

Změnový list č. 2 ze dne 30.06.2024

Název stavby:	Výstavba metropolitní sítě statutárního města Mostu – I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	1/2/2024
Název části stavby (PS, SO):	SO-04 vícepráce 05,06/2024
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČO: 00566094, DIČ: CZ00266094	Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o. Baarova 957/15 140 00 Praha 4 IČO: 44797320, DIČ: CZ44797320

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původní cena díla byla 6.905.860,64,- včetně DPH.

Nové řešení:
Cena díla bude navýšena na 7.138.685,55,- včetně DPH.

Zdůvodnění změny:

- 1) Bourání a následná oprava příkopového žlabu – při realizaci „podvrtu“ v ul. Jiřího z Poděbrad, byl demontován příkopový žlab v délce 7,0m, který byl v trase „podvrtu“, po dokončení prací byl příkopový žlab uveden do původního stavu. Betonové žlaby byly odkryty v průběhu výstavby.
- 2) Odpočet spojek MATRIX – spojky uvedené v původním rozpočtu, nebyly použity, došlo k nahrazení spojkami PLASSON.
- 3) Řízené horizontální vrtání „protlak“ – v trase na vrchu Šibeníku a u objektu č.p.3535 na p.č. 6359/13 byly provedeny dodatečně tři „podvrtu“ v celkové délce 28,0m, „podvrtu“ byly provedeny v místech nově dokončených kamenných chodníků, v prostoru dětského hřiště a nově zřízených komunikacích, k „podvrtům“ bylo přistoupeno především z důvodu bezpečnosti a urychlení výstavby v prostoru FunParku.
- 4) Odvoz a uložení sutí – celkové vyúčtování za odvoz betonového a asfaltového odpadu, zeminy a kamení, komunálního odpadu, ve změnovém listu II. jsou doúčtovány celkové náklady z průběhu výstavby, navýšení za odvoz a uložení sutí vzniklo z větší části v ul. Radniční, přesunutím trasy ze zeleně do asfaltové komunikace a v prostoru magistrátu, kde bylo nutné pod zámkovou dlažbou odbourat podkladní beton. Doklady za odvoz a uložení odpadů jsou součástí předání díla.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	6.905.860,64,-
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	232.824,91,-
Nová cena díla vč. DPH:	7.138.685,55,-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30. 7. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30. 7. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 30. 7. 2024

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

30. 07. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 4. 2024

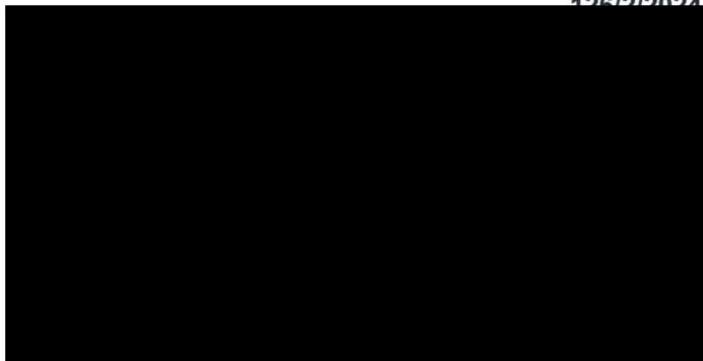

Přílohy změnového listu:

Soupis prováděných víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-22112023
Stavba: MAN Most - park Šibeník

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
SITEL spol. s r.o.

IČ: 44797320
DIČ: CZ44797320

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 44797320
DIČ: CZ44797320

Poznámka:

Cena bez DPH	192 417,28
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	192 417,28	40 407,63
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	232 824,91
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:03-22112023

Stavba:MAN Most - park Šibeník

Místo:

Zadavatel:Statutární město Most

Zhotovitel:SITEL. spol. s.r.o.

Datum:30.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		192 417,28	232 824,91
SO-04	Změnový list č.2	192 417,28	232 824,91


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MAN Most - park Šibeník
Objekt:
SO-04 - Změnový list č.2

KSO:
Místo: MAN MOST PARK ŠIBENÍK

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.06.2024


IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		192 417,28	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	192 417,28	Sazba daně 21,00%	40 407,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	232 824,91



SOL

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MAN Most - park Šibeník
Objekt: SO-04 - Změnový list č.2
Místo: MAN MOST PARK ŠIBENÍK
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel:

Datum: 30.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SITEL. spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 192 417,28

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
21	K	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm	m	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008213								
22	K	935111311	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopolisku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 800 do 1200 mm	m	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111311								
23	K	91692R24	Monolitické příkopové žlaby, oprava a doplnění chybějících betonových žlabů	m	3,000			
D M Práce a dodávky M								
D 22-M Montáže technologických zařízení								
27	M	1633175	MATRIX I 40-40mm	kus	-55,000			
P Poznámka k položce: odpočet položky z rozpočtu, nahrazeno spoikou PLASSON								
28	M	1633175x1	MATRIX T 40-40-40mm	kus	-5,000			
P Poznámka k položce: odpočet položky z rozpočtu, nahrazeno koncovkou PLASSON								
2	M	1675274	SPOJKA PLASSON 40/40	kus	5,000			
4	M	1710095	KONCOVKA PLASSON DN 40	kus	55,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
5	K	460631213	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm	m	28,000			
P Poznámka k položce: Protlakův pod komunikací na vrchu PARKU ŠIBENÍK								
6	K	460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně záspyu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000			
7	K	460633212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně záspyu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000			
8	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	8,717			
VV "skutečnost-(SOD+VCP1)" 113,7-(34,453+70,53)								
Součet								
29	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	-2,637			
P Poznámka k položce: odpočet položky z rozpočtu								
9	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	52,255			
VV "skutečnost-(SOD+VCP1)" 227,76-(34,453+141,052)								
Součet								
10	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	2 054,040			
VV "skutečnost *25km -(SOD+VCP1)" (227,76*25)-(113,66+3526,3)								
Součet								
11	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,987			
VV "skutečnost-(SOD+VCP1)" 146,24-(34,453+17,8)								
Součet								
17	K	469973111	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-43,670			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973111								
VV "skutečnost-(SOD+VCP1)" 57,30-(0+100,97)								
Součet								
19	K	469973117	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,570			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973117								
VV "skutečnost-(SOD+VCP1)" 17,86-(0+16,29)								
Součet								
26	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,360			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116								
VV "skutečnost-(SOD+VCP1)" 6,36-(0+6,0)								
Součet								
20	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	51,895			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN4 Inženýrská činnost								
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,800			
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
25	K	081002000	Doprava	%	0,400			