

Položkový rozpočet

Zakázka: Změny - vícepráce, méněpráce

Misto Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Objednatel: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť IČ: 00559105
 Lesní čtvrť III 1364 DIČ:
 76001 Zlín

Zhotovitel: Stavby Fojtů s.r.o. IČ: 10860002
 504 DIČ: CZ10860002
 75614 Francova Lhota

Vypracoval: Stanislav Fojtů

Rozpis ceny			Celkem
HSV			175 207,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			175 207,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 207,42 CZK
Základní DPH	21 %	36 794,00 CZK

Zaokrouhlení -0,42 CZK


Cena celkem s DPH 212 001,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

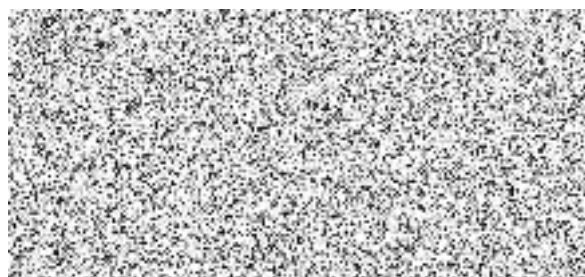

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
003	Oprava omítek	HSV			67 309,91
004	Oprava maleb	HSV			10 289,25
005	zabezpečení vzduchotechniky v tělocvičně	HSV			11 355,37
006	Nové podlahoviny	HSV			86 252,89
Cena celkem					175 207,42

Položkový rozpočet

S:	Změny - vícepráce, méněpráce
O:	Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	003	Oprava omítek				67 309,91
1	0	Omítka vápenná vnitřního příček štuková, s použitím suché maltové směsi 52,832+36,872+21,415	m2	111,11900	390,00	43 336,41
2	0	Penetrace pod štukovou, omítku	m2	111,11900	50,00	5 555,95
3	0	Omítka štěn MVC hrubá, zatřená 5,4155	m2	5,41550	340,00	1 841,27
4	0	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	57,15958	290,00	16 576,28
Díl:	004	Oprava maleb				10 289,25
5	0	Odstranění malby, oškrábáním v místnosti H	m2	66,85200	42,00	2 807,78
6	0	Oprava maleb z malířských směsí stěny, 2x malba	m2	25,04438	130,00	3 255,77
7	0	Omyvatelný nátěr stěn, bílý 2x	m2	28,55200	148,00	4 225,70
Díl:	005	zabezpečení vzduchotechniky v tělocvičně				11 355,37
8	0	Zakrytí vzduchotechniky v tělocvičně proti, poškození (Fermacell),včetně tmelení a povrchové úpravy 5,635419	m2	5,63542	2 015,00	11 355,37
Díl:	006	Nové podlahoviny				86 252,89
9	0	Demontáž povlakových podlah	m2	58,92000	119,00	7 011,48
10	0	Očištění povrchu od zbytků lepidla, oškrábáním nebo broušením	m2	58,92000	89,00	5 243,88
11	0	Penetrace podlahy pod nivelační stěrku 58,89552	m2	58,89552	38,00	2 238,03
12	0	Nivelčání stěrka Uzin Nc 105	kg	270,00000	32,00	8 640,00
13	0	Montáž a rozlití nivelační stěrky	m2	58,92000	115,00	6 775,80
14	0	Přebroušení nivelační stěrky před montáží, podlahoviny	m2	58,92000	25,00	1 473,00
15	0	Lepení PVC	m2	58,92000	210,00	12 373,20
16	0	Lepidlo Uzin KE 418	kg	35,00000	129,00	4 515,00
17	0	Montáž sokíku z PVC v. 10 cm	m	57,50000	110,00	6 325,00
18	0	Tmelení a silikon soklíku	m	57,50000	35,00	2 012,50
19	0	Přechodové lišty včetně montáže	kus	7,00000	380,00	2 660,00
20	0	PVC Supreme role 2/4m	m2	65,00000	369,00	23 985,00
21	0	Doprava a přesun hmot - podlahář	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00