

Souhrn - změnové listy 1 až 3 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Změnový list č. 1 - Ležatá kanalizace	216 756,91
Změnový list č. 2 - svislá kanalizace	115 583,12
Změnový list č. 3 - pomocné a doplňkové práce	45 258,00
Celkem	377 598,03

Změnový list č.1 - kalkulace

Objekt : ZL 1

Místo :

Poptává :

Datum :

Výměna ležaté kanalizace 1.NP

DAMU akce Výtah - Karlova 26, Praha 1

Ing.Loský


16.8.2024

Popis položky	m.j.	mn.	cena m.j.	cena
demontáže stávajících potrubí	kpl	1	3 800,00	3 800,00
trubka KG 160	m	14	1 242,00	17 388,00
tvarovky KG 160	kompl.	1	3 520,00	3 520,00
montážní materiál	kompl.	1	800,00	800,00
těsnostní zkouška	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
Bourání dlažeb	m2	24,8	189,00	4 679,64
Bourání betonové mazaniny	m3	2,8	4 800,00	13 440,00
Průrazy klenbou a zdívkou CP	m3	0,8	3 600,00	2 880,00
Pískové lože pro kanalizaci	m3	2,6	2 200,00	5 720,00
Beton C 25/30 doplnění klenebné zálivky	m3	2,6	4 800,00	12 480,00
Doplnění kari sítě a navrtání trnů	kpl	1,0	6 200,00	6 200,00
Dozdění klenob a prostupu zdí ve sklepě zapoužití lešení	kompl.	1	4 600,00	4 600,00
Přesun hmot HSV	m3	10,7	1 200,00	12 780,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v pes 15 do18 m s použitím mechanizace	t	12,4	1 200,00	14 880,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku d0 1km se složením	t	12,4	350,00	4 340,00
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	248,0	10,00	2 480,00
Poplatek za uložení na skládce skládkovné stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kod odpadu 17 01 07	t	12,4	1 400,00	17 360,00
Montáž dlažby keramické doplnění	m2	24,8	1 250,00	31 000,00
Dodávka keramické dlažby	m2	24,8	750,00	18 600,00
Kamerový průzkum ležaté kanalizace	kompl.	1,0	7 800,00	7 800,00
Hrubý stavební úklid	kompl.	1,0	2 890,00	2 890,00
Celkem				190 137,64
mimostaveništní doprava	%	6,0	1 901,38	11 408,26
VRN, ÚV	%	4,0	1 901,38	7 605,51
režie	%	4,0	1 901,38	7 605,51
Celková cena	v Kč bez DPH			216 756,91

Kalkulace odpovídá předaným podkladům a obhlídce místa

Zpracoval : Pavel Pacák

ALBET - stavební, s.r.o.
Všechny 144, 153 00 Pba 5
DIČ: CZ27139891
(01)



Změnový list č.2 - kalkulace


Objekt : ZL 2
Místo :
Poptává :
Datum :

Přeložení svislé kanalizace
DAMU akce Výtah - Karlova 26, Praha 1
Ing.Loský
26.8.2024

Popis položky	m.j.	mn.	cena m.j.	cena
demontáže stávajících potrubí HT	kompl.	1	3 850,00	3 850,00
trubka KG 160	m	2	1 242,00	2 484,00
trubka KG 125	m	16	954,00	15 264,00
tvorovky KG 125	kompl.	1	2 400,00	2 400,00
montážní materiál, závěsy	kompl.	1	1 980,00	1 980,00
těsnostní zkouška	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
Demontáž a likvidace - litinové potrubí	komplet	1	4 200,00	4 200,00
Demontáž a likvidace - litinové potrubí + vodovodní potrubí (kolize s otvorem pro šachetní dveře) - patra 1., 2. a 3. včetně dozdění	komplet	3	2 950,00	8 850,00
Bourání zazdívky litinového potrubí dešťového svodu	komplet	1	3 790,00	3 790,00
Opláštění potrubí SDK vč. hlukové izolace a chrániček, krabic pro trasu datové infrastruktury 300x345	m	16,7	2 950,00	49 117,50
Doplnění zdíva sond	komplet	1,0	4 200,00	4 200,00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných SDK opláštění	m2	6,5	80,00	523,20
Vyčištění stávající napojované kanalizace	komplet	1	1 250,00	1 250,00
Hrubý stavební úklid	komplet	1	980,00	980,00
Celkem				101 388,70
mimostaveništní doprava	%	6,0	1 013,89	6 083,32
VRN, ÚV	%	4,0	1 013,89	4 055,55
režie	%	4,0	1 013,89	4 055,55
Celková cena	v Kč bez DPH			115 583,12

Kalkulace odpovídá předaným podkladům a obhlídce místa

Zpracoval : Pavel Pacák

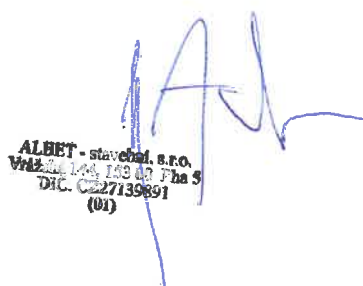

ALBET - stavební, s.r.o.
Výhled 143 143 143 Pha 5
DÍC. 0227139891
(01)

