

Příloha č. 2




Popis eliminace rizik ve smlouvě se zhotovitelem stavby a/nebo dalšími dodavateli (Interiéru)


V rámci eliminace rizik budou generálním projektantem jakožto i autorským dozorem (dále též AD-GP) uplatňovány následující požadavky na kvalitu, to znamená tedy, že bude vyžadovat na dodavateli plnění dle Autorského dozoru a na základě projektu pro provádění stavby (PDPS) a že bude vyvíjet pro Objednatele činnost ve věci kontroly dodávek v rámci autorského dozoru. GP za tím účelem bude vykonávat dle smlouvy v rámci základních výkonů Autorský dozor, popřípadě v rozšířené působnosti v rámci Zvláštních neboli vedlejších výkonů rozšířený Autorský – tj. autorsko technický dozor = AD-GP a Objednatel zajistí ve smlouvě s třetími osobami tuto součinnost následujícím způsobem:

1. Stavba bude prováděna podle Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) a následně dle celkové Dokumentace generálního projektanta (GP) jako jejího Zhotovitele.
2. Veškeré odchylky od PDPS budou řešeny ve spolupráci s Objednatelem a Technickým dozorem Objednatele (dále též TDO). Záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.
3. Zhotovitel stavby a každá dodavatel jejích částí ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených částí. Tyto práce a materiály je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny; tak bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný Klientem jako Objednatelem, technickým dozorem Objednatele, AD-GP a který doloží, že předávané práce a díla byly v souladu se smlouvou.
4. Veškeré prvky, které nejsou typovými výrobky, budou zhotovitelem stavby a jejími dílčími dodavateli provedeny v takovém režimu, že před zahájením prací na takových výrobcích budou zhotovitelem stavby provedena předepsaná měření a provedeno detailní zaměření a bude na požadavek AD-GP vypracována příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení
5. Zhotovitel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho dodávkou.
 - a. U prvků, kde jsou GP navrženy jako zvláštní, dodavatel před demontáží provede detailní zaměření a vyhotoví dílčí dokumentaci stávajícího stavu, podle které vyhotoví výrobní dokumentaci. Součástí dodávky budou mimo jiné dílenské výkresy, které budou AD-GP předloženy k odsouhlasení.
6. Součástí realizace díla bude řádně vedený stavební deník zhotovitelem stavby.
7. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel částí díla jakož i zhotovitel stavby povinen předložit Objednateli a AD-GP ve věci kontroly kvality k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu Klienta jako Objednatele je možné zahájit výrobu.
8. Jakékoli nároky zhotovitele stavby a/nebo jakéhokoli dílčího dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše anebo dále uvedených povinností dodavatele nebudou Objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně a termínu dodávky.
9. Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou smlouvou včetně všech jejích příloh.
10. Má se za to, že v ceně má dodavatel stavby zahrnuto řádné provedení díla včetně výrobní jakožto dodavatelské dokumentace a že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou respektovány v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.
11. Má se za to, že jakýmkoli neplatným požadavkem a/nebo rozparem uvedeným v příloze smlouvy s dodavateli není dotčena platnost jakékoli přílohy a/nebo požadavku jako celku, a dílo bude provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato neplatné požadavky nebo rozpory nikdy

- neobsahovalo. Na místo neplatného požadavku a/nebo rozporu bude dílo provedeno dle nejprůběžnějšího uvedeného požadavku.
12. Má se za to, že dodavatel je povinen AD-GP a Objednatele písemně upozornit na jakýkoli neplatný požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod neplatnosti a/nebo rozporu. Dále uvede návrh, jakým způsobem v souladu s uzavřenou smlouvou bude dílo realizováno. Takový návrh podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele.
 13. Obsahem dodávky realizace díla stavebními a dalšími dodavateli a subdodavateli jsou i veškeré protokoly, atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto dokumenty budou předány jak v tištěné tak v digitální podobě odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS.
 14. Každý dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů zejména projektů a průzkumů. Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí dodavatelské Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace.
 15. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti prvků) odpovídají stupni Projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též PDPS) a dodavatel všechny údaje musí ověřit přesně určit ve své realizační dokumentaci stavby (RDS). Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení Objednatele.
 16. Při zpracování dodavatelské nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace GP (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku a tato se nebude považovat za závaznou pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem stavby a Objednatelem.
 17. Povinností každého dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit jako součást nabídky.
 18. Dodavatelem i subdodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně připomoci, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
 19. Pokud jsou požadavky uvedené v dokumentaci zpracované projektantem projektové dokumentace vyšší, než jsou uvedené v jakémkoli dodavatelském dokumentu, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě odpovídající uvedenému v projektu GP. Pokud jsou požadavky v projektu nižší než níže uváděné, má se za to, že dodavatel provede dodávky a práce v kvalitě dle níže uvedených požadavků pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
 20. Pokud požadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci zpracované AD-GP jako projektantem jsou nižší než požadavky na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě vyšší než v tomto dokumentu a/nebo v dokumentaci zpracované projektantem, tzn. odpovídající požadavku na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy.
 21. Jakýkoli zhotovitel změn či revizí projektové dokumentace stejně jako dodavatel je povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů.
 22. Z důvodu skutečnosti, že jde o stavbu v městské památkové rezervaci (dále též MPR), předpokládá se, že budou některá ustanovení o všeobecných požadavcích na výstavbu aplikována přiměřeně. Jedná se např. o požadavky na vlastnosti původních materiálů a konstrukcí, které nesmí být měněny, včetně jejich výškových úrovní.

23. Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobcí nebo distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály.
24. Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např. email nebo vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) doporučených příslušnými výrobcí konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy.
25. V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy fasád atd.): se jedná o postupy zejména pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v návaznosti na konkrétní zjištěné skutečnosti po montáži lešení, otlučení některých vrstev apod., korekce na základě případně nově zjištěných skutečností bude provedena AD-GP za účasti orgánů památkové péče.
26. Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných prvků, které budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a konstrukcí.
27. Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním.
28. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen zpracovat zhotovitel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb, §4, odst. 3.
29. Při provádění všech výkopových prací je nutno přizvat archeologa a počítat s archeologickým průzkumem. V případě zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových zpráv archeologů (v režii stavby).
30. Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby (např. pravidelné čištění drenáže, oprava a obnova omítek, větrání, dřevěné prvky atp.).
31. Výkaz výměr prací neboli soupis prací a dodávek, které jsou předmětem výběrového řízení, je součástí této dokumentace. Kromě tohoto výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný finanční dopad vyjádření dotčených orgánů z dokladové části, protože tato vyjádření byla zajištěna investorem až po zpracování prováděcí dokumentace.
32. Jedná se o projekt rekonstrukce památkového objektu, jehož podkladem jsou průzkumy. Každý průzkum má ale omezené množství sond a může se tedy pouze přiblížit dokonalému zjištění stavu a vlastností stávajících prvků, výrobků, materiálů a zařízení. Lze tedy předpokládat, že skutečnost se lokálně může lišit od projekčních výchozích předpokladů a mohou tak vzniknout stavební vícepráce. Dalším objektivním důvodem případných víceprací může být upřesnění některých požadavků zástupců orgánů památkové péče až během stavby, po zjištění případných nových skutečností.
33. Zaměření bylo provedeno jako účelové pouze pro stavební dokumentaci. Jeho účelem je především lokalizovat polohu stávajících prvků. Nemohou být podle něj bez ověření zhotovovány zabudované výrobky a prvky, výplně otvorů, nábytek atd. V těchto případech je třeba konkrétní místo přeměřit, případně zhotovit šablony nebo počítat s „dopasováním“ na místě.
34. Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pro jednotlivé výrobky (zejména, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře, lustry, nábytek) je nutné zpracovat výrobní či dílenskou dokumentaci a nechat ji odsouhlasit autorským dozorem před započatím výroby.



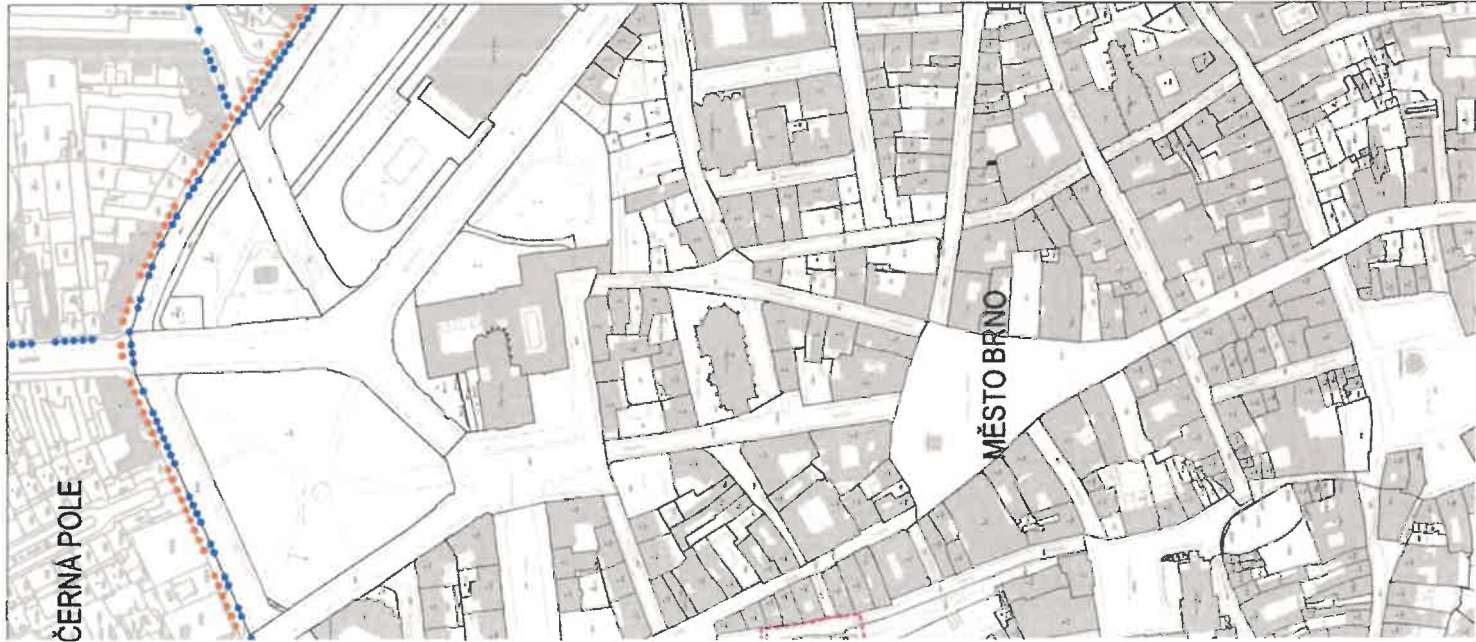

LEGENDA:

--- CELKOVÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JKC - 1. A 2. ETAPA

STAVBA JKC - NADZEMNÍ ČÁST

STAVBA JKC - ROZŠÍŘENÍ PODZEMNÍ ČÁSTI (TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, SPOJOVACÍ CHODBA)

STAVBA JKC - PODZEMNÍ ČÁST REALIZOVANÁ V 1. ETAPĚ

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY ZAPSANÉ V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK

HRANICE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

HRANICE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Soutěžní systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

PROJEKTANT:

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění č. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č. 1.


Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v č. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6.2018.

Autori : Ing. arch. Jan Hájek / Ing. arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU: Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. IGOR BIELIK

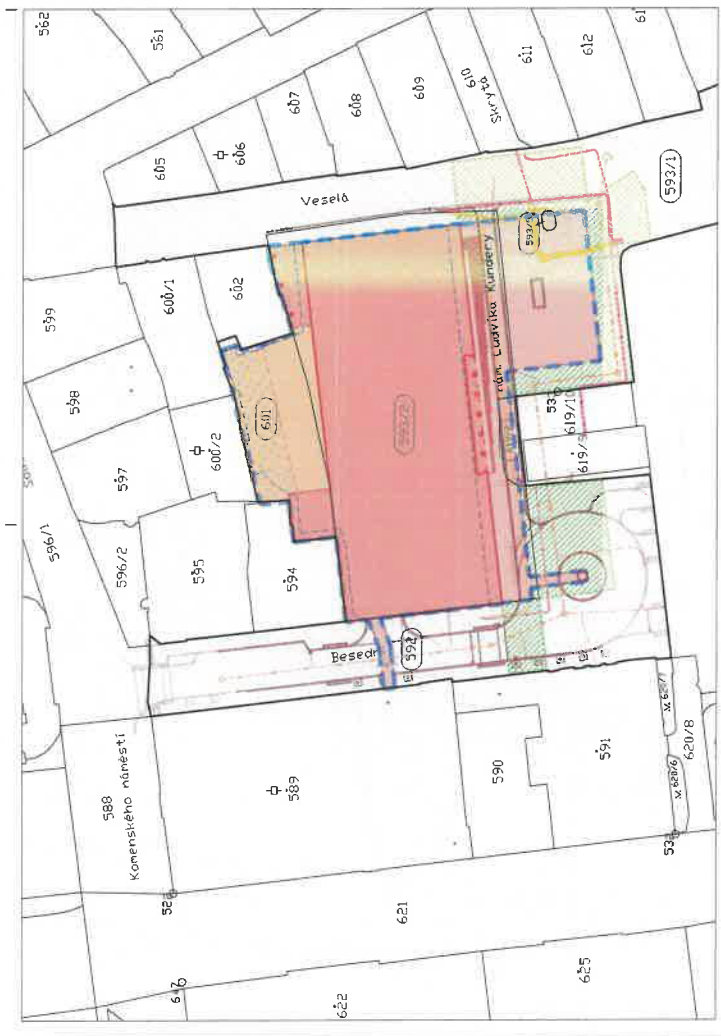[illegible]

[illegible][illegible]

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA


PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.

Autoři : Ing.arch. Jan Hájek, Ing.arch. Jakub Havlas, Mgr.akad.arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. Petr Hruša	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	  IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562
ARCH. NÁVRHU :	KONTROLA :	
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a , 639 00 Brno STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT	

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO	DATUM 10 / 2021
KÓD A NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE (PROFESE) C. SITUACE	ZAKÁZKA ČÍSLO 171 04
	OBJEKT
	KÓD DOKUMENTACE D.1.1
	PARÉ

PROJEKT

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 2. ETAPA
ul. Veselá - Besední, 657 68 Brno

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SEZNAM DOKUMENTACE

C.	SITUAČNÍ VÝKRESY	
C.1	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:5000
C.2	KATASTRÁLNÍ SITUACE	1:500
C.3	KOORDINAČNÍ SITUACE	1:250
C.4	SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	1:500

PROJEKT

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 2. ETAPA
ul. Veselá - Besední, 657 68 Brno

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SEZNAM DOKUMENTACE

C.	SITUAČNÍ VÝKRESY	
C.1	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:5000
C.2	KATASTRÁLNÍ SITUACE	1:500
C.3	KOORDINAČNÍ SITUACE	1:250
C.4	SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	1:500

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PFB21031 Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2**

Zadavatel	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 63900 Brno-Štýřice	IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
------------------	---	--

Zhotovitel:	"Společnost JKC Brno" Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno, Slatina	IČO: DIČ:
--------------------	--	----------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			793 562 349,12
PSV			571 140 800,14
MON			811 520 718,34
Vedlejší náklady			69 291 030,49
Ostatní náklady			53 085 101,91
Celkem			2 298 600 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 298 600 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	482 706 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 781 306 000,00 CZK
--------------------------	-----------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	122 376 132,40	25 698 987,80	148 075 120,20	5
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	122 376 132,40	25 698 987,80	148 075 120,20	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01.1	JKC - spodní stavba	0,00	122 316 312,95	25 686 425,72	148 002 738,67	5
SO 01.1.1	bourací práce	0,00	7 447 038,63	1 563 878,11	9 010 916,74	0
SO 01.1.2	stavební a konstrukční část	0,00	44 028 467,34	9 245 978,14	53 274 445,48	2
SO 01.1.3	technická zařízení budov a parkovací systémy	0,00	70 840 806,98	14 876 569,47	85 717 376,45	3
SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum	0,00	1 967 925 369,05	413 264 327,50	2 381 189 696,55	86
SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část	0,00	774 132 487,54	162 567 822,38	936 700 309,92	34
SO 01.2.2	stavební (část B)	0,00	263 428 497,63	55 319 984,50	318 748 482,13	11
SO 01.2.3	zajištění stavební jámy	0,00	86 700 872,96	18 207 183,32	104 908 056,28	4
SO 01.2.4	technická zařízení budov a jeviště	0,00	768 605 943,60	161 407 248,16	930 013 191,76	33
SO 01.2.5	vestavěný interier	0,00	75 057 567,32	15 762 089,14	90 819 656,46	3
SO 01.3.2a	JKC - přípojka splaškové kanalizace ul. Besední	0,00	1 382 178,02	290 257,38	1 672 435,40	0
SO 01.3.2a	přípojka splaškové kanalizace - ul. Besední	0,00	1 382 178,02	290 257,38	1 672 435,40	0
SO 01.3.2c	JKC - přípojka dešťové kanalizace	0,00	126 345,15	26 532,48	152 877,63	0
SO 01.3.2c	přípojka dešťové kanalizace	0,00	126 345,15	26 532,48	152 877,63	0
SO 01.3.2d	JKC - odstranění stávající retenční nádrže	0,00	345 111,72	72 473,46	417 585,18	0
SO 01.3.2d	odstranění stávající retenční nádrže	0,00	345 111,72	72 473,46	417 585,18	0
SO 02.1	JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům	0,00	5 385 038,53	1 130 858,09	6 515 896,62	0
SO 02.1.1	stavební a konstrukční část	0,00	1 781 829,74	374 184,25	2 156 013,99	0
SO 02.1.2	zajištění stavební jámy	0,00	3 302 164,23	693 454,49	3 995 618,72	0
SO 02.1.3	technická zabezpečení budov	0,00	301 044,56	63 219,36	364 263,92	0
SO 03.1.1	JKC - sledování stavby a jejího okolí	0,00	1 629 850,00	342 268,50	1 972 118,50	0
SO 03.1.1	sledování stavby a jejího okolí	0,00	1 629 850,00	342 268,50	1 972 118,50	0
SO 03.2.6	JKC - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou ul. vč. souvis.	0,00	48 534 343,60	10 192 212,16	58 726 555,76	2
SO 03.2.6	přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou vč. souvisejících přípojek	0,00	48 534 343,60	10 192 212,16	58 726 555,76	2
SO 03.2.7	JKC - přeložka vodovodu v Besední	0,00	725 582,53	152 372,33	877 954,86	0
SO 03.2.7	přeložky - přeložka vodovodu v Besední	0,00	725 582,53	152 372,33	877 954,86	0

SO 03.6	Veřejné venkovní plochy	0,00	21 151 651,67	4 441 846,85	25 593 498,52	1
03.6.1	Veřejné venkovní plochy	0,00	21 151 651,67	4 441 846,85	25 593 498,52	1
	Provozní soubor			0,00		
PS 01	Náhradní zdroj	0,00	2 214 317,51	465 006,68	2 679 324,19	0
PS 01.1	Náhradní zdroj	0,00	2 214 317,51	465 006,68	2 679 324,19	0
PS 02	Trafostanice	0,00	3 273 882,97	687 515,42	3 961 398,39	0
PS 02.2	Trafostanice	0,00	3 273 882,97	687 515,42	3 961 398,39	0
PS 03	Lapák tuků a oleje	0,00	1 054 522,89	221 449,81	1 275 972,70	0
PS 03.1	Lapák tuku a oleje	0,00	1 054 522,89	221 449,81	1 275 972,70	0
PS 04	Retence dešťových vod	0,00	159 361,01	33 465,81	192 826,82	0
PS 04.1	Retence dešťových vod	0,00	159 361,01	33 465,81	192 826,82	0
Celkem za stavbu		0,00	2 298 600 000,00	482 706 000,00	2 781 306 000,00	100

Popis stavby: PFB21031 - Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

DPH:

1

Veškeré nabídkové ceny v nabídkovém rozpočtu budou uvedeny bez DPH.

Výše DPH bude účtována dle platného zákona v době realizace.

Pro výkaz výměr platí :

1

Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejbližší podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

2

Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky. Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

3

Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

4

Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

5

Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

6

Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

07 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresovou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.

Popis objektu: PS 01 - Náhradní zdroj

Popis rozpočtu: PS 01.1 - Náhradní zdroj
Popis objektu: PS 02 - Trafostanice
Popis rozpočtu: PS 02.2 - Trafostanice
Popis objektu: PS 03 - Lapák tuků a oleje
Popis rozpočtu: PS 03.1 - Lapák tuku a oleje
Popis objektu: PS 04 - Retence dešťových vod
Popis rozpočtu: PS 04.1 - Retence dešťových vod
Popis objektu: SO 01.1 - JKC - spodní stavba
Popis rozpočtu: SO 01.1.1 - bourací práce
Popis rozpočtu: SO 01.1.2 - stavební a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 01.1.3 - technická zařízení budov a parkovací systémy
Popis objektu: SO 01.2 - JKC - horní stavba a technologické centrum
Popis rozpočtu: SO 01.2.1 - stavební (část A) a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 01.2.2 - stavební (část B)
Popis rozpočtu: SO 01.2.3 - zajištění stavební jámy
Popis rozpočtu: SO 01.2.4 - technická zařízení budov a jeviště
Popis rozpočtu: SO 01.2.5 - vestavěný interier
Popis objektu: SO 01.3.2a - JKC - přípojka splaškové kanalizace ul. Besední
Popis rozpočtu: SO 01.3.2a - přípojka splaškové kanalizace - ul. Besední
Popis objektu: SO 01.3.2c - JKC - přípojka dešťové kanalizace
Popis rozpočtu: SO 01.3.2c - přípojka dešťové kanalizace
Popis objektu: SO 01.3.2d - JKC - odstranění stávající retenční nádrže
Popis rozpočtu: SO 01.3.2d - odstranění stávající retenční nádrže
Popis objektu: SO 02.1 - JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům
Popis rozpočtu: SO 02.1.1 - stavební a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 02.1.2 - zajištění stavební jámy
Popis rozpočtu: SO 02.1.3 - technická zabezpečení budov
Popis objektu: SO 03.1.1 - JKC - sledování stavby a jejího okolí
Popis rozpočtu: SO 03.1.1 - sledování stavby a jejího okolí
Popis objektu: SO 03.2.6 - JKC - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou ul. vč. souvis. přípojek
Popis rozpočtu: SO 03.2.6 - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou vč. souvisejících přípojek
Popis objektu: SO 03.2.7 - JKC - přeložka vodovodu v Besední
Popis rozpočtu: SO 03.2.7 - přeložky - přeložka vodovodu v Besední
Popis objektu: SO 03.6 - Veřejné venkovní plochy
Popis rozpočtu: 03.6.1 - Veřejné venkovní plochy
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 647 130,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			11 255 959,61	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 300 725,70	0,3
22	Piloty	HSV			9 165 509,00	0,4
23	Štětové stěny	HSV			90 003 037,19	3,9
27	Základy	HSV			15 728 673,01	0,7
28	Zpevňování hornin a sanace konstrukcí	HSV			6 480 155,97	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			100 318 966,36	4,4
310	Konstrukce z Prefa železobetonových prvků	HSV			2 784 691,63	0,1
311	Konstrukce sádkartonové	HSV			28 921,36	0,0
314	Komíny a ventilační šachty	HSV			915 840,00	0,0
35	Nádrže, jímky, kanály, šachty	HSV			769 791,72	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			101 886 202,51	4,4
43	Schodiště	HSV			3 094 236,59	0,1
47	Podhledy	HSV			6 319 303,03	0,3
5	Komunikace	HSV			22 942 484,15	1,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 623,16	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			129 208 044,99	5,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			31 843 429,07	1,4

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 952 173,30	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			121 075 554,54	5,3
65	Sanitární příčky	HSV			1 399 680,01	0,1
8	Trubní vedení	HSV			51 129 186,08	2,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			2 043 563,38	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			42 375,40	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 135 092,75	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 216 844,32	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 633 348,09	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			4 311 811,12	0,2
712	Povlakové krytiny	PSV			13 322 213,84	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			24 116 803,80	1,0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			11 335 573,77	0,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			39 473 056,35	1,7
730	Ústřední vytápění	PSV			16 383 650,11	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 815 889,51	0,1
763	Konstrukce tesařské	PSV			1 480 663,41	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			784 231,26	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			107 370 198,77	4,7
766.D	Soupis veškerých dveří	PSV			4 985 742,84	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			85 520 148,39	3,7

770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			8 416 719,81	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			931 122,07	0,0
772	Kamenné dlažby	PSV			20 229 203,53	0,9
773	Podlahy teracové	PSV			9 236 416,78	0,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			11 043 480,96	0,5
776	Podlahy povlakové	PSV			3 344 951,12	0,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			12 800 926,94	0,6
781	Obklady keramické	PSV			9 193 444,95	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			84 553 879,34	3,7
783	Nátěry	PSV			2 863 212,75	0,1
784	Malby	PSV			1 167 623,62	0,1
786	Zastiňující technika	PSV			1 151 790,66	0,1
789.1	Požární rolety	PSV			2 191 160,50	0,1
796	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru	PSV			75 057 567,32	3,3
799	Ostatní	PSV			18 059 316,62	0,8
M21	Elektromontáže	MON			144 130 117,70	6,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			85 018 720,60	3,7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			113 099 778,24	4,9
M28	Montáž chlazení	MON			27 888 933,90	1,2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			7 954 464,00	0,3
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			41 896 182,99	1,8

M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			14 186 965,18	0,6
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			13 757 724,59	0,6
M47	Montáž jevištních a kinozařiz.	MON			340 937 524,77	14,8
M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy	MON			6 006 460,19	0,3
M63	Montáže samočinného odvětrávacího zařízení	MON			7 564 448,26	0,3
M66	Náhraní zdroje, dieselagregáty	MON			2 214 317,51	0,1
M67	Trafostanice	MON			3 273 882,97	0,1
M68	Technologie stravování, gastro	MON			2 246 408,72	0,1
M99	Ostatní práce "M"	MON			1 344 788,72	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 235 806,20	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			69 291 030,49	3,0
ON	Ostatní náklady	ON			53 085 101,91	2,3
Cena celkem					#####	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

		Název položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.		Číslo položky							
Díl: VN		Vedlejší náklady							
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 083 192,34		6 083 192,34		RTS 24/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	59 255 723,15		59 255 723,15		RTS 24/ I
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 030 740,00		1 030 740,00		RTS 24/ I
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 921 375,00		2 921 375,00		RTS 24/ I
		Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl: ON		Ostatní náklady							
5	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	99 326,75		99 326,75		RTS 24/ I
		Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolů o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	11 685,50		11 685,50		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	292 137,50		292 137,50		RTS 24/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.							

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost

8 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	408 992,50	408 992,50	RTS 24/ I
--------------	---------------------------	--------	---------	------------	------------	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

9 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	408 992,50	408 992,50	RTS 24/ I
--------------	--	--------	---------	------------	------------	-----------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

10 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	993 267,50	993 267,50	RTS 24/ I
---------------	--	--------	---------	------------	------------	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

11 00521100R	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	Soubor	1,00000	817 985,00	817 985,00	RTS 24/ I
--------------	---	--------	---------	------------	------------	-----------

12 00521110R	Fotodokumentace o postupu prací	Soubor	1,00000	23 371,00	RTS 24/I
--------------	---------------------------------	--------	---------	-----------	----------

13 005211130R	Soubor výrobní dokumentace - dodávka GDS, viz podrobný soupis v samostatné příloze	Soubor	1,00000	8 384 500,00	8 384 500,00	RTS 24/ I
---------------	--	--------	---------	--------------	--------------	-----------

14 005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	233 710,00	233 710,00	RTS 24/ I
---------------	-------------------------------------	--------	---------	------------	------------	-----------

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

15 005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	584 275,00	584 275,00	RTS 24/ I
---------------	-----------------	--------	---------	------------	------------	-----------

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 24/I
16	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	408 992,50	408 992,50		
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkusební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návrhů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.								
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 806 353,58	9 806 353,58		RTS 24/I
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	93 484,00	93 484,00		RTS 24/I
19	005281110R	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	Soubor	1,00000	116 855,00	116 855,00		RTS 24/I
20	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele,, konzultanta a architekty	kpl	1,00000	29 213,75	29 213,75		Vlastní
21	00.07	Údržba a úklid veřejných cest	kpl	1,00000	1 514 440,80	1 514 440,80		Vlastní
22	00.08	Ochrana prací před nepříznivým počasím	kpl	1,00000	584 275,00	584 275,00		Vlastní
23	00.10	Protipožární opatření po dobu výstavby	kpl	1,00000	292 137,50	292 137,50		Vlastní
24	00.11	Ostraha stavby	kpl	1,00000	512 526,03	512 526,03		Vlastní
25	00.15	Ochrana dokončených prací před poškozením	kpl	1,00000	975 739,25	975 739,25		Vlastní
26	11.01	Inženýrská činnost	kpl	1,00000	993 267,50	993 267,50		Vlastní
27	11.14	Zátopová zkouška ploché střechy	kpl	1,00000	146 068,75	146 068,75		Vlastní
28	11.17	Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize	kpl	1,00000	379 778,75	379 778,75		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	11.19	Náklady spojené se vzorkováním materiálů a výrobků, viz podrobný výčet požadavků na vzorkování v samostatné příloze	kpl	1,00000	2 921 375,00	2 921 375,00		Vlastní
30	11.21	Odrhové zkoušky zateplovacího systému stěn	kpl	1,00000	29 213,75	29 213,75		Vlastní
31	11.22	Soubor akustických měření, viz podrobný soupis v samostatné příloze	soubor	1,00000	1 921 000,00	1 921 000,00		Vlastní
32	11.23	Soubor speciálních kontrolních měření, posouzení a analýz při realizaci stavby, viz podrobný soupis v samostatné příloze	soubor	1,00000	810 000,00	810 000,00		Vlastní
33	11.24	Výroba prototypu dvoukřídlových dveří dle PD a zajištění certifikace (požární zkoušky), celkem	soubor	1,00000	292 137,50	292 137,50		Vlastní
Zkouška požární odolnosti a kouřotěsnosti dvoukřídlových dveří dle specifikace v PD: Dveře dvoukřídlové dřevěné, šíře 1800, výšky 2200mm. Zárubeň dřevěná, rámová, dub masiv, v úpravě „dub kouřový“, obvodové těsnění. Křídla dřevěná, bezfalcová z jedné strany dýhovaná, z druhé strany s profilovaným dřevěným obkladem a oplechováním, bez klapačky, s požárním průtuhledem. Vybavení: skryté panty, 2x paniková hrazda, elektromechanický zámek s přístupem na kartu, samozavírače s funkcí podržení křidel v otevřené poloze, koordinátor zavírání, na aktivním křídle klika dle specifikace, na pasivním zadlabaná rozvora ovládaná panikovou hrazdou.								
34	12.01	Náklady na nápravu škod způsobených během výstavby na okolních nemovitostech a zařízeních, preliminář	CZK	5 000 000,00000	1,00	5 000 000,00		Vlastní
35	12.05	Náklady na výrobu speciálních fyzických vzorků nadstandardní a neobvyklých konstrukcí, nad rámec běžného způsobu vzorkování, preliminář	CZK	5 000 000,00000	1,00	5 000 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	12.02	Náklady na úpravy vedení inženýrských sítí pro napojení do aktuálního stavu (zejména kanalizace), preliminář	CZK	4 000 000,00000	1,00	4 000 000,00		Vlastní
37	12.03	Náklady na vyvolané demolicе vč. zajištění potřebné dokumentace a povolení, (zejména odstranění stávajícího objektu trafostanice hotelu International), preliminář	CZK	4 000 000,00000	1,00	4 000 000,00		Vlastní
38	12.04	Náklady na zvláštní dopravně inženýrská opatření, preliminář	CZK	1 000 000,00000	1,00	1 000 000,00		Vlastní
						122 376 132,40		
Celkem						122 376 132,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,42600	613,49	3 942,29	800-1	RTS 24/ I
				6,42600				

Díl: 310 Konstrukce z Prefa železobetonových prvků								
7	963015151R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 1 t	kus	19,00000	969,90	18 428,10	801-3	RTS 24/ I

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků

zvedacího mechanismu,
panely určené pro další použití - označeno *) :

6+5+1+7

19,00000

8	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 2 t	kus	181,00000	1 226,98	222 083,38	801-3	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	-----------	----------	------------	-------	-----------

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků
zvedacího mechanismu,

panely určené pro ZS, následně likvidaci - označeno **):

73+36+26+46

181,00000

9	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 2 t	kus	143,00000	1 226,98	175 458,14	801-3	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	-----------	----------	------------	-------	-----------

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků
zvedacího mechanismu,

panely určené pro další použití - označeno *) :

50+70+16+7

143,00000

10	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	582,78720	1 016,64	592 484,78	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	-------	-----------

uvažovaná hmotnost likvidovaných stropních panelů.....0,320t/m2 :

Začátek provozního součtu

4,75*1,35*(50+16+73+26)

3,35*1,35*(70+7+36+46)

1 058,06250

719,07750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,75*0,60*(6+1)		19,95000				
		3,35*0,60*(5+7)		24,12000				
		Konec provozního součtu						
		1821,21*0,32		582,78720				
11	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1 165,57440	38,56	44 944,55	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 582,78720*2		1 165,57440				
12	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	582,78720	934,84	544 812,79	822-1	RTS 24/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 582,78720		582,78720				
13	979.01	Ekologická likvidace částí stropních panelů	t	321,81760	584,28	188 031,59		Vlastní
		uvažovaná hmotnost likvidovaných stropních panelů.....0,320t/m2 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,75*1,35*(73+26)		634,83750				
		3,35*1,35*(36+46)		370,84500				
		Konec provozního součtu						
		1005,68*0,32		321,81760				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 627 404,27		
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	7 37750	9 406,83	69 398,89	801-3	RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
bourání paty kanalizační šachty uvažováno jako monolitický beton :
případná demontáž jako prefa segmentů - nutno konzultovat a zohlednit v j.c. !!! ;
1,30*1,30*0,15*2

0,50700

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkově kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,30+1,0)*2*1,0*0,15*2 3.PP :		1,38000				
		5,59*1,90*0,50		5,31050				
		0,60*0,60*0,50		0,18000				
15	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) zdivky z betonových tvárníc dutých : v. 500 mm :	m3	110,05590	934,84	102 884,66	801-3	RTS 24/I

Začátek provozního součtu
 3,48+5,89+5,10*3+4,05+20,11*2+5,20+6,39*2+4,10+5,70*2
 1,90*2+25,45+26,08+3,18*2+2,18*2
 Konec provozního součtu
168,47*0,30*0,50
 v. 1000 mm :
 Začátek provozního součtu
 8,10*4+9,78+3,38*2+3,48+17,48*2+20,38+8,68+5,70+1,10*2
 1,35*6+18,30+16,80+20,0+1,58+2,85+2,78*2+17,06*2+3,75*2
 28,95
 Konec provozního součtu
268,10*0,30*1,0
 v. 1000-1700 mm :
 Začátek provozního součtu
 1,80*9
 Konec provozního součtu
41,48*0,30*0,70/2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), podbetonování rampy : 0,30*0,20*8,0	m3	0,48000	3 505,65	1 682,71	801-3	RTS 24/ I
0,48000								
17	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zídky z betonových tváří zmonolitných : v. 1000 mm : 8,10*0,30*1,0 v. 1000-1700 mm : 1,80*0,30*0,70/2 v. 1600 mm : 28,95*0,30*1,60	m3	16,51500	6 076,46	100 352,74	801-3	RTS 24/ I
2,43000								
0,18900								
13,89600								
18	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání pilotových stěn : bude prováděno až po odkrytí objektu (nutné zemní práce nejsou součástí SO 01.1.1) : 3,14*0,45*0,45*(0,40+0,45)/2*4 3,14*0,45*0,45*6,70*(15+13) 3,14*0,45*0,45*1/2*(0,45+0,50)/2*(36+7) 3,14*0,45*0,45*(0,45+0,50)/2*24 Mezisoučet	m3	183,20665	6 076,46	1 113 247,88	801-3	RTS 24/ I
1,08095								
119,28546								
6,49362								
7,24869								
134,10871								

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

21	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	72,73200	4 907,91	356 962,11	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

1.NP nad výstupním schodištěm :

(2,35*8,30-0,90*0,50)*0,20

(1,20+0,50)*2*0,35*0,20

(2,35+7,90)*2*0,35*0,20

1.PP vč. části hlavice :

(12,20+9,89+40,81+119,15)*0,30

3,14*0,80*0,80*1/4*0,30

1.PP v místě výstupního schodiště :

(1,15*2,14+2,0*1,60+0,92*2,60+4,83*1,20)*0,22

0,45*0,60*(0,80-0,22)

0,30*0,50*1,84+0,20*0,50*3,40

0,20*0,30*1,51

2.PP :

1,30*8,05*0,22

1,0*5,70*0,22*5

22	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zadržných oboustranně	m2	5,62790	1 869,68	10 522,37	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

1.PP :

0,30*0,98*1,10

4,70*1,10*0,30

4,50*1,10*0,30

(1,50+5,20)*1,10*0,25

0,30*0,20*1,10

1,20*1,20*0,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
23	967043111R00	Úprava úložné spáry odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů, tloušťka do 150 mm	m2	79,17200	1 040,01	82 339,67	821-1	RTS 24/ I

pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku,

otvory v betonových konstrukcích s ponecháním intaktní výztuže - zohlednit v j.c. :

1.PP :

4,55*2,70*2

2.PP :

4,30*2,70*2

0,90*0,50*2

0,50*0,25*2*2

0,50*0,15*2

0,50*0,25*2

(2,70+2,37+5,35+1,82+5,56+6,54+0,95+0,86+1,11)*0,25*2

3.PP :

4,30*0,27*2

(2,70+2,37+5,35+1,82+5,56+6,54+0,95+0,86+1,11)*0,25*2

24	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	3,24000	4 557,35	14 765,81	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části :

1.PP :

0,30*8

2.PP :

0,20+0,22

3.PP :

0,22+0,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

25	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části :	m	4,67000	6 076,46	28 377,07	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	----------

- 1.PP :
0,30*8
2.PP :
0,22*3+0,30*2+0,20*4
3.PP :
0,21
2,40000
2,06000
0,21000

26	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části :	m	6,62000	7 011,30	46 414,81	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	----------

- 1.PP :
0,30*13
2.PP :
0,30*2+0,22*3+0,20
3.PP :
0,22*3+0,20*3
3,90000
1,46000
1,26000

27	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části :	m	6,73000	7 829,29	52 691,12	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	----------

- 1.PP :
0,20*10+0,25*4+0,30*4
2.PP :
4,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*5		1,00000				
		3.PP :						
		0,22+0,35+0,22*3+0,30		1,53000				
28	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	55,59620	1 694,40	94 202,20	801-3	RTS 24/ I
		1.PP vnitřní stěny :						
		(0,68+0,33+1,85+0,31+0,11*0,21+0,29+0,14+0,50+0,30)*2		8,84620				
		(0,30+1,0)*2*2		5,20000				
		1,0+1,90+2,02*2*2		10,98000				
		Mezisoučet		25,02620				
		2.PP vnitřní stěny :						
		(0,52+0,25+0,29+0,14+0,30*2+1,0*2+0,90+0,23+0,45+0,20)*2		11,16000				
		(0,37+0,28)*0,20		0,13000				
		Mezisoučet		11,29000				
		3.PP stropy :						
		(0,25*2+0,50*2+0,25+0,14)*2		3,78000				
		3.PP vnitřní stěny :						
		(0,60+0,30+0,29+0,14+0,30*2+1,0*2+0,35+0,20+0,36+0,26)*2		10,20000				
		(0,49+0,40+0,24+0,14+0,50+0,40+0,24+0,24)*2		5,30000				
		Mezisoučet		19,28000				
29	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	149,42000	2 161,82	323 019,14	801-3	RTS 24/ I
		1.PP vnitřní stěny :						
		(1,10+0,60+0,50*2+0,40*2+0,24+0,14+0,22+0,20+0,70+0,35)*2		10,70000				
		(0,60+0,35+0,24+1,10+1,05+0,31)*2		7,30000				
		1.PP stropy :						
		(0,25*2+0,50*2+0,15*2*0,50*2)*2		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			21,60000			
		2.PP vnitřní stěny :						
		(1,0+0,65+0,18+0,23)*2		4,12000				
		2.PP stropy :						
		(0,25+0,74+0,40+0,17+0,38+0,21+0,50+0,35+0,75+0,44+0,38+0,14)*2		9,42000				
		(1,30+8,05)*2		18,70000				
		(1,0+5,70)*2*5		67,00000				
		Mezisoučet			99,24000			
		3.PP vnitřní stěny :						
		1,0+2,02*2+1,16+2,80*2		11,80000				
		3.PP stropy :						
		(0,50+0,35+0,45+0,15+0,80+0,80+0,25+0,74+0,60+0,25+0,25+0,50)*2		11,28000				
		(0,96+0,50+1,07+0,22)*2		5,50000				
		Mezisoučet			28,58000			
30	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m	201,98000	2 570,81	519 252,20	801-3	RTS 24/I
		1.PP otvory v obvodových stěnách :						
		(1,80+2,30)*2		8,20000				
		(0,45+0,20)*2		1,30000				
		(0,32+0,20)*2		1,04000				
		(0,35+0,20)*2		1,10000				
		0,55*2+1,60		2,70000				
		2,02*2+14,68+0,30		19,02000				
		2,02*2+0,30+5,92+0,35*3+7,75*2+5,10		31,91000				
		1.PP vnitřní stěny :						
		(0,30+0,12+0,20+0,10)*2		1,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2						
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba						
R:	SO 01.1.1	bourací práce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP stropní desky :						
		(4,55+0,14)*2		9,38000				
		4,60+1,52*2+1,66+1,82+5,38+1,42+3,20+4,54+3,20+5,15+3,52		37,53000				
		1,52+2,02+2,02+0,98		6,54000				
		6,18+1,60		7,78000				
		14,68+2,78		17,46000				
		(0,16+0,43+0,23*2+0,28+0,13+0,23+0,28+0,23+0,37+0,30+0,45)*2		6,64000				
		(0,95+0,50+0,98+0,22+1,12+0,32+0,67+0,26+0,30+0,50)*2		11,64000				
		(1,45+0,26+0,21*2+0,28*2+0,35+0,26)*2		6,60000				
		Mezisoučet		170,28000				
		2.PP vnitřní stěny :						
		1,05+2,30*2		5,65000				
		2.PP stropy :						
		(0,60*2+0,15*2+0,28+0,21)*2		3,98000				
		Mezisoučet		9,63000				
		3.PP vnitřní stěny :						
		1,05+2,30*2		5,65000				
		(0,55+0,25)*2		1,60000				
		3.PP stropy :						
		(4,30+0,27+0,60*2+0,15*2+0,45+0,17+0,50+0,22)*2		14,82000				
		Mezisoučet		22,07000				
31	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm	m	8,32000	3 739,36	31 111,48	801-3	RTS 24/I
		1.PP otvory v obvodových stěnách :						
		0,55*2+7,22		8,32000				
		Mezisoučet		8,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	971052241R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	595,96	595,96	801-3	RTS 24/ I

základových nebo nadzákladových,

1.PP vnitřní stěny :

1

1,00000

33	971052341R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	13,00000	1 075,07	13 975,91	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------

základových nebo nadzákladových,

Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1.PP vnitřní stěny :

6

6,00000

2.PP vnitřní stěny :

3

3,00000

3.PP vnitřní stěny :

4

4,00000

34	971052551R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	3,84980	14 022,60	53 984,21	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

základových nebo nadzákladových,

Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1.PP obvodové stěny :

0,95*0,50*0,30

0,14250

1,12*0,32*0,30

0,10752

1,45*0,26*0,30

0,11310

1.PP vnitřní stěny :

1,85*0,31*0,20

0,11470

1,90*2,02*0,20

0,76760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,10*0,60*0,25		0,16500				
		1,05*0,31*0,25		0,08138				
		1,0*2,02*0,20		0,40400				
		2.PP vnitřní stěny :						
		1,05*2,30*0,30		0,72450				
		3.PP vnitřní stěny :						
		1,05*2,30*0,30		0,72450				
		1,00*2,02*0,25		0,50500				
35	971052441R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	13,00000	1 460,69	18 988,97	801-3	RTS 24/ I

základových nebo nadzákladových,

1.PP otvory v obvodových stěnách :

3

1.PP vnitřní stěny :

6

2.PP vnitřní stěny :

2

3.PP vnitřní stěny :

2

36	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	1,86454	12 854,05	23 966,89	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

bez odstranění podlahy a násypu,

1.PP :

(0,25*0,50*2++0,15*0,50*2)*0,25

(0,98*0,50+1,12*0,32+1,45*0,26+0,16*0,43+0,23*0,23+0,28*0,13)*0,30

(0,28*0,23+0,23*0,37+0,30*0,45+0,98*0,22+0,67*0,26+0,30*0,50)*0,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,21*0,28+0,35*0,56)*0,30		0,07644				
		Mezisoučet		0,83878				
		2.PP :						
		(0,60*0,15*2+0,28*0,21)*0,30		0,07164				
		(0,25*0,74+0,40*0,17+0,38*0,21+1,07*0,22+0,75*(0,09+0,44)/2)*0,22		0,16873				
		(0,50*0,35+0,75*0,60+0,38*0,14)*0,22		0,14920				
		Mezisoučet		0,38957				
		3.PP :						
		(0,60*0,15*2+0,45*0,17+0,50*0,22)*0,30		0,10995				
		(0,50*0,35+0,45*0,15+0,80*0,25*0,74+0,60*0,25+0,50*0,15)*0,22		0,28435				
		(0,25*0,50+0,96*0,50+1,07*0,22)*0,22		0,18489				
		(0,25*0,50*2+0,25*0,14)*0,20		0,05700				
		Mezisoučet		0,63619				
37	974053515R00	Frézování drážek pro instalace v podlahách betonových hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	7,20000	163,60	1 177,92	801-3	RTS 24/ I
		Výtahy 1.PP až 3.PP :						
		1,20*2*3		7,20000				
38	976083141R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod ze zdiva betonového stupadla kanalizační šachty - předpoklad : 24*2	kus	48,00000	128,54	6 169,92	801-3	RTS 24/ I
39	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z vyřhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	116,86	233,72	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
40	712300832RT1	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	48,24000	39,73	1 916,58	800-711	RTS 24/ I

překrytí stávajících prostupů :

Začátek provozního součtu

3,50*3,50

2,10*1,72

0,75*0,75*23

Konec provozního součtu

28,80*1,3

Začátek provozního součtu

0,75*1,0*9

Konec provozního součtu

6,75*1,6

12,25000

3,61200

12,93750

37,44000

6,75000

10,80000

41	76211811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	192,98000	64,27	12 402,82	800-762	RTS 24/ I
výplně soklových stěn :								
osa A :								
1,0*(2,90+3,05*7+4,45*6+4,28)								
osa C/D :								
1,0*(4,28+3,05*2+4,45+1,20)								
osa E :								
1,7*(4,28+3,05*9+4,45*8+4,27)								
42	76213181R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčovin	m2	192,98000	58,43	11 275,82	800-762	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 192,98000								

43	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	35,54950	140,23	4 985,11	800-762	RTS 24/ I
překrytí stávajících prostupů :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,50*3,50		12,25000				
		2,10*1,72		3,61200				
		0,75*0,75*23		12,93750				
		0,75*1,0*9		6,75000				
44	767132812R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných	m2	28,88320	584,28	16 875,88	800-767	RTS 24/ I
		1.NP výstupní schodiště :						
		4,56*(3,88+2,90/2)		24,30480				
		1,18*3,88		4,57840				
45	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	256,08000	44,40	11 369,95	800-767	RTS 24/ I
		1.NP výstupní schodiště :						
		3,88*4*15,0*1,1		256,08000				
46	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	14 175,17000	30,38	430 641,66	800-767	RTS 24/ I
		Zápory a převázky IPE 330 svařované :						
		Začátek provozního součtu						
		1,80*2*12+2,0*2*4		59,20000				
		4,50*3+6,0*36		229,50000				
		Konec provozního součtu						
		288,70*49,1		14 175,17000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 827,05		
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,77673	1 028,32	1 827,05	801-4	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,16,17,18,19,21,33,34,35,41,42,45,46, :						
		Součet : 1,77673						

1,77673

Díl: D96	Presuny suti a vybouraných hmot					2 021 993,45		
48	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	964,20847	-750,00	-723 156,35	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44, : 45,46, : Součet : 964,20847						

964,20847

49	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	964,20847	473,26	456 321,30	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44, : 45,46, : Součet : 964,20847						

964,20847

50	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	674,94593	292,14	197 178,70	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44, : 45,46, : Součet : 674,94593						

674,94593

51	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	964,20847	303,82	292 945,82	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44, :

45,46, :

Součet : 964,20847

964,20847

52	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13 498,91853	29,21	394 303,41	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	--------------	-------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44, :

45,46, :

Součet : 13498,91853

13 498,91853

53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	964,20847	432,36	416 885,17	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44, :

45,46, :

Součet : 964,20847

964,20847

54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 928,41693	47,91	92 390,46	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44, :

45,46, :

Součet : 1928,41693

1 928,41693

55	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	137,88181	1 343,83	185 289,71	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44, : 45,46, : Součet: : 137,88181						
				137,88181				

56	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	809,93511	876,41	709 835,23	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44, : 45,46, : Součet: : 809,93511						
				809,93511				

Celkem	7 447 038,63							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 22		Piloty				1 274 400,00		
1	22.01	Trubkové mikropiloty D 108, včetně injektáže, kompletní provedení dle popisu v PD	m	144,00000	8 850,00	1 274 400,00		Vlastní

M01-12 :

12,0*12

144,00000

Díl: 27		Základy				304 893,65		
2	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	5,49050	5 898,24	32 384,29	801-1	RTS 24/I

bez dodávky a uložení výztuže

beton C30/37 XC3, XA2 - zohlednit v j.c. :

5,59*1,90*0,50

0,60*0,60*0,50

5,31050

0,18000

3	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,76867	34 560,00	26 565,24	801-1	RTS 24/I
		včetně distančních prvků						
		viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,49050*0,14		0,76867				

4	274323611R00	Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	6,42600	5 898,24	37 902,09	801-1	RTS 24/I
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	----------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

beton C30/37 XC3, XA2 - zohlednit v j.c. :

1,40*5,10*0,90

6,42600

5	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,76867	34 560,00	26 565,24	801-1	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,49050*0,14		0,76867				

6	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg	kg	200,00000	94,46	18 892,00		RTS 24/I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ocelový svářenec v základové desce - povrchová úprava antikorozní nátěr : 200,0								
7	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem beton C12/15 X0 : (5,59*1,90+0,60*0,60)*0,10 -1,40*5,10*0,10	m3	0,38410	4 446,72	1 707,99	801-1	RTS 24/I
8	K02	Hadička injektážní - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části 42,0+60,0+12,0+8,5	bm	122,50000	783,36	95 961,60		Vlastní
9	K03	Pásek bentonitový těsnící - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části 42,0+60,0+12,0+8,5	bm	122,50000	529,92	64 915,20		Vlastní
Díl: 28						5 051 255,66		
10	28.01	Výplň perforace stávajících ŽB stěn maltou provedení dle popisu v PD :	m2	10,20440	576,00	5 877,73		Vlastní
1.PP : P1.22 : 2,95*0,3*2 P1.12a : 2,2*0,5 2.PP : P2.09 : 2,83*0,3 3.PP :								
				1,77000				
				1,10000				
				0,84900				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,08 :						
		3,33*(2,18+0,3)		8,25840				
		otvory :						
		-1,97*0,9		-1,77300				
11	28-L01	Dodateč. zesílení lamelami uhlíkovými typu S50/1,4, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	60,00000	2 073,60	124 416,00		Vlastní
		4,0*15		60,00000				
12	28-S01	Nosné spojovací svary podlah, sloupů, stěn a stropních desek tl. do 10 mm, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	78,80000	62,21	4 902,15		Vlastní
		0,10*300		30,00000				
		0,07*140		9,80000				
		0,10*100		10,00000				
		0,10*290		29,00000				
13	28-V01	Výztuž D 10, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	98,00000	1 935,36	189 665,28		Vlastní
		0,15*200		30,00000				
		0,15*160+0,20*40		32,00000				
		0,15*240		36,00000				
14	28-V03	Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	81,00000	2 096,64	169 827,84		Vlastní
		0,20*180		36,00000				
		0,20*225		45,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	28-V04	Výztuž D 14, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	1 314,70000	2 822,40	3 710 609,28		Vlastní
		0,20*40		8,00000				
		0,17*40+0,20*190+0,22*720		203,20000				
		0,17*1260+0,20*500		314,20000				
		0,20*2*1360+0,17*90		559,30000				
		0,20*1150		230,00000				
16	28-V05	Výztuž D 16, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	128,30000	3 202,56	410 888,45		Vlastní
		0,17*190		32,30000				
		0,20*480		96,00000				
17	28-V06	Výztuž D 20, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	118,02000	3 686,40	435 068,93		Vlastní
		0,20*585		117,00000				
		0,17*6		1,02000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 487 207,75		
18	311271178R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,442 W/m ² .K	m ²	5,29000	4 475,52	23 675,50	801-1	RTS 24/I
		projekt uvádí tl. 350 mm - případnou úpravu zahrnout do j.c. ;						
		2.PP :						
		m. č. 2.17b :						
		2,3*2,3		5,29000				
19	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37	m ³	7,03225	5 794,56	40 748,79	801-1	RTS 24/I
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		beton C30/37 XC3, XD1 - zohlednit v j.c. :						
		3.PP :						
		0,94*0,50*2,79		1,31130				
		(0,76+0,66)/2*0,25*2,79		0,49523				
		0,25*0,50*2,79*3		1,04625				
		0,25*0,60*2,79		0,41850				
		0,15*0,50*2,79		0,20925				
		Mezisoučet		3,48053				
		2.PP :						
		0,94*0,50*2,83		1,33010				
		(0,76+0,66)/2*0,25*2,95		0,52363				
		0,25*0,50*2,83*3		1,06125				
		0,25*0,60*2,83		0,42450				
		0,15*0,50*2,83		0,21225				
		Mezisoučet		3,55173				
20	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeptění	m2	72,60560	783,36	56 876,32	801-1	RTS 24/I
		3.PP :						
		(0,66+0,25+0,76)*2,79		4,65930				
		(0,94+0,50)*2*2,76		7,94880				
		(0,50*4+0,60+0,25*5+0,15)*2,79		11,16000				
		Mezisoučet		23,76810				
		2.PP :						
		(0,66+0,25+0,76)*2,83		4,72610				
		(0,94+0,50)*2*2,83		8,15040				
		(0,50*4+0,60+0,25*5+0,15)*2,83		11,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet			24,19650			
		1.PP :						
		(0,30+0,45)*2,80		2,10000				
		(0,94+0,50)*2*2,80		8,06400				
		(0,55+2*0,50)*2,80		4,34000				
		(0,60+2*0,25)*3,02		3,32200				
		(0,50*4+0,25*3+0,15)*2,35		6,81500				
		Mezisoučet		24,64100				
21	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravotočitého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	72,60560	368,64	26 765,33	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 72,60560		72,60560				
22	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :	t	2,46129	34 560,00	85 062,18	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,032226*0,35		2,46129				
23	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železobetonových třídy C 30/37 bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, beton C30/37 XC3, XD1 - zohlednit v j.c. :	m3	11,67565	5 794,56	67 655,25	801-1	RTS 24/ I
		3.PP :						
		4,30*(2,79+0,22)*0,25		3,23575				
		2.PP :						
		4,30*(2,80+0,22)*0,25		3,24650				
		1.PP :						
		4,30*(2,80+0,22)*0,25		3,24650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,05*2,35*0,20		0,96350				
		(1,30+0,56)*2,35*0,20		0,87420				
		schodiště 1.PP :						
		0,15*0,70*1,04		0,10920				
24	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	109,73400	737,28	80 904,68	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		3.PP :						
		(4,30+0,25)*2*2,79		25,38900				
		2.PP :						
		(4,30+2,80)*2*2,80		39,76000				
		1.PP :						
		(4,30+0,25)*2*2,80		25,48000				
		2,05*2,35*2		9,63500				
		(1,30+0,56)*2,35*2		8,74200				
		schodiště 1.PP :						
		0,70*1,04		0,72800				
25	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	109,73400	357,12	39 188,21	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 109,73400		109,73400				
26	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,50270	34 560,00	121 053,31	801-1	RTS 24/ I
		rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.						
		viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,67567*0,3		3,50270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	342271212RT2	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm	m2	8,99140	2 880,00	25 895,23	801-1	RTS 24/I

včetně pomocného lešení
ke skladbě ST7.55 :

Zdivo z plných betonových cihel :

1.PP :

m. č. P1.04 :

2,95*1,34

otvory :

-1,08*1,10

m. č. P1.10b :

2,80*1,45

otvory :

-2,2*1,2

2.PP :

m. č. P2.04 :

2,68*1,34

otvory :

-1,08*1,10

3.PP :

m. č. P3.04 :

2,68*1,34

otvory :

-1,08*1,10

3,95300

-1,18800

4,06000

-2,64000

3,59120

-1,18800

3,59120

-1,18800

28	345321616R00	Beton zádek železový třídy C 30/37	m3	6,85294	5 702,40	39 078,21	801-1	RTS 24/I
----	--------------	------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže), 1.PP obrácené průvlaky : 0,27*0,30*1,04 0,60*0,40*(5,74+6,63) 1.PP zídky atiky a výdechy : 5,90*0,25*1,28 (1,40+0,80)*2*0,20*0,75 (2,63+0,80*2)*0,20*1,20 2,63*0,20*0,45		0,08424 2,96880 1,88800 0,66000 1,01520 0,23670				
29	345351101R00	Bednění zidek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení parapetních, atikových, zábradelních zidek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, 1.PP : 2*0,30*1,04 2*0,40*(5,74+6,63) 5,90*2*1,28 (1,40+0,80)*2*2*0,75 (2,63+0,80*2)*2*1,20 2,63*2*0,45	m2	44,74300	564,48	25 256,53	801-1	RTS 24/ I
30	345351102R00	Bednění zidek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění parapetních, atikových, zábradelních zidek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 44,74300	m2	44,74300	334,08	14 947,74	801-1	RTS 24/ I
31	345361821R00	Výztuž zidek z betonářské oceli 10 505(R) parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zidek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků. viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :	t	2,05588	34 560,00	71 051,21	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,85293*0,3						2,05588

32	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ke skladbě ST7.56 :	m2	186,38960	1 596,67	297 602,68	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

1.PP :

m. č. P1.12 až m. č. P1.30 :

2,79*(18,8+0,15*4+3,13+8,68+2,81+5,90+7,95)

2,79*(4,4+3,09+2,12*2+2,42+2,31)

2,79*(0,32*2+0,05+3,35+0,32*2+0,43+0,3)

otvory :

-1,97*(0,9*2+0,8*4+0,6*2)

3.PP :

m. č. 3.07d :

1,1*4,39

otvory :

-1,0*0,8

133,55730

45,92340

15,09390

-12,21400

4,82900

-0,80000

33	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění	m3	5,51870	7 176,96	39 607,49	801-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

pozn.#6 :

0,80*0,15*0,20*2

pozn.#7 :

0,90*0,30*0,20

pozn.#9 :

1,50*1,50*0,20

zabetonování prostupů a drážek - pozn. #1 :

0,04800

0,05400

0,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		m. č. P1.01a :						
		0,20*(pi*0,40^2+pi*0,20^2+pi*0,30^2)		0,20735				
		0,22*pi*0,075^2*6		0,02333				
		m. č. P1.06e :						
		0,25*(0,3*0,3+0,2*0,2)		0,03250				
		m. č. P1.07 :						
		0,15*0,5*1,9		0,14250				
		0,30*1,20*0,50		0,18000				
		0,25*1,10*0,50		0,13750				
		m. č. P1.09 :						
		0,20*(pi*0,15^2+0,50*0,40+0,50*0,33)		0,08714				
		m. č. P1.11 :						
		0,25*(1,88*0,60+0,90*0,60+1,93*0,60+0,67*0,60)		0,80700				
		m. č. P1.14a :						
		0,25*(0,90*0,53+1,80*0,45+0,90*0,45+2,02*0,70)		0,77650				
		m. č. P1.14b :						
		0,25*(1,50*0,68)^2		0,51000				
		m. č. P1.33 :						
		0,22*pi*0,075^2		0,00389				
		2.PP :						
		m. č. P2.08b :						
		0,25*0,3*0,4		0,03000				
		m. č. P2.14a :						
		0,25*(1,50*2,10)		0,78750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m. č. P2.14b :						
		0,25*(1,50*0,60+0,90*0,46+1,48*0,40*2)		0,62450				
		m. č. P2.16 :						
		0,20*0,40*0,40		0,03200				
		m. č. P2.17a :						
		0,20*0,40*0,40		0,03200				
		m. č. P2.17b :						
		0,20*0,40*0,40		0,03200				
		3.PP :						
		m. č. P3.16a :						
		0,25*(1,48*0,40*2+1,50*0,60)		0,52100				
34	33032141R09	Beton sloupů a pilířů železový C 50/60	m3	4,85968	6 289,92	30 567,00		Vlastní
		beton C50/60 XC3, XD1 (C40/50 XC3, XD1) - zohlednit v j.c. :						
		1.PP :						
		0,56*0,65*(2,80+0,22)		1,09928				
		0,94*0,50*(2,80+0,22)		1,41940				
		0,55*0,50*3,02		0,83050				
		0,60*0,25*3,02		0,45300				
		0,50*0,25*2,35*3		0,88125				
		0,50*0,15*2,35		0,17625				
35	34.01	Příčky z tvárnice betonových na MC, tl. 100 cm	m2	10,33200	771,84	7 974,65		Vlastní
		m. č. P1.10b ;						
		2,80*3,69		10,33200				
36	34.02	Příčky z tvárnice betonových na MC, tl. 125 mm	m2	362,32310	979,20	354 786,78		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zdívlovo z dutinových betonových tvarovek :

1.PP :

m. č. P1.01a :

2,80*18,75

otvory :

-1,80*0,6*2

m. č. P1.05 :

2,80*1,88

otvory :

-2,2*0,9

m. č. P1.06b :

3,05*0,80

m. č. P1.07 :

2,80*2,82+0,50*1,90

m. č. P1.09 :

2,80*(3,75+4,21+1,35+1,23)

otvory :

-1,97*0,60-0,80*1,34

m. č. P1.10b :

2,80*0,89

m. č. P1.10a :

2,80*3,3

m. č. P1.17 :

2,80*(5,23+4,10+3,58)

otvory :

-2,20*0,90

m. č. P1.26 :

52,50000

-2,16000

5,26400

-1,98000

2,44000

8,84600

29,51200

-2,25400

2,49200

9,24000

36,14800

-1,98000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,80*2,05		5,74000				
		m. č. P1.28 :						
		2,80*2,05		5,74000				
		m. č. P1.31a :						
		2,80*(1,10+2,05)		8,82000				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		m. č. P1.32 :						
		2,80*(2,38+5,63+2,23)		28,67200				
		otvory :						
		-2,2*0,90		-1,98000				
		m. č. P1.33 :						
		2,80*(7,18+2,55)		27,24400				
		otvory :						
		-2,20*1,60-1,97*0,90		-5,29300				
		2.PP :						
		m. č. P2.05 :						
		2,68*1,88		5,03840				
		otvory :						
		-2,2*0,9		-1,98000				
		m. č. P2.06b :						
		2,90*0,80		2,32000				
		m. č. P2.09 :						
		2,83*(15,24+9,45-1,60+0,25*2)		66,75970				
		m. č. P2.08b :						
		2,68*1,7		4,55600				
		m. č. P2.08a :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,68*5,1		13,66800				
		otvory :						
		-2,2*0,9		-1,98000				
		m. č. P2.17a :						
		2,68*1,15		3,08200				
		otvory :						
		-2,2*0,7		-1,54000				
		3.PP :						
		m. č. P3.05 :						
		2,68*1,85		4,95800				
		otvory :						
		-2,2*0,9		-1,98000				
		m. č. P3.07c :						
		2,68*1,7		4,55600				
		m. č. P3.08 :						
		2,83*(11,92+9,15-1,6+0,25*2+0,19+0,42*2)		59,43000				
37	34.03	Příčky z tvárníc betonových na MC, tl. 200 mm	m2	3,23000	1 301,76	4 204,68		Vlastní
		m. č. P1.19 :						
		2,80*1,1+0,5*0,3		3,23000				
38	341321710R09	Beton nosných stěn železový C 50/60	m3	5,45412	6 289,92	34 305,98		Vlastní
		1.PP :						
		6,02*(2,80+0,22)*0,30		5,45412				
Díl: 310	Konstrukce z Prefa železobetonových prvků							83 869,05
39	R-105	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	41 612,54	41 612,54		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	R-106	Rameno schodiškové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	42 256,51	42 256,51		Vlastní
Díl: 311		Konstrukce sádrokartonové				28 921,36		
41	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	45,40800	115,20	5 231,00	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 22,70400*2		45,40800				

42	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	22,70400	979,20	22 231,76	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

tl. 125 mm :

1.PP :

m. č. P1.13 :

2,64*(0,90+1,70+1,26)

m. č. P1.31a :

1,2*1,1

tl. 160 mm :

m. č. P1.22 :

2,64*2,12

tl. 210 mm :

m. č. P1.21 :

2,64*2,12

10,19040

1,32000

5,59680

5,59680

43	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	11,51040	126,72	1 458,60	801-1	RTS 24/ I
		m. č. P1.13 :						
		2,64*(0,90+1,70+1,26)						
		m. č. P1.31a :						

10,19040

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*1,1		1,32000				

Díl: 35	Nádrže, jímky, kanály, šachty					769 791,72		
44	380326142R00	Kompletní konstrukce z betonu železobetonového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	37,97068	5 794,56	220 023,38	801-5	RTS 24/ I

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

beton C30/37 XC3 - zohlednit v j.c. :

stěny nádrže 3.PP :

(0,18+0,60)/2*1,24*2,83

0,25*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83

Mezisoučet

stěny nádrže 2.PP :

(0,18+0,60)/2*1,24*2,83

0,25*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83

Mezisoučet

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

18,98534

45	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	292,50880	737,28	215 660,89	801-5	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového

3.PP :

(0,18+0,45+1,25)*2,83

2*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83

Mezisoučet

2.PP :

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

(0,18+0,45+1,25)*2,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkově kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83		140,93400				
		Mezisoučet		146,25440				

46	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 292,50880	m2	292,50880	357,12	104 460,74	801-5	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

47	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 37,97069*0,175	t	6,64487	34 560,00	229 646,71	801-5	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------	-------	-----------

Díl: 4 Vodovodné konstrukce								
48	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých sřech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	17,92352	5 633,28	100 968,21	801-1	RTS 24/ I

2.PP :

1,0*5,70*0,22*5

1,0*(7,15+0,77)*0,22

Mezisoučet

2.PP schodiště :

2,15*(1,36+0,74)/2*0,30

3,14*0,45*0,45*1/20,27

Mezisoučet

6,27000

1,74240

8,01240

0,67725

0,03137

0,70862

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		1.PP :						
		((6,90+6,60)/2*1,90-1,20*0,80-0,45*0,80)*0,30		3,45150				
		(1,90*0,50+2,90*0,40+3,30*1,70+2,50*4,90-0,80*1,0)*0,30		5,75100				
		Mezisoučet		9,20250				
49	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	69,67043	645,12	44 945,79	801-1	RTS 24/I
		2.PP :						
		1,0*5,70*5		28,50000				
		1,0*(7,15+0,77)		7,92000				
		Mezisoučet		36,42000				
		2.PP schodiště :						
		2,15*(1,36+0,74)/2		2,25750				
		3,14*0,45*0,45/2		0,31793				
		Mezisoučet		2,57543				
		1.PP :						
		(6,90+6,60)/2*1,90-1,20*0,80-0,45*0,80		11,50500				
		1,90*0,50+2,90*0,40+3,30*1,70+2,50*4,90-0,80*1,0		19,17000				
		Mezisoučet		30,67500				
50	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění s pomocným lešením	m2	69,67043	322,56	22 472,89	801-1	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043		69,67043				
51	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	26,01750	714,24	18 582,74	801-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2.PP schodiště :								
		1,2		1,20000				
		1.PP doplnění stropních desek :						
		1,24+2,63+3,31+0,65		7,83000				
		0,75*0,25+6,70		6,88750				
		1,0*2+0,8*2		3,60000				
		(1,20+0,80*2+0,45)*2		6,50000				
52	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	26,01750	322,56	8 392,20	801-1	RTS 24/I
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 26,01750								
53	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží Bez pomocného lešení.	m2	69,67043	92,16	6 420,83	801-1	RTS 24/I
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043								
54	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží Bez pomocného lešení.	m2	69,67043	69,12	4 815,62	801-1	RTS 24/I
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043								
55	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vlnitých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	23,70000	34 560,00	819 072,00	801-1	RTS 24/I
viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :								
23,700								
23,70000								

Díl: 5	Komunikace	415 287,23
---------------	-------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	345321616R00	Beton zidek železový třídy C 30/37	m3	47,84082	5 875,20	281 074,39	801-1	RTS 24/I

zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),
 obruby garažových pojezdových ploch :

1.PP :

0,30*0,20*(15,35+0,47+0,43) 0,97500
 31,88*2*0,20*0,46+6,59*0,20*0,65+6,92*0,20*0,65 7,62222
 46,14*0,20*1,14+2,05*3,00*0,20+4,91*0,20*0,55 12,29002
 -0,20*(0,55*0,75*2+pi*0,33*2+1,00*0,40*2) -0,39342
 2,07*0,20*0,65 0,26910
 0,40*0,20*(0,45+2,42+3,97+3,20) 0,80320

osa 9 :

0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2 0,84880
 0,20*0,35*1,55-0,20*1,25*0,10 0,08350

osa 10 :

0,20*0,55*3,30 0,36300
Mezisoučet **22,86142**

2.PP :

m. č. P1.01c :
 0,20*(0,50*41,61+(0,25+0,40)/(2*21,38))

m. č. P1.01b :
 0,20*0,25*27,10+0,20*0,55*2,70+0,20*2,00*3,55+0,20*0,50*5,95
 -0,20*0,50*0,75-0,20*0,50*0,55
 0,20*0,25*(0,67+9,62+24,02)

osa 10 :

0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2 0,84880
Mezisoučet **11,65200**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3.PP :

0,20*41,61*0,50+0,20*0,25*21,38

5,23000

m. č. P1.01b :

0,20*0,25*25,29+0,20*0,55*2,13+0,20*2,00*3,55+0,20*0,50*5,95

3,51380

-0,20*0,50*0,75-0,20*0,50*0,55

-0,13000

0,20*0,30*(0,67+9,62+21,42)

1,90260

0,20*0,72*3,80+0,20*1,25*5,66

1,96220

osa 10 :

0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2

0,84880

57	345351102R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 122,63600	m2	122,63600	357,12	43 795,77	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

122,63600

58	345351101R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, provedení zkosených hran zohlednit v j.c. :	m2	122,63600	737,28	90 417,07	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

1.PP :

0,20*(15,35+0,47+0,43)

3,25000

0,20*(31,88*4+6,59*2+5,42+1,02+6,92)

30,81200

0,20*(1,77*2+1,03)

0,91400

0,20*(14,29+4,91+0,86+8,99+10,71+4,71)

8,89400

0,20*(0,71+2,42+3,97+3,20)

2,06000

osa 9 :

0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04)

2,02800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*(0,22+0,61+2,94)		0,75400				
		osa 10 :						
		0,20*(3,05*2+0,86)		1,39200				
		Mezisoučet		50,10400				
		2.PP :						
		m. č. P1.01c :						
		0,20*(41,61+21,38)		12,59800				
		m. č. P1.01b :						
		0,20*(0,20+0,27+29,53+4,71+4,41)		7,82400				
		0,20*(0,78+0,79+0,78+7,55+5,60)		3,10000				
		0,20*(0,29+0,39+0,67+9,62+24,02)		6,99800				
		osa 10 :						
		0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04+7,25)		3,47800				
		Mezisoučet		33,99800				
		3.PP :						
		0,20*(41,61+21,38)		12,59800				
		m. č. P1.01b :						
		0,20*(3,64+0,15+0,82+29,58+4,71+4,41)		8,66200				
		0,20*(0,78+0,79+0,78+7,55+5,60)		3,10000				
		0,20*(0,29+0,39+0,67+9,62+24,02)		6,99800				
		0,20*(7,92+0,52+0,59+5,66+3,80)		3,69800				
		osa 10 :						
		0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04+7,25)		3,47800				

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní		1 316 626 98				
59	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	229,80070	655,49	150 632,06	801-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janačkově kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách ke skladbě ST7.56 :						
		1.PP :						
		m. č. P1.12 :						
		2,79*(3,35+3,13+0,95+2,81+3,9)		39,45060				
		otvory :						
		-1,97*(0,80+0,60*2)		-3,94000				
		m. č. P1.12a :						
		2,79*(2,95+0,43+2,86)		17,40960				
		otvory :						
		-1,97*0,6		-1,18200				
		m. č. P1.12b :						
		2,79*(3,30+2,69+1,85)		21,87360				
		otvory :						
		-1,97*0,60		-1,18200				
		m. č. P1.13 :						
		2,79*(2,46+2,10)		12,72240				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		m. č. P1.15 :						
		2,79*(3,09+3,38*2+3,24)		36,52110				
		otvory :						
		-1,97*0,8*2-1,85*0,9		-4,81700				
		m. č. P1.16 :						
		2,79*(4,40+3,34+1,16+0,30*2+0,25)		27,20250				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.21 :		18,19080				
		2,79*(2,20*2+2,12)						
		otvory :						
		-1,97*0,90		-1,77300				
		m. č. P1.22 :		17,91180				
		2,79*(2,15*2+2,12)						
		otvory :						
		-1,97*0,90		-1,77300				
		m. č. P1.29 :		33,25680				
		2,79*(4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2)						
		otvory :						
		-1,97*0,80*3		-4,72800				
		m. č. P1.30 :		23,29650				
		2,79*(2,63+2,12*2+0,64+0,2+0,32*2)						
		otvory :						
		-1,97*0,90*2		-3,54600				
		3.PP :						
		m. č. 3.07d :						
		1,1*4,39		4,82900				
		otvory :						
		-1,0*0,8		-0,80000				
		m. č. 3.07a :						
		1,1*4,39		4,82900				
		otvory :						
		-1,0*0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
60	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	229,80070	329,47	75 712,44	801-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 229,80070								
61	627452111RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	634,78990	527,62	334 927,85	801-1	RTS 24/ I

1.PP :

m. č. P1.01a :

2,80*(5,23+2,02+2,55+1,88+2,23+18,75+7,75+2,33)

otvory :

-1,80*0,60*2-2,20*(1,60+0,90*3+0,70)

m. č. P1.01d :

2,80*6,58

otvory :

-1,97*0,90

m. č. P1.04 :

2,80*1,34

otvory :

-1,10*1,08

m. č. P1.05 :

2,80*1,88

otvory :

-2,20*0,90

m. č. P1.06e :

2,80*2,82

m. č. P1.07 :

2,80*(2,82+0,50)

m. č. P1.09 :

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,80*(4,06+3,75+1,35+1,38)		29,51200				
		otvory :						
		-1,97*0,60-1,34*0,80		-2,25400				
		m. č. P1.09a :						
		2,80*(1,20+1,23)		6,80400				
		otvory :						
		-1,97*0,60-1,34*0,80		-2,25400				
		m. č. P1.10a :						
		2,80*(3,30+3,52)		19,09600				
		otvory :						
		-2,20*1,20		-2,64000				
		m. č. P1.10b :						
		2,80*(3,54+4,03+0,89+1,45)		27,74800				
		otvory :						
		-2,20*1,20		-2,64000				
		m. č. P1.11 :						
		2,80*(4,77+4,86)		26,96400				
		otvory :						
		-2,20*1,20*2		-5,28000				
		m. č. P1.17 :						
		2,80*(3,58+3,58+3,65)		30,26800				
		m. č. P1.23 :						
		2,80*2,05		5,74000				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		m. č. P1.26 :						
		2,80*2,05		5,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.27 :						
		2,80*2,05		5,74000				
		m. č. P1.28 :						
		2,80*2,05		5,74000				
		m. č. P1.29 :						
		2,80*2,05		5,74000				
		m. č. P1.31a :						
		2,80*(1,10+2,05)		8,82000				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		m. č. P1.31b :						
		2,80*1,10		3,08000				
		m. č. P1.32 :						
		2,80*(5,33+2,38+2,23)		27,83200				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		m. č. P1.33 :						
		2,80*(1,53+3,73+4,10+5,01+2,55+1,34)		51,12800				
		otvory :						
		-2,2*(1,60+0,90)-1,97*0,90-1,10*1,08		-8,46100				
		m. č. P1.VK01 :						
		2,80*(2,53+1,10+26,65)		84,78400				
		otvory :						
		-1,80*0,60*2		-2,16000				
		2.PP :						
		m. č. P2.01a :						
		2,83*(1,34+1,70+1,90)		13,98020				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,20*0,90-1,10*1,08		-3,16800				
		m. č. P2.05 :						
		2,83*1,90		5,37700				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		m. č. P2.07 :						
		2,83*5,10		14,43300				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		m. č. P2.08a :						
		2,83*5,10		14,43300				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		m. č. P2.09 :						
		2,68*(14,94+3,03+4,59+0,45*2)		62,87280				
		3.PP :						
		m. č. P3.01a :						
		2,83*(1,34+1,70+1,90)		13,98020				
		otvory :						
		-2,20*0,90-1,10*1,08		-3,16800				
		m. č. P3.04 :						
		2,83*1,34		3,79220				
		otvory :						
		-1,10*1,08		-1,18800				
		m. č. P3.05 :						
		2,83*1,85		5,23550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
otvory : -2,2*0,9 m. č. P3.08 : 2,68*(11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03)								
				-1,98000				
				56,01200				
62	61.1	Nástřík stropů sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 120 DP1	m2	71,90000	668,16	48 040,70		Vlastní
ke skladbě P01 : 2.PP : 21,13 1.PP : 9,24+9,92+31,61								
				21,13000				
				50,77000				
63	61.3	Nástřík stěn sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 120 DP1	m2	187,20300	829,44	155 273,66		Vlastní
ke skladbě P01 : 1.PP : m. č. P1.10a : 2,80*(3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52) otvory : -2,20*1,20 m. č. P1.10b : 2,80*(3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45) otvory : -2,20*1,20 m. č. P1.11 : 2,80*(2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+9,96+0,30+0,45) otvory : -2,20*2-1,20*2								
				37,99600				
				-2,64000				
				37,26800				
				-2,64000				
				68,04000				
				-6,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+2,20)		0,66000				
		2.PP :						
		m. č. P2.07 :						
		2,85*(2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10)		60,81900				
		otvory :						
		-2,20*(1,60+0,90)		-5,50000				
64	61.5	Zateplení vnitřních stropů Multipor, desky tl. 160 mm, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a stěrky tl. 2 mm	m2	83,79000	3 087,36	258 689,89		Vlastní
		ke skladbě ST7.54 :						
		1.PP :						
		13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69+7,26		63,57000				
		7,66+5,93+6,63		20,22000				
65	61.6	Zateplení vnitřních stěn Multipor, desky tl. 50 mm, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a stěrky tl. 2 mm	m2	113,88400	2 575,87	293 350,38		Vlastní
		ke skladbě ST7.53 :						
		1.PP :						
		STROP :						
		2,94+1,11+13,78+2,86+7,85+2,18		30,72000				
		STĚNY :						
		m. č. P1.19 :						
		2,78*(1,95+6,00)*2+2,78*(1,05*2+0,55)		51,56900				
		otvory :						
		-2,20*(1,00*2+0,80)		-6,16000				
		ostění a nadpraží :						
		0,20*(2,20*2+1,00)		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m. č. P1.26; P1.27 :
2,78*(5,50*2+1,95)
otvory :
-2,20*(1,00+0,80)
m. č. P1.28 :
2,78*1,15*2
otvory :
-2,20*0,80

36,00100
-3,96000
6,39400
-1,76000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
66	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	376,07000	97,92	36 824,77	822-1	RTS 24/I
		P7,56		376,07000				

1 232 879,91

67	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,66150	4 550,40	7 560,49	801-1	RTS 24/I
		kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : P8,55*0,05		1,66150				

68	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	6,02940	4 584,96	27 644,56	801-1	RTS 24/I
		kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : P7,55*0,06		6,02940				

69	631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	12,04310	4 584,96	55 217,13	801-1	RTS 24/I
		P8,55*0,10 P7,57*(0,05+0,13)/2		3,32300 4,57560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P8,57*(0,05+0,13)/2		4,14450				
70	631313811RN3	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, stupěň vlivu prostředí XF4, pro podlahové konstrukce se speciálními přísadami omezujícími smrštění (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : P7,56*0,095	m3	35,72665	5 783,04	206 608,65	801-1	RTS 24/I
71	631315511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem beton C12/15-X0 : P8,56*0,25	m3	0,32500	4 584,96	1 490,11	801-1	RTS 24/I
72	631319155R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 0,32500	m3	0,32500	518,40	168,48	801-1	RTS 24/I
73	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,02940	m3	6,02940	645,12	3 889,69	801-1	RTS 24/I
74	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny P7,56*0,095 P8,55*0,10	m3	39,04965	599,04	23 392,30	801-1	RTS 24/I
75	631319185R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm přes 15° od vodorovné roviny	m3	12,29277	714,24	8 779,99	801-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P7,56*0,0095		3,57267				
		P7,57*(0,05+0,13)/2		4,57560				
		P8,57*(0,05+0,13)/2		4,14450				
76	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	1,16582	34 560,00	40 290,74	801-1	RTS 24/I
		P7,56*0,0031		1,16582				
77	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,81432	34 560,00	28 142,90	801-1	RTS 24/I
		P7,55*0,008		0,80392				
		P8,56*0,008		0,01040				
78	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	11,63050	1 726,85	20 084,13	801-1	RTS 24/I
		P8,55*0,35		11,63050				
79	632411105RT2	Polěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	133,72000	486,14	65 006,64	801-1	RTS 24/I
		P7,55		100,49000				
		P8,55		33,23000				
80	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	6 794,45000	100,22	680 939,78	801-3	RTS 24/I
		P7,51		3 619,40000				
		P7,52		402,91950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P7,56		376,07000				
		P8,51		2 139,62000				
		P8,52		39,84050				
		P8,53		216,60000				
81	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	394,87350	67,97	26 839,55	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 376,07000*1,05		394,87350				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					16 489,44		
82	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	114,51000	144,00	16 489,44	800-3	RTS 24/ I
		1.PP :						
		13,00+4,58+1,03+18,20+4,81+4,69+7,26		63,57000				
		7,66+5,93+6,63		20,22000				
		2,94+1,11+13,78+2,86+7,85+2,18		30,72000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					516 890,88		
83	952901221R00	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží	m2	8 158,00000	63,36	516 890,88	801-1	RTS 24/ I
		1.PP :						
		2794,00		2 794,00000				
		2.PP :						
		2682,00		2 682,00000				
		3.PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

[illegible]

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	972 946,28
84 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	788,70483
		t
		1 233,60
		972 946,28 801-4
		RTS 24/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39.:

40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83,

Součet: : 788,70483

788.70483

Díl: 713		Izolace tepelné		393 941,13
85	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, dodávka nosného materiálu ve specifikaci,	m2	93,69000
				426,24
				39 934,43
				800-713
				RTS 24/ I

ke skladbě VK01 :

1. pp. 1

93.69

86	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	133,72000	51,96	6 948,09	800-713	RTS 24/ I
XPS tl. 80 mm :								
P7.55								
XPS tl. 140 mm :								
P8.55								
100,49000								
33,23000								

87	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	206,74640	368,64	76 214,99	800-713	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

minerál tl. 100 mm :

ke skladbě ST7.55, ST7.56 :

1.PP :

m. č. P1.12 až m. č. P1.30 :

2,79*(1,71+4,36+0,43+3,35+0,05+2,31)

2,79*(2,36+4,5+0,98)

2.PP :

2,83*(15,89+4,59+3,03)

3.PP :

2,83*(11,92+0,15+0,30+4,52+3,03)

61,96590

21,87360

66,53330

56,37360

88	283754904R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	105,51450	483,84	51 052,14	SPCM	RTS 24/I
				105,51450				

P7,55*1,05

89	283754907R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,590 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	34,89150	1 016,06	35 451,86	SPCM	RTS 24/I
				34,89150				

P8,55*1,05

90	631.01	Lamely izolační ISOVER TOP V Final 1000x333 tl. 200 mm, zkosené vnější hrany	m2	98,37450	691,20	67 996,45		Vlastní
				98,37450				

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 93,69000*1,05

91	631550104R	deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování netkaná skelná textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,0330 W/mK; R = 3,000 m2K/W; hydrofobizováno	m2	217,08372	518,40	112 536,20	SPCM	RTS 24/I
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 206,74640*1,05				217,08372				

92	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	4,10517	927,36	3 806,97	800-713	RTS 24/I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		85,87,88,89,90,91, :						
		Součet : 4,10517						

Díl: 762		Konstrukce tesařské				58 788,26		
93	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	66,15885	20,16	1 333,76	800-762	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 413,49281*0,16		66,15885				

94	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	413,49280	119,23	49 300,75	800-766	RTS 24/I
		vč. spojovacích prostředků - zahrnout do j.c. :						
		lať 30/50 á 1,0 m dvojité :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 206,74640*2		413,49280				

95	60510054R	lať průřez 15 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	454,84208	15,90	7 231,99	SPCM	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 413,49280*1,1		454,84208				

96	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,45592	2 021,76	921,76	800-762	RTS 24/I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		93,94,95, :						
		Součet : 0,45592						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janiáckovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766.D		Soupis veškerých dveří				4 985 742,84		
97	D/P1.01	Dveře typ A, vnitřní kovové 900/2200mm, bezfalc, průzor,vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	98 402,85	98 402,85		Vlastní
98	D/P1.02	Dveře typ C, vnitřní kovové 900/1970mm, bezfalc, průzor,vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	63 842,85	63 842,85		Vlastní
99	D/P1.03	Dveře dttto D/P1.02, světlot 900/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	63 842,85	63 842,85		Vlastní
100	D/P1.04	Dveře dttto D/P1.02, světlot 800/1970mm EW45 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 279,47	73 279,47		Vlastní
101	D/P1.05	Dveře dttto D/P1.02, světlot 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	61 978,82	61 978,82		Vlastní
102	D/P1.06	Dveře dttto D/P1.02, světlot 800/1970mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	70 949,45	70 949,45		Vlastní
103	D/P1.07	Dveře typ D s nadsvětlíkem 900/2200mm+900/600mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	64 192,35	64 192,35		Vlastní
104	D/P1.08	Dveře dttto D/P1.02, světlot 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	61 978,82	61 978,82		Vlastní
105	D/P1.09	Dveře dttto D/P1.07, světlot 800/2200mm+800/600mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	58 833,29	58 833,29		Vlastní
106	D/P1.10	Dveře typ B, dvoulkř. 2200/2200mm EW90 DP1, průzor, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	210 751,30	210 751,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	D/P1.11	Dveře dttto D/P1.10, světlost 800/2200mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	93 259,49	93 259,49		Vlastní
108	D/P1.12	Dveře dttto D/P1.10, světlost 2200/2200mm EW90 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	159 257,62	159 257,62		Vlastní
109	D/P1.15a	Dveře dttto D/P1.01, světlost 1200/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 182,45	71 182,45		Vlastní
110	D/P1.15b	Dveře dttto D/P1.01, světlost 1200/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 182,45	71 182,45		Vlastní
111	D/P1.16	Dveře dttto D/P1.10, světlost 1400/2200mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	139 102,85	139 102,85		Vlastní
112	D/P1.17	Dveře dttto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP3-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
113	D/P1.18	Dveře vnitřní kovové posuvné světlost 2400/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	93 900,25	93 900,25		Vlastní
114	D/P1.19	Dveře dttto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 347,47	72 347,47		Vlastní
115	D/P1.20	Dveře dttto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 347,47	72 347,47		Vlastní
116	D/P1.21	Dveře dttto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	D/P1.22	Dveře dtt D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 347,47	72 347,47		Vlastní
118	D/P1.23	Dveře dtt D/P1.02, světlost 600/1800mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	86 882,69	86 882,69		Vlastní
119	D/P1.24	Dveře typ D, vnitřní kovové 600/2000mm EW30 DP3, těsné, bezfalc,vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	92 724,48	92 724,48		Vlastní
120	D/P1.27	Dveře dtt D/P1.02, světlost 900/1800mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	69 900,93	69 900,93		Vlastní
121	D/P1.28	Dveře dtt D/P1.02, světlost 700/1970mm EW60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 114,46	72 114,46		Vlastní
122	D/P1.30	Dveře dtt D/P1.02, světlost 900/1850mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 580,47	72 580,47		Vlastní
123	D/P1.31	Dveře dtt D/P1.02, světlost 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	61 978,82	61 978,82		Vlastní
124	D/P1.32	Dveře dtt D/P1.02, světlost 600/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	66 522,38	66 522,38		Vlastní
125	D/P1.34	Dveře dtt D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
126	D/P1.35	Dveře dtt D/P1.01, světlost 900/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	66 405,88	66 405,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	D/P1.36	Dveře dttto D/P1.10, světlost 1600/1970mm EW30 DP3-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	141 665,89	141 665,89		Vlastní
128	D/P1.37	Dveře dttto D/P1.10, světlost 1600/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	133 627,28	133 627,28		Vlastní
129	D/P1.38	Dveře dttto D/P1.02, světlost 1800/1970mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	141 665,89	141 665,89		Vlastní
130	D/P1.39	Dveře dttto D/P1.02, světlost 900/1970mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 182,45	71 182,45		Vlastní
131	D/P2.03	Dveře dttto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 774,52	76 774,52		Vlastní
132	D/P2.04	Dveře dttto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
133	D/P2.06	Dveře dttto D/P1.10, světlost 1600/2200mm EW 60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	140 617,37	140 617,37		Vlastní
134	D/P2.07	Dveře dttto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
135	D/P2.08	Dveře dttto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
136	D/P2.09	Dveře vlnití kovové, světlost 700/2200mm bezfalc., vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	63 936,00	63 936,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	D/P2.12	Dveře dttto D/P1.07, světllost 900/2200mm+900/480mm EW90 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	80 036,56	80 036,56		Vlastní
138	D/P3.06	Dveře dttto D/P1.02, světllost 950/1970mm EW60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 541,52	76 541,52		Vlastní
139	D/P3.07	Dveře dttto D/P1.01, světllost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
140	D/P3.08	Dveře dttto D/P1.01, světllost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
141	D/P3.09	Dveře dttto D/P1.01, světllost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
142	D/P3.10	Dveře dttto D/P1.24, světllost 600/1970mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	70 548,48	70 548,48		Vlastní
143	D/P3.11	Dveře dttto D/P1.02, světllost 800/1970mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	69 784,43	69 784,43		Vlastní
144	D/P3.15	Dveře dttto D/P1.02, světllost 800/1000mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 648,46	71 648,46		Vlastní
145	D/P3.16	Dveře dttto D/P1.01, světllost 900/2200mm EW 30 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
146	D/P3.17	Dveře dttto D/P1.07, světllost 900/2200mm+900/480mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	78 755,05	78 755,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	D/P3.17a	Dveře dle D/P1.02, světlot 900/1970mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 628,97	73 628,97		Vlastní
148	PR/P2.1	Roletový textilní požární uzávěr 4150x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	155 520,00	155 520,00		Vlastní
149	PR/P2.2	Roletový textilní požární uzávěr 3750x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	145 152,00	145 152,00		Vlastní
150	PR/P3.1	Roletový textilní požární uzávěr 3750x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	145 152,00	145 152,00		Vlastní
151	PR/P3.2	Roletový textilní požární uzávěr 4150x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	155 520,00	155 520,00		Vlastní
152	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146, : 147,148,149,150,151, : Součet : 5,21000	t	5,21000	15 175,30	79 063,31	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					2 397 299,04		
153	RD/P3.01	Revizní dvířka 800/800mm protipožární EW30 DP1, uzamyk. RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis revizních dvířek D.1.1.817a	kus	2,00000	2 096,64	4 193,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	Z/N1.01	Zábradlí, madlo a oc. pláty v zrcadle PROVOZNIHO schod. vč. úprav, kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a viz popis souboru prací: viz výkresy D.1.1.628 až D.1.1.631 ;	kus	1,00000	451 296,00	451 296,00		Vlastní
1 1,00000								
155	Z/N1.02	Zábradlí a oc. pláty v zrcadle SLUŽEBNIHO schod. vč. úprav, kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	221 258,88	221 258,88		Vlastní
156	Z/N1.03	Vnitřní servisní žebřík dl. 5,45+4,55+4,25m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	131 328,00	131 328,00		Vlastní
157	Z/N1.04	Pororošťová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	104 037,12	104 037,12		Vlastní
158	Z/N1.51	Ocelové zábradlí v. 1000mm, dl.1110mm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	9 216,00	9 216,00		Vlastní
159	Z/N1.52	Ocelové zábradlí v. 1000mm, dl.1160mm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	9 446,40	9 446,40		Vlastní
160	Z/N1.53	Pororošťová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	28 800,00	28 800,00		Vlastní
161	Z/N1.55	Vnitřní servisní žebřík dl. 2,225m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	30 758,40	30 758,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
162	Z/N1.56	Pororostová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	121 248,00	121 248,00		Vlastní
163	Z/N1.57	Poklop revizní pojezdový 600/600 mm ocel, dopr. zat. D400, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00		Vlastní
164	Z/P1.04	Kryt stropního otvoru-kazety z dřevaného kovu, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kg	178,50000	253,44	45 239,04		Vlastní
165	Z/P1.05	Profil nerez L50/50/6mm, kotvený do kce stropu, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kg	93,10000	345,60	32 175,36		Vlastní
		20,3+18,9+18,2*2+17,5		93,10000				
166	Z/P1.11	Vnitřní servisní žebřík dl. 7,0m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	64 512,00	64 512,00		Vlastní
167	Z/P1.12	Pororostová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	50 140,80	50 140,80		Vlastní
168	Z/P1.13	Vnitřní servisní žebřík dl. 9,0m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	82 944,00	82 944,00		Vlastní
169	Z/P1.15	Pororostová lávka s 2x poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	129 663,36	129 663,36		Vlastní
170	Z/P1.16	Poklop protipožární 600/600 mm ocel, EW30 DP1, zat. 300 kg, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00		Vlastní
171	Z/P1.17	Vnitřní servisní žebřík dl. 2,5m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	27 648,00	27 648,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
172	Z/P1.51	Ocelová konstrukce zdvojené podlahy v rozv. VN, pozink. vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	274 233,60	274 233,60		Vlastní
173	Z/P1.52	Vnitřní servisní žebřík dl. 4.0m s teleskop. tyčí, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	36 864,00	36 864,00		Vlastní
174	Z/P1.53	Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní
175	Z/P1.54	Mříž podlahová s vaničkou a odtokem, ocel nerez, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	10 656,00	10 656,00		Vlastní
176	Z/P1.55	Lemovací profil podlahy L60/60/6 mm, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 744,00	3 744,00		Vlastní
177	Z/P2.02	Kryt kanalizace z perforovaného plechu 2750/655mm, pozink. vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	5 184,00	5 184,00		Vlastní
178	Z/P2.04	Pororostová lávka s 2x poklopem, rámy, pozink. vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	127 584,00	127 584,00		Vlastní
179	Z/P2.05a	Ochráněné zábradlí v. 1000mm, 129kg vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	21 772,80	21 772,80		Vlastní
180	Z/P2.05b	Ochráněné zábradlí v. 1000mm, 200kg vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	33 868,80	33 868,80		Vlastní
181	Z/P2.06	Servisní žebřík dl. 1.76m s teleskop. tyčí, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	16 220,16	16 220,16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkově kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	Z/P2.07	Servisní žebřík dl. 5,45m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	50 227,20	50 227,20		Vlastní
183	Z/P2.08	Ochranný sloupek v. 1,0m pr.100mm, pozink+RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	1 728,00	1 728,00		Vlastní
184	Z/P2.09	Pororošťová lávka nerezová v nádrži SHZ, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	117 411,84	117 411,84		Vlastní
185	Z/P2.10	Krycí dvířka 1200/800mm, vstupu do nádrže SHZ,pozink vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00		Vlastní
186	Z/P2.11	Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní
187	Z/P3.02	Pororošťový kryt 600/600 mm na jímkou, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	11 520,00	11 520,00		Vlastní
188	Z/P3.04	Pororošťový kryt 2000/2000 mm na jímkou, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	40 320,00	40 320,00		Vlastní
189	Z/P3.05	Pororošťový kryt C250 600/600 mm na jímkou, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	2,00000	11 520,00	23 040,00		Vlastní
190	Z/P3.06	Pororošťový kryt C250 1560/1300 mm na jímkou, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	40 320,00	40 320,00		Vlastní
191	Z/P3.07	Lemovací rám L50/50/5 mm, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	2 534,40	2 534,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janiáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	Z/P3.08	Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní
193	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	5,43960	1 883,52	10 245,60	800-767	RTS 24/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,
175,176,177. :

178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192. :

Součet : 5,43960

5,43960

Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku								
194	G/P1.01	Prosl. stěna s dveřmi 2550/2800mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	512 634,96	512 634,96		Vlastní
195	G/P1.03	Zasklení oválného otvoru v.č. D 1.1.636, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	2 592 000,00	2 592 000,00		Vlastní
196	G/P1.05	Prosl. zástěna sprch. koutu 900x900/2800mm, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	37 440,00	37 440,00		Vlastní
197	G/P1.06a	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 400mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	25,00000	41 442,45	1 036 061,25		Vlastní
198	G/P1.06b	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 600mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	28,00000	53 133,33	1 487 733,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	G/P1.06c	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 800mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	11,00000	68 125,00	749 375,00		Vlastní
200	G/P1.06d	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 1000mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	3,00000	86 308,70	258 926,10		Vlastní
201	G/P1.07	Proskl. stěna fixní 1750/2800mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	181 824,76	181 824,76		Vlastní
202	G/P2.01	Proskl. stěna s dveřmi 3400/2830mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	498 174,39	498 174,39		Vlastní
203	G/P2.06	Proskl. stěna oblouková fixní 2850/2830mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	279 753,41	279 753,41		Vlastní
204	G/P3.01	Proskl. stěna s dveřmi 3400/2830mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	498 174,39	498 174,39		Vlastní
205	G/P3.05	Proskl. stěna oblouková fixní 2850/2830mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	279 753,41	279 753,41		Vlastní
206	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,58500	1 883,52	4 868,90	800-767	RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205, :
Součet : 2,58500

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	8 514 167,80
-----------------	-------------------------------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkově kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
207 777.S1.1	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, systémově provedení vč. úprav podkladu	m2	4 398,38950	1 130,11	4 970 663,96		Vlastní

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

viz podrobný popis v PD - výpis podlah :

P7,51

P7,52

P7,56

3 619,40000

402,91950

376,07000

208 777.S1.2	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - soklový nátěr v. 150 mm, na přilehlé vert. plochy	bm	779,73345	122,11	95 213,25		Vlastní
--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

ke skladbě P7,51, P7,52, P7,56 :

1.PP :

m. č. P1.01a, P1.01b, P1.01c :

15,65+0,43+0,15+5,23+0,27+15,69+(0,8*2+0,63*2)*2

25,40+5,28+0,47+1,70+0,47+5,08+16,08+0,27+4,30

0,27+2,73+0,20+(0,3*2+0,86*2)*15+2*pi*0,33+13,54

3,28+17,63+0,75+0,63+23,83+0,25+0,15+6,03+0,15

0,88+0,15+0,86+0,08+2,23+18,75+2,33+1,77+0,10

0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,1+1,77

1,77+0,10+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,10+4,24

7,65+(1,45+0,55+1,45)*4+7,75+7,75*2+2,65

3,25+5,15+1,02+0,15+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76

0,15+1,02+7,85+1,02+0,10+0,76+0,86+7,60+0,86+6,35

otvory :

0,90*4-1,60*1-2,55-1,75-0,80*4-2,20-1,40-2,40-1,00-0,60*2-0,70-1,50

m. č. P1.23 :

2,05*2+3,30*2

43,14000

59,05000

53,61345

52,70000

27,15000

4,85000

9,19000

47,35000

12,55000

26,57000

-15,90000

10,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,40-0,80		-3,20000				
		ostění :						
		0,20*2		0,40000				
		m. č. P1.31a :						
		2,05+1,99+3,80+1,10+1,92+1,25		12,11000				
		otvory :						
		-0,80-0,70		-1,50000				
		2.PP :						
		m. č. P2.01a :						
		20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54		51,57000				
		0,35+0,50+0,35+4,40+10,00+1,00+0,25+7,11+4,50+0,50		28,96000				
		0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00		128,40000				
		(0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9		81,04000				
		0,55+22,52+0,55+0,31+0,10+0,27+4,30+0,27+16,08+5,09		50,04000				
		0,46+0,67+9,62		10,75000				
		otvory :						
		-3,40-1,60-1,00*2-0,90*2		-8,80000				
		m. č. P2.01b :						
		22,52+20,92		43,44000				
		m. č. P2.01c :						
		0,76+5,17+14,53+13,03+22,07		55,56000				
209	777.S1.3	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, příplatek za vsyp	m2	778,98950	79,49	61 921,88		Vlastní
		včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.						
		P7,52		402,91950				
		P7,56		376,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
210	777.S2.1	Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, systémové provedení vč. úprav podkladu	m2	2 396,06050	770,69	1 846 619,87		Vlastní
		včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.						
		P8.51		2 139,62000				
		P8.52		39,84050				
		P8.53		216,60000				
211	777.S2.2	Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - soklový nátěr v. 150 mm, na přilehlé vert. plochy	bm	667,53000	122,11	81 512,09		Vlastní
		včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.						
		ke skladbě P8.51, P8.52, P8.53 ;						
		3.PP :						
		m. č. P3.01a :						
		20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54		51,57000				
		0,35+0,50+0,35+4,40+22,29+4,50+0,50		32,89000				
		0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00		128,40000				
		(0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9		81,04000				
		0,25*2+4,30*2+4,30+14,46+5,08+0,23+0,67+9,54		43,38000				
		0,55+17,01		17,56000				
		otvory :						
		-3,40-1,60-1,00*2-0,90*2		-8,80000				
		m. č. P3.01b :						
		22,52+20,92		43,44000				
		m. č. P3.01c :						
		0,76+5,17+14,53+13,03+22,07		55,56000				
		m. č. P3.02 :						
		3,25+3,40+0,93+0,43		8,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-0,80*2		-1,60000				
		ostění :						
		0,15*4		0,60000				
		m. č. P3.03 :						
		0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20		13,63000				
		9*0,17*2		3,06000				
		m. č. P3.05 :						
		4,78+1,85+0,30+0,66+0,70+3,66+1,55		13,50000				
		9*0,17*2		3,06000				
		otvory :						
		-0,90-0,95		-1,85000				
		m. č. P3.05a :						
		3,58+0,85		4,43000				
		m. č. P3.07a :						
		7,96+4,39+2,78+0,18+6,54+0,33+0,30+0,60+5,57+5,20		33,85000				
		otvory :						
		-0,90-0,80		-1,70000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P3.07b :						
		7,35+5,10+3,05+0,25+0,66+2,73+6,85+3,05		29,04000				
		otvory :						
		-0,95		-0,95000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P3.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03		20,90000				
		ostění :						
		0,10*2		0,20000				
		m. č. P3.13 :						
		5,66+0,65+0,25+0,50+5,20+1,15		13,41000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P3.14 :						
		(7,90+1,15)*2		18,10000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P3.15 :						
		(6,00+1,15)*2		14,30000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P3.16 :						
		(3,75+12,68)*2		32,86000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		m. č. P3.16a :						
		3,40+1,80+1,70		6,90000				
		otvory :						
		-0,60		-0,60000				
		m. č. P3.16b :						
		0,25+1,90+2,05+1,48+0,67+9,54+0,65		16,54000				
212	777.S2.3	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, příplatek za vsyp	m2	39,84050	79,49	3 166,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy. P8,52		39,84050				

213	777.S3.1	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 3) - plošně, systémové provedení vč. úprav podkladu	m2	702,25000	914,69	642 341,05		Vlastní
		včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy. viz podrobný popis v PD - výpis podlah :						
		P7,53		568,53000				
		P7,55		100,49000				
		P8,55		33,23000				

214	777.S3.2	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 3) - soklový nátěr v. 150 mm, na přilehlé vert. plochy	bm	641,11000	122,11	78 285,94		Vlastní
		včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy. ke skladbě P7.53, P7.55, P8.55 :						
		1.PP :						
		m. č. P1.01d :						
		6,38+6,78+3,58*4+11,73*2		50,94000				
		otvory :						
		-0,90*3		-2,70000				
		ostění :						
		0,20*2		0,40000				
		m. č. P1.02 :						
		3,13+3,40*2+0,43+0,93		11,29000				
		otvory :						
		-2,55-0,80*2		-4,15000				
		ostění :						
		0,15*4		0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkově kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.03 :						
		0,20+3,85+3,37+6,18+0,43+0,60		14,63000				
		12*0,17*2		4,08000				
		m. č. P1.05 :						
		9,02+0,30+0,46+1,10+1,56+2,89+1,59		16,92000				
		2,20+0,60+0,65+0,30+1,88		5,63000				
		otvory :						
		-0,90-0,80		-1,70000				
		m. č. P1.06d :						
		4,15+1,93+3,43+5,28+0,40+4,05		19,24000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		ostění :						
		0,40*2		0,80000				
		m. č. P1.07 :						
		1,71+5,53+2,13+2,82+3,92+4,93+2,42		23,46000				
		otvory :						
		-2,20-0,90		-3,10000				
		m. č. P1.09 :						
		3,13+3,75+4,06+2,44+1,38+1,35		16,11000				
		otvory :						
		-1,40-0,60		-2,00000				
		ostění :						
		0,10*2		0,20000				
		m. č. P1.09a :						
		1,23+1,25+1,45+1,20		5,13000				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,60		-0,60000				
		m. č. P1.10a :						
		3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52		13,57000				
		otvory :						
		-1,20		-1,20000				
		m. č. P1.10b :						
		3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45		13,31000				
		otvory :						
		-1,20		-1,20000				
		m. č. P1.11 :						
		2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+4,81+9,96+0,30+0,45		29,11000				
		otvory :						
		-2,20*2-1,20*2		-6,80000				
		ostění :						
		0,10*2		0,20000				
		m. č. P1.12 :						
		3,13+3,35+3,90+2,81+0,95		14,14000				
		otvory :						
		-0,80-0,70*2		-2,20000				
		m. č. P1.12a :						
		2,69+1,85+3,30		7,84000				
		otvory :						
		-0,70		-0,70000				
		m. č. P1.13 :						
		2,46+0,90+1,70+1,26+2,10		8,42000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.15 :						
		3,38+3,24+1,23+0,75*2+1,00+1,15+3,09		14,59000				
		otvory :						
		-0,80*2		-1,60000				
		m. č. P1.16 :						
		4,40+0,25+0,50*4+0,63+1,16+3,34+0,20+0,86		12,84000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		m. č. P1.17 :						
		(8,40+3,50)*2+(3,55+3,58)*2		38,06000				
		otvory :						
		-1,80-1,50*2		-4,80000				
		ostění :						
		0,20*2		0,40000				
		m. č. P1.18 :						
		3,64+0,88+1,22+0,15+3,34+0,59+2,65+3,05		15,52000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		m. č. P1.19 :						
		1,95*4+5,90*2+1,00*2		21,60000				
		otvory :						
		-0,90*2-0,80		-2,60000				
		ostění :						
		0,10*2+0,30*2		0,80000				
		m. č. P1.21 :						
		(2,20+2,12)*2		8,64000				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P1.22 ;						
		(2,15+2,12)*2		8,54000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P1.26 ;						
		(1,35+1,95)*2		6,60000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P1.27 ;						
		(3,95+1,95)*2		11,80000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P1.28 ;						
		(1,00+1,95)*2		5,90000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P1.29 ;						
		4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2		11,92000				
		otvory :						
		-0,80*3		-2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.30 :						
		2,63+2,12*2+1,44+0,32*2		8,95000				
		otvory :						
		-0,90*2		-1,80000				
		m. č. P1.31b :						
		7,24+0,44+0,76+1,30+4,35+1,40+1,95+0,87		18,31000				
		otvory :						
		-0,70		-0,70000				
		m. č. P1.32 :						
		(2,38+5,33)*2		15,42000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P1.33 :						
		2,55+0,98+2,55+14,38+1,52+4,25+0,43		26,66000				
		1,43+3,73+17,02		22,18000				
		otvory :						
		-1,60*2-0,90*2-1,80		-6,80000				
		m. č. P1.VK01 :						
		2,53+1,35+0,20+0,25+5,75+24,36+25,96		60,40000				
		otvory :						
		-0,60*2		-1,20000				
		Mezisoučet		509,20000				
		2.PP :						
		m. č. P2.02 :						
		3,25+3,40+0,93+0,43		8,01000				
		otvory :						
		-0,80*2		-1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění :						
		0,15*4		0,60000				
		m. č. P2.03 :						
		0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20		13,63000				
		9*0,17*2		3,06000				
		m. č. P2.05 :						
		6,75+3,93+6,10+0,65+0,30+1,85		19,58000				
		9*0,17*2		3,06000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P2.07 :						
		2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10		21,34000				
		otvory :						
		-1,60-0,90		-2,50000				
		m. č. P2.08a :						
		(2,12+5,10)*2		14,44000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P2.09 :						
		15,34+3,03+0,43*2+4,56		23,79000				
		m. č. P2.16 :						
		(7,90+1,15)*2		18,10000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P2.17a :						
		(3,55+1,15)*2		9,40000				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00-0,70		-1,70000				
		m. č. P2.17b :						
		(2,30+0,80)*2		6,20000				
		otvory :						
		-0,70		-0,70000				
215	777.S4.1	Podlahová polyuretanová hydroizolační membrána, jednotnovrstvá, plošně včetně penetrace a uzavíracího náteru ke skladbě P7.57, P8.57, P8.58 :	m2	106,17000	626,69	66 535,68		Vlastní
		P7.57		50,84000				
		P8.57		46,05000				
		P8.58		9,28000				
216	777.S4.2	Stěnová polyuretanová hydroizolační membrána, jednotnovrstvá, plošně včetně penetrace a uzavíracího náteru ke skladbě PU6.55 - stěny a stropy !!! :	m2	325,63330	813,31	264 840,82		Vlastní
		m. č. P2.08b :						
		stěny :						
		2,72*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)		78,25440				
		2,72*(0,86+1,11+4,65)		18,00640				
		strop :						
		44,58		44,58000				
		m. č. P2.15 :						
		stěny :						
		2,85*(5,66+1,15+5,48+1,18)		38,38950				
		strop :						
		6,26		6,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3.PP :

m. č. P3.07c :

stěny :

2,70*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)

2,70*(0,86+1,11+4,65)

strop :

44,59

77,67900

17,87400

44,59000

217	777.S5.1	Podlahová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně	m2	114,49000	799,49	91 533,61		Vlastní
-----	----------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

ke skladbě P7.57, P8.57, P8.58, P8.59 :

P7.57

P8.57

P8.58

P8.59

50,84000

46,05000

9,28000

8,32000

218	777.S5.2	Stěnová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně	m2	325,63330	857,09	279 097,05		Vlastní
-----	----------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

ke skladbě PU6.55 - stěny a stropy !!! :

m. č. P2.08b :

stěny :

2,72*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)

2,72*(0,86+1,11+4,65)

strop :

44,58

m. č. P2.15 :

stěny :

78,25440

18,00640

44,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			2,85*(5,66+1,15+5,48+1,18) strop :		38,38950				
			6,26		6,26000				
			3.PP :						
			m. č. P3.07c :						
			stěny :						
			2,70*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)		77,67900				
			2,70*(0,86+1,11+4,65)		17,87400				
			strop :						
			44,59		44,59000				
219	777.S6.1	Nátěry podlah betonových, ochranný a uzavírací		m2	8,32000	467,71	3 891,35		Vlastní
		P8.59			8,32000				
220	777.S6.2	Nátěry stěn betonových, ochranný a uzavírací		m2	2,49600	655,49	1 636,10		Vlastní
		ke skladbě P8.59 :							
		3.PP :							
		m. č. G1 :							
		0,15*(1,6*2,6)*2			1,24800				
		m. č. G2 :							
		0,15*(1,6*2,6)*2			1,24800				
221	777.S7.1	Nátěry podlah betonových, hydroizolační, silnovrstvý		m2	1,30000	943,49	1 226,54		Vlastní
		P8.56			1,30000				
222	998777102R00	Presun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m		t	85,74283	299,52	25 681,69	800-773	RTS 24/ I
		50 m vodorovně							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, :
Součet: : 85,74283

85,74283

Díl: 783					Nátěry	1 205 389,43		
223 783.01	Nátěr bet. povrchů minerální prodyšný 3x, lazura				m2	109,44	1 168 224,65	Vlastní

ke skladbě PU6.52 :

Strop :

1.PP :

1644,88+124,49+116,48+7,33+15,31+26,32

31,61+43,39

2.PP :

2095,73+85,71+135,72+11,72+14,95+10,96

3.PP :

2139,62+85,58+135,75+11,78+14,89+7,97

Mezisoučet

Stěny :

1.PP :

m. č. P1.01a, P1.01b, P1.01c :

2,80*(15,65+0,43+0,15+5,23+0,27+15,69+(0,8*2+0,63*2)*2)

2,80*(25,40+5,28+0,47+1,70+0,47+5,08+16,08+0,27+4,30)

2,80*(0,27+2,73+0,20+(0,3*2+0,86*2)*15+2*pi*0,33+13,54)

2,80*(3,28+17,63+0,75+0,63+23,83+0,25+0,15+6,03+0,15)

2,80*(0,88+0,15+0,86+0,08+2,23+18,75+2,33+1,77+0,10)

2,80*(0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,1+1,77)

2,80*(1,77+0,10+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,10+4,24)

2,80*(7,65+(1,45+0,55+1,45)*4+7,75+7,75*2+2,65)

1 934,81000

75,00000

2 354,79000

2 395,59000

6 760,19000

120,79200

165,34000

150,11766

147,56000

76,02000

13,58000

25,73200

132,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,80*(3,25+5,15+1,02+0,15+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76)		35,14000				
		2,80*(0,15+1,02+7,85+1,02+0,10+0,76+0,86+7,60+0,86+6,35)		74,39600				
		otvory :						
		-2,80*(2,55+1,75+0,90+0,80)-1,10*1,08		-17,98800				
		-2,20*(2,40+2,20+1,50+1,60+1,40+1,00+0,90*3+0,80*3+0,70)		-34,98000				
		-1,80*0,60*2		-2,16000				
		m. č. P1.02 :						
		2,80*(3,13+3,40*2+0,43+0,93)		31,61200				
		otvory :						
		-2,80*2,55-2,20*0,80*2		-10,66000				
		ostění :						
		0,15*(2,20*4+0,80*2)		1,56000				
		m. č. P1.03 :						
		2,80*(0,20+3,85+3,37+6,18+0,43+0,60)		40,96400				
		m. č. P1.05 :						
		2,80*(9,02+0,30+0,46+1,10+1,56+2,89+1,59)		47,37600				
		2,80*(8,38+0,65+0,30+1,88)		31,38800				
		otvory :						
		-2,20*(0,90+0,80)		-3,74000				
		m. č. P1.11 :						
		2,80*(2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+4,81+9,96+0,30+0,45)		81,50800				
		otvory :						
		-2,20*(2,20*2-1,20*2)		-4,40000				
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+2,20)		0,66000				
		m. č. P1.15 :						
		2,64*(3,38+3,24+1,23+0,75*2+1,00+1,15+3,09)		38,51760				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-1,97*0,80*2-1,85*0,90		-4,81700				
		m. č. P1,16 :						
		2,80*(4,40+0,25+0,50*4+0,63+1,16+3,34+0,20+0,86)		35,95200				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		m. č. P1,29 :						
		2,80*(4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2)		33,37600				
		otvory :						
		-1,97*0,80*3		-4,72800				
		m. č. P1,30 :						
		2,80*(2,63+2,12*2+1,44+0,32*2)		25,06000				
		otvory :						
		-1,97*0,90*2		-3,54600				
		m. č. P1,33 :						
		2,80*(2,55+0,98+2,55+14,38+1,52+4,25+0,43)		74,64800				
		2,80*(1,43+3,73+17,02)		62,10400				
		otvory :						
		-2,20*(1,60+0,90)-1,97*(1,80+0,90)		-10,81900				
		Mezisoučet		1 346,56926				
		2.PP :						
		m. č. P2,01a :						
		2,83*(20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54)		145,94310				
		2,83*(0,35+0,50+0,35+4,40+10,00+1,00+0,25+7,11+4,50+0,50)		81,95680				
		2,83*(0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00)		363,37200				
		2,83*(0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9)		229,34320				
		2,83*(0,55+22,52+0,55+0,31+0,10+0,27+4,30+0,27+16,08+5,09)		141,61320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,83*(0,46+0,67+9,62)		30,42250				
		otvory :						
		-2,20*(3,40+1,60+1,00*2+0,90*2)-1,10*1,08		-20,54800				
		m. č. P2.01b :						
		2,83*(22,52+20,92)		122,93520				
		m. č. P2.01c :						
		2,83*(0,76+5,17+14,53+13,03+22,07)		157,23480				
		m. č. P2.02 :						
		2,83*(3,25+3,40+0,93+0,43)		22,66830				
		otvory :						
		-2,20*0,80*2		-3,52000				
		ostění a nadpraží :						
		0,15*(2,20*4+0,80*2)		1,56000				
		m. č. P2.03 :						
		2,83*(0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20)		38,57290				
		m. č. P2.08a :						
		2,83*(2,12+5,10)*2)		40,86520				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		Mezisoučet		1 350,43920				
		3.PP :						
		m. č. P3.01a :						
		2,83*(20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54)		145,94310				
		2,83*(0,35+0,50+0,35+4,40+22,29+4,50+0,50)		93,07870				
		2,83*(0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00)		363,37200				
		2,83*((0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9)		229,34320				
		2,83*(0,25*2+4,30*2+4,30+14,46+5,08+0,23+0,67+9,54)		122,76540				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,83*(0,55+17,01)		49,69480				
		otvory :						
		-2,20*(3,40+1,60+1,00*2+0,90*2)-1,10*1,08		-20,54800				
		m.č. P3.01b :						
		2,83*(22,52+20,92)/2		61,46760				
		m.č. P3.01c :						
		2,83*(0,76+5,17+14,53+13,03+22,07)/2		78,61740				
		m.č. P3.02 :						
		2,83*(3,25+3,40+0,93+0,43)		22,66830				
		otvory :						
		-2,20*0,80*2		-3,52000				
		ostění :						
		0,15*(2,20*4+0,80*2)		1,56000				
		m.č. P3.03 :						
		2,83*(0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20)		38,57290				
		m.č. P3.05 :						
		2,83*(4,78+1,85+0,30+0,66+0,70+3,66+1,55)		38,20500				
		otvory :						
		-2,20*0,90-1,97*0,95		-3,85150				
		Mezisoučet		1 217,36890				
224	783.02	Nátěr betonových povrchů protisprašný 2x, transparentní ke skladbě PU6.56 :	m2	921,74550	40,32	37 164,78		Vlastní
		Strop :						
		1.PP :						
		9,28+1,46+5,50+3,15		19,39000				
		2.PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,47+3,22		4,69000				
		3.PP :						
		9,28+55,71		64,99000				
		Mezisoučet		89,07000				
		Stěny :						
		1.PP :						
		m. č. P1.04 :						
		2,80*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2)		59,08000				
		otvory :						
		-1,10*1,08		-1,18800				
		m. č. P1.06a :						
		2,80*(1,63+0,80)*2		13,60800				
		m. č. P1.06b :						
		3,10*(1,63+0,80)*2		15,06600				
		m. č. P1.14a :						
		2,80*(1,50+1,80)*2		18,48000				
		otvory :						
		-1,86*-0,60		1,11600				
		m. č. P1.14b :						
		2,80*(1,75+1,80)*2		19,88000				
		m. č. P1.VK01 :						
		2,80*(2,53+1,35+0,20+0,25+5,75+24,36+25,96)		169,12000				
		otvory :						
		-1,80*0,60*2		-2,16000				
		m. č. G1 :						
		3,10*(1,6*2,6)*2		25,79200				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-2,20*0,80		-1,76000				
		m. č. G2 :						
		3,10*(1,6*2,6)*2		25,79200				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
		Mezisoučet		341,06600				
		2.PP :						
		m. č. P2.04 :						
		3,05*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2)		64,35500				
		otvory :						
		-1,10*1,08		-1,18800				
		m. č. P2.06a :						
		3,05*(1,63+0,80)*2		14,82300				
		m. č. P2.06b :						
		3,05*(1,63+0,80)*2		14,82300				
		m. č. P2.14a :						
		Podlaha :						
		1,47		1,47000				
		Stěny :						
		3,05*(1,50+1,80)*2		20,13000				
		m. č. P2.14b :						
		Podlaha :						
		3,22		3,22000				
		Stěny :						
		3,05*(1,70+0,70+9,62+0,70+1,48+2,05+1,90+2,05)		61,61000				
		m. č. G1 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2		25,37600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
		m. č. G2 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2		25,37600				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
		Mezisoučet		226,47500				
		3.PP :						
		m. č. P3.04 :						
		2,83*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2)		59,71300				
		otvory :						
		-1,10*1,08		-1,18800				
		m. č. P3.06a :						
		3,05*(1,63+0,80)*2		14,82300				
		m. č. P3.06b :						
		3,05*(1,63+0,80)*2		14,82300				
		m. č. P3.07a :						
		(2,52+1,10)/2*(7,96+4,39+2,78+0,18+6,54+0,33+0,30+0,60+5,57+5,20)		61,26850				
		otvory :						
		-1,97*0,90-1,00*0,80		-2,57300				
		ostění :						
		0,15*(1,97*2+0,90)		0,72600				
		m. č. P3.16a :						
		3,05*(3,40+1,80+1,70)		21,04500				
		otvory :						
		-1,97*0,60		-1,18200				
		m. č. P3.16b :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,05*(0,25+1,90+2,05+1,48+0,67+9,54+0,65)		50,44700				
		m. č. G1 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2		25,37600				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
		m. č. G2 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2		25,37600				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				

Díl: 784	Malby	130 938,75
225 784.01	Malba Primalex Fortísimo, barva, 3x s penetrací	126 595,08
	ke skladbě PU6.53 :	69,12
	Strop :	
	1.PP :	
	48,68+21,19+32,45+14,91+1,68+9,24+9,92	138,07000
	42,59+6,85+10,34+12,68	72,46000
	2.PP :	
	18,80+21,13+26,54+9,11+4,33+1,81	81,72000
	3.PP :	
	2,96+40,38+33,23+6,48+9,11+7,00+47,63	146,79000
	Mezisoučet	439,04000
	Stěny :	
	1.PP :	
	m. č. P1.01d :	
	(2,34+1,38)/2*(6,38+6,78+3,58*4+11,73*2)	94,74840
	otvory :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,97*0,90-1,38*0,90*2 ostění :		-4,25700				
		0,20*(1,38*2+0,90) m. č. P1.06d :		0,73200				
		1,90*(4,15+1,93+3,43+5,28+0,40+4,05) otvory :		36,55600				
		-1,85*0,90 ostění :		-1,66500				
		0,40*(1,85*2+0,90) m. č. P1.07 :		1,84000				
		2,80*(1,71+5,53+2,13+2,82+3,92+4,93+2,42) otvory :		65,68800				
		-2,20*2,20-1,80*0,90 ostění :		-6,46000				
		0,10*(2,20*2+2,20) m. č. P1.09 :		0,66000				
		2,80*(3,13+3,75+4,06+2,44+1,38+1,35) otvory :		45,10800				
		-2,20*1,40-1,97*0,60 ostění :		-4,26200				
		0,10*(2,20*2+1,40) m. č. P1.09a :		0,58000				
		2,80*(1,23+1,25+1,45+1,20) otvory :		14,36400				
		-1,97*0,60 m. č. P1.10a :		-1,18200				
		2,80*(3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52) otvory :		37,99600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,20*1,20		-2,64000				
		m. č. P1.10b :						
		2,80*(3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45)		37,26800				
		otvory :						
		-2,20*1,20		-2,64000				
		m. č. P1.12 :						
		2,64*(3,13+3,35+3,90+2,81+0,95)		37,32960				
		otvory :						
		-1,97*(0,80+0,70*2)		-4,33400				
		m. č. P1.12a :						
		2,64*(2,69+1,85+3,30)		20,69760				
		otvory :						
		-1,97*0,70		-1,37900				
		m. č. P1.13 :						
		2,64*(2,46+0,90+1,70+1,26+2,10)		22,22880				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		m. č. P1.17 :						
		(2,80+2,34)/2*((8,40+3,50)*2+(3,55+3,58)*2)		97,81420				
		otvory :						
		-1,97*1,80-2,02*1,50*2		-9,60600				
		ostění :						
		0,20*(2,02*2+1,50)		1,10800				
		m. č. P1.18 :						
		2,80*(3,64+0,88+1,22+0,15+3,34+0,59+2,65+3,05)		43,45600				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,20*0,80		-1,76000				
		m. č. P1.19 :						
		2,75*(1,95*4+5,90*2+1,00*2)		59,40000				
		otvory :						
		-2,75*0,90*2-2,20*0,80		-6,71000				
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+0,80)+0,30*(2,75*2+0,90)		2,44000				
		m. č. P1.21 :						
		2,64*(2,20+2,12)*2		22,80960				
		otvory :						
		-1,97*0,90		-1,77300				
		m. č. P1.22 :						
		2,64*(2,15+2,12)*2		22,54560				
		otvory :						
		-1,97*0,90		-1,77300				
		m. č. P1.23 :						
		2,64*(2,05+3,30)*2		28,24800				
		otvory :						
		-2,20*2,40-1,97*0,80		-6,85600				
		ostění :						
		0,20*(2,20*2+2,40)		1,36000				
		m. č. P1.26 :						
		2,75*(1,35+1,95)*2		18,15000				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
		ostění :						
		0,15*(2,20*2+0,80)		0,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.1	JKC - spodní stavba
R: SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.27 :		32,45000				
		2,75*(3,95+1,95)*2						
		otvory :						
		-2,20*1,00		-2,20000				
		ostění :						
		0,15*(2,20*2+1,00)		0,81000				
		m. č. P1.28 :						
		2,75*(1,00+1,95)*2		16,22500				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
		ostění :						
		0,15*(2,20*2+0,80)		0,78000				
		m. č. P1.31a :						
		2,64*(2,05+1,99+3,80+1,10+1,92+1,25)		31,97040				
		otvory :						
		-1,97*(0,80+0,70)		-2,95500				
		m. č. P1.31b :						
		2,80*(7,24+0,44+0,76+1,30+4,35+1,40+1,95+0,87)		51,26800				
		otvory :						
		-1,97*0,70		-1,37900				
		m. č. P1.32 :						
		2,80*(2,38+5,33)*2		43,17600				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		Mezisoučet		819,68020				
		2.PP :						
		m. č. P2.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,83*(6,75+3,93+6,10+0,65+0,30+1,85)		55,41140				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		m. č. P2.07 :						
		2,83*(2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10)		60,39220				
		otvory :						
		-2,20*(1,60+0,90)		-5,50000				
		m. č. P2.09 :						
		2,83*(15,34+3,03+0,43*2+4,56)		67,32570				
		m. č. P2.16 :						
		2,83*(7,90+1,15)*2		51,22300				
		otvory :						
		-2,20*1,00		-2,20000				
		m. č. P2.17a :						
		2,83*(3,55+1,15)*2		26,60200				
		otvory :						
		-2,20*(1,00+0,70)		-3,74000				
		m. č. P2.17b :						
		2,20*(2,30+0,80)*2		13,64000				
		otvory :						
		-2,20*0,70		-1,54000				
		Mezisoučet		259,63430				
		3.PP :						
		m. č. P3.05a :						
		2,83*(3,58+0,85)		12,53690				
		m. č. P3.07b :						
		2,83*(7,35+5,10+3,05+0,25+0,66+2,73+6,85+3,05)		82,18320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		otvory :						
		-1,97*0,95		-1,87150				
		ostění :						
		0,15*(1,97*2+0,95)		0,73350				
		m. č. P3.08 :						
		2,83*(11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03)		59,14700				
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+0,90)		0,53000				
		m. č. P3.13 :						
		2,83*(5,66+0,65+0,25+0,50+5,20+1,15)		37,95030				
		otvory :						
		-2,20*1,00		-2,20000				
		m. č. P3.14 :						
		2,83*(7,90+1,15)*2		51,22300				
		otvory :						
		-2,20*1,00		-2,20000				
		m. č. P3.15 :						
		2,83*(6,00+1,15)*2		40,46900				
		otvory :						
		-2,20*1,00		-2,20000				
		m. č. P3.16 :						
		2,34/2*(3,75+12,68)*2		38,44620				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		Mezisoučet		313,17160				
226	784.02	Malba Primalex Plus, bílý, 3x s penetrací	m2	83,79000	51,84	4 343,67		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ke skladbě ST7.54 :

1.PP :

13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69

7,26+7,66+5,93+6,63

56,31000

27,48000

Díl: 799	Ostatní					1 328 350,09		
-----------------	----------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

227 OS/P1.01	Nájezd pryžový 500x500x50mm do 3,5t vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	42,00000	2 534,40	106 444,80	Vlastní
--------------	--	-----	----------	----------	------------	---------

228 OS/P1.02	Vybavení WC pro imobilní vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	2,00000	48 960,00	97 920,00	Vlastní
--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

sada výrobků dle výpisu :

2

2,00000

229 OS/P1.04	Stojan na kola vertikální, kov, 14/50/180 cm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	12,00000	9 792,00	117 504,00	Vlastní
--------------	---	-----	----------	----------	------------	---------

230 OS/P1.08	Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlietek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	2,00000	92 160,00	184 320,00	Vlastní
--------------	--	-----	---------	-----------	------------	---------

viz výkres D.1.1.634 :

2

2,00000

231 OS/P1.10	Liniový odvodňovací žlab plochý hl.60mm, š.150mm, nerez, C250 vč. kotvení, doplňků, betonáže - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	bm	5,55000	49 714,56	275 915,81	Vlastní
--------------	---	----	---------	-----------	------------	---------

2,65+2,9

5,55000

232 OS/P1.15	Přetlaková klapka 800x1335mm, nastavitelná, Pz/AL/RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	1,00000	13 063,68	13 063,68	Vlastní
--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
233	OS/P1.16	Svodilo 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výrobky formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a viz výkres D.1.1.634 :	kus	2,00000	79 488,00	158 976,00		Vlastní

2,00000

234	OS/P2.09	Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výrobky formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a viz výkres D.1.1.634 :	kus	2,00000	92 160,00	184 320,00		Vlastní
-----	----------	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

2,00000

235	OS/P3.07	Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výrobky formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a viz výkres D.1.1.634 :	kus	2,00000	92 160,00	184 320,00		Vlastní
-----	----------	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

2,00000

236	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 227,228,229,230,231,232,233,234,235, : Součet: : 2,95500	t	2,95500	1 883,52	5 565,80	800-767	RTS 24/I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	----------

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								
237	VYTAH G1	Výtah osobní průchozí neevakuační 1000kg, zdvih 12,74m vč. dopravy, detailů, příslušenství - D+M, podrobně dle specifikace výtahů D.1.1.816a	kus	1,00000	1 050 000,00	1 050 000,00		Vlastní

2 100 000,00

238	VYTAH G2	Výtah osobní neprůchozí evakuační 1000kg, zdvih 10,2m vč. dopravy, detailů, příslušenství - D+M, podrobně dle specifikace výtahů D.1.1.816a	kus	1,00000	1 050 000,00	1 050 000,00		Vlastní
-----	----------	---	-----	---------	--------------	--------------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							44 028 467,34	

Proměnné:

P7.51 podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá 3619,4

1.PP :
SO 01.1 :
m. č. P1.01a :
1644,88-135,10
7,26+6,63
2.PP :
SO 01.1 :
2095,73

1 509,78000
13,89000

2 095,73000

P7.52

podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá

2.PP :

85,71+135,72

3.PP :

85,58-(4,18*4,3)

135,75-(4,33*5,05)

podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá

1.PP :

SO 01.1 :

48,68+11,37+15,31+26,32+21,19+32,45

14,91+1,68+9,24+9,92+31,61+42,59+6,85

13,78+2,86+7,85+2,18+10,34+12,68+43,39+93,69

Podstupnice schodišť :

155,32000
116,80000
186,77000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.03 :						
		12*0,17*1,05*2		4,28400				
		2.PP :						
		SO 01.1 :						
		11,72+14,95+18,80+21,13+10,96+9,11+4,33+1,81		92,81000				
		Podstupnice schodišť :						
		m. č. P2.03 :						
		9*0,17*1,05*2		3,21300				
		m. č. P2.05 :						
		9*0,17*1,00*2		3,06000				
		3.PP :						
		m. č. P3.03 :						
		9*0,17*1,05*2		3,21300				
		m. č. P3.05 :						
		9*0,17*1,00*2		3,06000				
P7.55		podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá						
		1.PP :		100,49000				
		SO 01.1 :						
		13,00+2,94+1,11+4,58+11,03+18,20+4,81		55,67000				
		4,69+7,66+5,93		18,28000				
		2.PP :						
		SO 01.1 :						
		26,54		26,54000				
P7.56		podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá						
		1.PP :		376,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO 01.1 :						
		135,10+124,49+116,48		376,07000				
P7.57		podlaha - stěrka hydroizolační 2.PP :		50,84000				
		SO 01.1 :		50,84000				
		44,58+6,26						
P8.51		podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 3.PP :		2 139,62000				
		SO 01.1 :		2 139,62000				
		2139,62						
P8.52		podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 3.PP :		39,84050				
		4,18*4,3		17,97400				
		4,33*5,05		21,86650				
P8.53		podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 3.PP :		216,60000				
		SO 01.1 :						
		11,78+14,89+7,97+2,96+55,71+40,38+6,48		140,17000				
		9,11+7,00+47,63+9,42+3,27		76,43000				
P8.55		podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá 3.PP :		33,23000				
		SO 01.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
				33,23000				
P8.56		podlaha - nátěr hydroizolační 3.PP : SO 01.1 : 1,30		1,30000				
P8.57		podlaha - stěrka hydroizolační 3.PP : SO 01.1 : 1,46+44,59		46,05000				
P8.58		podlaha - stěrka hydroizolační 3.PP : SO 01.1 : 9,28		9,28000				
P8.59		podlaha - nátěr epoxidový 3.PP : SO 01.1 : 4,16+4,16		8,32000				
				8,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.3	technická zařízení budov a parkovací systémy

|--|

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.3	technická zařízení budov a parkovací systémy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							70 840 806,98	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkově kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Přípravné a přidružené práce									
	1	0.01	Provizorní ochrana prefra schodiště, vč. následného odstranění a odvozu použitého materiálu	soubor	1,00000	17 280,00	17 280,00		Vlastní
							17 280,00		
Díl: 1 Zemní práce									
	2	122201403R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	650,00000	78,34	50 921,00	800-1	RTS 24/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zemina pro základy :									
					650,00000				
					Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 650,00000				
	3	122201409R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 příplatek k cenám za lepičnost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 650,00000*0,5	m3	325,00000	6,91	2 245,75	800-1	RTS 24/ I
					325,00000				
	4	131201204R00	Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 3, strojné, s ručním dočištěním	m3	6 743,00000	78,34	528 246,62	800-1	RTS 24/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD :									
					Začátek provozního součtu				
					13486,0				
					Konec provozního součtu				
					z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 13486,0*1/2				
					6 743,00000				
	5	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepičnost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000*0,5	m3	3 371,50000	6,91	23 297,07	800-1	RTS 24/ I
					3 371,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	131301204R00	Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním	m3	6 743,00000	82,94	559 264,42	800-1	RTS 24/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000				
				6 743,00000				
7	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3 371,50000	6,91	23 297,07	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000*0,5								
				3 371,50000				
8	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	15,75000	677,38	10 668,74	800-1	RTS 24/ I
výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD :								
				Začátek provozního součtu				
				31,50				
				Konec provozního součtu				
				z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 31,50*1/2				
				15,75000				
9	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	7,87500	13,82	108,83	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000*0,5								
				7,87500				
10	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	15,75000	677,38	10 668,74	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000

15,75000

11	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za teplost hominy	m3	7,87500	13,82	108,83	800-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000*0,5

7,87500

12	161101106R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 10 do 12 m	m3	2 054,40000	72,58	149 108,35	800-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, stanoveno dle metodiky :

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000*0,15

1 011,45000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000*0,15

1 011,45000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000

15,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000

15,75000

13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14 167,50000	145,15	2 056 412,63	800-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	--------------	--------	--------------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.
zemina vytěžená :

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000

6 743,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000

6 743,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000

15,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000

15,75000

Mezisoučet

13 517,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zemina pro zásypy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 650,00000				650,00000				
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	70 837,50000	11,52	816 048,00	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14167,50000*5				70 837,50000				
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	650,00000	216,58	140 777,00	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.								
výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD :								
650				650,00000				
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	68,04860	64,51	4 389,82	800-1	RTS 24/ I
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
ke skladbě NZ1.1, NZ1.2 :								
12,4*3,3				40,92000				
přechodové desky :				27,12860				
(8,00+5,43)*2,02								
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	14 167,50000	449,28	6 365 174,40	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14167,50000				14 167,50000				
18	59691018.AR	zemina stabilizační	t	1 179,75000	229,25	270 457,69	SPCM	RTS 22/ II
nákup vhodné zeminy pro zásypy - viz popis v PD :								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 650,00000*1,815				1 179,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
Díl: 22								
Piloty								
19	N01-N41.2	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XC2, XA2 DN 1000 mm výztuž 10505/B500B, odvoz a uložení vytěžených hornin	m	406,50000	9 986,00	4 059 309,00		Vlastní
		14,0*2+16,0*6+19,0+12,5*2+13,0*2+7,0*5+8,0+8,5+12,0*3		281,50000				
		11,0+6,0*2+9,0*3+15,0+10,5+9,5+10,0*4		125,00000				
7 891 109,00								
20	P001-507.3	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XC2, XA2 DN 1500 mm výztuž 10505/B500B, odvoz a uložení vytěžených hornin	m	195,50000	19 600,00	3 831 800,00		Vlastní
		23,0+22,0*4+21,0*3+21,5		195,50000				
15 059 092,81								
Díl: 27								
Základy								
21	271571111R00	Polštář zhuštěné pod základy šléřkopísek tříděný, frakce 0-22 mm - ke skladbě NZ1.1 :	m3	4,60350	677,38	3 118,32	800-2	RTS 24/I
		7,75*3,3*0,18		4,60350				
22	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže	m3	5,42572	4 550,40	24 689,20	801-1	RTS 24/I
		přechodové desky :						
		8,00*2,02*0,20		3,23200				
		5,43*2,02*0,20		2,19372				
23	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy bez dodávky a uložení výztuže	m3	891,06527	6 001,92	5 348 102,47	801-1	RTS 24/I
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		deska tl. 500mm :						
		(46,75*8,15+5,5*1,03+30,85*18,55+8,925*1,03)*0,5		484,06888				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 600mm :		165,66450				
		30,85*8,95*0,6						
		náběh :		0,15425				
		30,85*0,1*0,1/2						
		Mezisoučet		649,88763				
		prohloubení desek :						
		deska tl. 1000mm :		9,56250				
		7,5*2,55*0,5						
		náběhy :		1,31875				
		(7,5+0,5+2,55)*0,5*0,5/2						
		deska tl. 1200mm :		73,25378				
		(2,2*8,15*3+2,55*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03)*0,7						
		náběhy :		15,95685				
		(8,15*5+4,9*2+5,4+9,18)*0,7*0,7/2						
		(2,2*8,15+(5,2+2,2)*6,6)*0,7		46,73900				
		náběhy :		13,43825				
		(1,95+8,15*2+6,6*5+3,6)*0,7*0,7/2						
		(10,75*4,05+8,925*1,03+2,2*8,7)*0,7		50,30918				
		náběhy :		8,06050				
		(4,05+3,25+8,7*2+3,6+4,6)*0,7*0,7/2						
		2,2*2,2*2*0,5		4,84000				
		náběhy :		2,70000				
		2,7*4*0,5*0,5/2*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,2*2,2*3*0,4		5,80800				
		náběhy :						
		2,6*4*0,4*0,4/2*3		2,49600				
		Mezisoučet		234,48280				
		Mezisoučet						
		ZD šachty v ose 1/2 :						
		(2,3*10,74+pi*1,15*1,15/2)*0,25		6,69484				
		Mezisoučet		6,69484				
24	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 200kg/m3 :	t	179,02691	34 560,00	6 187 170,01	801-1	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 891,06525*0,2 150kg/m3 :		178,21305				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,42573*0,15		0,81386				
25	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tváří tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, ke skladbě NZ2 : 10,76*2*1,65 pi*2,4*3,9 -pi*2,4/2*1,7	m2	58,50446	1 670,40	97 725,85	801-1	RTS 24/I
26	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 přechodové desky : 0,40*0,30*(8,00+5,43)	m3	1,61160	3 974,40	6 405,14	801-1	RTS 24/I
				1,61160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
27	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže SO 01.2 - horní stavba : propojení : 0,83*0,8*17,285	m3	11,47724	5 552,64	63 728,98	801-1	RTS 24/ I
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SO 01.2 - horní stavba : propojení : 0,8*17,285 přechodové desky : 0,30*(8,00+5,43)	m2	17,85700	564,48	10 079,92	801-1	RTS 24/ I
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,85700	m2	17,85700	334,08	5 965,67	801-1	RTS 24/ I
30	274361821R00	Výztuž a svařované síť základových pasů výztuž, z oceli 10505, , 60 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,47717*0,06	t	0,68863	34 560,00	23 799,05	821-1	RTS 24/ I
31	279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37 bez výztuže SO 01.2.2 - technologické centrum :	m3	0,80503	5 552,64	4 470,04	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

stěny šachty v ose 1/2 :
pi*2,05*0,25*0,5

0,80503

32	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SO 01.2.2 - technologické centrum :	m2	6,44026	737,28	4 748,27	801-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

stěny šachty v ose 1/2 :
pi*2,05*2*0,5

6,44026

33	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytyčení a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 6,44026	m2	6,44026	357,12	2 299,95	801-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

34	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků vzduchový kanál : 175 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,80503*0,175	t	0,14088	34 560,00	4 868,81	801-1	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	----------

35	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,50450*0,02	t	1,17009	34 560,00	40 438,31	801-1	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
36	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm maltou ze suché směsi bez pomocného lešení, ke skladbě PS03 : osa E : (5,5+1,85-1,25+6,6)*6,6	m2	83,82000	332,35	27 857,58	801-1	RTS 24/I

83,82000

37	631312411RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem přechodové desky : (8,00+5,43)*2,02	m3	27,12860	3 744,00	101 569,48	801-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	----------

27,12860

38	631313511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár. bez zaplnění. SO 01.2.2 - technologické centrum :	m3	123,72796	3 859,20	477 490,94	801-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	----------

podkladní beton mezi pilotami :

deska tl. 500mm :

(46,75*8,15+5,5*1,03+30,85*18,55+8,925*1,03)*0,1

deska tl. 600mm :

30,85*8,95*0,1

náběh :

30,85*0,14*0,1

odpočet půdorysné plochy prohloubených desek a náběhů :

-(8,0*3,05+13,2*9,18-4,0*49+3,6*8,15*2)*0,1

-(3,6*8,15+1,95*0,7+6,6*7,3-3,6*7,3)*0,1

-(11,45*4,75+8,93*1,03+3,6*8,7)*0,1

96,81378

27,61075

0,43190

-0,82560

-5,26050

-9,49054

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovu kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- (3,2*3,2+3,0*3,0*3)*0,1 Mezisoučet						-4,74800 104,53179
		náběhy :						
		deska tl. 1000mm :						
		náběhy :						
		(7,5+0,5+2,55)*0,71*0,1		0,74905				
		deska tl. 1200mm :						
		náběhy :						
		(8,15*5+4,9*2+5,4+9,18)*0,99*0,1		6,44787				
		náběhy :						
		(1,95+8,15*2+6,6*5+3,6)*0,99*0,1		5,43015				
		náběhy :						
		(4,05+3,25+8,7*2+3,6+4,6)*0,99*0,1		3,25710				
		náběhy :						
		2,7*4*0,71*2*0,1		1,53360				
		náběhy :						
		2,6*4*0,57*0,1*3 Mezisoučet						1,77840 19,19617
39	63131361IRM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	5,01823	4 147,20	20 811,60	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(10,71*3,3-pi*1,15*1,15/2)*0,12 pi*1,65*1,65*0,12		3,99187 1,02636				

40	631313811RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	30,59385	5 552,64	169 876,64	801-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
SO 01.2.2 - technologické centrum :

podkladní beton nad pilotami :

prohloubení desek :

deska tl. 1000mm :

7,6*2,65*0,1

deska tl. 1200mm :

(2,4*8,15*3+2,65*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03)*0,1

(2,4*8,15+(5,4+2,4)*6,7)*0,1

(10,85*4,15+8,925*1,03+2,4*8,7)*0,1

2,4*2,4*2*0,1

2,4*2,4*3*0,1

Mezisoučet

30,59385

41	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,01823	m3	5,01823	529,92	2 659,26	801-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 30,59385	m3	30,59385	599,04	18 326,94	801-1	RTS 24/I
43	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků SO 01.2.2 - technologické centrum :	t	2,41693	34 560,00	83 529,10	801-1	RTS 24/I

podkladní beton nad pilotami :

Začátek provozního součtu

deska tl. 1000mm :

7,6*2,65

deska tl. 1200mm :

(2,4*8,15*3+2,65*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03)

(2,4*8,15+(5,4+2,4)*6,7)

(10,85*4,15+8,925*1,03+2,4*8,7)

2,4*2,4*2

2,4*2,4*3

Konec provozního součtu

305,94*7,9/1000

2,41693

44	DP04	Těsnící pás vnější tl. dilatace 20mm vč. kotvení do stáv. kce - D+M	bm	103,50000	840,96	87 039,36		Vlastní
----	------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zákl. deska :						
		2,0		2,00000				
		3PP :						
		23,0		23,00000				
		2PP :						
		73,0		73,00000				
		1PP :						
		5,5		5,50000				
45	K01.1	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, plech s aktiv. povrchem typ W1 - D+M	m	460,00000	783,36	360 345,60		Vlastní
		2PP :						
		400,0		400,00000				
		1PP :						
		60,0		60,00000				
46	K01.2	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, plech s aktiv. povrchem typ W2 - D+M	m	540,00000	829,44	447 897,60		Vlastní
		zákl. deska :						
		270,0		270,00000				
		3PP :						
		270,0		270,00000				
47	K02	Hadička injektážní - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části	bm	1 399,00000	783,36	1 095 920,64		Vlastní
		zákl. deska :						
		220,0		220,00000				
		3PP :						
		445,0		445,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2PP :

560,0

1PP :

174,0

560,00000

174,00000

48	K03.1	Pásek bentonitový těsnící - D+M, typ W1, podrobně viz dokumentace konstrukční části	bm	377,00000	529,92	199 779,84		Vlastní
----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

typ W1 :

2PP :

210,0

1PP :

167,0

210,00000

167,00000

49	K03.2	Pásek bentonitový těsnící - D+M, typ W2, podrobně viz dokumentace konstrukční části	bm	231,00000	599,04	138 378,24		Vlastní
----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

typ W2 :

zákl. deska :

8,0

3PP :

223,0

8,00000

223,00000

Díl: 28 Zpevňování hornin a sanace konstrukcí								
50	216341112R00	Stříkaný beton na konstrukce z cementu stříkaný stěn, cement struskoportlandský, tloušťka 10 cm,	m2	527,16375	1 728,00	910 938,96	800-2	RTS 24/ I
						1 428 900,31		

ke skladbě PS02 :

osa E :

svisle :

(46,75+30,65+1,05*3*2-5,5-1,85-6,575)*6,6

vodorovně :

(46,75+30,65-5,5-1,85-6,575)*1,05

460,51500

66,64875

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

51	289361113R00	Výztuž ze svařovaných sítí plochy sklaní a polosklaní, průměr 6,3 mm	m2	527,16375	230,40	121 458,53	800-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

torkretového pláště nebo střikaného betonu,
dle PD kari 6-100/100 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375

52	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm	kus	527,16375	172,80	91 093,90	800-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

torkretového pláště nebo střikaného betonu,
projekt stanovi 1ks/m2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375

53	622471006R00	Osmítky vnější torkretové ovlivňových sil a zásobníků příplatek k ceně za vyhlazení poslední vrstvy	m2	527,16375	576,00	303 646,32	801-5	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

tlakovým nástřikem cementové malty pro ochranu ovinuté výztuže s ponecháním vzhledu přirozené struktury, prováděné ze závěsných klecí

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375

54	28-S01	Nosné spojovací svary podlah, sloupů, stěn a stropních desek tl. do 10 mm, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	10,00000	176,26	1 762,60		Vlastní
----	--------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

zákl. deska :

0,10*100

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					76 616 813,47		
55	311112120RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30	m2	130,35552	1 751,04	228 257,73	801-1	RTS 24/ I

(ztracené bednění) z betonových tvárnice a zálivka betonem,

SO 01.2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
propojení :								
		osa A/A1 :						
		(1,99*2+2,0)*1,424		8,51552				
		(6,3+1,15)*1,5		11,17500				
		(15,0+0,075*2)*(1,61+0,77)/2*2		36,05700				
		(2,775+1,7)*0,7		3,13250				
		3,4*(0,2+0,5)		2,38000				
		2,9*0,1		0,29000				
		(0,2+4,45)*0,26		1,20900				
		(1,575+5,9)*0,5		3,73750				
		osa 1 :						
		3,725*1,0		3,72500				
		osy 4/5 :						
		1,05*1,0		1,05000				
		(5,1+2,525+4,25)*0,6		7,12500				
		osy 5/6 :						
		(1,3+6,3)*0,6		4,56000				
		2,0*2*1,0		4,00000				
		osy 6/7 :						
		(16,2+1,75)*0,6		10,77000				
		osy 7/8 :						
		7,3*2*0,6		8,76000				
		(14,3+1,15)*0,6		9,27000				
		osy 9-11 :						
		3,3*2*0,66		4,35600				
		1,8*3*(0,6+0,1)/2		1,89000				
		(1,425*2+1,13)*0,6		2,38800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,875*0,6		4,00500				
		2,8*2*(0,6+0,1)/2		1,96000				

56	311112125RT5	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, záhlvka betonem C30/37 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlvka betonem, SO 01.2 ;	m2	64,65620	1 877,76	121 408,83	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

propojení :
osy 4-6 :
(1,175+7,0+6,75+0,6)*0,6
(8,6+3,95)*1,0
8,35*1,0
osa A :
7,6*1,5
(1,5+7,6*2+5,6)*0,66
osy 9-11 :
(7,62+5,9)*0,66

57	311112130RT4	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, záhlvka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlvka betonem, SO 01.2 - horní stavba ;	m2	538,81908	2 131,20	1 148 331,22	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	--------------	-------	-----------

propojení :
osa A/A1 :
1,7*1,5
4,0*0,6*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 1-4 :						
		3,725*4*1,0		14,90000				
		1,1*0,6		0,66000				
		osa 2/3 :						
		4,5*0,6		2,70000				
		osa 3/4 :						
		2,175*0,6		1,30500				
		osy 4/6 :						
		(4,0+7,6-0,5+3,4+8,0)*0,6		13,50000				
		6,0*0,32		1,92000				
		11,2*2*1,0		22,40000				
		13,9*0,6		8,34000				
		(5,05+5,4)*0,6		6,27000				
		1,66*1,0		1,66000				
		16,2*0,6		9,72000				
		27,6*0,6		16,56000				
		10,9*0,6		6,54000				
		osy 6/8 :						
		27,6*0,6		16,56000				
		(4,6+5,75+5,9)*0,6		9,75000				
		7,3*2*0,6		8,76000				
		(5,4+5,1*2)*0,6		9,36000				
		15,6*0,6		9,36000				
		osy 8/9 :						
		28,9*2*0,6		34,68000				
		osy 9-11 :						
		3,0*2*0,6		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0*2*0,6		2,40000				
		Mezisoučet		208,29500				
		osy 9-11 - nad objektem :						
		mezipatro :						
		osy 3,1-5 :						
		(8,27+9,69)*4,15-1,6*2,4		70,69400				
		2NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,298)*4,46		70,45908				
		3NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,298)*4,1		64,77180				
		4NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,248)*4,1		64,56680				
		5NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,298)*3,8		60,03240				
		Mezisoučet		330,52408				
58	311112140RT4	Stěny z betonových bednicích tvárců a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárců a zálivka betonem, SO 01.2 - horní stavba :	m2	3,48300	2 177,28	7 583,47	801-1	RTS 24/I

propojení :
osa 3/4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,175*0,6 osy 9-11 :		1,30500				
		3,3*0,66		2,17800				
59	31112315RT4	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 150 mm, záhlavka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlavka betonem, 1PP :	m2	90,65488	1 324,80	120 099,59	801-1	RTS 24/ I
		část C :						
		P1.50a :						
		(4,325+2,45*2)*2,7		24,90750				
		-1,1*1,97		-2,16700				
		P1.50b :						
		(1,95+1,1)*3,19		9,72950				
		-0,7*1,0		-0,70000				
		P1.50c :						
		7,6*3,0		22,80000				
		-0,7*2,2		-1,54000				
		část D :						
		P1.54 :						
		5,7*(2,27+3,6)/2		16,72950				
		-1,1*1,97		-2,16700				
		VK01 :						
		2,0*3,7		7,40000				
		P1.57 :						
		(0,95+1,75)*4,6		12,42000				
		3PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P3.52a :

2,975*1,305-0,8*0,8

3,24238

60	311112330RT4	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, záливka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záливka betonem, dle PD tl. 25cm!!! :	m2	9,15750	1 728,00	15 824,16	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

1PP :

část D :

VK01 :

2,475*3,7

9,15750

61	311112015RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu uložení tvárníc bez jejich dodávky tloušťka stěny 150 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záливka betonem, SO 01.2 - horní stavba :	m2	22,74750	1 866,24	42 452,29	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

propojení :

osa A/A1 :

10,735*1,5

1,15*1,5

osa 2/3 :

(0,27*2+0,57)*0,6

(0,725*3+1,0+0,75)*0,6

osa 3.1 :

(0,23*2+0,53)*0,6

osa 3/4 :

2,175*0,6

16,10250

1,72500

0,66600

2,35500

0,59400

1,30500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železobetonové třídy C 30/37	m3	430,06294	5 552,64	2 387 984,68	801-1	RTS 24/ I

nosných, výpiňových, oblákových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

SO 01.2.2 - technologické centrum ;

vnitřní stěny :

3PP :

stěny tl. 350mm :

(0,6+1,53)*0,35*2,73

stěny tl. 300mm :

(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3*2,73

-(1,35*1,7+2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1+0,8*2,02)*0,3

-0,7*1,9*0,3

(18,6+25,65+23,35)*0,3*2,73

-(0,7*1,9*2+2,9*1,1+3,1*1,1+2*2,6*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1)*0,3

stěny tl. 250mm :

(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*0,25*2,73

-(1,35*1,7+1,05*2,02*2+2,6*1,1+0,6*0,9+1,1*2,25)*0,25

(3,225+2,13)*0,25*2,73

-1,0*2,02*0,25

stěny tl. 200mm :

4,15*0,2*2,73

Mezisoučet

2PP :

stěny tl. 350mm :

(1,6+1,5)*0,35*2,73

-1,0*1,7*0,35

stěny tl. 300mm :

2,03522

54,97538

-4,01130

-0,39900

55,36440

-5,37270

30,49069

-3,10300

3,65479

-0,50500

2,26590

135,39537

2,96205

-0,59500

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3*2,65		53,36438				
		-(2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1)*0,3		-2,83800				
		-0,7*1,9*0,3		-0,39900				
		1,75*0,3*2,73		1,43325				
		(18,6+25,05+25,8)*0,3*1,73		36,04455				
		-(2,92*1,12+3,12*1,12*2+2,62*1,12+0,92*0,83)*0,3		-4,18716				
		stěny tl. 250mm :						
		(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*0,25*2,65		15,77081				
		(12,6+1,6)*0,25*2,65		9,40750				
		-3,115*1,1*0,25		-0,85663				
		(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*0,25*1,73		8,87923				
		-(0,7*0,81+1,2*0,81)*0,25		-0,38475				
		Mezisoučet		118,60123				
		1PP :						
		propojení s pův. objektem :						
		stěny tl. 250mm :						
		(3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275)*0,25*2,8		21,78750				
		stěny tl. 200mm :						
		12,95*0,2*2,8		7,25200				
		-1,6*2,25*0,2		-0,72000				
		nový objekt :						
		stěny tl. 350mm :						
		2,38*0,35*3,6		2,99880				
		5,15*0,35*4,86		8,76015				
		-1,725*2,02*0,35		-1,21958				
		stěny tl. 300mm :						
		1,48*0,3*3,6		1,59840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*0,3*3,6+2,48*0,3*(3,6+2,27)/2+2,42*0,3*2,27		4,69566				
		-1,12*0,6+0,9*2,02+1,7*0,6)*0,3		-1,05300				
		(16,6+27,55+25,55+2,4)*0,3*2,85		61,64550				
		-(1,5*1,0+0,6*1,7)*0,3		-0,75600				
		(2,63+3,275)*0,3*4,86		8,60949				
		-1,05*2,25*0,3		-0,70875				
		stěny tl. 250mm :						
		(6,2+6,05)*0,25*3,25		9,95313				
		-2,0*2,6*0,25		-1,30000				
		6,2*0,25*3,0		4,65000				
		-2,0*2,6*0,25		-1,30000				
		(7,5+2,13)*0,25*3,6		8,66700				
		16,25*0,25*3,27		13,28438				
		(3,525+1,645+1,1+0,7)*0,25*4,6		8,01550				
		-1,12*0,6*2*0,25		-0,33600				
		0,785*0,25*3,8		0,74575				
		2,48*2*0,25*(4,6+3,27)/2		4,87940				
		(2,42*2+6,75)*0,25*3,27		9,47483				
		-(1,7*0,6+1,25*2,25+1,05*2,25)*0,25		-1,54875				
		2,4*0,25*2,85		1,71000				
		stěny tl. 200mm :						
		11,775*0,2*3,25		7,65375				
		-1,04*1,1*6*0,2		-1,37280				
		Mezisoučet		176,06635				
63	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, v rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	1 307,06285	552,96	722 753,47	801-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnější strana betonována do pažení :						
		nad úrovní pažení bednění oboustranné :						
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		obvodové stěny :						
		3PP :						
		(46,75+30,85+27,93+1,03*2)*2*2,73		587,44140				
		-1,05*2,3		-2,41500				
		Mezisoučet		585,02640				
		2PP :						
		5,5*2,65		14,57500				
		(2,05+46,75+19,35+30,85+27,93)*2,73		346,51890				
		(8,65+1,03)*2,73		26,42640				
		1,03*2,73		2,81190				
		-1,05*0,3		-0,31500				
		(41,1+1,03)*2,55		107,43150				
		(10,4+1,03*2+17,275)*2,65		78,79775				
		Mezisoučet		576,24645				
		1PP :						
		17,25*3,0		51,75000				
		3,2*2,65		8,48000				
		35,65*2,4		85,56000				
		Mezisoučet		145,79000				
64	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	1 307,06285	334,08	436 663,56	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkládových, půdních, štítových, popravních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1307,06285		1 307,06285				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janačkovsko kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

65	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	23 643,71490	737,28	17 432 038,12	801-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	--------------	--------	---------------	-------	----------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, okladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.
SO 01.2.2 - technologické centrum :

vnitřní stěny :

3PP :

stěny tl. 350mm :

(0,6+1,53)*2,73

stěny tl. 300mm :

(60,925+3,65+0,95+1,6)*2,73

-(1,35*1,7+2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1+0,8*2,02)*2

-0,7*1,9*2

(18,6+25,65+23,35)*2,73

-(0,7*1,9*2+2,9*1,1+3,1*1,1*2+2,6*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1)*2

stěny tl. 250mm :

(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*2,73

-(1,35*1,7+1,05*2,02*2+2,6*1,1+0,6*0,9+1,1*2,25)*2

(3,225+2,13)*2,73

-1,0*2,02*2

stěny tl. 200mm :

4,15*2*2,73

Mezisoučet

2PP :

stěny tl. 350mm :

(1,6+1,5)*2,73

-1,0*1,7*2

11,62980

366,50250

-26,74200

-2,66000

369,09600

-35,81800

243,92550

-24,82400

29,23830

-4,04000

22,65900

948,96710

16,92600

-3,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny tl. 300mm :						
		(60,925+3,65+0,95+1,6)*2*2,65		355,76250				
		-(2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1)*2		-18,92000				
		-0,7*1,9*2		-2,66000				
		1,75*2*2,73		9,55500				
		(18,6+25,05+25,8)*2*1,73		240,29700				
		-(2,92*1,12+3,12*1,12*2+2,62*1,12+0,92*0,83)*2		-27,91440				
		stěny tl. 250mm :						
		(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*2*2,65		126,16650				
		(12,6+1,6)*2*2,65		75,26000				
		-3,115*1,1*2		-6,85300				
		(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*2*1,73		71,03380				
		-(0,7*0,81+1,2*0,81)*2		-3,07800				
		Mezisoučet		832,17540				
		1PP :						
		propojení s pův. objektem :						
		stěny tl. 550mm :						
		0,6*2*3*2,8		10,08000				
		0,6*2*2*3,0		7,20000				
		stěny tl. 350mm :						
		6,39*2*2*2,8		71,56800				
		-1,2*2,4*2		-5,76000				
		1,765*2*2*3,0		21,18000				
		stěny tl. 250mm :						
		(5,83+3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275+6,25)*2*2,8		241,94800				
		stěny tl. 200mm :						
		12,95*2*2,8		72,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,6*2,25*2		-7,20000				
		nový objekt :						
		stěny tl. 350mm :						
		2,38*2*3,6		17,13600				
		5,15*2*4,86		50,05800				
		-1,725*2,02*2		-6,96900				
		stěny tl. 300mm :						
		1,48*2*3,6		10,65600				
		0,8*2*3,6+2,48*2*(3,6+2,27)/2+2,42*2*2,27		31,30440				
		-(1,12*0,6+0,9*2,02+1,7*0,6)*2		-7,02000				
		(16,6+27,55+25,55+2,4)*2*2,85		410,97000				
		-(1,5*1,0+0,6*1,7)*2		-5,04000				
		(2,63+3,275)*2*4,86		57,39660				
		-1,05*2,25*2		-4,72500				
		stěny tl. 250mm :						
		(6,2+6,05)*2*3,25		79,62500				
		-2,0*2,6*2		-10,40000				
		6,2*2*3,0		37,20000				
		-2,0*2,6*2		-10,40000				
		(7,5+2,13)*2*3,6		69,33600				
		16,25*2*3,27		106,27500				
		(3,525+1,645+1,1+0,7)*2*4,6		64,12400				
		-1,12*0,6*2*2		-2,68800				
		0,785*2*3,8		5,96600				
		2,48*2*2*(4,6+3,27)*2		156,14080				
		(2,42*2+6,75)*2*3,27		75,79860				
		-(1,7*0,6+1,25*2,25+1,05*2,25)*2		-12,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,4*2*2,85		13,68000				
		stěny tl. 200mm :						
		11,775*2*3,25		76,53750				
		-1,04*1,1*6*2		-13,72800				
		Mezisoučet		1 600,37990				
		obvodové stěny :						
		1PP :						
		2,7*2*3,25		17,55000				
		4,15*2*3,45		28,63500				
		(1,75+14,65)*2*3,25		106,60000				
		-1,8*1,15*2		-4,14000				
		(24,3-17,25)*2*3,0		42,30000				
		(8,1-3,2)*2*2,65		25,97000				
		(19,05+30,85+28,25)*2*1,85		289,15500				
		2,8*2*3,0		16,80000				
		35,65*2*(3,6-2,4)		85,56000				
		-(1,12*0,6+1,5*0,6)*2		-3,14400				
		Mezisoučet		605,28600				
		šachta v ose 1/2 :						
		(10,74*2+pi*2,05/2)*2*1,15		56,81030				
		pi*2,05*2*1,75		22,54093				
		Mezisoučet		79,35123				
		Mezisoučet						
		SO 1.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		počítáno od v. -0,200 :						
		osa 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*9,95*3,35		66,66500				
		2*(6,05*3,55-5,43*3,4)		6,03100				
		2*3,845*3,06		23,53140				
		2*(9,875+21,35)*3,745		233,87525				
		-2*9,675*3,4		-65,79000				
		osa 2/3 :						
		2*4,05*2,76		22,35600				
		2*((4,05+3,58)*3,06-2,4*2,4)		35,17560				
		2*((3,025*2+2,25)*3,35-1,1*2,2)		50,77000				
		osa 3 :						
		2*(4,5*2,76+3,83*3,06-2,4*2,4)		36,75960				
		2*(9,95*3,35-1,95*2,4-1,1*2,4-1,5*2,4)		44,82500				
		osy 3/3.1 :						
		2*((2,95+7,25)*3,21-1,0*2,2)		61,08400				
		osy A/A1, 9/11 :						
		2*3,3*2,58		17,02800				
		2*(14,3*2,58-1,0*2,45*2-1,05*2,5-1,1*2,5*2)		47,73800				
		2*0,25*2*1,6		1,60000				
		2*3,25*2*2,58		33,54000				
		osy E1/F, 9/11 :						
		2*(4,475*2,67-1,0*2,3*2)		14,69650				
		2*(14,3*2,67-1,3*2,5)		69,86200				
		2*((2,71+4,475)*2,67-1,0*2,3)		33,76790				
		osa A/A1 :						
		2*7,6*3,47		52,74400				
		osa B :						
		2*1,95*2,76		10,76400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(0,45+3,0)*2,76		19,04400				
		osa F :						
		2*(14,275*3,35-4,0*4,15)		62,44250				
		2*2,95*3,21		18,93900				
		pod schodištěm :						
		osa 6/7 :						
		2*1,1*14,0		30,80000				
		osa 7 :						
		2*1,25*6,75*2		33,75000				
		Mezisoučet		961,99875				
		mezipatro :						
		osa 1 :						
		2*(15,9*2,54+3,455*2,81+(9,85+1,35)*2,125-5,43*2,5)		120,63910				
		osa 3 :						
		2*(15,8*2,54-1,2*2,4+3,83*2,81+7,9*3,11-1,2*2,4)		139,40660				
		2*(3,75*2,4-1,1*2,4)		12,72000				
		osa A/A1 :						
		2*5,65*(2,125+2,4)/2		25,56625				
		2*7,725*2,4		37,08000				
		2*6,25*4,33		54,12500				
		2*(6,6+7,1*3)*1,75		97,65000				
		osy B/C :						
		2*((4,05+3,58)*2,81-2,4*2,4)		31,36060				
		osa C :						
		2*(6,3+7,725)*2,81		78,82050				
		osa C/D :						
		2*14,0*2,54		71,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa D/E :		41,36600				
		2*((3,025*2+2,25)*2,81-1,1*2,4)						
		osa F :		80,22550				
		2*14,275*2,81		16,87400				
		2*2,95*2,86		196,34400				
		2*(9,1+1,0)*9,72		100,19200				
		2*(3,5+7,1*3)*2,02						
		osa 3/3.1 :						
		2*((0,25+2,7*2+7,75)*3,15-1,2*2,4-1,1*2,4-1,0*2,4)		68,58000				
		2*(2,7+7,45)*2,86		58,05800				
		osy A/A1, 9/11 :						
		2*3,3*1,42		9,37200				
		2*(14,3*2,46-1,45*0,8)		68,03600				
		2*0,2*1,42		0,56800				
		2*3,3*3*2,46		48,70800				
		osy E1/F, 9/11 :						
		2*4,475*2,39		21,39050				
		2*14,3*2,39		68,35400				
		2*(2,71+4,475)*2,39		34,34430				
		zidky mezi osami 6 a 7 :						
		2*7,05*6*0,6		50,76000				
		osa 9 :						
		2*7,6*2*4,22		128,28800				
		obvod vpravo :						
		2*1,1*3,95		8,69000				
		2*1,0*9,72		19,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(21,75+30,9+5,6+7,6)*9,72		1 280,12400				
		-2*(4,1*4,06+1,42*3,95+1,51*3,95+1,47*3,95*7)		-137,73000				
		-2*(1,26*2,2+0,665*2,6+0,5*2,6+2,925*4,95)		-40,55950				
		stěny u snížených desek :						
		osy 3-4 :						
		2*7,475*0,98		14,65100				
		vyvěšení desek :						
		osa 4 :						
		2*0,5*1*0,85		9,35000				
		osa 6 :						
		2*(1,23*2+0,5*5)*1,47		14,58240				
		osa 6/7 :						
		2*0,5*9*0,83		7,47000				
		2*(1,4*2+0,5*5)*(0,5+0,82)		13,99200				
		2*0,5*7*(0,5+0,82)		9,24000				
		osy 3,1-4 (nad objektem) :						
		2*(8,95+1,64+3,95+1,6*4+1,5)*5,45		244,59600				
		2*(8,05+5,65+4,0)*5,45		192,93000				
		-2*(0,94*2,4+1,035*2,4*2+1,481*4,0+3,95*4,0)		-57,89600				
		2*8,25*5,45		89,92500				
		-2*(1,25*3,85+4,505*3,85+1,265*3,0)		-51,90350				
		Mezisoučet		3 276,84975				
		2NP :						
		osa 1 :						
		2*31,4*3,28		205,98400				
		-2*1,6*2,69*8		-68,86400				
		osa 3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*30,9*3,24		200,23200				
		-2*1,425*2,4		-6,84000				
		-2*1,0*2,4		-4,80000				
		-2*2,4*2,4		-11,52000				
		-2*1,85*2,4		-8,88000				
		-2*1,1*2,4		-5,28000				
		-2*1,6*0,6		-1,92000				
		osy 2-3 :						
		2*(3,75*2+4,1)*3,24		75,16800				
		2*(2,75*2+2,75)*3,24		53,46000				
		-2*1,1*2,4		-5,28000				
		osy 3-4 :						
		2*(4,3+7,15)*2*3,31		151,59800				
		-2*1,5*2,4		-7,20000				
		-2*0,7*2,4		-3,36000				
		-2*0,9*2,4		-4,32000				
		-2*1,1*2,4		-5,28000				
		2*(3,5+6,4)*2*3,31		131,07600				
		-2*(0,9+1,2)*2,4*2		-20,16000				
		2*(1,0+2,0)*3,31		19,86000				
		osa 4 :						
		2*1,65*2*3,31		21,84600				
		osa 4/5 :						
		2*1,15*2*3,31		15,22600				
		osa 5 :						
		2*1,65*2*3,31		21,84600				
		osa 5/6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,15*2*3,31		15,22600				
		osa 6 :						
		2*1,65*2*3,31		21,84600				
		osa 6/7 :						
		2*1,15*2*3,31		15,22600				
		osa 7 :						
		2*1,65*2*3,31		21,84600				
		osa 7/8 :						
		2*1,15*2*3,31		15,22600				
		osa 8 :						
		2*1,65*2*3,31		21,84600				
		osa 9 :						
		2*(3,55+5,05)*4,14		71,20800				
		osy 9-11 :						
		2*14,0*4,14		115,92000				
		-2*1,0*2,37*2		-9,48000				
		-2*1,25*2,42		-6,05000				
		-2*1,9*3,69		-14,02200				
		2*3,3*3*4,14		81,97200				
		2*14,0*4,14		115,92000				
		-2*1,75*2,42		-8,47000				
		2*(2,71+4,475)*4,14		59,49180				
		-2*1,0*2,37*2		-9,48000				
		osa 11 :						
		2*31,4*4,14		259,99200				
		-2*(1,42*3,52+1,575*3,52+1,6*3,52*8)		-111,19680				
		osa A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*40,8*3,31		270,09600				
		-2*(1,05*2,99+1,5*2,99*3)		-33,18900				
		2*21,95*4,14		181,74600				
		-2*(1,7*2,87+1,7*0,3)		-10,77800				
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		2*(4,21+0,15*2+0,5)*4,46		44,68920				
		osa F :						
		2*14,025*3,33		93,40650				
		-2*3,15*2,89		-18,20700				
		2*48,575*3,31		321,56650				
		2*14,3*4,14		118,40400				
		obloukové stěny :						
		osa 4 :						
		2*11,8*2*2,81		132,63200				
		-2*1,8*2,15		-7,74000				
		osy 4-6 :						
		2*17,0*2*2,81		191,08000				
		-2*(1,2*2,4*2+1,8*2,4*2+2,1*2,4)		-38,88000				
		2*1,4*2*2,81		15,73600				
		2*15,6*2*2,81		175,34400				
		-2*1,8*2,4*2		-17,28000				
		elevace - šikmé stěny :						
		2*(7,12+11,7+1,3)*5*1,2		241,44000				
		2*(7,12+1,4)*2*1,2		40,89600				
		2*(7,12+9,25)*2*1,2		78,57600				
		2*4,2*5*1,42		59,64000				
		řez 16 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(3,6-0,9)*2*1,3		14,04000				
		2*1,05*2*1,05		4,41000				
		2*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85)*1,42		59,49800				
		2*1,725*4*1,42		19,59600				
		řez 15 :						
		2*(1,45+1,725)*2*2,628		33,37560				
		řez 17, 18 :						
		2*(7,35*2+1,16)*2,052		65,08944				
		-2*1,94*1,622*2		-12,58672				
		2*4,14*1,85		15,31800				
		Mezisoučet		3 437,53152				
		3NP :						
		osa 1 :						
		2*(31,4*4,16-1,6*3,57*10)		147,00800				
		osa 2/3 :						
		2*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37)		63,17800				
		osa 3 :						
		2*(30,9*4,12-1,1*2,42*2)		243,96800				
		osa F :						
		2*(14,275*4,14-3,15*3,77)		94,44600				
		osa 3/4 :						
		2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2		209,66600				
		2*5,225*4,26*2		89,03400				
		2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2		48,02400				
		2*6,67*4,26*2		113,65680				
		2*(1,3*2*4,26-0,9*1,1)		20,17200				
		osa A/4-8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*32,4*4,26		276,04800				
		osa F/4-8 :		276,04800				
		2*32,4*4,26						
		osa 4 :		28,11600				
		2*1,65*4,26*2						
		osa 4/5 :		19,59600				
		2*1,15*4,26*2						
		osa 5 :		28,11600				
		2*1,65*4,26*2						
		osa 5/6 :		19,59600				
		2*1,15*4,26*2						
		osa 6 :		28,11600				
		2*1,65*4,26*2						
		osa 6/7 :		19,59600				
		2*1,15*4,26*2						
		osa 7 :		28,11600				
		2*1,65*4,26*2						
		osa 7/8 :		19,59600				
		2*1,15*4,26*2						
		osa 8 :		28,11600				
		2*1,65*4,26*2						
		osa 8/9 :		79,93600				
		2*(5,85*4,14-1,75*2,42)*2		32,86400				
		2*(4,3*3,85-2,69*3,1)*2		17,97200				
		2*(4,5*3,85-2,69*3,1)		99,62800				
		2*((3,7+2,1)*5,4-1,75*2,42-0,9*2,42)*2						
		osa 9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(30,9*4,14-1,8*2,42*2)		238,42800				
		osa A :						
		2*(15,84*4,1-0,9*2,4-1,7*2,87)		115,81000				
		osy A/A1 :						
		2*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69)		86,36800				
		2*3,3*3*4,14		81,97200				
		osy D/F :						
		2*(14,0*4,14-1,75*2,42)		107,45000				
		2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2)		50,01180				
		osa F :						
		2*14,3*4,14		118,40400				
		osa 11 :						
		2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)		148,83660				
		osy 9-11 nad osou A :						
		2*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8-1,15*2,31)		45,38800				
		Mezisoučet		3 023,28120				
		4NP :						
		osa 1 :						
		2*(31,4*4,16-1,6*3,57*10)		147,00800				
		osa 2/3 :						
		2*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37)		63,17800				
		osa 3 :						
		2*(30,9*4,12-1,1*2,42*2)		243,96800				
		osa F :						
		2*(14,275*4,14-3,15*3,77)		94,44600				
		osa 3/4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2		209,66600				
		2*5,225*4,26*2		89,03400				
		2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2		48,02400				
		2*6,67*4,26*2		113,65680				
		2*(1,3*2*4,26-0,9*1,1)		20,17200				
		osa A/4-8 :						
		2*32,4*4,26		276,04800				
		osa F/4-8 :						
		2*32,4*4,26		276,04800				
		osa 4 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 4/5 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 5 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 5/6 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 6 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 6/7 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 7 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 7/8 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 8 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 8/9 :						
		2*(5,35*2*5,07-0,9*2,2)		104,53800				
		osa 9 :						
		2*(30,9*4,14-1,8*2,42*2)		238,42800				
		osa A :						
		2*(15,84*4,1-1,2*2,4-1,7*2,87)		114,37000				
		osy A/A1 :						
		2*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69)		86,36800				
		2*3,3*3*4,14		81,97200				
		osy D/F :						
		2*(14,0*4,14-1,75*2,42)		107,45000				
		2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2)		50,01180				
		osa F :						
		2*14,3*4,14		118,40400				
		osa 11 :						
		2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)		148,83660				
		osy 9-11 nad osou A :						
		2*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8)		50,70100				
		Mezisoučet		2 901,29220				
		Mezisoučet						
		SNP :						
		osa 1 :						
		2*(31,4*4,9-1,6*3,57*10)		193,48000				
		osa 2/3 :						
		2*((2,775*2+2,75)*4,86-1,1*2,37)		75,46200				
		osa 3 :						
		2*(30,9*4,86-1,15*2,42-1,225*2,42)		288,85300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa F :						
		2*(14,275*4,88-3,15*3,77)		115,57300				
		osa 3/4 :						
		2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,5-1,4*2,42)*2		227,64800				
		2*5,225*4,5*2		94,05000				
		2*(3,5*4,5-1,2*2,42)*2		51,38400				
		2*6,67*4,81*2		128,33080				
		2*(1,3*2*4,81-0,9*1,1)		23,03200				
		osa A/4-8 :						
		2*32,4*4,5		291,60000				
		osa F/4-8 :						
		2*32,4*4,5		291,60000				
		osa 4 :						
		2*1,65*4,5*2		29,70000				
		osa 4/5 :						
		2*1,15*4,5*2		20,70000				
		osa 5 :						
		2*1,65*4,5*2		29,70000				
		osa 5/6 :						
		2*1,15*4,5*2		20,70000				
		osa 6 :						
		2*1,65*4,5*2		29,70000				
		osa 6/7 :						
		2*1,15*4,5*2		20,70000				
		osa 7 :						
		2*1,65*4,5*2		29,70000				
		osa 7/8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2*1,15*4,5*2		20,70000				
		osa 8 :						
		2*1,65*4,5*2		29,70000				
		osa 9 :						
		2*(30,9*4,5-1,8*2,42*2)		260,67600				
		osa A :						
		2*(15,84*4,5-1,025*2,37-1,7*2,87)		127,94350				
		osy A/A1 :						
		2*(14,0*4,5-1,1*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,65)		95,65200				
		2*3,3*3*4,5		89,10000				
		osy D/F :						
		2*(14,0*4,5-1,75*2,42)		117,53000				
		2*((2,71+4,475)*4,5-1,1*2,37*2)		54,23700				
		osa F :						
		2*14,3*4,5		128,70000				
		osa 11 :						
		2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)		148,83660				
		osy 9-11 nad osou A :						
		2*((4,88+0,15+7,343+0,2)*3,8-5,25*3,52)		58,59480				
		Mezisoučet		3 093,58270				
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		2*(26,94*4,59-20,1*3,35)		112,63920				
		osa 2/3 :						
		2*((2,895+2,775)*4,59-1,1*2,42)		46,72660				
		osa 3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(26,44*4,59-1,2*2,47-1,0*2,47)		231,85120				
		osa A :						
		2*((15,275+42,325)*4,59-1,2*2,39)		523,03200				
		osa F :						
		2*(15,275+42,325)*4,59		528,76800				
		osa 3/4 :						
		2*((5,25+1,3)*4,59-1,0*2,47)*2		110,37800				
		-2*0,9*2,1		-3,78000				
		2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25)*4,59		250,61400				
		-2*(2,35*0,9+1,2*0,98+1,0*2,24+1,35*1,1)*2		-28,06400				
		2*3,2*2*1,67		21,37600				
		osa 9 :						
		2*(26,94*3,72-1,35*2,27-1,35*1,9-2,8*0,6-1,1*2,5-1,0*2,42)		175,47460				
		osa 10 :						
		2*(26,94*4,59-20,1*3,72)		97,76520				
		osa A1 :						
		2*(9,05*2*4,59-1,2*2,39-1,45*2,77)		152,38900				
		osa E :						
		2*((9,05+6,34)*4,59-1,5*2,67)		133,27020				
		2*((2,71+2,25)*4,59-1,0*2,42)		40,69280				
		Mezisoučet		2 393,13280				
		Mezisoučet						
		propojení :						
		osa 1 :						
		2*3,845*1,2		9,22800				
		2*15,83*0,9		28,49400				
		2*1,875*1,56		5,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,35*1,56		4,21200				
		osy 1/2 :						
		2*5,6*0,6		6,72000				
		osa 2 :						
		2*6,39*0,6		7,66800				
		osy 2/3 :						
		2*7,65*2*0,6		18,36000				
		2*7,2*0,6		8,64000				
		2*2,25*0,6		2,70000				
		2*2,075*0,6		2,49000				
		2*(2,275*0,6-2,275*0,575)		0,11375				
		2*1,25*0,6		1,50000				
		2*1,525*0,6		1,83000				
		2*(4,3+3,5*2)*0,7		15,82000				
		osa 3 :						
		2*5,45*0,05		0,54500				
		osy 3-4 :						
		2*4,325*2*0,9		15,57000				
		2*2,6*0,6		3,12000				
		2*(2,6+4,75+7,05)*0,6		17,28000				
		2*(4,9+4,35)*0,6		11,10000				
		2*3,2*1,55		9,92000				
		2*2,6*1,55		8,06000				
		osy 4/5 :						
		2*3,6*0,6		4,32000				
		osy 3.1-5 (nad objektem) :						
		2*(8,5+3,38+4,4)*0,86		28,00160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*8,25*0,86		14,19000				
		2*(1,1+2,5+1,65+3,95+1,6*4+1,55)*0,86		29,49800				
		2*(6,5+6,65*2+3,95+1,34*2)*0,86		45,45960				
		2*1,34*0,86		2,30480				
		2*1,6*0,86		2,75200				
		osa 8/9 :						
		2*1,15*0,66		1,51800				
		2*1,0*0,66		1,32000				
		2*1,5*0,66		1,98000				
		2*(3,2+4,05)*0,66		9,57000				
		osa 9 :						
		2*7,2*0,66		9,50400				
		osy 9/11 :						
		2*14,0*2*1,1		61,60000				
		2*2,43*0,86		4,17960				
		2*4,475*0,8		7,16000				
		2*4,475*0,8		7,16000				
		osa 11 :						
		2*30,9*0,66		40,78800				
		osa B/C :						
		2*24,6*0,8		39,36000				
		Mezisoučet		489,88635				

66	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	23 643,71490	357,12	8 443 643,47	801-1	RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obládkových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 23643,71490				23 643,71490				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
67	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	114,00000	783,36	89 303,04	801-1	RTS 24/ I

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
SO 01.2.2 - technologické centrum :

3PP :	
410/200mm :	
2	2,00000
240/240mm :	
2	2,00000
D150mm :	
2	2,00000
330/190mm :	
1	1,00000
450/900mm :	
1	1,00000
240/140mm :	
1	1,00000
550/250mm :	
2	2,00000
Mezisoučet	11,00000
2PP :	
D210mm :	
2	2,00000
D220mm :	
2	2,00000
760/240mm :	
2	2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1100/450mm :						
	1			1,00000				
		500/300mm :						
	1			1,00000				
		450/900mm :						
	1			1,00000				
		D230mm :						
	2			2,00000				
		500/300mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet						
	1PP :			12,00000				
		D170mm :						
	2			2,00000				
		D190mm :						
	1			1,00000				
		D200mm :						
	2			2,00000				
		D210mm :						
	2			2,00000				
		D230mm :						
	2			2,00000				
		D250mm :						
	2			2,00000				
		D270mm :						
	2			2,00000				
		D300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janiáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1	D320mm :		1,00000				
	3	D350mm :		3,00000				
	2	D370mm :		2,00000				
	1	D420mm :		1,00000				
	1	650/210mm :		1,00000				
	1	490/400mm :		1,00000				
	3	650/400mm :		3,00000				
	1	600/700mm :		1,00000				
	1	510/250mm :		1,00000				
	2	940/320mm :		2,00000				
	1	500/250mm :		1,00000				
	1	520/180mm :		1,00000				
	1	380/280mm :		1,00000				
	1							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		450/200mm :						
	1	500/350mm :		1,00000				
	1	700/450mm :		1,00000				
	1	500/400mm :		1,00000				
	2	550/200mm :		2,00000				
	1	950/500mm :		1,00000				
	1	Mezisoučet		1,00000				
		Mezisoučet		40,00000				
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		600/600mm :						
	2	Mezisoučet		2,00000				
		mezipatro :		2,00000				
		550/400mm :						
	1	600/300mm :		1,00000				
	4	350/400mm :		4,00000				
	1	500/500mm :		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenk	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		2NP :						
		600/600mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		3NP :						
		200/200mm :						
		7		7,00000				
		300/300mm :						
		5		5,00000				
		100/100mm :						
		1		1,00000				
		400/400mm :						
		2		2,00000				
		500/500mm :						
		2		2,00000				
		600/600mm :						
		1		1,00000				
		250/250mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		19,00000				
		4NP :						
		100/100mm :						
		1		1,00000				
		200/200mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1		420/420mm :		1,00000				
3		500/500mm :		3,00000				
1		Mezísoučet		1,00000				
		5NP :		6,00000				
1		1700/250mm :		1,00000				
		Mezísoučet		1,00000				
		6NP :		2,00000				
2		260/260mm :		2,00000				
2		600/450mm :		2,00000				
1		800/500mm :		1,00000				
2		120/120mm :		2,00000				
3		500/500mm :		3,00000				
1		700/500mm :		1,00000				
		Mezísoučet		11,00000				
		Mezísoučet						
		propojení :						
		v bednicích tvarovkách :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		600/250mm :						
		1		1,00000				
		430/500mm :						
		1		1,00000				
		900/450mm :						
		1		1,00000				
68	311351902R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 1,0 m2	kus	34,00000	829,44	28 200,96	801-1	RTS 24/ I

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.

SO 01.2.2 - technologické centrum :

3PP :

600/900mm :

1

900/810mm :

1

Mezisoučet

2PP :

700/810mm :

1

1200/810mm :

1

920/830mm :

1

Mezisoučet

1PP :

710/1000mm :

1,00000

1,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1,000000				
		1500/600mm :						
		1		1,00000				
		1120/600mm :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		mezipatro :						
		1600/500mm :						
		1		1,00000				
		2NP :						
		1700/300mm :						
		1		1,00000				
		3NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		900/900mm :						
		2		2,00000				
		1700/300mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet						
		4NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		1700/300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		5NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		6NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		propojení :						
		v bednicích tvarovkách :						
		1100/575mm :						
		3		3,00000				
		850/750mm :						
		2		2,00000				
		900/750mm :						
		1		1,00000				
		1200/750mm :						
		2		2,00000				
		1550/575mm :						
		1		1,00000				
		1700/575mm :						
		1		1,00000				
		1200/575mm :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	311351903R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	39,00000	2 142,72	83 566,08	801-1	RTS 24/I

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně příčné nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
SO 01.2.2 - technologické centrum :

3PP :
1050/2020mm :
2
700/1900mm :
3
800/2020mm :
1
1000/2020mm :
1
1500/1100mm :
1
Mezisoučet
2PP :
700/1900mm :
1
Mezisoučet
1PP :
1040/1100mm :
6
1800/1115mm :
1
900/2020mm :

2,00000
3,00000
1,00000
1,00000
1,00000
8,00000
1,00000
1,00000
6,00000
1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1		1700/600mm :		1	1,00000			
4		1500/1000mm :		4	4,00000			
1		665/2600mm :		1	1,00000			
1		500/2600mm :		1	1,00000			
1		925/2300mm :		1	1,00000			
		Mezisoučet			16,00000			
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		mezipatro :						
1		1450/800mm :		1	1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			
		3NP :						
2		900/2400mm :		2	2,00000			
1		1100/1100mm :		1	1,00000			
		Mezisoučet			3,00000			
		5NP :						
		1200/980mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2	1000/2240mm :		2,00000				
	2	2350/900mm :		2,00000				
	2	1350/1100mm :		2,00000				
	2	Mezisoučet		2,00000				
	6NP :	2800/600mm :		8,00000				
	1	Mezisoučet		1,00000				
		propojení :		1,00000				
		v bednicích tvarovkách :						
		910/1250mm :						
	1			1,00000				
70	311351904R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m2	kus	116,00000	2 211,84	256 573,44	801-1	RTS 24/ I

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
SO 01.2.2 - technologické centrum :

3PP :
1350/1700mm :
1
2900/1100mm :
2
3100/1100mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				3	3,00000			
		2600/1100mm :						
	3			3,00000				
		1100/2250mm :						
	2			2,00000				
		1050/2300 :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet						
	2PP :			12,00000				
		2900/1100mm :						
	2			2,00000				
		3100/1100mm :						
	3			3,00000				
		2600/1100mm :						
	2			2,00000				
		3115/1100mm :						
	1			1,00000				
		1050/2300 :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet						
	1PP :			1,00000				
		1200/2400mm :						
	1			1,00000				
		1600/2250mm :						
	1			1,00000				
		1050/2250mm :						
	2			2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1250/2250mm :						
	1			1,00000				
		1275*2020mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet			6,00000			
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		1100/2200mm :						
	1			1,00000				
		1100/2400mm :						
	1			1,00000				
		1000/2400mm :						
	1			1,00000				
		1500/2400mm :						
	1			1,00000				
		1000/2450mm :						
	2			2,00000				
		1050/2500mm :						
	1			1,00000				
		1100/2500mm :						
	2			2,00000				
		1340/2500mm :						
	1			1,00000				
		1260/2600mm :						
	1			1,00000				
		1000/2300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2			2,00000			
		1300/2500mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet		14,00000				
		mezipatro :						
		1100/2200mm :						
	1			1,00000				
		1200/2400mm :						
	2			2,00000				
		100/2400mm :						
	1			1,00000				
		1035/2200mm :						
	2			2,00000				
		940/2400mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
		2NP :						
		1425/2400mm :						
	1			1,00000				
		1000/2400mm :						
	1			1,00000				
		1100/2400mm :						
	1			1,00000				
		1200/2400mm :						
	4			4,00000				
		900/2400mm :						
	3			3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		700/2400mm :						
	1			1,00000				
		1500/2400mm :						
	1			1,00000				
		1050/2990mm :						
	1			1,00000				
		1000/2370mm :						
	4			4,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		3NP :						
		1100/2370mm :						
	1			1,00000				
		1100/2420mm :						
	2			2,00000				
		1200/2420mm :						
	2			2,00000				
		1375/2420mm :						
	2			2,00000				
		1000/2370mm :						
	4			4,00000				
		1250/2420mm :						
	1			1,00000				
		1150/2310mm :						
	1			1,00000				
		900/2400mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4NP :						
		1100/2370mm :						
	1			1,00000				
		1100/2420mm :						
	2			2,00000				
		1200/2420mm :						
	2			2,00000				
		1375/2420mm :						
	2			2,00000				
		1000/2370mm :						
	4			4,00000				
		1250/2420mm :						
	1			1,00000				
		1150/2310mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet						
		5NP :						
		1100/2370mm :						
	1			1,00000				
		1100/2420mm :						
	2			2,00000				
		1200/2420mm :						
	2			2,00000				
		1400/2420mm :						
	2			2,00000				
		1100/2370mm :						
	4			4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1025/2370mm :						
	1			1,00000				
		1250/2420mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		6NP :						
		1100/2420mm :						
	1			1,00000				
		1200/2470mm :						
	1			1,00000				
		1000/2470mm :						
	3			3,00000				
		1200/2390mm :						
	1			1,00000				
		1350/2270mm :						
	1			1,00000				
		1350/1900m :						
	1			1,00000				
		1100/2500mm :						
	1			1,00000				
		1000/2420mm :						
	2			2,00000				
71	311351905R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 9,0 m2	kus	145,00000	2 880,00	417 600,00	801-1	RTS 24/I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.
SO 01.2.2 - technologické centrum :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1PP :						
		2000/2600mm :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		2400/2400mm :						
		2		2,00000				
		1950/2400mm :						
		1		1,00000				
		1420/5330mm :						
		1		1,00000				
		1510/3950mm :						
		1		1,00000				
		1470/3950mm :						
		7		7,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
		mezipatro :						
		2400/2400mm :						
		1		1,00000				
		1481/4000mmm :						
		1		1,00000				
		1250/3850mm :						
		1		1,00000				
		1265/3000mm :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1650/3950mm :						
	1			1,00000				
		1510/3950mm :						
	1			1,00000				
		1470/3950mm :						
	7			7,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		2NP :						
		1600/2690mm :						
	8			8,00000				
		3150/2890mm :						
	1			1,00000				
		2400/2400mm :						
	1			1,00000				
		1850/2400mm :						
	1			1,00000				
		1800/2150mm :						
	1			1,00000				
		1800/2400mm :						
	4			4,00000				
		2100/2400mm :						
	1			1,00000				
		1500/2990mm :						
	4			4,00000				
		1900/3690mm :						
	1			1,00000				
		1250/2420mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					1,00000			
	1	1700/2870mm :						
	1	1940/1622mm :		1,00000				
	2	1420/3520mm :		2,00000				
	1	1575/3520mm :		1,00000				
	1	1600/3520mm :		1,00000				
	8	1750/2420mm :		8,00000				
	1	Mezisoučet		1,00000				
	3NP :			37,00000				
	10	1600/3570mm :		10,00000				
	4	1750/2420mm :		4,00000				
	3	2690/2400mm :		3,00000				
	1	1700/2870mm :		1,00000				
	1	1900/3690mm :		1,00000				
	1	1420/3520mm :		1,00000				
	1							

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O: SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R: SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1575/3520mm :						
	1			1,00000				
		1600/3520mm :						
	8			8,00000				
		Mezisoučet		29,00000				
	4NP :							
		1600/3570mm :						
	10			10,00000				
		1750/2420mm :						
	1			1,00000				
		1800/2420mm :						
	2			2,00000				
		1700/2870mm :						
	1			1,00000				
		1900/3690mm :						
	1			1,00000				
		1420/3520mm :						
	1			1,00000				
		1575/3520mm :						
	1			1,00000				
		1600/3520mm :						
	8			8,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
	5NP :							
		1600/3570mm :						
	10			10,00000				
		1800/2420mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2				2,00000			
		1700/2870mm :						
	1			1,00000				
		1900/3690mm :						
	1			1,00000				
		1750/2420mm :						
	1			1,00000				
		1420/3520mm :						
	1			1,00000				
		1575/3520mm :						
	1			1,00000				
		1600/3520mm :						
	8			8,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
		GNP :						
		1450/2770mm :						
	1			1,00000				
		1500/2670mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
72	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	520,63589	34 560,00	17 993 176,36	801-1	RTS 24/I
včetně distančních prvků								
SO 01.2.2 - technologické centrum :								
obvodové stěny 3PP-1PP :								
180 kg/m3 :								
482,42*0,18								
86,83560								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní stěny 3PP a 2PP :						
		175 kg/m3 :		44,45000				
		(135,4+118,6)*0,175						
		vnitřní stěny 1PP přechodové C40/50 :						
		320 kg/m3 :		9,09789				
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 28,43091*0,32						
		vnitřní stěny 1PP (ostatní) :						
		195 kg/m3 :		34,33365				
		176,07*0,195						
		vzduchový kanál :						
		175 kg/m3 :						
		9,92*0,175						
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		135 kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2505,43252*0,135						
		stěny z bednicích tváric :						
		60 kg/m3 :						
		330,52*0,3*0,06						
				5,94936				
73	33032141R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37	m3	14,26000	5 552,64	79 180,65	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

SO 01.2.2 - technologické centrum :

sloupky v ose G, H, I :

3PP, 2PP :

0,5*0,5*6*4,48

0,5*0,5*2*4,68

1PP :

0,5*0,5*8*2,6

6,72000

2,34000

5,20000

74	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	871,80100	783,36	682 934,03	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

SO 01.2.2 - technologické centrum :

sloupky v ose F :

3PP :

((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)/2,73

2PP :

((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)/2,65

1PP :

((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)/3,6

Mezisoučet

sloupky v ose G, H, I :

3PP, 2PP :

0,5*4*6*4,48

0,5*4*2*4,68

1PP :

56,78400

55,12000

74,88000

186,78400

53,76000

18,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,5*4*8*2,6		41,60000				
		Mezisoučet		114,08000				
		SO 1.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		počítáno od úrovně -0,200 :						
		osa 1 :		7,49000				
		0,5*4*3,745		17,60150				
		(1,95+0,4)*2*3,745						
		osa 2 :		6,94000				
		0,5*4*3,47		6,00000				
		0,5*4*3,0		5,82000				
		0,5*4*2,91		12,60000				
		0,5*4*2*3,15						
		osa 3 :		6,94000				
		0,5*4*3,47						
		osa 4 :		14,55000				
		(1,0+0,5)*2*4,85		29,10000				
		0,5*4*3*4,85						
		osa 5 :		22,50000				
		0,5*4*3*3,75						
		osa A :		25,98000				
		0,5*4*3*4,33						
		osa 7 :		17,32000				
		0,5*4*2*4,33		2,50000				
		0,5*4*1,25						
		osa 8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*4*4,05		8,10000				
		osa 9 :						
		0,5*4*4,02		32,16000				
		osa 10 :						
		0,5*4*4,02		32,16000				
		osa 11 :						
		(0,55+0,5)*2*4,86		10,20600				
		Mezisoučet		257,96750				
		mezipatro :						
		osa 1 :						
		0,5*4*2,125		4,25000				
		osa 2 :						
		0,5*4*2,4		4,80000				
		0,25*4*2,4		2,40000				
		0,5*4*2,89		5,78000				
		0,25*4*2,97		2,97000				
		0,5*4*2,97		5,94000				
		0,5*4*2,54		5,08000				
		osa 4-11 :						
		spočítáno v rámci 1NP :						
		osa 7 :						
		(0,5+0,25)*2*5*2,25		16,87500				
		Mezisoučet		48,09500				
		2NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*2,99		23,92000				
		osa 3.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*4*2*4,73		11,35200				
		osa 8 :						
		0,5*4*2*3,3		13,20000				
		osa 10 :						
		0,5*4*3,69		7,38000				
		Mezisoučet		55,85200				
		3NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*3,82		30,56000				
		osa 3.1 :						
		0,3*4*4*3,78		18,14400				
		Mezisoučet		48,70400				
		4NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*3,82		30,56000				
		osa 3.1 :						
		0,3*4*4*3,25		15,60000				
		osa 8/9 :						
		(0,5+0,3)*2*3*2,67		12,81600				
		Mezisoučet		58,97600				
		5NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*4,56		36,48000				
		Mezisoučet		36,48000				
		propojení :						
		osa 1 :						
		0,5*4*1,7		3,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovо kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 2 :						
		0,5*4*1,35		2,70000				
		(0,5+0,75)*2*0,85		2,12500				
		(0,5+1,235)*2*0,6		2,08200				
		(0,9+0,5)*2*0,6		1,68000				
		osa 3 :						
		0,5*4*0,95		1,90000				
		(0,5+0,625)*2*0,85		1,91250				
		(0,5+0,75)*2*0,6		1,50000				
		(0,35+0,775+0,275*2)*0,6		1,00500				
		osa 3.1 :						
		0,5*4*0,6		1,20000				
		osa 4 :						
		0,5*4*0,6		1,20000				
		0,5*4*0,55		1,10000				
		(0,5+0,75)*2*1,0		2,50000				
		(0,5+0,75)*2*0,6		1,50000				
		(1,0+0,5)*2*0,6		1,80000				
		osa 5 :						
		0,5*4*0,6		1,20000				
		0,5*4*0,85		1,70000				
		0,5*4*1,0		2,00000				
		0,5*4*0,6		1,20000				
		osa 7 :						
		(0,6+0,8)*2*3*0,8		6,72000				
		osa 8 :						
		0,5*4*0,6		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,6+0,8)*2*3*0,8		6,72000				
		osa 9 :						
		0,5*4*0,6		1,20000				
		(0,6+0,8)*2*3*0,66		5,54400				
		osa 10 :						
		0,5*4*0,66		1,32000				
		(0,25+0,7)*2*0,66		1,25400				
		0,5*4*3*0,8		4,80000				
		osa 10/11 :						
		0,25*4*0,8		0,80000				
		osa 11 :						
		0,5*4*0,8		1,60000				
75	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	871,80100	357,12	311 337,57	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 871,80100		871,80100				
76	331351108R00	Bednění hranatých sloupů příplatek za vzepření celé výměry při výšce 4 - 6 m (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	289,88800	109,44	31 725,34	801-1	RTS 24/ I
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		sloupy v ose G, H, I :						
		3PP, 2PP :						
		0,5*4*6*4,48		53,76000				
		0,5*4*2*4,68		18,72000				
		Mezisoučet		72,48000				
		SO 1.2 - horní stavba :						
		1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 4 :						
		(1,0+0,5)*2*4,85		14,55000				
		0,5*4*3*4,85		29,10000				
		osa A :						
		0,5*4*3*4,33		25,98000				
		osa 7 :						
		0,5*4*2*4,33		17,32000				
		osa 8 :						
		0,5*4*4,05		8,10000				
		osa 9 :						
		0,5*4*4*4,02		32,16000				
		osa 10 :						
		0,5*4*4*4,02		32,16000				
		osa 11 :						
		(0,55+0,5)*2*4,86		10,20600				
		2NP :						
		osa 3.1 :						
		0,3*4*2*4,73		11,35200				
		5NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*4,56		36,48000				
		Mezisoučet		217,40800				
77	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. SO 01.2.2 - technologické centrum : 300kg/m3 :	t	33,25656	34 560,00	1 149 346,71	801-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 14,26000*0,3		4,27800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 33,13620*0,3		9,94086				
		SO 01.2 - horní stavba :						
		270 kg/m3 :						
		(60,95+9,56)*0,27		19,03770				
78	332351101R00	Bederní oblých sloupů zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeptění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,	m2	296,63601	898,56	266 545,25	801-1	RTS 24/ I

SO 1.2 - horní stavba :

1NP :

osa 5 :

pi*0,6*4,33

osa 6 :

pi*0,6*5*4,33

osa 7 :

pi*0,6*2*4,33

pi*0,6*4,97

osa 8 :

pi*0,6*2*4,05

pi*0,6*3,3

osy 9-11 (nad objektem) :

pi*0,5*4,86

2NP :

osa 8 :

pi*0,5*2*3,3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pi*0,6*3,19		6,01301				
		osa 9 :						
		pi*0,6*2*3,69		13,91097				
		pi*0,5*2*3,69		11,59248				
		osa 10 :						
		pi*0,6*2*3,69		13,91097				
		osa 8 :						
		pi*0,5*4*3,77		23,68761				
		osa 10 :						
		pi*0,6*3*3,69		20,86646				
		4NP :						
		osa 8 :						
		pi*0,4*2*3,26		8,19327				
		osa 10 :						
		pi*0,6*3*3,69		20,86646				
		5NP :						
		osa 10 :						
		pi*0,6*3*4,34		24,54212				
		6NP :						
		osa 2 :						
		pi*0,4*2*4,288		10,77692				
		pi*0,4*4,13		5,18991				
		osa 10 :						
		pi*0,4*3*3,42		12,89310				
		propojení :						
		(pi*0,4+(0,3+0,6)*2)*0,5		1,52832				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

osa 2 :
 (pi*0,4+0,8*2)*1,0
 osa 6 :
 pi*0,6*4*0,6
 osa 7 :
 pi*0,6*0,6
 Mezisoučet

2,85664
 4,52389
 1,13097
 296,63601

79	332351102R00	Bednění obýlých sloupů odstranění (pilřů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,	m2	296,63601	380,16	112 769,15	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 296,63601

80	332351108R00	Bednění obýlých sloupů příplatek za vzepření bednění při výšce 4-6 m (pilřů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,	m2	138,07425	126,72	17 496,77	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

SO 1.2 - horní stavba :

1NP :

osa 5 :

pi*0,6*4,33

osa 6 :

pi*0,6*5*4,33

osa 7 :

pi*0,6*2*4,33

pi*0,6*4,97

osa 8 :

pi*0,6*2*4,05

osy 9-11 (nad objektem) :

8,16186
 40,80929
 16,32372
 9,36823
 15,26814

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pi*0,5*4,86		7,63407				
		5NP :						
		osa 10 :						
		pi*0,6*3*4,34		24,54212				
		6NP :						
		osa 2 :						
		pi*0,4*2*4,288		10,77692				
		pi*0,4*4,13		5,18991				
81	332361821R00	Výztuž obličej sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	21,79830	34 560,00	753 349,25	801-1	RTS 24/1

82_342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	5,70625	1 479,17	8 440,51	801-1	RTS 24/1
	300 kg/m3 :						
	38,9*0,3				11,67000		
	SO 01.2 - horní stavba :						
	245 kg/m3 :						
	(39,8+1,54)*0,245				10,12830		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	345321616R00	Beton zidek železový třídy C 30/37 zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže), mezipatro : osa 3.1-5 (nad objektem) : osa A a F : (4,5+7,1*4+0,95)*2*0,2*1,2 0,95*4*2*0,25*1,2 -(0,51+0,92+0,88+0,55)*0,2*1,2*2*2 atika okolo : (8,565+9,29+8,565)*0,2*0,68 vnitřní zidky a atiky : (1,34*2+5,275+0,975)*0,2*0,68 2,7*2*0,2*0,22 (2,0+2,6)*2*0,2*1,53 (2,6+1,0)*2*0,15*0,86 osa 11 : 5,93*0,25*0,36 Mezisoučet 2NP : řez 17 : (0,23+5,6+0,274)*2*0,23*1,88 řez 16 : 1,45*2*0,2*1,55/2 osa 9 : (1,725*4+0,3*5)*0,2*0,47 Mezisoučet	m3	115,73806	5 587,20	646 651,69	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3		5,01150				
		osa F/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3		5,01150				
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3		3,82200				
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3		3,82200				
		osa 9 :						
		15,85*0,2*0,5		1,58500				
		řez 6, 7 :						
		3,25*2*0,15*0,92		0,89700				
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*0,23*0,5		2,92560				
		Mezisoučet		23,07460				
		4NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3		5,01150				
		osa F/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3		5,01150				
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3		3,82200				
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3		3,82200				
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*0,23*0,5		2,92560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovо kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 1 :						
		31,56*0,16*0,75		3,78720				
		osa A :						
		(76,9-5,71)*0,16*0,75		8,54280				
		5,71*0,16*0,8		0,73088				
		osa F :						
		(76,9-7,7)*0,16*0,75		8,30400				
		7,7*0,16*0,8		0,98560				
		osa 11 :						
		31,56*0,16*0,75		3,78720				
		osa 9-11 (nad objektem) :						
		(4,51+10,855+5,749+7,426)*0,15*0,2		0,85620				
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		26,94*0,16*0,31		1,33622				
		osa 9 :						
		26,94*0,3*0,87		7,03134				
		osa 10 :						
		26,94*0,16*1,18		5,08627				
		Mezisoučet						
84	345351101R00	Bednění zidek ploských nebo prolamovaných ploských zřízení parapetních, atkových, zábradelních zidek, rovných i púdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, mezípatro :	m2	1 204,13848	564,48	679 712,09	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 3,1-5 (nad objektem) :						
		osa A a F :						
		(4,5+7,1*4+0,95)*2*2*1,2		162,48000				
		0,95*4*2*2*1,2		18,24000				
		-(0,51+0,92+0,88+0,55)*2*1,2*2*2		-27,45600				
		atika okolo :						
		(8,565+9,29+8,565)*2*0,68		35,93120				
		vnitřní zídky a atiky :						
		{1,34*2+5,275+0,975}*2*0,68		12,14480				
		2,7*2*2*0,22		2,37600				
		(2,0+2,6)*2*2*1,53		28,15200				
		(2,6+1,0)*2*2*0,86		12,38400				
		osa 11 :						
		5,93*2*0,36		4,26960				
		Mezisoučet		248,52160				
		2NP :						
		řez 17 :						
		(0,23+5,6+0,274)*2*2*1,88		45,90208				
		řez 16 :						
		1,45*2*2*1,55/2		4,49500				
		osa 9 :						
		(1,725*4+0,3*5)*2*0,47		7,89600				
		Mezisoučet		58,29308				
		3NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3		50,11500				
		osa F/4-6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,85*1,725+3,675*4)*2*1,3		50,11500				
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		osa 9 :						
		15,85*2*0,5		15,85000				
		řez 6, 7 :						
		3,25*2*0,92		11,96000				
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*2*0,5		25,44000				
		Mezisoučet		229,92000				
		4NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3		50,11500				
		osa F/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3		50,11500				
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*2*0,5		25,44000				
		Mezisoučet		202,11000				
		5NP :						
		osa 1 :						
		31,56*2*0,75		47,34000				