

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-53929/ČJ-2024-1700VZ

„Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice – 2.“

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

název: STATING s.r.o.
sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864
DIČ: CZ25963864
zastoupený: Zbyněk Černý, MBA, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-816540237/0100
tel., e-mail: 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 17 922.
(dále jen „zhotovitel“)

Obsah

I. Smluvní strany	
II. Podklady pro uzavření smlouvy	3
III. Předmět smlouvy	3
IV. Nesrovnalosti v dokumentaci	7
V. Doba plnění	8
VI. Místo plnění	9
VII. Staveniště	9
VIII. Cena díla	10
IX. Změna smluvní ceny díla	11
X. Platební podmínky	12
XI. Záruka za jakost díla	13
XII. Pojištění	15
XIII. Způsob provádění díla	16
XIV. Pokyny k provedení díla	18
XV. Technický dozor investora (objednatele) a BOZP	19
XVI. Kontrola provedení díla	20
XVII. Předání a převzetí díla	21
XVIII. Smluvní pokuty	23
XIX. Vlastnické právo a nebezpečí škody	24
XX. Ochrana důvěrných informací	25
XXI. Bezpečnost a ochrana zdraví	25
XXII. Stavební deník	26
XXIII. Zkoušky	27
XXIV. Odstoupení od smlouvy	27
XXV. Vyšší moc	29
XXVI. Úkony, doručování, počítání času	29
XXVII. Účinnost smlouvy	30
XXVIII. Celistvost smlouvy a vzdání se práv	30
XXIX. Postoupení práv ze smlouvy	31
XXX. Závěrečná ustanovení	31
XXXI. Přílohy	32

II. Podklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, který se předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a v Zadávací dokumentaci č.j. KRPE-53929-5/ČJ-2024-1700VZ a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Dílo je vymezeno podle:

- projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČ: 052 09 072
- nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice – 2.“
- vyplněného soupisu prací (výkaz výměr) předloženého jako součást nabídky podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
- zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice – 2.“
- a této smlouvy:

příčemž nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy jsou vyplněný výkaz výměr, seznamu poddodavatelů (pokud je znám) a harmonogram postupu provedení díla.

2. Dílem se rozumí realizace zakázky pod názvem „Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice – 2.“, které je popsáno v projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem ve stanovené kvalitě, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zhotoviteli předané projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČ: 052 09 072 (dále též jen „dokumentace“) v rozsahu stanoveným právními předpisy. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů (pokud jsou známi), který je přílohou této smlouvy a je její neoddělitelnou součástí. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění.
5. Zhotovitel provede dílo s využitím stavbyvedoucího pana:  mobil  disponující autorizací ČKAIT v oboru Pozemní stavby nebo Pozemní komunikace číslo 0601509. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou bylo prokazováno osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat autorizací v oboru výše uvedeném. Provedené změny musí být uvedeny v uzavřeném dodatku této smlouvy.
6. V případě, že byly významné stavební práce včetně osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací prokazovány v rámci předmětného zadávacího řízení jinou osobou, objednatel stanovuje, že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu změnit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením a s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
9. Zhotovitel se zavazuje provést nepředvídané a dodatečné práce.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce zhotovitele za účasti zástupce objednatele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistí se jejich odsouhlasení projektantem, provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platných pro dané období realizace změny stavby, a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.

Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, přerušení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek určených v čl. V. odst. 10 a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem a uzavřeného dodatku ke smlouvě a které nebyly součástí základního řešení projektu stavby pro stavební povolení nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se základním řešením projektu pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby nebo projekt provedení stavby je pouze zpřesňuje. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v jeho ceně sjednané touto smlouvou.
12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody nebo prodlení, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě předchozí písemné stanovisko objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také příslušné oprávněné orgány Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních dokladů související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

14. V rámci realizace díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:

- a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
- b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů k rozhodnutí o užívání stavby.
- c) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby v souladu s ust. § 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., vše v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy, skutečného zaměření stavby v digitální podobě a dalšími případnými doklady: **3 kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby**, resp. zjednodušené dokumentace stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- d) Zabezpečení staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.
- e) Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost. Zhotovitel musí předem informovat objednatele o všech omezeních v rámci plnění předmětu díla. Takovou informaci je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ve chvíli, kdy se o možných omezeních dozví. Informace dle předchozí věty bude zhotovitel předávat písemnou formou e-mailem a v naléhavých situacích telefonicky prostřednictvím pověřených osob.
- f) Obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.
- g) Předání prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem a dokladů o zaškolení uživatele s obsluhou zařízení, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla, tyto dokumenty budou součástí „dokumentace skutečného provedení stavby“.
- h) Zajištění veškerých požadavků na provádění stavby uvedených v projektové dokumentaci a stavebním povolení.
- i) Zajištění obnovení propadlých stanovisek k existenci a následnému vytýčení inženýrských sítí, které jsou součástí projektové dokumentace, potřebných k provádění stavby.

- j) Zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí.
 - k) Zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby.
 - l) Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
 - m) Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby.
 - n) Odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - o) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
 - p) Oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správci sítí apod.).
 - q) Zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí.
 - r) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo jiných dokladů.
 - s) Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
15. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše.
3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické části předané dokumentace před zahájením prací na příslušnou část díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky v dokumentaci.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 303 dnů od předání a převzetí staveniště.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. do 365 dnů od předání a převzetí staveniště.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla, ze kterého bude zřejmé časové i věcné plnění stavebních prací v jednotlivých týdnech, budou stanoveny časově i věcně veškeré významné uzlové body (milníky) postupu provedení díla a budou v něm uvedeny doby odstavěk hlavních médií v areálu.
3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 a nesplnění uzlových bodů uvedených v odstavci 2 je postiženo smluvními pokutami dle článku XVIII. smlouvy.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Obě smluvní strany v takovém případě projednají změny v provádění díla a době plnění. V souladu s ujednáním bude upraven časový harmonogram postupu provedení díla.
5. Pro případ nenadálého a nepředpokládaného přerušení díla je povinna smluvní strana takovou okolnost oznámit bezodkladně nejdéle do 24 hodin druhé smluvní straně. Obě smluvní strany projednají oprávněnost takového přerušení díla, jeho důvody, podmínky a délku. V souladu s ujednáním bude upraven časový harmonogram postupu provedení díla.
6. Během přerušení provádění díla z vinny zhotovitele, je povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny mezi 6:00– 17:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické, případně uživatelem objektu.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl či neměl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
10. V případě nepříznivých klimatických podmínek (takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. Lhůtu plnění je dále pak možné prodloužit v případě prodlení v činnosti orgánů veřejné správy při kolaudačním řízení

a vydání kolaudačního rozhodnutí, nezávinného zhotovitelem a majícího vliv na dodržení lhůty pro předání a převzetí díla včetně kolaudačního rozhodnutí uvedené v čl. V. této smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem dodání je areál KŘP a ÚO Pardubice, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.
2. Příjezd k areálu bude z jižní strany – ulice Železničního pluku přes vjezdovou bránu. Nutné povolení od objednatele pro vjezd vozidel stavby.

3. Pozemky a stavby dotčené prováděním stavby:

- parc. č. st. 4443 - k.ú. Pardubice – zastavěná plocha a nádvoří - 7056 m²
- parc. č. 2502/2 – k.ú. Pardubice – ostatní plocha – 9039 m²

VII. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku V. odst. 1. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, výrobků a materiálu použitých při provedení stavebních prací,
 - c) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednavatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro činnost autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a dozoru nad bezpečností práce.
4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné záборы veřejného prostranství.
5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
6. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si po dohodě s objednatelem zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla přes svá vlastní odpočtová měřidla. Vyúčtování daných médií bude probíhat každé čtvrtletí.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
9. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 8 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.

10. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej.

VIII. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	26 756 326,58 Kč
DPH 21%	5 618 828,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	32 375 155,16 Kč

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového rozpočtu – výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Součástí celkové smluvní ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to zejména položky uvedené níže v odstavci 4 tohoto článku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek článku IX. smlouvy.
4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů potřebných zkoušek, měření a atestů;
 - b) veškeré náklady na dobývku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
 - e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
 - f) veškeré náklady na zábery veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
 - g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;
 - h) veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů;
 - i) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel;
 - j) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
 - k) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
 - l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
 - m) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
 - n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
 - o) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;

- p) veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat;
 - q) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům určených objednatelem;
 - r) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - s) opatření k ochraně životního prostředí;
 - t) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru;
 - u) koordinační a kompletační činnost;
 - v) poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu;
 - w) poplatky k zajištění dopravních opatření;
 - x) náklady na kolaudační řízení a kolaudační rozhodnutí.
5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje dále náklady na níže uvedené výkony:
- a) náklady na zřízení staveniště;
 - b) náklady na odstranění staveniště.
6. Položkovým rozpočtem (výkazem výměr) se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací (zpracovaný v souladu s platnou vyhláškou), v němž jsou uvedeny zhotovitelem jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro jejich vymezené množství.
7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli časově vázané náklady stanovené dle skutečného prodlžení prokazatelně zaviněného nebo nařízeného objednatelem.
8. Celková smluvní cena za dílo uvedená v článku VIII. **obsahuje také** náklady na denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce.
9. **Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v souvislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.**

IX. Změna smluvní ceny díla

1. **Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.**
2. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
3. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu s § 222 zákona.
4. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací, platných ke dni zjištění nezbytnosti provedení víceprací a vyhotovení příslušného

změnového listu. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.

5. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu.
6. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

X. Platební podmínky

1. **Čerpání finančních prostředků zhotovitelem v roce 2024 nesmí přesáhnout částku 16 750 000,- Kč včetně DPH.**
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení prací, po řádném provedení a předání dokončeného díla po odstranění všech vad a nedodělků díla zhotovitelem.
3. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování zjišťovací protokol a soupis provedených prací dle smluvního rozpočtu, obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce.
4. Objednatel nejpozději do 20 kalendářních dnů předložený zjišťovací protokol potvrdí a vrátí zhotoviteli nebo si vyžádá na zhotoviteli zdůvodnění dle odstavce 5 tohoto článku.
5. Po podepsání Zjišťovacího protokolu objednatelem a jeho technickým dozorem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
6. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je den potvrzení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací v členění dle smluvního rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Zhotovitel bude takto fakturovat až do výše 95 % sjednané ceny díla s DPH. Zbývající část, tj. 5 % sjednané ceny díla s DPH, zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po předání a převzetí díla objednatelem (včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí). Součástí posledního zjišťovacího protokolu musí být i pravomocné kolaudační rozhodnutí.

7. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena ve smyslu § 2611 občanského zákoníku na 30 kalendářních dní ode dne doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny.
9. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;
 - b) číslo dokladu;
 - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol;
 - e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH;
 - f) název díla, označení části díla a fakturované období;
 - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;
 - i) seznam příloh včetně soupisu provedených prací **v členění dle objektů stavby, uvedených ve smluvním rozpočtu;**
 - j) další náležitosti – každá faktura v záhlaví bude označena názvem stavby „Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice – 2.“;
 - k) bude obsahovat text „fakturace za práce na objektech, kde je provozován výkon veřejné správy“
10. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
11. Objednatel může zvolit postup dle čl. X odst. 10 smlouvy také v případě, kdy mu bude zhotovitelem doručena faktura obsahující nesprávně rozdělené fakturované práce.

XI. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. **Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době, tj. 60 měsíců na dílo jako celek.**
2. Jde-li o dodávky třetích osob, dle odstavce 1 neskončí záruční doba dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci. U výrobků a zařízení, na něž poskytuje výrobce záruku kratší, platí tato záruka výrobce, minimálně však 24 měsíců. Seznam výrobků a zařízení s kratší záruční dobou předá dodavatel při celkovém předání díla.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.

5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněnou vadu;
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám;
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody;
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
9. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem, telefonicky přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatnění vady;
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady;
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady;
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady;
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.
10. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti k odstranění vad, **které mají charakter havárie** ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem.
11. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
12. Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná o skryté vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je v záruční době nemohl zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 měsíců od skončení záruční doby.
13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Náklady soudního znalce hradí zhotovitel.
14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu

porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud objednatel současně:

- a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob;
- b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří;
- c) zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele, předložit objednateli před podpisem této smlouvy prostou kopie pojištných smluv, pokrývajících:
 - a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojištění plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojištění plnění musí zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele;
 - b) rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby;
 - c) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.
2. **Pojištné smlouvy musí pokrývat minimálně:**
 - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojištného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy; pojištění se plně vztahuje i na odpovědnost způsobenou činností poddodavatelů; pojištění se bude vztahovat jak na škody na věcech, tak na škody na zdraví.
 - pojištění stavebně montážních rizik (např. dodaný materiál na rozpracované zakázce) ve výši minimálně 10 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojištného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy;
 - pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo práce ve výši minimálně 10 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojištného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy.
3. Pojištné smlouvy musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši.
4. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, a odpovědnost zhotovitele.
5. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu dle smlouvy zhotovitele s případnými poddodavateli.
6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo

- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.
7. Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.
8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
9. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení díla. Pokud se týče pracovníků poddodavatelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, pokud poddodavatel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.

XIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
- a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem;
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele;
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele;
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady;
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel;
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. V případě využití poddodavatelů Zhotovitel zodpovídá za jejich služby tak, jakoby služby prováděl zhotovitel sám.

V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i

ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani tehdy, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
5. **Za změnu závazku se ve smyslu § 222 odst. 7 zákona nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že:**
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
8. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených.
9. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
11. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.
13. Realizace díla bude prováděna za provozu a v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny od 6:00 hod. do 17.30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele a uživatele.
14. Veškeré práce zhotovitele budou prováděny s ohledem na provoz Policie ČR s tím, že nesmí být ohroženo zdraví pracovníků PČR a omezen provoz uživatele, pouze na nezbytně nutnou dobu po předchozím projednání s uživatelem a objednatelem. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení staveniště od ostatních prostor uživatele, aby nedošlo k poškození zařízení PČR, např. prachem při bouracích pracích.
15. Po celou dobu realizace stavby zhotovitel zajistí bezpečný přístup pro pěší do objektu policejních cel ve vnitrobloku areálu, v průběhu výkopových prací bude přístup zabezpečen pomocí lávky opatřené zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy.

XIV. Pokyny k provedení díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. Zhotovitel je však povinen dodržet stanovený termín dokončení díla.
3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.
4. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

XV. Technický dozor investora (objednatele) a BOZP

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, která bude určena při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn k takovým právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. Zástupcem objednatele pro věci technické je . Objednatel je oprávněn i po podpisu této smlouvy o dílo určit další osoby pro výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce, a to zápisem odpovědné osoby do stavebního deníku. Obdobným zápisem budou prováděny i případné změny v těchto osobách.
2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla;
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob;
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.U výše uvedených pozastavení nebo přerušení provádění díla se nejedná o pozastavení prací z viny objednatele, byť o nich rozhodne technický dozor investora.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takové pokyny akceptovat.
6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.
8. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti jmenovanému technickému dozoru investora a také autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi BOZP.

XVI. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. První kontrolní den proběhne do 14dnů ode dne podpisu SOD a další vždy v pravidelných 14denních lhůtách. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a poskytnout tak možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XIX. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXV. odstoupit.
6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.
7. Pro účely Smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí:
 - a) Armatura/armatury železobetonových konstrukcí, armatury na vodovodním potrubí;
 - b) ležatá kanalizace;
 - c) vodovodní potrubí;
 - d) teplovodní potrubí;
 - e) podkladní konstrukce;

- f) ocelové, železobetonové a plastové konstrukce před zabetonováním;
 - g) tepelné izolační konstrukce
 - h) izolace proti vodě;
 - i) veškeré stávající sítě veřejně technické infrastruktury dotčené stavbou;
 - j) jednotlivé konstrukční vrstvy
 - k) plynovodní potrubí
8. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo ke znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
9. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.
10. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z uzlových bodů či termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takového prodloužení bezprostředně nezpůsobuje.

XVII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
- a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů;
 - b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 6 - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předání a převzetí díla musí předcházet:
- a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje;
 - b) kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí;
 - c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.
4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta.

6. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen ve 3 vyhotoveních včetně (1x originál + 2x kopie) předložit objednateli zejména:
- a) kolaudační rozhodnutí včetně doložky o právní moci;
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou;
 - d) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;
 - e) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN;
 - f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla;
 - g) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.;
 - h) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 3 vyhotoveních (1x originál + 2x kopie);
 - i) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů;
 - j) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení;
 - k) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci;
 - l) stavební a montážní deníky;
 - m) doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů;
 - n) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.
8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
10. O předání a převzetí díla (i případných jednotlivých etap a následně předaného díla) se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla;
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla;
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje;
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků;
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků;

- f) výsledek přejímacího řízení;
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli;
 - h) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.
11. K vyhotovení protokolu je povinen objednatel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, a je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
15. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

XVIII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a) s termínem dokončení díla;
 - b) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný;
 - c) s nevyklizením staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;
 - d) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení;
 - e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;
 - f) s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty;
 - g) za nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo zákona vyjma ustanovení odst. 1 písm. a) až f).
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena.
4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena.

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 10.000 Kč za každý den prodlení.
6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý den prodlení.
7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
8. Výše smluvní pokuty při nesplnění povinností zhotovitele podle odstavce 1 písm. g) činí 10.000 Kč.
9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
 - a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XXII smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení samostatně;
 - b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle článku XIV odst. 7, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení;
 - c) uvedené částky nenahrazují eventuální postihy z příslušného správního řízení.
10. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé).
11. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v ustanovení článku XXV. odst. 1 této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo dle článku VIII. smlouvy.
12. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.
13. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
14. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
15. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XIX. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména zabezpečit střežení místa plnění.
4. **Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.**

XX. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.
3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
 - a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou;
 - b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit;
 - c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn;
 - d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.
4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace.
5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

XXI. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. **Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.**
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako poddodavatelů musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
4. Objednatel jmenuje vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce), který bude provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti objednatelem jmenovanému dozoru nad bezpečností práce.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit stavbyvedoucího díla uvedeného v čl. III odst. 5, s možnými riziky. Stavbyvedoucí má povinnost před zahájením provádění díla seznámit s těmito riziky všechny zaměstnance zhotovitele a poddodavatelů, kteří budou dílo provádět na místě plnění, případně na místech s provedením díla

souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. **Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců i zaměstnanců případných poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat v zákonných termínech.**

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářečích prací.
8. **Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.**
9. **Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství a komunikace).**

XXII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatel.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatele, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů;
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;
 - c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn;
 - d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby;
 - e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků;
 - f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může

provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XXIII. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

XXIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezačne provedení díla do 7 dnů od předání staveniště;
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem v souladu s ustanovením článku XVII odst. 5;
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla;
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 20 dnů;
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;

- f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele **a konstatované vady neodstraní ve lhůtě 7 dní.**
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
- a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 dnů;
 - b) je v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků, které nezpůsobil objednatel.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) došlo k zahájení insolvenčního řízení, oddlužení majetku nebo reorganizaci majetku smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu nebo byl uložen soudem nebo správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti týkající se živnosti, která je předmětem podnikání v souvislosti s touto smlouvou;
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku XXVI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XXV. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrožit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností jen na základě dohody obou smluvních stran, sjednané v dodatku smlouvy. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXVI. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v odstavci 2, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
 - a) na straně objednatele ve věcech technických s výjimkou cenových a smluvních otázek p. Ing. Milan Pešava;
 - b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních: Renata Kaňková, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje;
 - c) na straně zhotovitele ve věcech technických: Ing. Martin Barták;
 - d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních: Zbyněk Černý, MBA
3. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně

proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn elektronicky, považuje se za platný, pokud je prokazatelně doručen druhé straně (doručenka).

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu:
 - a) objednatel: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
 - b) zhotovitel: Kostelecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu řádně zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 4 tohoto článku nebo kterou strana písemně oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila.
6. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
7. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 a 608 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Pro řádné doručení fakturačních dokumentů může zhotovitel použít digitální cestu prostřednictvím e-mailu  s odkazem na čj. KRPE-8681/ČJ-2022-1700MN.

XXVII. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.
4. Pokud rozsah provedení díla není v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných termínů, jež jsou v časovém harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a termínu dokončení díla. Vymezení rozsahu provedení díla, není-li totožný s rozsahem uvedeným v časovém harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava termínů provedení díla, vyžaduje písemnou formu a bude zpracována jako číslovaná změna smlouvy.

XXVIII. Celistvost smlouvy a vzdání se práv

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu, vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve

vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo jejích dodatcích.

2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma skutečností výslovně stanovených v této smlouvě.

XXIX. Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXX. Závěrečná ustanovení


1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Jakákoli ústní ujednání jsou neplatná.
5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
6. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dokumentech a podkladech, které tvoří smlouvu o dílo (viz úvodní strana).
9. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně po dobu 10 let.
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.


XXXI. Přílohy

1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)
2. Časový a finanční harmonogram postupu provedení díla
3. Čestné prohlášení dodavatele o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu k veřejné zakázce
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Za objednatele:

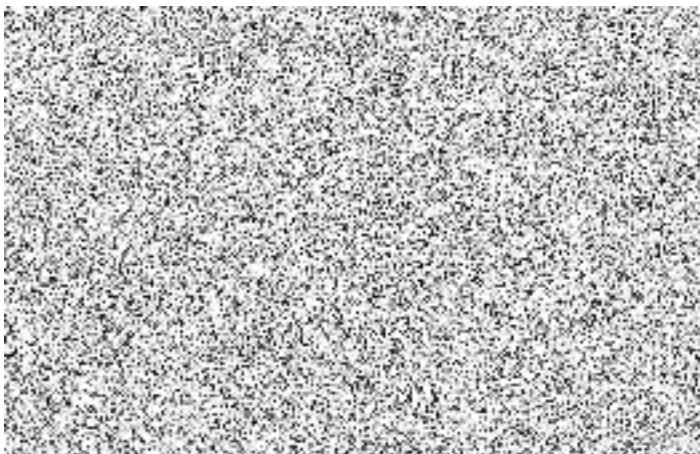

Za zhotovitele:

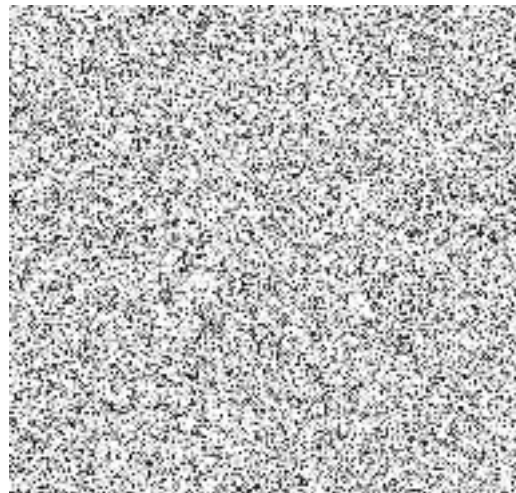

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 247-22-2
Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			26 756 326,58
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 756 326,58	5 618 828,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	32 375 155,16



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	247-22-2		
Stavba:	KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa		
Místo:	Pardubice	Datum:	09.07.2024
Zadavatel:		Projektant:	CreoPlan s.r.o.
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	CreoPlan s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		26 756 326,58	32 375 155,16	
247-22-2	KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa	4 481 044,06	5 422 063,31	STA
247-22-2 IO 03	Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 03 - Kolektor - Výměna teplovodu	2 798 064,32	3 385 657,83	STA
247-22-2 IO 01	Rekonstrukce areálu KŘP Pak - III. Etapa - IO 01 Kanalizace	6 288 069,40	7 608 563,97	STA
D.1.4.1	Slaboproudá elektroinstalace	321 232,00	388 690,72	STA
D.1.4.2	elektro	969 169,90	1 172 695,58	STA
SO01a	Komunikace	10 974 369,67	13 278 987,30	STA
247-22-2 IO 02	Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 02 - Kolektor - Výměna vodovodu	924 377,23	1 118 496,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 481 044,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 481 044,06	21,00%	941 019,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 422 063,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Místo: Pardubice

Datum: 09.07.2024

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 481 044,06
HSV - Práce a dodávky HSV		1 312 214,54
1 - Zemní práce		100 093,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		204 338,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		110 527,37
8 - Trubní vedení		4 228,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		857 665,66
997 - Přesun sutě		20 378,72
998 - Přesun hmot		14 982,49
PSV - Práce a dodávky PSV		2 084 563,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		18 523,51
751 - Vzduchotechnika		60 434,12
765 - Krytina skládaná		999,49
766 - Konstrukce truhlářské		34 020,00
767 - Konstrukce zámečnické		1 754 937,00
771 - Podlahy z dlaždic		14 325,09
777 - Podlahy lité		2 568,45
781 - Dokončovací práce - obklady		194 126,92
783 - Dokončovací práce - nátěry		4 075,48
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		553,09
N00 - Vedlejší rozpočtové náklady		209 366,37
N01 - myčka		209 366,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		874 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		74 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště		800 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Místo: Pardubice

Datum: 09.07.2024

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 481 044,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 312 214,54

D 1 Zemní práce 100 093,50

1	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	650,000	14,26	9 269,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183111111

2	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	650,000	54,68	35 542,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102211

3	M	RMAT0013	Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - zimostráz vždyzelený výška 15-20cm	kus	650,000	85,05	55 282,50	
---	---	----------	--	-----	---------	-------	-----------	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 204 338,56

4	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,000	550,14	1 100,28	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113

5	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	2,000	334,98	669,96	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

6	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	6,076	1 468,67	8 923,64	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272256
VV 0,5*1+3,15*1,77 6,076

7	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	3,400	140,83	478,82	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401120

8	M	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	3,570	145,80	520,51	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

VV 3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

9	K	388129720	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	kus	10,000	936,26	9 362,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388129720

P Poznámka k položce: výměna poloviny zákrytových desek kolektoru

10	M	59385410	deska zákrytová energokanálu 239x117x10cm	kus	10,000	6 111,45	61 114,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce: výměna poloviny zákrytových desek kolektoru

11	K	R02	Demontáž a opětovná montáž prefabrikovaného dílce krycích desek kolektoru	m2	40,220	3 037,50	122 168,25	
----	---	-----	---	----	--------	----------	------------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 110 527,37

12	K	611321122	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	35,610	408,58	14 549,53	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321122

VV 10,41+25,2 35,610

13	K	611328132	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	35,610	307,33	10 944,02	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611328132

VV 25,2+10,41 35,610

VV Součet 35,610

14	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	107,595	332,33	35 757,05	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111

VV 3,75*2,2+2*5,4*3,97+4*0,3*3,97+2*3,15*0,22+2*0,45*3,75+2* 80,271

VV 2,4*3,97+2*0,3*3,97-0,9*2,02 27,324

VV 13,2*2,07 107,595

15	K	618631111	Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných	m2	73,861	642,76	47 474,90	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/618631111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> odlučovač ropných látek					
VV			0,65*2*4		5,200			
VV			0,65*0,65		0,423			
VV			0,77*1,4		1,078			
VV			0,77*2*2		3,080			
VV			1,4*2*2		5,600			
VV			4*1,2		4,800			
VV			4*2*2		16,000			
VV			1,2*2*2		4,800			
VV			5,4*1,2		6,480			
VV			5,4*2*2		21,600			
VV			1,2*2*2		4,800			
VV			Součet		73,861			
16	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,308	5 850,24	1 801,87	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311134 <i>Poznámka k položce:</i> nová betonová podlaha za účelem opravy kolektoru v m.č. D017 a E013					
P			0,27*0,25		0,068			
VV			0,96*0,25		0,240			
VV			Součet		0,308			
D 8			Trubní vedení				4 228,24	
17	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	17,000	248,72	4 228,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899101211					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				857 665,66	
18	K	952902711	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací horolezeckou technikou fasády	m2	3 686,948	203,39	749 888,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902711 "Bluk A" 732,3+87,817+73,921					
VV			"Bluk B" 533,92+90,85		624,770			
VV			"Bluk C" 458,57+91,02		549,590			
VV			"Bluk D" 502,73		502,730			
VV			"Bluk E, F" 271+221,81+310,74+312,27		1 115,820			
VV			Součet		3 686,948			
19	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,308	8 591,92	2 646,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111 <i>Poznámka k položce:</i> bourání podlah m.č. D017 a E013 za účelem opravy kolektoru					
P			0,27*0,25		0,068			
VV			0,96*0,25		0,240			
VV			Součet		0,308			
20	K	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,243	6 927,27	1 683,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071111 <i>Poznámka k položce:</i> přístřešek na kola č. 1					
P			(1,77*0,002*0,05*4)+(3,87*0,002*0,05*6)+(1,07*0,002*0,03*6)					
VV			+(3,47*0,002*0,05)+(1,37*0,002*0,05*22)+(1,37*0,002*0,015*44)+(1,07*0,002*0,05*6)		0,009			
VV			(1,07*0,002*0,05*4)+(4,27*1,035*0,002*2)+(4,27*0,002*0,05*4)+(1,035*0,002*0,05*4)+(0,23*0,002*0,05*4*4)+(3,87*0,002*0,05*4)		0,022			
VV			Mezisoučet		0,031			
VV			0,031*7850/1000		0,243			
VV			Součet		0,243			
21	K	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,259	6 927,27	1 794,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071111 <i>Poznámka k položce:</i> přístřešek na kola č. 2					
P			((2,5*0,002*4*0,05*7)+(1,91*0,002*4*0,05*4)+(1,7*0,002*0,05*4*3)+(5,2*0,002*0,05*4*2))*2		0,033			
VV			0,033*7850/1000		0,259			
22	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2	79,595	384,08	30 570,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978021191 3,75*2,2+2*5,4*2,17+4*0,3*2,17+2*0,45*1,95+2*2,4*2,17+2*3,15*0,22+2*0,3*2,17					
VV			3,15*2,2+3,15*2,17+3,15*2,17-0,9*2,02+3,75*2,17-2*1,35*1,75+3,75*2,2		30,446			
VV			Součet		79,595			
23	K	978021291	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 %	m2	35,610	493,01	17 556,09	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978021291 10,410					
VV			25,2		25,200			
VV			Součet		35,610			
24	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	25,200	410,20	10 337,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112131					
25	K	985112192	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	25,200	333,14	8 395,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112192					
26	K	985312134	Štěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	25,200	755,64	19 042,13	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312134					
27	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	25,200	478,73	12 064,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324111					
28	K	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	25,200	146,36	3 688,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324911					
D		997	Přesun sutě	20 378,72				
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,193	352,90	6 420,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	363,860	15,38	5 596,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			18,193*20 'Přepočtené koeficientem množství		363,860			
31	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	13,765	607,50	8 362,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869					
D		998	Přesun hmot	14 982,49				
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	30,624	489,24	14 982,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	2 084 563,15				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 523,51				
33	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	18,360	510,30	9 369,11	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022					
34	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	2 430,00	2 430,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722179191					
35	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000	1 822,50	1 822,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722179192					
36	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,360	42,53	780,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251					
37	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	18,360	85,05	1 561,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181253					
38	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	1,000	188,33	188,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220231					
39	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	2,000	431,33	862,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722221134					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,360	72,90	1 338,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
41	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	6 075,00	170,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101					
D		751	Vzduchotechnika	60 434,12				
104	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	419,18	838,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398021					
105	M	RMAT0014	mřížka větrací 250x150mm	kus	2,000	941,63	1 883,26	
42	K	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek	kus	2,000	19 136,25	38 272,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751721121					
43	K	751721821	Demontáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek	kus	2,000	9 720,00	19 440,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751721821								
D 765			Krytina skládaná				999,49	
44	K	765152801	Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° do suti	m2	41,030	24,36	999,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765152801								
P			Poznámka k položce:					
VV			objekt E, F					
			(5*3)+(1,9*7,4)+(6,3*1,9)		41,030			
D 766			Konstrukce truhlářské				34 020,00	
45	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 215,00	1 215,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001								
46	M	RMAT0004	dveře plastové, plné, otevíravé 900x1970mm	kus	1,000	32 805,00	32 805,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				1 754 937,00	
47	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2	41,030	546,75	22 433,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767391112								
P			Poznámka k položce:					
VV			objekt E, F					
			(5*3)+(1,9*7,4)+(6,3*1,9)		41,030			
48	M	15484111	plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm	m2	46,487	972,00	45 185,36	CS ÚRS 2022 02
VV			41,03*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		46,487			
49	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení včetně rámu	kg	302,772	97,20	29 429,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767510111								
P			Poznámka k položce:					
VV			pororošty					
			135,69+100,512+22,57+44		302,772			
VV			Součet		302,772			
50	M	RMAT0005	Pororošty SP-34/38-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S4	kg	135,690	145,80	19 783,60	
51	M	RMAT0006	poklop šachtový litinový 0,65x0,65m	kus	1,000	12 150,00	12 150,00	
52	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	14,880	121,50	1 807,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111								
VV			0,9*0,7		0,630			
VV			1*0,75*7		5,250			
VV			1,5*1*6		9,000			
VV			Součet		14,880			
53	M	RMAT0009	rohož černá, houževnatá pryž 10kg/m2, výška 12,5mm	m2	14,880	2 454,30	36 519,98	
VV			0,9*0,7*1		0,630			
VV			1*0,75*7		5,250			
VV			1,5*1*6		9,000			
VV			Součet		14,880			
54	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	59,950	340,20	20 394,99	CS ÚRS 2022 02
VV			54,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,950			
55	M	69752152	rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al	m	3,520	340,20	1 197,50	CS ÚRS 2022 02
VV			3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,520			
56	K	767531126	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm	m	57,700	105,40	6 081,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531126								
VV			2*(0,9+0,7)+2*(1+0,75)*7+2*(1,5+1)*6		57,700			
57	M	RMAT0010	Gumový rám čistící rohože výšky 20mm, šířky 45mm	m	63,470	340,20	21 592,49	
VV			57,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		63,470			
58	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	3,000	7 978,46	23 935,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651113								
59	M	RMAT0001	vrata garážová rolovací s rámem 3,05x3,55m 1/D		3,000	113 099,49	339 298,47	
60	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	3,000	2 341,85	7 025,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651126								
61	M	RMAT0002	pohon garážových vrat rolovacích o síle 1000N max 50 cyklů denně	kus	3,000	3 037,50	9 112,50	
62	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	2,000	2 341,85	4 683,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651126								
63	M	RMAT0011	pohon vrat posuvných 200 cyklů denně	kus	1,000	3 037,50	3 037,50	
64	M	RMAT0012	pohon vrat otevíravých dvoukřídlových 200 cyklů denně	kus	1,000	3 037,50	3 037,50	
65	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	2,000	411,36	822,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651131								
66	M	40461020	fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m	sada	2,000	1 215,00	2 430,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	767651210	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	7,000	1 603,40	11 223,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651210								
68	M	RMAT0008	vrata ocelová otočná s rámem 2,3x2,35m 3/D		6,000	47 815,11	286 890,66	
69	K	767651230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2	kus	10,000	2 599,70	25 997,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651230								
70	M	RMAT0003	vrata ocelová otočná s rámem 3,05x3,55 s dveřmi 800x1970 2/D	kus	10,000	47 815,11	478 151,10	
71	K	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	6,000	1 086,11	6 516,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651800								
72	K	767651805	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2	kus	13,000	1 952,33	25 380,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651805								
73	K	767651821	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2	kus	7,000	2 056,36	14 394,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651821								
74	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2	kus	13,000	3 850,06	50 050,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651823								
75	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	3 850,06	3 850,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651823								
P			Poznámka k položce: vrata hlavní do vnitřního dvora					
76	K	767651833	Demontáž garážových a průmyslových vrat posuvných, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	2 802,48	2 802,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651833								
P			Poznámka k položce: vrata hlavní do vnitřního dvora					
77	K	767652230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	9 770,31	9 770,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767652230								
78	M	55344712	vrata ocelová otočná s rámem 3,3x 3,6m	kus	1,000	99 666,45	99 666,45	CS ÚRS 2022 02
79	M	55344710	vrata ocelová otočná s rámem 2,15x2,3 7/D	kus	1,000	42 371,91	42 371,91	CS ÚRS 2022 02
80	K	767653230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových posuvných do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	3 420,72	3 420,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767653230								
81	M	55344724	vrata ocelová posuvná s rámem 3,3x 3,6m	kus	1,000	81 008,91	81 008,91	CS ÚRS 2022 02
82	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,760	1 978,42	3 482,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101								
D	771	Podlahy z dlaždic					14 325,09	
83	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	10,890	73,69	802,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011								
P			Poznámka k položce: podlaha místností D017 a E013					
VV			3,36-0,6		2,760			
VV			8,73-0,6		8,130			
VV			Součet		10,890			
84	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,890	625,94	6 816,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573113								
P			Poznámka k položce: podlaha místností D017 a E013					
VV			3,36-0,6		2,760			
VV			8,73-0,6		8,130			
VV			Součet		10,890			
85	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	11,979	425,25	5 094,07	CS ÚRS 2022 02
VV			10,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,979			
86	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,890	148,03	1 612,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810								
P			Poznámka k položce: odstranění dlažby, oprava kolektoru m.č. D017 a E013					
VV			3,36-0,6		2,760			
VV			8,73-0,6		8,130			
VV			Součet		10,890			
D	777	Podlahy lité					2 568,45	
87	K	777991903	Údržba lité podlahy stávající hloubkové čištění	m2	30,660	83,04	2 546,01	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777991903								
88	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	975,81	22,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady	194 126,92				
89	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	126,449	7,43	939,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011					
VV			30,582+49,149+16,272+30,446	126,449				
VV			Součet	126,449				
90	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	1,000	7,43	7,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011					
91	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	80,271	73,69	5 915,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
VV			3,75*2,2+2*5,4*3,97+4*0,3*3,97+2*3,15*0,22+2*0,45*3,75+2*2,4*3,97+2*0,3*3,97-0,9*2,02	80,271				
VV			Součet	80,271				
92	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,271	569,05	45 678,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112					
VV			3,75*2,2+2*5,4*3,97+4*0,3*3,97+2*3,15*0,22+2*0,45*3,75+2*2,4*3,97+2*0,3*3,97-0,9*2,02	80,271				
VV			Součet	80,271				
93	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	46,854	182,71	8 560,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810					
VV			18*1,8-0,9*2,02	30,582				
VV			9,04*1,8	16,272				
VV			Součet	46,854				
94	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	80,271	994,50	79 829,51	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154					
95	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	92,312	546,75	50 471,59	CS ÚRS 2022 02
VV			80,271*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	92,312				
96	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,713	1 004,35	2 724,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	4 075,48				
97	K	783607140	Provedení nátěru otopných těles krycího jednonásobného litinových	m2	14,880	273,89	4 075,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783607140					
VV			31*0,24*2	14,880				
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	553,09				
98	K	789121210	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění omytím	m2	14,880	37,17	553,09	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789121210					
P			Poznámka k položce:					
VV			radiátory					
VV			0,24*31*2		14,880			
D N00			Vedlejší rozpočtové náklady	209 366,37				
D N01			myčka	209 366,37				
99	K	R01	Vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem vody 400V 160bar	ks	1,000	209 366,37	209 366,37	
P			Poznámka k položce:					
P			včetně montáže na stávající systém, včetně otočného kloubu tlakové hadice pod stropem					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	874 900,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	74 900,00				
100	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	1,000	18 225,00	18 225,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011514000					
101	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	18 225,00	18 225,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000					
102	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	38 450,00	38 450,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště	800 000,00				
103	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	800 000,00	800 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
247-22-2 IO 03 - Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 03 -
Kolektor - Výměna teplovodu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	09.07.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	05209072
CreoPlan s.r.o.		DIČ:	CZ05209072
Zpracovatel:		IČ:	05209072
CreoPlan s.r.o.		DIČ:	CZ05209072
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 798 064,32	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 798 064,32	21,00%	587 593,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 385 657,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

247-22-2 IO 03 - Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 03 - Kolektor - Výměna teplovodu

Místo:

Pardubice

Datum:

09.07.2024

Zadavatel:

STATING s.r.o.

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 798 064,32
HSV - Práce a dodávky HSV	2 342 352,33
8 - Trubní vedení	2 313 007,65
998 - Přesun hmot	29 344,68
PSV - Práce a dodávky PSV	340 286,99
713 - Izolace tepelné	35 380,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	93 397,05
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 336,28
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	44 347,50
767 - Konstrukce zámečnické	151 972,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 853,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	115 425,00
VRN4 - Inženýrská činnost	115 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

247-22-2 IO 03 - Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 03 - Kolektor - Výměna teplovodu

Místo: Pardubice

Datum: 09.07.2024

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 798 064,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 342 352,33

D 8 Trubní vedení 2 313 007,65

1	K	866R01	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 32	kus	4,000	1 822,50	7 290,00	
VV		4			4,000			
2	M	866R02	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 32	kus	4,000	12 150,00	48 600,00	
3	K	866R03	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 40	kus	2,000	2 187,00	4 374,00	
VV		2			2,000			
4	M	866R04	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 40	kus	2,000	13 365,00	26 730,00	
5	K	866R05	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 50	kus	4,000	2 430,00	9 720,00	
VV		4			4,000			
6	M	866R06	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 50	kus	4,000	14 580,00	58 320,00	
7	K	866R07	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 65	kus	10,000	2 916,00	29 160,00	
VV		10			10,000			
8	M	866R08	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 65	kus	10,000	18 225,00	182 250,00	
9	K	866R09	Montáž příslušenství pro potrubí z trub ocelových předizolovaných	kus	106,000	972,00	103 032,00	
VV		96+2+2+2+4			106,000			
10	M	866R10	Dilatační polštář	kus	96,000	1 822,50	174 960,00	
VV		48*2			96,000			
11	M	866R11	Průchodka do objektu DN 32	kus	2,000	2 430,00	4 860,00	
VV		2			2,000			
12	M	866R12	Průchodka do objektu DN 40	kus	2,000	2 673,00	5 346,00	
VV		2			2,000			
13	M	866R13	Průchodka do objektu DN 50	kus	2,000	2 916,00	5 832,00	
VV		2			2,000			
14	M	866R14	Průchodka do objektu DN 65	kus	4,000	3 402,00	13 608,00	
VV		4			4,000			
15	K	866171004	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 32, vnějšího průměru D 140 mm	m	86,000	2 065,50	177 633,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/866171004						
VV		86			86,000			
16	M	14391009	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 32/140	m	86,000	1 020,60	87 771,60	CS ÚRS 2022 02
17	K	866181005	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 40, vnějšího průměru D 140 mm	m	20,000	2 101,95	42 039,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/866181005						
VV		20			20,000			
18	M	14391012	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 40/140	m	20,000	1 032,75	20 655,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	866211005	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího průměru D 160 mm	m	87,000	2 296,35	199 782,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/866211005						
VV		87			87,000			
20	M	14391015	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 50/160	m	87,000	1 215,00	105 705,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	866231006	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 180 mm	m	223,000	2 405,70	536 471,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/866231006						
VV		223			223,000			
22	M	14391018	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 65/180	m	223,000	1 336,50	298 039,50	CS ÚRS 2022 02
23	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	416,000	121,50	50 544,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			223+87+86+20	416,000				
24	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	18,000	6 682,50	120 285,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111					
VV			18	18,000				
D 998			Přesun hmot	29 344,68				
25	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,076	1 215,00	14 672,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998272201					
26	K	998272225	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	12,076	1 215,00	14 672,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998272225					
D PSV			Práce a dodávky PSV	340 286,99				
D 713			Izolace tepelné	35 380,80				
27	K	713410833	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	416,000	85,05	35 380,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713410833					
VV			223+87+86+20	416,000				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	93 397,05				
28	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	86,000	182,25	15 673,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733120815					
VV			86	86,000				
29	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	107,000	218,70	23 400,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733120819					
VV			20+87	107,000				
30	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89	m	223,000	243,00	54 189,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733120826					
VV			223	223,000				
31	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	6 075,00	133,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733101					
D 734			Ústřední vytápění - armatury	5 336,28				
32	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	8,000	97,20	777,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734200822					
VV			8	8,000				
33	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	4,000	425,25	1 701,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211120					
VV			4	4,000				
34	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	8,000	352,35	2 818,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123					
VV			8	8,000				
35	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	9 720,00	38,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734101					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	44 347,50				
36	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	1,000	7 897,50	7 897,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912					
VV			1	1,000				
37	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1 500,000	24,30	36 450,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811					
VV			1500	1 500,000				
D 767			Konstrukce zámečnické	151 972,20				
38	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivě do 100 kg	kg	218,000	303,75	66 217,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767871110					
VV			436/2	218,000				
39	M	423R01	Konzole pozink délky 500 mm včetně spojovacího a upevňovacího příslušenství	kus	436,000	182,25	79 461,00	
VV			223+87+86+40	436,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,036	6 075,00	6 293,70	CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 **Dokončovací práce - nátěry** **9 853,16**

41	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	26,160	97,20	2 542,75	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101
VV 0,5*0,03*4*436

26,160

42	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	26,160	97,20	2 542,75	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101
VV 0,5*0,03*4*436

26,160

43	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	26,160	182,25	4 767,66	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV 0,5*0,03*4*436

26,160

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **115 425,00**

D VRN4 **Inženýrská činnost** **115 425,00**

44	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	7 290,00	7 290,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000
VV 1

1,000

45	K	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,000	23 085,00	23 085,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043114000
VV 1

1,000

46	K	043124000	Zkoušky rentgenové	...	1,000	30 375,00	30 375,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043124000
VV 1

1,000

47	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - provozní	...	1,000	30 375,00	30 375,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043134000
VV 1

1,000

48	K	043144000	Zkoušky těsnosti	...	1,000	24 300,00	24 300,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043144000
VV 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
247-22-2 IO 01 - Rekonstrukce areálu KŘP Pak - III. Etapa - IO 01
Kanalizace

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH		6 288 069,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 288 069,40	21,00%	1 320 494,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 608 563,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt: 247-22-2 IO 01 - Rekonstrukce areálu KŘP Pak - III. Etapa - IO 01
Kanalizace

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 09.07.2024

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 288 069,40
HSV - Práce a dodávky HSV	6 183 274,97
1 - Zemní práce	2 134 953,23
2 - Zakládání	3 149,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	233 599,84
4 - Vodorovné konstrukce	427 532,45
8 - Trubní vedení	2 404 685,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	720 406,91
997 - Přesun sutě	106 248,64
998 - Přesun hmot	152 699,24
PSV - Práce a dodávky PSV	3 949,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 949,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 845,00
VRN4 - Inženýrská činnost	58 320,00
VRN7 - Provozní vlivy	42 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

247-22-2 IO 01 - Rekonstrukce areálu KŘP Pak - III. Etapa - IO 01
Kanalizace

Místo: Pardubice

Datum: 09.07.2024

Zadavatel:

Projektant: Creoplan s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel: Creoplan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 288 069,40

D HSV Práce a dodávky HSV 6 183 274,97

D 1 Zemní práce 2 134 953,23

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	540,000	12,15	6 561,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201 45*12		540,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	45,000	72,90	3 280,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301 45		45,000			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	10,000	6 682,50	66 825,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002121 10		10,000			
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	10,000	607,50	6 075,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002122 10		10,000			
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	1 023,940	3,65	3 737,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003131 (5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*2+1*2*10		1 023,940			
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	1 023,940	0,61	624,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003132 (5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*2+1*2*10		1 023,940			
7	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	43,900	425,25	18 668,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119004111 1,3+1,5+1,4+1,5+1,6+1,6+1,4+1,3+1,1+2,4+2,2+3		20,300			
		VV	1,2+1,3+1,3+1,4+1,5+1,4+1,3+1,6+1,5+1,5+1,3+2,9+2,3+3,1		23,600			
		VV	Součet		43,900			
8	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	43,900	36,45	1 600,16	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119004112 1,3+1,5+1,4+1,5+1,6+1,6+1,4+1,3+1,1+2,4+2,2+3		20,300			
		VV	1,2+1,3+1,3+1,4+1,5+1,4+1,3+1,6+1,5+1,5+1,3+2,9+2,3+3,1		23,600			
		VV	Součet		43,900			
9	K	121112006	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	104,760	182,25	19 092,51	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112006 (16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9		104,760			
10	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	135,532	425,25	57 634,98	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101 0,3*0,9*(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)		135,532			
11	K	122702119	Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepidlost zemín	m3	135,532	18,23	2 470,75	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119 0,3*0,9*(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)		135,532			
12	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	45,000	303,75	13 668,75	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101 1,5*1,5*2*10		45,000			
13	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	451,773	425,25	192 116,47	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212222 ((5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*0,9*2)/2		451,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	132212232	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	45,000	303,75	13 668,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212232 1,5*1,5*2*10		45,000			
15	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	451,773	607,50	274 452,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204 ((5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*0,9*2)/2		451,773			
16	K	133212822	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2	m3	183,709	607,50	111 603,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212822 (2,7*2,7*(0,15+0,1+1,1)*1)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+1,2)*1)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+1,3)*6)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+1,4)*4)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+1,5)*5)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+1,6)*3)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+2,2)*1)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+2,3)*1)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+2,4)*1)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+2,9)*1)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+3)*1)/2 (2,7*2,7*(0,15+0,1+3,1)*1)/2 Součet		4,921 5,285 33,899 24,057 31,894 20,230 8,930 9,295 9,659 11,482 11,846 12,211 183,709			
17	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	183,709	607,50	111 603,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254102 183,709		183,709			
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	45,000	303,75	13 668,75	CS ÚRS 2020 01
VV			1,5*1,5*2*10		45,000			
19	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	106,341	668,25	71 062,37	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139911121 "šachty"1,3*1,3*1,5*(14+12) "podklady"2,7*2,7*0,15*(14+12) "ostatní" 2*2*1*3 Součet		65,910 28,431 12,000 106,341			
20	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	2 025,880	12,15	24 614,44	CS ÚRS 2020 01
VV			(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*2*2+10*2*0,9		2 025,880			
21	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	2 025,880	3,65	7 394,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201111 (5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*2*2+10*2*0,9		2 025,880			
22	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 059,483	133,65	141 599,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103 104,760+135,532+451,773+183,709+183,709		1 059,483			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 059,483	255,15	270 327,09	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117 104,760+135,532+451,773+183,709+183,709		1 059,483			
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 297,415	3,65	19 335,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119 (104,760+135,532+451,773+183,709+183,709)*5		5 297,415			
25	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 059,483	60,75	64 363,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111 104,760+135,532+451,773+183,709+183,709		1 059,483			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	474,362	236,93	112 390,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*(0,1+0,3+0,3)*0,9		316,241			
VV			316,241*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		474,362			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	316,241	97,20	30 738,63	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
VV			(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*(0,1+0,3+0,3)*0,9		316,241			
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	768,014	109,35	83 982,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
VV			(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*1,7*0,9		768,014			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	271,064	97,20	26 347,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
VV			(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*0,6*0,9		271,064			
30	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	271,064	1 154,25	312 875,62	CS ÚRS 2022 02
31	K	181351006	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	104,760	54,68	5 728,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351006					
VV			(16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9		104,760			
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	104,760	42,53	4 455,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
VV			(16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9		104,760			
33	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	104,760	340,20	35 639,35	CS ÚRS 2022 02
34	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	104,760	21,87	2 291,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111					
VV			(16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9		104,760			
35	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	104,760	42,53	4 455,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
VV			(16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9		104,760			
D 2			Zakládání				3 149,28	
36	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,096	32 805,00	3 149,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021					
VV			(3,160*1,5+3,06*1,61*2+1*1,61*2)*(32,39/6/1000)		0,096			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				233 599,84	
37	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	545,800	303,75	165 786,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901111					
VV			5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53+43,83		545,800			
38	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	545,800	54,68	29 844,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211					
VV			5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53+43,83		545,800			
39	K	386131112	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 4 l/s	kus	1,000	3 948,75	3 948,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/386131112					
VV			1		1,000			
40	M	56241550	odlučovač tuků plastový průtok 4L/s poklopy do 3,5t	kus	1,000	34 020,00	34 020,00	CS ÚRS 2022 02
D 4			Vodorovné konstrukce				427 532,45	
41	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	29,525	826,20	24 393,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451541111					
VV			"šachty"(0,5+1,7+0,5)*(0,5+1,7+0,5)*0,15*(14+13)		29,525			
42	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	45,177	789,75	35 678,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111					
VV			"potrubí"(5,61+7,92+67,38+214,97+46,56+159,53)*0,9*0,1		45,177			
43	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	10,000	218,70	2 187,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112					
VV			3+4+3		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	3,000	303,75	911,25	CS ÚRS 2022 02
VV		3		3,000				
45	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	400,95	1 603,80	CS ÚRS 2022 02
VV		4		4,000				
46	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	449,55	1 348,65	CS ÚRS 2022 02
VV		3		3,000				
47	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,000	97,20	583,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112122						
VV		6		6,000				
48	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	6,000	1 032,75	6 196,50	CS ÚRS 2022 02
49	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	7,514	4 495,50	33 779,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131						
VV		(0,2+1,3+0,2)*0,2+1,3+0,2)*0,1*(14+12)		7,514				
50	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,237	5 103,00	1 209,41	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311141						
VV		"odlučovač"3,16*1,5*0,05		0,237				
51	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	46,018	6 682,50	307 515,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311161						
VV		"žlab"(0,25+0,21+0,25)*0,25*(10,2+8,8+17,5+3,1+19,6+8,85+57,3+11)+0,320*0,25*2*(10,2+8,8+17,5+3,1+19,6+8,85+57,3+11)		46,018				
52	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	18,146	668,25	12 126,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101						
VV		4*1,7*0,1*(14+12)+(3,16*2+1,5*2)*0,05		18,146				
D 8		Trubní vedení					2 404 685,38	
53	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	82,000	60,75	4 981,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/830311811						
VV		82		82,000				
54	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	196,000	72,90	14 288,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/830361811						
VV		196		196,000				
55	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	138,000	97,20	13 413,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/830391811						
VV		138		138,000				
56	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	5,610	182,25	1 022,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871260310						
VV		5,61		5,610				
57	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	5,694	206,55	1 176,10	CS ÚRS 2022 02
VV		5,61*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,694				
58	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	7,920	279,45	2 213,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871270310						
VV		7,92		7,920				
59	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	7,920	492,08	3 897,27	CS ÚRS 2022 02
60	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	67,380	315,90	21 285,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121						
VV		67,38		67,380				
61	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U DN 160x6000mm SN12	m	69,401	708,35	49 160,20	CS ÚRS 2022 02
VV		67,38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		69,401				
62	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	214,970	303,75	65 297,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871353121						
VV		214,97		214,970				
63	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12	m	221,419	908,82	201 230,02	CS ÚRS 2022 02
VV		214,97*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		221,419				
64	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	46,560	425,25	19 799,64	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871363121 46,56		46,560			
65	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	47,957	1 423,98	68 289,81	CS ÚRS 2022 02
VV			46,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		47,957			
66	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	159,530	668,25	106 605,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871373121 159,53		159,530			
67	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12	m	164,316	805,55	132 364,75	CS ÚRS 2022 02
VV			159,53*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		164,316			
68	K	890431811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	35,490	1 154,25	40 964,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890431811 ((1,3*1,3*1,5)*(14+14))/2		35,490			
69	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	35,490	668,25	23 716,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890431851 ((1,3*1,3*1,5)*(14+14))/2		35,490			
70	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	13,530	34,02	460,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892271111 5,61+7,92		13,530			
71	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	282,350	48,60	13 722,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892351111 67,38+214,97		282,350			
72	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	13 243,50	132 435,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111 10		10,000			
73	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	249,920	48,60	12 146,11	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111 46,56+159,53+43,83		249,920			
74	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	9,000	2 247,75	20 229,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410102 9		9,000			
75	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	9,000	13 122,00	118 098,00	CS ÚRS 2022 02
76	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	17,000	3 037,50	51 637,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410103 17		17,000			
77	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	17,000	11 907,00	202 419,00	CS ÚRS 2022 02
78	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	16,000	3 037,50	48 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410211 16		16,000			
79	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	16,000	1 895,40	30 326,40	CS ÚRS 2022 02
80	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	3,000	3 037,50	9 112,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410212 3		3,000			
81	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	3,000	2 733,75	8 201,25	CS ÚRS 2022 02
82	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	4,000	911,25	3 645,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410213 4		4,000			
83	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	4,000	2 673,00	10 692,00	CS ÚRS 2022 02
84	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	9,000	911,25	8 201,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410232 9		9,000			
85	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	9,000	3 766,50	33 898,50	CS ÚRS 2022 02
86	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	17,000	1 032,75	17 556,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410302 17		17,000			
87	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	17,000	8 626,50	146 650,50	CS ÚRS 2022 02
88	K	898161223	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem sanační tloušťky 10 mm DN 300	m	43,830	11 542,50	505 907,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/898161223 43,83		43,830			
89	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	25,000	121,50	3 037,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11+14		25,000			
90	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	28,000	789,75	22 113,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112					
VV			12+14+2		28,000			
91	M	55241031	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací</i>	kus	28,000	5 467,50	153 090,00	CS ÚRS 2022 02
92	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	5,000	668,25	3 341,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899202211					
VV			5		5,000			
93	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	26,000	303,75	7 897,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899231111					
VV			12+14		26,000			
94	K	899503112	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	47,000	30,38	1 427,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899503112					
VV			1*9+1*16+2*3+4*4		47,000			
95	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	2,557	5 467,50	13 980,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899620141					
VV			3,06*1,4*0,2+2,66*1,16*0,2*2+1*1,166*0,2*2		2,557			
96	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých	m2	13,467	3 037,50	40 906,01	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899640111					
VV			((0,2+2,66+0,2)*((0,2+1,16+0,2))*2+((0,2+1+0,2)*(0,2+1+0,2)))^2					
					13,467			
97	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	13,530	18,23	246,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111					
VV			5,61+7,92		13,530			
98	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	488,440	18,23	8 904,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721112					
VV			67,38+214,97+46,56+159,53		488,440			
99	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	501,670	12,15	6 095,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722114					
VV			5,61+7,62+67,38+214,97+46,56+159,53		501,670			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				720 406,91	
100	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	136,350	668,25	91 115,89	
VV			10,2+8,8+17,5+3,1+19,6+8,85+57,3+11		136,350			
101	M	592R01	<i>žlab odvodňovací z polymerbetonu, litinová hrana š 100mm - vysokozátěžový</i>	m	136,350	1 518,75	207 081,56	
102	M	56241020	<i>rošt mústkový E600 litina pro žlab š 100mm</i>	m	136,350	2 247,75	306 480,71	CS ÚRS 2022 02
VV			10,2+8,8+17,5+3,1+19,6+8,85+57,3+11		136,350			
103	M	592R02	<i>čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton litinová hrana š 100mm</i>	kus	16,000	668,25	10 692,00	
VV			8*2		16,000			
104	K	935923216.1	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm včetně zápachové uzávěrky	kus	19,000	1 275,75	24 239,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935923216.1					
VV			19		19,000			
105	M	592R03	<i>vpust' polymerbetonová s integrovaným těsněním 500 mm, litinová hrana, horizontální připojení DN 160, včetně kalového koše, včetně zápachové uzávěrky</i>	kus	19,000	4 252,50	80 797,50	
D 997			Přesun sutě				106 248,64	
106	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	82,096	157,95	12 967,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
107	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 231,440	3,65	4 494,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
VV			82,096*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 231,440			
108	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	82,096	157,95	12 967,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561					
109	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 231,440	3,65	4 494,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569					
VV			82,096*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 231,440			
110	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	82,096	157,95	12 967,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
111	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 231,440	3,65	4 494,76	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579 82,096*15 'Přepočtené koeficientem množství						1 231,440
112	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	82,096	60,75	4 987,33	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611						
113	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	82,096	60,75	4 987,33	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612						
114	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	82,096	279,45	22 941,73	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615						
115	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	82,096	255,15	20 946,79	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655						
D	998	Přesun hmot					152 699,24		
116	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	448,825	8,51	3 819,50	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998275101						
117	K	998275128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	448,825	3,65	1 638,21	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998275128						
118	K	998275129	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	897,650	18,23	16 364,16	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998275129 448,825*2 'Přepočtené koeficientem množství						897,650
119	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	448,825	36,45	16 359,67	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101						
120	K	998276128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	448,825	85,05	38 172,57	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276128						
121	K	998276129	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	897,650	85,05	76 345,13	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276129 448,825*2 'Přepočtené koeficientem množství						897,650
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 949,43		
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 949,43		
122	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	5,000	789,75	3 948,75	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242106 5						5,000
123	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	85,05	0,68	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721103						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					100 845,00		
D	VRN4	Inženýrská činnost					58 320,00		
124	K	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,000	21 870,00	21 870,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043114000 1						1,000
125	K	043203002	Monitoring celkem	...	1,000	36 450,00	36 450,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203002 1						1,000
D	VRN7	Provozní vlivy					42 525,00		
126	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	42 525,00	42 525,00	CS ÚRS 2022 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071103000					
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
D.1.4.1 - Slaboproudá elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

Projektant:
Ing.Smolák

Zpracovatel:
Ing.Smolák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			321 232,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	321 232,00	21,00%	67 458,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	388 690,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: D.1.4.1 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Datum: 09.07.2024
Zadavatel: Projektant: Ing.Smolák
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing.Smolák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 321 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: D.1.4.1 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Datum: 09.07.2024
Zadavatel: Projektant: Ing.Smolák
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing.Smolák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 321 232,00

1	K	VV230061B	Slaboproudá elektroinstalace	soubor	1,000	321 232,00	321 232,00	
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	------------	------------	--

P *Poznámka k položce:
viz samostatný rozpočet SLA*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
D.1.4.2 - elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

Projektant:
Ing. Srba

Zpracovatel:
Ing. Srba

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			969 169,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	969 169,90	21,00%	203 525,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 172 695,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: D.1.4.2 - elektro

Místo: Datum: 09.07.2024
Zadavatel: Projektant: Ing. Srba
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. Srba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		969 169,90
PSV - Práce a dodávky PSV		3 254,39
751 - Vzduchotechnika		3 254,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: D.1.4.2 - elektro

Místo: Datum: 09.07.2024
Zadavatel: Projektant: Ing. Srba
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. Srba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 969 169,90

1	K	210190004R00	Montáž celoplechových rozvodnic	kus	1,000	1 536,98	1 536,98	
2	K	0000000.01	Rozváděč RN - dod.	set	1,000	24 792,08	24 792,08	

P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Rozváděč nástěnný plastový/ocel 300x500x140, min. 54 mod, min. IP44/20 vč. N a PE svorkovnice. Hlavní jistič 32C/3 Chránič s nadproudovou ochranou 10B/2p/30mA s pom. kontaktem 230V - 2ks Chránič s nadproudovou ochranou 16B/2p/30mA s pom. kontaktem 230V - 2ks Chránič 40/4p/30mA - 2ks Jistič 16B/3 - 4ks Jistič 2B/1 - 2ks Jistič 16B/3 Stykač 40A/3p/230V - 2ks Imp. relé 230V Drobné přístroje (svorky, pásky a pod.)</i>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

3	K	000-0000.02	Dozbrojení stávajícího rozváděče	kus	1,000	3 167,51	3 167,51	
---	---	-------------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje dozbrojení/úpravu stávajícího rozváděče pro připojení kabelu pro napájení nového rozváděče RN. Položka zahrnuje dodávku a montáž jističe 40C/3 a jističe 16B/3 napájecích pohon vrat.</i>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

4	K	000-0000.021	Dozbrojení stávajícího rozváděče R-UPS	kus	1,000	1 202,85	1 202,85	
---	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------	--

P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje dozbrojení/úpravu stávajícího rozváděče pro připojení kabelu pro napájení nového rozváděče RP-UPS v ET.IV. Položka zahrnuje dodávku a montáž jističe 20C/3.</i>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	210201511R00	Svítlidlo LED stropní přisazené/vestavné mont.	kus	9,000	2 691,10	24 219,90	
6	K	0000000.03	Svítlidlo LED přisazené průmyslové, 40W, 4000K, IP65,230V, dod.	kus	7,000	2 606,66	18 246,62	
7	K	0000000.05	Svítlidlo LED přisazené průmyslové, 20W, 4000K, IP65,230V, kulaté, dod.	kus	2,000	2 086,64	4 173,28	
8	K	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače	kus	3,000	285,65	856,95	
9	K	210110026R00	Spínač nástěnný trojpól.16A, venkovní, mont.	kus	3,000	848,68	2 546,04	
10	K	210110024RT2	Spínač nástěnný - tlačítko, venkovní, včetně dodávky tlačítka	kus	2,000	1 095,93	2 191,86	
86	K	210810050RT1	Kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	10,000	37,91	379,10	
11	K	34536392R	Spínač 16A páčkový nástěnný, 400V, min. IP44, dod.	kus	1,000	888,77	888,77	
12	K	210111031RT2	Zásuvka nástěnná v krabici - 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky	kus	2,000	232,31	464,62	
13	K	210111113RT1	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+PE 16 A, včetně dodávky zásuvky	kus	2,000	527,92	1 055,84	
14	K	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	10,000	307,40	3 074,00	
15	K	210810045RT1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	110,000	46,29	5 091,90	
16	K	210810055RT1	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	50,000	62,94	3 147,00	
17	K	210810046RT3	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	30,000	56,86	1 705,80	
18	K	210810016RT1	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	100,000	81,04	8 104,00	
19	K	210810057RT3	Kabel CYKY-J 5 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	25,000	246,65	6 166,25	
20	K	210810017RT2	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2,volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	200,000	155,40	31 080,00	
21	K	210901078RT1	Kabel silový AYKY 3x240+120 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY3x240+120	m	150,000	585,02	87 753,00	
22	K	210800004R00	Vodič CYY pevně uložený, mont.	m	50,000	57,47	2 873,50	
23	K	34141303R	Vodič silový pevně uložení CYY 6,0 mm2, ZŽ, dod.	m	50,000	51,88	2 594,00	
24	K	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	100,000	14,58	1 458,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	60,000	27,95	1 677,00	
26	K	210100073R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 240 mm2	kus	8,000	421,00	3 368,00	
27	K	210010021RT2	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 4016E	m	50,000	58,81	2 940,50	
28	K	210010023RT2	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 4032	m	30,000	88,33	2 649,90	
29	K	650020611R00	Montáž příchytka kabelové jednoduché	kus	100,000	17,13	1 713,00	
30	K	345717552R	Příchytka pro tuhé trubky, dod.	kus	100,000	10,08	1 008,00	
31	K	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky	m	10,000	35,96	359,60	
32	K	650011111R00	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	20,000	153,70	3 074,00	
33	K	553473900R	Drátěný žlab kabelový 50X62X0,7 mm, žár. zink., s integrovanou spojkou, dod.	m	20,000	342,14	6 842,80	
34	K	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , včetně dodávky svorkovnice EPS 2	kus	1,000	574,70	574,70	
35	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	m	200,000	68,65	13 730,00	
36	K	210070525R00	Spojka kabelová vč. dodávky spojky	kus	1,000	1 069,20	1 069,20	
37	K	210220021RT1.1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	420,000	87,72	36 842,40	
38	K	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	50,000	68,65	3 432,50	
39	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	100,000	80,31	8 031,00	
40	K	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi, mont.	kus	14,000	534,60	7 484,40	
41	K	220111741R00	Svorka rozpojovací zkušební vč. štítku, vč. dodávky svorky a štítku	kus	14,000	115,06	1 610,84	
42	K	650062647R00	Montáž odpínače 3P do 630 A	kus	1,000	467,78	467,78	
43	K	0000000-020	Odpínače pojistkový svislý 400A, dod.	kus	1,000	4 744,58	4 744,58	
44	K	0000000-021	Pojistka nožová 350A/gG, dod.	kus	3,000	276,66	829,98	
45	K	210010091RT5	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně dodávky lišty 40 x 40	m	30,000	95,99	2 879,70	
46	K	000-0000-022	Demontáž a opětovná montáž kabelových průchodek, ve stáv TS PA 0071	soubor	1,000	4 677,75	4 677,75	

P

*Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž a montáž kabelových průchodů ve stávající zděné transformační stanici. Položka zahrnuje úpravy stávající NN části (rozdávěčů), které budou nutné pro dobrojení nového pojistkového odpínače. Položka zahrnuje nutnou koordinaci s provozovatelem TS spol. ČEZ distribuce.*

47	K	000-0000-023	Demontáž a opětovná montáž kabelových průchodek, ve stáv hlavní rozvodně NN	soubor	1,000	6 682,50	6 682,50	
----	---	--------------	---	--------	-------	----------	----------	--

P

*Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž a montáž kabelových průchodů příp. nutnou úpravu stávajících kabelových tras ve stávajícím kanálu pod rozváděči NN a budovou. Položka zahrnuje protažení kabelu stávající kabelovou šachtou pod budovou (cca 10m) a napojení kabelu do stávajícího rozváděče NN. Položka zahrnuje nutnou úpravu stávajícího hlavního rozváděče RH pro paralelní připojení nového kabelu AYKY 3x240+120.*

48	K	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	150,000	164,78	24 717,00	
49	K	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	150,000	625,35	93 802,50	
50	K	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	300,000	137,44	41 232,00	
51	K	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	110,000	1 191,02	131 012,20	
52	K	460570305R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	110,000	261,53	28 768,30	
53	K	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	350,000	30,13	10 545,50	
54	K	3457114705R	Trubka kabelová chránička vel. 110	m	150,000	48,84	7 326,00	
55	K	58152180R	Písek kopaný	t	20,000	388,80	7 776,00	
56	K	3457114701R	Trubka kabelová chránička vel. 50	m	200,000	19,44	3 888,00	
57	K	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	50,000	60,75	3 037,50	

P

*Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:
Řezání živícího krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živícího tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drčeného tl. 30 cm, naložení sutí a odvoz do10 km. Vyspravení podkladu šetrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.*

58	K	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu , betonové konstrukce	m3	6,000	9 720,00	58 320,00	
----	---	--------------	--	----	-------	----------	-----------	--

P

*Poznámka k položce:
Položka zahrnuje betonové konstrukce jako je podbetonování (ochrana) kabelů v překopecích a pod.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	650710111R00	Demontáž elektroinstalační trasy	m	50,000	33,41	1 670,50	
60	K	650711621R00	Demontáž elektroinstalační krabice/rozdávěče	kus	1,000	43,86	43,86	
61	K	650711611R00	Demontáž elektroinstalační krabice lištové	kus	10,000	30,13	301,30	
62	K	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	10,000	200,48	2 004,80	
63	K	650710611R00	Demontáž kabelů	m	100,000	25,15	2 515,00	
64	K	650811171R00	Demontáž ochranného úhelníku	kus	6,000	200,48	1 202,88	
65	K	650811139R00	Demontáž podpěry vedení ve zdivu zazděné	kus	12,000	33,41	400,92	
66	K	650811111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm	m	30,000	33,41	1 002,30	
67	K	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,000	6 014,25	6 014,25	
68	K	102R00	Pomocné práce	hod	40,000	546,75	21 870,00	
69	K	106R00	Úprava stávajících rozvodů NN	hod	16,000	546,75	8 748,00	
70	K	108R00	Úklid stavby	hod	8,000	546,75	4 374,00	
71	K	110R00	Součinnost s provozovatelem	hod	8,000	546,75	4 374,00	
72	K	111R00	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,000	2 004,75	2 004,75	
73	K	112R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	4,000	3 341,25	13 365,00	
74	K	113R00	Doprava	soubor	1,000	12 998,24	12 998,24	
75	K	114R00	Lešení / plošina	soubor	1,000	16 038,00	16 038,00	
76	K	115R00	Koordinace	soubor	1,000	7 350,75	7 350,75	

*Poznámka k položce:
Položka zahrnuje nutnou koordinaci s provozovatelem (PČR) a ostatními profesemi (zejména stavbou), položka zahrnuje legislativní činnosti nutné pro zajištění souhlasů, povolení a nutných technických podmínek pro činnost ve stávající TS PA 0071.*

P

77	K	116R00	Výtrasování skutečné trasy kabelů NN mezi TS a RH	soubor	1,000	4 677,75	4 677,75	
78	K	117R00	Geodetické zaměření skutečné trasy	soubor	1,000	6 075,00	6 075,00	
79	K	VRN1	Autorský dozor		1,000	12 150,00	12 150,00	
80	K	VRN2	Komplexní zkoušky		1,000	7 229,25	7 229,25	
81	K	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže		1,000	21 086,33	21 086,33	
82	K	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		1,000	12 150,00	12 150,00	
83	K	VRN5	Přirážka za podružný materiál (vruty, držáky, hmoždinky...) cca 3% z ceny		1,000	10 831,87	10 831,87	
84	K	VRN6	Přirážka za prořez kabelů		1,000	3 513,78	3 513,78	
85	K	VRN7	Revize		1,000	16 038,00	16 038,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 3 254,39

D 751 Vzduchotechnika 3 254,39

87	K	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	334,13	334,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111013					
88	M	RMAT0001	Průmyslový ventilátor nástěnný axiální 55W 210mm	kus	1,000	1 670,63	1 670,63	
89	K	751614123	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla vlhkosti	kus	1,000	334,13	334,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614123					
90	M	RMAT0002	Externí čidlo vlhkosti pro ventilátory	kus	1,000	915,50	915,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
SO01a - Komunikace

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Pospíšil

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 08006393
DIČ:

IČ: 08006393
DIČ:

Cena bez DPH		10 974 369,67	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 974 369,67	21,00%	2 304 617,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 278 987,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: SO01a - Komunikace

Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 09.07.2024
Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Pospíšil

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 974 369,67
HSV - Práce a dodávky HSV	10 815 204,67
1 - Zemní práce	245 777,28
5 - Komunikace pozemní	8 103 962,43
8 - Trubní vedení	25 515,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 640 819,65
997 - Přesun sutě	753 876,10
998 - Přesun hmot	45 254,21
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	159 165,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: SO01a - Komunikace

Místo: Pardubice Datum: 09.07.2024
Zadavatel: Projektant: Creoplan s.r.o.
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Pospíšil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 974 369,67

D HSV Práce a dodávky HSV 10 815 204,67

D 1 Zemní práce 245 777,28

1	K	122552205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 500 do 1 000 m3	m3	522,200	303,75	158 618,25	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122552205
VV 2611*0,2"vrstva zahliněné šterkodrti" 522,200

2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	156,660	182,25	28 551,29	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101
VV 522,20*0,3"30% plochy v okolí inž sítí" 156,660

3	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	2 872,000	18,23	52 356,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114

4	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	14,700	425,25	6 251,18	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351102
VV "Trativody"14,7 14,700

D 5 Komunikace pozemní 8 103 962,43

5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 611,000	546,75	1 427 564,25	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131

6	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	5 222,000	34,02	177 652,44	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108
VV 2611*2 5 222,000

7	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 611,000	814,05	2 125 484,55	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155132

8	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 611,000	704,70	1 839 971,70	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111

9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 872,100	37,67	108 192,01	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111
VV 2611*1,1 2 872,100

10	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 611,000	194,40	507 578,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 872,100	279,45	802 608,35	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111
VV 2611*1,1"3% sklon" 2 872,100

12	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	486,000	236,93	115 147,98	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

13	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	486,000	425,25	206 671,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113

14	K	R005	Zřízení vrtvy z betonového recyklátu (podrcený CB kryt) včetně zhutnění v tl. 250mm	m2	2 611,000	303,75	793 091,25	
----	---	------	---	----	-----------	--------	------------	--

D 8 Trubní vedení 25 515,00

15	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	1 822,50	12 757,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111					
16	K	R002	D+M Výměna poklopu k šachtám včetně materiálu	kpl	7,000	1 822,50	12 757,50	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 640 819,65				
17	K	113154112	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2,000	139,73	279,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112		2"frézování pro rohozku"			
18	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcením s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	1 879,920	194,40	365 456,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006006		2611*0,3*2,4"CB kryt"			
19	K	113154363	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 611,000	145,80	380 683,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154363					
20	K	113107238	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 611,000	218,70	571 025,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107238					
21	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	147,000	133,65	19 646,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401					
22	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	243,000	42,53	10 334,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161215					
23	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	486,000	145,16	70 547,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
24	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	333,800	133,65	44 612,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111111					
25	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	6,500	182,25	1 184,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111115					
26	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	340,300	42,53	14 472,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111		333,8"bílá"+6,5"žlutá"			
27	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	55,350	133,65	7 397,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111					
28	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	55,350	42,53	2 354,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111		55,35			
29	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	18,000	121,50	2 187,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112233					
30	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	18,000	145,80	2 624,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122132					
31	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	182,000	42,53	7 740,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
32	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	300,000	121,50	36 450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735126					
33	K	R001	Napojení trativodu včetně přechodky do lin. žlabu včetně "T" kusu pro spojení trativodů	kpl	7,000	425,25	2 976,75	
34	K	R003	Demontáž a zpětná montáž venkovní jednotky klimatizace	kpl	1,000	42 525,00	42 525,00	
35	K	R004	D+M Parkovací doraz (550x150mm) včetně připevnění do vozovky	Kpl	32,000	1 822,50	58 320,00	

D 997

Přesun sutě

753 876,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	731,080	133,65	97 708,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 522,2*1,4		731,080			
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 310,800	3,65	26 684,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 731,080*10		7 310,800			
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2 088,800	66,83	139 594,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571 2611*0,3*2,4"beton"+0,05*1,6*2611"asfal"		2 088,800			
39	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39 687,200	1,22	48 418,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579 1879,92*10*2"beton" + 208,88*10"asfal"		39 687,200			
40	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	187,992	279,45	52 534,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615 1879,92*0,1*10%"		187,992			
41	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	208,880	1 032,75	215 720,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645 2611*1,6*0,05		208,880			
42	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	731,080	236,93	173 214,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655 0,2*1,4*2611		731,080			
D	998		Přesun hmot				45 254,21	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	152,023	218,70	33 247,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
44	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	152,023	60,75	9 235,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194					
45	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	152,023	18,23	2 771,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225195					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				159 165,00	
46	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kpl	1,000	18 225,00	18 225,00	
47	K	012103002	Vytyčení inženýrských sítí	Kpl	1,000	9 720,00	9 720,00	
48	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kpl	1,000	21 870,00	21 870,00	
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	24 300,00	24 300,00	
50	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	Ks	18,000	3 645,00	65 610,00	
VV			18	18,000				
51	K	043002002	Kopané sondy pro ověření skutečné polohy sítí	Ks	2,000	6 682,50	13 365,00	
52	K	043002003	Zkoušky a ostatní měření	Kpl	1,000	6 075,00	6 075,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
247-22-2 IO 02 - Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 02 -
Kolektor - Výměna vodovodu

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH		924 377,23		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	924 377,23	21,00%	194 119,22	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 118 496,45	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

247-22-2 IO 02 - Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 02 - Kolektor - Výměna vodovodu

Místo: Pardubice

Datum: 09.07.2024

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	924 377,23
HSV - Práce a dodávky HSV	94 200,56
8 - Trubní vedení	94 200,56
PSV - Práce a dodávky PSV	775 501,67
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	546 288,27
767 - Konstrukce zámečnické	219 823,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 389,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	54 675,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 487,50
VRN7 - Provozní vlivy	15 187,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt: 247-22-2 IO 02 - Rekonstrukce areálu KŘP PAK - III. Etapa - IO 02 - Kolektor - Výměna vodovodu

Místo: Pardubice Datum: 09.07.2024

Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 924 377,23

D HSV Práce a dodávky HSV 94 200,56

D 8 Trubní vedení 94 200,56

29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	322,000	66,83	21 519,26	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122		107+57+158		322,000		
---------------	--	---	--	------------	--	---------	--	--

27	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	322,000	72,90	23 473,80	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111		107+57+158		322,000		
---------------	--	---	--	------------	--	---------	--	--

28	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	9,000	5 467,50	49 207,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111		9		9,000		
---------------	--	---	--	---	--	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 775 501,67

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 546 288,27

18	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	107,000	85,05	9 100,35	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170804		107		107,000		
---------------	--	---	--	-----	--	---------	--	--

19	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do Ø 110 mm	m	215,000	121,50	26 122,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170807		57+158		215,000		
---------------	--	---	--	--------	--	---------	--	--

1	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	107,000	631,80	67 602,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174025		107		107,000		
---------------	--	---	--	-----	--	---------	--	--

2	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	57,000	777,60	44 323,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174026		57		57,000		
---------------	--	---	--	----	--	--------	--	--

3	K	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	158,000	958,64	151 465,12	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174027		158		158,000		
---------------	--	---	--	-----	--	---------	--	--

4	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	107,000	48,60	5 200,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181213		107		107,000		
---------------	--	---	--	-----	--	---------	--	--

5	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	322,000	85,05	27 386,10	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181243		107+57+158		322,000		
---------------	--	---	--	------------	--	---------	--	--

7	K	722181244	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	57,000	133,65	7 618,05	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181244		57		57,000		
---------------	--	---	--	----	--	--------	--	--

8	K	722181245	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm	m	158,000	194,40	30 715,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181245		158		158,000		
---------------	--	---	--	-----	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	722181255	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm	m	107,000	230,85	24 700,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181255 107		107,000			
21	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	107,000	48,60	5 200,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181851 107		107,000			
20	K	722181852	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 45 do 89 mm	m	215,000	60,75	13 061,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181852 57+158		215,000			
9	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	107,000	121,50	13 000,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182014 107		107,000			
10	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	57,000	145,80	8 310,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182015 57		57,000			
11	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	158,000	170,10	26 875,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182016 158		158,000			
40	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	17 617,50	17 617,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901 1		1,000			
22	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	4,000	97,20	388,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220862 3+1		4,000			
23	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	2,000	109,35	218,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220863 2		2,000			
24	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	6,000	145,80	874,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220864 4+2		6,000			
30	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"	kus	3,000	850,50	2 551,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722230104 3		3,000			
31	K	722230105	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4"	kus	2,000	1 081,35	2 162,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722230105 2		2,000			
32	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2"	kus	4,000	1 154,25	4 617,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722230106 4		4,000			
38	K	722230114	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4"	kus	1,000	911,25	911,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722230114 1		1,000			
39	K	722230116	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2"	kus	2,000	1 202,85	2 405,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722230116 2		2,000			
13	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	322,000	60,75	19 561,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290215 107+57+158		322,000			
14	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	322,000	78,98	25 431,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234 107+57+158		322,000			
15	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,040	1 458,00	4 432,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101					
16	K	998722194	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,040	1 458,00	4 432,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722194					
D 767			Konstrukce zámečnické				219 823,88	
41	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivé do 100 kg	kg	161,000	364,50	58 684,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767871110 322*0,5		161,000			
42	M	423R01	Konzole pozink délky 500 mm včetně spojovacího a upevňovacího příslušenství	kus	322,000	486,00	156 492,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			107+57+158	322,000				
47	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,765	6 075,00	4 647,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	9 389,52				
43	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	19,320	121,50	2 347,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
VV			0,5*0,03*4*322	19,320				
44	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,320	121,50	2 347,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101					
VV			0,5*0,03*4*322	19,320				
45	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,320	243,00	4 694,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
VV			0,5*0,03*4*322	19,320				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	54 675,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 487,50				
34	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	5 467,50	5 467,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000					
VV			1	1,000				
37	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	12 150,00	12 150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000					
VV			1	1,000				
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	12 150,00	12 150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
VV			1	1,000				
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	9 720,00	9 720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
VV			1	1,000				
D VRN7			Provozní vlivy	15 187,50				
35	K	071002R01	Provoz investora, třetích osob - odstávka vodovodu	...	1,000	15 187,50	15 187,50	
VV			1	1,000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Předpokládaný termín realizace:

9. září 2024 - 14. července 2025

[illegible]

Čestné prohlášení dodavatele

**o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu
k veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice – 2.

Dodavatel veřejné zakázky:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

zastoupený:

Zbyňkem Černým, MBA - jednatelem

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,
- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod.

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky

V souladu s požadavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.

Vzhledem ke skutečnosti, že v době podání nabídky nejsou uchazeči poddodavatelé známi, nemůže uchazeč uvést jejich identifikační údaje a doplňuje pouze činnosti, které bude zajišťovat subdodavatelsky.

1. vyplní dodavatel

Poddodavatel A

se sídlem

zastoupený

IČ:

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel A poskytovat:

Elektroinstalace

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 4,82%

2. vyplní dodavatel

Poddodavatel B

se sídlem

zastoupený

IČ:

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel B poskytovat:

Vytápění a zdravotní technika

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 12,00%

3. vyplní dodavatel

Poddodavatel C

se sídlem

zastoupený

IČ:

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel C poskytovat:

Komunikace, venkovní kanalizace

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 64,54%