



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 43/14802201/2024

číslo dodavatele: 2024040

„CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ“

Smluvní strany

Objednatel: **Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135**
Sídlo: Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí
Zastoupený: [redacted], ředitelem školy
IČ: 14802201
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
dále jen „objednatel“

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel

Zlínské stavby, a.s.

se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2090

jednající [redacted] předseda představenstva

IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Preambule



- 1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
- 1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ**“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Studio PHX s. r. o. Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3, IČO: 09098569, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Plnění je spolufinancováno z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Integrovaný regionální operační program 2021-2027.

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/0022_043/0002098

Místem plnění je Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135 se sídlem: Sportovní 1135, 271 01 Nové Strašecí v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zkoušky a měření, revize zařízení;



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky z rozpočtu Středočeského kraje a prostředky z projektu IROP. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaný regionální operační program 2021-2027.

1.11. Dodavatel je povinen minimálně do 30. 6. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním předmětu této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1.12. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu této



Smlouvy. Všechny dokumenty musí příjemce archivovat a uchovávat minimálně do 31. 12. 2035. Lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.).

1.13. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.14. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.15. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.16. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny



materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

- 1.17. Dodavatel bere na vědomí, že zadá veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Dodavatel dále prohlašuje, že při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek i u svých poddodavatelů.
- 1.18. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli dodavatele, a to dle § 106 Zákona
- 1.19. Dodavatel se zavazuje, že s ohledem na ochranu životního prostředí, se zaváže k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této veřejné zakázky. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu do **10 (deseti)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž



dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména



v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (*vis maior*),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **23 998 036,12 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 5 039 587,59 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **29 037 623,71 Kč**.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě



skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ**“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele a název a číslo z projektu CZ.06.04.01/0022_043/0002098, „CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ“. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy.

- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě,



jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených



osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106 a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.



Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

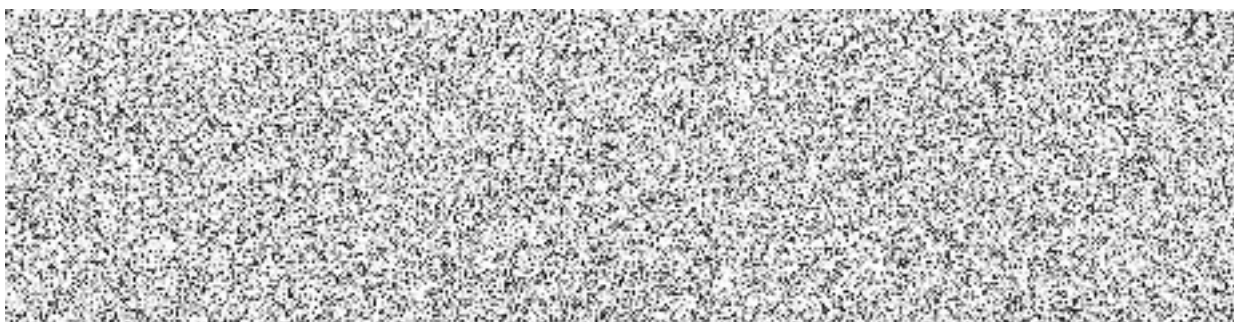

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel:

Ing. Bc. Jan Nechutný, ☎: 725 809 140 ✉:reditel@souzens.cz

7.2



Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatel není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.



Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatel uvedený v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění



díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.

- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle



článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy,



popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.



- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace MPSV není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.
- 13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.
- 13.9. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.10. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.11. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 8.8.2024 č. 065-28/2024/RK.
- 15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).
- 15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Ve Zlíně


V Praze

Dodavatel

Objednatel

Zlínské stavby, a.s.

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

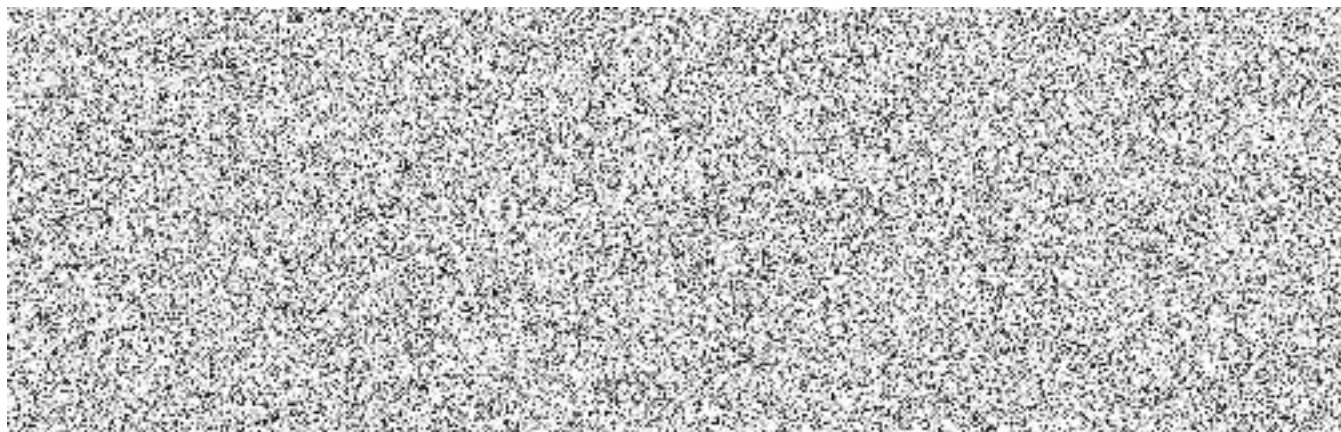

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí, HMG stavby 09/2024 - 10/2025, var."BEZ vytápění"

[illegible]

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašeci, HMG stavby 09/2024 - 09/2025, var."S vytápěním"

[illegible]

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí - stavební úpravy OPAKOVÁNÍ

STAVBA :CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí - stavební úpravy OPAKOVÁNÍ - 6/2024 .

		2024																2025																																									
	Měsíc	ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ					ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN					DUBEN				KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENEC				
	Týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Finanční plnění v měsících	KČ																																																										
Finanční plnění celkem bez DPH																																																											
SO01: Stavební část																																																											
Zemní práce																																																											
Zakládání																																																											
Svislé a kompletní konstrukce																																																											
Vodorovné konstrukce																																																											
Komunikace pozemní																																																											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																																											
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																											
Povlakové krytiny																																																											
Izolace tepelné																																																											
Zdravotechnika - zařizovací předměty																																																											
Konstrukce tesařské																																																											
Konstrukce suché výstavby																																																											
Konstrukce klempířské																																																											
Konstrukce truhlářské																																																											
Konstrukce zámečnické																																																											
Podlahy z dlaždic																																																											
Podlahy povlakové																																																											
Dokončovací práce - obklady																																																											
Dokončovací práce - nátěry																																																											
Dokončovací práce - malby a tapety																																																											
Ostatní konstrukce a práce - bourání																																																											
SO02: Zdravotně technické instalace																																																											
SO03: Vytápění																																																											
SO04: Elektroinstalace																																																											
SO05: MaR																																																											
SO06: Hromosvod a uzemnění																																																											



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ“

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BR030422V4
Stavba: CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ Strašecí

KSO:
Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínské stavby, a.s.

IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant:
Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ: 09098569
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Brožek

IČ: 66403293
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , ÚT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH	23,998,036.12
---------------------	----------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	23,998,036.12	5,039,587.59
	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	29,037,623.71
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BR030422V4

Stavba: CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ STRAŠECÍ

Místo: Sportovní 1135

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova 384/33,

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

23,998,036.12 29,037,623.71

01	Bourání	2,275,055.86	2,752,817.59
02	Stavební úpravy	12,264,869.14	14,840,491.66
03	VRN	1,054,700.00	1,276,187.00
04	Zpevnění plochy	1,906,896.83	2,307,345.16
05a	Sílnoproudé instalace	1,200,957.45	1,453,158.51
05b	Slaboproudé instalace	419,849.09	508,017.40
06	Vytápění	1,071,126.84	1,296,063.48
07	ZTI	1,306,773.39	1,581,195.80
08	VZT	2,497,807.52	3,022,347.10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

01 - Bourání

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Brožek

IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH

2,275,055.86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,275,055.86	21.00%	477,761.73
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2,752,817.59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

01 - Bourání

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2,275,055.86

HSV - Práce a dodávky HSV

2,103,930.52

1 - Zemní práce	66,634.10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	604,237.45
997 - Přesun sutě	1,433,058.97

PSV - Práce a dodávky PSV

171,125.34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11,237.08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	581.55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2,020.25
751 - Vzduchotechnika	521.32
763 - Konstrukce suché výstavby	30,212.05
764 - Konstrukce klempířské	69,709.49
767 - Konstrukce zámečnické	56,843.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVé Strašecí

Objekt:

01 - Bourání

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,275,055.86

D HSV Práce a dodávky HSV

2,103,930.52

D 1 Zemní práce

66,634.10

1	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	15.718	4,239.35	66,634.10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

604,237.45

31	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	247.815	62.03	15,371.96	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111

32	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	22,303.350	1.95	43,491.53	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211

33	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	247.815	37.73	9,350.06	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811

5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	42.955	4,112.81	176,665.75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Bourání základů z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

6	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	136.944	1,062.94	145,563.26	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032241

7	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoliv maltu	m3	1.960	2,044.00	4,006.24	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032314

8	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	2.508	286.10	717.54	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081141

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: MS02 Demontáž luxfer

9	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	2.055	4,201.34	8,633.75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963013530

10	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	136.070	151.21	20,575.14	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081323

11	K	965081523	Bourání podlah tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	291.666	608.88	177,589.59	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Online PSC

Bourání podlah tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081523

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DF1 odstranění stávajících podlah z betonových panelů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	16.173	140.52	2,272.63	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062377								
D 997 Přesun sutě							1,433,058.97	
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	400.497	671.98	269,125.97	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111								
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	400.497	302.38	121,102.28	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,601.988	13.21	21,162.26	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509								
16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	476.036	2,146.20	1,021,668.46	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609 Poznámka k položce: Poznámka k položce: RYNHOLEC								
D PSV Práce a dodávky PSV							171,125.34	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							11,237.08	
17	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	429.552	26.16	11,237.08	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811								
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							581.55	
18	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	15.000	38.77	581.55	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808								
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							2,020.25	
19	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	25.000	80.81	2,020.25	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801								
D 751 Vzduchotechnika							521.32	
20	K	751398825	Demontáž větrací mřížky sténové průřezu přes 0,200 m2	kus	1.000	260.66	260.66	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398825 Poznámka k položce: Poznámka k položce: DM1 650x650								
21	K	751398825	Demontáž větrací mřížky sténové průřezu přes 0,200 m2	kus	1.000	260.66	260.66	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398825 Poznámka k položce: Poznámka k položce: DM2 odstranění ventilační mřížky 900x900								
D 763 Konstrukce suché výstavby							30,212.05	
22	K	763135802	Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými	m2	139.780	216.14	30,212.05	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135802								
D 764 Konstrukce klempířské							69,709.49	
23	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	546.000	116.97	63,865.62	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001841 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Demontáž stávajících trapézových plechů střešního pláště								
24	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	44.725	103.31	4,620.54	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801								
25	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15.225	80.35	1,223.33	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861								
D 767			Konstrukce zámečnické				56,843.60	
26	K	767132812	Demontáž příček svařovaných do suti	m2	27.300	463.08	12,642.08	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767132812								
27	K	767651845	Demontáž vrat garážových skládacích plochy do 32 m2	kus	4.000	11,050.38	44,201.52	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž garážových a průmyslových vrat skládacích, plochy přes 20 do 32 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651845								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

02 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Brožek

IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH

12,264,869.14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12,264,869.14	21.00%	2,575,622.52
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

14,840,491.66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

02 - Stavební úpravy

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12,264,869.14

HSV - Práce a dodávky HSV

5,431,552.94

1 - Zemní práce	499,724.56
2 - Zakládání	685,537.78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1,745,268.64
4 - Vodorovné konstrukce	65,381.33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1,694,045.67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	505,893.94
998 - Přesun hmot	235,701.02

PSV - Práce a dodávky PSV

6,833,316.20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	224,390.63
712 - Povlakové krytiny	378,988.75
713 - Izolace tepelné	443,021.73
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1,488.60
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	20,235.60
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1,472.73
751 - Vzduchotechnika	6,486.65
762 - Konstrukce tesařské	56,858.37
763 - Konstrukce suché výstavby	586,938.42
764 - Konstrukce klempířské	76,665.62
765 - Krytina skládaná	162,248.73
766 - Konstrukce truhlářské	456,344.74
767 - Konstrukce zámečnické	2,131,866.26
771 - Podlahy z dlaždic	273,085.67
781 - Dokončovací práce - obklady	428,148.99
783 - Dokončovací práce - nátěry	337,171.82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56,291.75
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	49,832.74
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1,141,778.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ Strašecí

Objekt:

02 - Stavební úpravy

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12,264,869.14

D HSV

Práce a dodávky HSV

5,431,552.94

D 1

Zemní práce

499,724.56

1	K	122253503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	64.244	365.60	23,487.61	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122253503
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odkopání základů pro nové izolace

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	116.230	506.83	58,908.85	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104

3	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117.751	193.04	22,730.65	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	211.952	1,737.40	368,245.40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	117.751	21.88	2,576.39	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64.244	21.88	1,405.66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62.693	158.84	9,958.16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	428.290	28.98	12,411.84	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114

D 2

Zakládání

685,537.78

9	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m	m	68.000	376.62	25,610.16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoneperforovaná 360° DN 100
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750101

10	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	2.914	33,983.49	99,027.89	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VÁZANÁ VÝZTUŽ DESKY D2

11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3.361	36,799.78	123,684.06	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	------------	----------------

PP
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	22.950	5,579.18	128,042.18	CS ÚRS 2023 02
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	54.859	3,451.37	189,338.71	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711					
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	110.375	409.84	45,236.09	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	110.375	79.19	8,740.60	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
16	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	40.575	1,623.12	65,858.09	CS ÚRS 2023 02
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113144					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1,745,268.64	
17	K	311234001	Zdivo jednovrstvé napojení stávajících stěn	m	66.000	383.25	25,294.50	
PP			Zdivo jednovrstvé napojení stávajících stěn					
P			Poznámka k položce: Napojení stávajících stěn na nové zdivo					
18	K	311236101.WNR	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel 19 AKU P15 na maltu M10 tloušťky 190 mm	m2	362.755	1,638.97	594,544.56	
PP			Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel 19 AKU P15 na maltu M10 tloušťky 190 mm					
19	K	311236151.HLZ	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel AKU 30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 300 mm	m2	307.088	2,794.01	858,006.94	
PP			Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel AKU 30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 300 mm					
20	K	317168032.HLZ	Překlad plochý 17,5 dl 1250 mm	kus	7.000	472.03	3,304.21	
PP			Překlad plochý 17,5 dl 1250 mm					
21	K	317168051.HLZ	Překlad vysoký 23,8 dl 1000 mm	kus	38.000	415.48	15,788.24	
PP			Překlad vysoký 23,8 dl 1000 mm					
22	K	317168052.HLZ	Překlad vysoký 23,8 dl 1250 mm	kus	22.000	513.39	11,294.58	
PP			Překlad vysoký 23,8 dl 1250 mm					
23	K	317168053.HLZ	Překlad vysoký 23,8 dl 1500 mm	kus	2.000	590.57	1,181.14	
PP			Překlad vysoký 23,8 dl 1500 mm					
24	K	317168054.HLZ	Překlad vysoký 23,8 dl 1750 mm	kus	72.000	725.02	52,201.44	
PP			Překlad vysoký 23,8 dl 1750 mm					
25	K	317168057.HLZ	Překlad vysoký 23,8 dl 2500 mm	kus	3.000	1,307.07	3,921.21	
PP			Překlad vysoký 23,8 dl 2500 mm					
26	K	317168061.HLZ	Překlad vysoký 23,8 dl 3500 mm	kus	27.000	1,738.91	46,950.57	
PP			Překlad vysoký 23,8 dl 3500 mm					
27	K	317168333.WNR	Překlad složený roletový KP Vario UNI tl zdi 440 mm dl 1750 mm	kus	4.000	8,451.66	33,806.64	
PP			Překlad složený roletový KP Vario UNI tl zdi 440 mm dl 1750 mm					
28	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	32.000	68.33	2,186.56	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998111					
29	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm	m	66.500	85.37	5,677.11	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998114					
30	K	331273011	Pilíř z tvárníc betonových rozměru do 300x300 mm	m3	0.022	9,061.16	199.35	CS ÚRS 2023 02
PP			Pilíř z betonových tvárníc včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331273011					
31	K	331361321	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 11 375	t	0.010	60,910.41	609.10	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 11 375 (EZ)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361321					
32	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0.033	55,017.54	1,815.58	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821					
33	K	342244301.HLZ	Příčka zvukově izolační z cihel 11,5 AKU P15 na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	76.473	1,157.10	88,486.91	
PP			Příčka zvukově izolační z cihel 11,5 AKU P15 na maltu M10 tloušťky 115 mm					
D 4 Vodorovné konstrukce							65,381.33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4.536	3,819.79	17,326.57	CS ÚRS 2023 02
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
Online PSC								
35	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	30.240	735.29	22,235.17	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
Online PSC								
36	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	30.240	142.68	4,314.64	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
Online PSC								
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0.396	54,305.44	21,504.95	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
Online PSC								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1,694,045.67
38	K	612131300	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený strojně	m2	677.277	49.06	33,227.21	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131300					
Online PSC								
39	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	677.277	410.84	278,252.48	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311141					
Online PSC								
40	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	355.320	306.60	108,941.11	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121					
Online PSC								
41	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	506.000	58.46	29,580.76	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
Online PSC								
42	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	525.000	272.87	143,256.75	CS ÚRS 2023 02
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
Online PSC								
43	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75.136	272.87	20,502.36	CS ÚRS 2023 02
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
Online PSC								
44	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	195.800	46.30	9,065.54	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
Online PSC								
45	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	205.590	35.87	7,374.51	CS ÚRS 2024 01
PP			profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
46	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	82.660	697.00	57,614.02	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021					
Online PSC								
47	M	BCL.0001143.URS	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 G 100mm	m2	84.313	331.64	27,961.56	
PP			deska z extrudovaného polystyrénu L XPS 300 G 100mm					
48	K	622221023	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 80 do 120 mm	m2	50.076	899.36	45,036.35	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 80 do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221023					
Online PSC								
P			Poznámka k položce: ocelové nosníky					
49	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	52.580	308.26	16,208.31	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm					
50	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	469.300	786.94	369,310.94	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031					
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	ISV.8592248022514	Izolace TF PROFI 140mm, $\lambda D = 0,036$ (W·m-1·K-1), 1000x600x140mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	478.686	431.69	206,643.96	
PP			Izolace TF PROFI 140mm, $\lambda D = 0,036$ (W·m-1·K-1), 1000x600x140mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.					
52	K	622222011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m	75.136	262.65	19,734.47	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm. tloušťky desek přes 40 do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622222011					
Online PSC								
53	M	63142021	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 50mm	m2	75.136	165.26	12,416.98	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 50mm					
54	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	114.470	153.30	17,548.25	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
55	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	120.194	87.89	10,563.85	CS ÚRS 2024 01
PP			profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm					
56	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	237.740	67.55	16,059.34	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
57	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	249.627	10.22	2,551.19	CS ÚRS 2024 01
PP			profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
58	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	55.000	67.55	3,715.25	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
P			Poznámka k položce: montáž profilu zacišťovacího s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
59	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	55.000	51.41	2,827.55	CS ÚRS 2024 01
PP			profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
60	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	31.469	355.66	11,192.26	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321111					
P			Poznámka k položce: odstranění a vyspravení stávající vnější omítky na zděvu, které bude ponecháno stávající bez odstranění na jižní straně objektu					
61	K	622541-R21	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	506.000	357.70	180,996.20	
PP			Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
P			Poznámka k položce: stěny					
62	K	622541-R21	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	75.136	357.70	26,876.15	
PP			Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
P			Poznámka k položce: ocelové nosníky					
63	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	506.000	62.96	31,857.76	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
64	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	75.136	62.96	4,730.56	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							505,893.94	
65	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1.000	2,336.75	2,336.75	CS ÚRS 2023 02
PP			Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311					
66	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	696.000	62.03	43,172.88	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
67	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	62,640.000	1.95	122,148.00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m díloletek za každv den pouožiti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
68	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	696.000	37.73	26,260.08	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
69	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	250.000	88.17	22,042.50	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
70	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	500.000	126.46	63,230.00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221					
71	K	966072001	Statické zajištění ocelových ráků konstrukce	kpl	1.000	112,420.00	112,420.00	
PP			Statické zajištění ocelových ráků konstrukce					
P			<i>Poznámka k položce: Před odstraněním stávajících vyzdívek v obvodových stěnách budou ocelové sloupky zajištěny ve směru kolmo na rámv (v podélném směru halv)</i>					
72	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	31.469	95.12	2,993.33	CS ÚRS 2023 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
P			<i>Poznámka k položce: odstranění a vyspravení stávající vnější omítky na zdivu, které bude ponecháno stávající bez odstranění na jižní straně obiektu</i>					
73	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	696.000	15.60	10,857.60	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
74	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	20,880.000	4.81	100,432.80	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km ořes 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
D 998			Přesun hmot					235,701.02
75	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	516.356	456.47	235,701.02	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					6,833,316.20
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					224,390.63
76	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	477.930	14.31	6,839.18	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
77	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.143	56,210.00	8,038.03	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
78	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	147.075	19.42	2,856.20	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
79	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.051	56,210.00	2,866.71	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
80	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	477.930	112.42	53,728.89	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
81	M	KVK.8104KP10	Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm	m2	549.620	131.84	72,461.90	
PP			Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	147.075	122.64	18,037.28	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
Online PSC								
83	M	KVK.8104KP10	Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm	m2	169.136	131.84	22,298.89	
PP			Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm					
84	K	711191101	Provedení izolace proti vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2	38.370	157.28	6,034.83	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191101					
Online PSC								
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: s napojením na stěny v místnostech s vlhkým provozem skladba F/03					
85	M	59030301	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru	kg	57.555	171.70	9,882.19	CS ÚRS 2024 01
PP			stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 1,5 kg/m2					
86	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	147.075	12.26	1,803.14	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272					
Online PSC								
87	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	154.429	17.37	2,682.43	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
88	K	711745567	izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	85.000	153.30	13,030.50	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711745567					
Online PSC								
89	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3.748	1,022.00	3,830.46	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
Online PSC								
D 712			Povlakové krytiny				378,988.75	
90	K	712363856	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká RŠ 445 mm	m	44.955	366.90	16,493.99	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm					
91	K	712363398	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 290 mm	m	69.815	305.58	21,334.07	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 290 mm					
93	K	712363511	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu T1 tl do 200 mm	m2	552.800	403.69	223,159.83	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budov výšky do 18 m. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363511					
Online PSC								
94	M	DEK.1015102100	Povlaková krytina 76 kotvený 1,5mm š.2,10m šedá (31,5m2)	m2	635.720	162.50	103,304.50	
PP			Povlaková krytina 76 kotvený 1,5mm š.2,10m šedá (31,5m2)					
95	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1.438	10,220.00	14,696.36	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
Online PSC								
D 713			Izolace tepelné				443,021.73	
96	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	884.120	51.85	45,841.62	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
Online PSC								
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace ve dvou vrstvách					
97	M	ISV.8591057520167	Isover EPS 100 - 50mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1), 1000x500x50mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.	m2	442.060	78.69	34,785.70	
PP			Isover EPS 100 - 50mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1), 1000x500x50mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.					
P			Poznámka k položce: Tepelněizolační desky ze stabilizovaného penového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na zatížení tlakem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	ISV.8591057520 112	Isover EPS 100 - 100mm, AD = 0,037 (W·m-1·K-1), 1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.	m2	442.060	155.14	68,581.19	
	PP		Isover EPS 100 - 100mm, AD = 0,037 (W·m-1·K-1), 1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.					
	P		Poznámka k položce: Tepelnéizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na zatížení tlakem.					
99	K	713141242	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	552.800	97.09	53,671.35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141242					
100	M	1435541620	Tepelná izolace 100 mm (3,48 m2/bal.)	m3	58.044	1,931.58	112,116.63	
	PP		Tepelná izolaceL 100 mm (3,48 m2/bal.)					
101	M	1435491220	Tepelná izolace 80 mm (4,5 m2/bal.)	m3	46.435	1,931.58	89,692.92	
	PP		Tepelná izolace 80 mm (4,5 m2/bal.)					
102	K	713141376	Montáž spádové izolace lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	114.470	35.77	4,094.59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace spádovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141376					
	P		Poznámka k položce: C.07 detail soklu					
103	M	28376102	klín izolační spádový EPS GREY 150	m3	1.203	2,657.20	3,196.61	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spádový EPS GREY 150					
104	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	442.060	14.84	6,560.17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132					
105	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová odděľující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	486.266	38.73	18,833.08	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová odděľující tepelnou izolaci tl 0,6mm					
106	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3.408	1,657.24	5,647.87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1,488.60	
107	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	30.000	49.62	1,488.60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723120804					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				20,235.60	
108	K	727111106	Provedení protipožárních ucpávek , požární odolnost EI 60-120	kpl	1.000	20,235.60	20,235.60	
	PP		Provedení protipožárních ucpávek , požární odolnost EI 60-120					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				1,472.73	
109	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva	kus	1.000	1,472.73	1,472.73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plyná paliva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200825					
	P		Poznámka k položce: Podle výkr. D.1.1.b.02					
	D	751	Vzduchotechnika				6,486.65	
110	K	751398025	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2	kus	1.000	393.47	393.47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398025					
111	M	553R01	Mřížka větrací fasádní 0,75x0,75	m2	0.563	3,727.95	2,098.84	
	PP		Mřížka větrací fasádní 0,75x0,75					
	P		Poznámka k položce: K/04 FASÁDNÍ MŘÍŽKA, LAKOVANÝ POZINK V HNĚDĚ BARVĚ 0.75x0.75 m					
112	K	751398025	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2	kus	1.000	449.68	449.68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398025					
113	M	553R02	mřížka větrací fasádní 0,80x1,0	m2	0.800	4,430.83	3,544.66	
	PP		Mřížka větrací fasádní 0,80x1,0					
	P		Poznámka k položce: K/05 FASÁDNÍ MŘÍŽKA, LAKOVANÝ POZINK V HNĚDĚ BARVĚ 0.80x1.0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				56,858.37	
114	K	762341675	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku	m2	30.600	459.96	14,074.78	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341675					
Online PSC								
115	M	60722216	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 16mm – P+D	m2	33.660	488.52	16,443.58	CS ÚRS 2023 02
PP			deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 16mm – P+D					
116	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 18 mm	m2	72.600	362.81	26,340.01	CS ÚRS 2023 02
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361311					
D 763			Konstrukce suché výstavby				586,938.42	
117	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2.584	797.96	2,061.93	CS ÚRS 2023 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411					
P			Poznámka k položce: montáž čela (v=1,7m) u SDK podhledu C02 s rozdílnou výškou v chodbě m.č. 111					
118	K	763131491.RGS	SDK podhled deska (A) 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35.500	983.96	34,930.58	
PP			SDK podhled deska (A) 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
119	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	1.520	344.11	523.05	CS ÚRS 2023 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131722					
P			Poznámka k položce: montáž čela (v=1,7m) u SDK podhledu C02 s rozdílnou výškou v chodbě m.č. 111					
120	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	1.520	272.50	414.20	CS ÚRS 2023 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131731					
121	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	414.400	52.08	21,581.95	CS ÚRS 2023 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765					
122	K	763135101	Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	378.900	457.57	173,373.27	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž minerálního podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101					
123	M	59030583	podhled kazetový - bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm	m2	397.845	867.71	345,214.08	CS ÚRS 2023 02
PP			podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm					
P			Poznámka k položce: kompletní konstrukce včetně krajových lišt					
124	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	2.000	472.45	944.90	CS ÚRS 2023 02
PP			Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172315					
125	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	2.000	1,078.82	2,157.64	CS ÚRS 2023 02
PP			dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm					
126	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	4.344	1,320.63	5,736.82	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					
D 764			Konstrukce klempířské				76,665.62	
127	K	764214685	Oplechování horních ploch z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	8.160	842.64	6,875.94	
PP			Oplechování horních ploch z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm					
P			Poznámka k položce: K/01 Oplechování vrcholu ocelového nosného rámu Lakovánv pozínk v hnědé barvě					
128	K	764216604.LND	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	42.000	452.99	19,025.58	
PP			Oplechování rovných parapetůL mechanicky kotvené rš 330 mm					
129	K	764511604.LND	Žlab podokapní půlkruhový D 155 mm	m	44.955	715.40	32,160.81	
PP			Žlab podokapní půlkruhový D 155 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	764518623.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků průměru 120 mm	m	15.225	1,178.38	17,940.84	
PP Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků průměru 120 mm								
131	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0.256	2,587.69	662.45	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101								
D	765	Krytina skládaná					162,248.73	
132	K	765115298	Montáž manžety pro napojení na hydroizolaci DN75	kus	1.000	434.35	434.35	
PP Montáž manžety pro napojení na hydroizolaci DN75 <i>roznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: S03 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE</i> <i>INTEGROVANÁ PVC MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA</i> <i>HYDROIZOLACI PRO NAPOJENÍ NA POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ DN75</i> <i>VÝŠKA KOMÍNKU NAD IZOLACÍ 300 mm HLOUBKA POD IZOLACÍ 200 mm DEŠŤOVÁ KRYTKA</i>								
P								
133	M	59660001	manžeta odvětrání PVC D 75mm	kus	1.000	1,278.52	1,278.52	
PP manžeta odvětrání PVC D 75mm <i>roznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: S03 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE</i> <i>INTEGROVANÁ PVC MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA</i> <i>HYDROIZOLACI PRO NAPOJENÍ NA POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ DN75</i> <i>VÝŠKA KOMÍNKU NAD IZOLACÍ 300 mm HLOUBKA POD IZOLACÍ 200 mm DEŠŤOVÁ KRYTKA</i>								
P								
134	K	765115299	Montáž manžety pro napojení na hydroizolaci DN110	kus	7.000	496.18	3,473.26	
PP Montáž manžety pro napojení na hydroizolaci DN110 <i>roznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: S04 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE</i> <i>INTEGROVANÁ PVC MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA</i> <i>HYDROIZOLACI PRO NAPOJENÍ NA POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ DN110</i> <i>VÝŠKA KOMÍNKU NAD IZOLACÍ 300 mm HLOUBKA POD IZOLACÍ 200 mm DEŠŤOVÁ KRYTKA</i>								
P								
135	M	59660002	manžeta odvětrání PVC D 110mm	kus	7.000	1,527.89	10,695.23	CS ÚRS 2023 02
PP manžeta odvětrání PVC D 110mm <i>roznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: S04 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE</i> <i>INTEGROVANÁ PVC MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA</i> <i>HYDROIZOLACI PRO NAPOJENÍ NA POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ DN110</i> <i>VÝŠKA KOMÍNKU NAD IZOLACÍ 300 mm HLOUBKA POD IZOLACÍ 200 mm DEŠŤOVÁ KRYTKA</i>								
P								
136	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	552.800	57.76	31,929.73	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023								
137	M	2600701000	Fólie separační,	m2	608.080	183.96	111,862.40	
PP Fólie separační								
138	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1.713	1,503.35	2,575.24	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102								
D	766	Konstrukce truhlářské					456,344.74	
139	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	77.950	699.25	54,506.54	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622115								
P <i>Poznámka k položce: okna exteriér</i>								
140	M	61140043	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	77.950	2,911.95	226,986.50	CS ÚRS 2024 01
PP okno plastové OS, zasklení dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m								
P <i>Poznámka k položce: okna exteriér</i>								
141	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	9.150	839.79	7,684.08	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132								
P <i>Poznámka k položce: okna interiéru</i>								
142	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9.150	4,398.25	40,243.99	CS ÚRS 2024 01
PP okno plastové fixní dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m								
P <i>Poznámka k položce: okna interiéru</i>								
143	K	766660001	Montáž dřevních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4.000	766.50	3,066.00	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: D07 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL S POLODRÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ BARVA ZÁRUBNÍ: ŠEDÁ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHLI</i>					
144	M	MSN.0027214.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197	kus	4.000	8,946.59	35,786.36	
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197 <i>roznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: D07 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL S POLODRÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ BARVA ZÁRUBNÍ: ŠEDÁ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHLI</i>					
145	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4.000	766.50	3,066.00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001 <i>roznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: D08 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL S POLODRÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHLI</i>					
146	M	MSN.0027213.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 70x197	kus	4.000	8,578.67	34,314.68	
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 70x197 <i>roznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: D08 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL S POLODRÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHLI</i>					
147	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1.000	1,226.40	1,226.40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001 <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: D09 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ LEVÉ POŽADAVKY Z HLEDISKA PBR: EW 15-C DP3</i>					
148	M	MSN.0027214.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197	kus	1.000	11,998.28	11,998.28	
	PP		dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197 <i>roznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: D09 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ LEVÉ POŽADAVKY Z HLEDISKA PBR: EW 15-C DP3</i>					
149	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2.000	766.50	1,533.00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002 <i>roznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: D10 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PROSKLENÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL PROSKLENÍ DVEŘÍ 700 x 670 mm S POLODRÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ PRAVÉ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHLI</i>					
150	M	MSN.0027255.URS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 1/3, voština, CPL standard, 90x197	kus	2.000	10,475.50	20,951.00	
	PP		dveře interiérové jednokřídle zasklené 1/3, voština, CPL standard, 90x197 <i>roznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: D10 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PROSKLENÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL PROSKLENÍ DVEŘÍ 700 x 670 mm S POLODRÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ PRAVÉ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHLI</i>					
151	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	14.000	177.99	2,491.86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116 <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: T01 , T02 PARAPET VNITŘNÍ, hl. 180 DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 mm S NOSEM 36 mm POVRCH CPL BARVA: BÍLÁ - RAL 9010</i>					
152	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	14.000	412.53	5,775.42	CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm					
153	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	6.000	177.99	1,067.94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116 <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: T03 PARAPET VNITŘNÍ hl.100 mm DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 mm S NOSEM 36 mm POVRCH CPL BARVA: BÍLÁ - RAL 9010</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	6.000	372.08	2,232.48	CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm					
155	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2.463	1,386.20	3,414.21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2,131,866.26	
217	K	7671111R	Montáž stěn z ocelových profilů do 50 kg	KPL	12.000	2,555.00	30,660.00	
	PP		Montáž stěn a příček z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn do 50 kg					
	P		Poznámka k položce: D+M MONTÁŽ RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ Z/05 (pro sestavu svařovacích boxů Z/05)					
156	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	6.060	160.53	972.81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767113120					
157	M	55342147.	Hliníková dělicí příčka 3x2,02m, výplň 2x bezpečnostní lepené sklo connex, s dveřmi 33.1. - barevná výplň, povrchová úprava komaxit	kus	1.000	58,195.89	58,195.89	
	PP		Hliníková dělicí příčka 3x2,02m, výplň 2x bezpečnostní lepené sklo connex, s dveřmi 33.1. - barevná výplň, povrchová úprava komaxit					
158	K	767122192	Montáž stěn s plechovou výplní , svařované/šroubované	m2	125.488	516.11	64,765.61	
	PP		Montáž stěn a příček s plechovou výplní spojených svařováním/šroubováním					
	P		Poznámka k položce: PD Cena zahrnuje výrobu a montáž svařovacích boxů včetně finálního nátěru barvou šedou Dodávka materiálu v samostatné specifikaci					
159	M	14550236	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm	t	0.880	110,989.20	97,670.50	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm					
160	M	14550226	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm	t	0.065	110,989.20	7,214.30	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm					
161	M	13756570	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1,5mm tabule	t	1.022	132,144.60	135,051.78	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1,5mm tabule					
162	K	767154-R01	Montáž WC kabin	kpl	2.000	2,044.00	4,088.00	
	PP		Montáž WC kabin					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: poz. T04 truhlářské výrobky Sestava WC kabin Kompletní dodávka sestavy dle vybraného výrobce					
163	M	590R01	Modulový systém pro montované sestavy wc kabin	kpl	2.000	16,684.15	33,368.30	
	PP		WC kabina					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: T04 Modulový systém pro montované sestavy wc kabin Cena bude upravena podle vybraného výrobce					
164	K	767163201	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva nebo lehčeného betonu na schodišti	m	5.970	562.10	3,355.74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163201					
165	M	55342281	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek	m	5.970	4,292.40	25,625.63	CS ÚRS 2024 01
	PP		zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek					
166	K	767210112	Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva	m	11.940	1,022.00	12,202.68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767210112					
167	M	55342006	schodiště interierové ocel. přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 2765mm 15 stupňů	kus	1.000	97,090.00	97,090.00	CS ÚRS 2023 02
	PP		schodiště interierové ocel. přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 2765mm 15 stupňů					
168	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	560.000	357.70	200,312.00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nová střešní krytina - pokládka trapézového plechu					
169	M	15484353	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm	m2	560.000	633.64	354,838.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm					
170	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0.720	3,577.00	2,575.44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ ROHOŽ V OCELOVÉM RÁMU. BARVA: ŠEDÁ					
171	M	69752006	rohož vstupní provedení hliník super 17 mm	m2	0.792	11,957.40	9,470.26	CS ÚRS 2024 01
	PP		rohož vstupní provedení hliník super 17 mm					
172	K	767620718	Montáž oken kovových - pákového uzávěru	kus	8.000	170.73	1,365.84	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn montáž kování pákového uzávěru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620718					
173	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový	kus	8.000	492.68	3,941.44	CS ÚRS 2024 01
	PP		kování uzávěr ventilační okenní pákový					
174	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2.000	3,114.17	6,228.34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640112					
	P		Poznámka k položce: D 03 - Vchodové hliníkové dveře jednokřídlé, otočné prosklené, s nadsvětlíkem 1300/3500 Atyp. výrobek Cena je předběžná, bude upravena podle konkrétního dodavatele					
175	M	6116001R	dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek	kus	2.000	34,892.32	69,784.64	
	PP		dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek					
	P		Poznámka k položce: D 03 - Vchodové hliníkové dveře jednokřídlé, otočné prosklené, s nadsvětlíkem 1300/3500 Atyp. výrobek Cena je předběžná, bude upravena podle konkrétního dodavatele					
176	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1.000	3,114.17	3,114.17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640112					
	P		Poznámka k položce: D 04 - Interiérové hliníkové dveře jednokřídlé, otočné prosklené, s nadsvětlíkem 1200/2750 Cena je předběžná, bude upravena podle konkrétního dodavatele					
177	M	6116002R	dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek	kus	1.000	29,156.63	29,156.63	
	PP		dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek					
	P		Poznámka k položce: D 04 - Interiérové hliníkové dveře jednokřídlé, otočné prosklené, s nadsvětlíkem 1200/2750 Cena je předběžná, bude upravena podle konkrétního dodavatele					
178	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2.000	3,114.17	6,228.34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640112					
	P		Poznámka k položce: D 05 - NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDOVÉ, PLNÉ, S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 2750 mm, NADSVĚTLÍK 1000 x 730 mm HLINÍKOVÁ ZÁRUBENÍ, ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHU BARVA: ŠEDÁ Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY VODOPRAVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 850 mm					
179	M	6116003R	dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek	kus	2.000	47,144.10	94,288.20	
	PP		dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek					
	P		Poznámka k položce: D 05 - NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDOVÉ, PLNÉ, S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 2750 mm, NADSVĚTLÍK 1000 x 730 mm HLINÍKOVÁ ZÁRUBENÍ, ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHU BARVA: ŠEDÁ Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY VODOPRAVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 850 mm					
180	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	4.000	3,114.17	12,456.68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640112					
	P		Poznámka k položce: D06 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL S POLODŘÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBENÍ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ BARVA ZÁRUBNÍ: ŠEDÁ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHU					
181	M	6116004R	dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek	kus	4.000	28,264.80	113,059.20	
	PP		dveře jednokřídné hliníkové - atyp. výrobek					
	P		Poznámka k položce: D06 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH CPL S POLODŘÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBENÍ ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BARVA: ŠEDÁ BARVA ZÁRUBNÍ: ŠEDÁ ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHU					
182	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1.000	5,612.34	5,612.34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640222					
	P		Poznámka k položce: D 01 - Vchodové hliníkové dveře , dvoukřídlé, otočné prosklené, dveře 1800/2020, nadsvětlík 1800/730 Atyp. výrobek Cena je předběžná, bude upravena podle konkrétního dodavatele					
183	M	6116000R	dveře dvoukřídné hliníkové - atyp. výrobek	kus	1.000	82,302.62	82,302.62	
	PP		dveře dvoukřídné hliníkové - atyp. výrobek					
	P		Poznámka k položce: D 01 - Vchodové hliníkové dveře , dvoukřídlé, otočné prosklené, dveře 1800/2020, nadsvětlík 1800/730 Atyp. výrobek Cena je předběžná, bude upravena podle konkrétního dodavatele					
184	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových vč. Konstrukcí Z/05	kus	12.000	1,216.69	14,600.28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640311 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Posuvné dveře z ochranných svářečských lamel 900x2000 mm (pro sestavu svařovacích boxů Z/05)					
185	M	55341300	Posuvné dveře z ochranných svářečských lamel 900x2000 mm vč. Konstrukci Z/05	m2	21.600	7,864.29	169,868.66	
	PP		dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 800x1970mm					
	P		Poznámka k položce: Posuvné dveře z ochranných svářečských lamel 900x2000 mm (pro sestavu svařovacích boxů Z/05)					
186	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop	kus	3.000	7,481.04	22,443.12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651114 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: D02 PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA S INTEGROVANÝMI DVEŘMI HLINÍKOVÁ, BARVA BÍLÁ DVEŘE: LEVÉ, 900 x 2050 mm, OTEVÍRÁVÁ VEN VRATA PROSKLENÁ S PLNOU PODLAHOVOU SEKČÍ V CCA 600 mm Z SENDVIČOVÉHO TEPELNÉ IZOLAČNÍHO PANELU TL. 16 mm - VZOR LAMELA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ZASKLENÁ DVOJITÝMI UMĚLOHMOTNÝMI PRŮMYSL. TABULKAMI TL. 16 mm					
187	M	55345871	vrata garážová sekční zateplená 3,0*3,5	kus	3.000	102,260.30	306,780.90	CS ÚRS 2023 02
	PP		vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 6,0x2,25m					
	P		Poznámka k položce: D02 PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA S INTEGROVANÝMI DVEŘMI HLINÍKOVÁ, BARVA BÍLÁ DVEŘE: LEVÉ, 900 x 2050 mm, OTEVÍRÁVÁ VEN VRATA PROSKLENÁ S PLNOU PODLAHOVOU SEKČÍ V CCA 600 mm Z SENDVIČOVÉHO TEPELNÉ IZOLAČNÍHO PANELU TL. 16 mm - VZOR LAMELA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ZASKLENÁ DVOJITÝMI UMĚLOHMOTNÝMI PRŮMYSL. TABULKAMI TL. 16 mm					
188	K	767893006	Dodávka a montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná hmot šířky do 2,20 m	kus	1.000	35,770.00	35,770.00	
	PP		Dodávka a montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná hmot šířky do 2,20 m					
	P		Poznámka k položce: Z04 Zavěšená stříška nad vchod Odhad nákladů . cena dle výrobce					
189	K	767991011	Spojovací a montážní materiál	kpl	1.000	10,220.00	10,220.00	
	PP		Spojovací a montážní materiál					
	P		Poznámka k položce: Spojevací a montážní materiál pro výrobu a montáž svařovacích boxů					
190	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3.902	1,842.01	7,187.52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				273,085.67	
191	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	180.590	64.17	11,588.46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením nátěru penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
192	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	180.590	247.19	44,640.04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011					
193	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15.190	136.85	2,078.75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112					
194	M	LSS.TAA35078	Sokl 600x95	m2	15.190	514.35	7,812.98	
	PP		dlaždice , 298x298x9mm					
195	K	771474113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 9 ks/m2	m	51.430	154.19	7,929.99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
196	M	LSS.TAA35078.1	dlaždice , 298x298x9mm	m2	56.570	399.48	22,598.58	
	PP		dlaždice , 298x298x9mm					
			(1.4+1.4+1.59+1.59+2.4+3.75+5.18+1.65+1.65+3.87+6.8+3.67+11.8)*					
197	K	771574311	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 9 ks/m2	m2	129.160	715.40	92,401.06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 (21.06+35.46+37.36+7.05+16.49)*1.1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574311					
198	M	LSS.TAA35065	dlaždice , 598x598x9mm	m2	142.070	514.35	73,073.70	
	PP		dlaždice , 598x598x9mm					
199	K	771591270	Spádová a vyrovnávací vrstva	m2	18.600	327.04	6,082.94	
	PP		Spádová a vyrovnávací vrstva					
	P		Poznámka k položce: Pouze v místnostech 119 a 122 skladba F/03					
200	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	6.120	797.25	4,879.17	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102					
	Online PSC							
D	781		Dokončovací práce - obklady				428,148.99	
201	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před provedením nátěru penetrací na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011	m2	355.320	64.17	22,800.88	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
202	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474111	m2	355.320	715.40	254,195.93	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
203	M	LSS.TAA35078.2	dlaždice , 298x298x9mm	m2	373.086	399.48	149,040.40	
	PP		dlaždice , 298x298x9mm					
204	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101	t	2.700	782.14	2,111.78	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				337,171.82	
205	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783334201	m2	456.000	375.07	171,031.92	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
206	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783943151	m2	268.700	15.33	4,119.17	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
207	K	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783947161	m2	268.700	459.90	123,575.13	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
208	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783997151	m2	268.700	143.08	38,445.60	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				56,291.75	
209	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetra podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181103	m2	715.361	15.33	10,966.48	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
210	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103	m2	715.361	63.36	45,325.27	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				49,832.74	
211	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2 Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623011 Poznámka k položce: VENKOVNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE LAMELY VE TVARU PÍSMENE S ELEKTRICKY OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM BOX A VODÍČÍ LIŠTY POD OMÍTKOU MATERIÁL: HLINÍK BARVA: RLI A - RAL 9010	kus	4.000	1,533.00	6,132.00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	P							
212	M	55342526	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2 žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2 Poznámka k položce: horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al profil včetně držáků	m2	3.000	11,483.88	34,451.64	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	P							
213	M	55342529	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2 žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2 Poznámka k položce: horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al profil včetně držáků	m2	1.000	9,249.10	9,249.10	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	P							
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				1,141,778.40	
214	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	456.000	153.30	69,904.80	CS ÚRS 2023 02
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121240					
215	K	789121250	Čištění otryskáním ocelových konstrukcí třídy I	m2	456.000	1,124.20	512,635.20	CS ÚRS 2023 02
PP			Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění otryskáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121250					
216	K	789326431	Protipožární jednosložkový vodou ředitelný nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl do 200 µm	m2	456.000	1,226.40	559,238.40	CS ÚRS 2023 02
PP			Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční tloušťky do 200 µm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326431					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Brožek

IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH	1,054,700.00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,054,700.00	21.00%	221,487.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	1,276,187.00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o.Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,054,700.00

HSV - Práce a dodávky HSV

1,700.00

9 - Ostatní konstrukce a práce

1,700.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,053,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

60,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

903,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

30,000.00

VRN6 - Územní vlivy

50,000.00

VRN9 - Ostatní náklady

10,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ Strašecí

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,054,700.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1,700.00

D 9

Ostatní konstrukce a práce

1,700.00

1	K	953943212	Osazování hasicích přístrojů	kpl	1.000	500.00	500.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Osazování hasicích přístrojů

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943212

2	M	44932110	přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE	kpl	1.000	1,200.00	1,200.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Počet ks dle PD

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1,053,000.00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

60,000.00

3	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	KPL	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Inženýrsko-geologický průzkum

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011114000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kontrola a měření únosnosti základové spáry

4	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	kpl	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Stavebně-statický průzkum

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011514000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kontrola a revize stávající ocelové konstrukce

D VRN3

Zařízení staveniště

903,000.00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1.000	705,000.00	705,000.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP

Zařízení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zahrnuje náklady na spotřebované energie

6	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště, WC	KPL	1.000	48,000.00	48,000.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Ostatní vybavení staveniště, WC

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032803000

7	K	034103000	Oplocení staveniště	KPL	1.000	96,000.00	96,000.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Oplocení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000

8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KPL	1.000	4,000.00	4,000.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Informační tabule na staveništi

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KPL	1.000	50,000.00	50,000.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000

D VRN4

Inženýrská činnost

30,000.00

10	K	043103000	Zkoušky a měření	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Zkoušky a měření

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kontrola stávajících spojů a stavu ocelové konstrukce skeletu haly, statické ověření únosnosti

11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	KPL	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Zkoušky zatěžovací

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043134000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Provedení výtazných zkoušek pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti stávajícího střešního pláště. Vvracování protokolů zkoušek

D VRN6

Územní vlivy

50,000.00

12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	KPL	1.000	50,000.00	50,000.00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN9	Ostatní náklady				10,000.00	
13	K	091003010	Označovací tabulky, piktogramy	...	1.000	10,000.00	10,000.00	
PP			Označovací tabulky, piktogramy					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace tabulek dle PD. Upřesnění ceny dle dodavatele produktů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

04 - Zpevnění plochy

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH	1,906,896.83
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,906,896.83	21.00%	400,448.33
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	2,307,345.16
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

04 - Zpevnění plochy

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,906,896.83

HSV - Práce a dodávky HSV

1,906,896.83

1 - Zemní práce	90,359.76
2 - Zakládání	24,317.55
5 - Komunikace pozemní	851,337.10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	303,611.85
997 - Přesun sutě	633,518.17
998 - Přesun hmot	3,752.40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVé Strašecí
Objekt: 04 - Zpevnění plochy

Místo: Sportovní 1135

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant: Studio PHX
s.r.o.Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov
Zpracovatel: 

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,906,896.83

D HSV Práce a dodávky HSV 1,906,896.83

D 1 Zemní práce 90,359.76

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	693.000	66.44	46,042.92	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223

2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	54.000	68.29	3,687.66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
P
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113151111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odstranění panelových ploch podél objektu

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	253.980	159.97	40,629.18	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
P
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příprava plochy pro provedení nového krytu po odstranění ŠD krytu v tl. do 200 mm

D 2 Zakládání 24,317.55

4	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	45.000	540.39	24,317.55	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
P
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celooerforovaná 360° DN 160
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751106
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podélná drenáž pr. 150 mm. zaústění do vsaku

D 5 Komunikace pozemní 851,337.10

5	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivky tl 120 mm plochy do 1000 m2	m2	747.000	78.89	58,930.83	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky vápnem, cementem nebo směsnými pojivky (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou ploch do 1 000 m2. tloušťka po zhutnění tl. 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/561011111

6	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	2.092	4,486.58	9,385.93	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP
cement portlandský CEM I 52,5MPa

7	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	747.000	363.48	271,519.56	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564762111

8	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	747.000	39.86	29,775.42	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111114

9	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	747.000	10.22	7,634.34	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108

10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	747.000	266.74	199,254.78	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	747.000	367.92	274,836.24	
PP								
Asfaltový beton vrstva ložní ACP+ 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
D 9							303,611.85	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	90.000	110.87	9,978.30	CS ÚRS 2023 02
Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121111								
13	K	935923208	Osazení odvodňovacího žlabu betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	45.000	495.67	22,305.15	
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky přes 200 mm								
Poznámka k položce: Osazení žlabu do lože z betonu c 30/37XD1								
14	M	59228434	Žlab betonový s roštem 300x300, únosnost 40t	m	45.000	6,029.52	271,328.40	CS ÚRS 2023 02
Žlab betonový s roštem 300x300 dl. 1,0								
Poznámka k položce: Žlab betonový odvodňovací s litinovou mříží, únosnost 40t								
D 997							633,518.17	
Přesun sutě								
15	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením	t	324.090	125.38	40,634.40	CS ÚRS 2023 02
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511								
16	K	997221071	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	324.090	91.98	29,809.80	
Vodorovná doprava vybouraných hmot								
17	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	324.090	1,737.40	563,073.97	CS ÚRS 2023 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655								
D 998							3,752.40	
Přesun hmot								
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47.052	79.75	3,752.40	CS ÚRS 2023 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

05a - Silnoproudé instalace

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH

1,200,957.45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,200,957.45	21.00%	252,201.06
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,453,158.51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

05a - Silnoproudé instalace

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,200,957.45

D1 - SILNOPROUDÁ INSTALACE

1,197,485.09

D2 - Svítidla	273,969.27
D3 - Silnoproudá instalace	156,783.65
D4 - Kabely	218,566.85
D5 - Elektroinstalační nosný a úložný materiál	136,601.09
D6 - Rozváděče	176,077.31
D7 - Hromosvod a uzemnění	85,252.92
D8 - Ostatní náklady	150,234.00
PSV - Práce a dodávky PSV	3,472.36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3,472.36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ STRAŠECÍ

Objekt:

05a - Silnoproudé instalace

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,200,957.45

D D1

SILNOPROUDÁ INSTALACE

1,197,485.09

D D2

Svítlidla

273,969.27

1	K	A	ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, 7700 lm, IP65	ks	7.000	1,776.24	12,433.68	
PP ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, 7700 lm, IP65								
2	K	AS	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 6200 lm, IP20, 4000K	ks	1.000	1,529.53	1,529.53	
PP PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 6200 lm, IP20, 4000K								
3	K	B	VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO RASTRU, 3600 lm, 4000K, IP20	ks	15.000	1,220.78	18,311.70	
PP VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO RASTRU, 3600 lm, 4000K, IP20								
4	K	B2	VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO RASTRU, 4200 lm, 4000 K, IP65	ks	33.000	2,266.08	74,780.64	
PP VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO RASTRU, 4200 lm, 4000 K, IP65								
5	K	B3	VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO RASTRU, 5400 lm, 4000 K, IP65	ks	34.000	2,316.26	78,752.84	
PP VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO RASTRU, 5400 lm, 4000 K, IP65								
6	K	C	VESTAVNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLO, 2375 lm, IP44, 4000K	ks	28.000	812.69	22,755.32	
PP VESTAVNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLO, 2375 lm, IP44, 4000K								
7	K	D	EXTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO, 7700 lm, IP65, 4000K	ks	4.000	7,153.39	28,613.56	
PP EXTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO, 7700 lm, IP65, 4000K								
8	K	Pol1	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření	kpl	1.000	5,621.00	5,621.00	
PP Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření								
9	K	Pol2	Montáž svítidel komplet	kpl	1.000	31,171.00	31,171.00	
PP Montáž svítidel komplet								

D D3

Silnoproudá instalace

156,783.65

10	K	Pol3	Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá - komplet	ks	1.000	284.93	284.93	
PP Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá - komplet								
11	K	Pol4	Zásuvka jednonásobná přisazená 230V/16A, 50Hz, IP54	ks	16.000	248.04	3,968.64	
PP Zásuvka jednonásobná přisazená 230V/16A, 50Hz, IP54								
12	K	Pol5	Zásuvka dvojnásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá - komplet	ks	23.000	337.46	7,761.58	
PP Zásuvka dvojnásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá - komplet								
13	K	Pol6	Zásuvka dvojnásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, s přepětovou ochranou tř. III, barva bílá - komplet	ks	3.000	1,076.57	3,229.71	
PP Zásuvka dvojnásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, s přepětovou ochranou tř. III, barva bílá - komplet								
14	K	Pol7	Zásuvka třífázová, pětipólová nástěnná 400V/16A, 50Hz, IP54, barva bílá - komplet	ks	6.000	628.53	3,771.18	
PP Zásuvka třífázová, pětipólová nástěnná 400V/16A, 50Hz, IP54, barva bílá - komplet								
15	K	Pol8	Zásuvkový podlahový box vhodný pro montáž do betonové mazaniny, 9-ti modulová montážní vana, výzbroj" 1x přepětová ochrana III. třídy (D) 4x zásuvka 16A/230V	ks	9.000	4,429.35	39,864.15	
PP Zásuvkový podlahový box vhodný pro montáž do betonové mazaniny, 9-ti modulová montážní vana, výzbroj" 1x přepětová ochrana III. třídy (D) 4x zásuvka 16A/230V 2x datový port RJ45 cat.6								
16	K	Pol9	Zásuvková rozvodnice nástěnná s vlastním rozjištěním a proudovým chráničem: výzbroj 4x zásuvka 230V/16A, 2x zásuvka 400V/16A	ks	13.000	5,406.28	70,281.64	
PP Zásuvková rozvodnice nástěnná s vlastním rozjištěním a proudovým chráničem: výzbroj 4x zásuvka 230V/16A, 2x zásuvka 400V/16A								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol10	Jednopolový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá - komplet	ks	14.000	278.80	3,903.20	
	PP		Jednopolový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá - komplet					
18	K	Pol11	Jednopolový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP44, řaz1, barva bílá - komplet	ks	2.000	299.14	598.28	
	PP		Jednopolový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP44, řaz1, barva bílá - komplet					
19	K	Pol12	Sériový přepínač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz5, barva bílá - komplet	ks	2.000	325.61	651.22	
	PP		Sériový přepínač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz5, barva bílá - komplet					
20	K	Pol13	Sériový přepínač přisazený 230V, 50Hz, 10A IP44, řaz5, barva bílá - komplet	ks	15.000	330.00	4,950.00	
	PP		Sériový přepínač přisazený 230V, 50Hz, 10A IP44, řaz5, barva bílá - komplet					
21	K	Pol14	Střídavý přepínač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá - komplet	ks	2.000	286.88	573.76	
	PP		Střídavý přepínač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá - komplet					
22	K	Pol15	Tlačítkový ovladač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1/0, barva bílá - komplet	ks	16.000	288.20	4,611.20	
	PP		Tlačítkový ovladač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1/0, barva bílá - komplet					
23	K	Pol16	Tlačítkový ovladač přisazený 230V, 50Hz, 10A IP44, řaz1/0, barva bílá - komplet	ks	13.000	316.62	4,116.06	
	PP		Tlačítkový ovladač přisazený 230V, 50Hz, 10A IP44, řaz1/0, barva bílá - komplet					
24	K	Pol17	Žaluziový ovladač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, barva bílá - komplet	ks	4.000	370.78	1,483.12	
	PP		Žaluziový ovladač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, barva bílá - komplet					
25	K	TS	Tlačítko nouzového zastavení TOTAL STOP, IP67 zajištěný proti manipulaci dle ČSN EN 408, základna krytu černá RAL 9005, vrchní část krytu žlutá RAL 1004, hříbovité, viditelně označeno štítkem	ks	1.000	1,113.98	1,113.98	
	PP		Tlačítko nouzového zastavení TOTAL STOP, IP67 zajištěný proti manipulaci dle ČSN EN 408, základna krytu černá RAL 9005, vrchní část krytu žlutá RAL 1004, hříbovité, viditelně označeno štítkem					
26	K	Pol18	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření	kpl	1.000	3,577.00	3,577.00	
	PP		Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření					
27	K	Pol19	Montáž komplet	kpl	1.000	2,044.00	2,044.00	
	PP		Montáž komplet					
	D	D4	Kabely				218,566.85	
28	K	Pol20	Kabel CYKY(O) 2x1,5 včetně ukončení	m	400.000	34.44	13,776.00	
	PP		Kabel CYKY(O) 2x1,5 včetně ukončení					
29	K	Pol21	Kabel CYKY(O) 3x1,5 včetně ukončení	m	250.000	37.71	9,427.50	
	PP		Kabel CYKY(O) 3x1,5 včetně ukončení					
30	K	Pol22	Kabel CYKY(J) 3x1,5 včetně ukončení	m	950.000	37.71	35,824.50	
	PP		Kabel CYKY(J) 3x1,5 včetně ukončení					
31	K	Pol23	Kabel CYKY(J) 3x2,5 včetně ukončení	m	660.000	46.09	30,419.40	
	PP		Kabel CYKY(J) 3x2,5 včetně ukončení					
32	K	Pol24	Kabel CYKY(J) 5x1,5 včetně ukončení	m	190.000	46.19	8,776.10	
	PP		Kabel CYKY(J) 5x1,5 včetně ukončení					
33	K	Pol25	Kabel CYKY(J) 5x2,5 včetně ukončení	m	270.000	59.89	16,170.30	
	PP		Kabel CYKY(J) 5x2,5 včetně ukončení					
34	K	Pol26	Kabel CYKY(J) 5x6 včetně ukončení	m	470.000	110.27	51,826.90	
	PP		Kabel CYKY(J) 5x6 včetně ukončení					
35	K	Pol27	Kabel CYKY(J) 7x1,5 včetně ukončení	m	35.000	58.56	2,049.60	
	PP		Kabel CYKY(J) 7x1,5 včetně ukončení					
36	K	Pol28	Kabel 1-CYKY(J) 4x70 včetně ukončení	m	25.000	902.73	22,568.25	
	PP		Kabel 1-CYKY(J) 4x70 včetně ukončení					
37	K	Pol29	Kabel CXKH-V(J) 3x1,5 B2cas1d0 včetně ukončení	m	50.000	75.53	3,776.50	
	PP		Kabel CXKH-V(J) 3x1,5 B2cas1d0 včetně ukončení					
38	K	Pol30	Vodič CYA 4	m	400.000	37.61	15,044.00	
	PP		Vodič CYA 4					
39	K	Pol31	Vodič CYA 10	m	20.000	57.85	1,157.00	
	PP		Vodič CYA 10					
40	K	Pol32	Vodič CYA 25	m	20.000	106.49	2,129.80	
	PP		Vodič CYA 25					
41	K	Pol33	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, ukončení kabelů, revize a měření	kpl	1.000	3,577.00	3,577.00	
	PP		Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, ukončení kabelů, revize a měření					
42	K	Pol34	Montáž komplet	kpl	1.000	2,044.00	2,044.00	
	PP		Montáž komplet					
	D	D5	Elektroinstalační nosný a úložný materiál				136,601.09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	Pol35	Kabelový oceloplechový perforovaný žlab s dělicí přepážkou, galvanický pozink, 100/60 (šxv), včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvicího materiálu (závěsů a nosníků), uchycení kabelů dle normového systému	m	31.000	528.39	16,380.09	
PP			Kabelový oceloplechový perforovaný žlab s dělicí přepážkou, galvanický pozink, 100/60 (šxv), včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvicího materiálu (závěsů a nosníků) uchycení kabelů dle normového svstému					
44	K	Pol36	Kabelový oceloplechový perforovaný žlab s dělicí přepážkou, galvanický pozink, 400/60 (šxv), včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvicího materiálu (závěsů a nosníků), uchycení kabelů dle normového systému	m	45.000	1,149.37	51,721.65	
PP			Kabelový oceloplechový perforovaný žlab s dělicí přepážkou, galvanický pozink, 400/60 (šxv), včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvicího materiálu (závěsů a nosníků) uchycení kabelů dle normového svstému					
45	K	Pol37	Kabelový stoupací žebřík 200/35 (šxv), galvanický pozink, včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvicího materiálu (závěsů a nosníků), uchycení kabelů dle normového systému	m	5.000	1,121.99	5,609.95	
PP			Kabelový stoupací žebřík 200/35 (šxv), galvanický pozink, včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvicího materiálu (závěsů a nosníků), uchycení kabelů dle normového svstému					
46	K	Pol38	Chránička plastová ohebná pr. 23	m	200.000	52.28	10,456.00	
PP			Chránička plastová ohebná pr. 23					
47	K	Pol39	Chránička plastová tuhá, bezhalogenová pr. 23 včetně tvarových dílů a příchytok na betonovou stěnu	m	200.000	107.87	21,574.00	
PP			Chránička plastová tuhá, bezhalogenová pr. 23 včetně tvarových dílů a příchytok na betonovou stěnu					
48	K	Pol40	Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902	ks	30.000	115.59	3,467.70	
PP			Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902					
49	K	Pol41	Instalační krabice přístrojové KP68/2	ks	70.000	70.11	4,907.70	
PP			Instalační krabice přístrojové KP68/2					
50	K	Pol42	Nástřešák s keramickými izolátory	ks	1.000	16,863.00	16,863.00	
PP			Nástřešák s keramickými izolátory					
51	K	Pol43	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření	kpl	1.000	3,577.00	3,577.00	
PP			Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření					
52	K	Pol44	Montáž komplet	kpl	1.000	2,044.00	2,044.00	
PP			Montáž komplet					
D	D6	Rozváděče					176,077.31	
53	K	Pol45	Pojistková přípojková skříň určená pro montáž do zděné niky s 1 sadou pojistkových spodků, In-400A, maximální průřez připojovaného kabelu 240mm2, IP43, včetně 3x nožových pojistky In-125AgG	ks	1.000	10,117.80	10,117.80	
PP			Pojistková přípojková skříň určená pro montáž do zděné niky s 1 sadou pojistkových spodků, In-400A, maximální průřez připojovaného kabelu 240mm2, IP43, včetně 3x nožových pojistky In-125AgG					
54	K	RH	Oceloplechový skřínový rozváděč s dveřmi se 4-bodovým rozvorovým mechanismem s výklopnou klikou o rozměrech 590x2025x250 (šxh xv), barva RAL 7035 , krytí: IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně	ks	1.000	144,855.21	144,855.21	
PP			Oceloplechový skřínový rozváděč s dveřmi se 4-bodovým rozvorovým mechanismem s výklopnou klikou o rozměrech 590x2025x250 (šxh xv), barva RAL 7035 , krytí: IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně a kompletního zapojení, provedení dle výkresové dokumentace v ř. h06					
55	K	Pol46	Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1.000	8,176.00	8,176.00	
PP			Drobný a montážní materiál, revize a měření					
56	K	Pol47	Montáž rozváděčů komplet	kpl	1.000	12,928.30	12,928.30	
PP			Montáž rozváděčů komplet					
D	D7	Hromosvod a uzemnění					85,252.92	
57	K	Pol48	Hlavní ochranná ekvipotenciální přípojnice HOP (2x přípojnice potenciálového vyrovnání) - v elektroinstalační krabici KT250L	ks	1.000	1,550.99	1,550.99	
PP			Hlavní ochranná ekvipotenciální přípojnice HOP (2x přípojnice potenciálového vyrovnání) - v elektroinstalační krabici KT250L					
58	K	Pol49	Hromosvodový drát AlMgSi ø8	m	255.000	64.47	16,439.85	
PP			Hromosvodový drát AlMgSi ø8					
59	K	Pol50	Zemnicí drát FeZn ø10	m	60.000	87.65	5,259.00	
PP			Zemnicí drát FeZn ø10					
60	K	Pol51	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m	125.000	127.60	15,950.00	
PP			Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol52	Zkušební svorka Sza	ks	12.000	90.96	1,091.52	
	PP		Zkušební svorka Sza					
62	K	Pol53	Lemová svorka pro připojení okapového žlabu Soa dvoušroubová	ks	12.000	93.21	1,118.52	
	PP		Lemová svorka pro připojení okapového žlabu Soa dvoušroubová					
63	K	Pol54	Hromosvodová křížová svorka drát/drát SK	ks	60.000	82.07	4,924.20	
	PP		Hromosvodová křížová svorka drát/drát SK					
64	K	Pol55	Hromosvodová křížová svorka drát/pásek SK	ks	12.000	82.07	984.84	
	PP		Hromosvodová křížová svorka drát/pásek SK					
65	K	Pol56	Hromosvodová svorka univerzální Sua	ks	50.000	66.94	3,347.00	
	PP		Hromosvodová svorka univerzální Sua					
66	K	Pol57	Hromosvodová střešní podpěra na plochu střechu pro drát ø8 PV 21 c	ks	205.000	90.34	18,519.70	
	PP		Hromosvodová střešní podpěra na plochu střechu pro drát ø8 PV 21 c					
67	K	Pol58	Hromosvodová podpěra do zdiva PV 1a-30 pro drát ø8	ks	48.000	92.49	4,439.52	
	PP		Hromosvodová podpěra do zdiva PV 1a-30 pro drát ø8					
68	K	Pol59	Orientační štítek OŠ	ks	12.000	33.11	397.32	
	PP		Orientační štítek OŠ					
69	K	Pol60	Ochranný úhelník hromosvodu	ks	12.000	420.14	5,041.68	
	PP		Ochranný úhelník hromosvodu					
70	K	Pol61	Držák ochranného úhelníku hromosvodu	ks	24.000	78.59	1,886.16	
	PP		Držák ochranného úhelníku hromosvodu					
71	K	Pol62	Ochranný z/žl nátěr	m2	2.000	107.31	214.62	
	PP		Ochranný z/žl nátěr					
72	K	Pol63	Drobný a montážní materiál, ochranné nátěry, revize a měření	kpl	1.000	2,555.00	2,555.00	
	PP		Drobný a montážní materiál, ochranné nátěry, revize a měření					
73	K	Pol64	Montáž komplet	kpl	1.000	1,533.00	1,533.00	
	PP		Montáž komplet					
D D8			Ostatní náklady				150,234.00	
74	K	Pol65	Demontáž stávající elektroinstalace komplet	kpl	1.000	45,990.00	45,990.00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace komplet					
75	K	Pol66	Úprava stávajícího přívodního kabelu	kpl	1.000	4,088.00	4,088.00	
	PP		Úprava stávajícího přívodního kabelu					
76	K	Pol67	Přenosné lešení	kpl	1.000	45,990.00	45,990.00	
	PP		Přenosné lešení					
77	K	Pol68	Požární ucpávky	kpl	1.000	20,440.00	20,440.00	
	PP		Požární ucpávky					
78	K	Pol69	Stavební přípomoc	kpl	1.000	5,110.00	5,110.00	
	PP		Stavební přípomoc					
	P		Poznámka k položce: Práce obsahují náklady spojené s průrazy zdivem a případné další prostupy					
79	K	Pol70	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl	1.000	10,220.00	10,220.00	
	PP		Zkoušky technologických zařízení pod napětím					
80	K	Pol71	Uvedení do provozu	kpl	1.000	3,066.00	3,066.00	
	PP		Uvedení do provozu					
81	K	Pol72	Výchozí revize	kpl	1.000	15,330.00	15,330.00	
	PP		Výchozí revize					
D PSV			Práce a dodávky PSV				3,472.36	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				3,472.36	
83	K	741430003	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	4.000	281.05	1,124.20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430003					
84	M	35441127	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm nerez	kus	4.000	587.04	2,348.16	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm nerez					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

05b - Slaboproudé instalace

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH

419,849.09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419,849.09	21.00%	88,168.31
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

508,017.40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

05b - Slaboproudé instalace

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o.Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

419,849.09

D1 - SLABOPROUDÁ INSTALACE

419,849.09

D2 - Interkom

16,249.80

D3 - Datové a telefonní rozvody

104,576.56

D4 - Elektrický zabezpečovací systém EZS

242,461.19

D5 - Asistenční systém pro seniory a invalidy

13,882.82

D6 - Ostatní náklady

42,678.72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ STRAŠECÍ
Objekt: 05b - Slaboproudé instalace

Místo: Sportovní 1135

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant: Studio PHX
s.r.o.Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 419,849.09

D D1 SLABOPROUDÁ INSTALACE 419,849.09

D D2 Interkom 16,249.80

1	K	Pol74	Audiosestava s elektrickým dveřním zámek s možností rozšiřání až na 3 telefony obsahuje: venkovní panel a instalační krabici pod omítku, venkovní panel (130x128mm, instalační krabici S1 (115x114x45), 1x telefon, zdroj 12Vstř./1.5A na DIN, dveřní zámek MO	kpl	1.000	9,565.92	9,565.92	
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP			Audiosestava s elektrickým dveřním zámek s možností rozšiřání až na 3 telefony obsahuje: venkovní panel a instalační krabici pod omítku, venkovní panel (130x128mm, instalační krabici S1 (115x114x45), 1x telefon, zdroj 12Vstř./1.5A na DIN, dveřní zámek MOD 450NS-12Vstř. včetně kompletního příslušenství					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

2	K	Pol75	Drobný montážní materiál	kpl	1.000	797.16	797.16	
---	---	-------	--------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP			Drobný montážní materiál					
----	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

3	K	Pol76	Montáž a oživení systému DDS komplet	kpl	1.000	5,886.72	5,886.72	
---	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Montáž a oživení systému DDS komplet					
----	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

D D3 Datové a telefonní rozvody 104,576.56

4	K	DR	19" STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ 18Ux600x600 - 2 páry posuvných 19" lišt L, povrchová úprava je provedena práškovou technologií dle vzorníku barev RAL - barevné provedení tmavě šedá (RAL 7035), horní, spodní a zadní průchody pro kabeláž, přední skleněné dveř	ks	1.000	10,179.12	10,179.12	
---	---	----	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP			19" STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ 18Ux600x600 - 2 páry posuvných 19" lišt L, povrchová úprava je provedena práškovou technologií dle vzorníku barev RAL - barevné provedení tmavě šedá (RAL 7035), horní, spodní a zadní průchody pro kabeláž, přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámek, výměnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333, zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů - univerzální klíč					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	Pol77	Výzbroj datového rozváděče DR1: - 1x optická vana 24xSC - 2x 24-Port Gigabit Switch SFP+/QoS	kpl	1.000	27,594.00	27,594.00	
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Výzbroj datového rozváděče DR1: - 1x optická vana 24xSC - 2x 24-Port Gigabit Switch SFP+/QoS - 2x patch panel - metalický 24p, UTP, Cat. 6 - 2x vyvazovací panel 1U - 1x držák svorkovnice LSA + 1x svorkovnice LSA10 + 1x zemní svorkovnice + 1x držákbleskojistek - 1xbleskojiska - 1x napájecí panel 2U Conteg - 1x UTE, přepětová ochrana, vypínač - 1x horizontální ventilační jednotka,2x ventilátor, 220V/30W, termostat, 2U - 55x patch kabel 2m UTP, Cat. 6 - 5x Pítlal 50/125 SCpc MM OM2 1.5m SXPl-SC-PC-OM2-1.5M					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	Pol78	Datová dvouportová zásuvka zapuštěná Cat. 6, 2xRJ 45 - komplet, barva bílá	ks	4.000	257.54	1,030.16	
---	---	-------	--	----	-------	--------	----------	--

PP			Datová dvouportová zásuvka zapuštěná Cat. 6, 2xRJ 45 - komplet, barva bílá					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	Pol79	Kabel kroucený nestíněný čtyřpár UTP cat.6 LSOH	m	900.000	12.26	11,034.00	
---	---	-------	---	---	---------	-------	-----------	--

PP			Kabel kroucený nestíněný čtyřpár UTP cat.6 LSOH					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

8	K	Pol80	Optický kabel SM 24x9/125	m	50.000	22.08	1,104.00	
---	---	-------	---------------------------	---	--------	-------	----------	--

PP			Optický kabel SM 24x9/125					
----	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

9	K	Pol81	Instalační krabice přístrojové KP68/2	ks	4.000	7.36	29.44	
---	---	-------	---------------------------------------	----	-------	------	-------	--

PP			Instalační krabice přístrojové KP68/2					
----	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

10	K	Pol82	Plastová chránička MONOFLEX 1416/1	m	50.000	6.13	306.50	
----	---	-------	------------------------------------	---	--------	------	--------	--

PP			Plastová chránička MONOFLEX 1416/1					
----	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

11	K	Pol83	Měření a kontrola zapojení data zásuvek (portů)	kpl	1.000	1,471.68	1,471.68	
----	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Měření a kontrola zapojení data zásuvek (portů)					
12	K	Pol84	Ostatní instalační materiál - stahovací pásky, příchytky...	kpl	1.000	318.86	318.86	
PP			Ostatní instalační materiál - stahovací pásky, příchytky...					
13	K	Pol85	Montáž a oživení systému komplet	kpl	1.000	51,508.80	51,508.80	
PP			Montáž a oživení systému komplet					
D D4			Elektrický zabezpečovací systém EZS	242,461.19				
14	K	Pol86	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1.000	20,235.60	20,235.60	
PP			Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem					
15	K	Pol87	Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 3 roky	ks	1.000	1,306.12	1,306.12	
PP			Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 3 roky					
16	K	Pol88	TCP/IP komunikátor bez krytu, verze dle EN norem. ISOM protokol	ks	1.000	9,565.92	9,565.92	
PP			TCP/IP komunikátor bez krytu, verze dle EN norem. ISOM protokol					
17	K	Pol89	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1.000	10,914.96	10,914.96	
PP			Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli					
18	K	Pol90	LCD klávesnice	ks	1.000	3,495.24	3,495.24	
PP			LCD klávesnice					
19	K	Pol91	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	3.000	2,943.36	8,830.08	
PP			Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy					
20	K	Pol92	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	5.000	7,358.40	36,792.00	
PP			Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem					
21	K	Pol93	PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí	ks	22.000	919.80	20,235.60	
PP			PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí					
22	K	Pol94	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	33.000	220.75	7,284.75	
PP			MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm					
23	K	Pol95	Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového modulu GRM4	ks	1.000	5,825.40	5,825.40	
PP			Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového modulu GRM4					
24	K	Pol96	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem	ks	1.000	1,962.24	1,962.24	
PP			Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel CYKY(J) 3x1.5					
25	K	Pol97	Kabel FTP cat.6	m	100.000	14.72	1,472.00	
PP			Kabel FTP cat.6					
26	K	Pol98	Kabel SYKFY 3x2x0.5	m	850.000	8.58	7,293.00	
PP			Kabel SYKFY 3x2x0.5					
27	K	Pol82	Plastová chránička MONOFLEX 1416/1	m	200.000	6.13	1,226.00	
PP			Plastová chránička MONOFLEX 1416/1					
28	K	Pol99	Programování systému, odzkoušení a uvedení do provozu	kpl	1.000	20,235.60	20,235.60	
PP			Programování systému, odzkoušení a uvedení do provozu					
29	K	Pol100	Drobný montážní materiál, montáž a zapojení	kpl	1.000	6,683.88	6,683.88	
PP			Drobný montážní materiál, montáž a zapojení					
30	K	Pol101	Montáž komplet	kpl	1.000	79,102.80	79,102.80	
PP			Montáž komplet					
D D5			Asistenční systém pro seniory a invalidy	13,882.82				
31	K	Pol102	Napájecí zdroj pro asistenční systém	ks	1.000	1,165.08	1,165.08	
PP			Napájecí zdroj pro asistenční systém					
32	K	Pol103	Jednotka „koncentrátor“ asistenčního systému včetně zdroje - připojení až 4 systémových setů / WC - výstupní relé	ks	1.000	3,188.64	3,188.64	
PP			Jednotka „koncentrátor“ asistenčního systému včetně zdroje - připojení až 4 systémových setů / WC - výstupní relé					
33	K	Pol104	Indikátor nad dveře pro asistenční systém	ks	1.000	466.03	466.03	
PP			Indikátor nad dveře pro asistenční systém					
34	K	Pol105	Jednotka s táhlem pro asistenční systém	ks	1.000	699.05	699.05	
PP			Jednotka s táhlem pro asistenční systém					
35	K	Pol106	Tlačítko zrušení poplachu pro asistenční	ks	1.000	600.94	600.94	
PP			Tlačítko zrušení poplachu pro asistenční					
36	K	Pol107	Systémová kabeláž - 2- žilový kabel	m	20.000	17.17	343.40	
PP			Systémová kabeláž - 2- žilový kabel					
37	K	Pol108	Plastová chránička MONOFLEX 1416/1	m	20.000	6.13	122.60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plastová chránička MONOFLEX 1416/1					
38	K	Pol109	Drobný a montážní materiál	kpl	1.000	551.88	551.88	
PP			Drobný a montážní materiál					
39	K	Pol110	Montáž komplet	kpl	1.000	6,745.20	6,745.20	
PP			Montáž komplet					
D D6			Ostatní náklady					42,678.72
40	K	Pol111	Přenosné lešení	kpl	1.000	8,584.80	8,584.80	
PP			Přenosné lešení					
41	K	Pol112	Požární ucpávky	kpl	1.000	11,405.52	11,405.52	
PP			Požární ucpávky					
42	K	Pol113	Stavební přípomoc	kpl	1.000	7,971.60	7,971.60	
PP			Stavební přípomoc					
43	K	Pol114	Zkoušky technologických zařízení	kpl	1.000	14,716.80	14,716.80	
PP			Zkoušky technologických zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

06 - Vytápění

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH

1,071,126.84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,071,126.84	21.00%	224,936.64
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,296,063.48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

06 - Vytápění

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,071,126.84

D1 - Technická místnost	93,644.80
D2 - Armatury	31,300.74
D3 - Sálavé vytápění	332,326.85
D4 - Otopné plochy	605,808.19
D2 - Armatury	19,788.93
D5 - Potrubí topné vody	190,731.41
D6 - Tepelně izolační pouzdro z minerální vaty	65,532.36
D7 - Doplnkový materiál	109,568.62
D8 - Ostatní	147,040.25
PSV - Práce a dodávky PSV	29,127.00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	29,127.00
M - Práce a dodávky M	10,220.00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	10,220.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ Strašecí
Objekt: 06 - Vytápění

Místo: Sportovní 1135

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant: Studio PHX
s.r.o.Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov
Zpracovatel:

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,071,126.84

D		D1	Technická místnost	93,644.80				
1	M	Pol116	Termohydraulický rozdělovač DN40	ks	1.000	8,625.68	8,625.68	
PP		Termohydraulický rozdělovač DN40						
2	M	Pol117	Expanzní nádoba 35 l	ks	1.000	2,031.74	2,031.74	
PP		Expanzní nádoba 35 l						
3	M	Pol118	Rozdělovač a sběrač pro dvě čerpadlové skupiny DN25; včetně nosné konstrukce a izolace	kpl	1.000	9,604.76	9,604.76	
PP		Rozdělovač a sběrač pro dvě čerpadlové skupiny DN25; včetně nosné konstrukce a izolace						
4	M	Pol119	Čerpadlová skupina DN25 - míchaná; modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks šroubení k čerpadlu, 3cestný směšovací ventil, servopohon 230 V, 2 ks teploměry, 2 ks kulových uzavěrů, zpětný ventil a tepelnou izolaci	kpl	2.000	16,697.44	33,394.88	
PP		Čerpadlová skupina DN25 - míchaná; modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks šroubení k čerpadlu, 3cestný směšovací ventil, servopohon 230 V, 2 ks teploměry, 2 ks kulových uzavěrů, zpětný ventil a tepelnou izolaci						
5	M	Pol120	Ekvitermní regulátor pro řízení čerpalové skupiny a venkovního čidla	kpl	1.000	8,687.00	8,687.00	
PP		Ekvitermní regulátor pro řízení čerpalové skupiny a venkovního čidla						
D		D2	Armatury	31,300.74				
6	M	Pol121	Kulový kohout DN25	ks	6.000	431.28	2,587.68	
PP		Kulový kohout DN25						
7	M	Pol122	Kulový kohout DN32	ks	2.000	572.32	1,144.64	
PP		Kulový kohout DN32						
8	M	Pol123	Kulový kohout DN40	ks	4.000	748.10	2,992.40	
PP		Kulový kohout DN40						
9	M	Pol124	Filtr DN25	ks	2.000	406.76	813.52	
PP		Filtr DN25						
10	M	Pol125	Měřič tepla	ks	2.000	9,709.00	19,418.00	
PP		Měřič tepla						
11	M	Pol126	Vypouštěcí kohout DN15	ks	8.000	163.52	1,308.16	
PP		Vypouštěcí kohout DN15						
12	M	Pol127	Připojovací armatura pro EN	ks	1.000	1,467.59	1,467.59	
PP		Připojovací armatura pro EN						
13	M	Pol128	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	5.000	313.75	1,568.75	
PP		Automatický odvzdušňovací ventil DN15						
D		D3	Sálavé vytápění	332,326.85				
14	M	Pol129	Sálavý panel 6000/600	ks	6.000	18,646.39	111,878.34	
PP		Sálavý panel 6000/600						
15	M	Pol130	Sálavý panel 4000/600	ks	2.000	14,901.78	29,803.56	
PP		Sálavý panel 4000/600						
16	M	Pol130	Sálavý panel 4000/600	ks	5.000	14,901.78	74,508.90	
PP		Sálavý panel 4000/600						
17	M	Pol131	Registr lisovaný včetně krytu	ks	21.000	2,291.32	48,117.72	
PP		Registr lisovaný včetně krytu						
18	M	Pol132	Lisovací nátrubek DN28, M-Profil, do 135 °C	ks	80.000	199.29	15,943.20	
PP		Lisovací nátrubek DN28, M-Profil, do 135 °C						
19	M	Pol133	Lankový závěsný systém - plynule nastavitelný 2 m, max. 45 kg,	ks	80.000	305.58	24,446.40	
PP		Lankový závěsný systém - plynule nastavitelný 2 m, max. 45 kg,						
20	M	Pol134	Sada pro regulaci výsledné teploty (termostat + čidlo) 230V, PWM nebo 3-polohová	ks	1.000	7,996.13	7,996.13	
PP		Sada pro regulaci výsledné teploty (termostat + čidlo) 230V, PWM nebo 3-polohová						
21	M	Pol135	Doprava na staveniště	kpl	1.000	9,198.00	9,198.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doprava na staveniště					
22	M	Pol136	Vyvažovací ventil DN15	ks	2.000	2,030.71	4,061.42	
PP			Vyvažovací ventil DN15					
23	M	Pol137	Vyvažovací ventil DN20	ks	2.000	2,283.15	4,566.30	
PP			Vyvažovací ventil DN20					
24	M	Pol121	Kulový kohout DN25	ks	4.000	451.72	1,806.88	
PP			Kulový kohout DN25					
D D4			Otopné plochy	605,808.19				
25	M	Pol138	Deskové otopné těleso VK 11/600x400	ks	1.000	3,307.19	3,307.19	
PP			Deskové otopné těleso VK 11/600x400					
26	M	Pol139	Deskové otopné těleso VK 11/600x600	ks	5.000	3,595.40	17,977.00	
PP			Deskové otopné těleso VK 11/600x600					
27	M	Pol140	Deskové otopné těleso VK 11/600x800	ks	1.000	3,882.58	3,882.58	
PP			Deskové otopné těleso VK 11/600x800					
28	M	Pol141	Deskové otopné těleso VK 11/600x1000	ks	3.000	4,169.76	12,509.28	
PP			Deskové otopné těleso VK 11/600x1000					
29	M	Pol142	Deskové otopné těleso VK 21/600x1400	ks	1.000	5,752.84	5,752.84	
PP			Deskové otopné těleso VK 21/600x1400					
30	M	Pol143	Deskové otopné těleso VK 22/600x1000	ks	2.000	5,455.44	10,910.88	
PP			Deskové otopné těleso VK 22/600x1000					
31	M	Pol144	Deskové otopné těleso VK 22/600x1800	ks	1.000	7,297.08	7,297.08	
PP			Deskové otopné těleso VK 22/600x1800					
32	M	Pol145	Trubkové těleso KLCM 1500x600	ks	3.000	3,836.59	11,509.77	
PP			Trubkové těleso KLCM 1500x600					
D D2			Armatury	19,788.93				
33	M	Pol146	OT ventilová vložka, součást OT	ks	14.000	502.82	7,039.48	
PP			OT ventilová vložka, součást OT					
34	M	Pol147	OT šroubení, rohový, DN15	ks	28.000	66.43	1,860.04	
PP			OT šroubení, rohový, DN15					
35	M	Pol148	Připojovací sada HM včetně termostatické hlavice, DN15	ks	3.000	2,151.31	6,453.93	
PP			Připojovací sada HM včetně termostatické hlavice, DN15					
36	M	Pol149	Termostatická hlavice	ks	14.000	316.82	4,435.48	
PP			Termostatická hlavice					
D D5			Potrubí topné vody	190,731.41				
37	M	Pol150	Potrubí z uhlíkové oceli 15x1,2, včetně tvarovek	m	110.000	338.28	37,210.80	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli 15x1,2, včetně tvarovek					
38	M	Pol151	Potrubí z uhlíkové oceli 18x1,2, včetně tvarovek	m	43.000	361.79	15,556.97	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli 18x1,2, včetně tvarovek					
39	M	Pol152	Potrubí z uhlíkové oceli 22x1,5, včetně tvarovek	m	96.000	407.78	39,146.88	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli 22x1,5, včetně tvarovek					
40	M	Pol153	Potrubí z uhlíkové oceli 28x1,5, včetně tvarovek	m	115.000	477.27	54,886.05	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli 28x1,5, včetně tvarovek					
41	M	Pol154	Potrubí z uhlíkové oceli 35x1,5, včetně tvarovek	m	43.000	648.97	27,905.71	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli 35x1,5, včetně tvarovek					
42	M	Pol155	Ocelové potrubí DN40, včetně tvarovek	m	20.000	801.25	16,025.00	
PP			Ocelové potrubí DN40, včetně tvarovek					
D D6			Tepelně izolační pouzdro z minerální vaty	65,532.36				
43	M	Pol156	Pro potrubí 15x1,0, tl. 20mm	m	110.000	135.93	14,952.30	
PP			Pro potrubí 15x1,0, tl. 20mm					
44	M	Pol157	Pro potrubí 18x1,0, tl. 20mm	m	43.000	138.99	5,976.57	
PP			Pro potrubí 18x1,0, tl. 20mm					
45	M	Pol158	Pro potrubí 22x1,5, tl. 20mm	m	96.000	141.04	13,539.84	
PP			Pro potrubí 22x1,5, tl. 20mm					
46	M	Pol159	Pro potrubí 28x1,5, tl. 30mm	m	115.000	173.74	19,980.10	
PP			Pro potrubí 28x1,5, tl. 30mm					
47	M	Pol160	Pro potrubí 35x1,5, tl. 30mm	m	43.000	178.85	7,690.55	
PP			Pro potrubí 35x1,5, tl. 30mm					
48	M	Pol161	Pro potrubí DN40, tl. 40mm	m	20.000	169.65	3,393.00	
PP			Pro potrubí DN40, tl. 40mm					
D D7			Doplňkový materiál	109,568.62				
49	M	Pol162	Příchytky potrubí	ks	427.000	168.63	72,005.01	
PP			Příchytky potrubí					
50	M	Pol163	Ochranná trubka	m	50.000	102.20	5,110.00	
PP			Ochranná trubka					
51	M	Pol164	Chemie	l	10.000	408.80	4,088.00	
PP			Chemie					
52	M	Pol165	Drobný materiál (hmoždinky, matky, šrouby)	kpl	427.000	66.43	28,365.61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Drobný materiál (hmoždinky, matky, šrouby)								
D D8 Ostatní							147,040.25	
53	K	Pol166	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1.000	18,396.00	18,396.00	
PP Demontáž stávajícího zařízení								
54	K	Pol167	Přípravné práce - drážkování	m	427.000	127.75	54,549.25	
PP Přípravné práce - drážkování								
55	K	Pol168	Přípravné práce - prostupy	kpl	1.000	15,330.00	15,330.00	
PP Přípravné práce - prostupy								
56	K	Pol169	Přípravné práce v technické místnosti	kpl	1.000	15,330.00	15,330.00	
PP Přípravné práce v technické místnosti								
57	K	Pol170	Montáž	kpl	1.000	10,220.00	10,220.00	
PP Montáž								
58	K	Pol171	Tlaková zkouška	kpl	1.000	7,665.00	7,665.00	
PP Tlaková zkouška								
59	K	Pol172	Topná zkouška	kpl	1.000	5,110.00	5,110.00	
PP Topná zkouška								
60	K	Pol173	Uvedení do provozu	kpl	1.000	7,665.00	7,665.00	
PP Uvedení do provozu								
61	K	Pol174	Zaregulování systému	kpl	1.000	5,110.00	5,110.00	
PP Zaregulování systému								
62	K	Pol175	Protokoly, revize	kpl	1.000	7,665.00	7,665.00	
PP Protokoly, revize								
D PSV Práce a dodávky PSV							29,127.00	
D 727 Zdravotnicka - požární ochrana							29,127.00	
63	K	727111105	Provedení protipožárních ucpávek , požární odolnost EI 60-120	kpl	1.000	29,127.00	29,127.00	
PP Provedení protipožárních ucpávek , požární odolnost EI 60-120								
D M Práce a dodávky M							10,220.00	
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							10,220.00	
64	K	580507202	Kontrola celkového technického stavu stávajících kotlů a expanzních nádob	kpl	1.000	10,220.00	10,220.00	CS ÚRS 2023 02
PP Kontrola celkového technického stavu stávajících kotlů a expanzních nádob								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

07 - ZTI

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH

1,306,773.39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,306,773.39	21.00%	274,422.41
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,581,195.80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

07 - ZTI

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,306,773.39

D1 - Kanalizace splašková	151,559.51
D2 - Potrubí kanalizace - včetně tvarovek	45,305.14
D3 - Zařizovací předměty a příslušenství	106,254.37
D4 - Kanalizace dešťová	554,579.84
D2 - Potrubí kanalizace - včetně tvarovek	47,183.05
D5 - Kanalizační armatury a příslušenství	507,396.79
D6 - Vodovod	199,749.83
D7 - Rozvod	71,528.69
D8 - Vodovod izolace	10,795.45
D9 - Armatury zapojení zásobníků TV	35,663.69
D10 - Armatury rozvod	31,285.42
D11 - Armatury vodoměr	8,817.82
D12 - Armatury požární vodovod	41,658.76
D13 - Sanita	148,534.36
D14 - Montážní práce	20,951.00
HSV - Práce a dodávky HSV	224,038.85
1 - Zemní práce	13,065.60
2 - Zakládání - drenáže základů	198,415.05
8 - Trubní vedení	3,100.54
998 - Přesun hmot	9,457.66
PSV - Práce a dodávky PSV	7,360.00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7,360.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVÉ Strašecí

Objekt:

07 - ZTI

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,306,773.39

D		D1	Kanalizace splašková						151,559.51
D		D2	Potrubí kanalizace - včetně tvarovek						45,305.14
1	M	Pol176	plastová trubka hrdlová DN 40	m	2.500	500.78	1,251.95		
		PP	plastová trubka hrdlová DN 40						
2	M	Pol177	plastová trubka hrdlová DN 50	m	19.000	532.46	10,116.74		
		PP	plastová trubka hrdlová DN 50						
3	M	Pol178	plastová trubka hrdlová DN 75	m	6.000	556.99	3,341.94		
		PP	plastová trubka hrdlová DN 75						
4	M	Pol179	plastová trubka hrdlová DN 110	m	7.000	701.09	4,907.63		
		PP	plastová trubka hrdlová DN 110						
5	M	Pol180	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 110	m	11.000	407.78	4,485.58		
		PP	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 110						
6	M	Pol181	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 125	m	45.000	471.14	21,201.30		
		PP	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 125						
D		D3	Zařizovací předměty a příslušenství						106,254.37
7	M	Pol182	modul pro závěsné WC	ks	4.000	4,135.01	16,540.04		
		PP	modul pro závěsné WC						
8	M	Pol183	modul pro závěsné WC invalida	ks	1.000	8,684.96	8,684.96		
		PP	modul pro závěsné WC invalida						
9	M	Pol184	modul pro pisoár	ks	5.000	2,928.03	14,640.15		
		PP	modul pro pisoár						
10	M	Pol185	modul pro umyvadlo	ks	13.000	3,567.80	46,381.40		
		PP	modul pro umyvadlo						
11	M	Pol186	sifon umyvadlo	ks	13.000	263.68	3,427.84		
		PP	sifon umyvadlo						
12	M	Pol187	sifon pisoár	ks	5.000	447.64	2,238.20		
		PP	sifon pisoár						
13	M	Pol188	sifon výlevka	ks	1.000	621.38	621.38		
		PP	sifon výlevka						
14	M	Pol189	podlahová vpust' DN110	ks	2.000	1,192.67	2,385.34		
		PP	podlahová vpust' DN110						
15	M	Pol190	sifon sprchový	ks	6.000	382.23	2,293.38		
		PP	sifon sprchový						
16	M	Pol191	čisticí kus - PP-HT- DN110	ks	7.000	172.72	1,209.04		
		PP	čisticí kus - PP-HT- DN110						
17	M	Pol192	větrací hlavice DN100	ks	8.000	340.33	2,722.64		
		PP	větrací hlavice DN100						
18	M	Pol193	kotvicí materiál (závitové tyče, hmoždiny apod.)	ks	1.000	5,110.00	5,110.00		
		PP	kotvicí materiál (závitové tyče, hmoždiny apod.)						
D		D4	Kanalizace dešťová						554,579.84
D		D2	Potrubí kanalizace - včetně tvarovek						47,183.05
19	M	Pol194	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 125	m	70.000	471.14	32,979.80		
		PP	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 125						
20	M	Pol195	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 160	m	25.500	556.99	14,203.25		
		PP	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 160						
D		D5	Kanalizační armatury a příslušenství						507,396.79
21	M	Pol196	lapač střešních splavenin	ks	3.000	786.94	2,360.82		
		PP	lapač střešních splavenin						
22	M	Pol198	akumulační nádrž	m3	10.000	14,693.18	146,931.80		
		PP	akumulační nádrž						
23	M	Pol199	vsakovací bloky (EcoBloc)	ks	143.000	2,441.69	349,161.67		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vsakovací bloky (EcoBloc)					
24	M	Pol200	<i>kotvicí materiál (závitové tyče, hmoždiny apod.)</i>	ks	1.000	8,942.50	8,942.50	
PP			kotvicí materiál (závitové tyče, hmoždiny apod.)					
D D6			Vodovod				199,749.83	
D D7			Rozvod				71,528.69	
25	M	Pol201	<i>plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 20x2,8; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení</i>	m	40.000	407.78	16,311.20	
PP			plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 20x2,8; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení					
26	M	Pol202	<i>plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 25x3,5; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení</i>	m	12.000	454.79	5,457.48	
PP			plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 25x3,5; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení					
27	M	Pol203	<i>plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 32x4,4; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení</i>	m	40.000	523.26	20,930.40	
PP			plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 32x4,4; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení					
28	M	Pol204	<i>plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 40x5,5; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení</i>	m	26.500	623.42	16,520.63	
PP			plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 40x5,5; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení					
29	M	Pol205	<i>plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 50x6,9; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení</i>	m	6.000	883.01	5,298.06	
PP			plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 50x6,9; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení					
30	M	Pol206	<i>plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 63x8,6; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení</i>	m	7.000	1,001.56	7,010.92	
PP			plastové potrubí pro pitnou vodou z PV PP-RC HOT PN20 63x8,6; včetně tvarovek, závěsů, objímk a kotvení					
D D8			Vodovod izolace				10,795.45	
31	M	Pol207	<i>tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 20x2,8; tl. 20 mm</i>	m	40.000	74.61	2,984.40	
PP			tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 20x2,8; tl. 20 mm					
32	M	Pol208	<i>tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 25x3,5; tl. 20 mm</i>	m	12.000	77.67	932.04	
PP			tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 25x3,5; tl. 20 mm					
33	M	Pol209	<i>tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 32x4,4; tl. 20 mm</i>	m	40.000	81.76	3,270.40	
PP			tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 32x4,4; tl. 20 mm					
34	M	Pol210	<i>tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 40x5,5; tl. 20 mm</i>	m	26.500	87.89	2,329.09	
PP			tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 40x5,5; tl. 20 mm					
35	M	Pol211	<i>tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 50x6,9; tl. 20 mm</i>	m	6.000	94.02	564.12	
PP			tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 50x6,9; tl. 20 mm					
36	M	Pol212	<i>tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 63x8,6; tl. 20 mm</i>	m	7.000	102.20	715.40	
PP			tepelná izolace pro potrubí SV, TV, CV 63x8,6; tl. 20 mm					
D D9			Armatury zapojení zásobníků TV				35,663.69	
37	M	Pol213	<i>zásobníkový ohřívač TV Dražice OKCE 300 S</i>	ks	1.000	21,779.84	21,779.84	
PP			zásobníkový ohřívač TV Dražice OKCE 300 S					
38	M	Pol214	<i>Vestavná elektrická topná jednotka 6000 W, 400V</i>	ks	1.000	5,852.99	5,852.99	
PP			Vestavná elektrická topná jednotka 6000 W, 400V					
39	M	Pol215	<i>kulový kohout DN25</i>	ks	3.000	431.28	1,293.84	
PP			kulový kohout DN25					
40	M	Pol216	<i>filtr 25</i>	ks	1.000	406.76	406.76	
PP			filtr 25					
41	M	Pol217	<i>zpětná klapka</i>	ks	2.000	400.62	801.24	
PP			zpětná klapka					
42	M	Pol218	<i>vypouštěcí ventil 20</i>	ks	1.000	194.18	194.18	
PP			vypouštěcí ventil 20					
43	M	Pol219	<i>pojistný ventil 25</i>	ks	1.000	690.87	690.87	
PP			pojistný ventil 25					
44	M	Pol220	<i>cirkulační čerpadlo vč. časového čidla 20-40n</i>	ks	1.000	4,643.97	4,643.97	
PP			cirkulační čerpadlo vč. časového čidla 20-40n					
D D10			Armatury rozvod				31,285.42	
45	M	Pol221	<i>termostatický vyvažovací ventil TVV 20</i>	ks	3.000	2,283.15	6,849.45	
PP			termostatický vyvažovací ventil TVV 20					
46	M	Pol222	<i>kulový kohout DN20</i>	ks	3.000	343.39	1,030.17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kulový kohout DN20					
47	M	Pol223	kulový kohout DN32	ks	1.000	572.32	572.32	
PP			kulový kohout DN32					
48	M	Pol224	kulový kohout DN40	ks	3.000	737.88	2,213.64	
PP			kulový kohout DN40					
49	M	Pol225	kulový kohout DN63	ks	4.000	2,007.21	8,028.84	
PP			kulový kohout DN63					
50	M	Pol226	rohový ventil 1/2" na 3/8" (baterie)	ks	40.000	241.19	9,647.60	
PP			rohový ventil 1/2" na 3/8" (baterie)					
51	M	Pol227	rohový ventil 1/2" na 1/2" (WC)	ks	10.000	294.34	2,943.40	
PP			rohový ventil 1/2" na 1/2" (WC)					
D D11			Armatury vodoměr				8,817.82	
52	M	Pol228	šoupě DN40	ks	1.000	1,152.82	1,152.82	
PP			šoupě DN40					
53	M	Pol229	filtr DN40	ks	1.000	608.09	608.09	
PP			filtr DN40					
54	M	Pol230	vodoměr DN40 (trvalý průtok 16 m3/h)	ks	1.000	7,056.91	7,056.91	
PP			vodoměr DN40 (trvalý průtok 16 m3/h)					
D D12			Armatury požární vodovod				41,658.76	
55	M	Pol231	trubní oddělovač	ks	1.000	9,102.95	9,102.95	
PP			trubní oddělovač					
56	M	Pol232	kulový kohout DN 20	ks	1.000	343.39	343.39	
PP			kulový kohout DN 20					
57	M	Pol233	hydrant D19 650x650x175	ks	1.000	8,174.98	8,174.98	
PP			hydrant D19 650x650x175					
58	M	Pol234	ocelové potrubí pozinkované požárního vodovodu DN50	m	24.000	1,001.56	24,037.44	
PP			ocelové potrubí pozinkované požárního vodovodu DN50					
D D13			Sanita				148,534.36	
59	M	Pol235	závěsné WC	ks	4.000	2,000.05	8,000.20	
PP			závěsné WC					
60	M	Pol236	závěsné WC invalida	ks	1.000	4,681.78	4,681.78	
PP			závěsné WC invalida					
61	M	Pol237	madlo pevné invalida	ks	1.000	1,987.79	1,987.79	
PP			madlo pevné invalida					
62	M	Pol238	madlo sklopné invalida	ks	1.000	2,691.95	2,691.95	
PP			madlo sklopné invalida					
63	M	Pol239	sedátko na WC	ks	5.000	1,059.81	5,299.05	
PP			sedátko na WC					
64	M	Pol240	splachovací tlačítko WC	ks	4.000	1,007.69	4,030.76	
PP			splachovací tlačítko WC					
65	M	Pol241	oddálené WC tlačítko invalida	ks	1.000	2,874.89	2,874.89	
PP			oddálené WC tlačítko invalida					
66	M	Pol242	pisoár	ks	5.000	8,012.48	40,062.40	
PP			pisoár					
67	M	Pol243	umyvadlo	ks	12.000	1,452.26	17,427.12	
PP			umyvadlo					
68	M	Pol244	umyvadlo invalida	ks	1.000	2,817.65	2,817.65	
PP			umyvadlo invalida					
69	M	Pol245	umyvadlová baterie stojánková	ks	12.000	1,479.86	17,758.32	
PP			umyvadlová baterie stojánková					
70	M	Pol246	umyvadlová baterie invalida	ks	1.000	2,066.48	2,066.48	
PP			umyvadlová baterie invalida					
71	M	Pol247	výlevka	ks	1.000	1,775.21	1,775.21	
PP			výlevka					
72	M	Pol248	baterie k výlevce	ks	1.000	1,973.48	1,973.48	
PP			baterie k výlevce					
73	M	Pol249	sprchová baterie	ks	6.000	1,619.87	9,719.22	
PP			sprchová baterie					
74	M	Pol250	sprchová vanička	ks	6.000	4,228.01	25,368.06	
PP			sprchová vanička					
D D14			Montážní práce				20,951.00	
75	K	Pol251	Montáž	kpl	1.000	10,220.00	10,220.00	
PP			Montáž					
76	K	Pol252	Tlaková zkouška	kpl	1.000	7,665.00	7,665.00	
PP			Tlaková zkouška					
77	K	Pol175	Protokoly, revize	kpl	1.000	3,066.00	3,066.00	
PP			Protokoly, revize					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				224,038.85	
D 1			Zemní práce				13,065.60	
78	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	24.600	210.88	5,187.65	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101					
79	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18.400	54.72	1,006.85	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
80	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	6.300	170.85	1,076.36	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu					
Online PSC			nro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození svačiniv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201					
81	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	12.600	459.90	5,794.74	CS ÚRS 2024 01
PP			šterkopisek frakce 0/8					
D 2			Zakládání - drenáže základů				198,415.05	
82	K	211970001	Geotextilie Filtek 300 š=2,0m	m	120.000	173.74	20,848.80	
PP			Geotextilie Filtek 300 š=2,0m					
83	K	132112101	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách	m3	120.000	275.94	33,112.80	
PP			Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách					
84	K	211970099	Kamenivo 16-32 fr.	t	75.000	1,591.25	119,343.75	
PP			Kamenivo 16-32 fr.					
85	K	2127-011	Trubka drenážní tyčová Opti drain DN 100	m	120.000	45.06	5,407.20	
PP			Trubka drenážní tyčová Opti drain DN 100					
86	K	2127-012	Plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 160	m	5.000	226.83	1,134.15	
PP			Plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 160					
87	K	2127-013	Hrdlo spojovací FF DRAIN DN 100	m	48.000	16.45	789.60	
PP			Hrdlo spojovací FF DRAIN DN 100					
88	K	2127-014	Šachta drenážní Opti-control DN 300 bez lapače písku	m	4.000	905.57	3,622.28	
PP			Šachta drenážní Opti-control DN 300 bez lapače písku					
89	K	2127-015	Nástavec šachtový Opti-control DN 300 délka 0,8 m	m	2.000	448.85	897.70	
PP			Nástavec šachtový Opti-control DN 300 délka 0,8 m					
90	K	2127-016	Revizní kanalizační šachta hladká - sestava "E" DN315	m	1.000	2,123.06	2,123.06	
PP			Revizní kanalizační šachta hladká - sestava "E" DN315 se zpětnou klapkou (šachtové dno se zpětnou kalpkou s hliníkovým táhlem, potrubní nástavec DN 315-1,5 m, plastový poklop)					
91	K	2127-017	Montážní práce - provedení drenážního systému	kpl	1.000	11,135.71	11,135.71	
PP			Montážní práce - provedení drenážního systému					
D 8			Trubní vedení				3,100.54	
92	K	893811112	Osazení filtrační šachty z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m	kus	1.000	1,773.42	1,773.42	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,2 m do					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893811112					
P			Poznámka k položce: Filtrační šachta , osazení před napojením liniového žlabu do kanalizace					
93	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	1.000	666.16	666.16	CS ÚRS 2024 01
PP			revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315					
94	M	28610404	revizní šachta drenážního potrubí pro systém budov DN 300 bez lapače písku	kus	1.000	414.06	414.06	CS ÚRS 2024 01
PP			revizní šachta drenážního potrubí pro systém budov DN 300 bez lapače písku					
95	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	30.000	8.23	246.90	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
D 998			Přesun hmot				9,457.66	
96	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	50.022	189.07	9,457.66	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				7,360.00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7,360.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	8,000.000	0.92	7,360.00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

08 - VZT

KSO:

Místo: Sportovní 1135

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

IČ:

25317300

DIČ:

CZ25317300

Projektant:

Studio PHX s.r.o.Ondříčkova 384/33, Praha 3 Žižkov

IČ:

09098569

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

66403293

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet zahrnuje profese Elektro, ZTI , UT, VZT podle podkladů , předaných projektanty uvedených profesí.

Cena bez DPH

2,497,807.52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,497,807.52	21.00%	524,539.58
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

3,022,347.10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOvé Strašecí

Objekt:

08 - VZT

Místo:

Sportovní 1135

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Studio PHX
s.r.o. Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč:

Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2,497,807.52
D1 - Mechanická zařízení	1,653,779.52
D2 - Regulace	149,134.22
D3 - Výustky	314,619.00
D4 - Čtyřhranné potrubí	94,468.57
D5 - Čtyřhranné potrubí - tvarovky	26,280.73
D6 - Kruhové SPIRO potrubí	60,756.86
D7 - Tvarovky SPIRO potrubí	88,768.78
D8 - Ostatní	102,749.84
PSV - Práce a dodávky PSV	7,250.00
751 - Vzduchotechnika	7,250.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CNC centrum a Svářečská škola v SOU NOVé Strašecí
Objekt: 08 - VZT

Místo: Sportovní 1135

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant: Studio PHX
s.r.o.Ondříčkova
384/33, Praha 3
Žižkov

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,497,807.52

D		D1	Mechanická zařízení		1,653,779.52			
1	M	Pol253	Odsavací a filtrační jednotka, včetně regulace	kpl	1.000	1,160,758.07	1,160,758.07	
PP			Odsavací a filtrační jednotka, včetně regulace					
2	M	Pol254	předodlučovač jisker	kpl	1.000	124,953.08	124,953.08	
PP			předodlučovač jisker					
3	M	Pol255	Brousící stůl	kpl	4.000	69,998.17	279,992.68	
PP			Brousící stůl					
4	M	Pol256	Stůl k řezání plamenem	kpl	1.000	68,313.83	68,313.83	
PP			Stůl k řezání plamenem					
5	M	1.1 / 1.2	Úsporný diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160 mm	ks	2.000	3,279.04	6,558.08	
PP			Úsporný diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160 mm					
6	M	1.3	Úsporný diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø250 mm	ks	1.000	6,027.24	6,027.24	
PP			Úsporný diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø250 mm					
7	M	1.4	Úsporný diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø315 mm	ks	1.000	7,176.54	7,176.54	
PP			Úsporný diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø315 mm					
D		D2	Regulace		149,134.22			
8	M	Pol257	Regulační a uzavírací klapka do kruhového potrubí - ruční ovládání 200	ks	6.000	793.99	4,763.94	
PP			Regulační a uzavírací klapka do kruhového potrubí - ruční ovládání 200					
9	M	Pol258	Regulační a uzavírací klapka do kruhového potrubí - ovládání servomotorem 160	ks	1.000	3,495.70	3,495.70	
PP			Regulační a uzavírací klapka do kruhového potrubí - ovládání servomotorem 160					
10	M	Pol259	Regulační a uzavírací klapka do kruhového potrubí - ovládání servomotorem 280	ks	4.000	3,805.83	15,223.32	
PP			Regulační a uzavírací klapka do kruhového potrubí - ovládání servomotorem 280					
11	M	Pol260	Regulační a uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí - ovládání servomotorem 500x200	ks	12.000	6,637.74	79,652.88	
PP			Regulační a uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí - ovládání servomotorem 500x200					
12	M	Pol261	Regulační a uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí - ovládání servomotorem 1200x1000	ks	2.000	22,999.19	45,998.38	
PP			Regulační a uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí - ovládání servomotorem 1200x1000					
D		D3	Výustky		314,619.00			
13	M	Pol262	Protidešťová žaluzie 500x200	ks	12.000	2,136.18	25,634.16	
PP			Protidešťová žaluzie 500x200					
14	M	Pol263	Protidešťová žaluzie 1500x1000	ks	1.000	9,667.00	9,667.00	
PP			Protidešťová žaluzie 1500x1000					
15	M	Pol264	Talířový ventil odvodní d100	ks	1.000	153.20	153.20	
PP			Talířový ventil odvodní d100					
16	M	Pol265	Talířový ventil odvodní d125	ks	8.000	165.00	1,320.00	
PP			Talířový ventil odvodní d125					
17	M	Pol266	Talířový ventil odvodní d200	ks	7.000	217.58	1,523.06	
PP			Talířový ventil odvodní d200					
18	M	Pol267	Odsavací rameno - dodávka technologie	ks	12.000	19,714.95	236,579.40	
PP			Odsavací rameno - dodávka technologie					
19	M	Pol268	Výustka do čtyřhranného potrubí 1025x525, včetně regulace	ks	7.000	5,333.20	37,332.40	
PP			Výustka do čtyřhranného potrubí 1025x525, včetně regulace					
20	M	Pol269	Výfukový nástavec na kruhové potrubí 150	kpl	1.000	518.21	518.21	
PP			Výfukový nástavec na kruhové potrubí 150					
21	M	Pol270	Výfukový nástavec na kruhové potrubí 160	kpl	1.000	522.50	522.50	
PP			Výfukový nástavec na kruhové potrubí 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	Pol271	Výfukový nástavec na kruhové potrubí 250	kpl	1.000	634.10	634.10	
	PP		Výfukový nástavec na kruhové potrubí 250					
23	M	Pol272	Výfukový nástavec na kruhové potrubí 315	kpl	1.000	734.97	734.97	
	PP		Výfukový nástavec na kruhové potrubí 315					
	D	D4	Čtyřhranné potrubí				94,468.57	
24	M	Pol273	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu přímé	m²	133.000	710.29	94,468.57	
	PP		Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu přímé					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
	D	D5	Čtyřhranné potrubí - tvarovky				26,280.73	
25	M	Pol274	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tvarovky	m²	37.000	710.29	26,280.73	
	PP		Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tvarovky					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
	D	D6	Kruhové SPIRO potrubí				60,756.86	
26	M	Pol275	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 100	m	1.000	647.13	647.13	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 100					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
27	M	Pol276	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 125	m	8.000	656.74	5,253.92	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 125					
28	M	Pol277	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, 150	m	12.000	464.55	5,574.60	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, 150					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
29	M	Pol278	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 160	m	18.000	739.42	13,309.56	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 160					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
30	M	Pol279	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 200	m	4.000	786.63	3,146.52	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 200					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
31	M	Pol280	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 225	m	2.000	905.08	1,810.16	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 225					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
32	M	Pol281	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 250	m	7.000	920.11	6,440.77	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 250					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
33	M	Pol282	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, 280	m	16.000	696.34	11,141.44	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, 280					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
34	M	Pol283	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 315	m	7.000	972.69	6,808.83	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 315					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
35	M	Pol284	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 560	m	3.000	1,511.38	4,534.14	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 560					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					
36	M	Pol285	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 710	m	1.000	2,089.79	2,089.79	
	PP		Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu, vč. návlekové izolace 710					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uchycení zavěšením na táhlech do střešní konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D7 Tvarovky SPIRO potrubí							88,768.78	
37	M	Pol286	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 100	m	1.000	821.07	821.07	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 100					
38	M	Pol287	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 125	m	11.000	756.69	8,323.59	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 125					
39	M	Pol288	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 150	m	21.000	747.03	15,687.63	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 150					
40	M	Pol289	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 160	m	10.000	774.93	7,749.30	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 160					
41	M	Pol290	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 200	m	6.000	821.07	4,926.42	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 200					
42	M	Pol291	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 225	m	5.000	979.89	4,899.45	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 225					
43	M	Pol292	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 250	m	4.000	1,017.45	4,069.80	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 250					
44	M	Pol293	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 280	m	23.000	1,285.73	29,571.79	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 280					
45	M	Pol294	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 315	m	7.000	1,191.29	8,339.03	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 315					
46	M	Pol295	Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 560	m	2.000	2,190.35	4,380.70	
PP			Tvarovky SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 560					
D D8 Ostatní							102,749.84	
47	K	Pol296	Montáž	kpl	1.000	24,144.75	24,144.75	
PP			Montáž					
48	K	Pol297	Uvedení do provozu	kpl	1.000	30,046.80	30,046.80	
PP			Uvedení do provozu					
49	K	Pol298	Zaregulování systému	kpl	1.000	4,292.40	4,292.40	
PP			Zaregulování systému					
50	K	Pol299	Protokoly, revize	kpl	1.000	44,265.89	44,265.89	
PP			Protokoly, revize					
D PSV Práce a dodávky PSV							7,250.00	
D 751 Vzduchotechnika							7,250.00	
51	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	25,000.000	0.29	7,250.00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201					

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

Pojištěný: Zlínské stavby, a.s.
K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01, Česká republika
IČO: 25317300

Pojištěný: H&B stavreal, s.r.o.
Újezd 390, Újezd, PSČ 763 25, Česká republika
IČO: 27751309

Pojištěný: Pragconstruct s.r.o.
Polní 21, Velké Přílepy, PSČ 252 64, Česká republika
IČO: 49713566

Pojištěný: P&R air s.r.o.
Polní 21, Velké Přílepy, PSČ 252 64, Česká republika
IČO: 02135850

Pojištěný: Eliseum s.r.o.
Polní 21, Velké Přílepy, PSČ 252 64, Česká republika
IČO: 05659191

Pojištěný: profilmax s.r.o.
Újezd 390, Újezd, PSČ 763 25, Česká republika
IČO: 17278261

Číslo pojistné smlouvy: 7721160873 dodatek č. 1
Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dle VPP P-100/14 a ZPP P-6000/21

Limit pojistného plnění: 100 000 000,- CZK
Spoluúčast: 20 000 CZK,

Princip pojištění: Claims made

Územní platnost: Evropa

Pojistná doba: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2024

Toto potvrzení je podepsáno elektronickými prostředky ve smyslu příslušných právních předpisů.

Zlín, podepsáno dne



Razítko a podpis pojistitele



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník Zlínské stavby, a.s.
se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO: 25317300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2090
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „**CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ**“ (dále jen „**dodavatel**“),

Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2

Alternativa 2

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl
S-INSTAL s.r.o.	7127073, K Hájenkám 811, Slavičín 763 21	ÚT a ZTI	9%
ELEKTRO - TOMAN s.r.o.	7841442, Štěrboholská 1307/44, Praha 10 - Hostivař	ELEKTRO	6%
HAPO technik s.r.o.	8917957, Souběžná 109, 252 25 Zbuzany	VZT	10%
STRABAG a.s.	60838744, Kačírkova 982/4, Praha Jinonice	Komunikace	2%

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 5

neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán: Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

Ve Zlíně dne 17. 5. 2024

Podpis:

