



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„ZOO – vstupní prostor areálu, pokladny, WC “

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech [REDACTED]
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Luděk Šebestou, jednatelem,
v technických záležitostech Pavlem Přikrylem (výrobním ředitelem)
a Ing. Lukášem Kůřilem (stavbyvedoucím)
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2023/0205/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 2 činí:

945 591,25 Kč bez DPH

198 574,16 Kč DPH 21%

1 144 165,41 Kč vč. DPH

2.3. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 2 činí:

934 575,61 Kč bez DPH

196 260,88 Kč DPH 21%

1 130 836,49 Kč vč. DPH

Celkem změna ceny díla dle ZL č.2: - 13.328,92 Kč vč. DPH

POLOŽKA	KČ (bez DPH)	KČ (s DPH)
VÍCEPRÁCE	934 575,61	1 130 836,49
MÉNĚPRÁCE	945 591,25	1 144 165,41
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	22 874 380,16	27 678 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DOD 1	23 338 471,44	28 239 550,45
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DOD 1 + 2	23 327 455,80	28 226 221,53

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.2 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 2 upravuje následovně:

23 327 455,80 Kč bez DPH

4 898 765,73 Kč DPH 21%

28 226 221,53 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.2, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 20.8.2024 č.u. 28801

V Hodoníně, dne 4. 9. 2024

V Hodoníně, dne 4. 9. 2024

Objednatel

Razítko:

Podpis:

.....
Libor S
starosta

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

.....
Ing. Luděk Sebesta
jednatel

Název akce:

„ZOO – vstupní prostor areálu, pokladny, WC “

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

„Změny střešní folie, změna rolovací mříže, odpočet loga, odpočet následné péče, změna opláštění přístřešku, změny elektroinstalace.“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0205/150

1. **Oddíl stavby:** *SO 02 Budovy pokladny a sociálního zařízení.
SO 03 Venkovní plochy, přístřešek, oplocení*

2. **Zpracovatel změnového listu:** *MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov*

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 kontrolní den: *KD č. 12 až 34, ze dne od 17.01.2024 až 10.07.2024,
konkrétně u jednotlivých položek Seznamu změnových rozpočtů*
 - 3.2 jiné související dokumenty: *Seznam změnových rozpočtů a změnové rozpočty*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
 - Na objektu **SO 02** v technické místnosti je nutné vlivem vysoké hustoty rozmístění instalovaných zařízení kolem povrchů stěn a vedení rozvodů ZTI a elektroinstalace po povrchu stěn změnit úpravu povrchů vnitřních stěn z keramického obkladu na omyvatelný nátěr – dle zápisu z KD č. 25 z 24.4.2024;
 - Do skladby podlah objektu bude vložena výztužná ocelová svařovaná síť do betonového potěru podlahového vytápění za účelem jeho zpevnění a omezení tvorby trhlin při provozu podlahového vytápění, dle zápisu z KD č. 21 z 20.3.2024.
 - Z důvodu nemožnosti montáže rolovací mříže v projektovaném provedení kvůli ponechanému stromu v těsné blízkosti objektu pokladen je nezbytné rolovací mříž nahradit dvěma menšími dle zápisu z KD č. 29 z 29.5.2024;
 - V souladu s požadavkem AD a zápisu z KD č. 23 z 10.4.2024 bude doplněno větrání střechy nad pokladnami nasávací a výstupní šterbinou v podhledu chodby a ve štítové stěně ke stravovacímu pavilonu, což povede ke zvýšení průtoku vzduchu v prostoru pod střechou a tím také nastane omezení tepelné zátěže střechy a omezí se možnost kondenzace vzdušné vlhkosti na ocelových prvcích této střechy;
 - Na základě požadavku provozovatele a dle zápisu z KD č. 12 z 17.1.2024 bude upraveno ovládání svítidel uvnitř objektu sociálního zařízení za účelem zlepšení úrovně jejich ovladatelnosti.
 - Aktivní prvky VZT budou dle zápisu z KD č. 27 z 15.5.2024 doplněny o čidla pohybu za účelem snížení provozní spotřeby elektrické energie, do akumulací jímky srážkových vod bude instalován systém umožňující sledování a signalizaci stavu vodní hladiny.
 - Na základě požadavku provozovatele v zápisu z KD č. 27 z 15.5.2024, bude provedena příprava elektroinstalace pro kamerový systém a bude realizováno zvýšení množství venkovních zásuvek silnoproudého rozvodu elektrické energie pro umožnění údržbových prací elektrickými stroji a zařízeními a pro zvýšení komfortu návštěvníků.
 - Na objektu **SO 03** dle zápisu z KD č. 23 z 15.5.2024 došlo ke zrušení realizace loga ZOO z důvodu připravovaných změn v grafických pravidlech Zoo Hodonín a podle zápisu z KD č.34 z 10.7.2024 bude realizován pouze základ pro nové logo.

- Na základě požadavku provozovatele a zápisu z KD č. 28 z 22.05.2024 bude provedena stavební připravenost pro osazení automatického pokladního zařízení u plotové zdi před vstupem do objektu.
- dle zápisu z KD č. 30 z 05.06.2024 se změní zdící materiál stěn přístřešku pro kola a u plotové stěny za pórobetonové tvárnice Ypor.
- na přístřešku pro kola, na základě zápisu z KD č. 31 z 12.06.2024 bude změněn materiál opláštění konstrukce objektu přístřešku pro kola na desky OSB s doplněním materiálu opláštění střechy přístřešku o vrstvu polystyrenu pro eliminaci vzniku trhlin v průběhu životnosti.
- na základě požadavku provozovatele v zápisu z KD č. 33 z 03.07.2024 budou venkovní rozvody ZTI doplněny o rozvody vody pro zalévání.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

Na objektu **SO 02:**

- V technické místnosti nebylo možné vlivem vysoké hustoty rozmístění instalovaných zařízení kolem stěn a vlivem vedení rozvodů ZTI, UT a elektroinstalace po povrchu stěn realizovat úpravu povrchů stěn z keramického obkladu a AD se souhlasem TDS rozhodli o záměně omyvatelným nátěrem omítek stěn. Uvedeným opatřením dojde k úspoře nákladů.
- AD a TDS odsouhlasili vložení výztužné ocelové svařované sítě 6/100/100 mm do betonového potěru podlahového vytápění
- Z důvodu nemožnosti montáže rolovací mříže kvůli ponechanému stromu v těsné blízkosti objektu pokladen se stalo nezbytným, za souhlasu AD a TDS, navrženou rolovací mříž nahradit dvěma menšími, které budou umístěny blíže k fasádě objektu pokladen a budou mít na sobě nezávislé ovládání; Uvedeným opatřením dojde k úspoře nákladů.
- Do ocelové konstrukce střechy bylo AD navrženo větrání střechy nad pokladnami nasávací štěrbinou v podhledu chodby mezi objekty pokladen a sociálního zařízení a výstupní štěrbiny ve štítové stěně střechy nad pokladnami směrem ke stravovacímu pavilonu, obě uzavřeny hliníkovou mřížkou;
- Na požadavek provozovatele se upraví ovládání svítidel uvnitř objektu sociálního zařízení nad umyvadly doplněním o 5 ks snímače pohybu, aktivní prvky VZT budou doplněny o 5ks čidel pohybu a bude provedena s tím spojená úprava elektroinstalace; do akumulární jímky srážkových vod bude instalován systém pro umožnění sledování a signalizaci stavu vodní hladiny a s tím spojené doplnění elektroinstalace, bude provedena příprava elektroinstalace pro 5ks kamer kamerového systému s přivedením silové a datové elektroinstalace na provozovatelem určená místa; bude realizováno provozovatelem požadované zvýšení množství venkovních zásuvek silnoproudého rozvodu o 6 ks.

Na objektu **SO 03:**

- na požadavek provozovatele došlo ke zrušení realizace 1 ks loga ZOO – položka smluvního rozpočtu obsahuje také základové konstrukce pro logo a bude realizován pouze základ pro nové logo který má nyní samostatný změnový rozpočet; Uvedeným opatřením dojde k úspoře nákladů.
- na základě požadavku provozovatele bude provedena, dle návrhu AD, stavební připravenost pro osazení automatického pokladního zařízení provedením betonového základu u plotové zdi před vstupem do objektu, vč. přivedení silového a datového kabelu k tomuto základu;
- Bude změněn zdící materiál zdi přístřešku pro kola a na plotové zdi z betonových bednicích tvárníc na pórobetonové zdivo typu Ypor, změna je odsouhlasena AD a TDS. Uvedeným opatřením dojde k úspoře nákladů.
- na objektu přístřešku pro kola bude změna materiálu opláštění střechy z cementotřískových desek na desky OSB s přidáním polystyrenu v tl. 3 cm na spodním povrchu podhledu střechy a také na svislých plochách této konstrukce pro omezení tvorby trhlin ve fasádní omítce vlivem změn atmosférických podmínek v průběhu roku; Uvedeným opatřením dojde k úspoře nákladů.
- proběhne realizace doplnění venkovních rozvodů vody plastovým potrubím DN 32 mm v délce 28 m vedeným v zemi pro možnost zalévání vodou se třemi místy pro připojení zalévacích hadic na dohodnutých místech.

6. Finanční náklady změny

Seznam změnových rozpočtů:

Položkový rozpočet

S:	23 135	ZOO Hodonín - vstupní část - rozpočty k ZL č.2
----	--------	--

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl MP	Méněpráce					-945 591,25
---------------	------------------	--	--	--	--	--------------------

1	001a	Změna materiálu zdíva přístřešku a plotové zdi - odpočet	kpl	1,00000		
				Dle zápisu z KD č. 30 z 05.06.2024 : 1	1,00000	
2	003a	Změna materiálu opláštění střechy přístřešku - odpočet	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č. 31 z 12.6.2024 : 1	1,00000	
3	006	Logo na vstupu - odpočet	kpl	1,00000		
				dle zápisu z KD č. 23 z 15.5.2024 : 1	1,00000	
4	007a	Změna obkladu v technické místnosti - odpočet	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č. 25 z 24.4.2024 : 1	1,00000	
5	009a	Změna roletových mříží - odpočet	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č.29 z 29.5.2024 : 1	1,00000	
6	010	Následná péče o zeleň - odpočet	kpl	1,00000		

Díl VP	Vícepráce					934 575,61
---------------	------------------	--	--	--	--	-------------------

7	001b	Změna materiálu zdíva přístřešku a plotové zdi - připočet	kpl	1,00000		
				Dle zápisu z KD č. 30 z 05.06.2024 : 1	1,00000	
8	003b	Změna materiálu opláštění střechy přístřešku - připočet	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č. 31 z 12.6.2024 : 1	1,00000	
9	004	Příprava pro samoobslužnou pokladnu	kpl	1,00000		
				zápis z KD č. 28 z 22.5.2024 : 1	1,00000	
10	005	Větrání střechy nad pokladnami	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č. 23 z 10.4.2024 : 1	1,00000	
11	007b	Omyvatelný nátěr technické místnosti	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č. 25 z 24.4.2024 : 1	1,00000	
12	008	Vložení svař. sítě do potěru podlahového topení	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č. 21 z 20.3.2024 : 1	1,00000	
13	009b	Změna roletových mříží - připočet	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č.29 z 29.5.2024 : 1	1,00000	
14	011	Změna elektroinstalace - ovl. a čidla pro VZT,sledování hladiny, příprava pro kamery, venk. zásuvky - připočet	kpl	1,00000		
				Dle zápisu z KD č.12 z 17.01.2024 a zápisu z KD č. 27 z 15.05.2024 : 1	1,00000	
15	012	Logo na vstupu - základ	kpl	1,00000		
				Zápis z KD č.34 z 10.07.2024 - doplnění e-mail zprávou od provozovatele dne 11.07.2024 :		
				1	1,00000	
16	013	Rozvod vody pro zalévání	kpl	1,00000		
				Dle zápisu z KD č. 33 z 3.7.2024 : 1	1,00000	

Pro stanovení finančních nákladů na změny byly použity položky ze smluvního rozpočtu, případně položky databáze RTS v CÚ 24/I.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE - ZL č.1	490 097,67	593 018,18
MÉNĚPRÁCE - ZL č.1	-26 006,39	-31 467,73
VÍCEPRÁCE - ZL č.2	934 575,61	1 130 836,49
MÉNĚPRÁCE - ZL č.2	-945 591,25	-1 144 165,41
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	22 874 380,16	27 678 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + DOD. Č. 1	23 338 471,44	28 239 550,45
CELKOVÉ NÁKLADY VČ. DODATKU Č.1 a Č.2	23 327 455,80	28 226 221,52

v K17JOU6 dne 7. 8. 2024

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD, pokud nebyly k dispozici položky smluvního rozpočtu, byly použity položky systému RTS v CÚ 2024/I.

Kontrola souladu změny zejména se:

- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
Skutečnost ve změnovém listu č.1 je 2,26%
Skutečnost ve změnovém listu č.2 je 8,22%
Skutečnost ve změnovém listu č.1+2 je 10,48%

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou):

- Stanovisko TDS – změna materiálu a prací byla odsouhlasena za účasti TDS a nacenění bylo projednáno na KD a odsouhlaseno TDS, pokud nebyly k dispozici položky smluvního rozpočtu, byly použity položky systému RTS v CÚ 2024/I.
- Úprava harmonogramu stavby – Uvedené změny nemají vliv na dobu realizace díla.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

v H17JOU6 dne 7. 8. 2024

(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.


8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

V projektové dokumentaci stavebního objektu SO.02 Budova – část

Navrhované změny doporučuji provést z důvodu dodržení technologických postupů, zlepšení užitných vlastností a zejména pro splnění požadavků provozovatele.

GP (AD) doporučuje ZL.2 schválit.

V HODONINĚ dne 7.8.2024



(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

a) Návrh finančního krytí:

FI:

Rozpočet MH – ORG 150:135215

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V HODONINĚ dne 4.8.2024



(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :


V HODONINĚ dne 4.8.2024



(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodonině dne 4.9.2024



10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2023/0205/150 ve znění dodatku č. 2

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
2	ZL č. 2	-11 015,64		
Rozpis částky na roky:	2024			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2024	150	135215		


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Martin Křížan	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet Změny materiálu zdíva přístřešku a plotové zdi – odpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část	
		88000081 ZOO Hodonín - přístřešek - změna materiálu zdíva - odpočet	
Objednatel:			IČ:
			DIČ:
Zhotovitel:		MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-211 917,03
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-211 917,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-211 917,03 CZK
Základní DPH	21 %		-44 502,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-256 419,61 CZK
		dne _____	_____
			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		-206 858,77	97,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV		-5 058,26	2,39
Cena celkem				-211 917,03	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - přístřešek - změna materiálu zdiva - odpočet

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce					-206 858,77
1	311112125RT4	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30	m2	-59,05580			Smluvní
2	311112140RT4	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30	m2	-40,65875			Smluvní
3	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,77519			Smluvní
4	348929111R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka za řezání tvarovek	kus	-70,00000			Smluvní

Díl 99		Staveništní přesun hmot					-5 058,26
5	998222012R00	Přesun hmot. zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-72,33325			Smluvní


Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : -72,33325

-72,33325

Příloha č. 2: Položkový rozpočet Změny materiálu zdiva přístřešku a plotové zdi – přípočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	88 -13505	ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000082	ZOO Hodonín - přístřešek - změna materiálu zdiva - přípočet	
Objednatel:			IC: DIČ:
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IC: 49971378 DIČ: CZ49971378
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			197 616,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		197 616,32 CZK
Základní DPH	21 %		41 499,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			239 115,75 CZK
		dne _____	_____
			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		196 216,71	99,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV		1 399,61	0,71
Cena celkem:				197 616,32	100,00


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - přístřešek - změna materiálu zdiva - přípočty

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						196 216,71	
1	311271176RT1	Zdivo z tvárníc porobeton tl. 250 mm	m2	59,05580			4 RTS 24/I
2	311271188RT4	Zdivo z tvárníc porobeton tl. 375 mm	m2	40,65875			7 RTS 24/I
Díl 99 Staveništní přesun hmot						1 399,61	
3	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	20,01442			Smluvní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2 : Součet : 20,01442							
				20,01442			

Příloha č. 3: Položkový rozpočet Změna materiálu opláštění střechy přístřešku – odpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23 135	ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000084	ZOO Hodonín - přístřešek - změna opláštění a střechy - odpočet	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	IČ: 49971379	
	Svatoborská 591/87	DIČ: CZ49971379	
	69701 Kyjov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-87 844,14
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-87 844,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-87 844,14 CZK
Základní DPH	21 %		-18 447,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-106 291,41 CZK
		dne _____	
		_____	Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
7672	Opláštění budov	PSV	-87 844,14	100,00
Cena celkem			-87 844,14	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 23 135	ZOO Hodonín - vstupní část
-----------	----------------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 7672		Opláštění budov	-87 844,14				
1	59533231R	deska konstrukční z lehčeného betonu, výztuha skloláknitou tkaninou; tl = 12,5 mm; š = 1 250,0 cm; l = 2 600,0 cm	m2	-50,00000			Smluvní
2	59590746R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl 30,0 mm; povrch hladký	m2	-40,00000			Smluvní
3	9987672199T00	Přesun hmot pro opláštění budov., výšky do 12 m	%	-854,51500			Smluvní

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : -854,51500

-854,51500

Příloha č. 4: Položkový rozpočet Změna materiálu opláštění střechy přístřešku – přípočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23 135	ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000086	ZOO Hodonín - přístřešek - změna opláštění a střechy - přípočet	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	IČ: 49971379	
	Svetoborská 591/87	DIČ: CZ49971379	
	69701 Kyjov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			48 857,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		48 857,32 CZK
Základní DPH	21 %		10 260,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			59 117,36 CZK
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>		dne _____	
		_____	Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	8 703,64	17,81
7672	Opláštění budov	PSV	40 153,68	82,19
Cena celkem			48 857,32	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 23 135 ZOO Hodonín - vstupní část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						8 703,64	
1	625990001R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 30 mm	m2	44,74880	194,50	8 703,64	RTS 24/I
Podhled a čela přístřešku (S) : 34,0+(10,868+3,454+8,3+4,25)*0,4				44,74880			
Díl 7672 Opláštění budov						40 153,68	
2	60726145R	Deska dřevoštěpková OSB, tl. 22 mm	m2	90,00000	434,00	39 060,00	RTS 24/I
40+50				90,00000			
3	9987672199T00	Přesun hmot pro opláštění budov., výšky do 12 m	%	390,60000	2,80	1 093,68	Smluvní
Ceny z položek s pořadovými čísly :							
2 :							
Součet : 390,60000				390,60000			

Příloha č. 5: Položkový rozpočet - Logo na vstupu – odpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část	
		88000074 ZOO Hodonín - vstupní část - odpočty - logo na vstupu	
Objednatel:			IČ:
			DIČ:
Zhotovitel:		MŠO servis spol. s r.o.	IČ: 49971379
		Svatoborská 591/87	DIČ: CZ49971379
		69701 Kyjov	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-48 949,09
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-48 949,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-48 949,09 CZK
Základní DPH	21 %		-10 279,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-59 228,40 CZK
MŠO servis spol. s r.o. Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379 - 44 - Za zhotovitele		dne _____	_____
		_____	Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
951	Ostatní konstrukce	HSV		-48 949,09	100,00
Cena celkem				-48 949,09	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - odpočty - logo na vstupu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 951 Ostatní konstrukce						-48 949,09	
1	951011001X00	D+M logo na betonový podklad "ZOO" 3000/800/200 mm, podleový ŽB s ochranným nátěrem	kus	-1,00000	48 949,09	-48 949,09	Smluvní

Příloha č. 6: Položkový rozpočet Změna obkladu v technické místnosti – odpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000086	ZOO Hodonín - vstupní část - změna obkladu v technické místnosti - odpočet	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 49971379	
MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-33 104,69
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-33 104,69
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-33 104,69 CZK
Základní DPH	21 %		-6 951,98 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-40 056,67 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>V <u>MSO servis spol. s r.o.</u> Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>dne _____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV	-33 104,69	100,00
Cena celkem			-33 104,69	100,00


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - změna obkladu v technické místnosti - odpočet

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 781 Obklady keramické						-33 104,69	
1	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-24,96750			Smluvní
		-24,9675		-24,96750			
2	781475115R00-o	Obklad vnitřní stěn keramický, do flexi tmele, 30x30 cm	m2	-24,96750			Smluvní
		117 : (2*(2,2+2,2)*3,0-1,35*2,45+0,3*(1,35+2*2,45))*(-1)		-24,96750			
3	597813563R-o	Obkládačka 600x200 mm, Obklad keramický 600/200, barva šedcokrová žilnaná	m2	-28,00000			Smluvní
		Začátek provozního součtu					
		117 : 24,9675*1,1		27,46425			
		Konec provozního součtu					
		zaokr. : -28		-28,00000			
4	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,48063			Smluvní
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3 :					
		Součet : -0,48063		-0,48063			

Příloha č. 7: Položkový rozpočet Omyvatelný nátěr v technické místnosti – přípočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část		
	8800087 ZOO Hodonín - vstupní část - změna obkladu v technické místnosti - přípočet		
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	IČ: 49971379	
	Svatoborské 591/87	DIČ: CZ49971379	
	69701 Kyjov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			17 976,60
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			17 976,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 976,60 CZK
Základní DPH	21 %		3 775,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			21 751,69 CZK
		dne _____	_____
			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
783	Nátěry	PSV		17 976,60	100,00
Cena celkem				17 976,60	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - změna obkladu v technické místnosti - připočet

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 783 Nátěry						17 976,60	
1	783897141T00	Nátěr stěn latexový omyvatelný	m ²	24,96750			individuální
				117 : 2*(2,2+2,2)*3,0-1,35*2,45+0,3*(1,35+2*2,45)	24,96750		

Příloha č. 8: Položkový rozpočet Příprava pro samoobslužnou pokladnu

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část		
	88000073 ZOO Hodonín - vstupní část - příprava pro samoobslužnou pokladnu		
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČ: 49971379	
		DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			9 664,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 664,96 CZK
Základní DPH	21 %		2 029,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 694,60 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 80px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="margin-bottom: 5px;">dne _____</div> <div style="margin-bottom: 5px;">_____</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Za objednatele</div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15,88
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6,40
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2,76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,14
Kabely, vod	Kabely, vodiče a příslušenství	HSV			3,22
Úložný mat	Úložný materiál, krabice a příslušenství	HSV			1,77
Montáže díl	Montáže díl ceníku M741	MON			67,82
Cena celkem				9 664,96	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - příprava pro samoobslužnou pokladnu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						1 534,90	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 pro základ : 0,8*0,5*0,55 pro přívod : 0,3*0,3*7	m3	0,85000			Smluvní
					0,22000		
					0,63000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 0,85-0,42	m3	0,43000			Smluvní
					0,43000		
3	162802512R00	Zřízení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,43000			Smluvní
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,43000			Smluvní
5	171201201R00	Uložení výkopku na skládku, mezideponie	m3	0,42000			Smluvní
6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny 7*0,3*0,2	m3	0,42000			Smluvní
					0,42000		
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně pro základ : 0,8*0,5	m2	0,40000			Smluvní
					0,40000		
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,43000			Smluvní
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						811,99	
9	271571111R00	Polštáře zhuštěné pod základy štěrkopisek třídný, 0,8*0,45*0,25	m3	0,09000			Smluvní
					0,09000		
10	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) 0,0036*0,8*0,45*2	t	0,00259			Smluvní
					0,00259		
11	275310030RA0	Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění 0,8*0,45*0,3	m3	0,10800			Smluvní
					0,10800		
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						268,40	
12	622319510R00	Izolace suterénu Weber XPS tl. 50 mm, bez PÚ 0,8*0,55	m2	0,44000		268,40	RTS 241
					0,44000		
Díl 99 Staveništní přesun hmot						13,59	
13	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9, 10, 12 : Součet : 0,19432	t	0,19432	69,93	13,59	Smluvní
					0,19432		
Díl Kabely, vod Kabely, vodiče a příslušenství						310,76	
14	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	7,70000			Smluvní
15	Kab-2	KABEL VENKOVNÍ 4x2xAWG23 FTP cat.5	M	7,70000			Smluvní
Díl Úložný mat Úložný materiál, krabice a příslušenství						170,79	
16	M_100002T	TRUBKA chránička 320N 1436/1	M	7,70000			Smluvní
Díl Montáže díl Montáže dle ceníku M741						6 554,51	
17	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	soub	0,10000			Smluvní
18	740999906	Revize, zkoušky, díčí revize	soub	0,10000			Smluvní
19	740999910	Zabezpečení pracoviště	soub	0,10000			Smluvní
20	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	0,10000			Smluvní
21	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů, dílích rozpočtů)	soubor	0,10000			Smluvní
22	741000003	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvici šrouby vodtek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění, nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů,	soubor	0,10000			Smluvní
23	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvící materiál, související doplňkový, podružný a, montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	0,10000			Smluvní
24	744741110R00	Montáž kabelů sděľ pevně sk. 1-0,4kg	m	14,00000			Smluvní
25	745904111R00	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg 7*2	m	14,00000			Smluvní
					14,00000		

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Příloha č. 9: Položkový rozpočet Větrání střechy nad pokladnami

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část	
		88000080 ZOO Hodonín - vstupní část - větrání střechy nad pokladnami	
Objednatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379	
		MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			14 088,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 088,00 CZK
Základní DPH	21 %		2 958,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			17 046,48 CZK
V _____ dne _____			
S I		_____	
		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
784	Konstrukce klempířské	PSV			
Cena celkem				14 088,00	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - větrání střechy nad pokladnami

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				5 527,00	
2	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	28,00000			Smluvní
7*4				28,00000			
3	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	28,00000			Smluvní
4	941941631R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	28,00000			Smluvní
5	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeniškové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000			Smluvní
8*1,5				12,00000			
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 021,00	
6	974054733R00	Dodatečné vyřezání otvoru větrání ve stěně	m	6,50000			Indiv
dle zápisu z KD č. 19 z 6.3.2024 :							
6,5				6,50000			
7	974054743R00	Dodatečné vyřez. otvoru větrání v podhledu	m	7,50000			Indiv
Díl 764		Konstrukce klempířské				6 540,00	
8	76401	Montáž provětrávacího profilu, vč. spoj. materiálu	m	14,00000			Indiv
6,5+7,5				14,00000			
9	553359517R	Al větrací profil 100 mm, spodní lem 30 mm přírodní hliník	m	15,00000			Indiv
profil v délce 2,5mks : 6*2,5				15,00000			

Příloha č. 10: Položkový rozpočet Vložení svařované sítě do potěru podlahového topení

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	88 -13505	ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000088	ZOO Hodonín - vstupní část - výstuž potěru podlahového topení	
Objednatel:			IČ: _____ DIČ: _____
Zhotovitel:	MSO servís spol. s r.o.	Svatoborská 591/87	IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379
	69701	Kyjov	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 713,63
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			23 713,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 713,63 CZK
Základní DPH	21 %		4 979,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			28 693,49 CZK
V _____	dne _____		
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV	23 647,27	99,72
99	Staveništní přesun hmot	HSV	66,36	0,28
Cena celkem			23 713,63	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - výztuž potěru podlahového topení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 58		Cementobetonové kryty komunikací				23 647,27	
1	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,44496			Smluvní
Zápis z KD č. 21 z 20.3.2024 : 103*0,0036*1,2				0,44496			
Díl 99		Staveništní přesun hmot				66,36	
2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,47444			Smluvní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
1 :							
Součet : 0,47444				0,47444			

Příloha č. 11: Položkový rozpočet Změna roletové mříže – odpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23 135	ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000089	ZOO Hodonín - vstupní část - Roletová mříž - odpočet	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	IČ: 49971379	
	Svatoborská 591/87	DIČ: CZ49971379	
	69701 Kyjov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-493 849,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-493 849,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-493 849,00 CZK
Základní DPH	21 %		-103 708,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-597 557,29 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; background-color: black;"></div> <div style="text-align: center;"> <p>dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV		-493 849,00	100,00
Cena celkem				-493 849,00	100,00


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - Rolovací mříž - odpočet

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 767 Konstrukce zámečnické						-493 849,00	
1	767011002X00	D+M rolovací mříž, roleta s bočním pohonem, 8900x3000 mm	kus	-1,00000	493 849,00	-493 849,00	Smluvní

Příloha č. 12: Položkový rozpočet Změna roletové mříže – připočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 23 135		ZOO Hodonín - vstupní část	
88000090		ZOO Hodonín - vstupní část - Rolovací mříž - připočet	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.		IČ: 49971379	
Svatoborská 591/67		DIČ: CZ49971379	
69701 Kyjov			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			487 698,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			487 698,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		487 698,00 CZK
Základní DPH	21 %		102 416,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			590 114,58 CZK
V 		dne _____	
		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV		487 698,00	100,00
Cena celkem				487 698,00	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 23 135 ZOO Hodonín - vstupní část - Rolovací mříž - přípočet

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 767 Konstrukce zámečnické						487 698,00	
1	767011002X02	D+M rolovací hliníková mříž, obloukové lamely, roleta s vnitřním pohonem, 3300x3400 mm, revizní otvory	kus			487 698,00	Indiv

Příloha č. 13: Položkový rozpočet Následná péče – odpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		23 135	ZOO Hodonín - vstupní část
		88000093	ZOO Hodonín - vstupní část - odpočet následné péče
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 49971379	
MSO servis spol. s r.o.		DIČ: CZ49971379	
Svetoborská 591/87			
69701 Kyjov			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			-69 927,30
Celkem			-69 927,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-69 927,30 CZK
Základní DPH	21 %		-14 684,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-84 612,03 CZK
V [REDACTED] dne _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">_____ Za objednatele</div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON	-69 927,30	100,00
Cena celkem			-69 927,30	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 23 135 ZOO Hodonín - vstupní část - odpočet následné péče

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl ON						-69 927,30	
1	00539T	Následná údržba zeleně	rok			-69 927,30	Smluvní

Příloha č. 14: Položkový rozpočet Změna elektroinstalace – ovládání svítidel a prvků VZT, sledování vodní hladiny, příprava pro venkovní kamery, přidané zásuvky

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23 135	ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000092	ZOO Hodonín - vstupní část - změny elektroinstalace - přípočty - ovl.+ čidla VZT, venkovní zásuvky 220V, kamery, ovládání svítidel umyvadel	
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.		IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379
	Svetoborská 591/87		
	69701 Kyjov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			83 433,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		83 433,47 CZK
Základní DPH	21 %		17 521,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			100 954,50 CZK
V			
			Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
El. přítr	El. přístroje a příslušenství	HSV				
Kabely, vod	Kabely, vodiče a příslušenství	HSV				
Spínače, zá	Spínače, zásuvky a vidlice	HSV				
Stavební p	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV				
Svítlidla	Svítlidla	HSV				
Ukončova	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV				
Úložný mat	Úložný materiál, krabice a příslušenství	HSV				
724	Strojní vybavení	PSV				
Montáže dí	Montáže díla ceníku M741	MON				
Cena celkem					83 433,47	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
S: 23 135		ZOO Hodonín - vstupní část - změny elektroinstalace - přípočty - ovl.+ čidla VZT, venkovní zásuvky 220V, kamery, ovládání svítidel umwadel						
Díl El. přístř		El. přístroje a příslušenství					2 170,16	
1	8.59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI	KS	4,00000			Smluvní	
Díl Kabely,vod		Kabely,vodiče a příslušenství					3 809,20	
2	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	30,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 30		30,00000				
3	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	40,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 40		40,00000				
4	CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	70,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 40		40,00000				
		přidaná čidla VZT, změna ovl. světél nad umyvadly : 30		30,00000				
5	Kab-1	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH - pro kamery	M	18,00000			Smluvní	
6	Kab-2	KABEL VENKOVNI 4x2xAWG23 FTP cat.6 - pro kamery	M	22,00000			Smluvní	
Díl Spínače,zá		Spínače,zásuvky a vidlice					7 083,63	
7	Px_0007	KONEKTOR CAT.6 STINEN	KS	16,00000			Smluvní	
8	5518A-2999S	ZASUVKA IP44 SEDA	KS	5,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 5		5,00000				
Díl Stavební p		Stavební práce při elektromontážích - 846-9					7 859,86	
9	132311318	Rýhy ručně 3,35 cm, hl.80 cm, ř.3	m	29,00000			Smluvní	
10	974031220	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm 3,5 cm	m	5,00000			Smluvní	
Díl Svítidla		Svítidla					11 447,10	
11	InfraS	INFRASTRAC HD-741 BILY	KS	10,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 5		5,00000				
		přidaná čidla VZT, změna ovl. světél nad umyvadly : 5		5,00000				
Díl Ukončovací		Ukončovací prvky a svorkovnice					170,70	
12	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	KS	30,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 30		30,00000				
Díl Úložný mat		Úložný materiál,krabice a příslušenství					16 677,27	
13	KBS-2	SPODEK KRABICE DO BET KBS-2	KS	3,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 3		3,00000				
14	KBT-1	TELO KRAB. DO BETONU KBT-1	KS	3,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 3		3,00000				
16	KBV-2	VÍKOC KRABICE DO BET. KBV-2	KS	3,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 3		3,00000				
16	KO125	KRABICE OBOJOCNA KO 125	KS	2,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 2		2,00000				
17	KT250/1	KRABICE ROZVODNA KT 250	KS	33,00000			Smluvní	
18	M_100002T	TRUBKA chránička 320N 1436/1	M	25,00000			Smluvní	
		přidané venkovní zásuvky, kamery,ovl. vzt klapek, hídání hladiny v akumulace : 25		25,00000				
Díl 724		Strojní vybavení					4 850,00	
19	72401	SYSTÉM SLEDOVÁNÍ HLADINY - plovák MAC 3 P.V.C. nosná trubka pro plovák, úpravy rozvaděče, montáž	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00	Indiv	
Díl Montáže dí		Montáže dle ceníku M741					29 365,55	
20	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	ksoub	0,50000			Smluvní	
21	741000003	Pomocné práce (vysokání kapes pro kotvici šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění, nebo zabetonování ve zdech nebo stropech, osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů,	ksoub	0,50000			Smluvní	
22	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a, montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	ksoub	0,50000			Smluvní	
23	743112117R00	Montáž trub inst FH ohebné pevné p36	m	25,00000			Smluvní	
24	743411111R00	Montáž krabic instal zapeřf PH kruh	kus	5,00000			Smluvní	
25	743414122R00	Montáž rozvodek zapuřtěných KT 250	kus	33,00000			Smluvní	
26	744441100R00	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -0,4kg	mt	40,00000			Smluvní	
27	744441100R00	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -0,4kg	m	110,00000			Smluvní	
28	745904112R00	Přítátek za zatahování kabelů-2kg	m	50,00000			Smluvní	
29	747131320R00	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	kus	3,00000			Smluvní	
30	747161524R00	Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj	kus	5,00000			Smluvní	
31	847 R00	FZS řída 7 - úpravy dle požadavku VZT	h	6,00000	572,00	3 432,00	RTS 244	

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23 135	ZOO Hodonín - vstupní část	
	88000095	ZOO Hodonín - vstupní část - základ pro logo	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	IČ:	49971379
	Svatoborská 591/87	DIČ:	CZ49971379
	69701 Kyjov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 931,84
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			3 931,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 931,84 CZK
Základní DPH	21 %		825,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 757,53 CZK
V		dne	_____

			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 889,91	98,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41,93	1,07
Cena celkem					3 931,84	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 23 135 ZOO Hodonín - vstupní část - základ pro logo

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						3 889,91	
1	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 1,5*0,3*0,45	m ³				Smluvní
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení 1,5*0,45*2 0,3*0,45*2	m ²				Smluvní
3	274351218R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m ²				Smluvní
4	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 1,5*0,3*0,45*0,12	t				Smluvní
5	311351807T01	Příplatek za použití trojhranné lišty do bednění k formování zkosených hran 1,5*2 0,3*2 0,4*4	m		3,00000 0,60000 1,60000		Smluvní
Díl 99 Staveništní přesun hmot						41,93	
6	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kaménka Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 4 : Součet : 0,59957	t	0,59957			Smluvní

Příloha č. 16: Položkový rozpočet Rozvod vody pro zalévání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23 135 ZOO Hodonín - vstupní část		
	88000096 ZOO Hodonín - vstupní část - rozvod vody pro zalévání		
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MŠO servis spol. s r.o. Svetoborská 591/57 69701 Kyjov	IČ: 49971379	DIČ: CZ49971379
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			47 595,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 595,47 CZK
Základní DPH	21 %		9 995,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			57 590,52 CZK
		dne _____	

		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		23 589,01	49,56
6	Trubní vedení	HSV		6 084,44	12,76
97	Prorážení otvorů	HSV		178,62	0,38
99	Staveništní přesun hmot	HSV		899,57	1,89
722	Vnitřní vedvod	PSV		16 843,23	35,39
Cena celkem				47 595,47	100,00

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část - rozvod vody pro zalévání

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1		Zemní práce					23 589,61
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,80000			Smluvní
		28*0,6*1			16,80000		
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	16,80000			Smluvní
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,80000			Smluvní
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	16,80000			Smluvní
5	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	16,80000			Smluvní
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,80000			Smluvní
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,76000			Smluvní
		16,8-5,04			11,76000		
8	175101101R02	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrčopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,04000			Smluvní
		0,8*0,3*28			5,04000		
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,04000			Smluvní

Díl 8		Trubní vedení					6 084,44
10	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	28,00000			Smluvní
11	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	28,00000			Smluvní
12	28613742R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10,	m	28,00000			RTS 24/
13	28655393R	Koleno rozebratelné PP 90° d 32 mm	kus	4,00000			RTS 24/


Díl 97		Prorážení otvorů					178,62
14	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000			Smluvní

Díl 99		Staveništní přesun hmot					899,57
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,57633			Smluvní
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8, 12, 14 : Součet : 8,57633			8,57633		


Díl 722		Vnitřní vodovod					16 843,23
16	722131914R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 32 mm	soubor	1,00000			RTS 24/
17	722131934R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 32 mm	kus	2,00000			RTS 24/
18	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	7,00000			Smluvní
19	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	7,00000			Smluvní
20	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	3,00000			Smluvní
21	722221134R00	Armatury s 1závitem - ventily výtokové Ke 3T,G 1/2	soubor	3,00000			Smluvní
22	722224111R00	Kohout plyní a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	3,00000			RTS 24/
23	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	kus	3,00000			RTS 24/
24	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			Smluvní
25	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			Smluvní
26	722238101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závití G 1/2"	kus	3,00000			Smluvní
27	722238102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závití G 3/4"	kus	3,00000			Smluvní
28	722290226R00	DKČI tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	7,00000			Smluvní
29	722R01	Nerezová krycí rúžice 150x200	ks	1,00000			Indiv
30	722R02	Nerezová krycí rúžice 150x400	ks	1,00000			Indiv
31	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,03273			Smluvní
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 : Součet : 0,03273			0,03273		

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Příloha č. 17: Výkresová část:
Příprava pro automatickou pokladnu

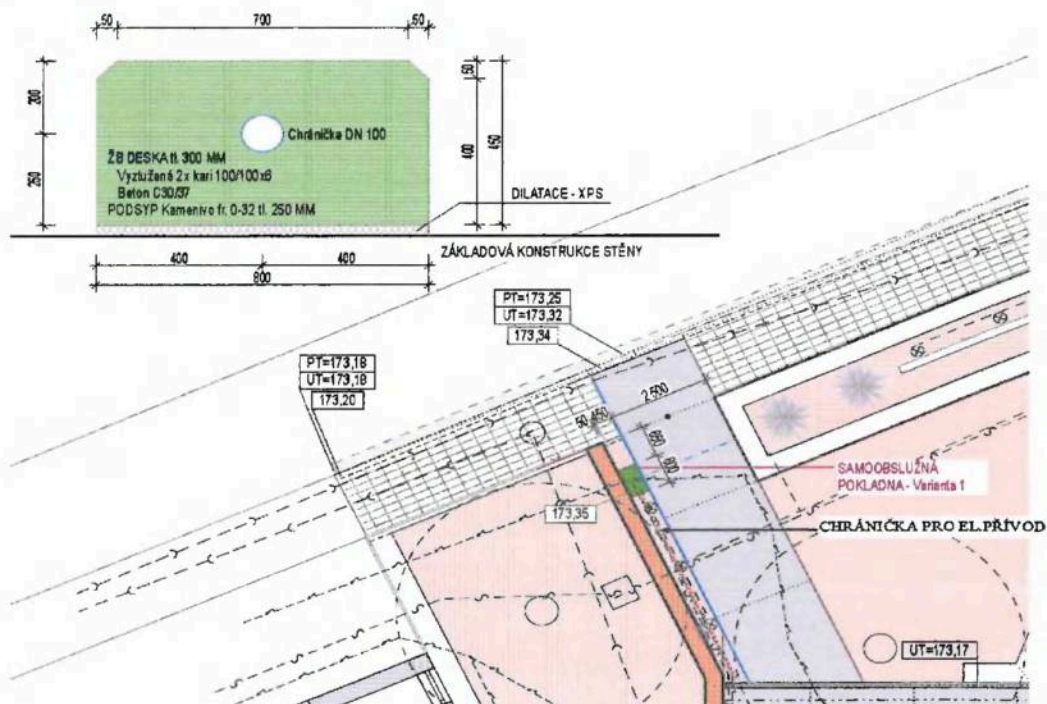


Větrání střechy

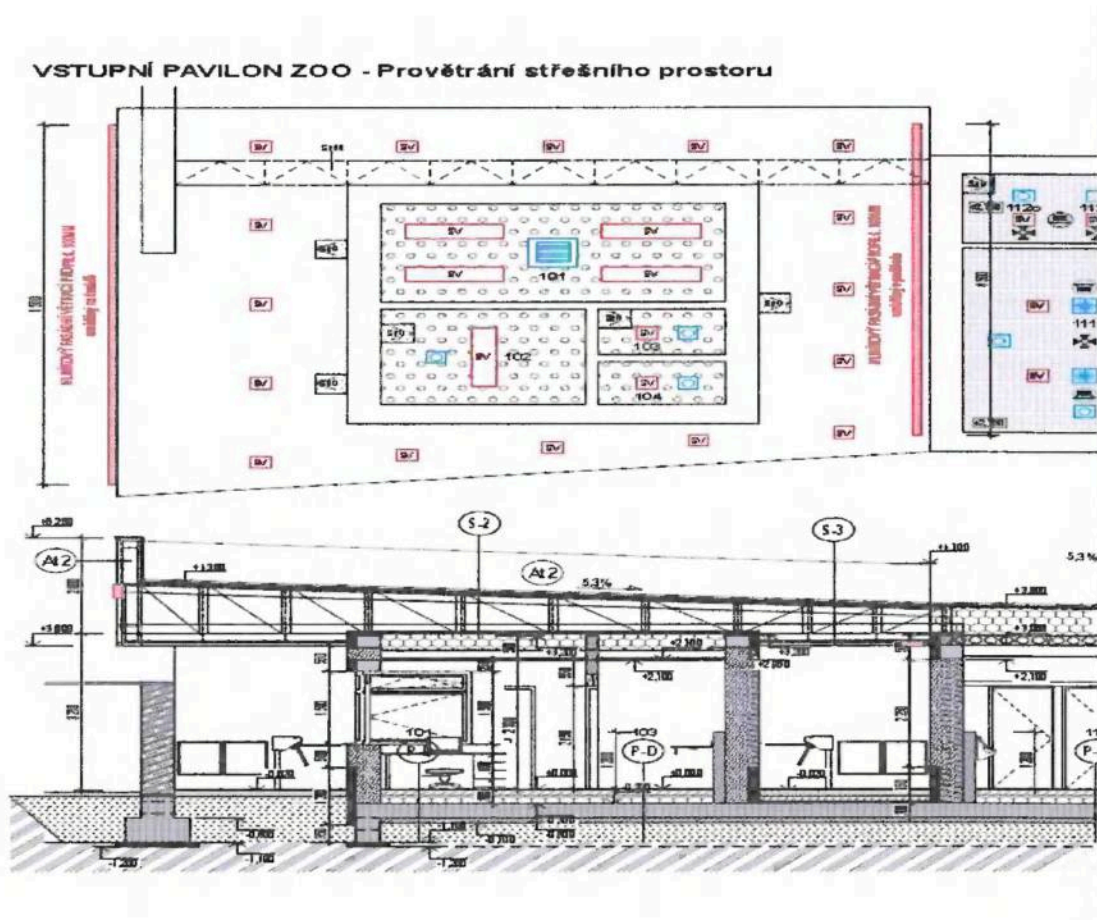

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Schema rozvodu vody pro zalévání

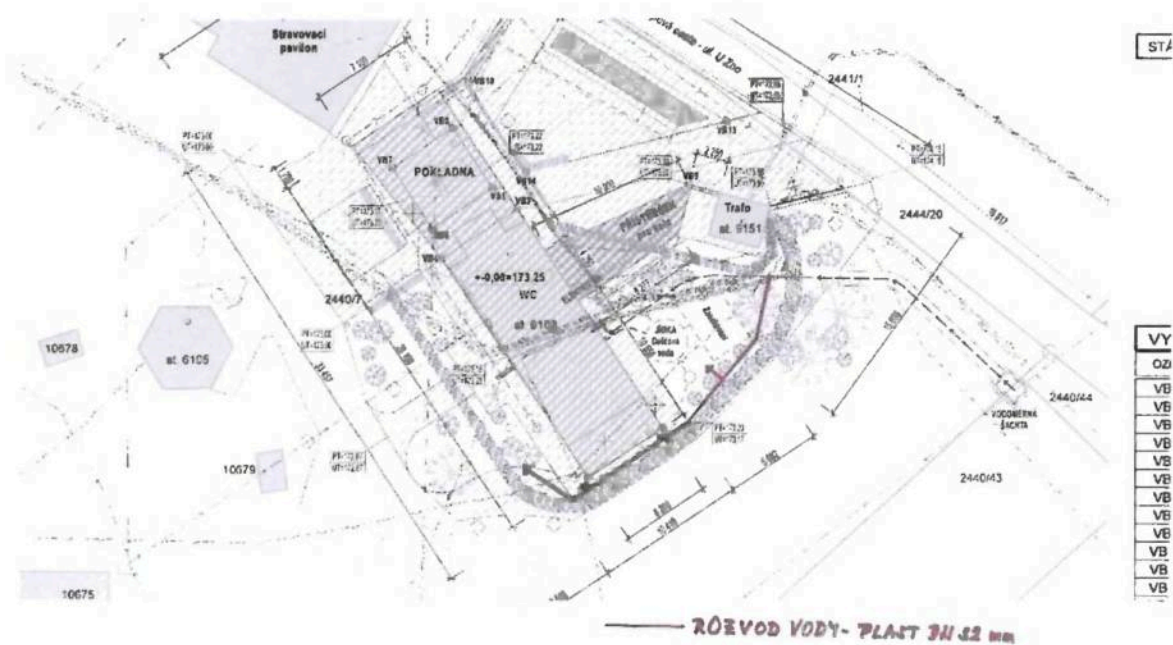

Příloha č. 18: Fotodokumentace:



Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. **Dva výtisky** obdrží zhotovitel, **dva výtisky** objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.



Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

