

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - CENOVÁ NABÍDKA

Objekt	W477	Objekt DS P. Lumumby č.p. 2444 O. Zábřeh
Objekt	01	Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP
Objekt	01	Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Podávatel: Ing. Miroslav Pytel
 Glavníkova 13a, 708 00 Ostrava
 IČO: 18110592
 DIČ: CZ5610211376

Soupis ceny			Celkem
SV			136 041,08
SV			448 983,93
DN			28 926,71
dlejší náklady			2 300,00
statní náklady			0,00
Celkem			616 251,72

Kapitulace daní		
klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
žena DPH	15 %	0,00 CZK
klad pro základní DPH	21 %	616 251,72 CZK
kladní DPH	21 %	129 412,86 CZK
okrouhlení		0,00 CZK

na celkem s DPH 745 664,58 CZK

v Ostravě dne 22.5.2017

 _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Čekem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 139,20	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			50 669,97	8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			26 789,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 099,53	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 343,38	1
711	Izolace proti vodě	PSV			16 240,42	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			77 428,00	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 593,22	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 609,04	2
776	Podlahy povlakové	PSV			168 693,50	27
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			84 203,05	14
781	Obklady keramické	PSV			57 379,86	9
783	Nátěry	PSV			7 960,00	1
784	Malby	PSV			10 876,84	2
121	Elektromontáže	MON			24 066,71	4
124	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			4 860,00	1
N	Vedlejší náklady	VN			2 300,00	0
Celkem					616 251,72	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W477 Objekt DS P. Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh
O:	01 Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP
R:	01 Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena / položka	Cena / RTS
Díl. 3								
1	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, nik (vyklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	5,60000	2 139,20	2 139,20	RTS 17/1	RTS 17/1

Díl. 6								
Úpravy povrchu podlahy								
2	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	77,45000	50 669,97	2 478,40	RTS 17/1	RTS 17/1

3	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obrušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1,5+1,3+1,5*4+4,3*2	m2	17,40000	2 697,00	2 697,00	RTS 17/1	RTS 17/1
---	--------------	---	----	----------	----------	----------	----------	----------

4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po soklíku : 248,7*0,15	m2	7,50000	1 080,00	1 080,00	RTS 17/1	RTS 17/1
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	----------	----------

5	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po soklíku : 248,7*0,15	m2	37,30500	11 862,99	11 862,99	RTS 17/1	RTS 17/1
---	--------------	---	----	----------	-----------	-----------	----------	----------

6	612451121R00	Omlitky vnitřního zdíva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Položka pořadí 63 : 71,90000	m2	71,90000	14 811,40	14 811,40	RTS 17/1	RTS 17/1
---	--------------	---	----	----------	-----------	-----------	----------	----------

7	612471411RTZ	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obrušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, (1,4+0,95)*2*1 (1,4+1,05)*2*1+0,15*1 (0,6+1,4+0,6)*1,5	m2	57,81000	5 665,38	5 665,38	RTS 17/1	RTS 17/1
---	--------------	--	----	----------	----------	----------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

Objekt DS P. Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

P.č.	Obj. položky	Název položky	Mj.	kompoz.	části / Mj	Celkem	Cena	Gen. stavba / platnost	Genova / úroveň
8	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru.	m3	0,25000		914,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
9	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných pref. panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným podklínovanými patak usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatemněním hutné malty.	m2	2,80000		996,80	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
10	632451065R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační).	m2	8,80000		4 004,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
11	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	4,00000		3 144,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
12	56302	Dod zárubně ocelové 600x1970	ks	4,00000		3 016,00		Vlastní	Indiv
Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání							267 989,00		
13	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy do 1,2 m	m2	8,00000		624,00	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
14	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zateplení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	315,00000		14 805,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
15	90100	Ostatní práce zednické a dokončovací	hod	100,00000		6 500,00		Vlastní	Indiv
16	90102	Dod-mont začištění prostupu 150x150 mezi m.č.208-207	ks	1,00000		380,00		Vlastní	Indiv
17	90103	Zpětná montáž zásobníků na toalet.papír., dávkovačů mýdla.,zásobníku na papírové ručníky	hod	16,00000		4 480,00		Vlastní	Indiv
Díl 96 Bourání konstrukce							83 099,00		

Položkový soupis prací a dodávek

Objekt DS P. Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cená. Mj	celkem	ceník	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
19	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	0,88000	2525,60	801-3		RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
19	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m ²	0,88	8,80000	801-3	492,80	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
20	965081702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	8,8						
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	m	248,70000			3 979,20	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
22	968072455R00	Okení, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vybourání a výměn kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	kus	4,00000			32,00	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
23	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	4,8			1 041,60	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
24	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	19,55			1 720,40	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
25	776401800R00	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (1,4+0,95)*2*1,8-0,8*1,8 (1,4+1,05)*2*1,8-0,6*1,8+0,15*1,8 (0,6+1,4+0,6)*1,2 (2+2,15+1,575*2+0,95*2)*2*1,2*2 -0,6*1,2*5*2-1,15*1,2*2 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady (1,7+3,7+5,9+3,7+1,95+3,7+2,2+3,7+4*3,7+6,1+13,6+1,8+2+2,15+2+2,15+6,05+11,6+11,6+6,05+9,75)*2 1,65*2+1,4	m ²	52,35000	248,70000	801-3	3 298,05	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
				244			2 984,40	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
				4,7						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

Objekt DS P. Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

R.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	hmotnost	Cena / Mj.	Celkem	Číslo / Mj.	Člen	Typ	RTS
26	77651181R00	Odstavení povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	607,60000	17 012,80	800-776	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
71,4+60+6,2+21,6+7,2+8,4+14,8+83,3+4,3+4,3+3,6+16,4+2,3				303,8						
303,8										
27	9601	Demontáže a vybourání vybavení, zařízení a ostatních prvků	hod	16,00000	1 280,00		Vlastní	Indiv	RTS 17/1	
28	9606	Očištění podkladu od lepidel po bourání PVC	m2	303,80000	9 721,60		Vlastní	Indiv	RTS 17/1	
29	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,64298	1 712,03	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
30	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,64298	1 498,02	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	68,78692	963,02	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
32	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,64298	1 429,24	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
33	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,28596	428,01	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,64298	2 980,76	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
Díl. 99										
35	999281105R00	Průměr hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	9,39152	3 343,38	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
Díl. 711										
36	711212002R00	Izolace proti vodě Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá	m2	34,17500	11 141,05	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
1,5+1,3+4,3*2+1,5*2 (0,95+1,4+1,05+1,4)*2*2-0,8*2-0,6*2 22,5*0,15										
37	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplnky	m	48,00000	4 608,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	
těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm										
38	998711201R00	Průměr hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%		491,37	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

Objekt DS P. Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Impoz.číslo	Objekt / MJ	Česká	Soustava / platnost	Genova / člen
Díl 720								
39	72001	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	Ks	1,00000				
Díl 766								
40	76601	Zdravotechnická instalace	Ks	4,00000				
Zdravotechnika viz samostatný soupis								
Konstrukce truhlářské								
Dod+mont dveře 600/1970 kompletní prvek N1 viz výpis výrobků, vč.prahu vč.nerezového piktogramu								
41	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%					
50 m vodorovně								
Díl 771								
42	77101210R00	Podlahy z dlaždic a obklady	m2	17,40000				
Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby								
14,6+2,8								
43	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,4				
4,3+1,5+4+4,3								
44	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	14,60000				
1,5+1,3								
45	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,80000				
2,8								
46	771579798R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	17,40000				
208,80 800-771								
47	77101	Dod keramická dlažba vícebarevná protiskuzová 200x200	m2	16,06000				
14,6*1,1								
48	77102	Dod keramická dlažba vícebarevná protiskuzová 300x300	m2	16,06				
2,8*1,1								
49	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	3,08000				
50 m vodorovně								
3,08								
Díl 776								
Podlahy povlakové								
700,24 800-771								
RTS 171/1								
RTS 171/1								
188 693,50								

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

Objekt DS P.Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

Číslo položky	Název položky	Mj	Cena / MJ	Celkem	Centr	Centr	Centr	Cenová
50	776421100R00	m	241,70000	11 118,20	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu								
248,7-7			241,7					
51	776521100R00	m2	295,20000	41 918,40	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,								
307,4-4,3*2								
-3,6			298,8					
52	776994111RT1	m	310,00000	8 680,00	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců								
53	776996110R00	m2	298,80000	597,60	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou								
54	77601	m	248,95100	5 476,92		Vlastní	Indiv	Indiv
Dod PVC soklík								
241,7*1,03			248,951					
55	77602	m2	309,96000	99 497,16		Vlastní	Indiv	Indiv
Dod PVC zatěžové								
295,2*1,05			309,96					
56	998776201R00	%		1 405,22	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m								
vodorovně do 50 m								
309,96								
Díl: 777								
Podlahy ze syntetických hmot								
57	77753010R00	m2	316,20000	8 221,20	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových								
penetrace savého podkladu podlah disperzí								
71,4+60+6,2+21,6+7,2+8,4+14,8+83,3+4,3+4,3+3,6+16,4+2,3								
3,6+1,5+1,3+1,5*4			303,8					
58	77753210R00	m2	316,20000	50 592,00	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových								
vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm								
59	77753219R00	m2	316,20000	24 663,60	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových								
příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu								
60	998777201R00	%		726,25	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m								
50 m vodorovně								
12,4								
Díl: 781								
Obklady keramické								
61	781101210R00	m2	71,90000	2 013,20	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1	RTS 17/1
Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady								
87,5*2,36			71,90000					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: W477 Objekt DS P. Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh

O: 01 Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

R: 01 Oprava sociálního zařízení, výměna PVC v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cená / Mj	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenový úroveň
62	78111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela) (2+2,15)*2-0,6*3-3-1,15*2	m	8,90000		356,00	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
				8,9					
63	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele (1,4+0,95)*2-0,8*2 (1,4+1,05)*2-0,6*2+0,15*2 (0,6+1,4+0,6)*1,5 (2+2,15+1,575*2+0,95*2)*2*1,8*2 -0,6*1,8*5*2-1,15*1,8*2	m2	71,90000		31 348,40	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
				7,8					
				8,9					
				3,9					
				66,24					
				-14,94					
64	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	71,90000		1 581,80	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
65	78101	Dod obklad 200/250 vícebarevný 71,9*1,1	m2	79,09000		15 422,55		Vlastní	Indiv
				79,09					
66	78102	Dod ozdobná listela							
67	78103	Dod+mont obkladové listy - nerezové	m	9,50000		2 280,00		Vlastní	Indiv
68	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	m	24,00000		2 256,00		Vlastní	Indiv
			%			2 121,91	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 783 Natěry									
69	78301	Dod+mont natěr nových zárubní	ks	4,00000		1 140,00		Vlastní	Indiv
70	78302	Dod+mont očištění, příprava a natěr stávajících zárubní	ks	8,00000		2 880,00		Vlastní	Indiv
71	78303	Očištění, odstranění natěrů a nový natěr těles UT vč.připojovacího potrubí	ks	2,00000		3 940,00		Vlastní	Indiv
Díl: 784 Malby									
72	78402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 1,5+1,3+1,5*4+4,3*2 (1,4+0,95)*2*1,2 (1,4+1,05)*2*1,2 (0,6+1,4+0,6)*1,8	m2	99,84000		1 797,12	800-784	RTS 17/1	RTS 17/1
				17,4					
				5,64					
				5,88					
				4,68					

Položkový soupis prací a dodávek

S: IW477	Objekt DS P. Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh
O: 01	Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP
R: 001	Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem	Cena Soudstava / Platnost	Cena / Provozní
73	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná místnosti s obklady : 100 nad soklíkem : 248,7*0,3	m2	174,61000	66,24	2 444,54	800-784	RTS 17/1
74	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobně	m2	174,61000	74,61	6 635,18	800-784	RTS 17/1
Díl	M21	Elektromontáže				24 066,71		Indiv
75	2101	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000		24 066,71		Vlastní
Díl	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				4 860,00		Indiv
76	2401	Dod+mont potrubního odtažového ventilátoru 100m3/hod	ks	2,00000		4 860,00		Vlastní
Díl	VN	Všeobecné náklady				2 300,00		Indiv
77	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		600,00		RTS 17/1
78	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		300,00		RTS 17/1
79	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000		200,00		RTS 17/1
80	005122010R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Provoz objednatel	Soubor	1,00000		800,00		RTS 17/1
81	005211080R	Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		100,00		RTS 17/1
82	005241010R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a pořádaném počtu.	Soubor	1,00000		100,00		RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W477	Objekt DS P.Lumumby č.p.2444 O-Zábřeh
O:	01	Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP
R:	01	Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v 2.NP

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cena za provedení
Celkem								616 251,72

Stavba : **Oprava soc. zařiz. a výměna PVC na objektu DS P. Lumumby**
 Objekt : **D.1.4 - a) Zdravotně technické instalace**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	IZS
1 0	0	0	0	0	0
45 0	0	0	0	0	0
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	1 480	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	640	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Celkem HSV	2 120	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	18 450	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	15 851	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	40 699	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
Celkem PSV	0	74 999	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 120	74 999	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	VRN
Ztížené výrobní podmínky	0	0,1	77 119	39
Oborová přírážka	0	0,1	77 119	39
Přesun stavebních kapacit	0	0,1	77 119	39
Mimostaveništní doprava	0	0,1	77 119	39
Zařízení staveniště	0	0,1	77 119	39
Provoz investora	0	0,1	77 119	39
Kompletační činnost (IČD)	0	0,1	77 119	39
Rezerva rozpočtu	0	0,1	77 119	39
CELKEM VRN	0	0,1	77 119	39

Objekt: **vyhled suc. zarz. a výměna PVC na objektu DS P. Lúumby**
D.1.4 - a) Zdravotně technické instalace

Díl: 97	Proražení otvoru a ost.bourací práce						
1	Seikání drážek ve stáv.zdivu, podlaže (vč odvozu suti a poplatku za skládku)	m	10,00	148,00	1 480,00		
Díl: 930	Hodinové účtovací sazby	hod					
2	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	2,00	320,00	640,00		

Stavba :
Objekt :

**Oprava soc. zařiz. a výměna PVC na objektech DS P. Lumumby
D.1.4 - a) Zdravotně technické instalace**

Díl: 721										
Vnitřní kanalizace										
1	721170974	Oprava - potrubí plast. - krácení trub DN 70	kus	5,00	10,00	50,00	0,01106	0,055		
2	721170975	Oprava - potrubí plast. - krácení trub DN 100	kus	4,00	12,00	48,00	0,01106	0,133		
3	721171913	Oprava - potrubí plast. - propojení trub DN 50	kus	5,00	205,00	1 025,00	0,01106	0,111		
4	721171915	Oprava - potrubí plast. - propojení trub DN 100	kus	4,00	411,00	1 644,00	0,01115	0,022		
5	721171803	DMTZ - potrubí novodur - D 50	m	5,00	11,00	55,00	0,00100	0,006		
6	721171808	DMTZ - potrubí PVC/ilitina - D 75-110	m	12,00	82,00	984,00				
7	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	10,00	318,00	3 180,00				
8	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	2,00	397,00	794,00				
9	721174043	Potrubí PP-HT přípojovací D 50	m	6,00	254,00	1 524,00				
10	721194107	Vyvedení odpadních výpustek - D 50	kus	4,00	68,00	272,00				
11	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	4,00	84,00	336,00				
12	721210813	DMTZ vpust' podlah -do DN 100	kus	1,00	120,00	120,00				
13	721211403	Dod.a mont.podlah.vpust' DN75 s izol.límcem,nerex mřížkakus	kus	1,00	2 422,00	2 422,00	0,00093	0,001		
14	72128100R	Požární manžeta -CP644-110	kus	4,00	1 080,00	4 320,00	0,00035	0,001		
15	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	18,00	12,00	216,00				
16	721290822	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -12m	t	0,19	1 320,00	248,16				
17	721300912	Pročištění svislých odpadů do -DN 200	kus	3,00	350,00	1 050,00				
18	998721102	Kanalizace přesun hmot výška -12m	t	0,26	620,00	161,82				
Díl: 722										
Vnitřní vodovod										
19	722130801	DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozink.-doDN25	m	30,00	42,00	1 260,00	0,00670	0,201		
20	722171912	Oprava-přeřezání plast. trubky do Dn25	kus	7,00	7,00	49,00				
21	722171922	Oprava-propojení plast. trubky do Dn25	kus	7,00	50,00	350,00				
22	722170802	DMTZ potrubí plast -do Dn25	m	5,00	12,00	60,00	0,00226	0,011		
23	722173202	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 20x2,8	m	25,00	202,00	5 050,00	0,00112	0,028		
24	722173203	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 25x3,5	m	10,00	248,00	2 480,00	0,00147	0,015		
25	722181221	Izol. potrubí trubiceemi PE 10mm -DN 22mm	m	25,00	32,00	800,00	0,00003	0,001		
26	722181222	Izol. potrubí trubiceemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	10,00	43,00	430,00	0,00005	0,001		
27	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	20,00	4,00	80,00				
28	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	4,00	60,00	240,00				
29	722220111	Nástěnka závítová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	12,00	120,00	1 440,00	0,00023	0,003		
30	722220121	Nástěnka závítová pro baterii G 1/2	pár	3,00	255,00	765,00	0,00047	0,001		
31	722220861	DMTZ armatur vodvod.Zzávit -do G 1"	kus	5,00	16,00	80,00				
32	722231062	Armatury se Zzávit - Kulový ventil s vyp. D 25	kus	5,00	284,00	1 420,00	0,00062	0,003		
33	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	35,00	12,00	420,00	0,00019	0,007		
34	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	35,00	16,00	560,00	0,00001	0,000		
35	722290822	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -12m	t	0,24	1 420,00	340,80				
36	998722102	Vodovod přesun hmot výška -12 m	t	0,03	860,00	25,80				
Díl: 723										
Vnitřní plynovod										
Díl: 725										
Zařizovací předměty										
37	725110811	DMTZ klozet splachovací,výlevka	soub	4,00	80,00	320,00	0,01933	0,077		
38	725112021	Klozet,mísa kombi -bílá,odpad Varlo +sedátko s krytem	soub	4,00	3 680,00	14 720,00	0,01450	0,058		
39	725210621	DMTZ umyvadel/bidetů/dřezů oceli, lit., keram.	soub	4,00	80,00	320,00	0,01005	0,040		
40	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x400,	soub	4,00	1 320,00	5 280,00	0,02302	0,092		
41	72521161R	Kyt keram.na sifon pro umyvadlo -polosoup	soub	4,00	1 212,00	4 848,00	0,01220	0,049		
42	725590812	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -12m	t	0,12	1 320,00	154,44				

Stavba : Oprava soc. zaříz. a výměna PVC na objektu DS P. Lumumby
Objekt : D.1.4 - a) Zdravotně technické instalace

43	725810811	DMTZ ventilů výtokových G 1/2	soub	2,00	22,00	44,00	0,00030	0,004
44	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	12,00	198,00	2 376,00	0,00059	0,001
45	725813204	Výtok: ventil nástěnný -212- G1/2" vč. z.v.	soub	2,00	198,00	396,00	0,00154	0,006
46	725822611	Baterie umyvadl: stojánkové pákové-chrom. G.1/2"	soub	4,00	1 160,00	4 640,00	0,00184	0,004
47	725840850	DMTZ sprchových baterií	soub	1,00	80,00	80,00	0,00049	0,002
48	725841322	Baterie sprchové-Mio-Optim eco, pákové,chrom+držák+řízi	soub	2,00	2 380,00	4 760,00	0,00055	0,001
49	725860109	Západch. uzávěrky umyvadlové DN 40	soub	4,00	147,00	588,00	0,00105	0,001
50	725862126	Západch. uzávěrky dřezové -plast. D 50 s přípoj.pro pračku	soub	1,00	140,00	140,00	0,00200	0,004
51	72598011R	Dvířka 15/30 cm -nerez	kus	1,00	422,00	422,00		
52	72598012R	Dvířka 30/30 cm -nerez	kus	2,00	711,00	1 422,00		
53	998725102	Zařiz.předměty,přesun hmot:výška -12m.	t	0,22	856,00	188,32		
Díl: 726		Instalační prefabrikáty						

P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
1										
1.1		Rozváděče								
1.3		Doplňení rozváděče jistič 10A/1C		ks	1	212,00	212,00	154,00	154,00	
1.4		Skříň EPS1		ks	1	182,00	182,00	186,00	186,00	
		Lišta DIN		ks	1	41,00	41,00	57,00	57,00	
2										
2.1	A	Svítilna a světelné zdroje								
2.2	NO	Svítilno LED se senzorem IP44, 16W, ANETA S300 Novozové svítilno LED s piktogramem Tiger Led 8 W		ks	6	102,00	612,00	1 056,00	6 336,00	
3										
3.1		Spínače, zásuvky, krabice		ks	2	110,00	220,00	847,00	1 694,00	
3.2		Lišta LHD 20/20								
3.3		Krabice přístrojová KU 68/1901, pod omítku Krabice rozvodná KU 68/1903, pod omítku, vč. věnečku		m	10	28	280,00	14,00	140,00	
4										
4.2		Kabely		ks	6	72	432,00	44,00	284,00	
4.3		CYKY 5x1,5mm								
4.4		CYKY 4x1,5mm		m	10	27,00	270,00	18,00	180,00	
4.5		CYKY 3x1,5mm CYKY 4mm zřít		m	10	19,00	190,00	14,00	140,00	
				m	40	13,00	520,00	13,00	520,00	
6										
6.1		Mosný a montážní materiál								
6.2		Trubka plastová d=21mm Svorky Bernard pro OP		m	5	42,00	210,00	13,00	65,00	
7										
7.1		Ukončení vodičů		ks	6,0	60,00	360,00			
7.2		ukončení kabelů v rozváděči do 3x4 ukončení kabelů v rozváděči do 5x4		ks	1,0	100,00	100,00			
7.3		pomocný materiál + PPV + dopravné podružný materiál		%	3,0			100,33	300,99	
7.4		dopravné dodávek podíl přidružených výkonů		%	1,0			100,33	100,33	
				%	3,6			100,33	361,19	
8										
8.1		stavební práce		%	6,0	42,70	256,20			
8.2		Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.5 cm								
8.3		Kapsy zdi cih pro krabice 5x6x5cm		m	15,0	82,00	1 230,00			
8.4		Bourání otv. žb 0,25m2 tl.20cm		ks	8,0	55,00	440,00			
8.5		Průraz betonem d=50mm tl. betonu 30cm		ks	1,0	180,00	180,00			
8.6		Vypil rýh stěn hl.3 mm š.5 mm nahrubo Začištění omítek kolem krabic		m	1,0	385,00	385,00			
9										
9.1		HZS		kus	15,0	34,00	510,00			
9.2		Napojení stávajících vývodů v rozváděči RS			8,0	60,00	480,00			
9.3		Propojení jednotlivých provozních stavů Demontáž stávajícího zařízení		hod	2	280	560,00			
				hod	1	280	280,00			
				hod	2	160	320,00			

01/2017

P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
9.4		Demontáž svítidel a ekologická likvidace		sada	1	1460	1 460,00			
9.5		Úprava v rozváděči		sum	2	320	640,00			
9.6		Odkoušení, uvedení do provozu		hod	1,01	280,00	280,00			
9.7		Revize vč. zprávy		hod	6	330	1 980,00			
		Celkem Montáž								
		Celkem Materiál					13 271,20			
		Celkem Montáž + Materiál						24 066,71		
		DPH 21%						5 838,00		
		Celkem s DPH						29 904,71		
									10 795,51	



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 48.17 Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava Zábřeh			
1.	Název	/	/
	Sídlo / místo podnikání		
	Tel., fax		
	E-mail		
	IČO		
	DIČ		
	Spisová značka v obchodním rejstříku		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním		
2.	Název		
	Sídlo / místo podnikání		
	Tel., fax		
	E-mail		
	IČO		
	DIČ		
	Spisová značka v obchodním rejstříku		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním		


Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící škrkněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby	[Redacted Signature]
Titul, jméno, příjmení, funkce	Ing. Miroslav Pytel, majitel firmy
Datum	22.5.2017

Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

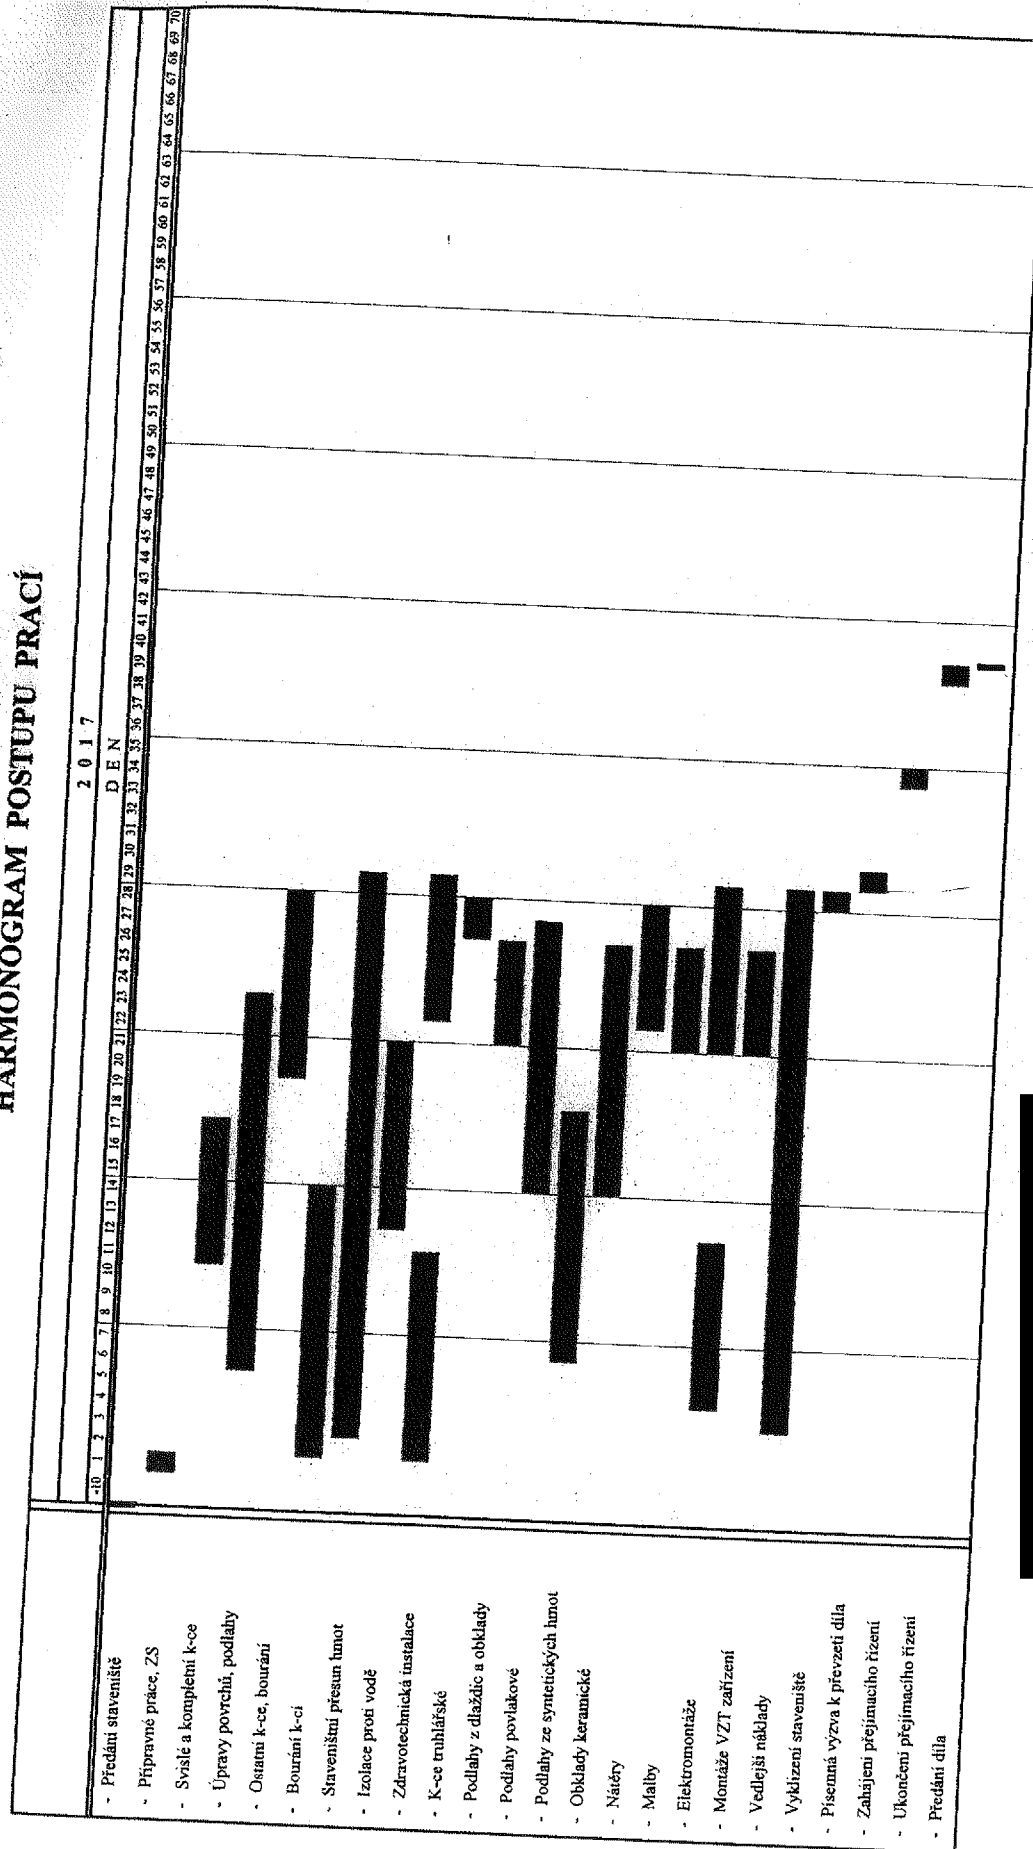

V Ostravě dne 22.05.2017

Ing. Miroslav Pytel - MIROP

Příloha č. 3 smlouvy