




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 17.7.2028	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 Stavební řešení budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění kolien svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad vstupy Popis a zdůvodnění změny: Při provádění nových dešťových svodů bylo nutno doplnění těchto svodů o kolena, která obchází stávající římsy a kolena, která svod umísťují před zateplení objektu. Dále dochází k úpravě truhlíků nad hlavními vstupy tím, že se část truhlíku odbourá, dobetonuje a celá plocha se klempířsky upraví.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 31

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

měnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad vstupy

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění nových dešťových svodů bylo nutno doplnění těchto svodů o kolena, která obcházejí stávající římsy a kolena, která svod umísťují před zateplení objektu. Dále dochází k úpravě truhlíků nad hlavními vstupy tím, že se část truhlíku odbourá, dobetonuje a celá plocha se klempířsky upraví.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-10 623,49,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

84 454,80 ,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

73 831,31 ,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[Redacted signature]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[Redacted signature]

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 Stavební řešení budova Hamry

31

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31

Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 31

povrchů vnitřní, Úpravy povrchů vnější, Podlahy a podlahové konstrukce, Bourání konstrukcí, Staveništní přesun hmot, konstrukce klempířské, Přesuny sutí a vybouraných hmot

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad vstupy

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 31– Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad vstupy

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Při provádění nových dešťových svodů bylo nutno doplnění těchto svodů o kolena, která obchází stávající římsy a kolena, která svod umísťují před zateplení objektu. Dále dochází k úpravě truhlíků nad hlavními vstupy tím, že se část truhlíku odbourá, dobetonuje a celá plocha se klempířsky upraví.

POKYN VYDAL:

DATUM:

7.7.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

31

ÚSEK: SO 01-1 Stavební řešení budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31

Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 31

povrchů vnitřní, Úpravy povrchů vnější, Podlahy a podlahové konstrukce, Bourání konstrukcí, Staveništní přesun hmot, konstrukce klempířské, Přesuny suti a bouraných hmot

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad vstupy

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 31 – Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad vstupy

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	84.454,80,-Kč	17.735,51,- Kč	102.190,31,- Kč
Méněpráce:	-10.623,49,- Kč	-2.230,93,- Kč	-12.854,42,- Kč
Rozdíl:	73.831,31,-Kč	15.504,58,- Kč	89.335,89,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 7.7.2024

VYJÁDŘENÍ:

OD: ADF

PODPIS: [REDACTED]

DATUM:

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“ SO 01-908 MP			
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAH A.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-10 623,49
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-10 623,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-10 623,49 CZK
Základní DPH	21 %		-2 230,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-12 854,42 CZK
V _____ dne 15.07.2024 			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-10 623,49	100,00
Cena celkem					-10 623,49	100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1002421/34 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úpr

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 415,33
PSV			32 415,98
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			73 831,31



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 831,31 CZK
Základní DPH	21 %	15 504,58 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **89 335,89 CZK**

V _____ dne _____



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod +	0,00	73 831,31	15 504,58	89 335,89	100,00
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	73 831,31	15 504,58	89 335,89	100,00
1	projektový	0,00	84 454,80	17 735,51	102 190,31	114,39
SO 01-908	MP	0,00	-10 623,49	-2 230,93	-12 854,42	-14,39
Celkem za stavbu		0,00	73 831,31	15 504,58	89 335,89	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 772,85	18,85
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 236,19	8,45
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 327,10	4,51
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			380,97	0,52
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 445,85	1,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 353,12	20,79
764	Konstrukce klempířské	PSV			32 415,98	43,91
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			899,25	1,22
Cena celkem					73 831,31	100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1002421/34 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úpra

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 415,33
PSV			43 039,47
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			84 454,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 454,80 CZK
Základní DPH	21 %	17 735,51 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **102 190,31 CZK**

V

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 772,85	16,31
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 236,19	7,38
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 327,10	3,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			380,97	0,45
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 445,85	1,71
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 353,12	18,18
764	Konstrukce klempířské	PSV			43 039,47	50,96
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			899,25	1,06
Cena celkem					84 454,80	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-908	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 764	Konstrukce klempířské					-10 623,49
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

368	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-5,96000	763,08	-4 547,96
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci.

K21 : -1,49*4

-5,96000

369	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-6,08000	763,08	-4 639,53
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci.

K8 -0,69*4

-2,76000

K9 -1,66*2

-3,32000

376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-81,87490	15,63	-1 436,00
------------	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Geny z položek s pořadovými čísly

1, 2 :

Součet : -91,87490

-91,87490

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-908	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	764	Konstrukce klempířské				-10 623,49
------------	------------	------------------------------	--	--	--	-------------------

368	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-5,96000	763,08	-4 547,96
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci.

K21 : -1,49*4

-5,96000

369	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-6,08000	763,08	-4 639,53
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci.

K8 : -0,69*4

-2,76000

K9 : -1,66*2

-3,32000

376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-91,87490	15,63	-1 436,00
------------	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Ceny z položek s pořadovými čísly

1, 2 :

Součet : -91,87490

-91,87490

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 772,85

1	326312511R00	Zdivo nadzákl. z bet. prost., do 3 m3, C16/20	m3	2,16090	4 275,00	9 237,85
		dobetonování truhlíků - 4x boční : (1,6*0,21*0,6)*4		0,80640		
		2x přední : (4,3*0,21*0,75)*2		1,35450		
2	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	10,00000	453,50	4 535,00
		začištění a srovnání bouraného betonu pod oplechování : 10		10,00000		

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 236,19

3	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	12,69000	404,00	5 126,76
		4x boční (1,8*0,7)*4		5,04000		
		2x přední : (4,5*0,85)*2		7,65000		
4	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	3,78000	293,50	1 109,43
		4x boční : (1,8*0,15)*4+(0,7*0,15*2)*4		1,92000		
		2x přední : (4,5*0,15)*2+(0,85*0,15*2)*2		1,86000		

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 3 327,10

21	622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	16,47000	202,01	3 327,10
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000		12,69000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000		3,78000		

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce 380,97

6	632471112R00	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 5 mm, bez penetrace	m2	1,83600	207,50	380,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000*0,1		1,26900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000*0,15		0,56700		

Díl 96 Bourání konstrukcí 1 445,85

7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,37800	3 825,00	1 445,85
		bourání části truhlíku nad vstupy- 4x boční : (1,8*0,15*0,1)*4+(0,7*0,15*0,1*2)*4		0,19200		
		2x přední : (4,5*0,15*0,1)*2+(0,85*0,15*0,1*2)*2		0,18600		

Díl 99 Staveništní přesun hmot 15 353,12

8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	5,76102	2 665,00	15 353,12
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly				
		1, 3, 4, 5 :				
		Součet : 5,76102		5,76102		

Díl 764 Konstrukce klempířské 43 039,47

374	764554493R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu montáž kolena Ti-Zn kruhového	kus	12,00000	388,06	4 656,72
		včetně spojovacích prostředků.				

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	12			12,00000		
10	764221750R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn, rš 900 mm, do 30°	m	9,00000	1 298,00	11 682,00
		včetně dodávky plechu, podšřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.				
		oplechování u vchodu 2x : 2*4,5		9,00000		
11	23:53011R	Hmota těsnící a lepidl ENKOLIT, klempířský tmel,	kg	40,50000	138,00	5 589,00
		spotřeba lepidla na oplechování : (1,8*4*0,75+4,5*2*0,9)*3		40,50000		
12	764221740R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn rš 750 mm, do 30°	m	7,20000	1 145,00	8 244,00
		včetně dodávky plechu, podšřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.				
		oplechování u vchodu 4x : 4*1,8		7,20000		
13	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	10,00000	705,00	7 050,00
		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.				
		závětná lišta k oplechování u vchodu : 10,0		10,00000		
376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	372,21720	15,63	5 817,75
		Ceny z položek s pořadovými čísly :				
		9, 10, 11, 12, 13 :				
		Součet : 372,21720		372,21720		

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				899,25
455	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83160	225,38	187,43

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

456	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,82120	15,27	88,89
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*7

5,82120

457	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,83160	196,12	163,09
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

458	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,66320	21,34	35,49
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*2

1,66320

459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,83160	85,37	70,99
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,65280	10,67	70,99
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*8

6,65280

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,83160	339,55	282,37
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					13 772,85
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	326312511R00	Zdivo nadzákl. z bet. prost., do 3 m3, C16/20	m3	2,16090	4 275,00	9 237,85
		dobetonování truhlíků - 4x boční : (1,6*0,21*0,6)*4		0,80640		
		2x přední : (4,3*0,21*0,75)*2		1,35450		
2	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	10,00000	453,50	4 535,00
		začištění a srovnání bouraného betonu pod oplechování : 10		10,00000		

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					6 236,19
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------

3	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	12,69000	404,00	5 126,76
		4x boční : (1,8*0,7)*4		5,04000		
		2x přední : (4,5*0,85)*2		7,65000		
4	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	3,78000	293,50	1 109,43
		4x boční : (1,8*0,15)*4+(0,7*0,15*2)*4		1,92000		
		2x přední : (4,5*0,15)*2+(0,85*0,15*2)*2		1,86000		

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					3 327,10
---------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

21	622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	16,47000	202,01	3 327,10
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000		12,69000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000		3,78000		

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					380,97
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------

6	632471112R00	Provedení reprofily cementovou hmotou tl. do 5 mm, bez penetrace	m2	1,83600	207,50	380,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000*0,1		1,26900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000*0,15		0,56700		

Díl 96	Bourání konstrukcí					1 445,85
---------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,37800	3 825,00	1 445,85
		bourání částí truhlíku nad vstupy- 4x boční : (1,8*0,15*0,1)*4+(0,7*0,15*0,1*2)*4		0,19200		
		2x přední : (4,5*0,15*0,1)*2+(0,85*0,15*0,1*2)*2		0,18600		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					15 353,12
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	5,76102	2 665,00	15 353,12
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1, 3, 4, 5 :				
		Součet : 5,76102		5,76102		

Díl 764	Konstrukce klempířské					43 039,47
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

374	764554493R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu montáž kolena Ti-Zn kruhového	kus	12,00000	388,06	4 656,72
		včetně spojovacích prostředků.				

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

12

12,00000

10	764221750R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn, rš 900 mm, do 30°	m	9,00000	1 298,00	11 682,00
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

včetně dodávky plechu, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

oplechování u vchodu 2x : 2*4,5

9,00000

11	23153011R	Hmoty těsnicí a lepicí ENKOLIT, klempířský trnel,	kg	40,50000	138,00	5 589,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

spotřeba lepidla na oplechování : (1,8*4*0,75+4,5*2*0,9)*3

40,50000

12	764221740R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn rš 750 mm, do 30°	m	7,20000	1 145,00	8 244,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

včetně dodávky plechu, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

oplechování u vchodu 4x 4*1,8

7,20000

13	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	10,00000	705,00	7 050,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

závětná lišta k oplechování u vchodu : 10,0

10,00000

376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	372,21720	15,83	5 817,75
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

9, 10, 11, 12, 13 :

Součet : 372,21720

372,21720

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	899,25
----------------	--	---------------

455	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83160	225,38	187,43
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

456	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,82120	15,27	88,89
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*7

5,82120

457	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,83160	196,12	163,09
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

458	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,66320	21,34	35,49
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*2

1,66320

459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,83160	85,37	70,99
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,65280	10,67	70,99
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*8

6,65280

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,83160	339,55	282,37
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01-908 MP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-10 623,49
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-10 623,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 623,49 CZK
Základní DPH	21 %	-2 230,93 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-12 854,42 CZK**

V _____

dne

17.7.2018

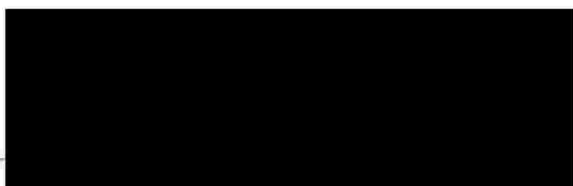

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-10 623,49	100,00
Cena celkem					-10 623,49	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -C333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-908	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 764	Konstrukce klempířské					-10 623,49
368	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-5,96000	763,08	-4 547,96

včetně zednické výpomoci.

K21 : -1,49*4

-5,96000

369	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-6,08000	763,08	-4 639,53
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci.

K8 : -0,69*4

-2,76000

K9 : -1,66*2

-3,32000

376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-91,87490	15,63	-1 436,00
------------	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Ceny z položek s pořadovými čísly

1, 2 :

Součet : -91,87490

-91,87490

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/34 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úpra

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 415,33
PSV			32 415,98
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			73 831,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 831,31 CZK
Základní DPH	21 %	15 504,58 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **89 335,89 CZK**

V _____

dne

17. 7. 2029



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/3 4	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod +	0,00	73 831,31	15 504,58	89 335,89	100,00
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	73 831,31	15 504,58	89 335,89	100,00
1	projektový	0,00	84 454,80	17 735,51	102 190,31	114,39
SO 01- 908	MP	0,00	-10 623,49	-2 230,93	-12 854,42	-14,39
Celkem za stavbu		0,00	73 831,31	15 504,58	89 335,89	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 772,85	18,65
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 236,19	8,45
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 327,10	4,51
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			380,97	0,52
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 445,85	1,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 353,12	20,79
764	Konstrukce klempířské	PSV			32 415,98	43,91
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			899,25	1,22
Cena celkem					73 831,31	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-908	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 764	Konstrukce klempířské	-10 623,49
----------------	------------------------------	-------------------

368	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-5,96000	763,08	-4 547,96
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci.

K21 : -1,49*4

-5,96000

369	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-6,08000	763,08	-4 639,53
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci.

K8 : -0,69*4

-2,76000

K9 : -1,66*2

-3,32000

376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-91,87490	15,63	-1 436,00
------------	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : -91,87490

-91,87490

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce				13 772,85
--------------	--------------------------------------	--	--	--	------------------

1	326312511R00	Zdivo nadzákl. z bet. prost., do 3 m3, C16/20	m3	2,16090	4 275,00	9 237,85
		dobetonování truhlíků - 4x boční : (1,6*0,21*0,6)*4		0,80640		
		2x přední : (4,3*0,21*0,75)*2		1,35450		
2	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	10,00000	453,50	4 535,00
		začištění a srovnání bouraného betonu pod oplechování : 10		10,00000		

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní				6 236,19
---------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------

3	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	12,69000	404,00	5 126,76
		4x boční (1,8*0,7)*4		5,04000		
		2x přední : (4,5*0,85)*2		7,65000		
4	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	3,78000	293,50	1 109,43
		4x boční : (1,8*0,15)*4+(0,7*0,15*2)*4		1,92000		
		2x přední : (4,5*0,15)*2+(0,85*0,15*2)*2		1,86000		

Díl 62	Úpravy povrchů vnější				3 327,10
---------------	------------------------------	--	--	--	-----------------

21	622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	16,47000	202,01	3 327,10
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000		12,69000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000		3,78000		

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce				380,97
---------------	---------------------------------------	--	--	--	---------------

6	632471112R00	Provedení reprofily cementovou hmotou tl. do 5 mm, bez penetrace	m2	1,83600	207,50	380,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000*0,1		1,26900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000*0,15		0,56700		

Díl 96	Bourání konstrukcí				1 445,85
---------------	---------------------------	--	--	--	-----------------

7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,37800	3 825,00	1 445,85
		bourání části truhlíku nad vstupy- 4x boční : (1,8*0,15*0,1)*4+(0,7*0,15*0,1*2)*4		0,19200		
		2x přední : (4,5*0,15*0,1)*2+(0,85*0,15*0,1*2)*2		0,18600		

Díl 99	Staveništní přesun hmot				15 353,12
---------------	--------------------------------	--	--	--	------------------

8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	5,76102	2 665,00	15 353,12
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 3, 4, 5 :				
		Součet : 5,76102		5,76102		

Díl 764	Konstrukce klempířské				43 039,47
----------------	------------------------------	--	--	--	------------------

374	764554493R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu montáž kolena Ti-Zn kruhového	kus	12,00000	388,06	4 656,72
		včetně spojovacích prostředků.				

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků nad
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

12

12,00000

10	764221750R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn, rš 900 mm, do 30°	m	9,00000	1 298,00	11 682,00
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

včetně dodávky plechu, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

oplechování u vchodu 2x : 2*4,5

9,00000

11	23153011R	Hmota těsnicí a lepicí ENKOLIT, klempířský tmel,	kg	40,50000	138,00	5 589,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

spotřeba lepidla na oplechování : (1,8*4*0,75+4,5*2*0,9)*3

40,50000

12	764221740R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn rš 750 mm, do 30°	m	7,20000	1 145,00	8 244,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

včetně dodávky plechu, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

oplechování u vchodu 4x : 4*1,8

7,20000

13	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	10,00000	705,00	7 050,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

závětná lišta k oplechování u vchodu : 10,0

10,00000

376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	372,21720	15,63	5 817,75
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

9, 10, 11, 12, 13 :

Součet : 372,21720

372,21720

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	899,25
----------------	--	---------------

455	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83160	225,38	187,43
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

456	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,82120	15,27	88,89
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*7

5,82120

457	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,83160	196,12	163,09
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

458	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,66320	21,34	35,49
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*2

1,66320

459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,83160	85,37	70,99
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,65280	10,67	70,99
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160*8

6,65280

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/34	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 31 - Doplnění kolen svodů dešťových vod + úprava truhlíků na
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,83160	339,55	282,37
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 1 projektový

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 415,33
PSV			43 039,47
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			84 454,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 454,80 CZK
Základní DPH	21 %	17 735,51 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **102 190,31 CZK**

V _____

dne

17.7.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 772,85	16,31
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 236,19	7,38
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 327,10	3,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			380,97	0,45
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 445,85	1,71
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 353,12	18,18
764	Konstrukce klempířské	PSV			43 039,47	50,96
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			899,25	1,06
Cena celkem					84 454,80	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	13 772,85
--------------	--------------------------------------	------------------

1	326312511R00	Zdivo nadzákl. z bet. prost., do 3 m3, C16/20	m3	2,16090	4 275,00	9 237,85
		dobetonování truhlíků - 4x boční : (1,6*0,21*0,6)*4		0,80640		
		2x přední : (4,3*0,21*0,75)*2		1,35450		
2	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	10,00000	453,50	4 535,00
		začištění a srovnání bouraného betonu pod oplechování : 10		10,00000		

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní	6 236,19
---------------	-------------------------------	-----------------

3	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	12,69000	404,00	5 126,76
		4x boční : (1,8*0,7)*4		5,04000		
		2x přední : (4,5*0,85)*2		7,65000		
4	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	3,78000	293,50	1 109,43
		4x boční : (1,8*0,15)*4+(0,7*0,15*2)*4		1,92000		
		2x přední : (4,5*0,15)*2+(0,85*0,15*2)*2		1,86000		

Díl 62	Úpravy povrchů vnější	3 327,10
---------------	------------------------------	-----------------

21	622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,	m2	16,47000	202,01	3 327,10
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000		12,69000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000		3,78000		

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	380,97
---------------	---------------------------------------	---------------

6	632471112R00	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 5 mm, bez penetrace	m2	1,83600	207,50	380,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,69000*0,1		1,26900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,78000*0,15		0,56700		

Díl 96	Bourání konstrukcí	1 445,85
---------------	---------------------------	-----------------

7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,37800	3 825,00	1 445,85
		bourání částí truhlíku nad vstupy- 4x boční : (1,8*0,15*0,1)*4+(0,7*0,15*0,1*2)*4		0,19200		
		2x přední : (4,5*0,15*0,1)*2+(0,85*0,15*0,1*2)*2		0,18600		

Díl 99	Staveništní přesun hmot	15 353,12
---------------	--------------------------------	------------------

8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	5,76102	2 665,00	15 353,12
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 3, 4, 5 :				
		Součet : 5,76102		5,76102		

Díl 764	Konstrukce klempířské	43 039,47
----------------	------------------------------	------------------

374	764554493R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu montáž kolena Ti-Zn kruhového	kus	12,00000	388,06	4 656,72
		včetně spojovacích prostředků.				
		12		12,00000		

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	764221750R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn, rš 900 mm, do 30° <i>včetně dodávky plechu, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i> oplechování u vchodu 2x : 2*4,5	m	9,00000	1 298,00	11 682,00
11	23153011R	Hmota těsnící a lepicí ENKOLIT, klempířský tmel, spotřeba lepidla na oplechování : (1,8*4*0,75+4,5*2*0,9)*3	kg	40,50000	138,00	5 589,00
12	764221740R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn rš 750 mm, do 30° <i>včetně dodávky plechu, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i> oplechování u vchodu 4x : 4*1,8	m	7,20000	1 145,00	8 244,00
13	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm <i>včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i> závětná lišta k oplechování u vchodu : 10,0	m	10,00000	705,00	7 050,00
376	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	372,21720	15,63	5 817,75
Ceny z položek s pořadovými čísly : 9, 10, 11, 12, 13 : Součet : 372,21720				372,21720		

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					899,25
455	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7 : Součet : 0,83160	t	0,83160	225,38	187,43
456	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7 : Součet : 0,83160*7</i>	t	5,82120	15,27	88,89
457	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7 : Součet : 0,83160</i>	t	0,83160	196,12	163,09
458	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7 : Součet : 0,83160*2</i>	t	1,66320	21,34	35,49
459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7 : Součet : 0,83160</i>	t	0,83160	85,37	70,99
460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7 : Součet : 0,83160*8</i>	t	6,65280	10,67	70,99
461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,83160	339,55	282,37

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 0,83160

0,83160