



Spolufinancováno
Evropskou unií

Evidenční číslo Objednatele
327/2024

Evidenční číslo Zhotovitele

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 327/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
kontaktní osoba: 
tel.:
e-mail:
technický dozor stavby:
tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

2. KAREL VOBŮRKA s.r.o.

sídlo: Kopečná 940/14, 602 00 Brno
IČ: 29309425
DIČ: CZ29309425
jednatel/zastoupený: Karel Vobůrka, jednatel společnosti
tel.: 
e-mail:
č.účtu:  s.
kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) „Pohořelice – Propustné plochy – Rybáři“



II. Předmět dodatku

a) Méněpráce a vícepráce

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha těchto změn odpovídá změnám dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí 4 376,77 Kč bez DPH

Cena méněprací činí 91 929,62 Kč bez DPH


Absolutní hodnota víceprací a méněprací činí 5,38% z původní hodnoty závazku.


Celková cena po započtení víceprací a méněprací se změní, kdy dojde ke snížení ceny o 87 552,85 Kč bez DPH. Celková cena díla ve světle dodatku č. 1 činí 1 701 930,53 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

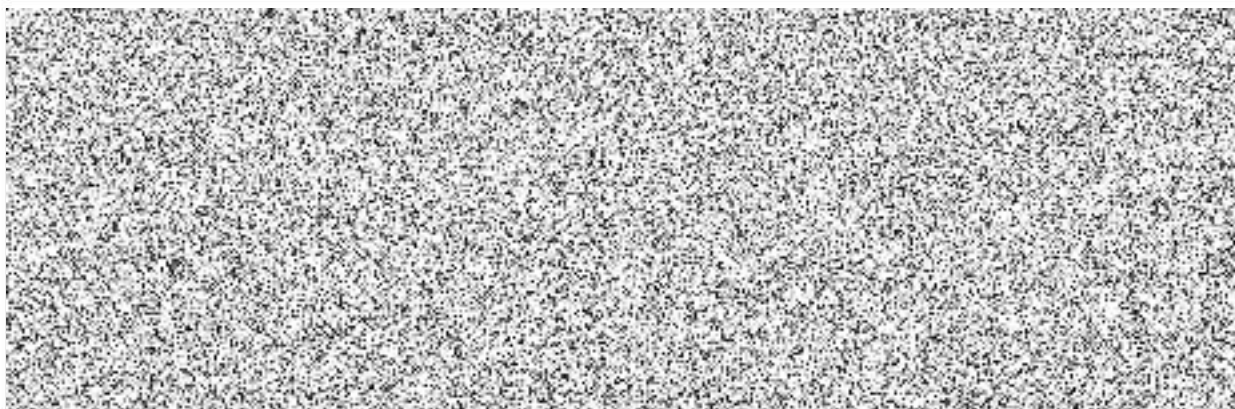



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Karel Vobůrka, s.r.o, IČO 29309425	
Změnový list vystavil:	Karel Vobůrka, s.r.o, IČO 29309425	
Datum:	3.9.2024	
Název akce: Pohořelice – propustné plochy - Rybáři		
Veškeré změny (vícepráce a méněpráce) uvádíme jednotlivě v položkové skladbě. Změny jsou doloženy změnovým rozpočtem s vyznačením přípočtů a odpočtů, který je přílohou tohoto ZL.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
1. Změna prostorového uspořádání parkovacích stání 2. Změna celkové plochy komunikace 3. Zrušení obruby oddělující chodník od komunikace		
Popis a zdůvodnění změny:		
Změna je vyvolána:		
1. <u>Změna prostorového uspořádání parkovacích stání</u> V průběhu zemních prací byl zjištěn rozsáhlý kořenový systém stávajícího vzrostlého stromu (lípy), který se nachází v blízkosti nově navržených parkovacích stání. Na základě této skutečnosti byla upravena projektová dokumentace a pět parkovacích stání bylo přesunuto na protilehlou stranu nově budované komunikace (na pozemek p.č. 2479, který je ve vlastnictví města Pohořelice). V souvislosti s přesun parkovacích stání došlo ke změně v počtu silničních obrub a objemu přesouvaných hmot.		
<u>Změna uspořádání park. stání:</u>		
Pol. č. 1, kód: 917224OA0		
Změna v množství položky je vyvolána revizí PD ke změně uspořádání park. stání, celkové množství ve změně = $2 \cdot 5 \cdot 1,03 = 10,3 \text{ m}$		
Pol. č. 2, kód: 998223011R00		
Změna v množství položky je vyvolána revizí PD ke změně uspořádání park. stání, celkové množství ve změně = $0,781 \text{ tun}$		
2. <u>Změna celkové plochy komunikace</u> V průběhu realizace byl zjištěn nesoulad výkazu výměr a projektové dokumentace. Výkaz výměr chybně uvádí plochu komunikace, kdy nedošlo k odečtení plochy chodníku. Z toho důvodu je ve výkaze výměr chodník započítán ve dvakrát. S tím souvisí i položky týkající se		



realizace podkladních vrstev. Po pokládce dlažby bylo provedeno geodetické zaměření skutečného stavu, které tento nesoulad potvrdilo. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu jsou ve změnovém listu vyčísleny méněpráce.

Změna celkové plochy komunikace:

Pol. č. 3, kód: 014102OA0

Změna v množství položky je vyvolána nesouladu výkazu výměr od projektové dokumentace, celkové množství ve změně = - 55,18 tun

Pol. č. 4, kód: 123738OA0

Změna v množství položky je vyvolána nesouladu výkazu výměr od projektové dokumentace, celkové množství ve změně = -27,59 m³

Pol. č. 5, kód: 18110OA0

Změna v množství položky je vyvolána nesouladu výkazu výměr od projektové dokumentace, celkové množství ve změně = -44,5 m²

Pol. č. 6, kód: 564871111RT2

Změna v množství položky je vyvolána nesouladu výkazu výměr od projektové dokumentace, celkové množství ve změně = -44,5 m²

Pol. č. 7, kód: 596215040R00

Změna v množství položky je vyvolána nesouladu výkazu výměr od projektové dokumentace, celkové množství ve změně = -44,5 m²

Pol. č. 8, kód: R001

Změna v množství položky je vyvolána nesouladu výkazu výměr od projektové dokumentace, celkové množství ve změně = -44,5 m²

3. Zrušení obruby oddělující chodník od komunikace

S ohledem na barevné rozlišení plochy komunikace a plochy chodníku byla zrušena obruba oddělující opticky tyto plochy.

Pol. č. 9 kód: 917224OA0

Změna v množství položky je vyvolána revizí PD k záměně dlažby místo chodníkové obruby mezi komunikací a chodníkem, celkové množství ve změně = $(-80) \cdot 1,03 = -82,4 \text{ m}$

Pol. č. 10, kód: 998223011R00

Změna v množství položky je vyvolána revizí PD k záměně dlažby místo chodníkové obruby mezi komunikací a chodníkem, celkové množství ve změně = -6,248 tun



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 91 929,62,50 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 4 376,77 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 87 552,85 Kč	Nově sjednaná cena díla bez DPH: 1 701 930,53 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Ing. Michalis Ch

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Ing. Petr Guňka

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Pohořelice - Propustné plochy_ Rybář, reg. č. CZ.05.01.03/04/22_019/0002261
 Objekt: MĚNĚPRÁCE
 Objednatel: Město Pohořelice
 Zhotovitel: Karel Vobůrka s.r.o.
 Místo: Město Pohořelice

Zpracoval: David Zavadiš
 Datum: 3.9.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2. Změna celkové plochy komunikace							-56 915,50
3	K	014102OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-55,18000	175,00	-9 656,50
			27,59*2		-55,18		
4	K	123738OA0	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-27,59000	250,00	-6 897,50
			m2*v: 44,5*0,62=27,59m3		-27,59		
5	K	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-44,50000	12,00	-534,00
			m2: 44,5		-44,5		
6		564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené	m2	-44,50000	225,00	-10 012,50
			m2: 44,5		-44,5		
7		59621504OR00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-44,50000	150,00	-6 675,00
			44,5		-44,5		
8		R001	Dlažba vsakovací 20x20x8 cm přírodní	m2	-44,50000	520,00	-23 140,00
			44,5		-44,5		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Záměna dlažby místo chodníkové obruby mezi komunikací a chodníkem:							-35 014,12
D 91 Doplnující práce na komunikaci							-34 608,00
9	K	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-82,4	420	-34 608,00
	VV		80*1,03		-82,4		
D 99 Staveništní přesun hmot							-406,12
10	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	-6,248	65	-406,12
	VV		"osazení + obruby:" (80*78,1)/1000		6,248		

celkem:



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Pohořelice - Propustné plochy_ Rybářů, reg. č. CZ.05.01.03/04/22_019/0002261
 Objekt: VÍCEPRÁCE
 Objednatel: Město Pohořelice
 Zhotovitel: Karel Vobůrka s.r.o.
 Místo: Město Pohořelice

Zpracoval: David Zavadil
 Datum: 3.9.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1. Změna prostorového uspořádání parkovacích stání							4 376,77
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				4 326,00
1	K	9172240A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,30000	420,00	4 326,00
	VV		2*5*1,03		10,30000		
	D	99	Staveništní přesun hmot				50,77
2	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,78100	65,00	50,77
	VV		"osazení + obruby:" ((2*5*78,1)/1000)		0,78100		

celkem: 4 376,77

Objednatel: Město Pohořelice

Zhotovitel:

Technický dozor stavby:

Projekt:

