

Příloha č. 2


Popis eliminace rizik ve smlouvě se zhotovitelem stavby a/nebo dalšími dodavateli (Interiéru)

V rámci eliminace rizik budou generálním projektantem jakožto i autorským dozorem (dále též AD-GP) uplatňovány následující požadavky na kvalitu, to znamená tedy, že bude vyžadovat na dodavateli plnění dle Autorského dozoru a na základě projektu pro provádění stavby (PDPS) a že bude vyvíjet pro Objednatele činnost ve věci kontroly dodávek v rámci autorského dozoru. GP za tím účelem bude vykonávat dle smlouvy v rámci základních výkonů Autorský dozor, popřípadě v rozšířené působnosti v rámci Zvláštních neboli vedlejších výkonů rozšířený Autorský – tj. autorsko technický dozor = AD-GP a Objednatel zajistí ve smlouvě s třetími osobami tuto součinnost následujícím způsobem:

1. Stavba bude prováděna podle Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) a následně dle celkové Dokumentace generálního projektanta (GP) jako jejího Zhotovitele.
2. Veškeré odchylky od PDPS budou řešeny ve spolupráci s Objednatelem a Technickým dozorem Objednatele (dále též TDO). Záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.
3. Zhotovitel stavby a každá dodavatel jejích částí ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených částí. Tyto práce a materiály je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny; tak bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný Klientem jako Objednatelem, technickým dozorem Objednatele, AD-GP a který doloží, že předávané práce a díla byly v souladu se smlouvou.
4. Veškeré prvky, které nejsou typovými výrobky, budou zhotovitelem stavby a jejími dílčími dodavateli provedeny v takovém režimu, že před zahájením prací na takových výrobcích budou zhotovitelem stavby provedena předepsaná měření a provedeno detailní zaměření a bude na požadavek AD-GP vypracována příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení
5. Zhotovitel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho dodávkou.
 - a. U prvků, kde jsou GP navrženy jako zvláštní, dodavatel před demontáží provede detailní zaměření a vyhotoví dílčí dokumentaci stávajícího stavu, podle které vyhotoví výrobní dokumentaci. Součástí dodávky budou mimo jiné dílenské výkresy, které budou AD-GP předloženy k odsouhlasení.
6. Součástí realizace díla bude řádně vedený stavební deník zhotovitelem stavby.
7. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel části díla jakož i zhotovitel stavby povinen předložit Objednateli a AD-GP ve věci kontroly kvality k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu Klienta jako Objednatele je možné zahájit výrobu.
8. Jakékoli nároky zhotovitele stavby a/nebo jakéhokoli dílčího dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše anebo dále uvedených povinností dodavatele nebudou Objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně a termínu dodávky.
9. Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou smlouvou včetně všech jejích příloh.
10. Má se za to, že v ceně má dodavatel stavby zahrnuto řádné provedení díla včetně výrobní jakožto dodavatelské dokumentace a že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou respektovány v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.
11. Má se za to, že jakýmkoli neplatným požadavkem a/nebo rozporem uvedeným v příloze smlouvy s dodavateli není dotčena platnost jakékoli přílohy a/nebo požadavku jako celku, a dílo bude provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato neplatné požadavky nebo rozpory nikdy

- neobsahovalo. Na místo neplatného požadavku a/nebo rozporu bude dílo provedeno dle nejpřísnějšího uvedeného požadavku.
12. Má se za to, že dodavatel je povinen AD-GP a Objednatele písemně upozornit na jakýkoli neplatný požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod neplatnosti a/nebo rozporu. Dále uvede návrh, jakým způsobem v souladu s uzavřenou smlouvou bude dílo realizováno. Takový návrh podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele.
 13. Obsahem dodávky realizace díla stavebními a dalšími dodavateli a subdodavateli jsou i veškeré protokoly, atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto dokumenty budou předány jak v tištěné tak v digitální podobě odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS.
 14. Každý dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů zejména projektů a průzkumů. Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí dodavatelské Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace.
 15. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti prvků) odpovídají stupni Projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též PDPS) a dodavatel všechny údaje musí ověřit přesně určit ve své realizační dokumentaci stavby (RDS). Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení Objednatele.
 16. Při zpracování dodavatelské nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace GP (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku a tato se nebude považovat za závaznou pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem stavby a Objednatelem.
 17. Povinností každého dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit jako součást nabídky.
 18. Dodavatelem i subdodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně připomoci, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
 19. Pokud jsou požadavky uvedené v dokumentaci zpracované projektantem projektové dokumentace vyšší, než jsou uvedené v jakémkoli dodavatelském dokumentu, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě odpovídající uvedenému v projektu GP. Pokud jsou požadavky v projektu nižší než níže uváděné, má se za to, že dodavatel provede dodávky a práce v kvalitě dle níže uvedených požadavků pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
 20. Pokud požadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci zpracované AD-GP jako projektantem jsou nižší než požadavky na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě vyšší než v tomto dokumentu a/nebo v dokumentaci zpracované projektantem, tzn. odpovídající požadavku na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy.
 21. Jakýkoli zhotovitel změn či revizí projektové dokumentace stejně jako dodavatel je povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů.
 22. Z důvodu skutečnosti, že jde o stavbu v městské památkové rezervaci (dále též MPR), předpokládá se, že budou některá ustanovení o všeobecných požadavcích na výstavbu aplikována přiměřeně. Jedná se např. o požadavky na vlastnosti původních materiálů a konstrukcí, které nesmí být měněny, včetně jejich výškových úrovní.

23. Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobcí nebo distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály.
24. Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např. email nebo vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) doporučených příslušnými výrobcí konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy.
25. V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy fasád atd.): se jedná o postupy zejména pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v návaznosti na konkrétní zjištěné skutečnosti po montáži lešení, otlučení některých vrstev apod., korekce na základě případně nově zjištěných skutečností bude provedena AD-GP za účasti orgánů památkové péče.
26. Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných prvků, které budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a konstrukcí.
27. Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – roslá. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním.
28. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen zpracovat zhotovitel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb, §4, odst. 3.
29. Při provádění všech výkopových prací je nutno přizvat archeologa a počítat s archeologickým průzkumem. V případě zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových zpráv archeologů (v režii stavby).
30. Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby (např. pravidelné čištění drenáže, oprava a obnova omítek, větrání, dřevěné prvky atp.).
31. Výkaz výměr prací neboli soupis prací a dodávek, které jsou předmětem výběrového řízení, je součástí této dokumentace. Kromě tohoto výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný finanční dopad vyjádření dotčených orgánů z dokladové části, protože tato vyjádření byla zajištěna investorem až po zpracování prováděcí dokumentace.
32. Jedná se o projekt rekonstrukce památkového objektu, jehož podkladem jsou průzkumy. Každý průzkum má ale omezené množství sond a může se tedy pouze přiblížit dokonalému zjištění stavu a vlastností stávajících prvků, výrobků, materiálů a zařízení. Lze tedy předpokládat, že skutečnost se lokálně může lišit od projekčních výchozích předpokladů a mohou tak vzniknout stavební vícepráce. Dalším objektivním důvodem případných víceprací může být upřesnění některých požadavků zástupců orgánů památkové péče až během stavby, po zjištění případných nových skutečností.
33. Zaměření bylo provedeno jako účelové pouze pro stavební dokumentaci. Jeho účelem je především lokalizovat polohu stávajících prvků. Nemohou být podle něj bez ověření zhotovovány zabudované výrobky a prvky, výplně otvorů, nábytek atd. V těchto případech je třeba konkrétní místo přeměřit, případně zhotovit šablony nebo počítat s „dopasováním“ na místě.
34. Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pro jednotlivé výrobky (zejména, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře, lustry, nábytek) je nutné zpracovat výrobní či dílenskou dokumentaci a nechat ji odsouhlasit autorským dozorem před započítáním výroby.

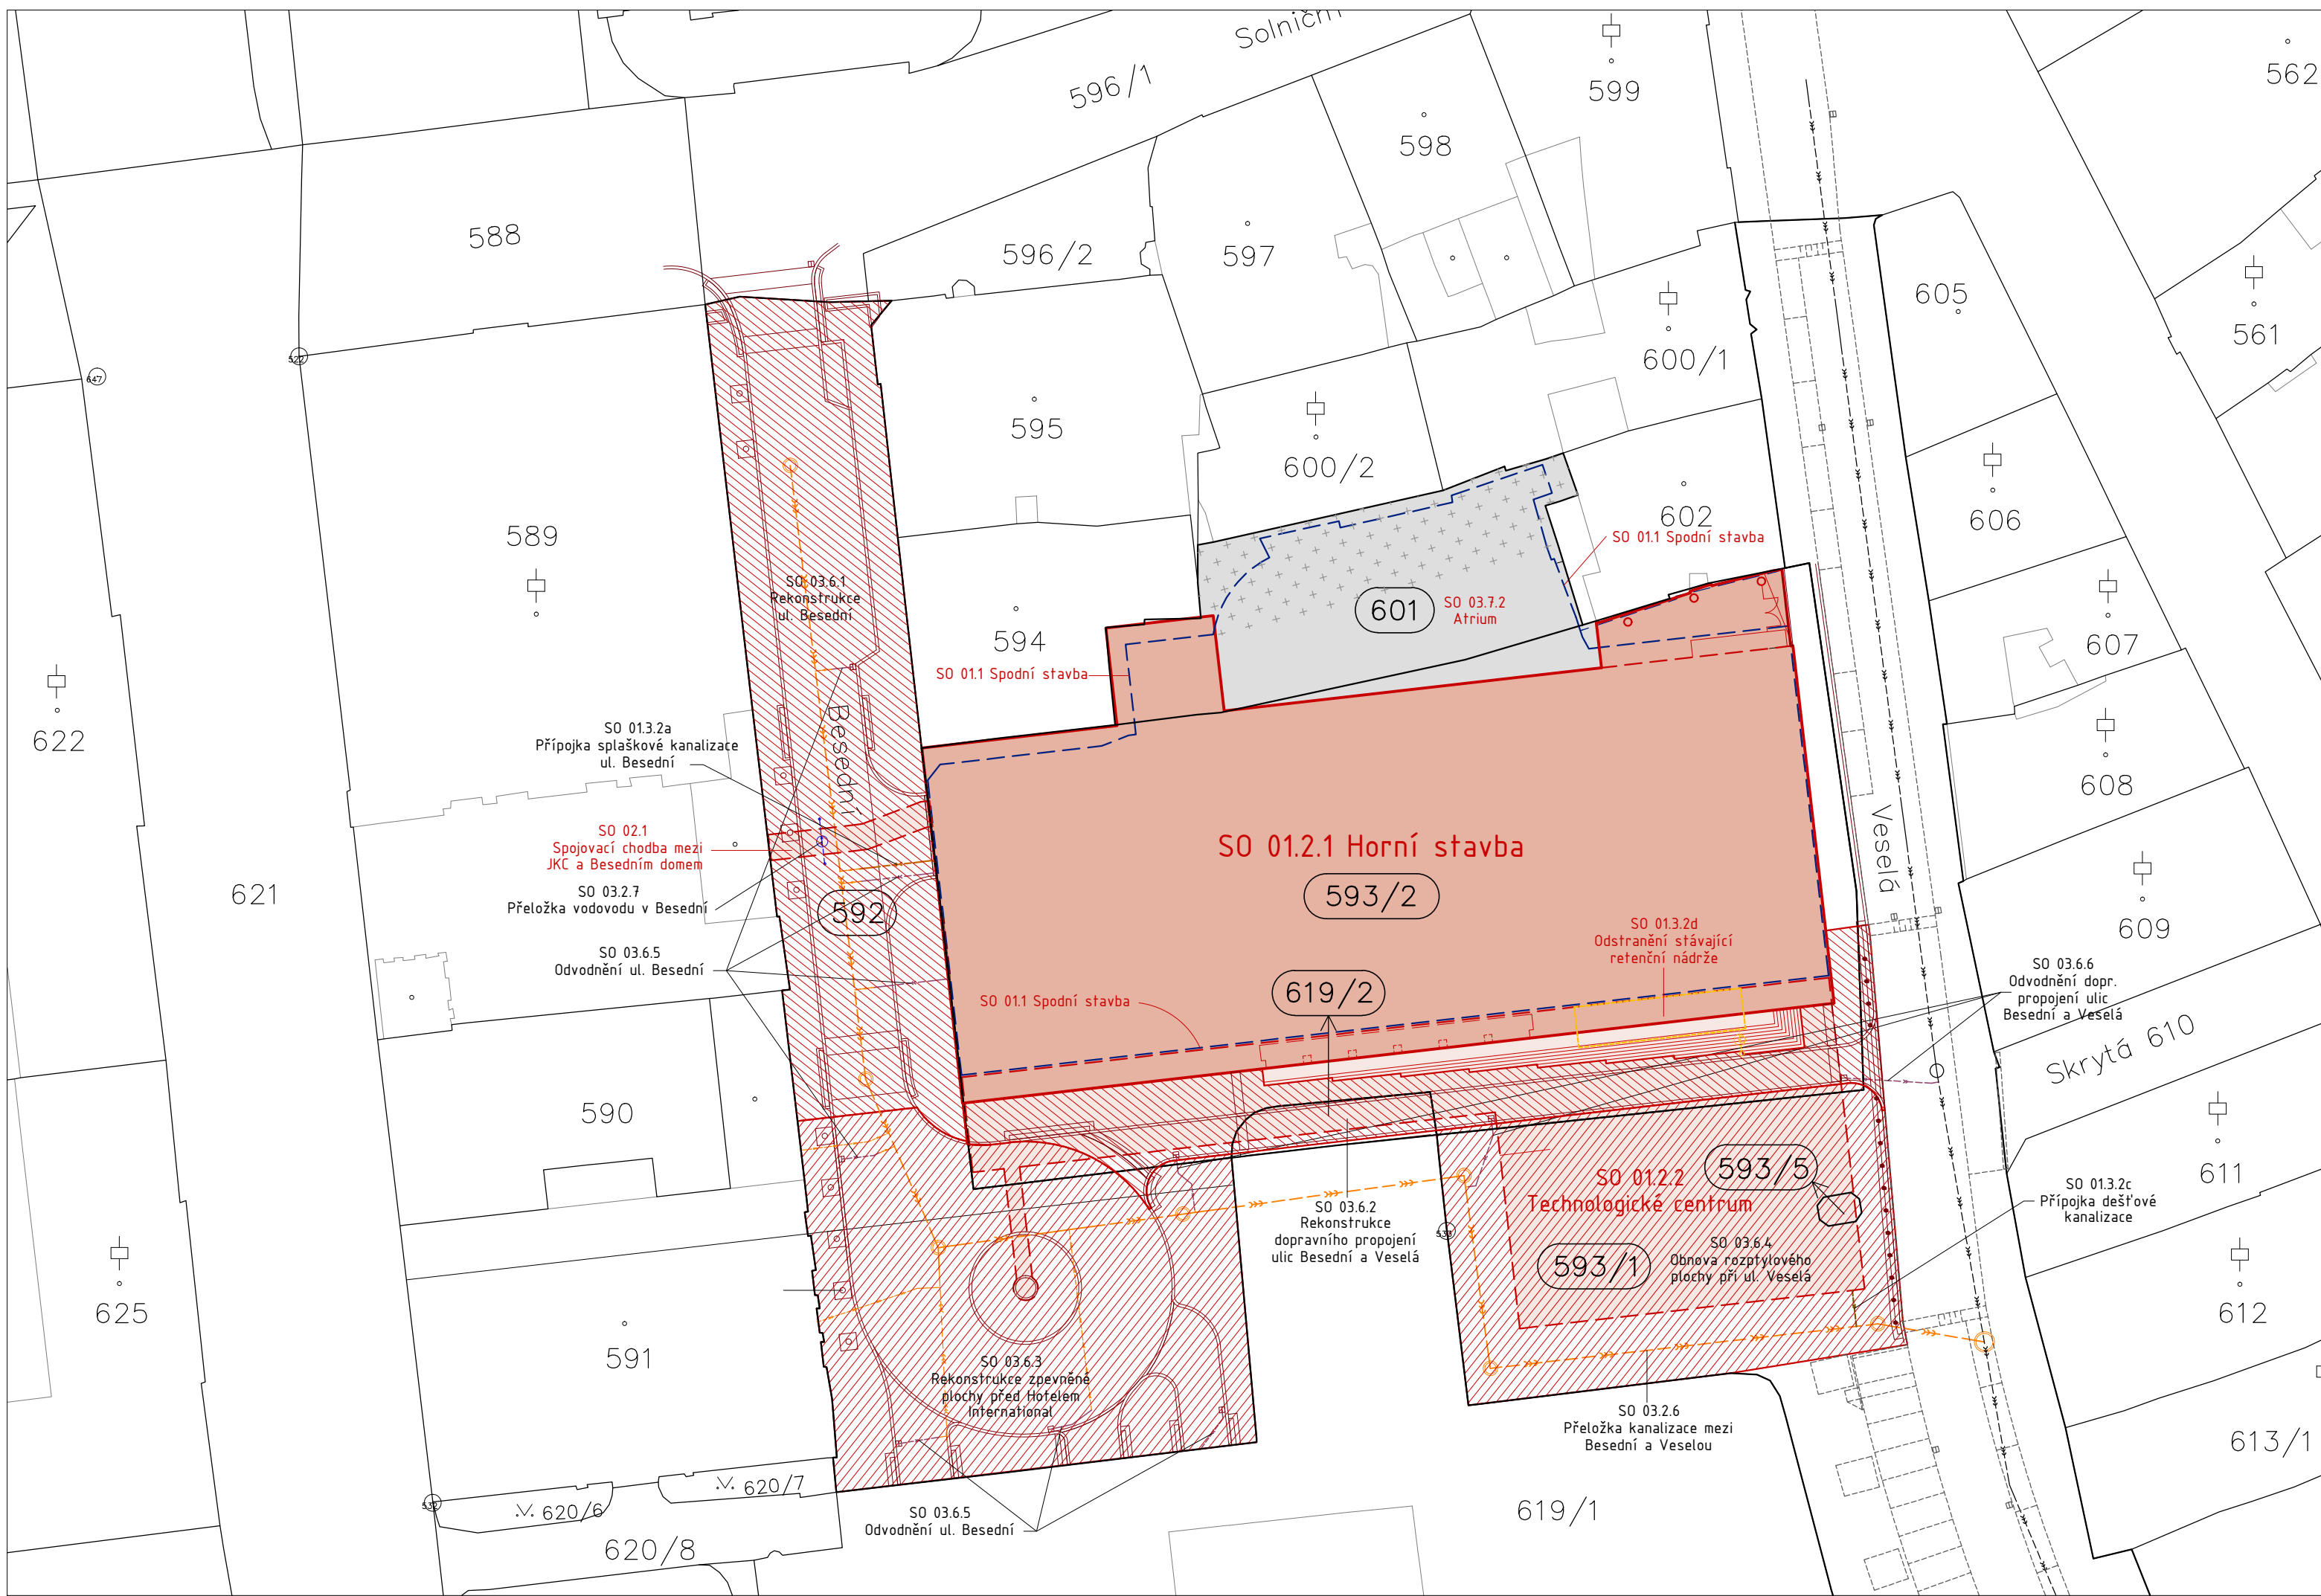

LEGENDA

- STAVBA JKC - PODZEMNÍ ČÁST REALIZOVANÁ V 1. ETAPĚ
- STAVBA JKC - NADZEMNÍ ČÁST
- STAVBA JKC - PODZEMNÍ ČÁST - NOVÉ PODZEMNÍ OBJEKTY
- VENKOVNÍ PLOCHA ATRIUM
- NEŘEŠENO V TĚTO PDPS
- PLOŠNÝ ROZSAH VENKOVNÍHO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- 608 HRANICE A ČÍSLO PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 593/2 OZNAČENÍ PARCEL KN DOTČENÝCH NAVRŽENOU STAVBOU JKC


STAVEBNÍ OBJEKTY (předmětem této PDPS)

- SO 01.1 Spodní stavba
- SO 01.2.1 Horní stavba
- SO 01.2.2 Technologické centrum
- SO 01.3.2a Přípojka splaškové kanalizace ul. Besední
- SO 01.3.2c Přípojka dešťové kanalizace
- SO 01.3.2d Odstranění stávající retenční nádrže
- SO 02.1 Spojovací chodba mezi JKC a Besedním domem
- SO 03.1.1 Průzkumy a sledování stavby
- SO 03.1.2 Demolice
- SO 03.1.3 Zařízení staveniště
- SO 03.2.6 Přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou vč. souvisejících přípojek
- SO 03.2.7 Přeložka vodovodu v Besední
- SO 03.6.1 Rekonstrukce ul. Besední
- SO 03.6.2 Rekonstrukce dopr. propojení Besední a Veselá
- SO 03.6.3 Rekonstrukce zpev. plochy před Hotelem International
- SO 03.6.4 Obnova rozptylové plochy při ul. Veselá
- SO 03.6.5 Odvodnění ul. Besední
- SO 03.6.6 Odvodnění dopr. propojení Besední a Veselá
- SO 03.7.2 Atrium

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv




PROJEKTANT:
SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."
zastoupená společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6.2018.
Autoři: Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU: Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. IGOR BIELIK	
ARCHITEKT NÁVRHU: Ing. arch. V. ZENKL, Ing. arch. D. PŘIKRYL	HLAVNÍ INŽENÝR / KONTROLA: Ing. JAN POLÁŠEK	
KLIENT ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Rensská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Rensská třída 787/1a 639 00 Brno	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno
FAZE (STUPEŇ DOKUMENTACE): DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT	

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO): JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO	DATUM	10 / 2021
DOKUMENT (VÝKRES): SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
	FORMÁT	3xA4
	MĚŘÍTKO	1 : 500
DOKUMENT (VÝKRES): SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	KÓD DOKUMENTACE	FAZE
	C.3	DPS
DOKUMENT (VÝKRES): SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
	C.4	

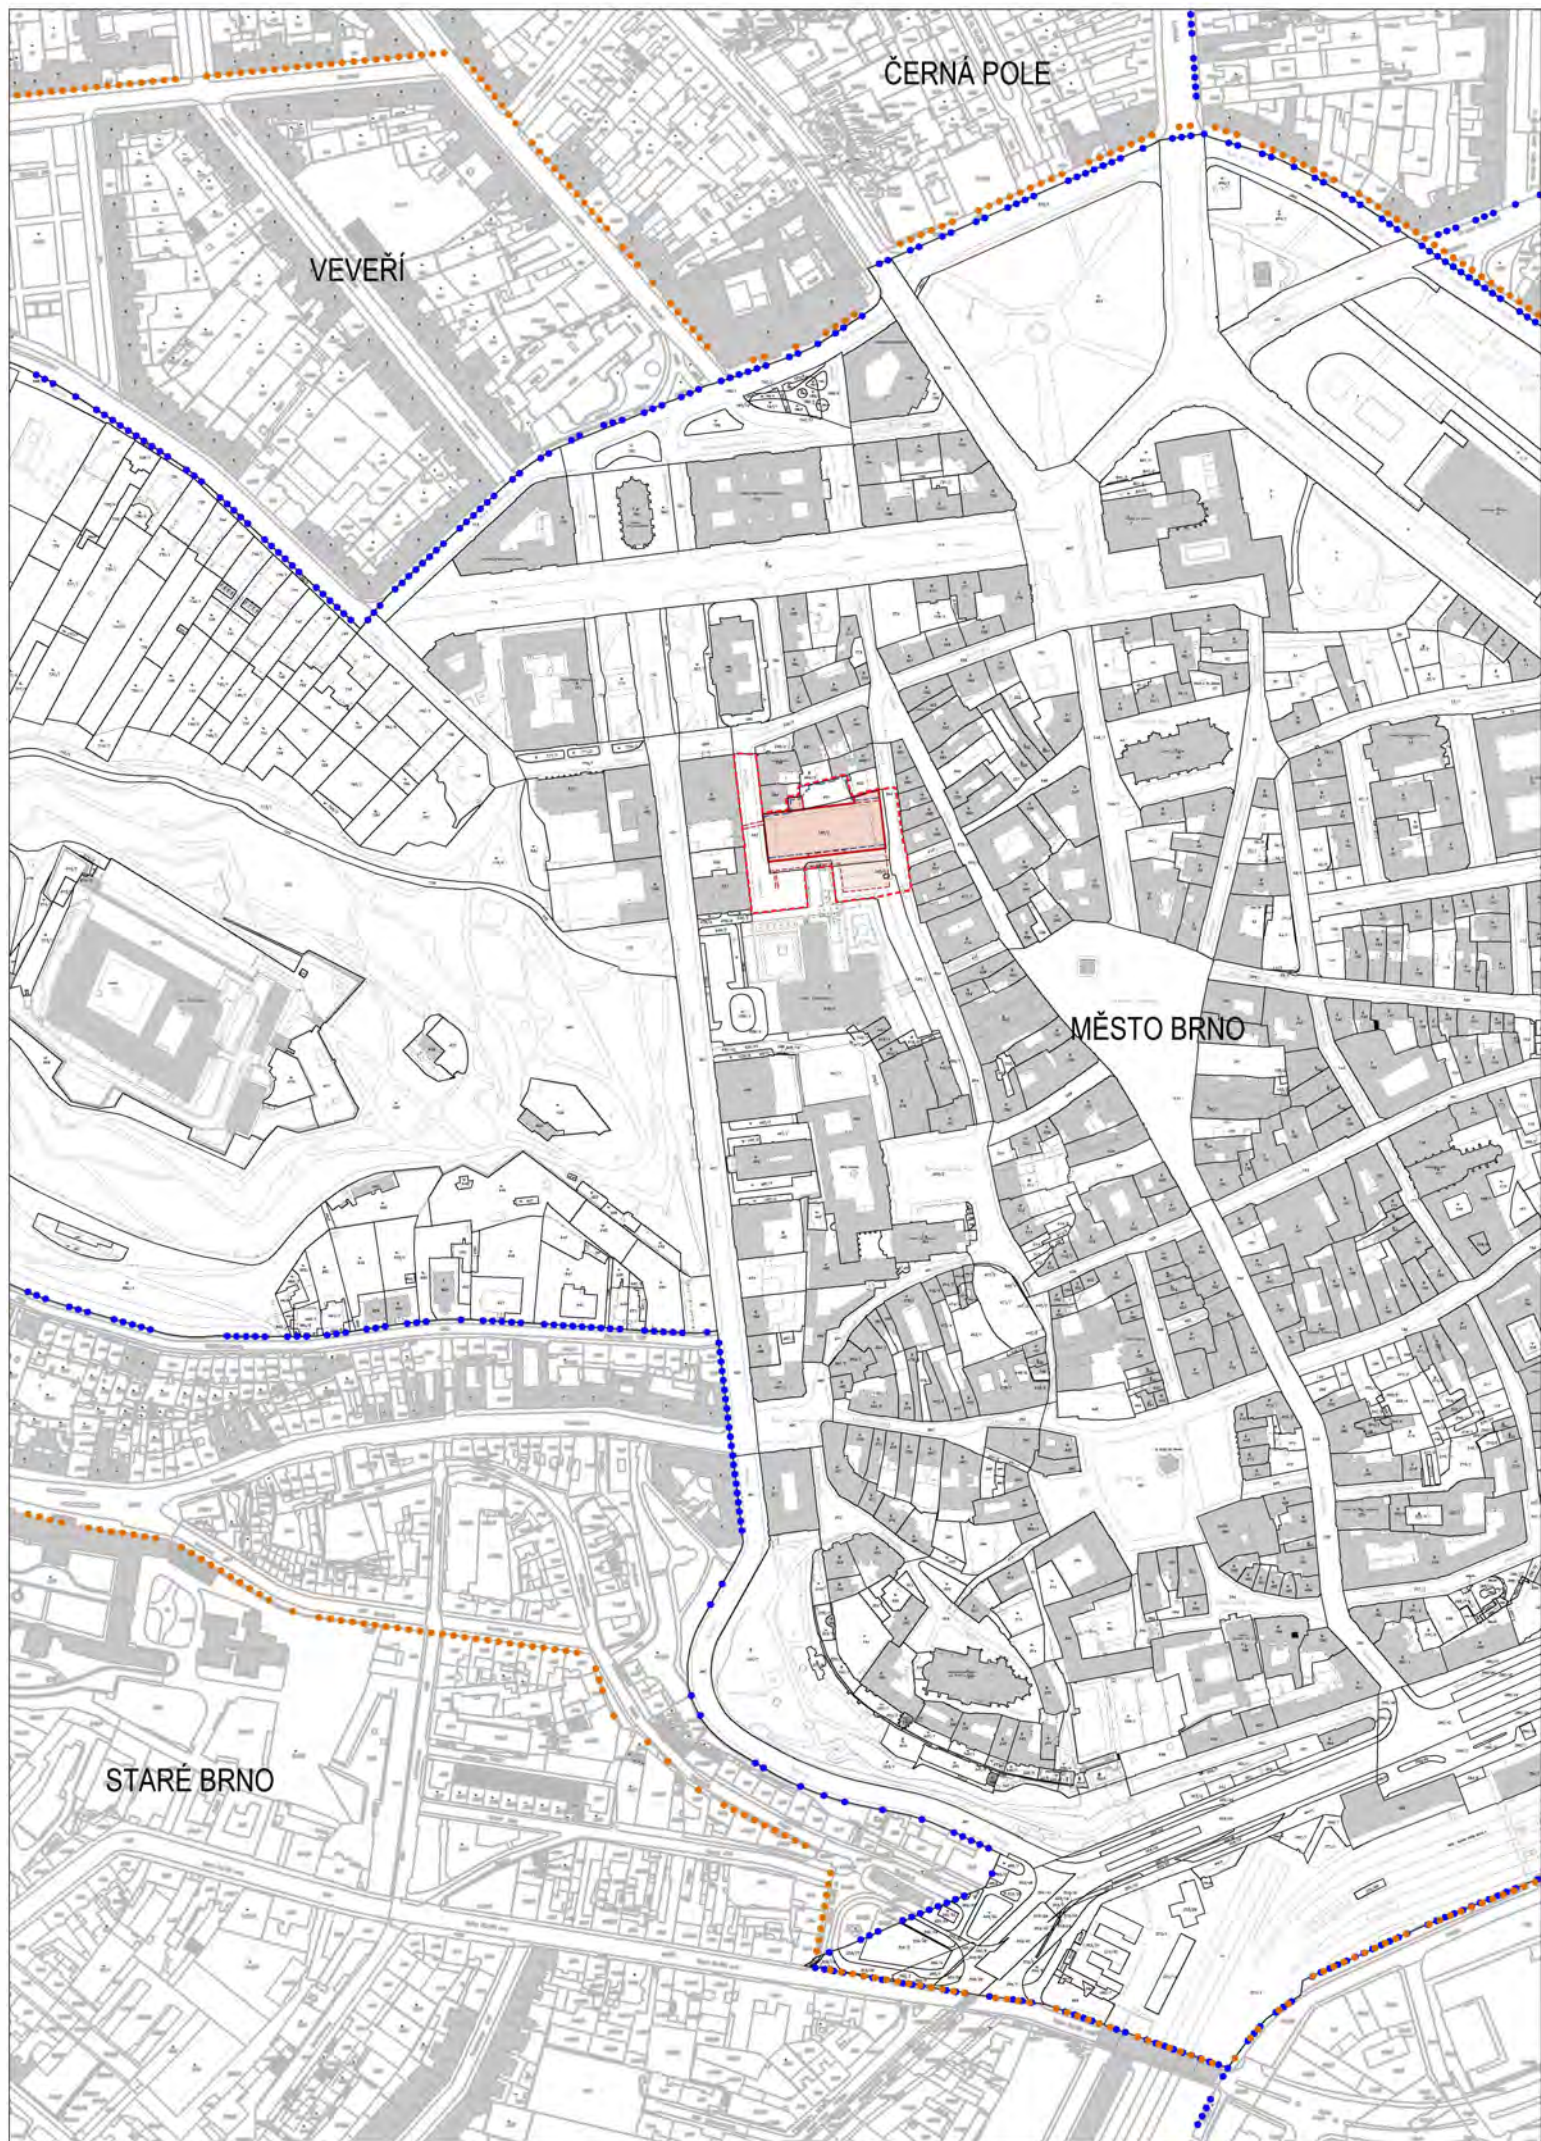


LEGENDA:

- CELKOVÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JKC - 1. A 2. ETAPA
- STAVBA JKC - NADZEMNÍ ČÁST
- STAVBA JKC - ROZŠÍŘENÍ PODZEMNÍ ČÁSTI (TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, SPOJOVACÍ CHODBA)
- STAVBA JKC - PODZEMNÍ ČÁST REALIZOVANÁ V 1. ETAPĚ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY ZAPSANÉ V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK
- HRANICE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE
- HRANICE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv




PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.

Autoři : Ing. arch. Jan Hájek / Ing. arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba



ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing. arch. V. ZENKL, Ing. arch. D. PŘIKRYL	KONTROLA :
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno

Architekti
Hruša & spol.,
Ateliér Brno, s.r.o.

Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 829, fax 541 243 831
E - mail : info @ atelierbrno.cz
http://www. hrusa-atelierbrno.cz

IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)


JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA

UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

DOKUMENT (VÝKRES)

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

DATUM	10 / 2021
ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1 : 5000
KÓD DOKUMENTACE	FÁZE
C.1	DPS
Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
C.1	

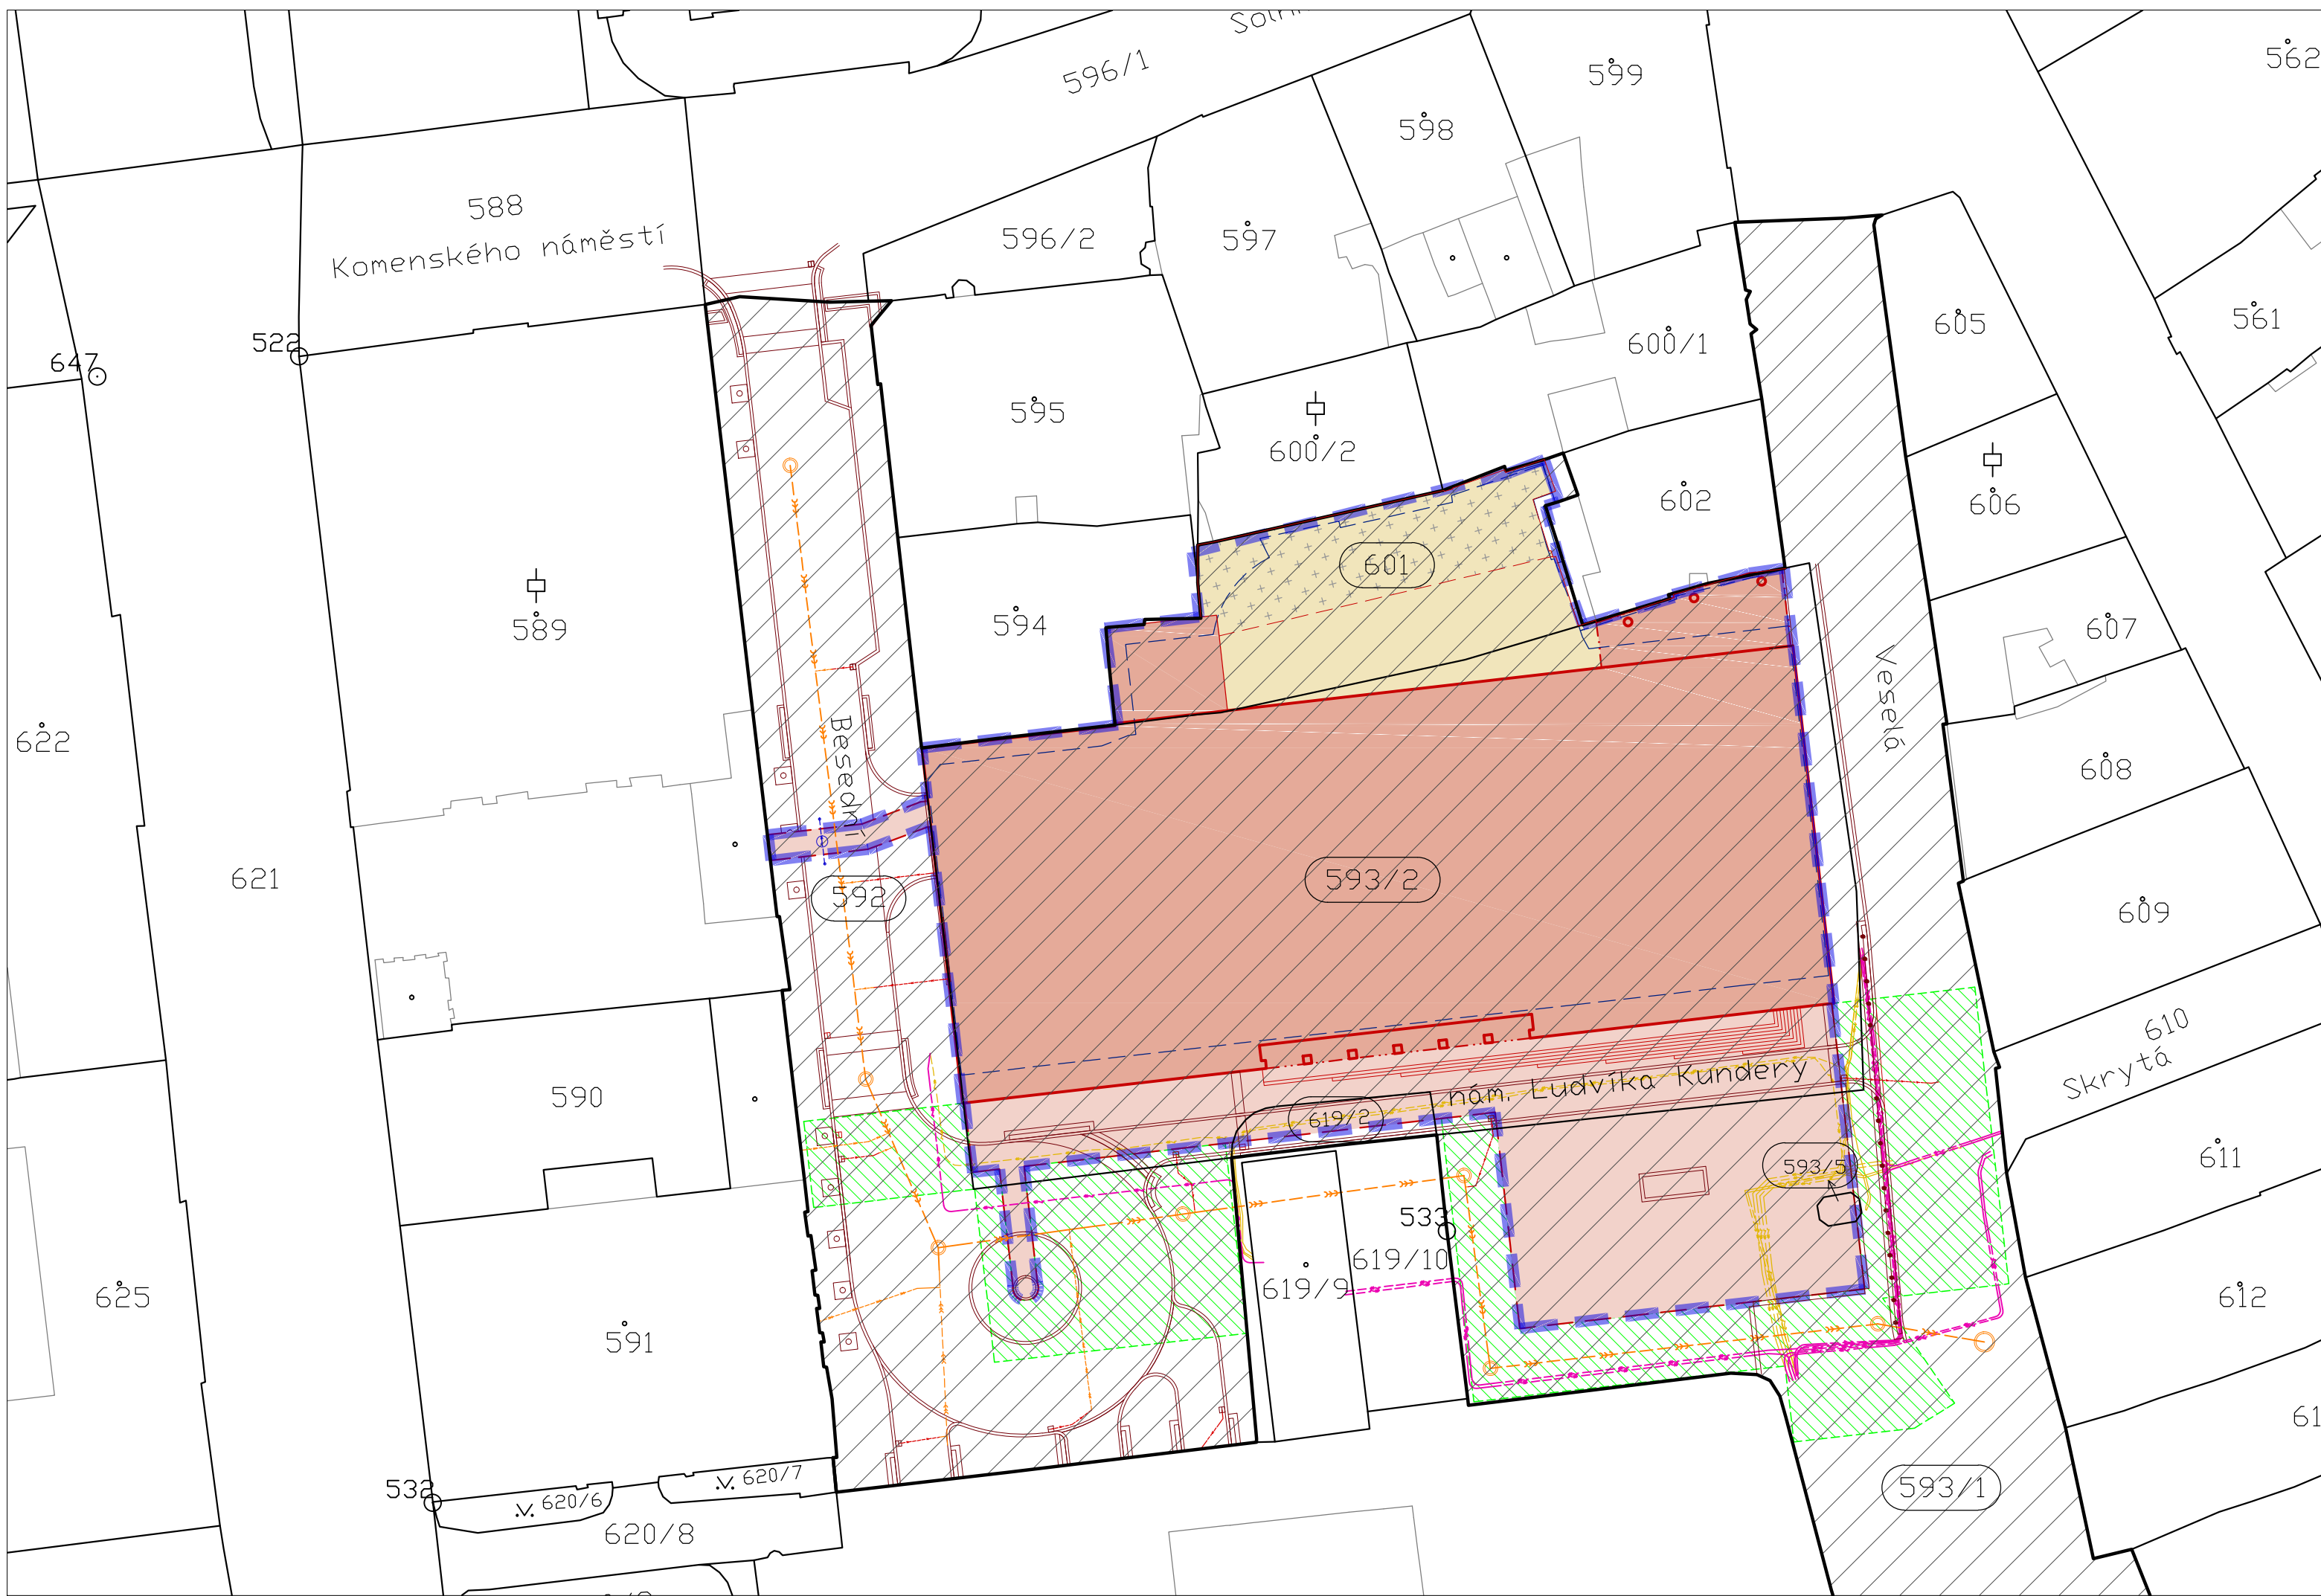

LEGENDA

KATASTR NEMOVITOSTÍ

- 593/2 OZNAČENÍ PARCEL KN DOTČENÝCH NAVRŽENOU STAVBOU JKC - 1. A 2. ETAPA
- 608 HRANICE A ČÍSLA PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VLASTNÍ STAVBA JKC

- VNĚJŠÍ OBRYŠ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ JKC
- STAVBA JKC - PODZEMNÍ ČÁST REALIZOVANÁ V 1. ETAPĚ (OBRYŠ POD ÚROVNÍ TERÉNU)
- STAVBA JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT (OBRYŠ V ÚROVNÍ TERÉNU / OBRYŠ NAD ÚROVNÍ 1NP)
- STAVBA JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ
- STAVBA JKC - ROZŠÍŘENÍ PODZEMNÍ ČÁSTI - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, SPOJOVACÍ CHODBA (OBRYŠ POD ÚROVNÍ TERÉNU)
- VENKOVNÍ PLOCHA ATRIUM - ČÁST ŘEŠENÁ V TÉTO PDPS
- VENKOVNÍ PLOCHA ATRIUM - ČÁST VYJMUTÁ Z ŘEŠENÍ TÉTO PDPS
- MAXIMÁLNÍ ROZSAH PŮDORYSNÉHO PRŮMĚTU DOČASNÝCH PODZEMNÍCH KOTEV KONSTRUKCE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY


PŘELOŽKY IS

- PŘELOŽKA KANALIZACE MEZI BESEDNÍ A VESELOU (SO 03.2.6)
- PŘELOŽKA KABELŮ VN A NN NAD TC (SO 03.2.5)
- PŮVODNÍ TRASA PŘEKLÁDANÝCH KABELŮ VN A NN

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv




PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři : Ing. arch. Jan Hájek / Ing. arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba



ARCHITEKT PROJEKTU: Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. IGOR BIELIK
ARCHITEKT NÁVRHU: Ing. arch. D. PŘIKRYL	KONTROLA:
KLIENT ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renesácká třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renesácká třída 787/1a 639 00 Brno
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	OBJEKT


Architekti
Hruša & spol.,
Ateliér Brno, s.r.o.

Žitkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 829, fax 541 243 831
E-mail: info@atelierbrno.cz
http://www.hrusa-atelierbrno.cz
IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO	ZAKÁZKA ČÍSLO
	FORMÁT
	MĚŘÍTKO
	KÓD DOKUMENTACE

C.2	10 / 2021
FÁZE	171 04
PDPS	3x44
	1 : 500

DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE
KATASTRÁLNÍ SITUACE	PARÉ
	C.2

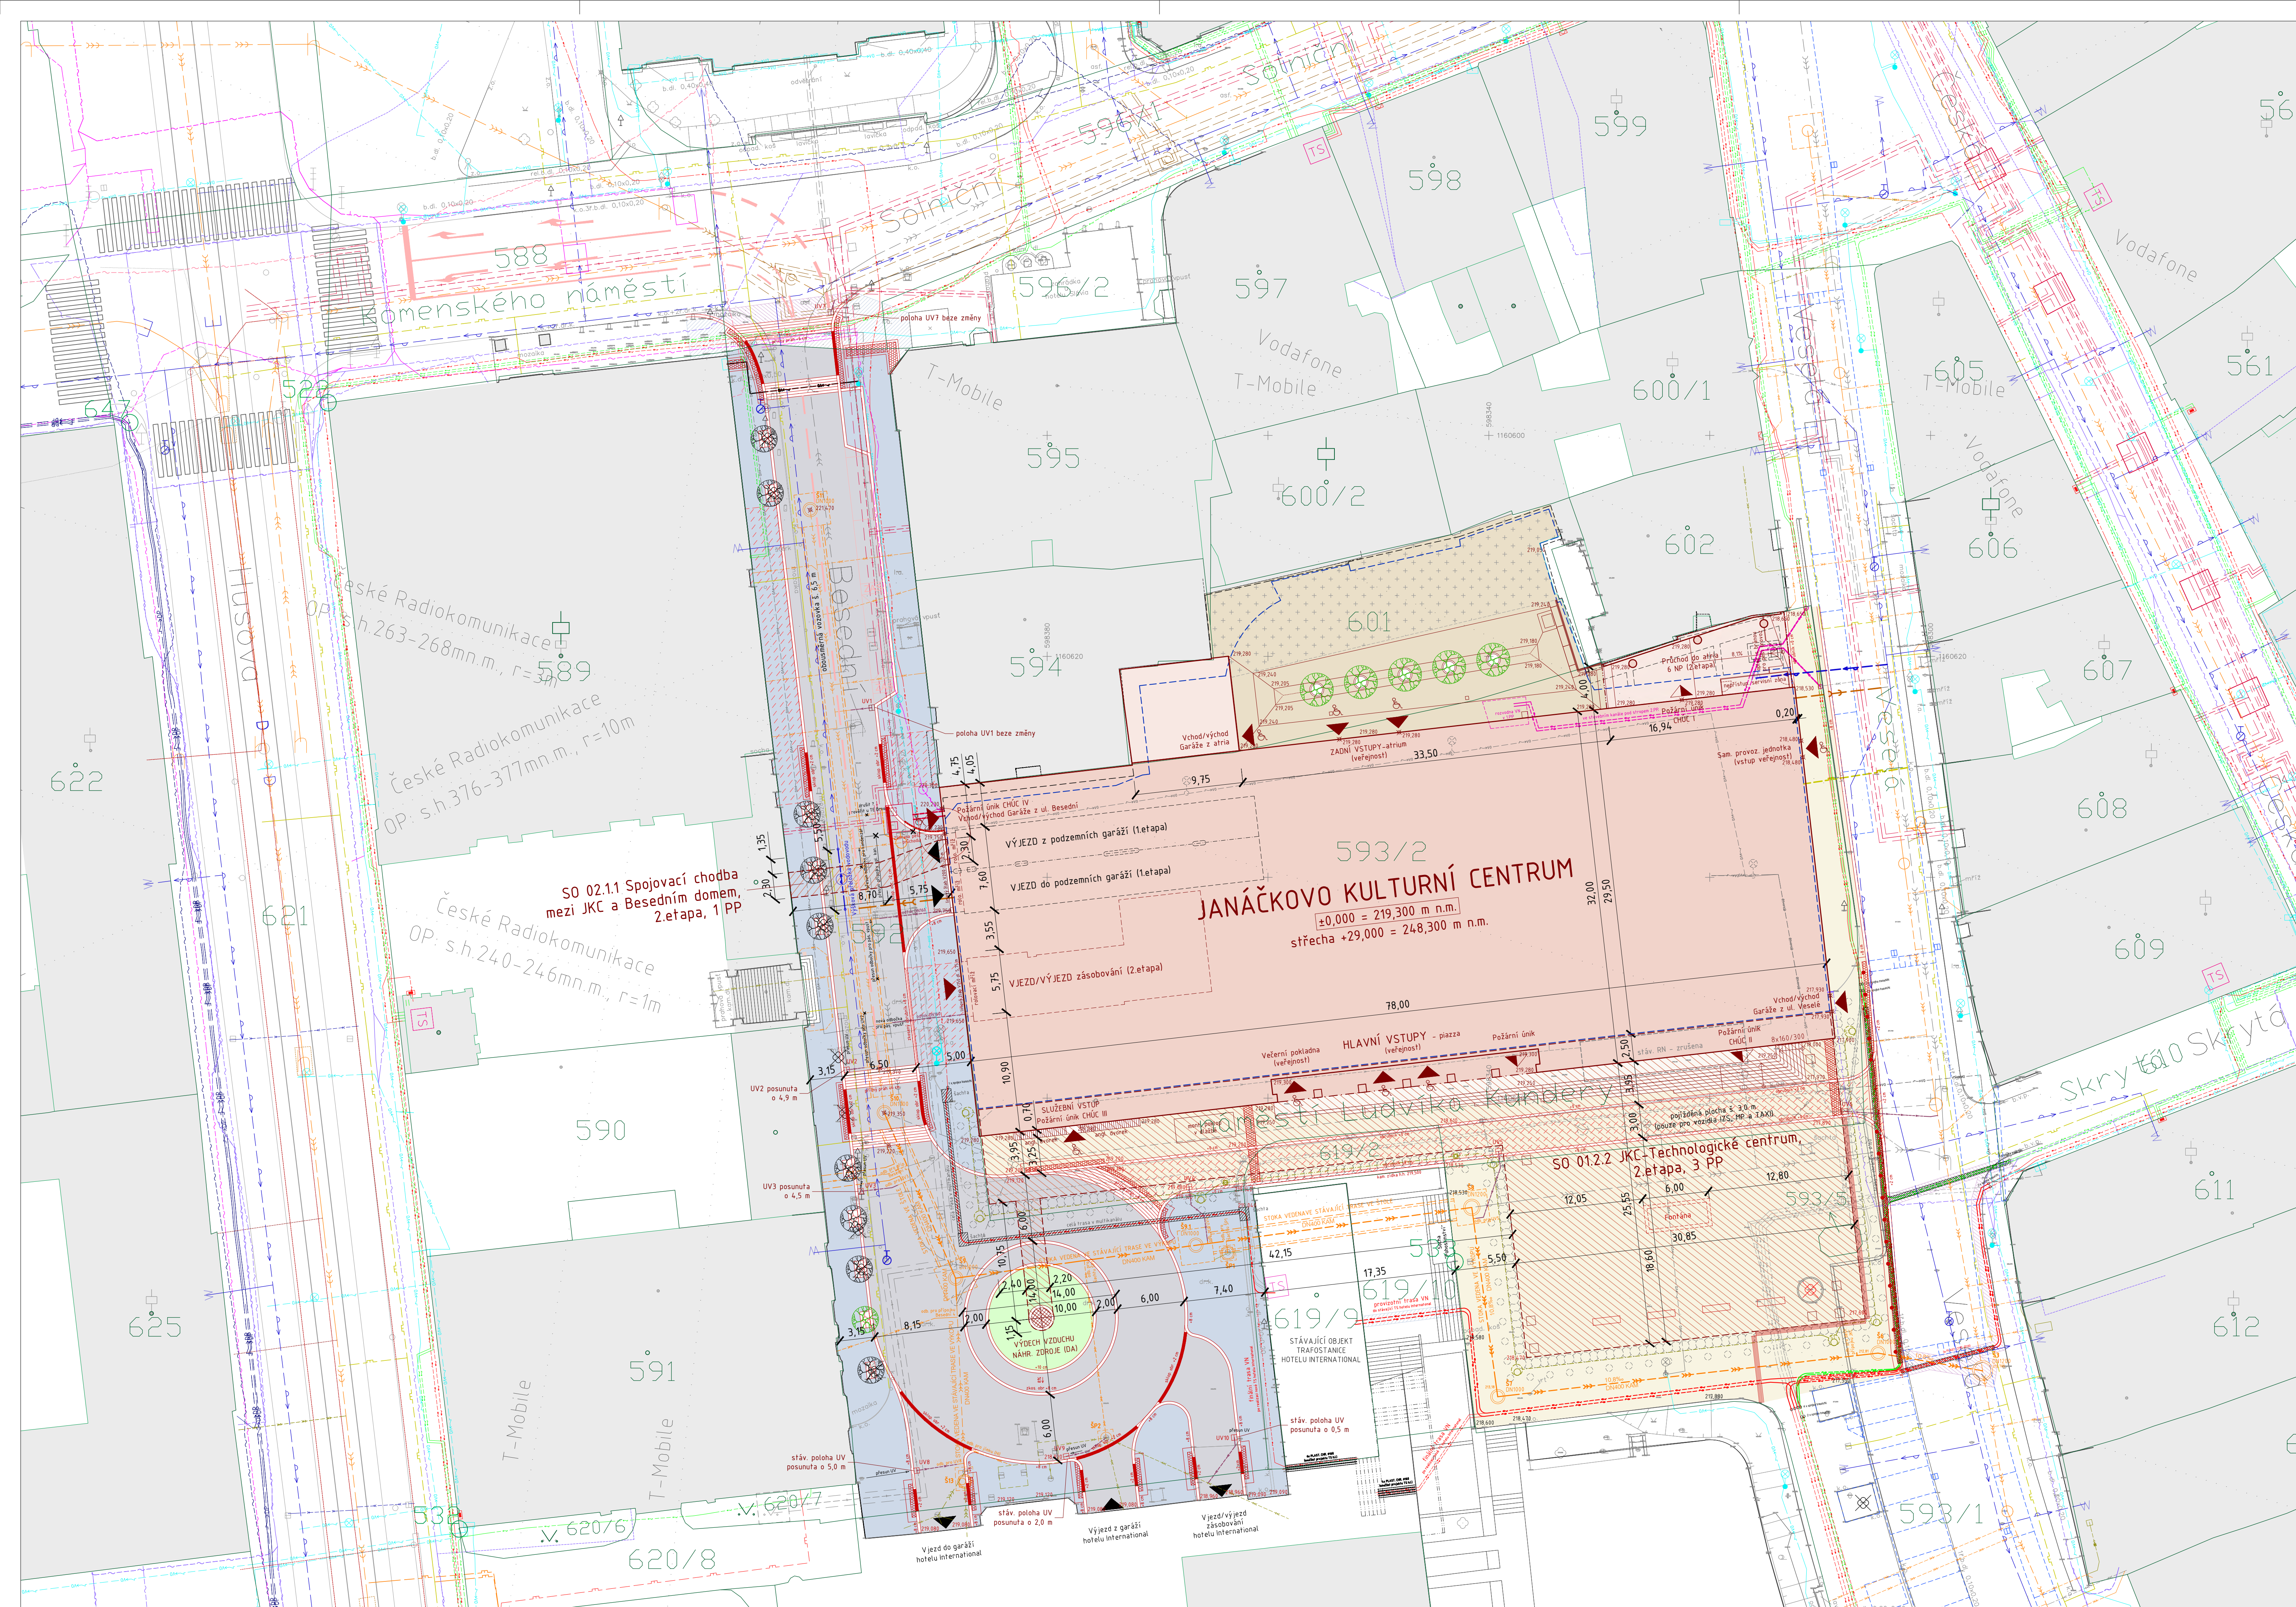

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍ A NAVRŽENÉ**
- KANALIZACE JEDNOTNÁ STÁVAJÍCÍ (správce BVAk a.s.)
 - KANALIZACE JEDNOTNÁ - NÁVRH REKONSTRUKCE (samostatná akce BVAk a.s.)
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ STÁVAJÍCÍ (správce BVAk a.s.)
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ NAVRŽENÉ NÁPOJENÍ UV A LINOVÝCH ŽLABŮ (správce BKOM a.s.)
 - VODOVOD STÁVAJÍCÍ (správce BVAk a.s.)
 - VODOVODNÍ HYDRANT STÁVAJÍCÍ / POSUNUTÁ POLOHA / PŮVODNÍ POLOHA
 - PLYNOVOD NTL (správce JHP a.s.)
 - TEPLOVOD STÁVAJÍCÍ (správce TE Brno a.s.)
 - KABELY VO STÁVAJÍCÍ (správce TSB a.s.)
 - KABELY VO NAVRŽENÉ - VÝMĚNA V PŮVODNÍ TRASE (správce TSB a.s.) - navrženo v rámci JKC 1etapa
 - KABELY VO NAVRŽENÉ - PŘELOŽKA (správce TSB a.s.) - realizováno v rámci JKC 1etapa
 - KABELY NN STÁVAJÍCÍ (správce E.ON a.s.)
 - KABELY NN NAVRŽENÉ (správce DPMB a.s.)
 - KABELY VN STÁVAJÍCÍ (správce E.ON a.s.)
 - KABELY VN NAVRŽENÉ (správce E.ON a.s.)
 - KABELY SEK STÁVAJÍCÍ (správce ČETIN a.s.)
 - SŘELOVAČÍ KABELY DPMB STÁVAJÍCÍ (správce DPMB a.s.)
 - SŘELOVAČÍ KABELY BKOM STÁVAJÍCÍ (správce BKOM a.s.)
 - SŘELOVAČÍ KABELY MUNI STÁVAJÍCÍ (správce MUI)

- MIKROVLNÉ SPOJE STÁVAJÍCÍ**
- RR TRASA správce T-MOBILE (Fresnelova zóna od 232 m n.m.)
 - RR TRASA správce České Radiokomunikace 1.sh. OP od 375 m n.m.)
 - RR TRASA správce VODAFONE (od 24 m nad terénem)
- RUŠENÉ**
- KANALIZACE JEDNOTNÁ RUŠENÁ (správce BVAk a.s.)
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ RUŠENÁ (správce BVAk a.s.)
 - TEPLOVOD RUŠENÝ (správce TE Brno a.s.)
 - KABELY NN RUŠENÉ (správce E.ON a.s.)
 - KABELY VN RUŠENÉ (správce E.ON a.s.)
 - RETENČNÍ NÁDRŽ RUŠENÁ (nahrazena novou RN viz. PS04 Retence dešťových vod)

- NAVRŽENÉ PŘELOŽKY IS**
- PŘELOŽKA KANALIZACE JEDNOTNÉ (správce BVAk a.s.)
 - VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOVODU V KŘIŽENÍ SE SPOJOVACÍ CHODOUBOU (správce BVAk a.s.)
 - PŘELOŽKA KABELŮ NN (správce E.ON a.s.)
 - PŘELOŽKA KABELŮ VN (správce E.ON a.s.)
 - PLASTOVÝ MULTIKANÁL 400/400 MM

- PŘÍPOJKY IS DO OBJEKTU JKC**
- PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ ul. VESELÁ (realizováno v rámci JKC 1etapa)
 - PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ ul. BESEDNÍ - stávající poloha (realizováno v rámci JKC 1etapa)
 - nová poloha (přesunutá v rámci JKC 2. etapa)
 - PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ (z retenčních nádrží)
 - PŘÍPOJKA VODOVODU (realizováno v rámci JKC 1etapa)
 - PŘÍPOJKA PLYNOVODU (navrženo v rámci JKC 1etapa, bude realizovat TE Brno a.s.)
 - PŘÍPOJKA VN (navrženo v rámci JKC 1etapa, bude realizovat EGD a.s.)
 - PŘÍPOJKA SEK ČETIN DO JKC (navrženo v rámci JKC 1etapa, bude realizovat ČETIN a.s.)
 - PROPOJENÍ SŘEL. KABELU BKOM (realizováno v rámci JKC 1etapa)

- AREÁLOVÉ SÍTĚ VE SPRÁVĚ OBJEKTU JKC**
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (realizováno v rámci JKC 1etapa)
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (realizováno v rámci JKC 1etapa)

- LEGENDA PLOCH - BUDOVOY**
- NADZEMNÍ BUDOVOY OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ
 - JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ
 - JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT
 - JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ČTYŘPÓDLAŽNÍ KRÉK NAD PRŮJEMEM DO ATRIA
 - JKC - PODZEMNÍ ČÁST - PODZEMNÍ GARÁŽE (1ETAPA)
 - JKC - PODZEMNÍ ČÁST - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
 - JKC - PODZEMNÍ ČÁST - SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM

- LEGENDA PLOCH - ZPEVNĚNÉ POVRCHY**
- VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DESKY
 - VENKOVNÍ SCHODY - STUPNĚ MASIV ŽLUTÁ ŽULA, DESKY ŽLUTÁ ŽULA
 - CHODNÍK - ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY (add. STANDARD MPR)
 - CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
 - VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
 - VOZOVKA - ŽIVICE
 - CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
 - OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
 - VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
 - OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
 - VOZOVKA - ŽIVICE
 - OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
 - ZESÍLENÁ KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ**
- PLOCHA VYMĚNÁ Z ŘEŠENÍ TĚTO POPS
 - OBRYŠ STAVBY JKC V ÚROVNI 1NP
 - OBRYŠ STAVBY JKC NAD ÚROVNI 1NP
 - OBRYŠ REALIZOVANÉ STAVBA JKC - 1ETAPA - PODZEMNÍ ČÁST
 - OBRYŠ STAVBY JKC POD ÚROVNI TERÉNU
 - KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ
 - KOMUNIKACE NAVRŽENÉ V RÁMCI JKC
 - NÁVRH REKONSTRUKCE PŮVCHU UL. VESELÉ dle platné ÚPÚ "Solniční, Veselá - rekonstrukce komunikací" (Viapont s.r.o., 07/2017)
 - HRANICE A ČÍSLA PARCEL V KN
 - VJEZDY/VSTUPY DO OBJEKTŮ, POŽÁRNÍ ÚNIKY
 - KAMENNÝ OBRUBNÍK KOMUNIKACE š. 25 cm - STANDARDNÍ (v. 8 cm) / SKLOPENÝ (v. 2 cm)
 - DLOUHÝ ZPOMALOVACÍ PŘÁH STUPOVITÝ Z KAM. OBRUBNÍKŮ (š 1 cm)
 - STAVBNÍ ZÁBRANA PROTI PŮCHODU OSOB
 - STROMY NAVRŽENÉ (vč. nově vysazených na pův. místě) - v línové mříži v úr. terénu
 - STROMY NAVRŽENÉ - v línové mříži v terénu - změna polohy stromu v rámci ZSPD
 - STROMY NAVRŽENÉ - ve velkoobjemovém kontejneru na střední konstrukci
 - STROMY STÁVAJÍCÍ JŽ ZRUŠENÉ V 1TAPĚ
 - STROMY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - doplnění kácení 1 ks stromu v rámci ZSPD *)
 - STROMY STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ (mimo řešené území)

- POZNÁMKY :**
- VŠECHNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZABRANĚNÝ OLE GRAFICKÝCH PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH VLASTNÍKY RESP. SPRÁVKY STAVOVANÁ JSOU SDRŽENÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE NAVRŽENÉ TRASY JSOU NAVRŽENÝ S OHEDEM NA OCHRANNÁ PÁSMÁ SÍTÍ S ODRŽENÍM ČÍS. 73 6005.
 - ZÁKRES VŠECHNÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO POKAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED ZAPOČÍTÍ STAVBY, PŘEDČIŠNÍM PŘ ZAHÁJENÍM VÝKOPNÝCH PRACÍ, JE PŮVODNÍ ZODPOVĚDNĚLÝ ZAJISTIT KOMPLETNÍ VYVĚTNÍ TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE STŘETU SE STAVBA A V OKOLÍ STAVBY.
 - V PŘÍPÁDECH VEDENÍ TRASY PODZEMNÍCH IS V BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH STROMŮ BUDĚ KŮRĚNOVÝ BAL ZACHOVÁN A VÝKOPNÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ.
 - KŮTOVÁNÍ V METRECH.

ZNAČKA	DATUM	PŘEMĚT REVIZE	REVIZOR/PROJEKT
REVIZE			
±0,000 = 219,300 m n.m.			
Soutěžní systém: SUTJK			
Výkopy systém: BpV			
AUTOR ARCHITECTONICKÉHO ŘEŠENÍ (viz. listový archív ze dne 30.11. 2016)			
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3	
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAROSLAV HAVELAS	Mgr. arch. arch. PAVEL JOBA	
PROJEKTANT			
SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."			
zastupována společností Architekt Hroba & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění dle XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodání č.1.			
Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. 13.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 02. 2016.			
Autori : Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jaroslav Havlas, akad. arch. Pavel Joba			
ARCHITEKT PROJEKTANT	PHIL. ING. ARCH. PETR MOŠKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. IGOR BEJLIK
ARCHITEKT NÁVRHY	ING. ARCH. D. PŘÁKOVÁ	KONTROLA	
KLIENT ZÁKAZY:	BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.	INVESTOR ZÁKAZY:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
	Brno, nám. Přib. 179/1a		Dobruška náměstí 196/1
	602 00 Brno		602 00 Brno
FAZE (VYUŽITÍ DOKUMENTACE):	PROJEKT	FAZE	DPS
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
NÁZEV ZÁKAZY (ČÍSLO):			
DATUM	10/2021		
ZÁKAZNÍ ČÍSLO	171106		
FORMÁT	120x4		
MĚŘÍTKO	1:250		
MŮDROKUMENTACE	FAZE		
C.3	DPS		
DOKUMENT (VYBĚR)		C VYKRESU/REVIZE	PANĚ
KOORDINAČNÍ SITUACE			C.3

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

LEGENDA PLOCH - BUDOVOY

- NADZEMNÍ BUDOVOY OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ČTYŘPÓDLAŽNÍ KRÉK NAD PRŮJEMEM DO ATRIA
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - PODZEMNÍ GARÁŽE (1ETAPA)
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM

LEGENDA PLOCH - ZPEVNĚNÉ POVRCHY

- VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DESKY
- VENKOVNÍ SCHODY - STUPNĚ MASIV ŽLUTÁ ŽULA, DESKY ŽLUTÁ ŽULA
- CHODNÍK - ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY (add. STANDARD MPR)
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- VOZOVKA - ŽIVICE
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽIVICE
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- ZESÍLENÁ KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- PLOCHA VYMĚNÁ Z ŘEŠENÍ TĚTO POPS
- OBRYŠ STAVBY JKC V ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ STAVBY JKC NAD ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ REALIZOVANÉ STAVBA JKC - 1ETAPA - PODZEMNÍ ČÁST
- OBRYŠ STAVBY JKC POD ÚROVNI TERÉNU
- KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ
- KOMUNIKACE NAVRŽENÉ V RÁMCI JKC
- NÁVRH REKONSTRUKCE PŮVCHU UL. VESELÉ dle platné ÚPÚ "Solniční, Veselá - rekonstrukce komunikací" (Viapont s.r.o., 07/2017)
- HRANICE A ČÍSLA PARCEL V KN
- VJEZDY/VSTUPY DO OBJEKTŮ, POŽÁRNÍ ÚNIKY
- KAMENNÝ OBRUBNÍK KOMUNIKACE š. 25 cm - STANDARDNÍ (v. 8 cm) / SKLOPENÝ (v. 2 cm)
- DLOUHÝ ZPOMALOVACÍ PŘÁH STUPOVITÝ Z KAM. OBRUBNÍKŮ (š 1 cm)
- STAVBNÍ ZÁBRANA PROTI PŮCHODU OSOB
- STROMY NAVRŽENÉ (vč. nově vysazených na pův. místě) - v línové mříži v úr. terénu
- STROMY NAVRŽENÉ - v línové mříži v terénu - změna polohy stromu v rámci ZSPD
- STROMY NAVRŽENÉ - ve velkoobjemovém kontejneru na střední konstrukci
- STROMY STÁVAJÍCÍ JŽ ZRUŠENÉ V 1TAPĚ
- STROMY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - doplnění kácení 1 ks stromu v rámci ZSPD *)
- STROMY STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ (mimo řešené území)

POZNÁMKY :

- VŠECHNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZABRANĚNÝ OLE GRAFICKÝCH PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH VLASTNÍKY RESP. SPRÁVKY STAVOVANÁ JSOU SDRŽENÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE NAVRŽENÉ TRASY JSOU NAVRŽENÝ S OHEDEM NA OCHRANNÁ PÁSMÁ SÍTÍ S ODRŽENÍM ČÍS. 73 6005.
- ZÁKRES VŠECHNÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO POKAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED ZAPOČÍTÍ STAVBY, PŘEDČIŠNÍM PŘ ZAHÁJENÍM VÝKOPNÝCH PRACÍ, JE PŮVODNÍ ZODPOVĚDNĚLÝ ZAJISTIT KOMPLETNÍ VYVĚTNÍ TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE STŘETU SE STAVBA A V OKOLÍ STAVBY.
- V PŘÍPÁDECH VEDENÍ TRASY PODZEMNÍCH IS V BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH STROMŮ BUDĚ KŮRĚNOVÝ BAL ZACHOVÁN A VÝKOPNÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ.
- KŮTOVÁNÍ V METRECH.

LEGENDA PLOCH - BUDOVOY

- NADZEMNÍ BUDOVOY OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ČTYŘPÓDLAŽNÍ KRÉK NAD PRŮJEMEM DO ATRIA
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - PODZEMNÍ GARÁŽE (1ETAPA)
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM

LEGENDA PLOCH - ZPEVNĚNÉ POVRCHY

- VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DESKY
- VENKOVNÍ SCHODY - STUPNĚ MASIV ŽLUTÁ ŽULA, DESKY ŽLUTÁ ŽULA
- CHODNÍK - ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY (add. STANDARD MPR)
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- VOZOVKA - ŽIVICE
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽIVICE
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- ZESÍLENÁ KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- PLOCHA VYMĚNÁ Z ŘEŠENÍ TĚTO POPS
- OBRYŠ STAVBY JKC V ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ STAVBY JKC NAD ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ REALIZOVANÉ STAVBA JKC - 1ETAPA - PODZEMNÍ ČÁST
- OBRYŠ STAVBY JKC POD ÚROVNI TERÉNU
- KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ
- KOMUNIKACE NAVRŽENÉ V RÁMCI JKC
- NÁVRH REKONSTRUKCE PŮVCHU UL. VESELÉ dle platné ÚPÚ "Solniční, Veselá - rekonstrukce komunikací" (Viapont s.r.o., 07/2017)
- HRANICE A ČÍSLA PARCEL V KN
- VJEZDY/VSTUPY DO OBJEKTŮ, POŽÁRNÍ ÚNIKY
- KAMENNÝ OBRUBNÍK KOMUNIKACE š. 25 cm - STANDARDNÍ (v. 8 cm) / SKLOPENÝ (v. 2 cm)
- DLOUHÝ ZPOMALOVACÍ PŘÁH STUPOVITÝ Z KAM. OBRUBNÍKŮ (š 1 cm)
- STAVBNÍ ZÁBRANA PROTI PŮCHODU OSOB
- STROMY NAVRŽENÉ (vč. nově vysazených na pův. místě) - v línové mříži v úr. terénu
- STROMY NAVRŽENÉ - v línové mříži v terénu - změna polohy stromu v rámci ZSPD
- STROMY NAVRŽENÉ - ve velkoobjemovém kontejneru na střední konstrukci
- STROMY STÁVAJÍCÍ JŽ ZRUŠENÉ V 1TAPĚ
- STROMY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - doplnění kácení 1 ks stromu v rámci ZSPD *)
- STROMY STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ (mimo řešené území)

POZNÁMKY :

- VŠECHNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZABRANĚNÝ OLE GRAFICKÝCH PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH VLASTNÍKY RESP. SPRÁVKY STAVOVANÁ JSOU SDRŽENÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE NAVRŽENÉ TRASY JSOU NAVRŽENÝ S OHEDEM NA OCHRANNÁ PÁSMÁ SÍTÍ S ODRŽENÍM ČÍS. 73 6005.
- ZÁKRES VŠECHNÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO POKAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED ZAPOČÍTÍ STAVBY, PŘEDČIŠNÍM PŘ ZAHÁJENÍM VÝKOPNÝCH PRACÍ, JE PŮVODNÍ ZODPOVĚDNĚLÝ ZAJISTIT KOMPLETNÍ VYVĚTNÍ TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE STŘETU SE STAVBA A V OKOLÍ STAVBY.
- V PŘÍPÁDECH VEDENÍ TRASY PODZEMNÍCH IS V BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH STROMŮ BUDĚ KŮRĚNOVÝ BAL ZACHOVÁN A VÝKOPNÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ.
- KŮTOVÁNÍ V METRECH.

LEGENDA PLOCH - BUDOVOY

- NADZEMNÍ BUDOVOY OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ČTYŘPÓDLAŽNÍ KRÉK NAD PRŮJEMEM DO ATRIA
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - PODZEMNÍ GARÁŽE (1ETAPA)
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM

LEGENDA PLOCH - ZPEVNĚNÉ POVRCHY

- VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DESKY
- VENKOVNÍ SCHODY - STUPNĚ MASIV ŽLUTÁ ŽULA, DESKY ŽLUTÁ ŽULA
- CHODNÍK - ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY (add. STANDARD MPR)
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- VOZOVKA - ŽIVICE
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽIVICE
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- ZESÍLENÁ KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- PLOCHA VYMĚNÁ Z ŘEŠENÍ TĚTO POPS
- OBRYŠ STAVBY JKC V ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ STAVBY JKC NAD ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ REALIZOVANÉ STAVBA JKC - 1ETAPA - PODZEMNÍ ČÁST
- OBRYŠ STAVBY JKC POD ÚROVNI TERÉNU
- KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ
- KOMUNIKACE NAVRŽENÉ V RÁMCI JKC
- NÁVRH REKONSTRUKCE PŮVCHU UL. VESELÉ dle platné ÚPÚ "Solniční, Veselá - rekonstrukce komunikací" (Viapont s.r.o., 07/2017)
- HRANICE A ČÍSLA PARCEL V KN
- VJEZDY/VSTUPY DO OBJEKTŮ, POŽÁRNÍ ÚNIKY
- KAMENNÝ OBRUBNÍK KOMUNIKACE š. 25 cm - STANDARDNÍ (v. 8 cm) / SKLOPENÝ (v. 2 cm)
- DLOUHÝ ZPOMALOVACÍ PŘÁH STUPOVITÝ Z KAM. OBRUBNÍKŮ (š 1 cm)
- STAVBNÍ ZÁBRANA PROTI PŮCHODU OSOB
- STROMY NAVRŽENÉ (vč. nově vysazených na pův. místě) - v línové mříži v úr. terénu
- STROMY NAVRŽENÉ - v línové mříži v terénu - změna polohy stromu v rámci ZSPD
- STROMY NAVRŽENÉ - ve velkoobjemovém kontejneru na střední konstrukci
- STROMY STÁVAJÍCÍ JŽ ZRUŠENÉ V 1TAPĚ
- STROMY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - doplnění kácení 1 ks stromu v rámci ZSPD *)
- STROMY STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ (mimo řešené území)

POZNÁMKY :

- VŠECHNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZABRANĚNÝ OLE GRAFICKÝCH PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH VLASTNÍKY RESP. SPRÁVKY STAVOVANÁ JSOU SDRŽENÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE NAVRŽENÉ TRASY JSOU NAVRŽENÝ S OHEDEM NA OCHRANNÁ PÁSMÁ SÍTÍ S ODRŽENÍM ČÍS. 73 6005.
- ZÁKRES VŠECHNÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO POKAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED ZAPOČÍTÍ STAVBY, PŘEDČIŠNÍM PŘ ZAHÁJENÍM VÝKOPNÝCH PRACÍ, JE PŮVODNÍ ZODPOVĚDNĚLÝ ZAJISTIT KOMPLETNÍ VYVĚTNÍ TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE STŘETU SE STAVBA A V OKOLÍ STAVBY.
- V PŘÍPÁDECH VEDENÍ TRASY PODZEMNÍCH IS V BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH STROMŮ BUDĚ KŮRĚNOVÝ BAL ZACHOVÁN A VÝKOPNÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ.
- KŮTOVÁNÍ V METRECH.

LEGENDA PLOCH - BUDOVOY

- NADZEMNÍ BUDOVOY OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ČTYŘPÓDLAŽNÍ KRÉK NAD PRŮJEMEM DO ATRIA
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - PODZEMNÍ GARÁŽE (1ETAPA)
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM

LEGENDA PLOCH - ZPEVNĚNÉ POVRCHY

- VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DESKY
- VENKOVNÍ SCHODY - STUPNĚ MASIV ŽLUTÁ ŽULA, DESKY ŽLUTÁ ŽULA
- CHODNÍK - ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY (add. STANDARD MPR)
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- VOZOVKA - ŽIVICE
- CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAICA 60x60x60 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- VOZOVKA - ŽIVICE
- OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
- ZESÍLENÁ KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- PLOCHA VYMĚNÁ Z ŘEŠENÍ TĚTO POPS
- OBRYŠ STAVBY JKC V ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ STAVBY JKC NAD ÚROVNI 1NP
- OBRYŠ REALIZOVANÉ STAVBA JKC - 1ETAPA - PODZEMNÍ ČÁST
- OBRYŠ STAVBY JKC POD ÚROVNI TERÉNU
- KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ
- KOMUNIKACE NAVRŽENÉ V RÁMCI JKC
- NÁVRH REKONSTRUKCE PŮVCHU UL. VESELÉ dle platné ÚPÚ "Solniční, Veselá - rekonstrukce komunikací" (Viapont s.r.o., 07/2017)
- HRANICE A ČÍSLA PARCEL V KN
- VJEZDY/VSTUPY DO OBJEKTŮ, POŽÁRNÍ ÚNIKY
- KAMENNÝ OBRUBNÍK KOMUNIKACE š. 25 cm - STANDARDNÍ (v. 8 cm) / SKLOPENÝ (v. 2 cm)
- DLOUHÝ ZPOMALOVACÍ PŘÁH STUPOVITÝ Z KAM. OBRUBNÍKŮ (š 1 cm)
- STAVBNÍ ZÁBRANA PROTI PŮCHODU OSOB
- STROMY NAVRŽENÉ (vč. nově vysazených na pův. místě) - v línové mříži v úr. terénu
- STROMY NAVRŽENÉ - v línové mříži v terénu - změna polohy stromu v rámci ZSPD
- STROMY NAVRŽENÉ - ve velkoobjemovém kontejneru na střední konstrukci
- STROMY STÁVAJÍCÍ JŽ ZRUŠENÉ V 1TAPĚ
- STROMY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - doplnění kácení 1 ks stromu v rámci ZSPD *)
- STROMY STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ (mimo řešené území)

POZNÁMKY :

- VŠECHNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZABRANĚNÝ OLE GRAFICKÝCH PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH VLASTNÍKY RESP. SPRÁVKY STAVOVANÁ JSOU SDRŽENÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE NAVRŽENÉ TRASY JSOU NAVRŽENÝ S OHEDEM NA OCHRANNÁ PÁSMÁ SÍTÍ S ODRŽENÍM ČÍS. 73 6005.
- ZÁKRES VŠECHNÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO POKAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED ZAPOČÍTÍ STAVBY, PŘEDČIŠNÍM PŘ ZAHÁJENÍM VÝKOPNÝCH PRACÍ, JE PŮVODNÍ ZODPOVĚDNĚLÝ ZAJISTIT KOMPLETNÍ VYVĚTNÍ TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE STŘETU SE STAVBA A V OKOLÍ STAVBY.
- V PŘÍPÁDECH VEDENÍ TRASY PODZEMNÍCH IS V BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH STROMŮ BUDĚ KŮRĚNOVÝ BAL ZACHOVÁN A VÝKOPNÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ.
- KŮTOVÁNÍ V METRECH.

LEGENDA PLOCH - BUDOVOY

- NADZEMNÍ BUDOVOY OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT
- JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ČTYŘPÓDLAŽNÍ KRÉK NAD PRŮJEMEM DO ATRIA
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - PODZEMNÍ GARÁŽE (1ETAPA)
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
- JKC - PODZEMNÍ ČÁST - SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM

LEGENDA PLOCH - ZPEVNĚNÉ POVRCHY

- VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DESKY
- VENKOVNÍ SCHODY - STUPNĚ MASIV ŽLUTÁ ŽULA, DESKY ŽLUTÁ ŽULA

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)

AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.

Autoři : Ing.arch. Jan Hájek, Ing.arch. Jakub Havlas, Mgr.akad.arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. Petr Hrůša	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Igor Bielik	<p>Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</p> <p>Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz</p> <p>IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</p>
ARCH. NÁVRHU : Ing.arch. V. Zenkl, Ing.arch. D. Píkrýl	KONTROLA :	
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a , 639 00 Brno STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT	
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO	DATUM 10 / 2021	
KÓD A NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE (PROFESE) C. SITUACE	ZAKÁZKA ČÍSLO 171 04	
	OBJEKT	
	KÓD DOKUMENTACE D.1.1	
	PARÉ	

PROJEKT

**JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 2. ETAPA
ul. Veselá - Besední, 657 68 Brno**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SEZNAM DOKUMENTACE

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:5000
C.2	KATASTRÁLNÍ SITUACE	1:500
C.3	KOORDINAČNÍ SITUACE	1:250
C.4	SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	1:500

PROJEKT

**JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 2. ETAPA
ul. Veselá - Besední, 657 68 Brno**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SEZNAM DOKUMENTACE

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:5000
C.2	KATASTRÁLNÍ SITUACE	1:500
C.3	KOORDINAČNÍ SITUACE	1:250
C.4	SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	1:500

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PFB21031 Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2**

Zadavatel **Brněnské komunikace a.s.** IČO: **60733098**
Renneská třída 787/1a DIČ: **CZ60733098**
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: **"Společnost JKC Brno"** IČO:
Tuřanka 1554/115b DIČ:
627 00 Brno, Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	793 562 349,12
PSV	571 140 800,14
MON	811 520 718,34
Vedlejší náklady	69 291 030,49
Ostatní náklady	53 085 101,91
Celkem	2 298 600 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 298 600 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	482 706 000,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 2 781 306 000,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	122 376 132,40	25 698 987,80	148 075 120,20	5
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	122 376 132,40	25 698 987,80	148 075 120,20	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01.1	JKC - spodní stavba	0,00	122 316 312,95	25 686 425,72	148 002 738,67	5
SO 01.1.1	bourací práce	0,00	7 447 038,63	1 563 878,11	9 010 916,74	0
SO 01.1.2	stavební a konstrukční část	0,00	44 028 467,34	9 245 978,14	53 274 445,48	2
SO 01.1.3	technická zařízení budov a parkovací systémy	0,00	70 840 806,98	14 876 569,47	85 717 376,45	3
SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum	0,00	1 967 925 369,05	413 264 327,50	2 381 189 696,55	86
SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část	0,00	774 132 487,54	162 567 822,38	936 700 309,92	34
SO 01.2.2	stavební (část B)	0,00	263 428 497,63	55 319 984,50	318 748 482,13	11
SO 01.2.3	zajištění stavební jámy	0,00	86 700 872,96	18 207 183,32	104 908 056,28	4
SO 01.2.4	technická zařízení budov a jeviště	0,00	768 605 943,60	161 407 248,16	930 013 191,76	33
SO 01.2.5	vestavěný interier	0,00	75 057 567,32	15 762 089,14	90 819 656,46	3
SO 01.3.2a	JKC - přípojka splaškové kanalizace ul. Besední	0,00	1 382 178,02	290 257,38	1 672 435,40	0
SO 01.3.2a	přípojka splaškové kanalizace - ul. Besední	0,00	1 382 178,02	290 257,38	1 672 435,40	0
SO 01.3.2c	JKC - přípojka dešťové kanalizace	0,00	126 345,15	26 532,48	152 877,63	0
SO 01.3.2c	přípojka dešťové kanalizace	0,00	126 345,15	26 532,48	152 877,63	0
SO 01.3.2d	JKC - odstranění stávající retenční nádrže	0,00	345 111,72	72 473,46	417 585,18	0
SO 01.3.2d	odstranění stávající retenční nádrže	0,00	345 111,72	72 473,46	417 585,18	0
SO 02.1	JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům	0,00	5 385 038,53	1 130 858,09	6 515 896,62	0
SO 02.1.1	stavební a konstrukční část	0,00	1 781 829,74	374 184,25	2 156 013,99	0
SO 02.1.2	zajištění stavební jámy	0,00	3 302 164,23	693 454,49	3 995 618,72	0
SO 02.1.3	technická zabezpečení budov	0,00	301 044,56	63 219,36	364 263,92	0
SO 03.1.1	JKC - sledování stavby a jejího okolí	0,00	1 629 850,00	342 268,50	1 972 118,50	0
SO 03.1.1	sledování stavby a jejího okolí	0,00	1 629 850,00	342 268,50	1 972 118,50	0
SO 03.2.6	JKC - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou ul. vč. souvis.	0,00	48 534 343,60	10 192 212,16	58 726 555,76	2
SO 03.2.6	přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou vč. souvisejících přípojek	0,00	48 534 343,60	10 192 212,16	58 726 555,76	2
SO 03.2.7	JKC - přeložka vodovodu v Besední	0,00	725 582,53	152 372,33	877 954,86	0
SO 03.2.7	přeložky - přeložka vodovodu v Besední	0,00	725 582,53	152 372,33	877 954,86	0

SO 03.6	Veřejné venkovní plochy	0,00	21 151 651,67	4 441 846,85	25 593 498,52	1
03.6.1	Veřejné venkovní plochy	0,00	21 151 651,67	4 441 846,85	25 593 498,52	1
	Provozní soubor			0,00		
PS 01	Náhradní zdroj	0,00	2 214 317,51	465 006,68	2 679 324,19	0
PS 01.1	Náhradní zdroj	0,00	2 214 317,51	465 006,68	2 679 324,19	0
PS 02	Trafostanice	0,00	3 273 882,97	687 515,42	3 961 398,39	0
PS 02.2	Trafostanice	0,00	3 273 882,97	687 515,42	3 961 398,39	0
PS 03	Lapák tuků a oleje	0,00	1 054 522,89	221 449,81	1 275 972,70	0
PS 03.1	Lapák tuku a oleje	0,00	1 054 522,89	221 449,81	1 275 972,70	0
PS 04	Retence dešťových vod	0,00	159 361,01	33 465,81	192 826,82	0
PS 04.1	Retence dešťových vod	0,00	159 361,01	33 465,81	192 826,82	0
Celkem za stavbu		0,00	2 298 600 000,00	482 706 000,00	2 781 306 000,00	100

Popis stavby: PFB21031 - Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
DPH:

1

Veškeré nabídkové ceny v nabídkovém rozpočtu budou uvedeny bez DPH.
Výše DPH bude účtována dle platného zákona v době realizace.

Pro výkaz výměr platí :

1

Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejbližší podobně požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

2

Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky. Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

3

Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

4

Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

5

Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

6

Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

07 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresovou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.

Popis objektu: PS 01 - Náhradní zdroj

Popis rozpočtu: PS 01.1 - Náhradní zdroj
Popis objektu: PS 02 - Trafostanice
Popis rozpočtu: PS 02.2 - Trafostanice
Popis objektu: PS 03 - Lapák tuků a oleje
Popis rozpočtu: PS 03.1 - Lapák tuku a oleje
Popis objektu: PS 04 - Retence dešťových vod
Popis rozpočtu: PS 04.1 - Retence dešťových vod
Popis objektu: SO 01.1 - JKC - spodní stavba
Popis rozpočtu: SO 01.1.1 - bourací práce
Popis rozpočtu: SO 01.1.2 - stavební a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 01.1.3 - technická zařízení budov a parkovací systémy
Popis objektu: SO 01.2 - JKC - horní stavba a technologické centrum
Popis rozpočtu: SO 01.2.1 - stavební (část A) a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 01.2.2 - stavební (část B)
Popis rozpočtu: SO 01.2.3 - zajištění stavební jámy
Popis rozpočtu: SO 01.2.4 - technická zařízení budov a jeviště
Popis rozpočtu: SO 01.2.5 - vestavěný interier
Popis objektu: SO 01.3.2a - JKC - přípojka splaškové kanalizace ul. Besední
Popis rozpočtu: SO 01.3.2a - přípojka splaškové kanalizace - ul. Besední
Popis objektu: SO 01.3.2c - JKC - přípojka dešťové kanalizace
Popis rozpočtu: SO 01.3.2c - přípojka dešťové kanalizace
Popis objektu: SO 01.3.2d - JKC - odstranění stávající retenční nádrže
Popis rozpočtu: SO 01.3.2d - odstranění stávající retenční nádrže
Popis objektu: SO 02.1 - JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům
Popis rozpočtu: SO 02.1.1 - stavební a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 02.1.2 - zajištění stavební jámy
Popis rozpočtu: SO 02.1.3 - technická zabezpečení budov
Popis objektu: SO 03.1.1 - JKC - sledování stavby a jejího okolí
Popis rozpočtu: SO 03.1.1 - sledování stavby a jejího okolí
Popis objektu: SO 03.2.6 - JKC - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou ul. vč. souvis. přípojek
Popis rozpočtu: SO 03.2.6 - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou vč. souvisejících přípojek
Popis objektu: SO 03.2.7 - JKC - přeložka vodovodu v Besední
Popis rozpočtu: SO 03.2.7 - přeložky - přeložka vodovodu v Besední
Popis objektu: SO 03.6 - Veřejné venkovní plochy
Popis rozpočtu: 03.6.1 - Veřejné venkovní plochy
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 647 130,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			11 255 959,61	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 300 725,70	0,3
22	Piloty	HSV			9 165 509,00	0,4
23	Štětové stěny	HSV			90 003 037,19	3,9
27	Základy	HSV			15 728 673,01	0,7
28	Zpevňování hornin a sanace konstrukcí	HSV			6 480 155,97	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			100 318 966,36	4,4
310	Konstrukce z Prefa železobetonových prvků	HSV			2 784 691,63	0,1
311	Konstrukce sádkartonové	HSV			28 921,36	0,0
314	Komíny a ventilační šachty	HSV			915 840,00	0,0
35	Nádrže, jímky, kanály, šachty	HSV			769 791,72	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			101 886 202,51	4,4
43	Schodiště	HSV			3 094 236,59	0,1
47	Podhledy	HSV			6 319 303,03	0,3
5	Komunikace	HSV			22 942 484,15	1,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 623,16	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			129 208 044,99	5,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			31 843 429,07	1,4

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 952 173,30	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			121 075 554,54	5,3
65	Sanitární příčky	HSV			1 399 680,01	0,1
8	Trubní vedení	HSV			51 129 186,08	2,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			2 043 563,38	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			42 375,40	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 135 092,75	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 216 844,32	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 633 348,09	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			4 311 811,12	0,2
712	Povlakové krytiny	PSV			13 322 213,84	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			24 116 803,80	1,0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			11 335 573,77	0,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			39 473 056,35	1,7
730	Ústřední vytápění	PSV			16 383 650,11	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 815 889,51	0,1
763	Konstrukce tesařské	PSV			1 480 663,41	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			784 231,26	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			107 370 198,77	4,7
766.D	Soupis veškerých dveří	PSV			4 985 742,84	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			85 520 148,39	3,7

770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			8 416 719,81	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			931 122,07	0,0
772	Kamenné dlažby	PSV			20 229 203,53	0,9
773	Podlahy teracové	PSV			9 236 416,78	0,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			11 043 480,96	0,5
776	Podlahy povlakové	PSV			3 344 951,12	0,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			12 800 926,94	0,6
781	Obklady keramické	PSV			9 193 444,95	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			84 553 879,34	3,7
783	Nátěry	PSV			2 863 212,75	0,1
784	Malby	PSV			1 167 623,62	0,1
786	Zastiňující technika	PSV			1 151 790,66	0,1
789.1	Požární rolety	PSV			2 191 160,50	0,1
796	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru	PSV			75 057 567,32	3,3
799	Ostatní	PSV			18 059 316,62	0,8
M21	Elektromontáže	MON			144 130 117,70	6,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			85 018 720,60	3,7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			113 099 778,24	4,9
M28	Montáž chlazení	MON			27 888 933,90	1,2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			7 954 464,00	0,3
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			41 896 182,99	1,8

M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			14 186 965,18	0,6
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			13 757 724,59	0,6
M47	Montáž jevištních a kinozařiz.	MON			340 937 524,77	14,8
M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy	MON			6 006 460,19	0,3
M63	Montáže samočinného odvětrávacího zařízení	MON			7 564 448,26	0,3
M66	Náhraní zdroje, dieselagregáty	MON			2 214 317,51	0,1
M67	Trafostanice	MON			3 273 882,97	0,1
M68	Technologie stravování, gastro	MON			2 246 408,72	0,1
M99	Ostatní práce "M"	MON			1 344 788,72	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 235 806,20	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			69 291 030,49	3,0
ON	Ostatní náklady	ON			53 085 101,91	2,3
Cena celkem					#####	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady						69 291 030,49	
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 083 192,34	6 083 192,34		RTS 24/ I	
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	59 255 723,15	59 255 723,15		RTS 24/ I	
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 030 740,00	1 030 740,00		RTS 24/ I	
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 921 375,00	2 921 375,00		RTS 24/ I	
		Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl: ON		Ostatní náklady						53 085 101,91	
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	99 326,75	99 326,75		RTS 24/ I	
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	11 685,50	11 685,50		RTS 24/ I	
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	292 137,50	292 137,50		RTS 24/ I	
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.							

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	408 992,50	408 992,50		RTS 24/ I
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	408 992,50	408 992,50		RTS 24/ I
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	993 267,50	993 267,50		RTS 24/ I
11	005211100R	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	Soubor	1,00000	817 985,00	817 985,00		RTS 24/ I
12	005211110R	Fotodokumentace o postupu prací	Soubor	1,00000	23 371,00	23 371,00		RTS 24/ I
13	005211130R	Soubor výrobní dokumentace - dodávka GDS, viz podrobný soupis v samostatné příloze	Soubor	1,00000	8 384 500,00	8 384 500,00		RTS 24/ I
14	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	Soubor	1,00000	233 710,00	233 710,00		RTS 24/ I
15	005231030R	Zkušební provoz Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	Soubor	1,00000	584 275,00	584 275,00		RTS 24/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	408 992,50	408 992,50		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.								
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 806 353,58	9 806 353,58		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	93 484,00	93 484,00		RTS 24/ I
19	005281110R	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	Soubor	1,00000	116 855,00	116 855,00		RTS 24/ I
20	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele,, konzultanta a architekty	kpl	1,00000	29 213,75	29 213,75		Vlastní
21	00.07	Údržba a úklid veřejných cest	kpl	1,00000	1 514 440,80	1 514 440,80		Vlastní
22	00.08	Ochrana prací před nepříznivým počasím	kpl	1,00000	584 275,00	584 275,00		Vlastní
23	00.10	Protipožární opatření po dobu výstavby	kpl	1,00000	292 137,50	292 137,50		Vlastní
24	00.11	Ostraha stavby	kpl	1,00000	512 526,03	512 526,03		Vlastní
25	00.15	Ochrana dokončených prací před poškozením	kpl	1,00000	975 739,25	975 739,25		Vlastní
26	11.01	Inženýrská činnost	kpl	1,00000	993 267,50	993 267,50		Vlastní
27	11.14	Zátopová zkouška ploché střechy	kpl	1,00000	146 068,75	146 068,75		Vlastní
28	11.17	Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize	kpl	1,00000	379 778,75	379 778,75		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	11.19	Náklady spojené se vzorkováním materiálů a výrobků, viz podrobný výčet požadavků na vzorkování v samostatné příloze	kpl	1,00000	2 921 375,00	2 921 375,00		Vlastní
30	11.21	Odrhové zkoušky zatepovacího systému stěn	kpl	1,00000	29 213,75	29 213,75		Vlastní
31	11.22	Soubor akustických měření, viz podrobný soupis v samostatné příloze	soubor	1,00000	1 921 000,00	1 921 000,00		Vlastní
32	11.23	Soubor speciálních kontrolních měření, posouzení a analýz při realizaci stavby, viz podrobný soupis v samostatné příloze	soubor	1,00000	810 000,00	810 000,00		Vlastní
33	11.24	Výroba prototypu dvoukřídlých dveří dle PD a zajištění certifikace (požární zkoušky), celkem	soubor	1,00000	292 137,50	292 137,50		Vlastní
<p>Zkouška požární odolnosti a kouřotěsnosti dvoukřídlých dveří dle specifikace v PD: Dveře dvoukřídlé dřevěné, šíře 1800, výšky 2200mm. Zárubeň dřevěná, rámová, dub masiv, v úpravě „dub kouřový“, obvodové těsnění. Křídla dřevěná, bezfalcová z jedné strany dýhovaná, z druhé strany s profílovaným dřevěným obkladem a oplechováním, bez klapačky, s požárním průhledem. Vybavení: skryté panty, 2x paniková hrazda, elektromechanický zámek s přístupem na kartu, samozavírače s funkcí podržení křídel v otevřené poloze, koordinátor zavírání, na aktivním křídle klika dle specifikace, na pasivním zadlabaná rozvora ovládaná panikovou hrazdou.</p>								
34	12.01	Náklady na nápravu škod způsobených během výstavby na okolních nemovitostech a zařízeních, preliminář	CZK	5 000 000,00000	1,00	5 000 000,00		Vlastní
35	12.05	Náklady na výrobu speciálních fyzických vzorků nadstandardní a neobvyklých konstrukcí, nad rámec běžného způsobu vzorkování, preliminář	CZK	5 000 000,00000	1,00	5 000 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	12.02	Náklady na úpravy vedení inženýrských sítí pro napojení do aktuálního stavu (zejména kanalizace), preliminář	CZK	4 000 000,00000	1,00	4 000 000,00		Vlastní
37	12.03	Náklady na vyvolané demolice vč. zajištění potřebné dokumentace a povolení, (zejména odstranění stávajícího objektu trafostanice hotelu International), preliminář	CZK	4 000 000,00000	1,00	4 000 000,00		Vlastní
38	12.04	Náklady na zvláštní dopravně inženýrská opatření, preliminář	CZK	1 000 000,00000	1,00	1 000 000,00		Vlastní
Celkem						122 376 132,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				9 570,53		
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,42600	192,81	1 239,00	800-1	RTS 24/ I
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p style="color: blue;">3.PP : 5,10*1,40*0,90 6,42600</p>								
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,21300	33,89	108,89	800-1	RTS 24/ I
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42600*0,5 3,21300</p>								
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,42600	181,13	1 163,94	800-1	RTS 24/ I
<p>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</p> <p style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42600 6,42600</p>								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,42600	350,57	2 252,76	800-1	RTS 24/ I
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42600 6,42600</p>								
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	32,13000	26,88	863,65	800-1	RTS 24/ I
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,42600*5 32,13000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,42600	613,49	3 942,29	800-1	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,42600

6,42600

Díl: 310		Konstrukce z Prefa železobetonových prvků	1 786 243,33					
7	963015151R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 1 t	kus	19,00000	969,90	18 428,10	801-3	RTS 24/ I

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,

panely určené pro další použití - označeno *) :

6+5+1+7

19,00000

8	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 2 t	kus	181,00000	1 226,98	222 083,38	801-3	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	-----------	----------	------------	-------	-----------

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,

panely určené pro ZS, následně likvidaci - označeno **) :

73+36+26+46

181,00000

9	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 2 t	kus	143,00000	1 226,98	175 458,14	801-3	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	-----------	----------	------------	-------	-----------

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,

panely určené pro další použití - označeno *) :

50+70+16+7

143,00000

10	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	582,78720	1 016,64	592 484,78	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	-------	-----------

uvažovaná hmotnost likvidovaných stropních panelů.....0,320t/m2 :

Začátek provozního součtu

4,75*1,35*(50+16+73+26)

1 058,06250

3,35*1,35*(70+7+36+46)

719,07750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,75*0,60*(6+1)		19,95000				
		3,35*0,60*(5+7)		24,12000				
		Konec provozního součtu						
		1821,21*0,32		582,78720				
11	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1 165,57440	38,56	44 944,55	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 582,78720*2		1 165,57440				
12	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	582,78720	934,84	544 812,79	822-1	RTS 24/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 582,78720		582,78720				
13	979.01	Ekologická likvidace částí stropních panelů	t	321,81760	584,28	188 031,59		Vlastní
		uvažovaná hmotnost likvidovaných stropních panelů.....0,320t/m2 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,75*1,35*(73+26)		634,83750				
		3,35*1,35*(36+46)		370,84500				
		Konec provozního součtu						
		1005,68*0,32		321,81760				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					3 627 404,27	
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	7,37750	9 406,83	69 398,89	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		bourání paty kanalizační šachty uvažováno jako monolitický beton :						
		případná demontáž jako prefa segmentů - nutno konzultovat a zohlednit v j.c. !!! :						
		1,30*1,30*0,15*2		0,50700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,30+1,0)*2*1,0*0,15*2		1,38000				
		3.PP :						
		5,59*1,90*0,50		5,31050				
		0,60*0,60*0,50		0,18000				
15	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	110,05590	934,84	102 884,66	801-3	RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²)

zídky z betonových tvárníc dutých :

v. 500 mm :

Začátek provozního součtu

3,48+5,89+5,10*3+4,05+20,11*2+5,20+6,39*2+4,10+5,70*2

102,42000

1,90*2+25,45+26,08+3,18*2+2,18*2

66,05000

Konec provozního součtu

168,47*0,30*0,50

25,27050

v. 1000 mm :

Začátek provozního součtu

8,10*4+9,78+3,38*2+3,48+17,48*2+20,38+8,68+5,70+1,10*2

124,34000

1,35*6+18,30+16,80+20,0+1,58+2,85+2,78*2+17,06*2+3,75*2

114,81000

28,95

28,95000

Konec provozního součtu

268,10*0,30*1,0

80,43000

v. 1000-1700 mm :

Začátek provozního součtu

1,80*9

16,20000

Konec provozního součtu

41,48*0,30*0,70/2

4,35540

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), podbetonování rampy : 0,30*0,20*8,0	m3	0,48000	3 505,65	1 682,71	801-3	RTS 24/ I
				0,48000				
17	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zídky z betonových tvárnic zmonolitněných : v. 1000 mm : 8,10*0,30*1,0 v. 1000-1700 mm : 1,80*0,30*0,70/2 v. 1600 mm : 28,95*0,30*1,60	m3	16,51500	6 076,46	100 352,74	801-3	RTS 24/ I
				2,43000				
				0,18900				
				13,89600				
18	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání pilotových stěn : bude prováděno až po odkrytí objektu (nutné zemní práce nejsou součástí SO 01.1.1) : 3,14*0,45*0,45*(0,40+0,45)/2*4 3,14*0,45*0,45*6,70*(15+13) 3,14*0,45*0,45*1/2*(0,45+0,50)/2*(36+7) 3,14*0,45*0,45*(0,45+0,50)/2*24 Mezisoučet	m3	183,20665	6 076,46	1 113 247,88	801-3	RTS 24/ I
				1,08095				
				119,28546				
				6,49362				
				7,24869				
				134,10871				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP v místě výstupního schodiště :						
		(1,20+0,50)*2*(3,88+0,50)*0,20		2,97840				
		(0,60+0,34+7,90)*3,88*0,20		6,85984				
		1.PP obvodové stěny :						
		0,55*1,60*0,30		0,26400				
		2,02*(14,68+0,30)*0,30		9,07788				
		2,02*(0,30+5,92+0,35*3+7,75*2+5,10)*0,30		16,88922				
		0,55*7,22*0,40		1,58840				
		0,44*0,50*(5,92+7,75*2+5,10+7,75+5,92)		8,84180				
		Mezisoučet		46,49954				
		1.PP vnitřní stěny :						
		1,16*2,80*0,30		0,97440				
		2.PP vnitřní stěny :						
		1,16*2,80*0,25		0,81200				
		3.PP vnitřní stěny :						
		1,16*2,80*0,25		0,81200				
19	962052314R00	Bourání zdiva železobetonového piliřů	m3	6,23000	6 543,88	40 768,37	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.PP :						
		0,35*1,00*2,80*5		4,90000				
		0,35*0,80*0,95*5		1,33000				
20	962090311R00	Demontáž dílců stěn obvodových ze železobetonu váhy do 1,5 t, výšky budovy do 24 m	kus	22,00000	1 402,26	30 849,72	801-3	RTS 24/ I
		betonové skruže šachetní :						
		11*2		22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP nad výstupním schodištěm : (2,35*8,30-0,90*0,50)*0,20 (1,20+0,50)*2*0,35*0,20 (2,35+7,90)*2*0,35*0,20 1.PP vč. části hlavice : (12,20+9,89+40,81+119,15)*0,30 3,14*0,80*0,80*1/4*0,30 1.PP v místě výstupního schodiště : (1,15*2,14+2,0*1,60+0,92*2,60+4,83*1,20)*0,22 0,45*0,60*(0,80-0,22) 0,30*0,50*1,84+0,20*0,50*3,40 0,20*0,30*1,51 2.PP : 1,30*8,05*0,22 1,0*5,70*0,22*5	m3	72,73200	4 907,91	356 962,11	801-3	RTS 24/ I
22	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně 1.PP : 0,30*0,98*1,10 4,70*1,10*0,30 4,50*1,10*0,30 (1,50+5,20)*1,10*0,25 0,30*0,20*1,10 1,20*1,20*0,25	m2	5,62790	1 869,68	10 522,37	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	967043111R00	Úprava úložné spáry odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů, tloušťka do 150 mm	m2	79,17200	1 040,01	82 339,67	821-1	RTS 24/ I

pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku,
 otvory v betonových konstrukcích s ponecháním intaktní výztuže - zohlednit v j.c. :

1.PP :	
4,55*2,70*2	24,57000
2.PP :	
4,30*2,70*2	23,22000
0,90*0,50*2	0,90000
0,50*0,25*2*2	0,50000
0,50*0,15*2	0,15000
0,50*0,25*2	0,25000
(2,70+2,37+5,35+1,82+5,56+6,54+0,95+0,86+1,11)*0,25*2	13,63000
3.PP :	
4,30*0,27*2	2,32200
(2,70+2,37+5,35+1,82+5,56+6,54+0,95+0,86+1,11)*0,25*2	13,63000

24	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	3,24000	4 557,35	14 765,81	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstrukční části :

1.PP :	
0,30*8	2,40000
2.PP :	
0,20+0,22	0,42000
3.PP :	
0,22+0,20	0,42000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

25	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	4,67000	6 076,46	28 377,07	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstrukční části :

1.PP :

0,30*8

2,40000

2.PP :

0,22*3+0,30*2+0,20*4

2,06000

3.PP :

0,21

0,21000

26	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	6,62000	7 011,30	46 414,81	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstrukční části :

1.PP :

0,30*13

3,90000

2.PP :

0,30*2+0,22*3+0,20

1,46000

3.PP :

0,22*3+0,20*3

1,26000

27	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	6,73000	7 829,29	52 691,12	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstrukční části :

1.PP :

0,20*10+0,25*4+0,30*4

4,20000

2.PP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*5		1,00000				
		3.PP :						
		0,22+0,35+0,22*3+0,30		1,53000				
28	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	55,59620	1 694,40	94 202,20	801-3	RTS 24/ I
		1.PP vnitřní stěny :						
		(0,68+0,33+1,85+0,31+0,11*0,21+0,29+0,14+0,50+0,30)*2		8,84620				
		(0,30+1,0)*2*2		5,20000				
		1,0+1,90+2,02*2*2		10,98000				
		Mezisoučet		25,02620				
		2.PP vnitřní stěny :						
		(0,52+0,25+0,29+0,14+0,30*2+1,0*2+0,90+0,23+0,45+0,20)*2		11,16000				
		(0,37+0,28)*0,20		0,13000				
		Mezisoučet		11,29000				
		3.PP stropy :						
		(0,25*2+0,50*2+0,25+0,14)*2		3,78000				
		3.PP vnitřní stěny :						
		(0,60+0,30+0,29+0,14+0,30*2+1,0*2+0,35+0,20+0,36+0,26)*2		10,20000				
		(0,49+0,40+0,24+0,14+0,50+0,40+0,24+0,24)*2		5,30000				
		Mezisoučet		19,28000				
29	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	149,42000	2 161,82	323 019,14	801-3	RTS 24/ I
		1.PP vnitřní stěny :						
		(1,10+0,60+0,50*2+0,40*2+0,24+0,14+0,22+0,20+0,70+0,35)*2		10,70000				
		(0,60+0,35+0,24+1,10+1,05+0,31)*2		7,30000				
		1.PP stropy :						
		(0,25*2+0,50*2+0,15*2*0,50*2)*2		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		21,60000				
		2.PP vnitřní stěny :						
		(1,0+0,65+0,18+0,23)*2		4,12000				
		2.PP stropy :						
		(0,25+0,74+0,40+0,17+0,38+0,21+0,50+0,35+0,75+0,44+0,38+0,14)*2		9,42000				
		(1,30+8,05)*2		18,70000				
		(1,0+5,70)*2*5		67,00000				
		Mezisoučet		99,24000				
		3.PP vnitřní stěny :						
		1,0+2,02*2+1,16+2,80*2		11,80000				
		3.PP stropy :						
		(0,50+0,35+0,45+0,15+0,80+0,80+0,25+0,74+0,60+0,25+0,25+0,50)*2		11,28000				
		(0,96+0,50+1,07+0,22)*2		5,50000				
		Mezisoučet		28,58000				
30	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m	201,98000	2 570,81	519 252,20	801-3	RTS 24/ I
		1.PP otvory v obvodových stěnách :						
		(1,80+2,30)*2		8,20000				
		(0,45+0,20)*2		1,30000				
		(0,32+0,20)*2		1,04000				
		(0,35+0,20)*2		1,10000				
		0,55*2+1,60		2,70000				
		2,02*2+14,68+0,30		19,02000				
		2,02*2+0,30+5,92+0,35*3+7,75*2+5,10		31,91000				
		1.PP vnitřní stěny :						
		(0,30+0,12+0,20+0,10)*2		1,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP stropní desky :						
		(4,55+0,14)*2			9,38000			
		4,60+1,52*2+1,66+1,82+5,38+1,42+3,20+4,54+3,20+5,15+3,52			37,53000			
		1,52+2,02+2,02+0,98			6,54000			
		6,18+1,60			7,78000			
		14,68+2,78			17,46000			
		(0,16+0,43+0,23*2+0,28+0,13+0,23+0,28+0,23+0,37+0,30+0,45)*2			6,64000			
		(0,95+0,50+0,98+0,22+1,12+0,32+0,67+0,26+0,30+0,50)*2			11,64000			
		(1,45+0,26+0,21*2+0,28*2+0,35+0,26)*2			6,60000			
		Mezisoučet			170,28000			
		2.PP vnitřní stěny :						
		1,05+2,30*2			5,65000			
		2.PP stropy :						
		(0,60*2+0,15*2+0,28+0,21)*2			3,98000			
		Mezisoučet			9,63000			
		3.PP vnitřní stěny :						
		1,05+2,30*2			5,65000			
		(0,55+0,25)*2			1,60000			
		3.PP stropy :						
		(4,30+0,27+0,60*2+0,15*2+0,45+0,17+0,50+0,22)*2			14,82000			
		Mezisoučet			22,07000			
31	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm	m	8,32000	3 739,36	31 111,48	801-3	RTS 24/ I
		1.PP otvory v obvodových stěnách :						
		0,55*2+7,22			8,32000			
		Mezisoučet			8,32000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	971052241R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, 1.PP vnitřní stěny : 1	kus	1,00000	595,96	595,96	801-3	RTS 24/ I
				1,00000				
33	971052341R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.PP vnitřní stěny : 6 2.PP vnitřní stěny : 3 3.PP vnitřní stěny : 4	kus	13,00000	1 075,07	13 975,91	801-3	RTS 24/ I
				6,00000				
				3,00000				
				4,00000				
34	971052551R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.PP obvodové stěny : 0,95*0,50*0,30 1,12*0,32*0,30 1,45*0,26*0,30 1.PP vnitřní stěny : 1,85*0,31*0,20 1,90*2,02*0,20	m3	3,84980	14 022,60	53 984,21	801-3	RTS 24/ I
				0,14250				
				0,10752				
				0,11310				
				0,11470				
				0,76760				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,10*0,60*0,25		0,16500				
		1,05*0,31*0,25		0,08138				
		1,0*2,02*0,20		0,40400				
		2.PP vnitřní stěny :						
		1,05*2,30*0,30		0,72450				
		3.PP vnitřní stěny :						
		1,05*2,30*0,30		0,72450				
		1,00*2,02*0,25		0,50500				
35	971052441R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	13,00000	1 460,69	18 988,97	801-3	RTS 24/ I
		základových nebo nadzákladových,						
		1.PP otvory v obvodových stěnách :						
		3		3,00000				
		1.PP vnitřní stěny :						
		6		6,00000				
		2.PP vnitřní stěny :						
		2		2,00000				
		3.PP vnitřní stěny :						
		2		2,00000				
36	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	1,86454	12 854,05	23 966,89	801-3	RTS 24/ I
		bez odstranění podlahy a násypu,						
		1.PP :						
		(0,25*0,50*2++0,15*0,50*2)*0,25		0,10000				
		(0,98*0,50+1,12*0,32+1,45*0,26+0,16*0,43+0,23*0,23+0,28*0,13)*0,30		0,41505				
		(0,28*0,23+0,23*0,37+0,30*0,45+0,98*0,22+0,67*0,26+0,30*0,50)*0,30		0,24729				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,21*0,28+0,35*0,56)*0,30		0,07644				
		Mezisoučet		0,83878				
		2.PP :						
		(0,60*0,15*2+0,28*0,21)*0,30		0,07164				
		(0,25*0,74+0,40*0,17+0,38*0,21+1,07*0,22+0,75*(0,09+0,44)/2)*0,22		0,16873				
		(0,50*0,35+0,75*0,60+0,38*0,14)*0,22		0,14920				
		Mezisoučet		0,38957				
		3.PP :						
		(0,60*0,15*2+0,45*0,17+0,50*0,22)*0,30		0,10995				
		(0,50*0,35+0,45*0,15+0,80*0,80+0,25*0,74+0,60*0,25+0,50*0,15)*0,22		0,28435				
		(0,25*0,50+0,96*0,50+1,07*0,22)*0,22		0,18489				
		(0,25*0,50*2+0,25*0,14)*0,20		0,05700				
		Mezisoučet		0,63619				
37	974053515R00	Frézování drážek pro instalace v podlahách betonových hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	7,20000	163,60	1 177,92	801-3	RTS 24/ I
		výtahy 1.PP až 3.PP :						
		1,20*2*3		7,20000				
38	976083141R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod ze zdiva betonového	kus	48,00000	128,54	6 169,92	801-3	RTS 24/ I
		stupadla kanalizační šachty - předpoklad :						
		24*2		48,00000				
39	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	116,86	233,72	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m <i>překrytí stávajících prostupů :</i> <i>Začátek provozního součtu</i> 3,50*3,50 2,10*1,72 0,75*0,75*23 <i>Konec provozního součtu</i> 28,80*1,3 <i>Začátek provozního součtu</i> 0,75*1,0*9 <i>Konec provozního součtu</i> 6,75*1,6	m2	48,24000	39,73	1 916,58	800-711	RTS 24/ I
41	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí <i>výplně soklových stěn :</i> <i>osa A :</i> 1,0*(2,90+3,05*7+4,45*6+4,28) <i>osa C/D :</i> 1,0*(4,28+3,05*2+4,45+1,20) <i>osa E :</i> 1,7*(4,28+3,05*9+4,45*8+4,27)	m2	192,98000	64,27	12 402,82	800-762	RTS 24/ I
42	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny <i>Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 192,98000</i>	m2	192,98000	58,43	11 275,82	800-762	RTS 24/ I
43	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm <i>překrytí stávajících prostupů :</i>	m2	35,54950	140,23	4 985,11	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,50*3,50		12,25000				
		2,10*1,72		3,61200				
		0,75*0,75*23		12,93750				
		0,75*1,0*9		6,75000				
44	767132812R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných	m2	28,88320	584,28	16 875,88	800-767	RTS 24/ I
		1.NP výstupní schodiště :						
		4,56*(3,88+2,90/2)		24,30480				
		1,18*3,88		4,57840				
45	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	256,08000	44,40	11 369,95	800-767	RTS 24/ I
		1.NP výstupní schodiště :						
		3,88*4*15,0*1,1		256,08000				
46	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	14 175,17000	30,38	430 641,66	800-767	RTS 24/ I
		zápory a převázky IPE 330 svařované :						
		Začátek provozního součtu						
		1,80*2*12+2,0*2*4		59,20000				
		4,50*3+6,0*36		229,50000				
		Konec provozního součtu						
		288,70*49,1		14 175,17000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 827,05		
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,77673	1 028,32	1 827,05	801-4	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

15,16,17,18,19,21,33,34,35,41,42,45,46, :

Součet: : 1,77673

1,77673

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 021 993,45
-----------------	--	---------------------

48	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	964,20847	-750,00	-723 156,35	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	---------	-------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, :

45,46, :

Součet: : 964,20847

964,20847

49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	964,20847	473,26	456 321,30	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, :

45,46, :

Součet: : 964,20847

964,20847

50	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	674,94593	292,14	197 178,70	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, :

45,46, :

Součet: : 674,94593

674,94593

51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	964,20847	303,82	292 945,82	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, : 45,46, : Součet: : 964,20847				964,20847		
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, : 45,46, : Součet: : 13498,91853	t	13 498,91853	29,21	394 303,41	801-3	RTS 24/ I
						13 498,91853		
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, : 45,46, : Součet: : 964,20847	t	964,20847	432,36	416 885,17	801-3	RTS 24/ I
						964,20847		
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, : 45,46, : Součet: : 1928,41693	t	1 928,41693	47,91	92 390,46	801-3	RTS 24/ I
						1 928,41693		
55	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	137,88181	1 343,83	185 289,71	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.1	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44, : 45,46, : Součet: : 137,88181		137,88181				
56	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	809,93511	876,41	709 835,23	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44, : 45,46, : Součet: : 809,93511		809,93511				
Celkem						7 447 038,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 22 Piloty						1 274 400,00		
1	22.01	Trubkové mikropiloty D 108, včetně injektáže, kompletní provedení dle popisu v PD	m	144,00000	8 850,00	1 274 400,00		Vlastní
		M01-12 : 12,0*12		144,00000				
Díl: 27 Základy						304 893,65		
2	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy bez dodávky a uložení výztuže	m3	5,49050	5 898,24	32 384,29	801-1	RTS 24/ I
		beton C30/37 XC3, XA2 - zohlednit v j.c. : 5,59*1,90*0,50 0,60*0,60*0,50		5,31050 0,18000				
3	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,49050*0,14	t	0,76867	34 560,00	26 565,24	801-1	RTS 24/ I
				0,76867				
4	274323611R00	Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	6,42600	5 898,24	37 902,09	801-1	RTS 24/ I
		beton C30/37 XC3, XA2 - zohlednit v j.c. : 1,40*5,10*0,90		6,42600				
5	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,49050*0,14	t	0,76867	34 560,00	26 565,24	801-1	RTS 24/ I
				0,76867				
6	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg	kg	200,00000	94,46	18 892,00		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ocelový svařenec v základové desce - povrchová úprava antikorozi nátěr : 200,0		200,00000				
7	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem beton C12/15 X0 : (5,59*1,90+0,60*0,60)*0,10 -1,40*5,10*0,10	m3	0,38410	4 446,72	1 707,99	801-1	RTS 24/ I
				1,09810				
				-0,71400				
8	K02	Hadička injektážní - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části 42,0+60,0+12,0+8,5	bm	122,50000	783,36	95 961,60		Vlastní
				122,50000				
9	K03	Pásek bentonitový těsnící - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části 42,0+60,0+12,0+8,5	bm	122,50000	529,92	64 915,20		Vlastní
				122,50000				
Díl: 28		Zpevňování hornin a sanace konstrukcí				5 051 255,66		
10	28.01	Výplň perforace stávajících ŽB stěn maltou provedení dle popisu v PD :	m2	10,20440	576,00	5 877,73		Vlastní
		1.PP :						
		P1.22 :						
		2,95*0,3*2		1,77000				
		P1.12a :						
		2,2*0,5		1,10000				
		2.PP :						
		P2.09 :						
		2,83*0,3		0,84900				
		3.PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.08 :						
		3,33*(2,18+0,3)		8,25840				
		otvory :						
		-1,97*0,9		-1,77300				
11	28-L01	Dodateč. zesílení lamelami uhlíkovými typu S50/1,4, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	60,00000	2 073,60	124 416,00		Vlastní
		4,0*15		60,00000				
12	28-S01	Nosné spojovací svary podlah, sloupů, stěn a stropních desek tl. do 10 mm, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	78,80000	62,21	4 902,15		Vlastní
		0,10*300		30,00000				
		0,07*140		9,80000				
		0,10*100		10,00000				
		0,10*290		29,00000				
13	28-V01	Výztuž D 10, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	98,00000	1 935,36	189 665,28		Vlastní
		0,15*200		30,00000				
		0,15*160+0,20*40		32,00000				
		0,15*240		36,00000				
14	28-V03	Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	81,00000	2 096,64	169 827,84		Vlastní
		0,20*180		36,00000				
		0,20*225		45,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	28-V04	Výztuž D 14, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	1 314,70000	2 822,40	3 710 609,28		Vlastní
		0,20*40		8,00000				
		0,17*40+0,20*190+0,22*720		203,20000				
		0,17*1260+0,20*500		314,20000				
		0,20*2*1360+0,17*90		559,30000				
		0,20*1150		230,00000				
16	28-V05	Výztuž D 16, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	128,30000	3 202,56	410 888,45		Vlastní
		0,17*190		32,30000				
		0,20*480		96,00000				
17	28-V06	Výztuž D 20, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i materiálu	m	118,02000	3 686,40	435 068,93		Vlastní
		0,20*585		117,00000				
		0,17*6		1,02000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 487 207,75		
18	311271178R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m ² .K	m ²	5,29000	4 475,52	23 675,50	801-1	RTS 24/ I
		projekt uvádí tl. 350 mm - případnou úpravu zahrnout do j.c. :						
		2.PP :						
		m. č. 2.17b :						
		2,3*2,3		5,29000				
19	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37	m ³	7,03225	5 794,56	40 748,79	801-1	RTS 24/ I
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		beton C30/37 XC3, XD1 - zohlednit v j.c. :						
		3.PP :						
		0,94*0,50*2,79		1,31130				
		(0,76+0,66)/2*0,25*2,79		0,49523				
		0,25*0,50*2,79*3		1,04625				
		0,25*0,60*2,79		0,41850				
		0,15*0,50*2,79		0,20925				
		Mezisoučet		3,48053				
		2.PP :						
		0,94*0,50*2,83		1,33010				
		(0,76+0,66)/2*0,25*2,95		0,52363				
		0,25*0,50*2,83*3		1,06125				
		0,25*0,60*2,83		0,42450				
		0,15*0,50*2,83		0,21225				
		Mezisoučet		3,55173				
20	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění	m2	72,60560	783,36	56 876,32	801-1	RTS 24/ I
		3.PP :						
		(0,66+0,25+0,76)*2,79		4,65930				
		(0,94+0,50)*2*2,76		7,94880				
		(0,50*4+0,60+0,25*5+0,15)*2,79		11,16000				
		Mezisoučet		23,76810				
		2.PP :						
		(0,66+0,25+0,76)*2,83		4,72610				
		(0,94+0,50)*2*2,83		8,15040				
		(0,50*4+0,60+0,25*5+0,15)*2,83		11,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		24,19650				
		1.PP :						
		(0,30+0,45)*2,80		2,10000				
		(0,94+0,50)*2*2,80		8,06400				
		(0,55+2*0,50)*2,80		4,34000				
		(0,60+2*0,25)*3,02		3,32200				
		(0,50*4+0,25*3+0,15)*2,35		6,81500				
		Mezisoučet		24,64100				
21	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění	m2	72,60560	368,64	26 765,33	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 72,60560		72,60560				
22	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.	t	2,46129	34 560,00	85 062,18	801-1	RTS 24/ I
		viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,03226*0,35		2,46129				
23	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,	m3	11,67565	5 794,56	67 655,25	801-1	RTS 24/ I
		beton C30/37 XC3, XD1 - zohlednit v j.c. :						
		3.PP :						
		4,30*(2,79+0,22)*0,25		3,23575				
		2.PP :						
		4,30*(2,80+0,22)*0,25		3,24650				
		1.PP :						
		4,30*(2,80+0,22)*0,25		3,24650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,05*2,35*0,20		0,96350				
		(1,30+0,56)*2,35*0,20		0,87420				
		schodiště 1.PP :						
		0,15*0,70*1,04		0,10920				
24	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	109,73400	737,28	80 904,68	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		3.PP :						
		(4,30+0,25)*2*2,79		25,38900				
		2.PP :						
		(4,30+2,80)*2*2,80		39,76000				
		1.PP :						
		(4,30+0,25)*2*2,80		25,48000				
		2,05*2,35*2		9,63500				
		(1,30+0,56)*2,35*2		8,74200				
		schodiště 1.PP :						
		0,70*1,04		0,72800				
25	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	109,73400	357,12	39 188,21	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 109,73400		109,73400				
26	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,50270	34 560,00	121 053,31	801-1	RTS 24/ I
		rovných i obých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.						
		viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,67567*0,3		3,50270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	342271212RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm	m2	8,99140	2 880,00	25 895,23	801-1	RTS 24/ I

včetně pomocného lešení
ke skladbě ST7.55 :

Zdivo z plných betonových cihel :

1.PP :

m. č. P1.04 :

2,95*1,34

3,95300

otvory :

-1,08*1,10

-1,18800

m. č. P1.10b :

2,80*1,45

4,06000

otvory :

-2,2*1,2

-2,64000

2.PP :

m. č. P2.04 :

2,68*1,34

3,59120

otvory :

-1,08*1,10

-1,18800

3.PP :

m. č. P3.04 :

2,68*1,34

3,59120

otvory :

-1,08*1,10

-1,18800

28	345321616R00	Beton zídek železový třídy C 30/37	m3	6,85294	5 702,40	39 078,21	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zídek parapetních, atikových, schodiškových a zábradelních železový (bez výztuže), 1.PP obrácené průvlaky : 0,27*0,30*1,04 0,08424 0,60*0,40*(5,74+6,63) 2,96880 1.PP zídky atiky a výdechy : 5,90*0,25*1,28 1,88800 (1,40+0,80)*2*0,20*0,75 0,66000 (2,63+0,80*2)*0,20*1,20 1,01520 2,63*0,20*0,45 0,23670						
29	345351101R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení	m2	44,74300	564,48	25 256,53	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, 1.PP : 2*0,30*1,04 0,62400 2*0,40*(5,74+6,63) 9,89600 5,90*2*1,28 15,10400 (1,40+0,80)*2*2*0,75 6,60000 (2,63+0,80*2)*2*1,20 10,15200 2,63*2*0,45 2,36700						
30	345351102R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění	m2	44,74300	334,08	14 947,74	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 44,74300 44,74300						
31	345361821R00	Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,05588	34 560,00	71 051,21	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, schodiškových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků. viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,85293*0,3		2,05588				
32	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ke skladbě ST7.56 :	m2	186,38960	1 596,67	297 602,68	801-1	RTS 24/ I
		1.PP :						
		m. č. P1.12 až m. č. P1.30 :						
		2,79*(18,8+0,15*4+3,13+8,68+2,81+5,90+7,95)		133,55730				
		2,79*(4,4+3,09+2,12*2+2,42+2,31)		45,92340				
		2,79*(0,32*2+0,05+3,35+0,32*2+0,43+0,3)		15,09390				
		otvory :						
		-1,97*(0,9*2+0,8*4+0,6*2)		-12,21400				
		3.PP :						
		m. č. 3.07d :						
		1,1*4,39		4,82900				
		otvory :						
		-1,0*0,8		-0,80000				
33	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění	m3	5,51870	7 176,96	39 607,49	801-2	RTS 24/ I
		pozn.#6 :						
		0,80*0,15*0,20*2		0,04800				
		pozn.#7 :						
		0,90*0,30*0,20		0,05400				
		pozn.#9 :						
		1,50*1,50*0,20		0,45000				
		zabetonování prostupů a drážek - pozn. #1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		m. č. P1.01a :						
		0,20*(pi*0,40^2+pi*0,20^2+pi*0,30^2)				0,20735		
		0,22*pi*0,075^2*6				0,02333		
		m. č. P1.06e :						
		0,25*(0,3*0,3+0,2*0,2)				0,03250		
		m. č. P1.07 :						
		0,15*0,5*1,9				0,14250		
		0,30*1,20*0,50				0,18000		
		0,25*1,10*0,50				0,13750		
		m. č. P1.09 :						
		0,20*(pi*0,15^2+0,50*0,40+0,50*0,33)				0,08714		
		m. č. P1.11 :						
		0,25*(1,88*0,60+0,90*0,60+1,93*0,60+0,67*0,60)				0,80700		
		m. č. P1.14a :						
		0,25*(0,90*0,53+1,80*0,45+0,90*0,45+2,02*0,70)				0,77650		
		m. č. P1.14b :						
		0,25*(1,50*0,68)*2				0,51000		
		m. č. P1.33 :						
		0,22*pi*0,075^2				0,00389		
		2.PP :						
		m. č. P2.08b :						
		0,25*0,3*0,4				0,03000		
		m. č. P2.14a :						
		0,25*(1,50*2,10)				0,78750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P2.14b : 0,25*(1,50*0,60+0,90*0,46+1,48*0,40*2)		0,62450				
		m. č. P2.16 : 0,20*0,40*0,40		0,03200				
		m. č. P2.17a : 0,20*0,40*0,40		0,03200				
		m. č. P2.17b : 0,20*0,40*0,40		0,03200				
		3.PP : m. č. P3.16a : 0,25*(1,48*0,40*2+1,50*0,60)		0,52100				
34	330321411R09	Beton sloupů a pilířů železový C 50/60	m3	4,85968	6 289,92	30 567,00		Vlastní
		beton C50/60 XC3, XD1 (C40/50 XC3, XD1) - zohlednit v j.c. :						
		1.PP :						
		0,56*0,65*(2,80+0,22)		1,09928				
		0,94*0,50*(2,80+0,22)		1,41940				
		0,55*0,50*3,02		0,83050				
		0,60*0,25*3,02		0,45300				
		0,50*0,25*2,35*3		0,88125				
		0,50*0,15*2,35		0,17625				
35	34.01	Příčky z tvárníc betonových na MC, tl. 100 cm	m2	10,33200	771,84	7 974,65		Vlastní
		m. č. P1.10b : 2,80*3,69		10,33200				
36	34.02	Příčky z tvárníc betonových na MC, tl. 125 mm	m2	362,32310	979,20	354 786,78		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zdiwo z dutinových betonových tvarovek :						
		1.PP :						
		m. č. P1.01a :						
		2,80*18,75		52,50000				
		otvory :						
		-1,80*0,6*2		-2,16000				
		m. č. P1.05 :						
		2,80*1,88		5,26400				
		otvory :						
		-2,2*0,9		-1,98000				
		m. č. P1.06b :						
		3,05*0,80		2,44000				
		m. č. P1.07 :						
		2,80*2,82+0,50*1,90		8,84600				
		m. č. P1.09 :						
		2,80*(3,75+4,21+1,35+1,23)		29,51200				
		otvory :						
		-1,97*0,60-0,80*1,34		-2,25400				
		m. č. P1.10b :						
		2,80*0,89		2,49200				
		m. č. P1.10a :						
		2,80*3,3		9,24000				
		m. č. P1.17 :						
		2,80*(5,23+4,10+3,58)		36,14800				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		m. č. P1.26 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,80*2,05				5,74000		
		m. č. P1.28 :						
		2,80*2,05				5,74000		
		m. č. P1.31a :						
		2,80*(1,10+2,05)				8,82000		
		otvory :						
		-1,97*0,80				-1,57600		
		m. č. P1.32 :						
		2,80*(2,38+5,63+2,23)				28,67200		
		otvory :						
		-2,2*0,90				-1,98000		
		m. č. P1.33 :						
		2,80*(7,18+2,55)				27,24400		
		otvory :						
		-2,20*1,60-1,97*0,90				-5,29300		
		2.PP :						
		m. č. P2.05 :						
		2,68*1,88				5,03840		
		otvory :						
		-2,2*0,9				-1,98000		
		m. č. P2.06b :						
		2,90*0,80				2,32000		
		m. č. P2.09 :						
		2,83*(15,24+9,45-1,60+0,25*2)				66,75970		
		m. č. P2.08b :						
		2,68*1,7				4,55600		
		m. č. P2.08a :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,68*5,1 otvory : -2,2*0,9 m. č. P2.17a : 2,68*1,15 otvory : -2,2*0,7 3.PP : m. č. P3.05 : 2,68*1,85 otvory : -2,2*0,9 m. č. P3.07c : 2,68*1,7 m. č. P3.08 : 2,83*(11,92+9,15-1,6+0,25*2+0,19+0,42*2)				13,66800 -1,98000 3,08200 -1,54000 4,95800 -1,98000 4,55600 59,43000		
37	34.03	Příčky z tvárnic betonových na MC, tl. 200 mm m. č. P1.19 : 2,80*1,1+0,5*0,3	m2	3,23000	1 301,76	4 204,68		Vlastní
38	341321710R09	Beton nosných stěn železový C 50/60 1.PP : 6,02*(2,80+0,22)*0,30	m3	5,45412	6 289,92	34 305,98		Vlastní
Díl: 310					83 869,05			
39	R-105	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	41 612,54	41 612,54		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
40	R-106	Rameno schodištvé prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	42 256,51	42 256,51		Vlastní	
Díl: 311		Konstrukce sádrokartonové					28 921,36		
41	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	45,40800	115,20	5 231,00	801-1	RTS 24/ I	
				Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 22,70400*2				45,40800	
42	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	22,70400	979,20	22 231,76	801-1	RTS 24/ I	
				tl. 125 mm :					
				1.PP :					
				m. č. P1.13 :					
				2,64*(0,90+1,70+1,26)				10,19040	
				m. č. P1.31a :					
				1,2*1,1				1,32000	
				tl. 160 mm :					
				m. č. P1.22 :					
				2,64*2,12				5,59680	
				tl. 210 mm :					
				m. č. P1.21 :					
				2,64*2,12				5,59680	
43	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	11,51040	126,72	1 458,60	801-1	RTS 24/ I	
				m. č. P1.13 :					
				2,64*(0,90+1,70+1,26)				10,19040	
				m. č. P1.31a :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

	1,2*1,1			1,32000				
--	---------	--	--	---------	--	--	--	--

Díl: 35	Nádrže, jímky, kanály, šachty	769 791,72
----------------	--------------------------------------	-------------------

44	380326142R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	37,97068	5 794,56	220 023,38	801-5	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

beton C30/37 XC3 - zohlednit v j.c. :

stěny nádrže 3.PP :

(0,18+0,60)/2*1,24*2,83

1,36859

0,25*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83

17,61675

Mezisoučet

18,98534

stěny nádrže 2.PP :

(0,18+0,60)/2*1,24*2,83

1,36859

0,25*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83

17,61675

Mezisoučet

18,98534

45	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	292,50880	737,28	215 660,89	801-5	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

3.PP :

(0,18+0,45+1,25)*2,83

5,32040

2*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83

140,93400

Mezisoučet

146,25440

2.PP :

(0,18+0,45+1,25)*2,83

5,32040

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83		140,93400				
		Mezisoučet		146,25440				
46	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	292,50880	357,12	104 460,74	801-5	RTS 24/ I
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 292,50880		292,50880				
47	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	6,64487	34 560,00	229 646,71	801-5	RTS 24/ I
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 37,97069*0,175		6,64487				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 025 670,28		
48	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	17,92352	5 633,28	100 968,21	801-1	RTS 24/ I
		2.PP :						
		1,0*5,70*0,22*5		6,27000				
		1,0*(7,15+0,77)*0,22		1,74240				
		Mezisoučet		8,01240				
		2.PP schodiště :						
		2,15*(1,36+0,74)/2*0,30		0,67725				
		3,14*0,45*0,45*1/20,27		0,03137				
		Mezisoučet		0,70862				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		((6,90+6,60)/2*1,90-1,20*0,80-0,45*0,80)*0,30		3,45150				
		(1,90*0,50+2,90*0,40+3,30*1,70+2,50*4,90-0,80*1,0)*0,30		5,75100				
		Mezisoučet		9,20250				
49	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	69,67043	645,12	44 945,79	801-1	RTS 24/ I
		2.PP :						
		1,0*5,70*5		28,50000				
		1,0*(7,15+0,77)		7,92000				
		Mezisoučet		36,42000				
		2.PP schodiště :						
		2,15*(1,36+0,74)/2		2,25750				
		3,14*0,45*0,45/2		0,31793				
		Mezisoučet		2,57543				
		1.PP :						
		(6,90+6,60)/2*1,90-1,20*0,80-0,45*0,80		11,50500				
		1,90*0,50+2,90*0,40+3,30*1,70+2,50*4,90-0,80*1,0		19,17000				
		Mezisoučet		30,67500				
50	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	69,67043	322,56	22 472,89	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043		69,67043				
51	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	26,01750	714,24	18 582,74	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.PP schodiště :						
		1,2		1,20000				
		1.PP doplnění stropních desek :						
		1,24+2,63+3,31+0,65		7,83000				
		0,75*0,25+6,70		6,88750				
		1,0*2+0,8*2		3,60000				
		(1,20+0,80*2+0,45)*2		6,50000				
52	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	26,01750	322,56	8 392,20	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 26,01750		26,01750				
53	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	69,67043	92,16	6 420,83	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043		69,67043				
54	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	69,67043	69,12	4 815,62	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043		69,67043				
55	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	23,70000	34 560,00	819 072,00	801-1	RTS 24/ I
		viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části :						
		23,700		23,70000				
Díl: 5		Komunikace				415 287,23		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	345321616R00	Beton zidek železový třídy C 30/37	m3	47,84082	5 875,20	281 074,39	801-1	RTS 24/ I

zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),
 obruby garážových pojezdových ploch :

1.PP :

0,30*0,20*(15,35+0,47+0,43) 0,97500

31,88*2*0,20*0,46+6,59*0,20*0,65+6,92*0,20*0,65 7,62222

46,14*0,20*1,14+2,05*3,00*0,20+4,91*0,20*0,55 12,29002

-0,20*(0,55*0,75*2+pi*0,33^2+1,00*0,40*2) -0,39342

2,07*0,20*0,65 0,26910

0,40*0,20*(0,45+2,42+3,97+3,20) 0,80320

osa 9 :

0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2 0,84880

0,20*0,35*1,55-0,20*1,25*0,10 0,08350

osa 10 :

0,20*0,55*3,30 0,36300

Mezisoučet **22,86142**

2.PP :

m. č. P1.01c :

0,20*(0,50*41,61+(0,25+0,40)/2*21,38) 5,55070

m. č. P1.01b :

0,20*0,25*27,10+0,20*0,55*2,70+0,20*2,00*3,55+0,20*0,50*5,95 3,66700

-0,20*0,50*0,75-0,20*0,50*0,55 -0,13000

0,20*0,25*(0,67+9,62+24,02) 1,71550

osa 10 :

0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2 0,84880

Mezisoučet **11,65200**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.PP :						
		0,20*41,61*0,50+0,20*0,25*21,38		5,23000				
		m. č. P1.01b :						
		0,20*0,25*25,29+0,20*0,55*2,13+0,20*2,00*3,55+0,20*0,50*5,95		3,51380				
		-0,20*0,50*0,75-0,20*0,50*0,55		-0,13000				
		0,20*0,30*(0,67+9,62+21,42)		1,90260				
		0,20*0,72*3,80+0,20*1,25*5,66		1,96220				
		osa 10 :						
		0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2		0,84880				
57	345351102R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění	m2	122,63600	357,12	43 795,77	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 122,63600		122,63600				
58	345351101R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení	m2	122,63600	737,28	90 417,07	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,						
		provedení zkosených hran zohlednit v j.c. :						
		1.PP :						
		0,20*(15,35+0,47+0,43)		3,25000				
		0,20*(31,88*4+6,59*2+5,42+1,02+6,92)		30,81200				
		0,20*(1,77*2+1,03)		0,91400				
		0,20*(14,29+4,91+0,86+8,99+10,71+4,71)		8,89400				
		0,20*(0,71+2,42+3,97+3,20)		2,06000				
		osa 9 :						
		0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04)		2,02800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*(0,22+0,61+2,94)		0,75400				
		osa 10 :						
		0,20*(3,05*2+0,86)		1,39200				
		Mezisoučet		50,10400				
		2.PP :						
		m. č. P1.01c :						
		0,20*(41,61+21,38)		12,59800				
		m. č. P1.01b :						
		0,20*(0,20+0,27+29,53+4,71+4,41)		7,82400				
		0,20*(0,78+0,79+0,78+7,55+5,60)		3,10000				
		0,20*(0,29+0,39+0,67+9,62+24,02)		6,99800				
		osa 10 :						
		0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04+7,25)		3,47800				
		Mezisoučet		33,99800				
		3.PP :						
		0,20*(41,61+21,38)		12,59800				
		m. č. P1.01b :						
		0,20*(3,64+0,15+0,82+29,58+4,71+4,41)		8,66200				
		0,20*(0,78+0,79+0,78+7,55+5,60)		3,10000				
		0,20*(0,29+0,39+0,67+9,62+24,02)		6,99800				
		0,20*(7,92+0,52+0,59+5,66+3,80)		3,69800				
		osa 10 :						
		0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04+7,25)		3,47800				

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					1 316 626,98	
59	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	229,80070	655,49	150 632,06	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		ke skladbě ST7.56 :						
		1.PP :						
		m. č. P1.12 :						
		2,79*(3,35+3,13+0,95+2,81+3,9)				39,45060		
		otvory :						
		-1,97*(0,80+0,60*2)				-3,94000		
		m. č. P1.12a :						
		2,79*(2,95+0,43+2,86)				17,40960		
		otvory :						
		-1,97*0,6				-1,18200		
		m. č. P1.12b :						
		2,79*(3,30+2,69+1,85)				21,87360		
		otvory :						
		-1,97*0,60				-1,18200		
		m. č. P1.13 :						
		2,79*(2,46+2,10)				12,72240		
		otvory :						
		-1,97*0,80				-1,57600		
		m. č. P1.15 :						
		2,79*(3,09+3,38*2+3,24)				36,52110		
		otvory :						
		-1,97*0,8*2-1,85*0,9				-4,81700		
		m. č. P1.16 :						
		2,79*(4,40+3,34+1,16+0,30*2+0,25)				27,20250		
		otvory :						
		-1,97*0,80				-1,57600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.21 :						
		2,79*(2,20*2+2,12)				18,19080		
		otvory :						
		-1,97*0,90				-1,77300		
		m. č. P1.22 :						
		2,79*(2,15*2+2,12)				17,91180		
		otvory :						
		-1,97*0,90				-1,77300		
		m. č. P1.29 :						
		2,79*(4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2)				33,25680		
		otvory :						
		-1,97*0,80*3				-4,72800		
		m. č. P1.30 :						
		2,79*(2,63+2,12*2+0,64+0,2+0,32*2)				23,29650		
		otvory :						
		-1,97*0,90*2				-3,54600		
		3.PP :						
		m. č. 3.07d :						
		1,1*4,39				4,82900		
		otvory :						
		-1,0*0,8				-0,80000		
		m. č. 3.07a :						
		1,1*4,39				4,82900		
		otvory :						
		-1,0*0,8				-0,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	229,80070	329,47	75 712,44	801-1	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 229,80070

229,80070

61	627452111RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	634,78990	527,62	334 927,85	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

ke skladbě ST7.55 :

1.PP :

m. č. P1.01a :

2,80*(5,23+2,02+2,55+1,88+2,23+18,75+7,75+2,33)

119,67200

otvory :

-1,80*0,60*2-2,20*(1,60+0,90*3+0,70)

-13,16000

m. č. P1.01d :

2,80*6,58

18,42400

otvory :

-1,97*0,90

-1,77300

m. č. P1.04 :

2,80*1,34

3,75200

otvory :

-1,10*1,08

-1,18800

m. č. P1.05 :

2,80*1,88

5,26400

otvory :

-2,20*0,90

-1,98000

m. č. P1.06e :

2,80*2,82

7,89600

m. č. P1.07 :

2,80*(2,82+0,50)

9,29600

m. č. P1.09 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,80*(4,06+3,75+1,35+1,38)		29,51200				
		otvory :						
		-1,97*0,60-1,34*0,80		-2,25400				
		m. č. P1.09a :						
		2,80*(1,20+1,23)		6,80400				
		otvory :						
		-1,97*0,60-1,34*0,80		-2,25400				
		m. č. P1.10a :						
		2,80*(3,30+3,52)		19,09600				
		otvory :						
		-2,20*1,20		-2,64000				
		m. č. P1.10b :						
		2,80*(3,54+4,03+0,89+1,45)		27,74800				
		otvory :						
		-2,20*1,20		-2,64000				
		m. č. P1.11 :						
		2,80*(4,77+4,86)		26,96400				
		otvory :						
		-2,20*1,20*2		-5,28000				
		m. č. P1.17 :						
		2,80*(3,58+3,58+3,65)		30,26800				
		m. č. P1.23 :						
		2,80*2,05		5,74000				
		otvory :						
		-1,97*0,80		-1,57600				
		m. č. P1.26 :						
		2,80*2,05		5,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.27 :						
		2,80*2,05				5,74000		
		m. č. P1.28 :						
		2,80*2,05				5,74000		
		m. č. P1.29 :						
		2,80*2,05				5,74000		
		m. č. P1.31a :						
		2,80*(1,10+2,05)				8,82000		
		otvory :						
		-1,97*0,80				-1,57600		
		m. č. P1.31b :						
		2,80*1,10				3,08000		
		m. č. P1.32 :						
		2,80*(5,33+2,38+2,23)				27,83200		
		otvory :						
		-2,20*0,90				-1,98000		
		m. č. P1.33 :						
		2,80*(1,53+3,73+4,10+5,01+2,55+1,34)				51,12800		
		otvory :						
		-2,2*(1,60+0,90)-1,97*0,90-1,10*1,08				-8,46100		
		m. č. P1.VK01 :						
		2,80*(2,53+1,10+26,65)				84,78400		
		otvory :						
		-1,80*0,60*2				-2,16000		
		2.PP :						
		m. č. P2.01a :						
		2,83*(1,34+1,70+1,90)				13,98020		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,20*0,90-1,10*1,08				-3,16800		
		m. č. P2.05 :						
		2,83*1,90				5,37700		
		otvory :						
		-2,20*0,90				-1,98000		
		m. č. P2.07 :						
		2,83*5,10				14,43300		
		otvory :						
		-2,20*0,90				-1,98000		
		m. č. P2.08a :						
		2,83*5,10				14,43300		
		otvory :						
		-2,20*0,90				-1,98000		
		m. č. P2.09 :						
		2,68*(14,94+3,03+4,59+0,45*2)				62,87280		
		3.PP :						
		m. č. P3.01a :						
		2,83*(1,34+1,70+1,90)				13,98020		
		otvory :						
		-2,20*0,90-1,10*1,08				-3,16800		
		m. č. P3.04 :						
		2,83*1,34				3,79220		
		otvory :						
		-1,10*1,08				-1,18800		
		m. č. P3.05 :						
		2,83*1,85				5,23550		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,2*0,9				-1,98000		
		m. č. P3.08 :						
		2,68*(11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03)				56,01200		
62	61.1	Nástřík stropů sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 120 DP1	m2	71,90000	668,16	48 040,70		Vlastní
		ke skladbě P01 :						
		2.PP :						
		21,13				21,13000		
		1.PP :						
		9,24+9,92+31,61				50,77000		
63	61.3	Nástřík stěn sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 120 DP1	m2	187,20300	829,44	155 273,66		Vlastní
		ke skladbě P01 :						
		1.PP :						
		m. č. P1.10a :						
		2,80*(3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52)				37,99600		
		otvory :						
		-2,20*1,20				-2,64000		
		m. č. P1.10b :						
		2,80*(3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45)				37,26800		
		otvory :						
		-2,20*1,20				-2,64000		
		m. č. P1.11 :						
		2,80*(2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+9,96+0,30+0,45)				68,04000		
		otvory :						
		-2,20*2-1,20*2				-6,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+2,20)		0,66000				
		2.PP :						
		m. č. P2.07 :						
		2,85*(2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10)		60,81900				
		otvory :						
		-2,20*(1,60+0,90)		-5,50000				
64	61.5	Zateplení vnitřních stropů Multipor, desky tl.160 mm, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a stěrky tl. 2 mm	m2	83,79000	3 087,36	258 689,89		Vlastní
		ke skladbě ST7.54 :						
		1.PP :						
		13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69+7,26		63,57000				
		7,66+5,93+6,63		20,22000				
65	61.6	Zateplení vnitřních stěn Multipor, desky tl. 50 mm, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a stěrky tl. 2 mm	m2	113,88400	2 575,87	293 350,38		Vlastní
		ke skladbě ST7.53 :						
		1.PP :						
		STROP :						
		2,94+1,11+13,78+2,86+7,85+2,18		30,72000				
		STĚNY :						
		m. č. P1.19 :						
		2,78*(1,95+6,00)*2+2,78*(1,05*2+0,55)		51,56900				
		otvory :						
		-2,20*(1,00*2+0,80)		-6,16000				
		ostění a nadpraží :						
		0,20*(2,20*2+1,00)		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.26, P1.27 : 2,78*(5,50*2+1,95) otvory : -2,20*(1,00+0,80)		36,00100				
		m. č. P1.28 : 2,78*1,15*2 otvory : -2,20*0,80		6,39400				
				-1,76000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 232 879,91		
66	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m P7,56	m2	376,07000	97,92	36 824,77	822-1	RTS 24/ I
				376,07000				
67	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : P8,55*0,05	m3	1,66150	4 550,40	7 560,49	801-1	RTS 24/ I
				1,66150				
68	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : P7,55*0,06	m3	6,02940	4 584,96	27 644,56	801-1	RTS 24/ I
				6,02940				
69	631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem P8,55*0,10 P7,57*(0,05+0,13)/2	m3	12,04310	4 584,96	55 217,13	801-1	RTS 24/ I
				3,32300				
				4,57560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P8,57*(0,05+0,13)/2		4,14450				
70	631313811RN3	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, pro podlahové konstrukce se speciálními přísadami omezujícími smrštění (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : P7,56*0,095	m3	35,72665	5 783,04	206 608,65	801-1	RTS 24/ I
				35,72665				
71	631315511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem beton C12/15-X0 : P8,56*0,25	m3	0,32500	4 584,96	1 490,11	801-1	RTS 24/ I
				0,32500				
72	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 0,32500	m3	0,32500	518,40	168,48	801-1	RTS 24/ I
				0,32500				
73	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,02940	m3	6,02940	645,12	3 889,69	801-1	RTS 24/ I
				6,02940				
74	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny P7,56*0,095 P8,55*0,10	m3	39,04965	599,04	23 392,30	801-1	RTS 24/ I
				35,72665 3,32300				
75	631319185R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm přes 15° do 35° od vodorovné roviny	m3	12,29277	714,24	8 779,99	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P7,56*0,0095		3,57267				
		P7,57*(0,05+0,13)/2		4,57560				
		P8,57*(0,05+0,13)/2		4,14450				
76	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	1,16582	34 560,00	40 290,74	801-1	RTS 24/ I
		P7,56*0,0031		1,16582				
77	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,81432	34 560,00	28 142,90	801-1	RTS 24/ I
		P7,55*0,008		0,80392				
		P8,56*0,008		0,01040				
78	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	11,63050	1 726,85	20 084,13	801-1	RTS 24/ I
		P8,55*0,35		11,63050				
79	632411105RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozptřením a uhlazením	m2	133,72000	486,14	65 006,64	801-1	RTS 24/ I
		P7,55		100,49000				
		P8,55		33,23000				
80	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	6 794,45000	100,22	680 939,78	801-3	RTS 24/ I
		P7,51		3 619,40000				
		P7,52		402,91950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P7,56		376,07000				
		P8,51		2 139,62000				
		P8,52		39,84050				
		P8,53		216,60000				

81	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m ²	394,87350	67,97	26 839,55	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 376,07000*1,05		394,87350				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	16 489,44
----------------	---------------------------------	------------------

82	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m ²	114,51000	144,00	16 489,44	800-3	RTS 24/ I
		1.PP :						
		13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69+7,26		63,57000				
		7,66+5,93+6,63		20,22000				
		2,94+1,11+13,78+2,86+7,85+2,18		30,72000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	516 890,88
----------------	---	-------------------

83	952901221R00	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží	m ²	8 158,00000	63,36	516 890,88	801-1	RTS 24/ I
		1.PP :						
		2794,00		2 794,00000				
		2.PP :						
		2682,00		2 682,00000				
		3.PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2682,00 2 682,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				972 946,28		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

84	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	788,70483	1 233,60	972 946,28	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,3

8,39, :

40,42,44,45,47,48,49,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,76,77,78,79,81,82,83,

:

Součet: : 788,70483

788,70483

Díl: 713		Izolace tepelné				393 941,13		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

85	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, dodávka nosného materiálu ve specifikaci,	m2	93,69000	426,24	39 934,43	800-713	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

ke skladbě VK01 :

1.PP :

93,69

93,69000

86	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	133,72000	51,96	6 948,09	800-713	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

XPS tl. 80 mm :

P7,55

100,49000

XPS tl. 140 mm :

P8,55

33,23000

87	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	206,74640	368,64	76 214,99	800-713	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		mineral tl. 100 mm : ke skladbě ST7.55, ST7.56 : 1.PP : m. č. P1.12 až m. č. P1.30 : 2,79*(11,71+4,36+0,43+3,35+0,05+2,31) 61,96590 2,79*(2,36+4,5+0,98) 21,87360 2.PP : 2,83*(15,89+4,59+3,03) 66,53330 3.PP : 2,83*(11,92+0,15+0,30+4,52+3,03) 56,37360						

88	283754904R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	105,51450	483,84	51 052,14	SPCM	RTS 24/ I
		P7,55*1,05		105,51450				
89	283754907R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,590 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	34,89150	1 016,06	35 451,86	SPCM	RTS 24/ I
		P8,55*1,05		34,89150				
90	631.01	Lamely izolační ISOVER TOP V Final 1000x333 tl. 200 mm, zkosené vnější hrany	m2	98,37450	691,20	67 996,45		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 93,69000*1,05		98,37450				
91	631550104R	deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování netkaná skelná textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,0330 W/mK; R = 3,000 m2K/W; hydrofobizováno	m2	217,08372	518,40	112 536,20	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 206,74640*1,05		217,08372				
92	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 85,87,88,89,90,91, : Součet : 4,10517	t	4,10517	927,36	3 806,97	800-713	RTS 24/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				58 788,26		
93	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 413,49281*0,16	m2	66,15885	20,16	1 333,76	800-762	RTS 24/ I
94	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn vč. spojovacích prostředků - zahrnout do j.c. : lať 30/50 á 1,0 m dvojité : Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 206,74640*2	m	413,49280	119,23	49 300,75	800-766	RTS 24/ I
95	60510054R	lať průřez 15 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 413,49280*1,1	m	454,84208	15,90	7 231,99	SPCM	RTS 24/ I
96	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 93,94,95, : Součet : 0,45592	t	0,45592	2 021,76	921,76	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766.D		Soupis veškerých dveří				4 985 742,84		
97	D/P1.01	Dveře typ A, vnitřní kovové 900/2200mm, bezfalc, průzor, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	98 402,85	98 402,85		Vlastní
98	D/P1.02	Dveře typ C, vnitřní kovové 900/1970mm, bezfalc, průzor, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	63 842,85	63 842,85		Vlastní
99	D/P1.03	Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	63 842,85	63 842,85		Vlastní
100	D/P1.04	Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm EW45 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 279,47	73 279,47		Vlastní
101	D/P1.05	Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	61 978,82	61 978,82		Vlastní
102	D/P1.06	Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	70 949,45	70 949,45		Vlastní
103	D/P1.07	Dveře typ D s nadsvětlíkem 900/2200mm+900/600mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	64 192,35	64 192,35		Vlastní
104	D/P1.08	Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	61 978,82	61 978,82		Vlastní
105	D/P1.09	Dveře dtto D/P1.07, světlost 800/2200mm+800/600mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	58 833,29	58 833,29		Vlastní
106	D/P1.10	Dveře typ B, dvoukř. 2200/2200mm EW90 DP1, průzor, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	210 751,30	210 751,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	D/P1.11	Dveře dtto D/P1.10, světlost 800/2200mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	93 259,49	93 259,49		Vlastní
108	D/P1.12	Dveře dtto D/P1.10, světlost 2200/2200mm EW90 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	159 257,62	159 257,62		Vlastní
109	D/P1.15a	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1200/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 182,45	71 182,45		Vlastní
110	D/P1.15b	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1200/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 182,45	71 182,45		Vlastní
111	D/P1.16	Dveře dtto D/P1.10, světlost 1400/2200mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	139 102,85	139 102,85		Vlastní
112	D/P1.17	Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP3-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
113	D/P1.18	Dveře vnitřní kovové posuvné světlost 2400/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	93 900,25	93 900,25		Vlastní
114	D/P1.19	Dveře dtto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 347,47	72 347,47		Vlastní
115	D/P1.20	Dveře dtto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 347,47	72 347,47		Vlastní
116	D/P1.21	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	D/P1.22	Dveře dtto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 347,47	72 347,47		Vlastní
118	D/P1.23	Dveře dtto D/P1.02, světlost 600/1800mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	86 882,69	86 882,69		Vlastní
119	D/P1.24	Dveře typ D, vnitřní kovové 600/2000mm EW30 DP3, těsné, bezfalc, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	92 724,48	92 724,48		Vlastní
120	D/P1.27	Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1800mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	69 900,93	69 900,93		Vlastní
121	D/P1.28	Dveře dtto D/P1.02, světlost 700/1970mm EW60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 114,46	72 114,46		Vlastní
122	D/P1.30	Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1850mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	72 580,47	72 580,47		Vlastní
123	D/P1.31	Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	61 978,82	61 978,82		Vlastní
124	D/P1.32	Dveře dtto D/P1.02, světlost 600/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	66 522,38	66 522,38		Vlastní
125	D/P1.34	Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
126	D/P1.35	Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	66 405,88	66 405,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	D/P1.36	Dveře dtto D/P1.10, světlost 1600/1970mm EW30 DP3-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	141 665,89	141 665,89		Vlastní
128	D/P1.37	Dveře dtto D/P1.10, světlost 1600/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	133 627,28	133 627,28		Vlastní
129	D/P1.38	Dveře dtto D/P1.02, světlost 1800/1970mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	141 665,89	141 665,89		Vlastní
130	D/P1.39	Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1970mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 182,45	71 182,45		Vlastní
131	D/P2.03	Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 774,52	76 774,52		Vlastní
132	D/P2.04	Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
133	D/P2.06	Dveře dtto D/P1.10, světlost 1600/2200mm EW 60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	140 617,37	140 617,37		Vlastní
134	D/P2.07	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
135	D/P2.08	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
136	D/P2.09	Dveře vnitřní kovové, světlost 700/2200mm bezfalc., vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	63 936,00	63 936,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	D/P2.12	Dveře dtto D/P1.07, světlost 900/2200mm+900/480mm EW90 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	80 036,56	80 036,56		Vlastní
138	D/P3.06	Dveře dtto D/P1.02, světlost 950/1970mm EW60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 541,52	76 541,52		Vlastní
139	D/P3.07	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
140	D/P3.08	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
141	D/P3.09	Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	76 308,51	76 308,51		Vlastní
142	D/P3.10	Dveře dtto D/P1.24, světlost 600/1970mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	70 548,48	70 548,48		Vlastní
143	D/P3.11	Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	69 784,43	69 784,43		Vlastní
144	D/P3.15	Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1000mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	71 648,46	71 648,46		Vlastní
145	D/P3.16	Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 745,48	73 745,48		Vlastní
146	D/P3.17	Dveře dtto D/P1.07, světlost 900/2200mm+900/480mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	78 755,05	78 755,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	D/P3.17a	Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1970mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a	kus	1,00000	73 628,97	73 628,97		Vlastní
148	PR/P2.1	Roletový textilní požární uzávěr 4150x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	155 520,00	155 520,00		Vlastní
149	PR/P2.2	Roletový textilní požární uzávěr 3750x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	145 152,00	145 152,00		Vlastní
150	PR/P3.1	Roletový textilní požární uzávěr 3750x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	145 152,00	145 152,00		Vlastní
151	PR/P3.2	Roletový textilní požární uzávěr 4150x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a	kus	1,00000	155 520,00	155 520,00		Vlastní
152	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146, : 147,148,149,150,151, : Součet: : 5,21000	t	5,21000	15 175,30	79 063,31	800-766	RTS 24/ I
						5,21000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 397 299,04		
153	RD/P3.01	Revizní dvířka 800/800mm protipožární EW30 DP1, uzamyk. RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis revizních dvířek D.1.1.817a	kus	2,00000	2 096,64	4 193,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	Z/N1.01	Zábradlí, madlo a oc. pláty v zrcadle PROVOZNIHO schod. vč. úprav, kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a viz popis souboru prací : viz výkresy D.1.1.628 až D.1.1.631 : 1	kus	1,00000	451 296,00	451 296,00		Vlastní
				1,00000				
155	Z/N1.02	Zábradlí a oc. pláty v zrcadle SLUŽEBNÍHO schod. vč. úprav, kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	221 258,88	221 258,88		Vlastní
156	Z/N1.03	Vnitřní servisní žebřík dl. 5,45+4,55+4,25m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	131 328,00	131 328,00		Vlastní
157	Z/N1.04	Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	104 037,12	104 037,12		Vlastní
158	Z/N1.51	Ocelové zábradlí v. 1000mm, dl.1110mm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	9 216,00	9 216,00		Vlastní
159	Z/N1.52	Ocelové zábradlí v. 1000mm, dl.1160mm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	9 446,40	9 446,40		Vlastní
160	Z/N1.53	Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	28 800,00	28 800,00		Vlastní
161	Z/N1.55	Vnitřní servisní žebřík dl. 2,225m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	30 758,40	30 758,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
162	Z/N1.56	Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	121 248,00	121 248,00		Vlastní
163	Z/N1.57	Poklop revizní pojižděný 600/600 mm ocel, dopr. zat. D400, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00		Vlastní
164	Z/P1.04	Kryt stropního otvoru-kazety z děrovaného kovu, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kg	178,50000	253,44	45 239,04		Vlastní
165	Z/P1.05	Profil nerez L50/50/6mm, kotvený do kce stropu, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a 20,3+18,9+18,2*2+17,5	kg	93,10000	345,60	32 175,36		Vlastní
				93,10000				
166	Z/P1.11	Vnitřní servisní žebřík dl. 7,0m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	64 512,00	64 512,00		Vlastní
167	Z/P1.12	Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	50 140,80	50 140,80		Vlastní
168	Z/P1.13	Vnitřní servisní žebřík dl. 9,0m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	82 944,00	82 944,00		Vlastní
169	Z/P1.15	Pororoštová lávka s 2x poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	129 663,36	129 663,36		Vlastní
170	Z/P1.16	Poklop protipožární 600/600 mm ocel, EW30 DP1, zat. 300 kg, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00		Vlastní
171	Z/P1.17	Vnitřní servisní žebřík dl. 2,5m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	27 648,00	27 648,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	Z/P1.51	Ocelová konstrukce zdvojené podlahy v rozv. VN, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	274 233,60	274 233,60		Vlastní
173	Z/P1.52	Vnitřní servisní žebřík dl. 4,0m s teleskop. tyčí, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	36 864,00	36 864,00		Vlastní
174	Z/P1.53	Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní
175	Z/P1.54	Mříž podlahová s vaničkou a odtokem, ocel nerez, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	10 656,00	10 656,00		Vlastní
176	Z/P1.55	Lemovací profil podlahy L60/60/6 mm, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 744,00	3 744,00		Vlastní
177	Z/P2.02	Kryt kanalizace z perforovaného plechu 2750/655mm, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	5 184,00	5 184,00		Vlastní
178	Z/P2.04	Pororoštová lávka s 2x poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	127 584,00	127 584,00		Vlastní
179	Z/P2.05a	Ochráné zábradlí v. 1000mm, 129kg vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	21 772,80	21 772,80		Vlastní
180	Z/P2.05b	Ochráné zábradlí v. 1000mm, 200kg vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	33 868,80	33 868,80		Vlastní
181	Z/P2.06	Servisní žebřík dl. 1,76m s teleskop. tyčí, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	16 220,16	16 220,16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	Z/P2.07	Servisní žebřík dl. 5,45m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	50 227,20	50 227,20		Vlastní
183	Z/P2.08	Ochranný sloupek v. 1,0m pr.100mm, pozink+RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	1 728,00	1 728,00		Vlastní
184	Z/P2.09	Pororoštová lávka nerezová v nádrži SHZ, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	117 411,84	117 411,84		Vlastní
185	Z/P2.10	Krycí dvířka 1200/800mm, vstupu do nádrže SHZ, pozink vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00		Vlastní
186	Z/P2.11	Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní
187	Z/P3.02	Pororoštový kryt 600/600 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	11 520,00	11 520,00		Vlastní
188	Z/P3.04	Pororoštový kryt 2000/2000 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	40 320,00	40 320,00		Vlastní
189	Z/P3.05	Pororoštový kryt C250 600/600 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	2,00000	11 520,00	23 040,00		Vlastní
190	Z/P3.06	Pororoštový kryt C250 1560/1300 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	40 320,00	40 320,00		Vlastní
191	Z/P3.07	Lemovací rám L50/50/5 mm, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	2 534,40	2 534,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
192	Z/P3.08	Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a	kus	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní	
193	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177, : 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192, : Součet : 5,43960	t	5,43960	1 883,52	10 245,60	800-767	RTS 24/ I	
						5,43960			
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku					8 416 719,81		
194	G/P1.01	Proskl. stěna s dveřmi 2550/2800mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	512 634,96	512 634,96		Vlastní	
195	G/P1.03	Zasklení oválného otvoru v.č. D.1.1.636, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	2 592 000,00	2 592 000,00		Vlastní	
196	G/P1.05	Proskl. zástěna sprch. koutu 900x900/2800mm, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	37 440,00	37 440,00		Vlastní	
197	G/P1.06a	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 400mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	25,00000	41 442,45	1 036 061,25		Vlastní	
198	G/P1.06b	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 600mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	28,00000	53 133,33	1 487 733,24		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	G/P1.06c	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 800mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	11,00000	68 125,00	749 375,00		Vlastní
200	G/P1.06d	Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 1000mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	3,00000	86 308,70	258 926,10		Vlastní
201	G/P1.07	Proskl. stěna fixní 1750/2800mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	181 824,76	181 824,76		Vlastní
202	G/P2.01	Proskl. stěna s dveřmi 3400/2830mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	498 174,39	498 174,39		Vlastní
203	G/P2.06	Proskl. stěna oblouková fixní 2850/2830mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	279 753,41	279 753,41		Vlastní
204	G/P3.01	Proskl. stěna s dveřmi 3400/2830mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	498 174,39	498 174,39		Vlastní
205	G/P3.05	Proskl. stěna oblouková fixní 2850/2830mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c	kus	1,00000	279 753,41	279 753,41		Vlastní
206	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205, : Součet: : 2,58500	t	2,58500	1 883,52	4 868,90	800-767	RTS 24/ I
Díl: 777						8 514 167,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
207	777.S1.1	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, systémové provedení vč. úprav podkladu	m2	4 398,38950	1 130,11	4 970 663,96		Vlastní

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

viz podrobný popis v PD - výpis podlah :

P7,51

3 619,40000

P7,52

402,91950

P7,56

376,07000

208	777.S1.2	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - soklový nátěr v. 150 mm, na přilehlé vert. plochy	bm	779,73345	122,11	95 213,25		Vlastní
-----	----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

ke skladbě P7.51, P7.52, P7.56 :

1.PP :

m. č. P1.01a, P1.01b, P1.01c :

15,65+0,43+0,15+5,23+0,27+15,69+(0,8*2+0,63*2)*2

43,14000

25,40+5,28+0,47+1,70+0,47+5,08+16,08+0,27+4,30

59,05000

0,27+2,73+0,20+(0,3*2+0,86*2)*15+2*pi*0,33+13,54

53,61345

3,28+17,63+0,75+0,63+23,83+0,25+0,15+6,03+0,15

52,70000

0,88+0,15+0,86+0,08+2,23+18,75+2,33+1,77+0,10

27,15000

0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,1+1,77

4,85000

1,77+0,10+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,10+4,24

9,19000

7,65+(1,45+0,55+1,45)*4+7,75+7,75*2+2,65

47,35000

3,25+5,15+1,02+0,15+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76

12,55000

0,15+1,02+7,85+1,02+0,10+0,76+0,86+7,60+0,86+6,35

26,57000

otvory :

0,90*4-1,60*1-2,55-1,75-0,80*4-2,20-1,40-2,40-1,00-0,60*2-0,70-1,50

-15,90000

m. č. P1.23 :

2,05*2+3,30*2

10,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,40-0,80		-3,20000				
		ostění :						
		0,20*2		0,40000				
		m. č. P1.31a :						
		2,05+1,99+3,80+1,10+1,92+1,25		12,11000				
		otvory :						
		-0,80-0,70		-1,50000				
		2.PP :						
		m. č. P2.01a :						
		20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54		51,57000				
		0,35+0,50+0,35+4,40+10,00+1,00+0,25+7,11+4,50+0,50		28,96000				
		0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00		128,40000				
		(0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9		81,04000				
		0,55+22,52+0,55+0,31+0,10+0,27+4,30+0,27+16,08+5,09		50,04000				
		0,46+0,67+9,62		10,75000				
		otvory :						
		-3,40-1,60-1,00*2-0,90*2		-8,80000				
		m. č. P2.01b :						
		22,52+20,92		43,44000				
		m. č. P2.01c :						
		0,76+5,17+14,53+13,03+22,07		55,56000				
209	777.S1.3	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, příplatek za vsyp	m2	778,98950	79,49	61 921,88		Vlastní
		včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.						
		P7,52		402,91950				
		P7,56		376,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

210	777.S2.1	Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, systémové provedení vč. úprav podkladu	m2	2 396,06050	770,69	1 846 619,87		Vlastní
-----	----------	---	----	-------------	--------	--------------	--	---------

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.

P8,51	2 139,62000
P8,52	39,84050
P8,53	216,60000

211	777.S2.2	Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - soklový nátěr v. 150 mm, na přilehlé vert. plochy	bm	667,53000	122,11	81 512,09		Vlastní
-----	----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

ke skladbě P8.51, P8.52, P8.53 :

3,PP :

m. č. P3.01a :

20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54 51,57000

0,35+0,50+0,35+4,40+22,29+4,50+0,50 32,89000

0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00 128,40000

(0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9 81,04000

0,25*2+4,30*2+4,30+14,46+5,08+0,23+0,67+9,54 43,38000

0,55+17,01 17,56000

otvory :

-3,40-1,60-1,00*2-0,90*2 -8,80000

m. č. P3.01b :

22,52+20,92 43,44000

m. č. P3.01c :

0,76+5,17+14,53+13,03+22,07 55,56000

m. č. P3.02 :

3,25+3,40+0,93+0,43 8,01000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-0,80*2				-1,60000		
		ostění :						
		0,15*4				0,60000		
		m. č. P3.03 :						
		0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20				13,63000		
		9*0,17*2				3,06000		
		m. č. P3.05 :						
		4,78+1,85+0,30+0,66+0,70+3,66+1,55				13,50000		
		9*0,17*2				3,06000		
		otvory :						
		-0,90-0,95				-1,85000		
		m. č. P3.05a :						
		3,58+0,85				4,43000		
		m. č. P3.07a :						
		7,96+4,39+2,78+0,18+6,54+0,33+0,30+0,60+5,57+5,20				33,85000		
		otvory :						
		-0,90-0,80				-1,70000		
		ostění :						
		0,15*2				0,30000		
		m. č. P3.07b :						
		7,35+5,10+3,05+0,25+0,66+2,73+6,85+3,05				29,04000		
		otvory :						
		-0,95				-0,95000		
		ostění :						
		0,15*2				0,30000		
		m. č. P3.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03		20,90000				
		ostění :						
		0,10*2		0,20000				
		m. č. P3.13 :						
		5,66+0,65+0,25+0,50+5,20+1,15		13,41000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P3.14 :						
		(7,90+1,15)*2		18,10000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P3.15 :						
		(6,00+1,15)*2		14,30000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P3.16 :						
		(3,75+12,68)*2		32,86000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		m. č. P3.16a :						
		3,40+1,80+1,70		6,90000				
		otvory :						
		-0,60		-0,60000				
		m. č. P3.16b :						
		0,25+1,90+2,05+1,48+0,67+9,54+0,65		16,54000				
212	777.S2.3	Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, příplatek za vsyp	m2	39,84050	79,49	3 166,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.03 :						
		0,20+3,85+3,37+6,18+0,43+0,60				14,63000		
		12*0,17*2				4,08000		
		m. č. P1.05 :						
		9,02+0,30+0,46+1,10+1,56+2,89+1,59				16,92000		
		2,20+0,60+0,65+0,30+1,88				5,63000		
		otvory :						
		-0,90-0,80				-1,70000		
		m. č. P1.06d :						
		4,15+1,93+3,43+5,28+0,40+4,05				19,24000		
		otvory :						
		-0,90				-0,90000		
		ostění :						
		0,40*2				0,80000		
		m. č. P1.07 :						
		1,71+5,53+2,13+2,82+3,92+4,93+2,42				23,46000		
		otvory :						
		-2,20-0,90				-3,10000		
		m. č. P1.09 :						
		3,13+3,75+4,06+2,44+1,38+1,35				16,11000		
		otvory :						
		-1,40-0,60				-2,00000		
		ostění :						
		0,10*2				0,20000		
		m. č. P1.09a :						
		1,23+1,25+1,45+1,20				5,13000		
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,60		-0,60000				
		m. č. P1.10a :						
		3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52		13,57000				
		otvory :						
		-1,20		-1,20000				
		m. č. P1.10b :						
		3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45		13,31000				
		otvory :						
		-1,20		-1,20000				
		m. č. P1.11 :						
		2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+4,81+9,96+0,30+0,45		29,11000				
		otvory :						
		-2,20*2-1,20*2		-6,80000				
		ostění :						
		0,10*2		0,20000				
		m. č. P1.12 :						
		3,13+3,35+3,90+2,81+0,95		14,14000				
		otvory :						
		-0,80-0,70*2		-2,20000				
		m. č. P1.12a :						
		2,69+1,85+3,30		7,84000				
		otvory :						
		-0,70		-0,70000				
		m. č. P1.13 :						
		2,46+0,90+1,70+1,26+2,10		8,42000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.15 :						
		3,38+3,24+1,23+0,75*2+1,00+1,15+3,09				14,59000		
		otvory :						
		-0,80*2				-1,60000		
		m. č. P1.16 :						
		4,40+0,25+0,50*4+0,63+1,16+3,34+0,20+0,86				12,84000		
		otvory :						
		-0,80				-0,80000		
		m. č. P1.17 :						
		(8,40+3,50)*2+(3,55+3,58)*2				38,06000		
		otvory :						
		-1,80-1,50*2				-4,80000		
		ostění :						
		0,20*2				0,40000		
		m. č. P1.18 :						
		3,64+0,88+1,22+0,15+3,34+0,59+2,65+3,05				15,52000		
		otvory :						
		-0,80				-0,80000		
		m. č. P1.19 :						
		1,95*4+5,90*2+1,00*2				21,60000		
		otvory :						
		-0,90*2-0,80				-2,60000		
		ostění :						
		0,10*2+0,30*2				0,80000		
		m. č. P1.21 :						
		(2,20+2,12)*2				8,64000		
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P1.22 :						
		(2,15+2,12)*2		8,54000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P1.26 :						
		(1,35+1,95)*2		6,60000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P1.27 :						
		(3,95+1,95)*2		11,80000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P1.28 :						
		(1,00+1,95)*2		5,90000				
		otvory :						
		-0,80		-0,80000				
		ostění :						
		0,15*2		0,30000				
		m. č. P1.29 :						
		4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2		11,92000				
		otvory :						
		-0,80*3		-2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.30 :						
		2,63+2,12*2+1,44+0,32*2				8,95000		
		otvory :						
		-0,90*2				-1,80000		
		m. č. P1.31b :						
		7,24+0,44+0,76+1,30+4,35+1,40+1,95+0,87				18,31000		
		otvory :						
		-0,70				-0,70000		
		m. č. P1.32 :						
		(2,38+5,33)*2				15,42000		
		otvory :						
		-0,90				-0,90000		
		m. č. P1.33 :						
		2,55+0,98+2,55+14,38+1,52+4,25+0,43				26,66000		
		1,43+3,73+17,02				22,18000		
		otvory :						
		-1,60*2-0,90*2-1,80				-6,80000		
		m. č. P1.VK01 :						
		2,53+1,35+0,20+0,25+5,75+24,36+25,96				60,40000		
		otvory :						
		-0,60*2				-1,20000		
		Mezisoučet				509,20000		
		2.PP :						
		m. č. P2.02 :						
		3,25+3,40+0,93+0,43				8,01000		
		otvory :						
		-0,80*2				-1,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění :						
		0,15*4		0,60000				
		m. č. P2.03 :						
		0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20		13,63000				
		9*0,17*2		3,06000				
		m. č. P2.05 :						
		6,75+3,93+6,10+0,65+0,30+1,85		19,58000				
		9*0,17*2		3,06000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P2.07 :						
		2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10		21,34000				
		otvory :						
		-1,60-0,90		-2,50000				
		m. č. P2.08a :						
		(2,12+5,10)*2		14,44000				
		otvory :						
		-0,90		-0,90000				
		m. č. P2.09 :						
		15,34+3,03+0,43*2+4,56		23,79000				
		m. č. P2.16 :						
		(7,90+1,15)*2		18,10000				
		otvory :						
		-1,00		-1,00000				
		m. č. P2.17a :						
		(3,55+1,15)*2		9,40000				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00-0,70 m. č. P2.17b : (2,30+0,80)*2 otvory : -0,70		-1,70000 6,20000 -0,70000				
215	777.S4.1	Podlahová polyuretanová hydroizolační membrána, jednovrstvá, plošně včetně penetrace a uzavíracího nátěru ke skladbě P7.57, P8.57, P8.58 :	m2	106,17000	626,69	66 535,68		Vlastní
		P7,57		50,84000				
		P8,57		46,05000				
		P8,58		9,28000				
216	777.S4.2	Stěnová polyuretanová hydroizolační membrána, jednovrstvá, plošně včetně penetrace a uzavíracího nátěru ke skladbě PU6.55 - stěny a stropy !!! :	m2	325,63330	813,31	264 840,82		Vlastní
		m. č. P2.08b :						
		stěny :						
		2,72*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)		78,25440				
		2,72*(0,86+1,11+4,65)		18,00640				
		strop :						
		44,58		44,58000				
		m. č. P2.15 :						
		stěny :						
		2,85*(5,66+1,15+5,48+1,18)		38,38950				
		strop :						
		6,26		6,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.PP :						
		m. č. P3.07c :						
		stěny :						
		2,70*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)		77,67900				
		2,70*(0,86+1,11+4,65)		17,87400				
		strop :						
		44,59		44,59000				
217	777.S5.1	Podlahová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně	m2	114,49000	799,49	91 533,61		Vlastní
		včetně penetrace a uzavíracího nátěru						
		ke skladbě P7.57, P8.57, P8.58, P8.59 :						
		P7,57		50,84000				
		P8,57		46,05000				
		P8,58		9,28000				
		P8,59		8,32000				
218	777.S5.2	Stěnová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně	m2	325,63330	857,09	279 097,05		Vlastní
		včetně penetrace a uzavíracího nátěru						
		ke skladbě PU6.55 - stěny a stropy !!! :						
		m. č. P2.08b :						
		stěny :						
		2,72*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)		78,25440				
		2,72*(0,86+1,11+4,65)		18,00640				
		strop :						
		44,58		44,58000				
		m. č. P2.15 :						
		stěny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,85*(5,66+1,15+5,48+1,18)		38,38950				
		strop :						
		6,26		6,26000				
		3.PP :						
		m. č. P3.07c :						
		stěny :						
		2,70*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21)		77,67900				
		2,70*(0,86+1,11+4,65)		17,87400				
		strop :						
		44,59		44,59000				
219	777.S6.1	Nátěry podlah betonových, ochranný a uzavírací	m2	8,32000	467,71	3 891,35		Vlastní
		P8,59		8,32000				
220	777.S6.2	Nátěry stěn betonových, ochranný a uzavírací	m2	2,49600	655,49	1 636,10		Vlastní
		ke skladbě P8.59 :						
		3.PP :						
		m. č. G1 :						
		0,15*(1,6*2,6)*2		1,24800				
		m. č. G2 :						
		0,15*(1,6*2,6)*2		1,24800				
221	777.S7.1	Nátěry podlah betonových, hydroizolační, silnovrstvý	m2	1,30000	943,49	1 226,54		Vlastní
		P8,56		1,30000				
222	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	85,74283	299,52	25 681,69	800-773	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, :
 Součet: : 85,74283

85,74283

Díl: 783		Nátěry					1 205 389,43	
223	783.01	Nátěr bet. povrchů minerální prodyšný 3x, lazura	m2	10 674,56736	109,44	1 168 224,65	Vlastní	

ke skladbě PU6.52 :

Strop :

1.PP :

1644,88+124,49+116,48+7,33+15,31+26,32

1 934,81000

31,61+43,39

75,00000

2.PP :

2095,73+85,71+135,72+11,72+14,95+10,96

2 354,79000

3.PP :

2139,62+85,58+135,75+11,78+14,89+7,97

2 395,59000

Mezisoučet

6 760,19000

Stěny :

1.PP :

m. č. P1.01a, P1.01b, P1.01c :

$2,80 \cdot (15,65 + 0,43 + 0,15 + 5,23 + 0,27 + 15,69 + (0,8^2 + 0,63^2) \cdot 2)$

120,79200

$2,80 \cdot (25,40 + 5,28 + 0,47 + 1,70 + 0,47 + 5,08 + 16,08 + 0,27 + 4,30)$

165,34000

$2,80 \cdot (0,27 + 2,73 + 0,20 + (0,3^2 + 0,86^2) \cdot 15 + 2 \cdot \pi \cdot 0,33 + 13,54)$

150,11766

$2,80 \cdot (3,28 + 17,63 + 0,75 + 0,63 + 23,83 + 0,25 + 0,15 + 6,03 + 0,15)$

147,56000

$2,80 \cdot (0,88 + 0,15 + 0,86 + 0,08 + 2,23 + 18,75 + 2,33 + 1,77 + 0,10)$

76,02000

$2,80 \cdot (0,76 + 0,30 + 0,86 + 0,30 + 0,76 + 0,1 + 1,77)$

13,58000

$2,80 \cdot (1,77 + 0,10 + 0,76 + 0,30 + 0,86 + 0,30 + 0,76 + 0,10 + 4,24)$

25,73200

$2,80 \cdot (7,65 + (1,45 + 0,55 + 1,45) \cdot 4 + 7,75 + 7,75^2 + 2,65)$

132,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,80*(3,25+5,15+1,02+0,15+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76)		35,14000				
		2,80*(0,15+1,02+7,85+1,02+0,10+0,76+0,86+7,60+0,86+6,35)		74,39600				
		otvory :						
		-2,80*(2,55+1,75+0,90+0,80)-1,10*1,08		-17,98800				
		-2,20*(2,40+2,20+1,50+1,60+1,40+1,00+0,90*3+0,80*3+0,70)		-34,98000				
		-1,80*0,60*2		-2,16000				
		m. č. P1.02 :						
		2,80*(3,13+3,40*2+0,43+0,93)		31,61200				
		otvory :						
		-2,80*2,55-2,20*0,80*2		-10,66000				
		ostění :						
		0,15*(2,20*4+0,80*2)		1,56000				
		m. č. P1.03 :						
		2,80*(0,20+3,85+3,37+6,18+0,43+0,60)		40,96400				
		m. č. P1.05 :						
		2,80*(9,02+0,30+0,46+1,10+1,56+2,89+1,59)		47,37600				
		2,80*(8,38+0,65+0,30+1,88)		31,38800				
		otvory :						
		-2,20*(0,90+0,80)		-3,74000				
		m. č. P1.11 :						
		2,80*(2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+4,81+9,96+0,30+0,45)		81,50800				
		otvory :						
		-2,20*(2,20*2-1,20*2)		-4,40000				
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+2,20)		0,66000				
		m. č. P1.15 :						
		2,64*(3,38+3,24+1,23+0,75*2+1,00+1,15+3,09)		38,51760				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-1,97*0,80*2-1,85*0,90				-4,81700		
		m. č. P1.16 :						
		2,80*(4,40+0,25+0,50*4+0,63+1,16+3,34+0,20+0,86)				35,95200		
		otvory :						
		-1,97*0,80				-1,57600		
		m. č. P1.29 :						
		2,80*(4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2)				33,37600		
		otvory :						
		-1,97*0,80*3				-4,72800		
		m. č. P1.30 :						
		2,80*(2,63+2,12*2+1,44+0,32*2)				25,06000		
		otvory :						
		-1,97*0,90*2				-3,54600		
		m. č. P1.33 :						
		2,80*(2,55+0,98+2,55+14,38+1,52+4,25+0,43)				74,64800		
		2,80*(1,43+3,73+17,02)				62,10400		
		otvory :						
		-2,20*(1,60+0,90)-1,97*(1,80+0,90)				-10,81900		
		Mezisoučet				1 346,56926		
		2.PP :						
		m. č. P2.01a :						
		2,83*(20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54)				145,94310		
		2,83*(0,35+0,50+0,35+4,40+10,00+1,00+0,25+7,11+4,50+0,50)				81,95680		
		2,83*(0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00)				363,37200		
		2,83*((0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9)				229,34320		
		2,83*(0,55+22,52+0,55+0,31+0,10+0,27+4,30+0,27+16,08+5,09)				141,61320		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,83*(0,46+0,67+9,62)				30,42250		
		otvory :						
		-2,20*(3,40+1,60+1,00*2+0,90*2)-1,10*1,08				-20,54800		
		m. č. P2.01b :						
		2,83*(22,52+20,92)				122,93520		
		m. č. P2.01c :						
		2,83*(0,76+5,17+14,53+13,03+22,07)				157,23480		
		m. č. P2.02 :						
		2,83*(3,25+3,40+0,93+0,43)				22,66830		
		otvory :						
		-2,20*0,80*2				-3,52000		
		ostění a nadpraží :						
		0,15*(2,20*4+0,80*2)				1,56000		
		m. č. P2.03 :						
		2,83*(0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20)				38,57290		
		m. č. P2.08a :						
		2,83*((2,12+5,10)*2)				40,86520		
		otvory :						
		-2,20*0,90				-1,98000		
		Mezisoučet				1 350,43920		
		3.PP :						
		m. č. P3.01a :						
		2,83*(20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54)				145,94310		
		2,83*(0,35+0,50+0,35+4,40+22,29+4,50+0,50)				93,07870		
		2,83*(0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00)				363,37200		
		2,83*((0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9)				229,34320		
		2,83*(0,25*2+4,30*2+4,30+14,46+5,08+0,23+0,67+9,54)				122,76540		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,83*(0,55+17,01)		49,69480				
		otvory :						
		-2,20*(3,40+1,60+1,00*2+0,90*2)-1,10*1,08		-20,54800				
		m. č. P3.01b :						
		2,83*(22,52+20,92)/2		61,46760				
		m. č. P3.01c :						
		2,83*(0,76+5,17+14,53+13,03+22,07)/2		78,61740				
		m. č. P3.02 :						
		2,83*(3,25+3,40+0,93+0,43)		22,66830				
		otvory :						
		-2,20*0,80*2		-3,52000				
		ostění :						
		0,15*(2,20*4+0,80*2)		1,56000				
		m. č. P3.03 :						
		2,83*(0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20)		38,57290				
		m. č. P3.05 :						
		2,83*(4,78+1,85+0,30+0,66+0,70+3,66+1,55)		38,20500				
		otvory :						
		-2,20*0,90-1,97*0,95		-3,85150				
		Mezisoučet		1 217,36890				
224	783.02	Nátěr betonových povrchů protisprašný 2x, transparentní ke skladbě PU6.56 :	m2	921,74550	40,32	37 164,78		Vlastní
		Strop :						
		1.PP :						
		9,28+1,46+5,50+3,15		19,39000				
		2.PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,47+3,22		4,69000				
		3.PP :						
		9,28+55,71		64,99000				
		Mezisoučet		89,07000				
		Stěny :						
		1.PP :						
		m. č. P1.04 :						
		2,80*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2)		59,08000				
		otvory :						
		-1,10*1,08		-1,18800				
		m. č. P1.06a :						
		2,80*(1,63+0,80)*2		13,60800				
		m. č. P1.06b :						
		3,10*(1,63+0,80)*2		15,06600				
		m. č. P1.14a :						
		2,80*(1,50+1,80)*2		18,48000				
		otvory :						
		-1,86*-0,60		1,11600				
		m. č. P1.14b :						
		2,80*(1,75+1,80)*2		19,88000				
		m. č. P1.VK01 :						
		2,80*(2,53+1,35+0,20+0,25+5,75+24,36+25,96)		169,12000				
		otvory :						
		-1,80*0,60*2		-2,16000				
		m. č. G1 :						
		3,10*(1,6*2,6)*2		25,79200				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,20*0,80				-1,76000		
		m. č. G2 :						
		3,10*(1,6*2,6)*2				25,79200		
		otvory :						
		-2,20*0,80				-1,76000		
		Mezisoučet				341,06600		
		2.PP :						
		m. č. P2.04 :						
		3,05*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2)				64,35500		
		otvory :						
		-1,10*1,08				-1,18800		
		m. č. P2.06a :						
		3,05*(1,63+0,80)*2				14,82300		
		m. č. P2.06b :						
		3,05*(1,63+0,80)*2				14,82300		
		m. č. P2.14a :						
		Podlaha :						
		1,47				1,47000		
		Stěny :						
		3,05*(1,50+1,80)*2				20,13000		
		m. č. P2.14b :						
		Podlaha :						
		3,22				3,22000		
		Stěny :						
		3,05*(1,70+0,70+9,62+0,70+1,48+2,05+1,90+2,05)				61,61000		
		m. č. G1 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2				25,37600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,20*0,80				-1,76000		
		m. č. G2 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2				25,37600		
		otvory :						
		-2,20*0,80				-1,76000		
		Mezisoučet				226,47500		
		3.PP :						
		m. č. P3.04 :						
		2,83*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2)				59,71300		
		otvory :						
		-1,10*1,08				-1,18800		
		m. č. P3.06a :						
		3,05*(1,63+0,80)*2				14,82300		
		m. č. P3.06b :						
		3,05*(1,63+0,80)*2				14,82300		
		m. č. P3.07a :						
		(2,52+1,10)/2*(7,96+4,39+2,78+0,18+6,54+0,33+0,30+0,60+5,57+5,20)				61,26850		
		otvory :						
		-1,97*0,90-1,00*0,80				-2,57300		
		ostění :						
		0,15*(1,97*2+0,90)				0,72600		
		m. č. P3.16a :						
		3,05*(3,40+1,80+1,70)				21,04500		
		otvory :						
		-1,97*0,60				-1,18200		
		m. č. P3.16b :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,05*(0,25+1,90+2,05+1,48+0,67+9,54+0,65)		50,44700				
		m. č. G1 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2		25,37600				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
		m. č. G2 :						
		3,05*(1,6*2,6)*2		25,37600				
		otvory :						
		-2,20*0,80		-1,76000				
Díl: 784 Malby							130 938,75	
225	784.01	Malba Primalex Fortisimo, barva, 3x s penetrací	m2	1 831,52610	69,12	126 595,08		Vlastní

ke skladbě PU6.53 :

Strop :

1.PP :

48,68+21,19+32,45+14,91+1,68+9,24+9,92

138,07000

42,59+6,85+10,34+12,68

72,46000

2.PP :

18,80+21,13+26,54+9,11+4,33+1,81

81,72000

3.PP :

2,96+40,38+33,23+6,48+9,11+7,00+47,63

146,79000

Mezisoučet

439,04000

Stěny :

1.PP :

m. č. P1.01d :

(2,34+1,38)/2*(6,38+6,78+3,58*4+11,73*2)

94,74840

otvory :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,97*0,90-1,38*0,90*2				-4,25700		
		ostění :						
		0,20*(1,38*2+0,90)				0,73200		
		m. č. P1.06d :						
		1,90*(4,15+1,93+3,43+5,28+0,40+4,05)				36,55600		
		otvory :						
		-1,85*0,90				-1,66500		
		ostění :						
		0,40*(1,85*2+0,90)				1,84000		
		m. č. P1.07 :						
		2,80*(1,71+5,53+2,13+2,82+3,92+4,93+2,42)				65,68800		
		otvory :						
		-2,20*2,20-1,80*0,90				-6,46000		
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+2,20)				0,66000		
		m. č. P1.09 :						
		2,80*(3,13+3,75+4,06+2,44+1,38+1,35)				45,10800		
		otvory :						
		-2,20*1,40-1,97*0,60				-4,26200		
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+1,40)				0,58000		
		m. č. P1.09a :						
		2,80*(1,23+1,25+1,45+1,20)				14,36400		
		otvory :						
		-1,97*0,60				-1,18200		
		m. č. P1.10a :						
		2,80*(3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52)				37,99600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-2,20*1,20				-2,64000		
		m. č. P1.10b :						
		2,80*(3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45)				37,26800		
		otvory :						
		-2,20*1,20				-2,64000		
		m. č. P1.12 :						
		2,64*(3,13+3,35+3,90+2,81+0,95)				37,32960		
		otvory :						
		-1,97*(0,80+0,70*2)				-4,33400		
		m. č. P1.12a :						
		2,64*(2,69+1,85+3,30)				20,69760		
		otvory :						
		-1,97*0,70				-1,37900		
		m. č. P1.13 :						
		2,64*(2,46+0,90+1,70+1,26+2,10)				22,22880		
		otvory :						
		-1,97*0,80				-1,57600		
		m. č. P1.17 :						
		(2,80+2,34)/2*((8,40+3,50)*2+(3,55+3,58)*2)				97,81420		
		otvory :						
		-1,97*1,80-2,02*1,50*2				-9,60600		
		ostění :						
		0,20*(2,02*2+1,50)				1,10800		
		m. č. P1.18 :						
		2,80*(3,64+0,88+1,22+0,15+3,34+0,59+2,65+3,05)				43,45600		
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,20*0,80				-1,76000		
		m. č. P1.19 :						
		2,75*(1,95*4+5,90*2+1,00*2)				59,40000		
		otvory :						
		-2,75*0,90*2-2,20*0,80				-6,71000		
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+0,80)+0,30*(2,75*2+0,90)				2,44000		
		m. č. P1.21 :						
		2,64*(2,20+2,12)*2				22,80960		
		otvory :						
		-1,97*0,90				-1,77300		
		m. č. P1.22 :						
		2,64*(2,15+2,12)*2				22,54560		
		otvory :						
		-1,97*0,90				-1,77300		
		m. č. P1.23 :						
		2,64*(2,05+3,30)*2				28,24800		
		otvory :						
		-2,20*2,40-1,97*0,80				-6,85600		
		ostění :						
		0,20*(2,20*2+2,40)				1,36000		
		m. č. P1.26 :						
		2,75*(1,35+1,95)*2				18,15000		
		otvory :						
		-2,20*0,80				-1,76000		
		ostění :						
		0,15*(2,20*2+0,80)				0,78000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.27 :						
		2,75*(3,95+1,95)*2				32,45000		
		otvory :						
		-2,20*1,00				-2,20000		
		ostění :						
		0,15*(2,20*2+1,00)				0,81000		
		m. č. P1.28 :						
		2,75*(1,00+1,95)*2				16,22500		
		otvory :						
		-2,20*0,80				-1,76000		
		ostění :						
		0,15*(2,20*2+0,80)				0,78000		
		m. č. P1.31a :						
		2,64*(2,05+1,99+3,80+1,10+1,92+1,25)				31,97040		
		otvory :						
		-1,97*(0,80+0,70)				-2,95500		
		m. č. P1.31b :						
		2,80*(7,24+0,44+0,76+1,30+4,35+1,40+1,95+0,87)				51,26800		
		otvory :						
		-1,97*0,70				-1,37900		
		m. č. P1.32 :						
		2,80*(2,38+5,33)*2				43,17600		
		otvory :						
		-2,20*0,90				-1,98000		
		Mezisoučet				819,68020		
		2.PP :						
		m. č. P2.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,83*(6,75+3,93+6,10+0,65+0,30+1,85)		55,41140				
		otvory :						
		-2,20*0,90		-1,98000				
		m. č. P2.07 :						
		2,83*(2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10)		60,39220				
		otvory :						
		-2,20*(1,60+0,90)		-5,50000				
		m. č. P2.09 :						
		2,83*(15,34+3,03+0,43*2+4,56)		67,32570				
		m. č. P2.16 :						
		2,83*(7,90+1,15)*2		51,22300				
		otvory :						
		-2,20*1,00		-2,20000				
		m. č. P2.17a :						
		2,83*(3,55+1,15)*2		26,60200				
		otvory :						
		-2,20*(1,00+0,70)		-3,74000				
		m. č. P2.17b :						
		2,20*(2,30+0,80)*2		13,64000				
		otvory :						
		-2,20*0,70		-1,54000				
		Mezisoučet		259,63430				
		3.PP :						
		m. č. P3.05a :						
		2,83*(3,58+0,85)		12,53690				
		m. č. P3.07b :						
		2,83*(7,35+5,10+3,05+0,25+0,66+2,73+6,85+3,05)		82,18320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-1,97*0,95				-1,87150		
		ostění :						
		0,15*(1,97*2+0,95)				0,73350		
		m. č. P3.08 :						
		2,83*(11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03)				59,14700		
		ostění :						
		0,10*(2,20*2+0,90)				0,53000		
		m. č. P3.13 :						
		2,83*(5,66+0,65+0,25+0,50+5,20+1,15)				37,95030		
		otvory :						
		-2,20*1,00				-2,20000		
		m. č. P3.14 :						
		2,83*(7,90+1,15)*2				51,22300		
		otvory :						
		-2,20*1,00				-2,20000		
		m. č. P3.15 :						
		2,83*(6,00+1,15)*2				40,46900		
		otvory :						
		-2,20*1,00				-2,20000		
		m. č. P3.16 :						
		2,34/2*(3,75+12,68)*2				38,44620		
		otvory :						
		-1,97*0,80				-1,57600		
		Mezisoučet				313,17160		
226	784.02	Malba Primalex Plus, bílý, 3x s penetrací	m2	83,79000	51,84	4 343,67		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ke skladbě ST7.54 :						
		1.PP :						
		13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69			56,31000			
		7,26+7,66+5,93+6,63			27,48000			
Díl: 799						1 328 350,09		
		Ostatní						
227	OS/P1.01	Nájezd pryžový 500x500x50mm do 3,5t vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	42,00000	2 534,40	106 444,80		Vlastní
228	OS/P1.02	Vybavení WC pro imobilní vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	2,00000	48 960,00	97 920,00		Vlastní
		sada výrobků dle výpisu :						
		2			2,00000			
229	OS/P1.04	Stojan na kola vertikální, kov, 14/50/180 cm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	12,00000	9 792,00	117 504,00		Vlastní
230	OS/P1.08	Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	2,00000	92 160,00	184 320,00		Vlastní
		viz výkres D.1.1.634 :						
		2			2,00000			
231	OS/P1.10	Liniový odvodňovací žlab plochý hl.60mm, š.150mm, nerez, C250 vč. kotvení, doplňků, betonáže - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	bm	5,55000	49 714,56	275 915,81		Vlastní
		2,65+2,9			5,55000			
232	OS/P1.15	Přetlaková klapka 800x1335mm, nastavitelná, Pz/AL/RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a	kus	1,00000	13 063,68	13 063,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
233	OS/P1.16	Svodidlo 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a <i>viz výkres D.1.1.634 :</i> 2	kus	2,00000	79 488,00	158 976,00		Vlastní
				2,00000				
234	OS/P2.09	Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a <i>viz výkres D.1.1.634 :</i> 2	kus	2,00000	92 160,00	184 320,00		Vlastní
				2,00000				
235	OS/P3.07	Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a <i>viz výkres D.1.1.634 :</i> 2	kus	2,00000	92 160,00	184 320,00		Vlastní
				2,00000				
236	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 227,228,229,230,231,232,233,234,235, : Součet : 2,95500</i>	t	2,95500	1 883,52	5 565,80	800-767	RTS 24/ I
				2,95500				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				2 100 000,00		
237	VÝTAH G1	Výtah osobní průchozí neevakuační 1000kg, zdvih 12,74m vč. dopravy, detailů, příslušenství - D+M, podrobně dle specifikace výtahů D.1.1.816a	kus	1,00000	1 050 000,00	1 050 000,00		Vlastní
238	VÝTAH G2	Výtah osobní neprůchozí evakuační 1000kg, zdvih 10,2m vč. dopravy, detailů, příslušenství - D+M, podrobně dle specifikace výtahů D.1.1.816a	kus	1,00000	1 050 000,00	1 050 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							44 028 467,34
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Proměnné:

P7.51	podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá		3619,4
	1.PP :		
	SO 01.1 :		
	m. č. P1.01a :		
	1644,88-135,10	1 509,78000	
	7,26+6,63	13,89000	
	2.PP :		
	SO 01.1 :		
	2095,73	2 095,73000	
P7.52	podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá		402,91950
	2.PP :		
	85,71+135,72	221,43000	
	3.PP :		
	85,58-(4,18*4,3)	67,60600	
	135,75-(4,33*5,05)	113,88350	
P7.53	podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá		568,53000
	1.PP :		
	SO 01.1 :		
	48,68+11,37+15,31+26,32+21,19+32,45	155,32000	
	14,91+1,68+9,24+9,92+31,61+42,59+6,85	116,80000	
	13,78+2,86+7,85+2,18+10,34+12,68+43,39+93,69	186,77000	
	Podstupnice schodišť :		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. P1.03 :						
		12*0,17*1,05*2		4,28400				
		2.PP :						
		SO 01.1 :						
		11,72+14,95+18,80+21,13+10,96+9,11+4,33+1,81		92,81000				
		Podstupnice schodišť :						
		m. č. P2.03 :						
		9*0,17*1,05*2		3,21300				
		m. č. P2.05 :						
		9*0,17*1,00*2		3,06000				
		3.PP :						
		m. č. P3.03 :						
		9*0,17*1,05*2		3,21300				
		m. č. P3.05 :						
		9*0,17*1,00*2		3,06000				
P7.55		podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá		100,49000				
		1.PP :						
		SO 01.1 :						
		13,00+2,94+1,11+4,58+11,03+18,20+4,81		55,67000				
		4,69+7,66+5,93		18,28000				
		2.PP :						
		SO 01.1 :						
		26,54		26,54000				
P7.56		podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá		376,07000				
		1.PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO 01.1 :						
		135,10+124,49+116,48		376,07000				
P7.57		podlaha - stěrka hydroizolační		50,84000				
		2.PP :						
		SO 01.1 :						
		44,58+6,26		50,84000				
P8.51		podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá		2 139,62000				
		3.PP :						
		SO 01.1 :						
		2139,62		2 139,62000				
P8.52		podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá		39,84050				
		3.PP :						
		4,18*4,3		17,97400				
		4,33*5,05		21,86650				
P8.53		podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá		216,60000				
		3.PP :						
		SO 01.1 :						
		11,78+14,89+7,97+2,96+55,71+40,38+6,48		140,17000				
		9,11+7,00+47,63+9,42+3,27		76,43000				
P8.55		podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá		33,23000				
		3.PP :						
		SO 01.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.2	stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,23		33,23000				
P8.56		podlaha - nátěr hydroizolační 3.PP : SO 01.1 : 1,30		1,30000		1,30000		
P8.57		podlaha - stěrka hydroizolační 3.PP : SO 01.1 : 1,46+44,59		46,05000		46,05000		
P8.58		podlaha - stěrka hydroizolační 3.PP : SO 01.1 : 9,28		9,28000		9,28000		
P8.59		podlaha - nátěr epoxidový 3.PP : SO 01.1 : 4,16+4,16		8,32000		8,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.3	technická zařízení budov a parkovací systémy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				3 258 663,35		
1	720.01	Zdravotechnické instalace, viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	3 258 663,35	3 258 663,35		Vlastní
Díl: 730		Ústřední vytápění				832 018,87		
2	730.01	Zařízení pro vytápění staveb, viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	832 018,87	832 018,87		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				28 909 895,75		
3	M21.01	Silnoproudá elektrotechnika NN celkem, viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	28 909 895,75	28 909 895,75		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 852 313,55		
4	M22.01	Slaboproudá elektrotechnika, viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	7 574 318,68	7 574 318,68		Vlastní
5	M22.05	EPS a evakuační rozhlas, viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	2 277 994,87	2 277 994,87		Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				5 711 702,78		
6	M24.01	Vzduchotechnika celkem, viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	5 711 702,78	5 711 702,78		Vlastní
Díl: M36		Montáže měřících a regulačních zařízení				9 631 828,34		
7	M36.01	Měření a regulace, viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	9 631 828,34	9 631 828,34		Vlastní
Díl: M44		Montáže stabilních hasících zařízení				6 637 924,15		
8	M44.01	Stabilní hasící zařízení, viz podrobný rozpočet	kompl	1,00000	6 637 924,15	6 637 924,15		Vlastní
Díl: M52		Montáž zař.pro obsluhu dopravy				6 006 460,19		
9	M52.01	Parkovací systémy, viz podrobný rozpočet	kompl	1,00000	6 006 460,19	6 006 460,19		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.1	JKC - spodní stavba
R:	SO 01.1.3	technická zařízení budov a parkovací systémy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						70 840 806,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				17 280,00		
1	0.01	Provizorní ochrana prefa schodiště, vč. následného odstranění a odvozu použitého materiálu	soubor	1,00000	17 280,00	17 280,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				11 011 194,96		
2	122201403R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zemina pro zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 650,00000	m3	650,00000	78,34	50 921,00	800-1	RTS 24/ I
				650,00000				
3	122201409R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 650,00000*0,5	m3	325,00000	6,91	2 245,75	800-1	RTS 24/ I
				325,00000				
4	131201204R00	Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : Začátek provozního součtu 13486,0 Konec provozního součtu z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 13486,0*1/2	m3	6 743,00000	78,34	528 246,62	800-1	RTS 24/ I
				13 486,00000				
				6 743,00000				
5	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000*0,5	m3	3 371,50000	6,91	23 297,07	800-1	RTS 24/ I
				3 371,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	131301204R00	Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním	m3	6 743,00000	82,94	559 264,42	800-1	RTS 24/ I
<p>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000 6 743,00000</p>								
7	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3 371,50000	6,91	23 297,07	800-1	RTS 24/ I
<p>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000*0,5 3 371,50000</p>								
8	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	15,75000	677,38	10 668,74	800-1	RTS 24/ I
<p>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD :</p> <p>Začátek provozního součtu 31,50 31,50000</p> <p>Konec provozního součtu z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 31,50*1/2 15,75000</p>								
9	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	7,87500	13,82	108,83	800-1	RTS 24/ I
<p>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000*0,5 7,87500</p>								
10	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	15,75000	677,38	10 668,74	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000				15,75000		
11	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	7,87500	13,82	108,83	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000*0,5				7,87500		
12	161101106R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 10 do 12 m	m3	2 054,40000	72,58	149 108,35	800-1	RTS 24/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, stanoveno dle metodiky : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000*0,15 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000*0,15 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000						
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14 167,50000	145,15	2 056 412,63	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. zemina vytěžená : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000 Mezisoučet						
						13 517,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zemina pro záস্যy : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 650,00000		650,00000				
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14167,50000*5	m3	70 837,50000	11,52	816 048,00	800-1	RTS 24/ I
				70 837,50000				
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 650	m3	650,00000	216,58	140 777,00	800-1	RTS 24/ I
				650,00000				
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ke skladbě NZ1.1, NZ1.2 : 12,4*3,3 přechodové desky : (8,00+5,43)*2,02	m2	68,04860	64,51	4 389,82	800-1	RTS 24/ I
				40,92000				
				27,12860				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14167,50000	m3	14 167,50000	449,28	6 365 174,40	800-1	RTS 24/ I
				14 167,50000				
18	59691018.AR	zemina stabilizační nákup vhodné zeminy pro záস্যy - viz popis v PD : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 650,00000*1,815	t	1 179,75000	229,25	270 457,69	SPCM	RTS 22/ II
				1 179,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 22		Piloty	7 891 109,00						
19	N01-N41.2	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XC2, XA2 DN 1000 mm výztuž 10505/B500B, odvoz a uložení vytěžených hornin 14,0*2+16,0*6+19,0+12,5*2+13,0*2+7,0*5+8,0+8,5+12,0*3 11,0+6,0*2+9,0*3+15,0+10,5+9,5+10,0*4	m	406,50000	9 986,00	4 059 309,00		Vlastní	
				281,50000					
				125,00000					
20	P001-507.3	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XC2, XA2 DN 1500 mm výztuž 10505/B500B, odvoz a uložení vytěžených hornin 23,0+22,0*4+21,0*3+21,5	m	195,50000	19 600,00	3 831 800,00		Vlastní	
				195,50000					
Díl: 27		Základy	15 059 092,81						
21	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný, frakce 0-22 mm - ke skladbě NZ1.1 : 7,75*3,3*0,18	m3	4,60350	677,38	3 118,32	800-2	RTS 24/ I	
				4,60350					
22	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže přechodové desky : 8,00*2,02*0,20 5,43*2,02*0,20	m3	5,42572	4 550,40	24 689,20	801-1	RTS 24/ I	
				3,23200					
				2,19372					
23	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy bez dodávky a uložení výztuže SO 01.2.2 - technologické centrum : deska tl. 500mm : (46,75*8,15+5,5*1,03+30,85*18,55+8,925*1,03)*0,5	m3	891,06527	6 001,92	5 348 102,47	801-1	RTS 24/ I	
				484,06888					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 600mm :						
		30,85*8,95*0,6				165,66450		
		náběh :						
		30,85*0,1*0,1/2				0,15425		
		Mezisoučet				649,88763		
		prohloubení desek :						
		deska tl. 1000mm :						
		7,5*2,55*0,5				9,56250		
		náběhy :						
		(7,5+0,5+2,55)*0,5*0,5/2				1,31875		
		deska tl. 1200mm :						
		(2,2*8,15*3+2,55*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03)*0,7				73,25378		
		náběhy :						
		(8,15*5+4,9*2+5,4+9,18)*0,7*0,7/2				15,95685		
		(2,2*8,15+(5,2+2,2)*6,6)*0,7				46,73900		
		náběhy :						
		(1,95+8,15*2+6,6*5+3,6)*0,7*0,7/2				13,43825		
		(10,75*4,05+8,925*1,03+2,2*8,7)*0,7				50,30918		
		náběhy :						
		(4,05+3,25+8,7*2+3,6+4,6)*0,7*0,7/2				8,06050		
		2,2*2,2*2*0,5				4,84000		
		náběhy :						
		2,7*4*0,5*0,5/2*2				2,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,2*2,2*3*0,4 náběhy : 2,6*4*0,4*0,4/2*3 Mezisoučet Mezisoučet ZD šachty v ose 1/2 : (2,3*10,74+pi*1,15*1,15/2)*0,25 Mezisoučet		5,80800 2,49600 234,48280 6,69484 6,69484				
24	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 200kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 891,06525*0,2 150kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,42573*0,15	t	179,02691 178,21305 0,81386	34 560,00	6 187 170,01	801-1	RTS 24/ I
25	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, ke skladbě NZ2 : 10,76*2*1,65 pi*2,4*3,9 -pi*2,4/2*1,7	m2	58,50446 35,50800 29,40531 -6,40885	1 670,40	97 725,85	801-1	RTS 24/ I
26	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 přechodové desky : 0,40*0,30*(8,00+5,43)	m3	1,61160 1,61160	3 974,40	6 405,14	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže SO 01.2 - horní stavba : propojení : 0,83*0,8*17,285	m3	11,47724	5 552,64	63 728,98	801-1	RTS 24/ I
					11,47724			
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SO 01.2 - horní stavba : propojení : 0,8*17,285 přechodové desky : 0,30*(8,00+5,43)	m2	17,85700	564,48	10 079,92	801-1	RTS 24/ I
					13,82800			
					4,02900			
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,85700	m2	17,85700	334,08	5 965,67	801-1	RTS 24/ I
					17,85700			
30	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , 60 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,47717*0,06	t	0,68863	34 560,00	23 799,05	821-1	RTS 24/ I
					0,68863			
31	279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37 bez výztuže SO 01.2.2 - technologické centrum :	m3	0,80503	5 552,64	4 470,04	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		stěny šachty v ose 1/2 : pi*2,05*0,25*0,5		0,80503				
32	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SO 01.2.2 - technologické centrum :	m2	6,44026	737,28	4 748,27	801-1	RTS 24/ I
		stěny šachty v ose 1/2 : pi*2,05*2*0,5		6,44026				
33	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 6,44026	m2	6,44026	357,12	2 299,95	801-1	RTS 24/ I
		stěny šachty v ose 1/2 : pi*2,05*2*0,5		6,44026				
34	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků vzduchový kanál : 175 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,80503*0,175	t	0,14088	34 560,00	4 868,81	801-1	RTS 24/ I
		stěny šachty v ose 1/2 : pi*2,05*2*0,5		6,44026				
35	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,50450*0,02	t	1,17009	34 560,00	40 438,31	801-1	RTS 24/ I
		stěny šachty v ose 1/2 : pi*2,05*2*0,5		6,44026				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, ke skladbě PS03 : osa E : (5,5+1,85-1,25+6,6)*6,6	m2	83,82000	332,35	27 857,58	801-1	RTS 24/ I
				83,82000				
37	631312411RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem přechodové desky : (8,00+5,43)*2,02	m3	27,12860	3 744,00	101 569,48	801-1	RTS 24/ I
				27,12860				
38	631313511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SO 01.2.2 - technologické centrum : podkladní beton mezi pilotami : deska tl. 500mm : (46,75*8,15+5,5*1,03+30,85*18,55+8,925*1,03)*0,1 deska tl. 600mm : 30,85*8,95*0,1 náběh : 30,85*0,14*0,1 odpočet půdorysné plochy prohloubených desek a náběhů : -(8,0*3,05+13,2*9,18-4,0*49+3,6*8,15*2)*0,1 -(3,6*8,15+1,95*0,7+6,6*7,3-3,6*7,3)*0,1 -(11,45*4,75+8,93*1,03+3,6*8,7)*0,1	m3	123,72796	3 859,20	477 490,94	801-1	RTS 24/ I
				96,81378				
				27,61075				
				0,43190				
				-0,82560				
				-5,26050				
				-9,49054				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(3,2*3,2*2+3,0*3,0*3)*0,1			-4,74800			
		Mezisoučet				104,53179		
		náběhy :						
		deska tl. 1000mm :						
		náběhy :						
		(7,5+0,5+2,55)*0,71*0,1			0,74905			
		deska tl. 1200mm :						
		náběhy :						
		(8,15*5+4,9*2+5,4+9,18)*0,99*0,1			6,44787			
		náběhy :						
		(1,95+8,15*2+6,6*5+3,6)*0,99*0,1			5,43015			
		náběhy :						
		(4,05+3,25+8,7*2+3,6+4,6)*0,99*0,1			3,25710			
		náběhy :						
		2,7*4*0,71*2*0,1			1,53360			
		náběhy :						
		2,6*4*0,57*0,1*3			1,77840			
		Mezisoučet				19,19617		
39	631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. ke skladbě NZ1.1, NZ1.2 :	m3	5,01823	4 147,20	20 811,60	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,71*3,3-pi*1,15*1,15/2)*0,12		3,99187				
		pi*1,65*1,65*0,12		1,02636				
40	631313811RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SO 01.2.2 - technologické centrum :	m3	30,59385	5 552,64	169 876,64	801-1	RTS 24/ I
		podkladní beton nad pilotami :						
		prohloubení desek :						
		deska tl. 1000mm :						
		7,6*2,65*0,1		2,01400				
		deska tl. 1200mm :						
		(2,4*8,15*3+2,65*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03)*0,1		11,00783				
		(2,4*8,15+(5,4+2,4)*6,7)*0,1		7,18200				
		(10,85*4,15+8,925*1,03+2,4*8,7)*0,1		7,51003				
		2,4*2,4*2*0,1		1,15200				
		2,4*2,4*3*0,1		1,72800				
		Mezisoučet		30,59385				
41	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,01823	m3	5,01823	529,92	2 659,26	801-1	RTS 24/ I
				5,01823				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 30,59385	m3	30,59385	599,04	18 326,94	801-1	RTS 24/ I
43	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků SO 01.2.2 - technologické centrum : podkladní beton nad pilotami : Začátek provozního součtu deska tl. 1000mm : 7,6*2,65 deska tl. 1200mm : (2,4*8,15*3+2,65*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03) (2,4*8,15+(5,4+2,4)*6,7) (10,85*4,15+8,925*1,03+2,4*8,7) 2,4*2,4*2 2,4*2,4*3 Konec provozního součtu 305,94*7,9/1000	t	2,41693	34 560,00	83 529,10	801-1	RTS 24/ I
44	DP04	Těsnící pás vnější tl. dilatace 20mm vč. kotvení do stáv. kce - D+M	bm	103,50000	840,96	87 039,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zákl. deska :						
		2,0		2,00000				
		3PP :						
		23,0		23,00000				
		2PP :						
		73,0		73,00000				
		1PP :						
		5,5		5,50000				
45	K01.1	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, plech s aktiv. povrchem typ W1 - D+M	m	460,00000	783,36	360 345,60		Vlastní
		2PP :						
		400,0		400,00000				
		1PP :						
		60,0		60,00000				
46	K01.2	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, plech s aktiv. povrchem typ W2 - D+M	m	540,00000	829,44	447 897,60		Vlastní
		zákl. deska :						
		270,0		270,00000				
		3PP :						
		270,0		270,00000				
47	K02	Hadička injektážní - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části	bm	1 399,00000	783,36	1 095 920,64		Vlastní
		zákl. deska :						
		220,0		220,00000				
		3PP :						
		445,0		445,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2PP :

560,0

560,00000

1PP :

174,0

174,00000

48	K03.1	Pásek bentonitový těsnící - D+M, typ W1, podrobně viz dokumentace konstrukční části	bm	377,00000	529,92	199 779,84		Vlastní
----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

typ W1 :

2PP :

210,0

210,00000

1PP :

167,0

167,00000

49	K03.2	Pásek bentonitový těsnící - D+M, typ W2, podrobně viz dokumentace konstrukční části	bm	231,00000	599,04	138 378,24		Vlastní
----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

typ W2 :

zákl. deska :

8,0

8,00000

3PP :

223,0

223,00000

Díl: 28		Zpevňování hornin a sanace konstrukcí				1 428 900,31		
----------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

50	216341112R00	Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný stěn, cement struskoportlandský, tloušťka 10 cm,	m2	527,16375	1 728,00	910 938,96	800-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

ke skladbě PS02 :

osa E :

svisle :

(46,75+30,65+1,05*3*2-5,5-1,85-6,575)*6,6

460,51500

vodorovně :

(46,75+30,65-5,5-1,85-6,575)*1,05

66,64875

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
51	289361113R00	Výztuž ze svařovaných sítí plochy sklaní a poloskalní, průměr 6,3 mm torkretového pláště nebo stříkaného betonu, dle PD kari 6-100/100 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375	m2	527,16375	230,40	121 458,53	800-2	RTS 24/ I
				527,16375				
52	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm torkretového pláště nebo stříkaného betonu, projekt stanoví 1ks/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375	kus	527,16375	172,80	91 093,90	800-2	RTS 24/ I
				527,16375				
53	622471006R00	Omítky vnější torkretové ovíjených sil a zásobníků příplatek k ceně za vyhlazení poslední vrstvy tlakovým nástřikem cementové malty pro ochranu ovinuté výztuže s ponecháním vzhledu přirozené struktury, prováděné ze závěsných klecí Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375	m2	527,16375	576,00	303 646,32	801-5	RTS 24/ I
				527,16375				
54	28-S01	Nosné spojovací svary podlah, sloupů, stěn a stropních desek tl. do 10 mm, kompletní systémová dodávka prací i materiálu zákl. deska : 0,10*100	m	10,00000	176,26	1 762,60		Vlastní
				10,00000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						76 616 813,47		
55	311112120RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, SO 01.2 :	m2	130,35552	1 751,04	228 257,73	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propojení :						
		osa A/A1 :						
		(1,99*2+2,0)*1,424				8,51552		
		(6,3+1,15)*1,5				11,17500		
		(15,0+0,075*2)*(1,61+0,77)/2*2				36,05700		
		(2,775+1,7)*0,7				3,13250		
		3,4*(0,2+0,5)				2,38000		
		2,9*0,1				0,29000		
		(0,2+4,45)*0,26				1,20900		
		(1,575+5,9)*0,5				3,73750		
		osa 1 :						
		3,725*1,0				3,72500		
		osy 4/5 :						
		1,05*1,0				1,05000		
		(5,1+2,525+4,25)*0,6				7,12500		
		osy 5/6 :						
		(1,3+6,3)*0,6				4,56000		
		2,0*2*1,0				4,00000		
		osy 6/7 :						
		(16,2+1,75)*0,6				10,77000		
		osy 7/8 :						
		7,3*2*0,6				8,76000		
		(14,3+1,15)*0,6				9,27000		
		osy 9-11 :						
		3,3*2*0,66				4,35600		
		1,8*3*(0,6+0,1)/2				1,89000		
		(1,425*2+1,13)*0,6				2,38800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,675*0,6		4,00500				
		2,8*2*(0,6+0,1)/2		1,96000				
56	311112125RT5	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C30/37 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, SO 01.2 :	m2	64,65620	1 877,76	121 408,83	801-1	RTS 24/ I
		propojení :						
		osy 4-6 :						
		(1,175+7,0+5,75+0,6)*0,6		8,71500				
		(8,6+3,95)*1,0		12,55000				
		8,35*1,0		8,35000				
		osa A :						
		7,6*1,5		11,40000				
		(1,5+7,6*2+5,6)*0,66		14,71800				
		osy 9-11 :						
		(7,62+5,9)*0,66		8,92320				
57	311112130RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, SO 01.2 - horní stavba :	m2	538,81908	2 131,20	1 148 331,22	801-1	RTS 24/ I
		propojení :						
		osa A/A1 :						
		1,7*1,5		2,55000				
		4,0*0,6*2		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 1-4 :						
		3,725*4*1,0				14,90000		
		1,1*0,6				0,66000		
		osa 2/3 :						
		4,5*0,6				2,70000		
		osa 3/4 :						
		2,175*0,6				1,30500		
		osy 4/6 :						
		(4,0+7,6-0,5+3,4+8,0)*0,6				13,50000		
		6,0*0,32				1,92000		
		11,2*2*1,0				22,40000		
		13,9*0,6				8,34000		
		(5,05+5,4)*0,6				6,27000		
		1,66*1,0				1,66000		
		16,2*0,6				9,72000		
		27,6*0,6				16,56000		
		10,9*0,6				6,54000		
		osy 6/8 :						
		27,6*0,6				16,56000		
		(4,6+5,75+5,9)*0,6				9,75000		
		7,3*2*0,6				8,76000		
		(5,4+5,1*2)*0,6				9,36000		
		15,6*0,6				9,36000		
		osy 8/9 :						
		28,9*2*0,6				34,68000		
		osy 9-11 :						
		3,0*2*0,6				3,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0*2*0,6		2,40000				
		Mezisoučet		208,29500				
		osy 9-11 - nad objektem :						
		mezipatro :						
		osy 3.1-5 :						
		(8,27+9,69)*4,15-1,6*2,4		70,69400				
		2NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,298)*4,46		70,45908				
		3NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,298)*4,1		64,77180				
		4NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,248)*4,1		64,56680				
		5NP :						
		osy 9-11 :						
		(10,5+5,298)*3,8		60,03240				
		Mezisoučet		330,52408				

58	311112140RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, SO 01.2 - horní stavba :	m2	3,48300	2 177,28	7 583,47	801-1	RTS 24/ I
		propojení :						
		osa 3/4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,175*0,6		1,30500				
		osy 9-11 :						
		3,3*0,66		2,17800				
59	311112315RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 1PP : část C : P1.50a : (4,325+2,45*2)*2,7 -1,1*1,97 P1.50b : (1,95+1,1)*3,19 -0,7*1,0 P1.50c : 7,6*3,0 -0,7*2,2 část D : P1.54 : 5,7*(2,27+3,6)/2 -1,1*1,97 VK01 : 2,0*3,7 P1.57 : (0,95+1,75)*4,6 3PP :	m2	90,65488	1 324,80	120 099,59	801-1	RTS 24/ I
				24,90750				
				-2,16700				
				9,72950				
				-0,70000				
				22,80000				
				-1,54000				
				16,72950				
				-2,16700				
				7,40000				
				12,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P3.52a : 2,975*1,305-0,8*0,8		3,24238				
60	311112330RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, dle PD tl. 25cm!!! : 1PP : část D : VK01 : 2,475*3,7	m2	9,15750	1 728,00	15 824,16	801-1	RTS 24/ I
				9,15750				
61	311112015RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu uložení tvárnic bez jejich dodávky tloušťka stěny 150 mm, zalití tvárnice betonem C 20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, SO 01.2 - horní stavba : propojení : osa A/A1 : 10,735*1,5 1,15*1,5 osa 2/3 : (0,27*2+0,57)*0,6 (0,725*3+1,0+0,75)*0,6 osa 3.1 : (0,23*2+0,53)*0,6 osa 3/4 : 2,175*0,6	m2	22,74750	1 866,24	42 452,29	801-1	RTS 24/ I
				16,10250				
				1,72500				
				0,66600				
				2,35500				
				0,59400				
				1,30500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	430,06294	5 552,64	2 387 984,68	801-1	RTS 24/ I

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

SO 01.2.2 - technologické centrum :

vnitřní stěny :

3PP :

stěny tl. 350mm :

$(0,6+1,53)*0,35*2,73$

2,03522

stěny tl. 300mm :

$(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3*2,73$

54,97538

$-(1,35*1,7+2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1+0,8*2,02)*0,3$

-4,01130

$-0,7*1,9*0,3$

-0,39900

$(18,6+25,65+23,35)*0,3*2,73$

55,36440

$-(0,7*1,9*2+2,9*1,1+3,1*1,1*2+2,6*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1)*0,3$

-5,37270

stěny tl. 250mm :

$(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*0,25*2,73$

30,49069

$-(1,35*1,7+1,05*2,02*2+2,6*1,1+0,6*0,9+1,1*2,25)*0,25$

-3,10300

$(3,225+2,13)*0,25*2,73$

3,65479

$-1,0*2,02*0,25$

-0,50500

stěny tl. 200mm :

$4,15*0,2*2,73$

2,26590

Mezisoučet

135,39537

2PP :

stěny tl. 350mm :

$(1,6+1,5)*0,35*2,73$

2,96205

$-1,0*1,7*0,35$

-0,59500

stěny tl. 300mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3*2,65		53,36438				
		-(2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1)*0,3		-2,83800				
		-0,7*1,9*0,3		-0,39900				
		1,75*0,3*2,73		1,43325				
		(18,6+25,05+25,8)*0,3*1,73		36,04455				
		-(2,92*1,12+3,12*1,12*2+2,62*1,12+0,92*0,83)*0,3		-4,18716				
		stěny tl. 250mm :						
		(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*0,25*2,65		15,77081				
		(12,6+1,6)*0,25*2,65		9,40750				
		-3,115*1,1*0,25		-0,85663				
		(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*0,25*1,73		8,87923				
		-(0,7*0,81+1,2*0,81)*0,25		-0,38475				
		Mezisoučet		118,60123				
		1PP :						
		propojení s pův. objektem :						
		stěny tl. 250mm :						
		(3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275)*0,25*2,8		21,78750				
		stěny tl. 200mm :						
		12,95*0,2*2,8		7,25200				
		-1,6*2,25*0,2		-0,72000				
		nový objekt :						
		stěny tl. 350mm :						
		2,38*0,35*3,6		2,99880				
		5,15*0,35*4,86		8,76015				
		-1,725*2,02*0,35		-1,21958				
		stěny tl. 300mm :						
		1,48*0,3*3,6		1,59840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$0,8*0,3*3,6+2,48*0,3*(3,6+2,27)/2+2,42*0,3*2,27$				4,69566		
		$-(1,12*0,6+0,9*2,02+1,7*0,6)*0,3$				-1,05300		
		$(16,6+27,55+25,55+2,4)*0,3*2,85$				61,64550		
		$-(1,5*1,0+0,6*1,7)*0,3$				-0,75600		
		$(2,63+3,275)*0,3*4,86$				8,60949		
		$-1,05*2,25*0,3$				-0,70875		
		stěny tl. 250mm :						
		$(6,2+6,05)*0,25*3,25$				9,95313		
		$-2,0*2,6*0,25$				-1,30000		
		$6,2*0,25*3,0$				4,65000		
		$-2,0*2,6*0,25$				-1,30000		
		$(7,5+2,13)*0,25*3,6$				8,66700		
		$16,25*0,25*3,27$				13,28438		
		$(3,525+1,645+1,1+0,7)*0,25*4,6$				8,01550		
		$-1,12*0,6*2*0,25$				-0,33600		
		$0,785*0,25*3,8$				0,74575		
		$2,48*2*0,25*(4,6+3,27)/2$				4,87940		
		$(2,42*2+6,75)*0,25*3,27$				9,47483		
		$-(1,7*0,6+1,25*2,25+1,05*2,25)*0,25$				-1,54875		
		$2,4*0,25*2,85$				1,71000		
		stěny tl. 200mm :						
		$11,775*0,2*3,25$				7,65375		
		$-1,04*1,1*6*0,2$				-1,37280		
		Mezisoučet				176,06635		
63	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	1 307,06285	552,96	722 753,47	801-1	RTS 24/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostornství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnější strana betonována do pažení : nad úroveň pažení bednění oboustranné : SO 01.2.2 - technologické centrum : obvodové stěny : 3PP : (46,75+30,85+27,93+1,03*2)*2*2,73 -1,05*2,3 Mezisoučet 2PP : 5,5*2,65 (2,05+46,75+19,35+30,85+27,93)*2,73 (8,65+1,03)*2,73 1,03*2,73 -1,05*0,3 (41,1+1,03)*2,55 (10,4+1,03*2+17,275)*2,65 Mezisoučet 1PP : 17,25*3,0 3,2*2,65 35,65*2,4 Mezisoučet				587,44140 -2,41500 585,02640 14,57500 346,51890 26,42640 2,81190 -0,31500 107,43150 78,79775 576,24645 51,75000 8,48000 85,56000 145,79000		
64	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	1 307,06285	334,08	436 663,56	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1307,06285				1 307,06285		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu zřízení	m2	23 643,71490	737,28	17 432 038,12	801-1	RTS 24/ I

všivlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostornství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

SO 01.2.2 - technologické centrum :

vnitřní stěny :

3PP :

stěny tl. 350mm :

(0,6+1,53)*2*2,73

11,62980

stěny tl. 300mm :

(60,925+3,65+0,95+1,6)*2*2,73

366,50250

-(1,35*1,7+2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1+0,8*2,02)*2

-26,74200

-0,7*1,9*2

-2,66000

(18,6+25,65+23,35)*2*2,73

369,09600

-(0,7*1,9*2+2,9*1,1+3,1*1,1*2+2,6*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1)*2

-35,81800

stěny tl. 250mm :

(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*2*2,73

243,92550

-(1,35*1,7+1,05*2,02*2+2,6*1,1+0,6*0,9+1,1*2,25)*2

-24,82400

(3,225+2,13)*2*2,73

29,23830

-1,0*2,02*2

-4,04000

stěny tl. 200mm :

4,15*2*2,73

22,65900

Mezisoučet

948,96710

2PP :

stěny tl. 350mm :

(1,6+1,5)*2*2,73

16,92600

-1,0*1,7*2

-3,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny tl. 300mm :						
		(60,925+3,65+0,95+1,6)*2*2,65		355,76250				
		-(2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1)*2		-18,92000				
		-0,7*1,9*2		-2,66000				
		1,75*2*2,73		9,55500				
		(18,6+25,05+25,8)*2*1,73		240,29700				
		-(2,92*1,12+3,12*1,12*2+2,62*1,12+0,92*0,83)*2		-27,91440				
		stěny tl. 250mm :						
		(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*2*2,65		126,16650				
		(12,6+1,6)*2*2,65		75,26000				
		-3,115*1,1*2		-6,85300				
		(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*2*1,73		71,03380				
		-(0,7*0,81+1,2*0,81)*2		-3,07800				
		Mezisoučet		832,17540				
		1PP :						
		propojení s pův. objektem :						
		stěny tl. 550mm :						
		0,6*2*3*2,8		10,08000				
		0,6*2*2*3,0		7,20000				
		stěny tl. 350mm :						
		6,39*2*2*2,8		71,56800				
		-1,2*2,4*2		-5,76000				
		1,765*2*2*3,0		21,18000				
		stěny tl. 250mm :						
		(5,83+3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275+6,25)*2*2,8		241,94800				
		stěny tl. 200mm :						
		12,95*2*2,8		72,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,6*2,25*2				-7,20000		
		nový objekt :						
		stěny tl. 350mm :						
		2,38*2*3,6				17,13600		
		5,15*2*4,86				50,05800		
		-1,725*2,02*2				-6,96900		
		stěny tl. 300mm :						
		1,48*2*3,6				10,65600		
		0,8*2*3,6+2,48*2*(3,6+2,27)/2+2,42*2*2,27				31,30440		
		-(1,12*0,6+0,9*2,02+1,7*0,6)*2				-7,02000		
		(16,6+27,55+25,55+2,4)*2*2,85				410,97000		
		-(1,5*1,0+0,6*1,7)*2				-5,04000		
		(2,63+3,275)*2*4,86				57,39660		
		-1,05*2,25*2				-4,72500		
		stěny tl. 250mm :						
		(6,2+6,05)*2*3,25				79,62500		
		-2,0*2,6*2				-10,40000		
		6,2*2*3,0				37,20000		
		-2,0*2,6*2				-10,40000		
		(7,5+2,13)*2*3,6				69,33600		
		16,25*2*3,27				106,27500		
		(3,525+1,645+1,1+0,7)*2*4,6				64,12400		
		-1,12*0,6*2*2				-2,68800		
		0,785*2*3,8				5,96600		
		2,48*2*2*(4,6+3,27)*2				156,14080		
		(2,42*2+6,75)*2*3,27				75,79860		
		-(1,7*0,6+1,25*2,25+1,05*2,25)*2				-12,39000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,4*2*2,85				13,68000		
		stěny tl. 200mm :						
		11,775*2*3,25				76,53750		
		-1,04*1,1*6*2				-13,72800		
		Mezisoučet				1 600,37990		
		obvodové stěny :						
		1PP :						
		2,7*2*3,25				17,55000		
		4,15*2*3,45				28,63500		
		(1,75+14,65)*2*3,25				106,60000		
		-1,8*1,15*2				-4,14000		
		(24,3-17,25)*2*3,0				42,30000		
		(8,1-3,2)*2*2,65				25,97000		
		(19,05+30,85+28,25)*2*1,85				289,15500		
		2,8*2*3,0				16,80000		
		35,65*2*(3,6-2,4)				85,56000		
		-(1,12*0,6+1,5*0,6)*2				-3,14400		
		Mezisoučet				605,28600		
		šachta v ose 1/2 :						
		(10,74*2+pi*2,05/2)*2*1,15				56,81030		
		pi*2,05*2*1,75				22,54093		
		Mezisoučet				79,35123		
		Mezisoučet						
		SO 1.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		počítáno od v. -0,200 :						
		osa 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*9,95*3,35				66,66500		
		2*(6,05*3,55-5,43*3,4)				6,03100		
		2*3,845*3,06				23,53140		
		2*(9,875+21,35)*3,745				233,87525		
		-2*9,675*3,4				-65,79000		
		osa 2/3 :						
		2*4,05*2,76				22,35600		
		2*((4,05+3,58)*3,06-2,4*2,4)				35,17560		
		2*((3,025*2+2,25)*3,35-1,1*2,2)				50,77000		
		osa 3 :						
		2*(4,5*2,76+3,83*3,06-2,4*2,4)				36,75960		
		2*(9,95*3,35-1,95*2,4-1,1*2,4-1,5*2,4)				44,82500		
		osy 3/3.1 :						
		2*((2,95+7,25)*3,21-1,0*2,2)				61,08400		
		osy A/A1, 9/11 :						
		2*3,3*2,58				17,02800		
		2*(14,3*2,58-1,0*2,45*2-1,05*2,5-1,1*2,5*2)				47,73800		
		2*0,25*2*1,6				1,60000		
		2*3,25*2*2,58				33,54000		
		osy E1/F, 9/11 :						
		2*(4,475*2,67-1,0*2,3*2)				14,69650		
		2*(14,3*2,67-1,3*2,5)				69,86200		
		2*((2,71+4,475)*2,67-1,0*2,3)				33,76790		
		osa A/A1 :						
		2*7,6*3,47				52,74400		
		osa B :						
		2*1,95*2,76				10,76400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(0,45+3,0)*2,76				19,04400		
		osa F :						
		2*(14,275*3,35-4,0*4,15)				62,44250		
		2*2,95*3,21				18,93900		
		pod schodištěm :						
		osa 6/7 :						
		2*1,1*14,0				30,80000		
		osa 7 :						
		2*1,25*6,75*2				33,75000		
		Mezisoučet				961,99875		
		mezipatro :						
		osa 1 :						
		2*(15,9*2,54+3,455*2,81+(9,85+1,35)*2,125-5,43*2,5)				120,63910		
		osa 3 :						
		2*(15,8*2,54-1,2*2,4+3,83*2,81+7,9*3,11-1,2*2,4)				139,40660		
		2*(3,75*2,4-1,1*2,4)				12,72000		
		osa A/A1 :						
		2*5,65*(2,125+2,4)/2				25,56625		
		2*7,725*2,4				37,08000		
		2*6,25*4,33				54,12500		
		2*(6,6+7,1*3)*1,75				97,65000		
		osy B/C :						
		2*((4,05+3,58)*2,81-2,4*2,4)				31,36060		
		osa C :						
		2*(6,3+7,725)*2,81				78,82050		
		osa C/D :						
		2*14,0*2,54				71,12000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa D/E :						
		$2*((3,025*2+2,25)*2,81-1,1*2,4)$				41,36600		
		osa F :						
		$2*14,275*2,81$				80,22550		
		$2*2,95*2,86$				16,87400		
		$2*(9,1+1,0)*9,72$				196,34400		
		$2*(3,5+7,1*3)*2,02$				100,19200		
		osa 3/3.1 :						
		$2*((0,25+2,7*2+7,75)*3,15-1,2*2,4-1,1*2,4-1,0*2,4)$				68,58000		
		$2*(2,7+7,45)*2,86$				58,05800		
		osy A/A1, 9/11 :						
		$2*3,3*1,42$				9,37200		
		$2*(14,3*2,46-1,45*0,8)$				68,03600		
		$2*0,2*1,42$				0,56800		
		$2*3,3*3*2,46$				48,70800		
		osy E1/F, 9/11 :						
		$2*4,475*2,39$				21,39050		
		$2*14,3*2,39$				68,35400		
		$2*(2,71+4,475)*2,39$				34,34430		
		zídky mezi osami 6 a 7 :						
		$2*7,05*6*0,6$				50,76000		
		osa 9 :						
		$2*7,6*2*4,22$				128,28800		
		obvod vpravo :						
		$2*1,1*3,95$				8,69000		
		$2*1,0*9,72$				19,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(21,75+30,9+5,6+7,6)*9,72		1	280,12400			
		-2*(4,1*4,06+1,42*3,95+1,51*3,95+1,47*3,95*7)		-2	137,73000			
		-2*(1,26*2,2+0,665*2,6+0,5*2,6+2,925*4,95)		-2	40,55950			
		stěny u snížených desek :						
		osy 3-4 :						
		2*7,475*0,98		2	14,65100			
		vyvěšení desek :						
		osa 4 :						
		2*0,5*11*0,85		2	9,35000			
		osa 6 :						
		2*(1,23*2+0,5*5)*1,47		2	14,58240			
		osa 6/7 :						
		2*0,5*9*0,83		2	7,47000			
		2*(1,4*2+0,5*5)*(0,5+0,82)		2	13,99200			
		2*0,5*7*(0,5+0,82)		2	9,24000			
		osy 3.1-4 (nad objektem) :						
		2*(8,95+1,64+3,95+1,6*4+1,5)*5,45		2	244,59600			
		2*(8,05+5,65+4,0)*5,45		2	192,93000			
		-2*(0,94*2,4+1,035*2,4*2+1,481*4,0+3,95*4,0)		-2	57,89600			
		2*8,25*5,45		2	89,92500			
		-2*(1,25*3,85+4,505*3,85+1,265*3,0)		-2	51,90350			
		Mezisoučet		3	276,84975			
		2NP :						
		osa 1 :						
		2*31,4*3,28		2	205,98400			
		-2*1,6*2,69*8		-2	68,86400			
		osa 3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*30,9*3,24		200,23200				
		-2*1,425*2,4		-6,84000				
		-2*1,0*2,4		-4,80000				
		-2*2,4*2,4		-11,52000				
		-2*1,85*2,4		-8,88000				
		-2*1,1*2,4		-5,28000				
		-2*1,6*0,6		-1,92000				
		osy 2-3 :						
		2*(3,75*2+4,1)*3,24		75,16800				
		2*(2,75*2+2,75)*3,24		53,46000				
		-2*1,1*2,4		-5,28000				
		osy 3-4 :						
		2*(4,3+7,15)*2*3,31		151,59800				
		-2*1,5*2,4		-7,20000				
		-2*0,7*2,4		-3,36000				
		-2*0,9*2,4		-4,32000				
		-2*1,1*2,4		-5,28000				
		2*(3,5+6,4)*2*3,31		131,07600				
		-2*(0,9+1,2)*2,4*2		-20,16000				
		2*(1,0+2,0)*3,31		19,86000				
		osa 4 :						
		2*1,65*2*3,31		21,84600				
		osa 4/5 :						
		2*1,15*2*3,31		15,22600				
		osa 5 :						
		2*1,65*2*3,31		21,84600				
		osa 5/6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,15*2*3,31				15,22600		
		osa 6 :						
		2*1,65*2*3,31				21,84600		
		osa 6/7 :						
		2*1,15*2*3,31				15,22600		
		osa 7 :						
		2*1,65*2*3,31				21,84600		
		osa 7/8 :						
		2*1,15*2*3,31				15,22600		
		osa 8 :						
		2*1,65*2*3,31				21,84600		
		osa 9 :						
		2*(3,55+5,05)*4,14				71,20800		
		osy 9-11 :						
		2*14,0*4,14				115,92000		
		-2*1,0*2,37*2				-9,48000		
		-2*1,25*2,42				-6,05000		
		-2*1,9*3,69				-14,02200		
		2*3,3*3*4,14				81,97200		
		2*14,0*4,14				115,92000		
		-2*1,75*2,42				-8,47000		
		2*(2,71+4,475)*4,14				59,49180		
		-2*1,0*2,37*2				-9,48000		
		osa 11 :						
		2*31,4*4,14				259,99200		
		-2*(1,42*3,52+1,575*3,52+1,6*3,52*8)				-111,19680		
		osa A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*40,8*3,31		270,09600				
		-2*(1,05*2,99+1,5*2,99*3)		-33,18900				
		2*21,95*4,14		181,74600				
		-2*(1,7*2,87+1,7*0,3)		-10,77800				
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		2*(4,21+0,15*2+0,5)*4,46		44,68920				
		osa F :						
		2*14,025*3,33		93,40650				
		-2*3,15*2,89		-18,20700				
		2*48,575*3,31		321,56650				
		2*14,3*4,14		118,40400				
		obloukové stěny :						
		osa 4 :						
		2*11,8*2*2,81		132,63200				
		-2*1,8*2,15		-7,74000				
		osy 4-6 :						
		2*17,0*2*2,81		191,08000				
		-2*(1,2*2,4*2+1,8*2,4*2+2,1*2,4)		-38,88000				
		2*1,4*2*2,81		15,73600				
		2*15,6*2*2,81		175,34400				
		-2*1,8*2,4*2		-17,28000				
		elevace - šikmé stěny :						
		2*(7,12+11,7+1,3)*5*1,2		241,44000				
		2*(7,12+1,4)*2*1,2		40,89600				
		2*(7,12+9,25)*2*1,2		78,57600				
		2*4,2*5*1,42		59,64000				
		řez 16 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(3,6-0,9)*2*1,3				14,04000		
		2*1,05*2*1,05				4,41000		
		2*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85)*1,42				59,49800		
		2*1,725*4*1,42				19,59600		
		řez 15 :						
		2*(1,45+1,725)*2*2,628				33,37560		
		řez 17, 18 :						
		2*(7,35*2+1,16)*2,052				65,08944		
		-2*1,94*1,622*2				-12,58672		
		2*4,14*1,85				15,31800		
		Mezisoučet				3 437,53152		
		3NP :						
		osa 1 :						
		2*(31,4*4,16-1,6*3,57*10)				147,00800		
		osa 2/3 :						
		2*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37)				63,17800		
		osa 3 :						
		2*(30,9*4,12-1,1*2,42*2)				243,96800		
		osa F :						
		2*(14,275*4,14-3,15*3,77)				94,44600		
		osa 3/4 :						
		2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2				209,66600		
		2*5,225*4,26*2				89,03400		
		2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2				48,02400		
		2*6,67*4,26*2				113,65680		
		2*(1,3*2*4,26-0,9*1,1)				20,17200		
		osa A/4-8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*32,4*4,26		276,04800				
		osa F/4-8 :						
		2*32,4*4,26		276,04800				
		osa 4 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 4/5 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 5 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 5/6 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 6 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 6/7 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 7 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 7/8 :						
		2*1,15*4,26*2		19,59600				
		osa 8 :						
		2*1,65*4,26*2		28,11600				
		osa 8/9 :						
		2*(5,85*4,14-1,75*2,42)*2		79,93600				
		2*(4,3*3,85-2,69*3,1)*2		32,86400				
		2*(4,5*3,85-2,69*3,1)		17,97200				
		2*((3,7+2,1)*5,4-1,75*2,42-0,9*2,42)*2		99,62800				
		osa 9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(30,9*4,14-1,8*2,42*2)				238,42800		
		osa A :						
		2*(15,84*4,1-0,9*2,4-1,7*2,87)				115,81000		
		osy A/A1 :						
		2*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69)				86,36800		
		2*3,3*3*4,14				81,97200		
		osy D/F :						
		2*(14,0*4,14-1,75*2,42)				107,45000		
		2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2)				50,01180		
		osa F :						
		2*14,3*4,14				118,40400		
		osa 11 :						
		2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)				148,83660		
		osy 9-11 nad osou A :						
		2*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8-1,15*2,31)				45,38800		
		Mezisoučet				3 023,28120		
		4NP :						
		osa 1 :						
		2*(31,4*4,16-1,6*3,57*10)				147,00800		
		osa 2/3 :						
		2*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37)				63,17800		
		osa 3 :						
		2*(30,9*4,12-1,1*2,42*2)				243,96800		
		osa F :						
		2*(14,275*4,14-3,15*3,77)				94,44600		
		osa 3/4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2$				209,66600		
		2*5,225*4,26*2				89,03400		
		2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2				48,02400		
		2*6,67*4,26*2				113,65680		
		2*(1,3*2*4,26-0,9*1,1)				20,17200		
		osa A/4-8 :						
		2*32,4*4,26				276,04800		
		osa F/4-8 :						
		2*32,4*4,26				276,04800		
		osa 4 :						
		2*1,65*4,26*2				28,11600		
		osa 4/5 :						
		2*1,15*4,26*2				19,59600		
		osa 5 :						
		2*1,65*4,26*2				28,11600		
		osa 5/6 :						
		2*1,15*4,26*2				19,59600		
		osa 6 :						
		2*1,65*4,26*2				28,11600		
		osa 6/7 :						
		2*1,15*4,26*2				19,59600		
		osa 7 :						
		2*1,65*4,26*2				28,11600		
		osa 7/8 :						
		2*1,15*4,26*2				19,59600		
		osa 8 :						
		2*1,65*4,26*2				28,11600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 8/9 :						
		2*(5,35*2*5,07-0,9*2,2)		104,53800				
		osa 9 :						
		2*(30,9*4,14-1,8*2,42*2)		238,42800				
		osa A :						
		2*(15,84*4,1-1,2*2,4-1,7*2,87)		114,37000				
		osy A/A1 :						
		2*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69)		86,36800				
		2*3,3*3*4,14		81,97200				
		osy D/F :						
		2*(14,0*4,14-1,75*2,42)		107,45000				
		2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2)		50,01180				
		osa F :						
		2*14,3*4,14		118,40400				
		osa 11 :						
		2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)		148,83660				
		osy 9-11 nad osou A :						
		2*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8)		50,70100				
		Mezisoučet		2 901,29220				
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 1 :						
		2*(31,4*4,9-1,6*3,57*10)		193,48000				
		osa 2/3 :						
		2*((2,775*2+2,75)*4,86-1,1*2,37)		75,46200				
		osa 3 :						
		2*(30,9*4,86-1,15*2,42-1,225*2,42)		288,85300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa F :						
		2*(14,275*4,88-3,15*3,77)				115,57300		
		osa 3/4 :						
		2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,5-1,4*2,42)*2				227,64800		
		2*5,225*4,5*2				94,05000		
		2*(3,5*4,5-1,2*2,42)*2				51,38400		
		2*6,67*4,81*2				128,33080		
		2*(1,3*2*4,81-0,9*1,1)				23,03200		
		osa A/4-8 :						
		2*32,4*4,5				291,60000		
		osa F/4-8 :						
		2*32,4*4,5				291,60000		
		osa 4 :						
		2*1,65*4,5*2				29,70000		
		osa 4/5 :						
		2*1,15*4,5*2				20,70000		
		osa 5 :						
		2*1,65*4,5*2				29,70000		
		osa 5/6 :						
		2*1,15*4,5*2				20,70000		
		osa 6 :						
		2*1,65*4,5*2				29,70000		
		osa 6/7 :						
		2*1,15*4,5*2				20,70000		
		osa 7 :						
		2*1,65*4,5*2				29,70000		
		osa 7/8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,15*4,5*2				20,70000		
		osa 8 :						
		2*1,65*4,5*2				29,70000		
		osa 9 :						
		2*(30,9*4,5-1,8*2,42*2)				260,67600		
		osa A :						
		2*(15,84*4,5-1,025*2,37-1,7*2,87)				127,94350		
		osy A/A1 :						
		2*(14,0*4,5-1,1*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,65)				95,65200		
		2*3,3*3*4,5				89,10000		
		osy D/F :						
		2*(14,0*4,5-1,75*2,42)				117,53000		
		2*((2,71+4,475)*4,5-1,1*2,37*2)				54,23700		
		osa F :						
		2*14,3*4,5				128,70000		
		osa 11 :						
		2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)				148,83660		
		osy 9-11 nad osou A :						
		2*((4,88+0,15+7,343+0,2)*3,8-5,25*3,52)				58,59480		
		Mezisoučet				3 093,58270		
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		2*(26,94*4,59-20,1*3,35)				112,63920		
		osa 2/3 :						
		2*((2,895+2,775)*4,59-1,1*2,42)				46,72660		
		osa 3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(26,44*4,59-1,2*2,47-1,0*2,47)				231,85120		
		osa A :						
		2*((15,275+42,325)*4,59-1,2*2,39)				523,03200		
		osa F :						
		2*(15,275+42,325)*4,59				528,76800		
		osa 3/4 :						
		2*((5,25+1,3)*4,59-1,0*2,47)*2				110,37800		
		-2*0,9*2,1				-3,78000		
		2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25)*4,59				250,61400		
		-2*(2,35*0,9+1,2*0,98+1,0*2,24+1,35*1,1)*2				-28,06400		
		2*3,2*2*1,67				21,37600		
		osa 9 :						
		2*(26,94*3,72-1,35*2,27-1,35*1,9-2,8*0,6-1,1*2,5-1,0*2,42)				175,47460		
		osa 10 :						
		2*(26,94*4,59-20,1*3,72)				97,76520		
		osa A1 :						
		2*(9,05*2*4,59-1,2*2,39-1,45*2,77)				152,38900		
		osa E :						
		2*((9,05+6,34)*4,59-1,5*2,67)				133,27020		
		2*((2,71+2,25)*4,59-1,0*2,42)				40,69280		
		Mezisoučet				2 393,13280		
		Mezisoučet						
		propojení :						
		osa 1 :						
		2*3,845*1,2				9,22800		
		2*15,83*0,9				28,49400		
		2*1,875*1,56				5,85000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,35*1,56				4,21200		
		osy 1/2 :						
		2*5,6*0,6				6,72000		
		osa 2 :						
		2*6,39*0,6				7,66800		
		osy 2/3 :						
		2*7,65*2*0,6				18,36000		
		2*7,2*0,6				8,64000		
		2*2,25*0,6				2,70000		
		2*2,075*0,6				2,49000		
		2*(2,275*0,6-2,275*0,575)				0,11375		
		2*1,25*0,6				1,50000		
		2*1,525*0,6				1,83000		
		2*(4,3+3,5*2)*0,7				15,82000		
		osa 3 :						
		2*5,45*0,05				0,54500		
		osy 3-4 :						
		2*4,325*2*0,9				15,57000		
		2*2,6*0,6				3,12000		
		2*(2,6+4,75+7,05)*0,6				17,28000		
		2*(4,9+4,35)*0,6				11,10000		
		2*3,2*1,55				9,92000		
		2*2,6*1,55				8,06000		
		osy 4/5 :						
		2*3,6*0,6				4,32000		
		osy 3.1-5 (nad objektem) :						
		2*(8,5+3,38+4,4)*0,86				28,00160		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*8,25*0,86		14,19000				
		2*(1,1+2,5+1,65+3,95+1,6*4+1,55)*0,86		29,49800				
		2*(6,5+6,65*2+3,95+1,34*2)*0,86		45,45960				
		2*1,34*0,86		2,30480				
		2*1,6*0,86		2,75200				
		osa 8/9 :						
		2*1,15*0,66		1,51800				
		2*1,0*0,66		1,32000				
		2*1,5*0,66		1,98000				
		2*(3,2+4,05)*0,66		9,57000				
		osa 9 :						
		2*7,2*0,66		9,50400				
		osy 9/11 :						
		2*14,0*2*1,1		61,60000				
		2*2,43*0,86		4,17960				
		2*4,475*0,8		7,16000				
		2*4,475*0,8		7,16000				
		osa 11 :						
		2*30,9*0,66		40,78800				
		osa B/C :						
		2*24,6*0,8		39,36000				
		Mezisoučet		489,88635				
66	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	23 643,71490	357,12	8 443 643,47	801-1	RTS 24/ I

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

[Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 23643,71490](#)

23 643,71490

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	114,00000	783,36	89 303,04	801-1	RTS 24/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

SO 01.2.2 - technologické centrum :

3PP :

410/200mm :

2

2,00000

240/240mm :

2

2,00000

D150mm :

2

2,00000

330/190mm :

1

1,00000

450/900mm :

1

1,00000

240/140mm :

1

1,00000

550/250mm :

2

2,00000

Mezisoučet

11,00000

2PP :

D210mm :

2

2,00000

D220mm :

2

2,00000

760/240mm :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1100/450mm :						
		1		1,00000				
		500/300mm :						
		1		1,00000				
		450/900mm :						
		1		1,00000				
		D230mm :						
		2		2,00000				
		500/300mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
		1PP :						
		D170mm :						
		2		2,00000				
		D190mm :						
		1		1,00000				
		D200mm :						
		2		2,00000				
		D210mm :						
		2		2,00000				
		D230mm :						
		2		2,00000				
		D250mm :						
		2		2,00000				
		D270mm :						
		2		2,00000				
		D300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		D320mm :						
		3		3,00000				
		D350mm :						
		2		2,00000				
		D370mm :						
		1		1,00000				
		D420mm :						
		1		1,00000				
		650/210mm :						
		1		1,00000				
		490/400mm :						
		3		3,00000				
		650/400mm :						
		1		1,00000				
		600/700mm :						
		1		1,00000				
		510/250mm :						
		2		2,00000				
		940/320mm :						
		1		1,00000				
		500/250mm :						
		1		1,00000				
		520/180mm :						
		1		1,00000				
		380/280mm :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		450/200mm :						
		1		1,00000				
		500/350mm :						
		1		1,00000				
		700/450mm :						
		1		1,00000				
		500/400mm :						
		2		2,00000				
		550/200mm :						
		1		1,00000				
		950/500mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		40,00000				
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		600/600mm :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		mezipatro :						
		550/400mm :						
		1		1,00000				
		600/300mm :						
		4		4,00000				
		350/400mm :						
		1		1,00000				
		500/500mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		2NP :						
		600/600mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		3NP :						
		200/200mm :						
		7		7,00000				
		300/300mm :						
		5		5,00000				
		100/100mm :						
		1		1,00000				
		400/400mm :						
		2		2,00000				
		500/500mm :						
		2		2,00000				
		600/600mm :						
		1		1,00000				
		250/250mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		19,00000				
		4NP :						
		100/100mm :						
		1		1,00000				
		200/200mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		420/420mm :						
		3		3,00000				
		500/500mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		5NP :						
		1700/250mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		6NP :						
		260/260mm :						
		2		2,00000				
		600/450mm :						
		2		2,00000				
		800/500mm :						
		1		1,00000				
		120/120mm :						
		2		2,00000				
		500/500mm :						
		3		3,00000				
		700/500mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		11,00000				
		Mezisoučet						
		propojení :						
		v bednicích tvarovkách :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		600/250mm :						
		1		1,00000				
		430/500mm :						
		1		1,00000				
		900/450mm :						
		1		1,00000				
68	311351902R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 1,0 m2	kus	34,00000	829,44	28 200,96	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		3PP :						
		600/900mm :						
		1		1,00000				
		900/810mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		2PP :						
		700/810mm :						
		1		1,00000				
		1200/810mm :						
		1		1,00000				
		920/830mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		1PP :						
		710/1000mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		1500/600mm :						
		1		1,00000				
		1120/600mm :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		mezipatro :						
		1600/500mm :						
		1		1,00000				
		2NP :						
		1700/300mm :						
		1		1,00000				
		3NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		900/900mm :						
		2		2,00000				
		1700/300mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		4NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		1700/300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		5NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		6NP :						
		900/1100mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		propojení :						
		v bednicích tvarovkách :						
		1100/575mm :						
		3		3,00000				
		850/750mm :						
		2		2,00000				
		900/750mm :						
		1		1,00000				
		1200/750mm :						
		2		2,00000				
		1550/575mm :						
		1		1,00000				
		1700/575mm :						
		1		1,00000				
		1200/575mm :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	311351903R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	39,00000	2 142,72	83 566,08	801-1	RTS 24/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

SO 01.2.2 - technologické centrum :

3PP :

1050/2020mm :

2

2,00000

700/1900mm :

3

3,00000

800/2020mm :

1

1,00000

1000/2020mm :

1

1,00000

1500/1100mm :

1

1,00000

Mezisoučet

8,00000

2PP :

700/1900mm :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

1PP :

1040/1100mm :

6

6,00000

1800/1115mm :

1

1,00000

900/2020mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		1700/600mm :						
		4		4,00000				
		1500/1000mm :						
		1		1,00000				
		665/2600mm :						
		1		1,00000				
		500/2600mm :						
		1		1,00000				
		925/2300mm :						
		1		1,00000				
		Mezisosučet		16,00000				
		Mezisosučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		mezipatro :						
		1450/800mm :						
		1		1,00000				
		Mezisosučet		1,00000				
		3NP :						
		900/2400mm :						
		2		2,00000				
		1100/1100mm :						
		1		1,00000				
		Mezisosučet		3,00000				
		5NP :						
		1200/980mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
		1000/2240mm :						
		2		2,00000				
		2350/900mm :						
		2		2,00000				
		1350/1100mm :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		6NP :						
		2800/600mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		propojení :						
		v bednicích tvarovkách :						
		910/1250mm :						
		1		1,00000				
70	311351904R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m2	kus	116,00000	2 211,84	256 573,44	801-1	RTS 24/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		3PP :						
		1350/1700mm :						
		1		1,00000				
		2900/1100mm :						
		2		2,00000				
		3100/1100mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
		2600/1100mm :		3,00000				
		3		3,00000				
		1100/2250mm :		2,00000				
		2		2,00000				
		1050/2300 :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
		2PP :						
		2900/1100mm :		2,00000				
		2		2,00000				
		3100/1100mm :		3,00000				
		3		3,00000				
		2600/1100mm :		2,00000				
		2		2,00000				
		3115/1100mm :		1,00000				
		1		1,00000				
		1050/2300 :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		9,00000				
		1PP :						
		1200/2400mm :		1,00000				
		1		1,00000				
		1600/2250mm :		1,00000				
		1		1,00000				
		1050/2250mm :		2,00000				
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1250/2250mm :						
		1				1,00000		
		1275*2020mm :						
		1				1,00000		
		Mezisoučet				6,00000		
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		1100/2200mm :						
		1				1,00000		
		1100/2400mm :						
		1				1,00000		
		1000/2400mm :						
		1				1,00000		
		1500/2400mm :						
		1				1,00000		
		1000/2450mm :						
		2				2,00000		
		1050/2500mm :						
		1				1,00000		
		1100/2500mm :						
		2				2,00000		
		1340/2500mm :						
		1				1,00000		
		1260/2600mm :						
		1				1,00000		
		1000/2300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
		1300/2500mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		14,00000				
		mezipatro :						
		1100/2200mm :						
		1		1,00000				
		1200/2400mm :						
		2		2,00000				
		100/2400mm :						
		1		1,00000				
		1035/2200mm :						
		2		2,00000				
		940/2400mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
		2NP :						
		1425/2400mm :						
		1		1,00000				
		1000/2400mm :						
		1		1,00000				
		1100/2400mm :						
		1		1,00000				
		1200/2400mm :						
		4		4,00000				
		900/2400mm :						
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		700/2400mm :						
		1		1,00000				
		1500/2400mm :						
		1		1,00000				
		1050/2990mm :						
		1		1,00000				
		1000/2370mm :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		3NP :						
		1100/2370mm :						
		1		1,00000				
		1100/2420mm :						
		2		2,00000				
		1200/2420mm :						
		2		2,00000				
		1375/2420mm :						
		2		2,00000				
		1000/2370mm :						
		4		4,00000				
		1250/2420mm :						
		1		1,00000				
		1150/2310mm :						
		1		1,00000				
		900/2400mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4NP :						
		1100/2370mm :						
		1		1,00000				
		1100/2420mm :						
		2		2,00000				
		1200/2420mm :						
		2		2,00000				
		1375/2420mm :						
		2		2,00000				
		1000/2370mm :						
		4		4,00000				
		1250/2420mm :						
		1		1,00000				
		1150/2310mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		5NP :						
		1100/2370mm :						
		1		1,00000				
		1100/2420mm :						
		2		2,00000				
		1200/2420mm :						
		2		2,00000				
		1400/2420mm :						
		2		2,00000				
		1100/2370mm :						
		4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1025/2370mm :						
		1		1,00000				
		1250/2420mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		6NP :						
		1100/2420mm :						
		1		1,00000				
		1200/2470mm :						
		1		1,00000				
		1000/2470mm :						
		3		3,00000				
		1200/2390mm :						
		1		1,00000				
		1350/2270mm :						
		1		1,00000				
		1350/1900m :						
		1		1,00000				
		1100/2500mm :						
		1		1,00000				
		1000/2420mm :						
		2		2,00000				
71	311351905R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 9,0 m2	kus	145,00000	2 880,00	417 600,00	801-1	RTS 24/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
SO 01.2.2 - technologické centrum :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1PP :						
		2000/2600mm :						
		2				2,00000		
		Mezisoučet				2,00000		
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		2400/2400mm :						
		2				2,00000		
		1950/2400mm :						
		1				1,00000		
		1420/5330mm :						
		1				1,00000		
		1510/3950mm :						
		1				1,00000		
		1470/3950mm :						
		7				7,00000		
		Mezisoučet				12,00000		
		mezipatro :						
		2400/2400mm :						
		1				1,00000		
		1481/4000mm :						
		1				1,00000		
		1250/3850mm :						
		1				1,00000		
		1265/3000mm :						
		1				1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1650/3950mm :						
		1		1,00000				
		1510/3950mm :						
		1		1,00000				
		1470/3950mm :						
		7		7,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		2NP :						
		1600/2690mm :						
		8		8,00000				
		3150/2890mm :						
		1		1,00000				
		2400/2400mm :						
		1		1,00000				
		1850/2400mm :						
		1		1,00000				
		1800/2150mm :						
		1		1,00000				
		1800/2400mm :						
		4		4,00000				
		2100/2400mm :						
		1		1,00000				
		1500/2990mm :						
		4		4,00000				
		1900/3690mm :						
		1		1,00000				
		1250/2420mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
		1700/2870mm :						
	1			1,00000				
		1940/1622mm :						
	2			2,00000				
		1420/3520mm :						
	1			1,00000				
		1575/3520mm :						
	1			1,00000				
		1600/3520mm :						
	8			8,00000				
		1750/2420mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet		37,00000				
		3NP :						
		1600/3570mm :						
	10			10,00000				
		1750/2420mm :						
	4			4,00000				
		2690/2400mm :						
	3			3,00000				
		1700/2870mm :						
	1			1,00000				
		1900/3690mm :						
	1			1,00000				
		1420/3520mm :						
	1			1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1575/3520mm :						
		1		1,00000				
		1600/3520mm :						
		8		8,00000				
		Mezisoučet		29,00000				
		4NP :						
		1600/3570mm :						
		10		10,00000				
		1750/2420mm :						
		1		1,00000				
		1800/2420mm :						
		2		2,00000				
		1700/2870mm :						
		1		1,00000				
		1900/3690mm :						
		1		1,00000				
		1420/3520mm :						
		1		1,00000				
		1575/3520mm :						
		1		1,00000				
		1600/3520mm :						
		8		8,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
		5NP :						
		1600/3570mm :						
		10		10,00000				
		1800/2420mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
		1700/2870mm :						
	1			1,00000				
		1900/3690mm :						
	1			1,00000				
		1750/2420mm :						
	1			1,00000				
		1420/3520mm :						
	1			1,00000				
		1575/3520mm :						
	1			1,00000				
		1600/3520mm :						
	8			8,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
		6NP :						
		1450/2770mm :						
	1			1,00000				
		1500/2670mm :						
	1			1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
72	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků SO 01.2.2 - technologické centrum : obvodové stěny 3PP-1PP : 180 kg/m3 : 482,42*0,18	t	520,63589	34 560,00	17 993 176,36	801-1	RTS 24/ I
				86,83560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní stěny 3PP a 2PP :						
		175 kg/m3 :						
		(135,4+118,6)*0,175		44,45000				
		vnitřní stěny 1PP přechodové C40/50 :						
		320 kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 28,43091*0,32		9,09789				
		vnitřní stěny 1PP (ostatní) :						
		195 kg/m3 :						
		176,07*0,195		34,33365				
		vzduchový kanál :						
		175 kg/m3 :						
		9,92*0,175		1,73600				
		Mezisoučet		176,45314				
		SO 01.2 - horní stavba :						
		135 kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2505,43252*0,135		338,23339				
		stěny z bednicích tvárníc :						
		60 kg/m3 :						
		330,52*0,3*0,06		5,94936				
73	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37	m3	14,26000	5 552,64	79 180,65	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		sloupy v ose G, H, I :						
		3PP, 2PP :						
		0,5*0,5*6*4,48			6,72000			
		0,5*0,5*2*4,68			2,34000			
		1PP :						
		0,5*0,5*8*2,6			5,20000			
74	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění SO 01.2.2 - technologické centrum :	m2	871,80100	783,36	682 934,03	801-1	RTS 24/ I
		sloupy v ose F :						
		3PP :						
		$((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)*2,73$			56,78400			
		2PP :						
		$((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)*2,65$			55,12000			
		1PP :						
		$((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)*3,6$			74,88000			
		Mezisoučet			186,78400			
		sloupy v ose G, H, I :						
		3PP, 2PP :						
		0,5*4*6*4,48			53,76000			
		0,5*4*2*4,68			18,72000			
		1PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*4*8*2,6		41,60000				
		Mezisoučet		114,08000				
		SO 1.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		počítáno od úrovně -0,200 :						
		osa 1 :						
		0,5*4*3,745		7,49000				
		(1,95+0,4)*2*3,745		17,60150				
		osa 2 :						
		0,5*4*3,47		6,94000				
		0,5*4*3,0		6,00000				
		0,5*4*2,91		5,82000				
		0,5*4*2*3,15		12,60000				
		osa 3 :						
		0,5*4*3,47		6,94000				
		osa 4 :						
		(1,0+0,5)*2*4,85		14,55000				
		0,5*4*3*4,85		29,10000				
		osa 5 :						
		0,5*4*3*3,75		22,50000				
		osa A :						
		0,5*4*3*4,33		25,98000				
		osa 7 :						
		0,5*4*2*4,33		17,32000				
		0,5*4*1,25		2,50000				
		osa 8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*4*4,05		8,10000				
		osa 9 :						
		0,5*4*4*4,02		32,16000				
		osa 10 :						
		0,5*4*4*4,02		32,16000				
		osa 11 :						
		(0,55+0,5)*2*4,86		10,20600				
		Mezisoučet		257,96750				
		mezipatro :						
		osa 1 :						
		0,5*4*2,125		4,25000				
		osa 2 :						
		0,5*4*2,4		4,80000				
		0,25*4*2,4		2,40000				
		0,5*4*2,89		5,78000				
		0,25*4*2,97		2,97000				
		0,5*4*2,97		5,94000				
		0,5*4*2,54		5,08000				
		osa 4-11 :						
		spočítáno v rámci 1NP :						
		osa 7 :						
		(0,5+0,25)*2*5*2,25		16,87500				
		Mezisoučet		48,09500				
		2NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*2,99		23,92000				
		osa 3.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*4*2*4,73				11,35200		
		osa 8 :						
		0,5*4*2*3,3				13,20000		
		osa10 :						
		0,5*4*3,69				7,38000		
		Mezisoučet				55,85200		
		3NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*3,82				30,56000		
		osa 3.1 :						
		0,3*4*4*3,78				18,14400		
		Mezisoučet				48,70400		
		4NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*3,82				30,56000		
		osa 3.1 :						
		0,3*4*4*3,25				15,60000		
		osa 8/9 :						
		(0,5+0,3)*2*3*2,67				12,81600		
		Mezisoučet				58,97600		
		5NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*4,56				36,48000		
		Mezisoučet				36,48000		
		propojení :						
		osa 1 :						
		0,5*4*1,7				3,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 2 :						
		0,5*4*1,35				2,70000		
		(0,5+0,75)*2*0,85				2,12500		
		(0,5+1,235)*2*0,6				2,08200		
		(0,9+0,5)*2*0,6				1,68000		
		osa 3 :						
		0,5*4*0,95				1,90000		
		(0,5+0,625)*2*0,85				1,91250		
		(0,5+0,75)*2*0,6				1,50000		
		(0,35+0,775+0,275*2)*0,6				1,00500		
		osa 3.1 :						
		0,5*4*0,6				1,20000		
		osa 4 :						
		0,5*4*0,6				1,20000		
		0,5*4*0,55				1,10000		
		(0,5+0,75)*2*1,0				2,50000		
		(0,5+0,75)*2*0,6				1,50000		
		(1,0+0,5)*2*0,6				1,80000		
		osa 5 :						
		0,5*4*0,6				1,20000		
		0,5*4*0,85				1,70000		
		0,5*4*1,0				2,00000		
		0,5*4*0,6				1,20000		
		osa 7 :						
		(0,6+0,8)*2*3*0,8				6,72000		
		osa 8 :						
		0,5*4*0,6				1,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,6+0,8)*2*3*0,8 osa 9 :		6,72000				
		0,5*4*0,6		1,20000				
		(0,6+0,8)*2*3*0,66 osa 10 :		5,54400				
		0,5*4*0,66		1,32000				
		(0,25+0,7)*2*0,66		1,25400				
		0,5*4*3*0,8 osa 10/11 :		4,80000				
		0,25*4*0,8		0,80000				
		osa 11 :						
		0,5*4*0,8		1,60000				
75	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 871,80100	m2	871,80100	357,12	311 337,57	801-1	RTS 24/ I
				871,80100				
76	331351108R00	Bednění hranatých sloupů příplatek za vzepření celé výměry při výšce 4 - 6 m (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření SO 01.2.2 - technologické centrum : sloupy v ose G, H, I : 3PP, 2PP : 0,5*4*6*4,48 0,5*4*2*4,68 Mezisoučet SO 1.2 - horní stavba : 1NP :	m2	289,88800	109,44	31 725,34	801-1	RTS 24/ I
				53,76000				
				18,72000				
				72,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 4 :						
		(1,0+0,5)*2*4,85				14,55000		
		0,5*4*3*4,85				29,10000		
		osa A :						
		0,5*4*3*4,33				25,98000		
		osa 7 :						
		0,5*4*2*4,33				17,32000		
		osa 8 :						
		0,5*4*4,05				8,10000		
		osa 9 :						
		0,5*4*4*4,02				32,16000		
		osa 10 :						
		0,5*4*4*4,02				32,16000		
		osa 11 :						
		(0,55+0,5)*2*4,86				10,20600		
		2NP :						
		osa 3.1 :						
		0,3*4*2*4,73				11,35200		
		5NP :						
		osa 2 :						
		0,5*4*4*4,56				36,48000		
		Mezisoučet				217,40800		
77	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. SO 01.2.2 - technologické centrum : 300kg/m3 :	t	33,25656	34 560,00	1 149 346,71	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 14,26000*0,3		4,27800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 33,13620*0,3		9,94086				
		SO 01.2 - horní stavba :						
		270 kg/m ³ :						
		(60,95+9,56)*0,27		19,03770				

78	332351101R00	Bednění oblých sloupů zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,	m ²	296,63601	898,56	266 545,25	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----------------	-----------	--------	------------	-------	-----------

SO 1.2 - horní stavba :

1NP :

osa 5 :

$\pi \cdot 0,6 \cdot 4,33$

8,16186

osa 6 :

$\pi \cdot 0,6 \cdot 5 \cdot 4,33$

40,80929

osa 7 :

$\pi \cdot 0,6 \cdot 2 \cdot 4,33$

16,32372

$\pi \cdot 0,6 \cdot 4,97$

9,36823

osa 8 :

$\pi \cdot 0,6 \cdot 2 \cdot 4,05$

15,26814

$\pi \cdot 0,6 \cdot 3,3$

6,22035

osy 9-11 (nad objektem) :

$\pi \cdot 0,5 \cdot 4,86$

7,63407

2NP :

osa 8 :

$\pi \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 3,3$

10,36726

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pi*0,6*3,19		6,01301				
		osa 9 :						
		pi*0,6*2*3,69		13,91097				
		pi*0,5*2*3,69		11,59248				
		osa10 :						
		pi*0,6*2*3,69		13,91097				
		osa 8 :						
		pi*0,5*4*3,77		23,68761				
		osa 10 :						
		pi*0,6*3*3,69		20,86646				
		4NP :						
		osa 8 :						
		pi*0,4*2*3,26		8,19327				
		osa 10 :						
		pi*0,6*3*3,69		20,86646				
		5NP :						
		osa 10 :						
		pi*0,6*3*4,34		24,54212				
		6NP :						
		osa 2 :						
		pi*0,4*2*4,288		10,77692				
		pi*0,4*4,13		5,18991				
		osa 10 :						
		pi*0,4*3*3,42		12,89310				
		propojení :						
		(pi*0,4+(0,3+0,6)*2)*0,5		1,52832				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 2 : ($\pi \cdot 0,4 + 0,8 \cdot 2$) * 1,0		2,85664				
		osa 6 : $\pi \cdot 0,6 \cdot 4 \cdot 0,6$		4,52389				
		osa 7 : $\pi \cdot 0,6 \cdot 0,6$		1,13097				
		Mezisoučet		296,63601				
79	332351102R00	Bednění oblých sloupů odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,	m2	296,63601	380,16	112 769,15	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 296,63601		296,63601				
80	332351108R00	Bednění oblých sloupů příplatek za vzeprění bednění při výšce 4-6 m (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,	m2	138,07425	126,72	17 496,77	801-1	RTS 24/ I
		SO 1.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		osa 5 : $\pi \cdot 0,6 \cdot 4 \cdot 3,3$		8,16186				
		osa 6 : $\pi \cdot 0,6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3,3$		40,80929				
		osa 7 : $\pi \cdot 0,6 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3,3$		16,32372				
		$\pi \cdot 0,6 \cdot 4 \cdot 9,7$		9,36823				
		osa 8 : $\pi \cdot 0,6 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 0,5$		15,26814				
		osy 9-11 (nad objektem) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>pi*0,5*4,86 5NP :</p> <p>osa 10 :</p> <p>pi*0,6*3*4,34 6NP :</p> <p>osa 2 :</p> <p>pi*0,4*2*4,288 pi*0,4*4,13</p>		7,63407				
81	332361821R00	<p>Výztuž oblých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. SO 01.2 - technologické centrum :</p> <p>300 kg/m3 :</p> <p>38,9*0,3</p> <p>SO 01.2 - horní stavba :</p> <p>245 kg/m3 :</p> <p>(39,8+1,54)*0,245</p>	t	21,79830	34 560,00	753 349,25	801-1	RTS 24/ I
				11,67000				
				10,12830				
82	342255028R00	<p>Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení tl. 150mm :</p> <p>1PP :</p> <p>část D :</p> <p>pod schodištěm :</p> <p>4,15*2,75/2</p>	m2	5,70625	1 479,17	8 440,51	801-1	RTS 24/ I
				5,70625				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3				5,01150		
		osa F/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3				5,01150		
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3				3,82200		
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3				3,82200		
		osa 9 :						
		15,85*0,2*0,5				1,58500		
		řez 6, 7 :						
		3,25*2*0,15*0,92				0,89700		
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*0,23*0,5				2,92560		
		Mezisoučet				23,07460		
		4NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3				5,01150		
		osa F/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3				5,01150		
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3				3,82200		
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*0,2*1,3				3,82200		
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*0,23*0,5				2,92560		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		20,59260				
		5NP :						
		osa 1 :						
		31,56*0,16*0,75		3,78720				
		osa A :						
		(76,9-5,71)*0,16*0,75		8,54280				
		5,71*0,16*0,8		0,73088				
		osa F :						
		(76,9-7,7)*0,16*0,75		8,30400				
		7,7*0,16*0,8		0,98560				
		osa 11 :						
		31,56*0,16*0,75		3,78720				
		osa 9-11 (nad objektem) :						
		(4,51+10,855+5,749+7,426)*0,15*0,2		0,85620				
		Mezisoučet		26,99388				
		6NP :						
		osa 2 :						
		26,94*0,16*0,31		1,33622				
		osa 9 :						
		26,94*0,3*0,87		7,03134				
		osa 10 :						
		26,94*0,16*1,18		5,08627				
		Mezisoučet		13,45384				
84	345351101R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení	m2	1 204,13848	564,48	679 712,09	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,						
		mezipatro :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 3.1-5 (nad objektem) :						
		osa A a F :						
		(4,5+7,1*4+0,95)*2*2*1,2				162,48000		
		0,95*4*2*2*1,2				18,24000		
		-(0,51+0,92+0,88+0,55)*2*1,2*2*2				-27,45600		
		atika okolo :						
		(8,565+9,29+8,565)*2*0,68				35,93120		
		vnitřní zídky a atiky :						
		(1,34*2+5,275+0,975)*2*0,68				12,14480		
		2,7*2*2*0,22				2,37600		
		(2,0+2,6)*2*2*1,53				28,15200		
		(2,6+1,0)*2*2*0,86				12,38400		
		osa 11 :						
		5,93*2*0,36				4,26960		
		Mezisoučet				248,52160		
		2NP :						
		řez 17 :						
		(0,23+5,6+0,274)*2*2*1,88				45,90208		
		řez 16 :						
		1,45*2*2*1,55/2				4,49500		
		osa 9 :						
		(1,725*4+0,3*5)*2*0,47				7,89600		
		Mezisoučet				58,29308		
		3NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3				50,11500		
		osa F/4-6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3		50,11500				
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		osa 9 :						
		15,85*2*0,5		15,85000				
		řez 6, 7 :						
		3,25*2*2*0,92		11,96000				
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*2*0,5		25,44000				
		Mezisoučet		229,92000				
		4NP :						
		osa A/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3		50,11500				
		osa F/4-6 :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3		50,11500				
		osa A/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		osa F/6-8 :						
		3,675*4*2*1,3		38,22000				
		okolo otvoru osa 9-10 :						
		(4,94*2+15,56)*2*0,5		25,44000				
		Mezisoučet		202,11000				
		5NP :						
		osa 1 :						
		31,56*2*0,75		47,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa A :						
		(76,9-5,71)*2*0,75		106,78500				
		5,71*2*0,8		9,13600				
		osa F :						
		(76,9-7,7)*2*0,75		103,80000				
		7,7*2*0,8		12,32000				
		osa 11 :						
		31,56*2*0,75		47,34000				
		osa 9-11 (nad objektem) :						
		(4,51+10,855+5,749+7,426)*2*0,2		11,41600				
		Mezisoučet		338,13700				
		6NP :						
		osa 2 :						
		26,94*2*0,31		16,70280				
		osa 9 :						
		26,94*2*0,87		46,87560				
		osa 10 :						
		26,94*2*1,18		63,57840				
		Mezisoučet		127,15680				
85	345351102R00	Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění	m2	1 204,13848	334,08	402 278,58	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1204,13848		1 204,13848				
86	345361821R00	Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R)	t	15,62464	34 560,00	539 987,56	801-1	RTS 24/ I
		parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.						
		135 kg/m3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 115,73807*0,135		15,62464				
87	380932116R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 14 mm Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. dle výpočtu zpracovatele PD konstrukční části : 38,0	m	38,00000	2 096,64	79 672,32	801-4	RTS 24/ I
				38,00000				
88	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg Kování dočasné čerpací jímky K21, K21a : 150,0*2 Kotevní desky KD1-3 : 755,7 Kotvení akustických panelů : 3.NP : 7148,3 4.NP : 7773,3 5.NP : 11559,8	kg	27 537,10000	97,92	2 696 432,83		RTS 24/ I
				300,00000				
				755,70000				
				7 148,30000				
				7 773,30000				
				11 559,80000				
89	311321412R.Z1	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - XC3 XA2 XD1 SO 01.2.2 - technologické centrum : obvodové stěny : 3PP : (46,75+30,85+27,93+1,03*2)*2*0,3*2,73 -1,05*2,3*0,3 2PP :	m3	492,34125	5 783,04	2 847 229,14		Vlastní
				176,23242				
				-0,72450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,5*0,3*2,65				4,37250		
		(2,05+46,75+19,35+30,85+27,93)*0,3*2,73				103,95567		
		(8,65+1,03)*0,3*2,73				7,92792		
		1,03*0,35*2,73				0,98417		
		-1,05*2,3*0,3				-0,72450		
		(41,1+1,03)*0,3*2,55				32,22945		
		(10,4+1,03*2+17,275)*0,3*2,65				23,63933		
		1PP :						
		2,7*0,3*3,25				2,63250		
		4,15*0,3*3,45				4,29525		
		(1,75+14,65)*0,3*3,25				15,99000		
		-1,8*1,15*0,3				-0,62100		
		24,3*0,3*3,0				21,87000		
		8,1*0,3*2,65				6,43950		
		(19,05+30,85+28,25)*0,3*1,85				43,37325		
		2,8*0,3*3,0				2,52000		
		35,65*0,3*3,6				38,50200		
		-(1,12*0,6+1,5*0,6)*0,3				-0,47160		
		Mezisoučet				482,42235		
		šachta v ose 1/2 :						
		(10,74*2+pi*2,05/2)*0,25*1,15				7,10129		
		pi*2,05*0,25*1,75				2,81762		
		Mezisoučet				9,91890		
90	311321412R.Z2	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - XC1	m3	2 505,43255	5 552,64	13 911 764,99		Vlastní

SO 1.2 - horní stavba :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP :						
		počítáno od v. -0,200 :						
		osa 1 :						
		0,25*9,95*3,35				8,33313		
		0,25*(6,05*3,55-5,43*3,4)				0,75388		
		0,25*3,845*3,06				2,94143		
		0,25*(9,875+21,35)*3,745				29,23441		
		-0,25*9,675*3,4				-8,22375		
		osa 2/3 :						
		0,25*4,05*2,76				2,79450		
		0,25*((4,05+3,58)*3,06-2,4*2,4)				4,39695		
		0,25*((3,025*2+2,25)*3,35-1,1*2,2)				6,34625		
		osa 3 :						
		0,25*(4,5*2,76+3,83*3,06-2,4*2,4)				4,59495		
		0,25*(9,95*3,35-1,95*2,4-1,1*2,4-1,5*2,4)				5,60313		
		osy 3/3.1 :						
		0,25*((2,95+7,25)*3,21-1,0*2,2)				7,63550		
		osy A/A1, 9/11 :						
		0,3*3,3*2,58				2,55420		
		0,25*(14,3*2,58-1,0*2,45*2-1,05*2,5-1,1*2,5*2)				5,96725		
		0,25*0,25*2*1,6				0,20000		
		0,2*3,25*2*2,58				3,35400		
		osy E1/F, 9/11 :						
		0,3*(4,475*2,67-1,0*2,3*2)				2,20448		
		0,25*(14,3*2,67-1,3*2,5)				8,73275		
		0,2*((2,71+4,475)*2,67-1,0*2,3)				3,37679		
		osa A/A1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*7,6*3,47		6,59300				
		osa B :						
		0,4*1,95*2,76		2,15280				
		0,25*(0,45+3,0)*2,76		2,38050				
		osa F :						
		0,25*(14,275*3,35-4,0*4,15)		7,80531				
		0,25*2,95*3,21		2,36738				
		pod schodištěm :						
		osa 6/7 :						
		0,25*1,1*14,0		3,85000				
		osa 7 :						
		0,2*1,25*6,75*2		3,37500				
		Mezisoučet		119,32381				
		mezipatro :						
		osa 1 :						
		0,25*(15,9*2,54+3,455*2,81+(9,85+1,35)*2,125-5,43*2,5)		15,07989				
		osa 3 :						
		0,25*(15,8*2,54-1,2*2,4+3,83*2,81+7,9*3,11-1,2*2,4)		17,42583				
		0,25*(3,75*2,4-1,1*2,4)		1,59000				
		osa A/A1 :						
		0,25*5,65*(2,125+2,4)/2		3,19578				
		0,25*7,725*2,4		4,63500				
		0,25*6,25*4,33		6,76563				
		0,25*(6,6+7,1*3)*1,75		12,20625				
		osy B/C :						
		0,25*((4,05+3,58)*2,81-2,4*2,4)		3,92008				
		osa C :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*(6,3+7,725)*2,81				9,85256		
		osa C/D :						
		0,25*14,0*2,54				8,89000		
		osa D/E :						
		0,25*((3,025*2+2,25)*2,81-1,1*2,4)				5,17075		
		osa F :						
		0,25*14,275*2,81				10,02819		
		0,25*2,95*2,86				2,10925		
		0,25*(9,1+1,0)*9,72				24,54300		
		0,25*(3,5+7,1*3)*2,02				12,52400		
		osa 3/3.1 :						
		0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*3,15-1,2*2,4-1,1*2,4-1,0*2,4)				8,57250		
		0,25*(2,7+7,45)*2,86				7,25725		
		osy A/A1, 9/11 :						
		0,3*3,3*1,42				1,40580		
		0,25*(14,3*2,46-1,45*0,8)				8,50450		
		0,25*0,2*1,42				0,07100		
		0,2*3,3*3*2,46				4,87080		
		osy E1/F, 9/11 :						
		0,3*4,475*2,39				3,20858		
		0,25*14,3*2,39				8,54425		
		0,2*(2,71+4,475)*2,39				3,43443		
		zídky mezi osami 6 a 7 :						
		0,3*7,05*6*0,6				7,61400		
		osa 9 :						
		0,3*7,6*2*4,22				19,24320		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obvod vpravo :						
		0,2*1,1*3,95				0,86900		
		0,4*1,0*9,72				3,88800		
		0,25*(21,75+30,9+5,6+7,6)*9,72				160,01550		
		-0,25*(4,1*4,06+1,42*3,95+1,51*3,95+1,47*3,95*7)				-17,21625		
		-0,25*(1,26*2,2+0,665*2,6+0,5*2,6+2,925*4,95)				-5,06994		
		stěny u snížených desek :						
		osy 3-4 :						
		0,3*7,475*0,98				2,19765		
		vyvěšení desek :						
		osa 4 :						
		0,15*0,5*11*0,85				0,70125		
		osa 6 :						
		0,15*(1,23*2+0,5*5)*1,47				1,09368		
		osa 6/7 :						
		0,15*0,5*9*0,83				0,56025		
		0,15*(1,4*2+0,5*5)*(0,5+0,82)				1,04940		
		0,15*0,5*7*(0,5+0,82)				0,69300		
		osy 3.1-4 (nad objektem) :						
		0,2*(8,95+1,64+3,95+1,6*4+1,5)*5,45				24,45960		
		0,2*(8,05+5,65+4,0)*5,45				19,29300		
		-0,2*(0,94*2,4+1,035*2,4*2+1,481*4,0+3,95*4,0)				-5,78960		
		0,25*8,25*5,45				11,24063		
		-0,25*(1,25*3,85+4,505*3,85+1,265*3,0)				-6,48794		
		Mezisoučet				402,15973		
		2NP :						
		osa 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*31,4*3,28				25,74800		
		-0,25*1,6*2,69*8				-8,60800		
		osa 3 :						
		0,25*30,9*3,24				25,02900		
		-0,25*1,425*2,4				-0,85500		
		-0,25*1,0*2,4				-0,60000		
		-0,25*2,4*2,4				-1,44000		
		-0,25*1,85*2,4				-1,11000		
		-0,25*1,1*2,4				-0,66000		
		-0,25*1,6*0,6				-0,24000		
		osy 2-3 :						
		0,25*(3,75*2+4,1)*3,24				9,39600		
		0,25*(2,75*2+2,75)*3,24				6,68250		
		-0,25*1,1*2,4				-0,66000		
		osy 3-4 :						
		0,25*(4,3+7,15)*2*3,31				18,94975		
		-0,25*1,5*2,4				-0,90000		
		-0,25*0,7*2,4				-0,42000		
		-0,25*0,9*2,4				-0,54000		
		-0,25*1,1*2,4				-0,66000		
		0,2*(3,5+6,4)*2*3,31				13,10760		
		-0,2*(0,9+1,2)*2,4*2				-2,01600		
		0,15*(1,0+2,0)*3,31				1,48950		
		osa 4 :						
		0,5*1,65*2*3,31				5,46150		
		osa 4/5 :						
		0,25*1,15*2*3,31				1,90325		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 5 :						
		0,5*1,65*2*3,31				5,46150		
		osa 5/6 :						
		0,25*1,15*2*3,31				1,90325		
		osa 6 :						
		0,5*1,65*2*3,31				5,46150		
		osa 6/7 :						
		0,25*1,15*2*3,31				1,90325		
		osa 7 :						
		0,5*1,65*2*3,31				5,46150		
		osa 7/8 :						
		0,25*1,15*2*3,31				1,90325		
		osa 8 :						
		0,5*1,65*2*3,31				5,46150		
		osa 9 :						
		0,3*(3,55+5,05)*4,14				10,68120		
		osy 9-11 :						
		0,25*14,0*4,14				14,49000		
		-0,25*1,0*2,37*2				-1,18500		
		-0,25*1,25*2,42				-0,75625		
		-0,25*1,9*3,69				-1,75275		
		0,2*3,3*3*4,14				8,19720		
		0,25*14,0*4,14				14,49000		
		-0,25*1,75*2,42				-1,05875		
		0,2*(2,71+4,475)*4,14				5,94918		
		-0,2*1,0*2,37*2				-0,94800		
		osa 11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*31,4*4,14				32,49900		
		-0,25*(1,42*3,52+1,575*3,52+1,6*3,52*8)				-13,89960		
		osa A :						
		0,25*40,8*3,31				33,76200		
		-0,25*(1,05*2,99+1,5*2,99*3)				-4,14863		
		0,25*21,95*4,14				22,71825		
		-0,25*(1,7*2,87+1,7*0,3)				-1,34725		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		0,25*(4,21+0,15*2+0,5)*4,46				5,58615		
		osa F :						
		0,25*14,025*3,33				11,67581		
		-0,25*3,15*2,89				-2,27588		
		0,25*48,575*3,31				40,19581		
		0,25*14,3*4,14				14,80050		
		obloukové stěny :						
		osa 4 :						
		0,25*11,8*2*2,81				16,57900		
		-0,25*1,8*2,15				-0,96750		
		osy 4-6 :						
		0,25*17,0*2*2,81				23,88500		
		-0,25*(1,2*2,4*2+1,8*2,4*2+2,1*2,4)				-4,86000		
		0,25*1,4*2*2,81				1,96700		
		0,3*15,6*2*2,81				26,30160		
		-0,3*1,8*2,4*2				-2,59200		
		elevace - šikmé stěny :						
		0,3*(7,12+11,7+1,3)*5*1,2				36,21600		
		0,3*(7,12+1,4)*2*1,2				6,13440		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*(7,12+9,25)*2*1,2				11,78640		
		0,3*4,2*5*1,42				8,94600		
		řez 16 :						
		0,2*(3,6-0,9)*2*1,3				1,40400		
		0,3*1,05*2*1,05				0,66150		
		0,3*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85)*1,42				8,92470		
		0,25*1,725*4*1,42				2,44950		
		řez 15 :						
		0,2*(1,45+1,725)*2*2,628				3,33756		
		řez 17, 18 :						
		0,23*(7,35*2+1,16)*2,052				7,48529		
		-0,23*1,94*1,622*2				-1,44747		
		0,23*4,14*1,85				1,76157		
		Mezisoučet				452,25940		
		3NP :						
		osa 1 :						
		0,25*(31,4*4,16-1,6*3,57*10)				18,37600		
		osa 2/3 :						
		0,25*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37)				7,89725		
		osa 3 :						
		0,25*(30,9*4,12-1,1*2,42*2)				30,49600		
		osa F :						
		0,25*(14,275*4,14-3,15*3,77)				11,80575		
		osa 3/4 :						
		0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2				26,20825		
		0,25*5,225*4,26*2				11,12925		
		0,2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2				4,80240		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*6,67*4,26*2				11,36568		
		0,25*(1,3*2*4,26-0,9*1,1)				2,52150		
		osa A/4-8 :						
		0,25*32,4*4,26				34,50600		
		osa F/4-8 :						
		0,25*32,4*4,26				34,50600		
		osa 4 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 4/5 :						
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 5 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 5/6 :						
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 6 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 6/7 :						
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 7 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 7/8 :						
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 8 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 8/9 :						
		0,3*(5,85*4,14-1,75*2,42)*2				11,99040		
		0,3*(4,3*3,85-2,69*3,1)*2				4,92960		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*(4,5*3,85-2,69*3,1)				2,69580		
		0,15*((3,7+2,1)*5,4-1,75*2,42-0,9*2,42)*2				7,47210		
		osa 9 :						
		0,3*(30,9*4,14-1,8*2,42*2)				35,76420		
		osa A :						
		0,25*(15,84*4,1-0,9*2,4-1,7*2,87)				14,47625		
		osy A/A1 :						
		0,25*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69)				10,79600		
		0,2*3,3*3*4,14				8,19720		
		osy D/F :						
		0,25*(14,0*4,14-1,75*2,42)				13,43125		
		0,2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2)				5,00118		
		osa F :						
		0,25*14,3*4,14				14,80050		
		osa 11 :						
		0,25*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)				18,60458		
		osy 9-11 nad osou A :						
		0,25*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8-1,15*2,31)				5,67350		
		Mezisoučet				392,38964		
		4NP :						
		osa 1 :						
		0,25*(31,4*4,16-1,6*3,57*10)				18,37600		
		osa 2/3 :						
		0,25*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37)				7,89725		
		osa 3 :						
		0,25*(30,9*4,12-1,1*2,42*2)				30,49600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa F :						
		0,25*(14,275*4,14-3,15*3,77)				11,80575		
		osa 3/4 :						
		0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2				26,20825		
		0,25*5,225*4,26*2				11,12925		
		0,2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2				4,80240		
		0,2*6,67*4,26*2				11,36568		
		0,25*(1,3*2*4,26-0,9*1,1)				2,52150		
		osa A/4-8 :						
		0,25*32,4*4,26				34,50600		
		osa F/4-8 :						
		0,25*32,4*4,26				34,50600		
		osa 4 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 4/5 :						
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 5 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 5/6 :						
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 6 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 6/7 :						
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 7 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 7/8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*1,15*4,26*2				2,44950		
		osa 8 :						
		0,5*1,65*4,26*2				7,02900		
		osa 8/9 :						
		0,3*(5,35*2*5,07-0,9*2,2)				15,68070		
		osa 9 :						
		0,3*(30,9*4,14-1,8*2,42*2)				35,76420		
		osa A :						
		0,25*(15,84*4,1-1,2*2,4-1,7*2,87)				14,29625		
		osy A/A1 :						
		0,25*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69)				10,79600		
		0,2*3,3*3*4,14				8,19720		
		osy D/F :						
		0,25*(14,0*4,14-1,75*2,42)				13,43125		
		0,2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2)				5,00118		
		osa F :						
		0,25*14,3*4,14				14,80050		
		osa 11 :						
		0,25*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)				18,60458		
		osy 9-11 nad osou A :						
		0,25*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8)				6,33763		
		Mezisoučet				381,46656		
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 1 :						
		0,25*(31,4*4,9-1,6*3,57*10)				24,18500		
		osa 2/3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*((2,775*2+2,75)*4,86-1,1*2,37)				9,43275		
		osa 3 :						
		0,25*(30,9*4,86-1,15*2,42-1,225*2,42)				36,10663		
		osa F :						
		0,25*(14,275*4,88-3,15*3,77)				14,44663		
		osa 3/4 :						
		0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*4,5-1,4*2,42)*2				28,45600		
		0,25*5,225*4,5*2				11,75625		
		0,2*(3,5*4,5-1,2*2,42)*2				5,13840		
		0,2*6,67*4,81*2				12,83308		
		0,25*(1,3*2*4,81-0,9*1,1)				2,87900		
		osa A/4-8 :						
		0,25*32,4*4,5				36,45000		
		osa F/4-8 :						
		0,25*32,4*4,5				36,45000		
		osa 4 :						
		0,5*1,65*4,5*2				7,42500		
		osa 4/5 :						
		0,25*1,15*4,5*2				2,58750		
		osa 5 :						
		0,5*1,65*4,5*2				7,42500		
		osa 5/6 :						
		0,25*1,15*4,5*2				2,58750		
		osa 6 :						
		0,5*1,65*4,5*2				7,42500		
		osa 6/7 :						
		0,25*1,15*4,5*2				2,58750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 7 :						
		0,5*1,65*4,5*2				7,42500		
		osa 7/8 :						
		0,25*1,15*4,5*2				2,58750		
		osa 8 :						
		0,5*1,65*4,5*2				7,42500		
		osa 9 :						
		0,3*(30,9*4,5-1,8*2,42*2)				39,10140		
		osa A :						
		0,25*(15,84*4,5-1,025*2,37-1,7*2,87)				15,99294		
		osy A/A1 :						
		0,25*(14,0*4,5-1,1*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,65)				11,95650		
		0,2*3,3*3*4,5				8,91000		
		osy D/F :						
		0,25*(14,0*4,5-1,75*2,42)				14,69125		
		0,2*((2,71+4,475)*4,5-1,1*2,37*2)				5,42370		
		osa F :						
		0,25*14,3*4,5				16,08750		
		osa 11 :						
		0,25*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8)				18,60458		
		osy 9-11 nad osou A :						
		0,25*((4,88+0,15+7,343+0,2)*3,8-5,25*3,52)				7,32435		
		Mezisoučet				403,70094		
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		0,25*(26,94*4,59-20,1*3,35)				14,07990		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 2/3 :						
		0,25*((2,895+2,775)*4,59-1,1*2,42)				5,84083		
		osa 3 :						
		0,25*(26,44*4,59-1,2*2,47-1,0*2,47)				28,98140		
		osa A :						
		0,25*((15,275+42,325)*4,59-1,2*2,39)				65,37900		
		osa F :						
		0,25*(15,275+42,325)*4,59				66,09600		
		osa 3/4 :						
		0,25*((5,25+1,3)*4,59-1,0*2,47)*2				13,79725		
		-0,25*0,9*2,1				-0,47250		
		0,2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25)*4,59				25,06140		
		-0,2*(2,35*0,9+1,2*0,98+1,0*2,24+1,35*1,1)*2				-2,80640		
		0,15*3,2*2*1,67				1,60320		
		osa 9 :						
		0,3*(26,94*3,72-1,35*2,27-1,35*1,9-2,8*0,6-1,1*2,5-1,0*2,42)				26,32119		
		osa 10 :						
		0,2*(26,94*4,59-20,1*3,72)				9,77652		
		osa A1 :						
		0,25*(9,05*2*4,59-1,2*2,39-1,45*2,77)				19,04863		
		osa E :						
		0,25*((9,05+6,34)*4,59-1,5*2,67)				16,65878		
		0,2*((2,71+2,25)*4,59-1,0*2,42)				4,06928		
		Mezisoučet				293,43447		
		Mezisoučet						
		propojení :						
		osa 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*3,845*1,2				1,15350		
		0,25*15,83*0,9				3,56175		
		0,35*1,875*1,56				1,02375		
		0,25*1,35*1,56				0,52650		
		osy 1/2 :						
		0,25*5,6*0,6				0,84000		
		osa 2 :						
		0,35*6,39*0,6				1,34190		
		osy 2/3 :						
		0,3*7,65*2*0,6				2,75400		
		0,25*7,2*0,6				1,08000		
		0,25*2,25*0,6				0,33750		
		0,3*2,075*0,6				0,37350		
		0,25*(2,275*0,6-2,275*0,575)				0,01422		
		0,2*1,25*0,6				0,15000		
		0,15*1,525*0,6				0,13725		
		0,25*(4,3+3,5*2)*0,7				1,97750		
		osa 3 :						
		0,25*5,45*0,05				0,06813		
		osy 3-4 :						
		0,25*4,325*2*0,9				1,94625		
		0,5*2,6*0,6				0,78000		
		0,25*(2,6+4,75+7,05)*0,6				2,16000		
		0,2*(4,9+4,35)*0,6				1,11000		
		0,25*3,2*1,55				1,24000		
		0,3*2,6*1,55				1,20900		
		osy 4/5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*3,6*0,6		0,54000				
		osy 3.1-5 (nad objektem) :						
		0,3*(8,5+3,38+4,4)*0,86		4,20024				
		0,25*8,25*0,86		1,77375				
		0,2*(1,1+2,5+1,65+3,95+1,6*4+1,55)*0,86		2,94980				
		0,2*(6,5+6,65*2+3,95+1,34*2)*0,86		4,54596				
		0,3*1,34*0,86		0,34572				
		0,2*1,6*0,86		0,27520				
		osa 8/9 :						
		0,2*1,15*0,66		0,15180				
		0,4*1,0*0,66		0,26400				
		0,2*1,5*0,66		0,19800				
		0,25*(3,2+4,05)*0,66		1,19625				
		osa 9 :						
		0,3*7,2*0,66		1,42560				
		osy 9/11 :						
		0,25*14,0*2*1,1		7,70000				
		0,25*2,43*0,86		0,52245				
		0,2*4,475*0,8		0,71600				
		0,3*4,475*0,8		1,07400				
		osa 11 :						
		0,25*30,9*0,66		5,09850				
		osa B/C :						
		0,2*24,6*0,8		3,93600				
		Mezisoučet		60,69801				
91	311321412R.Z3	Železobeton nadzákladových zdí C 40/50 - XC3 XD1	m3	28,43090	6 082,56	172 932,66		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		přechodové vnitřní stěny mezi osami D-F :						
		1PP :						
		propojení s pův. objektem :						
		stěny tl. 550mm :						
		0,6*3*0,55*2,8			2,77200			
		0,6*2*0,55*3,0			1,98000			
		stěny tl. 350mm :						
		6,39*2*0,35*2,8			12,52440			
		-1,2*2,4*0,35			-1,00800			
		1,765*2*0,35*3,0			3,70650			
		stěny tl. 250mm :						
		(5,83+6,25)*0,25*2,8			8,45600			
92	330321411R.Z1	Beton sloupů a pilířů železový C 50/60 - XC3 XD1	m3	33,13620	6 289,92	208 424,05		Vlastní
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		sloupy v ose F :						
		3PP :						
		(0,9*0,5*6+1,1*0,9)*2,73			10,07370			
		2PP :						
		(0,9*0,5*6+1,1*0,9)*2,65			9,77850			
		1PP :						
		(0,9*0,5*6+1,1*0,9)*3,6			13,28400			
93	330321411R.Z2	Beton sloupů a pilířů železový C 35/45 - XC1	m3	111,85716	5 967,36	667 491,94		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SO 1.2 - horní stavba :

hranaté sloupy :

1NP :

počítáno od úrovně -0,200 :

osa 1 :

0,5*0,5*3,745

0,93625

1,95*0,4*3,745

2,92110

osa 2 :

0,5*0,5*3,47

0,86750

0,5*0,5*3,0

0,75000

0,5*0,5*2,91

0,72750

0,5*0,5*2*3,15

1,57500

osa 3 :

0,5*0,5*3,47

0,86750

osa 4 :

1,0*0,5*4,85

2,42500

0,5*0,5*3*4,85

3,63750

osa 5 :

0,5*0,5*3*3,75

2,81250

osa A :

0,5*0,5*3*4,33

3,24750

osa 7 :

0,5*0,5*2*4,33

2,16500

0,5*0,5*1,25

0,31250

osa 8 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*0,5*4,05				1,01250		
		osa 9 :						
		0,5*0,5*4*4,02				4,02000		
		osa 10 :						
		0,5*0,5*4*4,02				4,02000		
		osa 11 :						
		0,55*0,5*4,86				1,33650		
		mezipatro :						
		osa 1 :						
		0,5*0,5*2,125				0,53125		
		osa 2 :						
		0,5*0,5*2,4				0,60000		
		0,25*0,25*2,4				0,15000		
		0,5*0,5*2,89				0,72250		
		0,25*0,25*2,97				0,18563		
		0,5*0,5*2,97				0,74250		
		0,5*0,5*2,54				0,63500		
		osa 4-11 :						
		spočítáno v rámci 1NP :						
		osa 7 :						
		0,5*0,25*5*2,25				1,40625		
		2NP :						
		osa 2 :						
		0,5*0,5*4*2,99				2,99000		
		osa 3.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*0,3*2*4,73				0,85140		
		osa 8 :						
		0,5*0,5*2*3,3				1,65000		
		osa10 :						
		0,5*0,5*3,69				0,92250		
		3NP :						
		osa 2 :						
		0,5*0,5*4*3,82				3,82000		
		osa 3.1 :						
		0,3*0,3*4*3,78				1,36080		
		4NP :						
		osa 2 :						
		0,5*0,5*4*3,82				3,82000		
		osa 3.1 :						
		0,3*0,3*4*3,25				1,17000		
		osa 8/9 :						
		0,5*0,3*3*2,67				1,20150		
		5NP :						
		osa 2 :						
		0,5*0,5*4*4,56				4,56000		
		Mezisoučet				60,95318		
		propojení :						
		osa 1 :						
		0,5*0,5*1,7				0,42500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 2 :						
		0,5*0,5*1,35				0,33750		
		0,5*0,75*0,85				0,31875		
		0,5*1,235*0,6				0,37050		
		0,9*0,5*0,6				0,27000		
		osa 3 :						
		0,5*0,5*0,95				0,23750		
		0,5*0,625*0,85				0,26563		
		0,5*0,75*0,6				0,22500		
		(0,35*0,775+0,275*2*0,5)*0,6				0,32775		
		osa 3.1 :						
		0,5*0,5*0,6				0,15000		
		osa 4 :						
		0,5*0,5*0,6				0,15000		
		0,5*0,5*0,55				0,13750		
		0,5*0,75*1,0				0,37500		
		0,5*0,75*0,6				0,22500		
		1,0*0,5*0,6				0,30000		
		osa 5 :						
		0,5*0,5*0,6				0,15000		
		0,5*0,5*0,85				0,21250		
		0,5*0,5*1,0				0,25000		
		0,5*0,5*0,6				0,15000		
		osa 7 :						
		0,6*0,8*3*0,8				1,15200		
		osa 8 :						
		0,5*0,5*0,6				0,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,6*0,8*3*0,8		1,15200				
		osa 9 :						
		0,5*0,5*0,6		0,15000				
		0,6*0,8*3*0,66		0,95040				
		osa 10 :						
		0,5*0,5*0,66		0,16500				
		0,25*0,7*0,66		0,11550				
		0,5*0,5*3*0,8		0,60000				
		osa 10/11 :						
		0,25*0,25*0,8		0,05000				
		osa 11 :						
		0,5*0,5*0,8		0,20000				
		Mezisoučet		9,56253				
		oblé sloupy :						
		1NP :						
		osa 5 :						
		pi*0,3*0,3*4,33		1,22428				
		osa 6 :						
		pi*0,3*0,3*5*4,33		6,12139				
		osa 7 :						
		pi*0,3*0,3*2*4,33		2,44856				
		pi*0,3*0,3*4,97		1,40523				
		osa 8 :						
		pi*0,3*0,3*2*4,05		2,29022				
		pi*0,3*0,3*3,3		0,93305				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		pi*0,25*0,25*4,86				0,95426		
		2NP :						
		osa 8 :						
		pi*0,25*0,25*2*3,3				1,29591		
		pi*0,3*0,3*3,19				0,90195		
		osa 9 :						
		pi*0,3*0,3*2*3,69				2,08665		
		pi*0,25*0,25*2*3,69				1,44906		
		osa10 :						
		pi*0,3*0,3*2*3,69				2,08665		
		osa 8 :						
		pi*0,25*0,25*4*3,77				2,96095		
		osa 10 :						
		pi*0,3*0,3*3*3,69				3,12997		
		4NP :						
		osa 8 :						
		pi*0,2*0,2*2*3,26				0,81933		
		osa 10 :						
		pi*0,3*0,3*3*3,69				3,12997		
		5NP :						
		osa 10 :						
		pi*0,3*0,3*3*4,34				3,68132		
		6NP :						
		osa 2 :						
		pi*0,2*0,2*2*4,288				1,07769		
		pi*0,2*0,2*4,13				0,51899		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 10 :						
		pi*0,2*0,2*3*3,42		1,28931				
		Mezisoučet		39,80473				
		propojení :						
		(pi*0,2*0,2+(0,3+0,6)*0,4)*0,5		0,24283				
		osa 2 :						
		(pi*0,2*0,2+0,8*0,4)*1,0		0,44566				
		osa 6 :						
		pi*0,3*0,3*4*0,6		0,67858				
		osa 7 :						
		pi*0,3*0,3*0,6		0,16965				
		Mezisoučet		1,53673				
94	a0	Box se zpětně ohýbanou výztuží 115/1250 mm - D+M	kus	41,00000	990,72	40 619,52		Vlastní
95	a1	Box se zpětně ohýbanou výztuží 185/1250 mm - D+M	kus	53,00000	1 111,68	58 919,04		Vlastní
		6*5+4*4+2+3+2		53,00000				
96	a2	Box se zpětně ohýbanou výztuží 185/1250 mm - D+M	kus	48,00000	1 111,68	53 360,64		Vlastní
		3*4+6*2+5*3+4+4+1		48,00000				
97	a3.1	Výztuž šroubovaná "L" tvaru 16/800 mm - D+M	kus	48,00000	1 751,04	84 049,92		Vlastní
		8*6		48,00000				
98	a3.2	Výztuž šroubovaná přímá 20/200 mm - D+M	kus	48,00000	1 820,16	87 367,68		Vlastní
		8*6		48,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	VV-1	Vylamovací výztuž dvouřadá D10/150, tl. desky 220mm - D+M	bm	9,00000	1 025,28	9 227,52		Vlastní

3PP :

9,0

9,00000

100	VV-2	Vylamovací výztuž dvouřadá D12/150, tl. desky 200mm	bm	43,00000	979,20	42 105,60		Vlastní
-----	------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

1PP :

43,0

43,00000

Díl: 310	Konstrukce z Prefa železobetonových prvků	914 579,25
-----------------	--	-------------------

101	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	771,46000	57,60	44 436,10	822-1	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vč. zbytků cementového pojiva :

Začátek provozního součtu

4,75*1,35*(50+16)

423,22500

3,35*1,35*(70+7)

348,23250

Konec provozního součtu

771,46

771,46000

102	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	246,86720	691,20	170 634,61	822-1	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

uvažovaná hmotnost původních stropních panelů.....0,320t/m2 :

Začátek provozního součtu

4,75*1,35*(50+16)

423,22500

3,35*1,35*(70+7)

348,23250

Konec provozního součtu

771,46*0,32

246,86720

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	493,73440	23,04	11 375,64	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 246,86720*2		493,73440				
104	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	246,86720	576,00	142 195,51	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 246,86720		246,86720				
105	P-8.1	Deska stropní 1640/890/140 mm prefa, výztuž, kování - D+M	kus	5,00000	4 032,00	20 160,00		Vlastní
106	P-8.2	Deska stropní 1500/600/200 mm prefa, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00		Vlastní
107	PA-01	Deska stropní 4750/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	50,00000	2 304,00	115 200,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		50		50,00000				
108	PA-02	Deska stropní 3350/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	70,00000	2 304,00	161 280,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		70		70,00000				
109	PA-03	Deska stropní 4750/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	16,00000	2 304,00	36 864,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		16		16,00000				
110	PA-04	Deska stropní 3350/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	7,00000	2 304,00	16 128,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	PA-05	Deska stropní 4750/600/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	6,00000	2 304,00	13 824,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		6		6,00000				
112	PA-06	Deska stropní 3350/600/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	5,00000	2 304,00	11 520,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		5		5,00000				
113	PA-07	Deska stropní 4750/600/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	1,00000	2 304,00	2 304,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		1		1,00000				
114	PA-08	Deska stropní 3350/600/200 mm prefa, stávající - pouze M	kus	7,00000	2 304,00	16 128,00		Vlastní
		v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot :						
		7		7,00000				
115	RA-1	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	22 120,70	22 120,70		Vlastní
116	RA-2	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	23 422,46	23 422,46		Vlastní
117	RA-3	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	25 334,78	25 334,78		Vlastní
118	RA-4	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	22 390,27	22 390,27		Vlastní
119	RB-1	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	27 614,59	27 614,59		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	RB-2	Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M	kus	1,00000	27 614,59	27 614,59		Vlastní

Díl: 314		Komíny a ventilační šachty					915 840,00	
121	390-PK 01	PK 01 SPALINOVÁ CESTA PRO VÝFUK SPALIN Z MOTORU DI (trasa z 1.PP na střeche-D+M dle PD	ks	1,00000	288 000,00	288 000,00		Vlastní

Tříšložkový vysokopřetlakový komínový systém určený pro odvod spalin DA
 CE zařídění EN 1856-2: T450 - H1 - D - V3 - L50050 - G100 M
 teplotní tř. ? 600°C, vysokopřetlak H1 ? 5000 Pa,
 vnitřní Ø komínu 230 mm / venkovní Ø komínu 280 mm, tepelné izolace z minerální vlny tl. 25 mm
 vnitřní vložka nerez 0,5 mm, vnější vložka nerez 0,5 mm, hmotnost 1 bm komínu 8,6 kg
 přírubový díl pro napojení na přírubu tlumiče hluku
 vč. všech systémových tvarovek a syst. montážního příslušenství pro uchycení kouřovodu ke stěně a stropu
 Celková délka osy kouřovodu = 40,55 m

122	390-PK 02	PK 02 SPALINOVÁ CESTA PRO VÝFUK SPALIN Z MOTORU (trasa v 1.PP mezi DA a tlumičem hluku-D+M dle PD	ks	1,00000	230 400,00	230 400,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	---------	------------	------------	--	---------

Celková délka osy kouřovodu = 4,15 M

123	390-PK 03	PK 03 TLUMIČ HLUKU DO VÝFUKU SPALIN MOTORU DIESELA D+M dle PD	ks	1,00000	397 440,00	397 440,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	---------	------------	------------	--	---------

dvoustupňový, horizontální provedení se vstupem a výstupem spalin na protilehlých koncích,
 válcový tvar tělesa tlumiče, vnější Ø1000 mm, délka 5000 mm + vstupní/výstupní příruba pro připojení kouřovodu
 DN 230 mm, materiál černá ocel + ochranný nátěr, absorpční výplň odolná teplotám do 650 °C,
 vč. montážních ok pro manipulaci, hmotnost 1800 kg
 Akustické parametry: hladina akustického tlaku LAeq / 1 m 45° od osy kouřovodu < 70 dB
 Referenční výrobek: GREIF typ GV 1000-2500 I° / GV 1000-2500 II°

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					87 816 292,82	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	111,10281	4 550,40	505 562,23	801-1	RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum :

stropní deska nad 3PP :

deska tl. 220mm :

$(46,75*8,15+30,85*28,53+5,5*1,03+8,95*1,03)*0,22$

280,73023

odpočet otvorů :

$-2,05*3,0*0,22$

-1,35300

$-(11,775*5,5-0,9*0,5-0,325*0,5)*0,22$

-14,11300

$-(2,7*5,5-0,325*0,5)*0,22$

-3,23125

$-(4,9*2,13-0,325*0,25)*0,22$

-2,27827

$-0,7*0,8*0,22$

-0,12320

$-(3,975*1,6-0,8*0,65)*0,22$

-1,28480

$-0,8*0,7*0,22$

-0,12320

$-2,2*21,1*0,22$

-10,21240

$-(29,55*18,6+4,575*3,95-3,475*2,0+3,275*4,45)*0,22$

-126,57150

$-0,5*1,05*0,22$

-0,11550

$-2,225*2,13*0,22$

-1,04264

schodiště :

$-(1,25*3,1+0,35*2,32+1,325*3,1+0,05*3,05)*0,22$

-1,96834

rampa :

$-(1,05*2,13+2,4*27,93)*0,22$

-15,23907

$-25,05*2,2*0,22$

-12,12420

Mezisoučet

90,94987

deska tl. 400mm :

$22,43*1,03*0,4$

9,24116

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				9,24116		
		rampa tl. 180mm :						
		25,05*1,1*2,2*0,18				10,91178		
		Mezisoučet				10,91178		
125	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	708,27678	5 552,64	3 932 805,98	801-1	RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum :

stropní desky nad 2PP a 1PP :

2PP :

deska tl. 500mm :

$(17,575*2,68+3,55*0,125)*0,5$

23,77238

odpočet otvorů :

$-(2,05*1,35+3,425*1,0+1,05*1,5)*0,5$

-3,88375

deska tl. 300mm :

$(2,35*4,15+15,225*4,425-3,55*0,125)*0,3$

23,00381

odpočet otvorů :

$-(2,05*4,15+2,4*1,85+1,05*1,2+1,7*0,6)*0,3$

-4,56825

$(45,7*5,8+10,35*1,33)*0,3$

83,64765

odpočet otvorů :

$-(4,9*2,13-0,325*0,25)*2*0,3$

-6,21345

$-0,8*0,7*2*0,3$

-0,33600

$-(3,975*1,6-0,8*0,65+4,0*1,6)*0,3$

-3,67200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 400mm : (35,5*0,83+5,2*1,33)*0,4				14,55240		
		deska tl. 220mm : (2,35*2,35+44,5*2,05+30,85*18,9+14,325*5,8+8,65*1,33)*0,22				170,36844		
		odpočet otvorů :						
		-1,5*0,6*0,22				-0,19800		
		-1,6*3,2*2*0,22				-2,25280		
		-2,225*2,13*0,22				-1,04264		
		-0,6*1,1*0,22				-0,14520		
		rampa :						
		-4,575*7,8*0,22				-7,85070		
		SCH A :						
		-(1,25*2,52+0,35*1,74+1,375*3,61)*0,22				-1,91901		
		SCH B :						
		-(3,45*2,13+2,4*1,4)*0,22				-2,35587		
		rampa :						
		4,575*5,145*0,22				5,17844		
		4,575*2,75*(0,22+0,41)/2				3,96309		
		Mezisoučet				290,04855		
		Mezisoučet						
		1PP :						
		deska tl. 300mm :						
		(6,225*13,975+4,9*0,25+8,45*11,95+13,2*12,25)*0,3				105,26906		
		(1,55*0,6+5,3*1,0+1,2*0,6+1,7*0,8+4,55*2,1+1,9*0,8)*0,3				5,81550		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,9*8,68*0,3				49,21560		
		(30,85*28,03+14,7*2,8)*0,3				271,76565		
		odpočet pro desku tl. 400mm :						
		-(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2)*0,3				-9,46163		
		odpočet pro desku tl. 350mm :						
		-2,75*2,25*0,3				-1,85625		
		odpočet pro desku tl. 240mm :						
		-5,95*4,48*0,3				-7,99680		
		-2,95*4,48*0,3				-3,96480		
		odpočet pro desku tl. 250mm :						
		-2,7*4,48*0,3				-3,62880		
		odpočet plochy desky ve spádu :						
		-(12,32*1,12+8,1*1,78+(27,88+1,24)*2,48)*0,3				-30,13020		
		odpočet otvorů :						
		-5,9*1,8*0,3				-3,18600		
		-(11,5*1,0-0,9*0,15)*0,3				-3,40950		
		-1,6*1,0*2*0,3				-0,96000		
		-3,55*2,525*0,3				-2,68913		
		-5,3*2,0*0,3				-3,18000		
		-3,73*2,525*0,3				-2,82548		
		-(4,0*1,1-0,8*0,15)*0,3				-1,28400		
		-4,05*1,1*0,3				-1,33650		
		-0,8*0,8*7*0,3				-1,34400		
		SCHx :						
		-1,05*5,275*0,3				-1,66163		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 400mm :						
		$(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2)*0,4$				12,61550		
		odpočet otvorů :						
		$-0,7*0,725*0,4$				-0,20300		
		deska tl. 350mm :						
		$2,75*2,25*0,35$				2,16563		
		odpočet otvorů :						
		$-0,675*1,2*0,35$				-0,28350		
		deska tl. 240mm :						
		$5,95*4,48*0,24$				6,39744		
		$2,95*4,48*0,24$				3,17184		
		odpočet otvorů :						
		$-2,25*0,725*0,24$				-0,39150		
		SCH B :						
		$-4,4*1,625*0,24$				-1,71600		
		deska tl. 250mm :						
		$2,7*4,48*0,25$				3,02400		
		deska ve spádu :						
		$(12,32*1,27+8,1*2,02+(27,88+1,24)*2,82)*0,3$				34,23804		
		Mezisoučet				412,16956		
		šachta v ose 1/2 :						
		$(2,3*10,74+pi*1,15*1,15/2)*0,25$				6,69484		
		$-pi*0,9*0,9*0,25$				-0,63617		
		Mezisoučet				6,05867		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	411322525R00	Beton stropů železový stropů trémových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárníc, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	10,61988	5 587,20	59 335,39	801-1	RTS 24/ I

SO 01.2 - horní stavba :

propojení :

beton do trapézových plechů :

plocha viz výpis na výkr. č. D.1.2.A.04 :

celk. tl. 140mm :

$(27,542+8,008+8,14+20,402+2,4+2,912)*(0,1+0,04/2)$

8,32848

celk. tl. 200mm :

$(5,695+7,035)*(0,16+0,04/2)$

2,29140

127	411351105R00	Bednění stropů trémových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich bednicí materiál prkna, bez podepření, zřízení	m2	635,12984	714,24	453 635,14	801-1	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

s pomocným lešením

elevace :

uprostřed :

stupňovitá deska tl. 100mm :

18,9*13,8

260,82000

trámy :

osa 6-7 :

$(175+1,7)*2*2*0,2$

141,36000

$(1,85+1,75+1,7)*2*3*2*0,2$

12,72000

$(0,7+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,2$

5,20000

$(0,25+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,2$

4,84000

$(0,9+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,2$

4,96000

$(0,7+1,85+1,75+1,0)*2*2*0,98$

20,77600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,25+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,25		5,55000				
		(2,75+1,75+1,7)*2*2*0,27		6,69600				
		(2,4+1,75+1,7)*2*2*0,27		6,31800				
		(2,25+1,75+1,7)*2*2*0,28		6,38400				
		(2,15+1,75+1,7)*2*2*0,29		6,49600				
		(2,0+1,75+1,7)*2*2*1,09		23,76200				
		(1,9+1,75+1,7)*2*2*0,34		7,27600				
		(1,6+1,75+1,7)*2*2*2*0,34		13,73600				
		(1,75+1,7)*2*2*0,34		4,69200				
		0,775*2*2*0,34		1,05400				
		1,669*2*2*0,34		2,26984				
		1,5*2*2*1,0/2		3,00000				
		1,5*2*2*1,0/2		3,00000				
		(1,3+1,7)*2*2*0,48		5,76000				
		(1,5+1,25)*2*2*0,48		5,28000				
		na krajích :						
		stupňovitá deska tl. 100mm :						
		5,5*4,1*2		45,10000				
		trámy :						
		(2,5+0,68+3,8+3,9+4,2+0,8+3,1+0,77+3,9)*2*2*0,32		30,27200				
		3,1*2*2*0,32		3,96800				
		3,0*2*2*0,32		3,84000				
		Mezisoučet		635,12984				
128	411351106R00	Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich , odstranění s pomocným lešením	m2	635,12984	322,56	204 867,48	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 635,12984		635,12984				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení	m2	2 918,56990	645,12	1 882 827,81	801-1	RTS 24/ I

s pomocným lešením

SO 01.2.2 - technologické centrum :

odpočet bednění přes 3,5m :

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 10084,23647*-1

-10 084,23647

Mezisoučet

-10 084,23647

otvory nejsou odečítány, deska bednění bude průběžná :

desky do tl. 240mm :

stropní deska nad 3PP :

deska tl. 220mm :

(46,75*8,15+30,85*28,53+5,5*1,03+8,95*1,03)

1 276,04650

schodiště :

-(1,25*3,1+0,35*2,32+1,325*3,1+0,05*3,05)

-8,94700

rampa :

-(1,05*2,13+2,4*27,93)

-69,26850

-25,05*2,2

-55,11000

Mezisoučet

1 142,72100

rampa tl. 180mm :

25,05*1,1*2,2

60,62100

Mezisoučet

60,62100

2PP :

deska tl. 220mm :

(2,35*2,35+44,5*2,05+30,85*18,9+14,325*5,8+8,65*1,33)

774,40200

rampa :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,575*7,8				-35,68500		
		SCH A :						
		-(1,25*2,52+0,35*1,74+1,375*3,61)				-8,72275		
		SCH B :						
		-(3,45*2,13+2,4*1,4)				-10,70850		
		Mezisoučet				719,28575		
		rampa :						
		4,575*5,145				23,53838		
		1PP :						
		deska tl. 240mm :						
		5,95*4,48				26,65600		
		SCH B :						
		-4,4*1,625				-7,15000		
		deska tl. 220mm :						
		2,7*4,48				12,09600		
		2,95*4,48				13,21600		
		Mezisoučet				68,35638		
		odpočet plochy nosníků pod deskou :						
		nad 3PP :						
		osa 10/11 :						
		-2,2*0,3				-0,66000		
		Mezisoučet				-0,66000		
		odpočet plochy stěn pod deskou :						
		obvodové stěny :						
		3PP :						
		-(46,75+30,85+27,93+1,03*2)*2*0,3				-64,55400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní stěny :						
		3PP :						
		stěny tl. 350mm :						
		-(0,6+1,53)*0,35				-0,74550		
		stěny tl. 300mm :						
		-(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3				-20,13750		
		-(18,6+25,65+23,35)*0,3				-20,28000		
		stěny tl. 250mm :						
		-(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*0,25				-11,16875		
		-(3,225+2,13)*0,25				-1,33875		
		stěny tl. 200mm :						
		-4,15*0,2				-0,83000		
		Mezisoučet				-119,05450		
		desky nad tl. 240mm :						
		stropní deska nad 3PP :						
		deska tl. 400mm :						
		22,43*1,03				23,10290		
		Mezisoučet				23,10290		
		2PP :						
		deska tl. 500mm :						
		(17,575*2,68+3,55*0,125)				47,54475		
		Mezisoučet				47,54475		
		deska tl. 300mm :						
		(2,35*4,15+15,225*4,425-3,55*0,125)				76,67938		
		(45,7*5,8+10,35*1,33)				278,82550		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				355,50488		
		deska tl. 400mm : (35,5*0,83+5,2*1,33)				36,38100		
		Mezisoučet				36,38100		
		rampa : 4,575*2,75				12,58125		
		Mezisoučet				12,58125		
		1PP : deska tl. 300mm : (6,225*13,975+4,9*0,25+8,45*11,95+13,2*12,25)				350,89688		
		(1,55*0,6+5,3*1,0+1,2*0,6+1,7*0,8+4,55*2,1+1,9*0,8)				19,38500		
		18,9*8,68				164,05200		
		(30,85*28,03+14,7*2,8)				905,88550		
		odpočet pro desku tl. 400mm : -(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2)				-31,53875		
		odpočet pro desku tl. 350mm : -2,75*2,25				-6,18750		
		odpočet pro desku tl. 240mm : -5,95*4,48				-26,65600		
		odpočet pro desku tl. 220mm : -2,7*4,48				-12,09600		
		-2,95*4,48				-13,21600		
		odpočet plochy desky ve spádu : (12,32*1,12+8,1*1,78+(27,88+1,24)*2,48)				100,43400		
		SCHx : -1,05*5,275				-5,53875		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		1 445,42038				
		deska tl. 400mm :						
		(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2)				31,53875		
		deska tl. 350mm :						
		2,75*2,25				6,18750		
		deska ve spádu :						
		(12,32*1,27+8,1*2,02+(27,88+1,24)*2,82)				114,12680		
		Mezisoučet				151,85305		
		Mezisoučet						
		šachta v ose 1/2 :						
		(2,3*10,74+pi*1,15*1,15/2)				26,77938		
		-pi*0,9*0,9				-2,54469		
		Mezisoučet				24,23469		
		odpočet plochy nosníků pod deskou :						
		2PP :						
		hlavice sloupů :						
		-2,7*3,0*6				-48,60000		
		jímky :						
		osa 7 :						
		-1,0*0,525				-0,52500		
		-(0,5*2+1,0)*0,25				-0,50000		
		osa 10/11 :						
		-0,75*4*0,25*2				-1,50000		
		osa G :						
		-2,2*0,3				-0,66000		
		-(5,2+7,6)*0,25				-3,20000		
		-1,65*0,3				-0,49500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa J :						
		-2,2*0,3				-0,66000		
		1PP :						
		hlavice sloupů :						
		-2,7*3,0*6				-48,60000		
		osa 1/2 :						
		-2,6*0,3				-0,78000		
		osa 4/5 :						
		-1,23*0,3				-0,36900		
		osa 6 :						
		-4,08*0,3				-1,22400		
		osa 7 :						
		-3,43*0,3				-1,02900		
		osa F :						
		-4,525*0,35				-1,58375		
		-2,925*0,25				-0,73125		
		-2,4*0,25				-0,60000		
		osa G :						
		-4,575*0,25				-1,14375		
		Mezisoučet				-112,20075		
		odpočet plochy stěn pod deskou :						
		obvodové stěny :						
		2PP :						
		-5,5*0,3				-1,65000		
		-(2,05+46,75+19,35+30,85+27,93)*0,3				-38,07900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(8,65+1,03)*0,3$				-2,90400		
		$-1,03*0,35$				-0,36050		
		$-(41,1+1,03)*0,3$				-12,63900		
		$-(10,4+1,03*2+17,275)*0,3$				-8,92050		
		Mezisoučet				-64,55300		
		1PP :						
		$-2,7*0,3$				-0,81000		
		$-4,15*0,3$				-1,24500		
		$-(1,75+14,65)*0,3$				-4,92000		
		$-24,3*0,3$				-7,29000		
		$-8,1*0,3$				-2,43000		
		$-(19,05+30,85+28,25)*0,3$				-23,44500		
		$-2,8*0,3$				-0,84000		
		$-35,65*0,3$				-10,69500		
		Mezisoučet				-51,67500		
		šachta v ose 1/2 :						
		$-(10,74*2+pi*2,05/2)*0,25$				-6,17503		
		Mezisoučet				-6,17503		
		2PP :						
		vnitřní stěny :						
		stěny tl. 350mm :						
		$-(1,6+1,5)*0,35$				-1,08500		
		stěny tl. 300mm :						
		$-(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3$				-20,13750		
		$-1,75*0,3$				-0,52500		
		$-(18,6+25,05+25,8)*0,3$				-20,83500		
		stěny tl. 250mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*0,25$				-5,95125		
		$-(12,6+1,6)*0,25$				-3,55000		
		$-(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*0,25$				-5,13250		
		Mezisoučet				-57,21625		
		1PP :						
		propojení s pův. objektem :						
		stěny tl. 350mm :						
		$-5,45*2*0,35$				-3,81500		
		stěny tl. 250mm :						
		$-(5,83+3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275+5,025)*0,25$				-10,49500		
		stěny tl. 200mm :						
		$-12,95*0,2$				-2,59000		
		nový objekt :						
		stěny tl. 350mm :						
		$-2,38*0,35$				-0,83300		
		$-5,15*0,35$				-1,80250		
		stěny tl. 300mm :						
		$-1,48*0,3$				-0,44400		
		$-0,8*0,3-2,48*0,3-2,42*0,3$				-1,71000		
		$-(16,6+27,55+25,55+2,4)*0,3$				-21,63000		
		$-(2,63+3,275)*0,3$				-1,77150		
		stěny tl. 250mm :						
		$-(6,2+6,05)*0,25$				-3,06250		
		$-6,2*0,25$				-1,55000		
		$-(7,5+2,13)*0,25$				-2,40750		
		$-16,25*0,25$				-4,06250		
		$-(3,525+1,645+1,1+0,7)*0,25$				-1,74250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,785*0,25				-0,19625		
		-2,48*2*0,25				-1,24000		
		-(2,42*2+6,75)*0,25				-2,89750		
		-2,4*0,25				-0,60000		
		stěny tl. 200mm :						
		-11,775*0,2				-2,35500		
		Mezisoučet				-65,20475		
		SO 1.2 - horní stavba :						
		propojení - mezistrop :						
		bude betonováno na mezivrstvu z TI :						
		Mezisoučet						
		strop nad 1NP :						
		osy 1-3 :						
		deska tl. 220mm :						
		+3,765 :						
		(1,69*10,4-0,15*0,5)				17,50100		
		+3,49 :						
		(4,3*2,68+9,685*4,05)				50,74825		
		+2,78 :						
		(9,4*3,7+6,45*4,03)				60,77350		
		+3,49 až +3,765 :						
		1,85*2,68				4,95800		
		+2,78 až +3,765 :						
		4,265*7,73				32,96845		
		+3,08 :						
		(14,5*3,705+8,55*0,375)				56,92875		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 200mm :						
		+3,35 :						
		14,525*9,88				143,50700		
		+3,23/+2,503 :						
		2,95*7,75				22,86250		
		pro schodiště :						
		-1,2*1,35				-1,62000		
		-1,2*4,3				-5,16000		
		Mezisoučet				383,46745		
		osy 9-11 :						
		deska tl. 200mm :						
		+1,82/+2,6 :						
		14,3*3,55				50,76500		
		pro desku tl. 120mm :						
		-3,1*3,25				-10,07500		
		pro schodiště :						
		-3,6*1,775				-6,39000		
		-1,33*1,525				-2,02825		
		deska tl. 120mm :						
		3,1*1,85				5,73500		
		+1,39/+2,67 :						
		14,3*4,73				67,63900		
		pro schodiště :						
		-2,435*1,675				-4,07863		
		-3,002*1,925				-5,77885		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		95,78828				
		Mezisoučet						
		mezipatro :						
		deska tl. 260mm :						
		osy 1-3 :						
		+6,15 :						
		14,275*31,4		448,23500				
		deska tl. 300mm :						
		osy 3-4 :						
		+6,15 :						
		8,7*31,4		273,18000				
		pro desky tl. 220/240mm :						
		-2,7*7,23*2		-39,04200				
		deska tl. 240mm :						
		+6,15 :						
		(1,2*1,35+0,3*1,825+1,2*1,872)		4,41390				
		deska tl. 220mm :						
		+5,247/6,15 :						
		2,7*7,23		19,52100				
		pro schodiště :						
		-1,2*1,67		-2,00400				
		-1,2*3,73		-4,47600				
		deska tl. 120mm :						
		+4,87 :						
		7,475*10,9		81,47750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 250 mm (římsa) :						
		osa A :						
		9,5*0,275				2,61250		
		deska tl. 300mm :						
		osy 4-6 :						
		+5,05 :						
		16,2*31,4				508,68000		
		desky pod VZT potrubím :						
		tl. 100mm :						
		+3,89 :						
		2,05*12,05				24,70250		
		+4,23 :						
		1,95*14,11				27,51450		
		deska tl. 250mm :						
		osy 3.1-5 :						
		(9,5+9,69)/2*8,565				82,18118		
		otvor pro desku tl. 180mm :						
		-1,6*5,5				-8,80000		
		deska tl. 180mm :						
		2,0*6,0				12,00000		
		osy 5-7 :						
		pod vzduchotechnikou :						
		7,1*2*2*1,55				44,02000		
		deska tl. 300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 6-7 :						
		+5,63 :						
		(8,1*31,4-8,1*(15,6+14,0)/2)				134,46000		
		deska tl. 260mm :						
		osy 7-11 :						
		+5,32 :						
		30,1*31,4				945,14000		
		odpočet schodiště :						
		-9,15*14,0				-128,10000		
		pro schodiště :						
		-3,5*1,3				-4,55000		
		-1,33*1,3				-1,72900		
		-2,27*1,675				-3,80225		
		-3,965*1,375				-5,45188		
		desky pod VZT potrubím :						
		deska tl. 160mm :						
		+4,93 :						
		7,1*(15,6+14,1)/2				105,43500		
		deska tl. 150mm :						
		+4,27 :						
		3,4*12,65				43,01000		
		deska tl. 100mm :						
		+3,3 :						
		2,4*14,45				34,68000		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+4,96 :						
		16,34*(4,51+7,33)/2			96,73280			
		Mezisoučet				2 690,04075		
		Mezisoučet						
		2NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+9,67 :						
		5,95*31,4				186,83000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+9,67 :						
		8,575*31,4				269,25500		
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+8,005/9,72 :						
		2,95*7,7*2				45,43000		
		pro schodiště :						
		-1,2*3,466*2				-8,31840		
		-1,2*3,157*2				-7,57680		
		deska tl. 200mm :						
		osy 3.1/4 :						
		+9,72 :						
		(3,3*7,7-1,6*4,45/2)*2				43,70000		
		osy 3-4 :						
		deska tl. 250mm :						
		+9,13 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,0*3,39				23,73000		
		deska tl. 200mm :						
		+9,8 :						
		6,4*3,95*2				50,56000		
		2,8*1,4*2				7,84000		
		2,15*1,555*2				6,68650		
		2,45*3,2*2				15,68000		
		deska tl. 100mm :						
		+9,43 :						
		0,95*(4,95+3,2)*2				15,48500		
		1,05*1,555*2				3,26550		
		+9,06 :						
		0,95*(4,6+3,2)*2				14,82000		
		1,05*1,555*2				3,26550		
		deska tl. 130mm :						
		+9,06 :						
		1,05*3,39				3,55950		
		deska tl. 200-100mm :						
		(0,971*11,3*2+0,287*1,155*2)				22,60757		
		deska tl. 200mm :						
		+9,8 :						
		4,0*4,45*2				35,60000		
		deska tl. 160mm :						
		+10,19/+9,8 :						
		6,1*5,4*2				65,88000		
		+9,41/+9,02 :						
		8,3*5,3*2				87,98000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 6-8 :						
		deska tl. 160mm :						
		+9,02 :						
		3,1*3,8*2				23,56000		
		+8,87 :						
		(5,0*5,6-1,2*2,8/2)*2				52,64000		
		+9,51/+10,15 :						
		4,05*3,5*2				28,35000		
		+10,15 :						
		(3,7*7,8-1,75*3,75/2)*2				51,15750		
		osy 8-9 :						
		deska tl. 260mm :						
		+9,72 :						
		8,6*11,8*2				202,96000		
		deska tl. 160mm :						
		+9,65/šikmá :						
		(2,2+5,65)*7,8				61,23000		
		šimá deska - elevace :						
		osy 7-8 :						
		9,2*13,1				120,52000		
		deska tl. 160mm :						
		osy 6-7 :						
		+4,93 :						
		7,1*14,9				105,79000		
		deska tl. 200mm :						
		osa 8/9 :						
		+11,27 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,6*11,7-1,05*2,25*2)				49,09500		
		osy 9-11 :						
		deska tl. 260mm :						
		+9,72 :						
		14,25*31,25				445,31250		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		deska tl. 300mm :						
		+9,72 :						
		16,34*(4,51+7,35)/2				96,89620		
		otvory pro schodiště :						
		-3,839*1,3				-4,99070		
		-3,633*1,3				-4,72290		
		-4,028*1,675				-6,74690		
		-4,372*1,675				-7,32310		
		Mezisoučet				2 100,00697		
		Mezisoučet						
		3NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+14,07 :						
		5,95*31,4				186,83000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+14,07 :						
		8,575*31,4				269,25500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+11,99/+14,12 :						
		2,95*7,7*2				45,43000		
		pro schodiště :						
		-1,2*4,066*2				-9,75840		
		-1,2*4,334*2				-10,40160		
		deska tl. 160mm :						
		osy 3.1/4 :						
		+14,39/+14,49 :						
		8,18*31,4				256,85200		
		-2,95*7,7*2				-45,43000		
		-1,8*18,8*2/3				-22,56000		
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		16,0*(6,1+3,25)/2*2				149,60000		
		osy 6-8 :						
		16,45*(3,25+7,1)/2*2				170,25750		
		deska tl. 100mm :						
		+13,895 :						
		osy 4-6 :						
		(5,65*1,01+3,1*1,15+(4,8+4,4)*1,01+3,8*1,15+4,15*1,01)*2				54,25000		
		osy 6-8 :						
		(3,9*1,01+4,3*1,15+3,9*1,05+4,7*1,15+(4,1+4,25)*1,01)*2				53,63500		
		deska tl. 160mm :						
		osy 8-9 :						
		7,75*30,3				234,82500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,35*7,8				-33,93000		
		-4,35*(2,0+0,6)/2*2				-11,31000		
		odpočet pro desku tl. 260mm :						
		-5,2*7,2*2				-74,88000		
		odpočet schodiště :						
		-1,0*1,85*2				-3,70000		
		deska tl. 260mm :						
		(5,7*7,2*2+1,74*0,1)				82,25400		
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		+14,12 :						
		14,55*30,95				450,32250		
		pro schodiště :						
		-3,898*1,3				-5,06740		
		-3,633*1,3				-4,72290		
		-4,028*1,675				-6,74690		
		-4,372*1,675				-7,32310		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+14,12 :						
		(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)				96,49600		
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		osy 8-9 :						
		+14,39 :						
		(4,35+4,25)*2*0,9				15,48000		
		řezy 6, 7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 130mm :						
		+14,9 :						
		(2,3+1,9)/2*7,8				16,38000		
		deska tl. 150mm :						
		+14,07 :						
		((1,6+1,2)*6,7+0,7*0,55*2)				19,53000		
		+13,15 :						
		0,45*7,0				3,15000		
		konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		0,4*15,1				6,04000		
		Mezisoučet				1 874,75670		
		Mezisoučet						
		4NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+18,47 :						
		5,95*31,4				186,83000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+18,47 :						
		8,575*31,4				269,25500		
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+11,99/+14,12 :						
		2,95*7,7*2				45,43000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro schodiště :						
		-1,2*4,066*2				-9,75840		
		-1,2*4,334*2				-10,40160		
		deska tl. 180mm :						
		osa 3.1-4 :						
		+18,52/+18,83 :						
		(5,2*7,7-1,4*2,1/2)*2				77,14000		
		deska tl. 180mm :						
		osa 4-6 :						
		+18,83 :						
		15,9*(5,65+3,25)/2*2				141,51000		
		deska tl. 180mm :						
		osa 6-8 :						
		+18,83 :						
		16,4*(3,25+5,4)/2*2				141,86000		
		deska tl. 180mm :						
		osy 8-9 :						
		+18,68 :						
		((3,0+1,35)/2*3,75+3,0*1,1/2+0,5*1,25/2)*2				20,23750		
		deska tl. 260mm :						
		osy 8-9 :						
		+18,52 :						
		((3,0+6,4)/2*5,85+7,7*1,025)*2				70,77500		
		1,725*0,1				0,17250		
		deska tl. 160mm :						
		osy 8-9 :						
		+19,35 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,8+2,75)/2*16,5				62,28750		
		1,9*1,8*2				6,84000		
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		+18,52 :						
		14,55*30,95				450,32250		
		pro schodiště :						
		-3,907*1,3				-5,07910		
		-3,633*1,3				-4,72290		
		-4,028*1,675				-6,74690		
		-4,372*1,675				-7,32310		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+18,52 :						
		(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)				96,49600		
		deska tl. 140mm :						
		osy 3.1-4 :						
		+18,34 :						
		3,5*2,6*2				18,20000		
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		osy 4-6 :						
		((2,0+4,0+4,1)*1,01+4,35*1,4+3,9*1,01)*2				40,46000		
		osy 6-8 :						
		(3,9*1,01+4,3*1,15+(3,9+4,7)*1,06)*2				36,00000		
		osy 8-9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+18,0 :						
		2,65*1,3*2			6,89000			
		(4,35+4,25)*2*1,06			18,23200			
		+18,68 :						
		(4,4+3,65)*0,95*2			15,29500			
		konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		0,4*15,1			6,04000			
		Mezisoučet			1 666,24100			
		5NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+23,61 :						
		6,03*31,56			190,30680			
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+23,61 :						
		8,575*31,56			270,62700			
		deska tl. 300mm :						
		62,955*31,56			1 986,85980			
		elipsovité otvor uprostřed :						
		-pi*19,6*12,05			-741,98134			
		otvory pro schodiště :						
		osy 3-4 :						
		-1,2*2,99			-3,58800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,2*4,93				-5,91600		
		-1,2*4,58				-5,49600		
		-1,2*4,93				-5,91600		
		otvory pro schodiště :						
		osy 9-11 :						
		-2,91*1,3				-3,78300		
		-7,05*1,27				-8,95350		
		-3,23*1,37				-4,42510		
		-3,7*1,37				-5,06900		
		-1,02*3,6				-3,67200		
		spodní deska tl. 200mm :						
		osa A (mezi 8 a 9) :						
		5,71*0,425				2,42675		
		osa F (mezi 8 a 9) :						
		7,7*0,525				4,04250		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+22,62 :						
		16,34*(4,51+7,35)/2				96,89620		
		deska tl. 200mm pod rampou :						
		osy 9-10 :						
		+22,44 :						
		3,9*3,3				12,87000		
		Mezisoučet				1 775,22911		
		6NP :						
		deska tl. 250mm :						
		osy 1-4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+28,45 :						
		(12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2)		372,37950				
		osy 9-10 :						
		deska tl. 250mm :						
		+7,58/+28,18 :						
		9,63*26,94		259,43220				
		odpočet desky tl. 200mm :						
		-2,71*2,495		-6,76145				
		deska tl. 200mm :						
		2,71*2,495		6,76145				
		deska tl. 150mm :						
		řez 1 :						
		3,2*4,19		13,40800				
		Mezisoučet		645,21970				
		odpočet plochy nosníků pod deskou :						
		stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! :						
		1NP :						
		osa A1 :						
		-13,75*0,3		-4,12500				
		-4,6*0,3		-1,38000				
		osa B :						
		-7,1*0,25		-1,77500				
		-1,4*0,25		-0,35000				
		osa B/C :						
		-1,44*0,25		-0,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-6,385*0,25			-1,59625			
		-2,15*0,25			-0,53750			
		osa D :						
		-14,025*0,5			-7,01250			
		osa E1 :						
		-11,0*0,2			-2,20000			
		osa 2 :						
		-7,7*0,8			-6,16000			
		-(3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7			-7,64750			
		výtah. šachta :						
		-(2,25+0,725)*0,15			-0,44625			
		osy 2/3 a E/F :						
		-(1,6+5,4+2,375)*0,25			-2,34375			
		osy 9-11 :						
		-1,6*0,15			-0,24000			
		-(1,6+0,7)*0,15			-0,34500			
		-(2,71+0,95)*0,15			-0,54900			
		-4,475*2*0,3			-2,68500			
		-(4,305+1,02)*0,18			-0,95850			
		Mezisoučet			-40,71125			
		Mezisoučet						
		mezipatro :						
		osa 2 :						
		-(13,55+6,0+9,4)*0,7			-20,26500			
		osa B :						
		-7,6*0,5			-3,80000			
		osa D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(5,7+7,6)*0,5$				-6,65000		
		výtah. šachta :						
		$-(0,725+2,25)*0,15$				-0,44625		
		osa A :						
		-14,3*0,8				-11,44000		
		-7,8*0,45				-3,51000		
		mezi osami 3 a 4 :						
		-2,6*0,2				-0,52000		
		$-(4,5+3,8+2,1)*2*0,5$				-10,40000		
		-4,5*0,25				-1,12500		
		-7,45*2*0,4				-5,96000		
		-1,95*2*0,2				-0,78000		
		-4,5*0,4-0,95*0,2				-1,99000		
		-1,8*0,4				-0,72000		
		mezi osami 4 a 5 :						
		$-(7,15*0,6+2,7*0,35)*2$				-10,47000		
		mezi osami 5 a 6 :						
		-7,15*2*0,6				-8,58000		
		mezi osami 6 a 7 :						
		$-(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2$				-13,75000		
		-7,1*2*0,3				-4,26000		
		osa 9 :						
		-25,95*0,6				-15,57000		
		-4,725*0,15				-0,70875		
		osa 10 :						
		-22,4*0,5				-11,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,475*0,5				-2,23750		
		výtah. šachta :						
		-(1,6*2+0,7)*0,15				-0,58500		
		osa B :						
		-(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5				-13,87500		
		osa C :						
		-7,3*3*0,5				-10,95000		
		-7,55*3*0,5				-11,32500		
		-5,8*0,5				-2,90000		
		osa D :						
		-(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5				-13,87500		
		výtah. šachta :						
		-(2,71+0,925)*0,15				-0,54525		
		osa 11 :						
		-4,5*0,3				-1,35000		
		osy A a F :						
		-(2,85+1,725+3,675*4)*2*0,2				-7,71000		
		-3,675*4*2*0,2				-5,88000		
		osy 9-11 :						
		nad objektem :						
		-(10,86+5,21+0,54)*1,2				-19,93200		
		Mezisoučet				-223,30975		
		Mezisoučet						
		2NP :						
		osa 2 :						
		-30,9*0,7				-21,63000		
		osa A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-5,7*0,25-8,325*0,25				-3,50625		
		osa A1 :						
		-7,625*0,6				-4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy B/C :						
		-(7,625+3,55)*0,6				-6,70500		
		osa C :						
		-(5,7+3,55)*0,6				-5,55000		
		-4,05*0,175				-0,70875		
		osy C/D :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa D :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osa E1 :						
		-5,7*0,6				-3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15				-0,44625		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		-6,56*0,25				-1,64000		
		Mezisoučet				-73,32125		
		osy 3-6 (horní polovina) :						
		osy 3-4 :						
		-4,46*2*0,4				-3,56800		
		-(2,55+3,2)*0,4				-2,30000		
		-(3,75+3,65)*0,2				-1,48000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,6*0,25			-0,90000			
		-3,25*2*0,2			-1,30000			
		-1,155*2*0,2			-0,46200			
		-(0,65+0,4)*0,2			-0,21000			
		-3,5*2*0,2			-1,40000			
		-(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2			-2,91000			
		-0,4*0,5			-0,20000			
		-0,4*0,4			-0,16000			
		osa 4 :						
		-2,25*0,3			-0,67500			
		osy 4/5 :						
		-(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2			-2,29200			
		-3,6*0,25			-0,90000			
		-3,8*0,3			-1,14000			
		osy 5-6 :						
		-(6,3+3,3)*0,2			-1,92000			
		osa 6 :						
		-2,25*0,3			-0,67500			
		Mezisoučet			-22,49200			
		spodní polovina :						
		-22,49			-22,49000			
		-0,4*0,2			-0,08000			
		Mezisoučet			-22,57000			
		v šachtách :						
		-1,95*0,2			-0,39000			
		-1,05*0,1			-0,10500			
		-2,3*0,2			-0,46000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				-0,95500		
		osy 6-8 (horní část) :						
		-2,0*0,2				-0,40000		
		-1,6*0,3				-0,48000		
		-2,1*0,2				-0,42000		
		-3,05*0,25				-0,76250		
		-2,5*0,25				-0,62500		
		-1,5*0,3				-0,45000		
		-2,02*0,3				-0,60600		
		-2,0*0,5				-1,00000		
		-3,45*0,5				-1,72500		
		Mezisoučet				-6,46850		
		spodní část :						
		-6,47				-6,47000		
		osa 8 :						
		-12,2*0,5				-6,10000		
		-2,25*2*0,5				-2,25000		
		osa 9 :						
		-2,05*0,3				-0,61500		
		-3,55*0,1				-0,35500		
		-20,05*0,5				-10,02500		
		uvnitř otvoru :						
		-15,65*0,16				-2,50400		
		osy 8/9 :						
		-7,6*2*0,5				-7,60000		
		-2,0*0,25				-0,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 10 :						
		-22,4*0,5				-11,20000		
		osy 9-11 :						
		osa B :						
		-(7,6+5,8)*0,5				-6,70000		
		osa C :						
		-5,8*0,5				-2,90000		
		osa D :						
		-(7,6+5,8)*0,5				-6,70000		
		v šachtách :						
		-(1,6+3,3)*0,15				-0,73500		
		-(1,6+0,7)*0,15				-0,34500		
		-(2,71+0,925)*0,15				-0,54525		
		osa 10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa E1 :						
		-(4,63+1,02)*0,18				-1,01700		
		osa 11 :						
		-6,56*0,25				-1,64000		
		osa 10 - šikmé průvlaky :						
		-0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2				-2,65926		
		šikmé průvlaky - elevace :						
		-11,7*7*0,3				-24,57000		
		u schodiště - osa 9/10 :						
		-(3,028+2,317)*0,2				-1,06900		
		Mezisoučet				-99,18451		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet						
		3NP :						
		osa 2 :						
		-30,9*0,7				-21,63000		
		osa 3.1 :						
		-11,0*0,3				-3,30000		
		osa 4 :						
		-4,4*2*0,4				-3,52000		
		osa 4/5 :						
		-2,85*2*0,25				-1,42500		
		osa 5 :						
		-1,7*2*0,3				-1,02000		
		osa 5/6 :						
		-1,9*2*0,25				-0,95000		
		osa 6 :						
		-1,35*2*0,3				-0,81000		
		osa 6/7 :						
		-2,0*2*0,25				-1,00000		
		osa 7 :						
		-1,85*0,3				-0,55500		
		osa 7/8 :						
		-3,25*2*0,25				-1,62500		
		osa 8 :						
		-5,55*2*0,4				-4,44000		
		osa 8/9 :						
		-(0,75+5,55)*2*0,3				-3,78000		
		-3,75*2*0,25				-1,87500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okolo stupňovitých desek :						
		osa 4 :						
		+14,49 :						
		-(3,6*2+3,25)*0,25				-2,61250		
		+14,39 :						
		-(1,65+2,1+2,4+1,6)*0,25				-1,93750		
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		-(4,15+3,8*2+3,75)*2*0,25				-7,75000		
		osy 6-8 :						
		+14,39 :						
		-(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*0,25				-12,15000		
		-0,9*5*0,3				-1,35000		
		-(1,35*2*2+0,7)*0,3				-1,83000		
		osy 4-6 :						
		+13,895 :						
		-(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*0,25				-12,65000		
		-(0,75*3+0,8)*2*0,3				-1,83000		
		-(0,7+0,8+0,75)*2*0,25				-1,12500		
		-1,7*2*0,4				-1,36000		
		osy 6-8 :						
		+13,895 :						
		-(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*0,25				-12,12500		
		-(0,75+0,8)*2*0,25				-0,77500		
		-(0,8*2+1,0)*2*0,3				-1,56000		
		-0,75*0,3				-0,22500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 8-9 :						
		+14,9 :						
		-(4,0+3,8)*2*0,25				-3,90000		
		vedle schodišť :						
		-3,75*4*0,25				-3,75000		
		osa 10 :						
		-22,425*0,5				-11,21250		
		osa A :						
		-5,7*0,25-8,325*0,25				-3,50625		
		osa A1 :						
		-7,625*0,6				-4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy B/C :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa C :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy C/D :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa D :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osa E1 :						
		-5,7*0,6				-3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15				-0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(2,85+1,725)*2*0,25				-2,28750		
		-(1,95*0,3+2,65*0,25)*2				-2,49500		
		-3,35*0,25				-0,83750		
		-(3,2+3,3)*2*0,3				-3,90000		
		-(3,2+2,95)*2*0,3				-3,69000		
		-2,65*0,25				-0,66250		
		-(2,0+2,35)*0,15				-0,65250		
		osa A :						
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-3,225*0,3				-0,96750		
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-5,2*0,3				-1,56000		
		osa F :						
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-5,2*0,3				-1,56000		
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-5,2*0,3				-1,56000		
		mezi osami 9 a 11 :						
		ve výtah. šachtě :						
		-(1,6*2+0,7)*0,15				-0,58500		
		osa B :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa C :						
		-(2,76+5,8)*0,5				-4,28000		
		osa D :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		ve výtah. šachtě :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(2,71+0,925)*0,15				-0,54525		
		osa 10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa 10/11 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		okolo otvoru :						
		osy 9/10 :						
		-(4,94*2+15,36)*0,16				-4,03840		
		Mezisosoučet				-227,09315		
		Mezisosoučet						
		4NP :						
		osa 2 :						
		-30,9*0,7				-21,63000		
		osa 3.1 :						
		-11,0*0,3				-3,30000		
		osa 4 :						
		-3,9*2*0,4				-3,12000		
		osa 4/5 :						
		-2,75*2*0,25				-1,37500		
		osa 5 :						
		-1,7*2*0,3				-1,02000		
		osa 5/6 :						
		-1,9*2*0,25				-0,95000		
		osa 6 :						
		-1,35*2*0,3				-0,81000		
		osa 6/7 :						
		-1,9*2*0,25				-0,95000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 7 :						
		-1,6*0,3				-0,48000		
		osa 7/8 :						
		-2,65*2*0,25				-1,32500		
		osa 8 :						
		-3,5*0,3				-1,05000		
		-3,5*0,4				-1,40000		
		osa 8/9 :						
		-3,1*2*0,3				-1,86000		
		-7,6*2*0,45				-6,84000		
		okolo stupňovitých desek :						
		osy 4-6 :						
		+18,83 :						
		-(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*0,25				-8,52500		
		osy 6-8 :						
		+18,83 :						
		-3,8*3*2*0,25				-5,70000		
		-(3,9+4,05)*2*0,25				-3,97500		
		osy 8-9 :						
		+16,68 :						
		-(4,05+3,8+0,5)*2*0,25				-4,17500		
		osy 4-6 :						
		+18,34 :						
		-(3,1+2,8)*2*0,25				-2,95000		
		-(5,5+4,0+8,1)*2*0,25				-8,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,75+0,8*2)*2*0,25				-1,17500		
		-0,8*2*0,4				-0,64000		
		-0,75*2*2*0,3				-0,90000		
		osy 6-8 :						
		+18,34 :						
		-(8,1+4,2+3,9)*2*0,25				-8,10000		
		-0,8*2*2*0,25				-0,80000		
		-0,8*2*2*0,3				-0,96000		
		osy 8-9 :						
		+18,0 :						
		-(1,8+4,7+4,0)*2*0,25				-5,25000		
		-(0,9+0,85)*2*0,25				-0,87500		
		-0,8*0,3				-0,24000		
		+19,35 :						
		-(1,5+6,1+3,9)*2*0,25				-5,75000		
		osa 10 :						
		-22,425*0,5				-11,21250		
		osa A :						
		-5,7*0,25-8,325*0,25				-3,50625		
		osa A1 :						
		-7,625*0,6				-4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy B/C :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa C :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(5,7+7,625)*0,6$				-7,99500		
		osy C/D :						
		$-7,625*2*0,6$				-9,15000		
		osa D :						
		$-(5,7+7,625)*0,6$				-7,99500		
		osa E1 :						
		$-5,7*0,6$				-3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		$-(0,725+2,25)*0,15$				-0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		$-(2,85+1,725)*2*0,25$				-2,28750		
		$-(1,95*0,3+2,65*0,3)*2$				-2,76000		
		$-2,3*2*0,25$				-1,15000		
		$-3,2*2*0,25$				-1,60000		
		$-3,25*0,3$				-0,97500		
		$-3,2*2*0,3$				-1,92000		
		$-(2,0+2,35)*0,15$				-0,65250		
		osa A :						
		$-5,71*0,3$				-1,71300		
		$-(1,0+6,2)*0,3$				-2,16000		
		osa F :						
		$-7,7*0,3$				-2,31000		
		$-(1,0+6,2)*0,3$				-2,16000		
		osa C :						
		$-(4,2*2+3,7)*0,3$				-3,63000		
		mezi osami 9 a 11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ve výtah. šachtě :						
		-(1,6*2+0,7)*0,15				-0,58500		
		osa B :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa C :						
		-(2,76+5,8)*0,5				-4,28000		
		osa D :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(2,71+0,925)*0,15				-0,54525		
		osa 10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa 10/11 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		okolo otvoru :						
		osy 9/10 :						
		-(4,94*2+15,36)*0,16				-4,03840		
		Mezisoučet				-219,32165		
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 2 :						
		-30,9*0,7				-21,63000		
		osa 3.1 :						
		-11,0*0,3				-3,30000		
		osa 4 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 6 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 7 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 8 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 10 :						
		-22,425*0,5				-11,21250		
		osa A :						
		-5,7*0,25-8,325*0,25				-3,50625		
		osa A1 :						
		-7,625*0,6				-4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy B/C :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa C :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy C/D :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa D :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osa E1 :						
		-5,7*0,6				-3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15				-0,44625		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		-3,2*4*0,3				-3,84000		
		-2,0*0,15				-0,30000		
		-(2,2+2,35)*0,2				-0,91000		
		-0,73*0,15				-0,10950		
		osa A :						
		-5,71*0,25				-1,42750		
		-5,71*0,15				-0,85650		
		osa F :						
		-7,7*0,25				-1,92500		
		-7,7*0,15				-1,15500		
		mezi osami 9 a 11 :						
		osa B :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa C :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa D :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa 9/10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa 10/11 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		Mezisoučet				-130,58350		
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-26,44*0,4		-10,57600				
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15		-0,44625				
		osa 10 :						
		-(18,65+2,25)*0,4		-8,36000				
		osa B :						
		-(0,85+7,75)*0,4		-3,44000				
		-2,7*0,25		-0,67500				
		osa B/C :						
		-3,2*0,3		-0,96000				
		osa C :						
		-(0,85+7,75)*0,4		-3,44000				
		osa C/D :						
		-3,2*0,3		-0,96000				
		osa D :						
		-(0,85+7,75)*0,4		-3,44000				
		-2,7*0,25		-0,67500				
		mezi osami 9 a 10 :						
		osa B :						
		-9,05*(0,4+0,25)		-5,88250				
		osa C :						
		-(7,75+0,9)*0,4		-3,46000				
		osa D :						
		-(7,75+0,9)*0,4		-3,46000				
		Mezisoučet		-45,77475				
		Mezisoučet						
		odpočet plochy stěn pod deskami :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP :						
		osa 1 :						
		-0,25*9,95				-2,48750		
		-0,25*6,05				-1,51250		
		-0,25*3,845				-0,96125		
		-0,25*(9,875+21,35)				-7,80625		
		osa 2/3 :						
		-0,25*4,05				-1,01250		
		-0,25*(4,05+3,58)				-1,90750		
		-0,25*(3,025*2+2,25)				-2,07500		
		osa 3 :						
		-0,25*(4,5+3,83)				-2,08250		
		-0,25*9,95				-2,48750		
		osy 3/3.1 :						
		-0,25*(2,95+7,25)				-2,55000		
		osy A/A1, 9/11 :						
		-0,3*3,3				-0,99000		
		-0,25*14,3				-3,57500		
		-0,25*0,25*2				-0,12500		
		-0,2*3,25*2				-1,30000		
		osy E1/F, 9/11 :						
		-0,3*4,475				-1,34250		
		-0,25*14,3				-3,57500		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa A/A1 :						
		-0,25*7,6				-1,90000		
		osa B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,4*1,95				-0,78000		
		-0,25*(0,45+3,0)				-0,86250		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		-0,25*2,95				-0,73750		
		pod schodištěm :						
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,1				-0,27500		
		osa 7 :						
		-0,2*1,25*2				-0,50000		
		Mezisoučet				-45,85075		
		mezipatro :						
		osa 1 :						
		-0,25*(15,9+3,455+(9,85+1,35))				-7,63875		
		osa 3 :						
		-0,25*(15,8+3,83+7,9)				-6,88250		
		-0,25*3,75				-0,93750		
		osa A/A1 :						
		-0,25*5,65				-1,41250		
		-0,25*7,725				-1,93125		
		-0,25*6,25				-1,56250		
		-0,25*(6,6+7,1*3)				-6,97500		
		osy B/C :						
		-0,25*(4,05+3,58)				-1,90750		
		osa C :						
		-0,25*(6,3+7,725)				-3,50625		
		osa C/D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*14,0				-3,50000		
		osa D/E :						
		-0,25*(3,025*2+2,25)				-2,07500		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		-0,25*2,95				-0,73750		
		-0,25*(9,1+1,0)				-2,52500		
		-0,25*(3,5+7,1*3)				-6,20000		
		osa 3/3.1 :						
		-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)				-3,35000		
		-0,25*(2,7+7,45)				-2,53750		
		osy A/A1, 9/11 :						
		-0,3*3,3				-0,99000		
		-0,25*14,3				-3,57500		
		-0,25*0,2				-0,05000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		osy E1/F, 9/11 :						
		-0,3*4,475				-1,34250		
		-0,25*14,3				-3,57500		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa 9 :						
		-0,3*7,6*2				-4,56000		
		obvod vpravo :						
		-0,2*1,1				-0,22000		
		-0,4*1,0				-0,40000		
		-0,25*(21,75+30,9+5,6+7,6)				-16,46250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny u snížených desek :						
		osy 3-4 :						
		-0,3*7,475				-2,24250		
		vyvěšení desek :						
		osa 4 :						
		-0,15*0,5*11				-0,82500		
		osa 6 :						
		-0,15*(1,23*2+0,5*5)				-0,74400		
		osa 6/7 :						
		-0,15*0,5*9				-0,67500		
		-0,15*(1,4*2+0,5*5)*2				-1,59000		
		-0,15*0,5*7*2				-1,05000		
		osy 3.1-4 (nad objektem) :						
		-0,2*(8,95+1,64+3,95+1,6*4+1,5)				-4,48800		
		-0,2*(8,05+5,65+4,0)				-3,54000		
		-0,25*8,25				-2,06250		
		Mezisoučet				-109,05650		
		2NP :						
		osa 1 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa 3 :						
		-0,25*30,9				-7,72500		
		osy 2-3 :						
		-0,25*(3,75*2+4,1)				-2,90000		
		-0,25*(2,75*2+2,75)				-2,06250		
		osy 3-4 :						
		-0,25*(4,3+7,15)*2				-5,72500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,2*(3,5+6,4)*2				-3,96000		
		-0,15*(1,0+2,0)				-0,45000		
		osa 4 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 9 :						
		-0,3*(3,55+5,05)				-2,58000		
		osy 9-11 :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 11 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa A :						
		-0,25*40,8				-10,20000		
		-0,25*21,95				-5,48750		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		-0,25*(4,21+0,15*2+0,5)				-1,25250		
		osa F :						
		-0,25*14,025				-3,50625		
		-0,25*48,575				-12,14375		
		-0,25*14,3				-3,57500		
		obloukové stěny :						
		osa 4 :						
		-0,25*11,8*2				-5,90000		
		osy 4-6 :						
		-0,25*17,0*2				-8,50000		
		-0,25*1,4*2				-0,70000		
		-0,3*15,6*2				-9,36000		
		elevace - šikmé stěny :						
		-0,3*(7,12+11,7+1,3)*5				-30,18000		
		-0,3*(7,12+1,4)*2				-5,11200		
		-0,3*(7,12+9,25)*2				-9,82200		
		-0,3*4,2*5				-6,30000		
		řez 16 :						
		-0,2*(3,6-0,9)*2				-1,08000		
		-0,3*1,05*2				-0,63000		
		-0,3*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85)				-6,28500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*1,725*4				-1,72500		
		řez 15 :						
		-0,2*(1,45+1,725)*2				-1,27000		
		řez 17, 18 :						
		-0,23*(7,35*2+1,16)				-3,64780		
		-0,23*4,14				-0,95220		
		Mezisoučet				-189,69850		
		3NP :						
		osa 1 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,775*2+2,75)				-2,07500		
		osa 3 :						
		-0,25*30,9				-7,72500		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		osa 3/4 :						
		-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)				-3,35000		
		-0,25*5,225*2				-2,61250		
		-0,2*3,5*2				-1,40000		
		-0,2*6,67*2				-2,66800		
		-0,25*1,3*2				-0,65000		
		osa A/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa F/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 8/9 :						
		-0,3*5,85*2				-3,51000		
		-0,3*4,3*2				-2,58000		
		-0,3*4,5				-1,35000		
		-0,15*(3,7+2,1)*2				-1,74000		
		osa 9 :						
		-0,3*30,9				-9,27000		
		osa A :						
		-0,25*15,84				-3,96000		
		osy A/A1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		osy D/F :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa F :						
		-0,25*14,3				-3,57500		
		osa 11 :						
		-0,25*31,405				-7,85125		
		osy 9-11 nad osou A :						
		-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2)				-3,13875		
		Mezisoučet				-106,04125		
		4NP :						
		osa 1 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,775*2+2,75)				-2,07500		
		osa 3 :						
		-0,25*30,9				-7,72500		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		osa 3/4 :						
		-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)*2				-6,70000		
		-0,25*5,225*2				-2,61250		
		-0,2*3,5*2				-1,40000		
		-0,2*6,67*2				-2,66800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*1,3*2				-0,65000		
		osa A/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa F/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa 4 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 8/9 :						
		-0,3*5,35*2				-3,21000		
		osa 9 :						
		-0,3*30,9				-9,27000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa A :						
		-0,25*15,84				-3,96000		
		osy A/A1 :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		osy D/F :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa F :						
		-0,25*14,3				-3,57500		
		osa 11 :						
		-0,25*31,405				-7,85125		
		osy 9-11 nad osou A :						
		-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2)				-3,13875		
		Mezisoučet				-103,42125		
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 1 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,775*2+2,75)				-2,07500		
		osa 3 :						
		-0,25*30,9				-7,72500		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		osa 3/4 :						
		-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)				-3,35000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*5,225*2				-2,61250		
		-0,2*3,5*2				-1,40000		
		-0,2*6,67*2				-2,66800		
		-0,25*1,3*2				-0,65000		
		osa A/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa F/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa 4 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,3*30,9				-9,27000		
		osa A :						
		-0,25*15,84				-3,96000		
		osy A/A1 :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		osy D/F :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa F :						
		-0,25*14,3				-3,57500		
		osa 11 :						
		-0,25*31,405				-7,85125		
		osy 9-11 nad osou A :						
		-0,25*(4,88+0,15+7,343+0,2)				-3,14325		
		Mezisoučet				-96,86575		
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		-0,25*26,94				-6,73500		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,895+2,775)				-1,41750		
		osa 3 :						
		-0,25*26,44				-6,61000		
		osa A :						
		-0,25*(15,275+42,325)				-14,40000		
		osa F :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*(15,275+42,325)		-14,40000				
		osa 3/4 :						
		-0,25*(5,25+1,3)*2		-3,27500				
		-0,2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25)		-5,46000				
		-0,15*3,2*2		-0,96000				
		osa 9 :						
		-0,3*26,94		-8,08200				
		osa 10 :						
		-0,2*26,94		-5,38800				
		osa A1 :						
		-0,25*9,05*2		-4,52500				
		osa E :						
		-0,25*(9,05+6,34)		-3,84750				
		-0,2*(2,71+2,25)		-0,99200				
		Mezisoučet		-76,09200				
		Mezisoučet						
130	411351206R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - odstranění	m2	2 918,56990	322,56	941 413,91	801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 2918,56990		2 918,56990				
131	411351215R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení	m2	10 084,23647	783,36	7 899 587,48	801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením						
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		11,775*5,5-0,9*0,5-0,325*0,5		64,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,2*21,1		46,42000				
		29,55*18,6+4,575*3,95-3,475*2,0+3,275*4,45		575,32500				
		rampa :						
		1,05*2,13+2,4*27,93		69,26850				
		25,05*2,2		55,11000				
		Mezisoučet		810,27350				
		odpočet plochy nosníků pod deskou :						
		2PP :						
		hlavice sloupů :						
		-2,7*3,0*6		-48,60000				
		Mezisoučet		-48,60000				
		SO 01.2 - horní stavba :						
		mezipatro :						
		osy 3-9 :						
		deska tl. 300mm :						
		osy 3-4 :						
		+6,15 :						
		8,7*31,4		273,18000				
		pro desky tl. 220/240mm :						
		-2,7*7,23*2		-39,04200				
		deska tl. 300mm :						
		osy 4-6 :						
		+5,05 :						
		16,2*31,4		508,68000				
		deska tl. 300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 6-7 :						
		+5,63 :						
		(8,1*31,4-8,1*(15,6+14,0)/2)				134,46000		
		deska tl. 260mm :						
		osy 7-11 :						
		+5,32 :						
		30,1*31,4				945,14000		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+4,96 :						
		16,34*(4,51+7,33)/2				96,73280		
		Mezisoučet				1 919,15080		
		2NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+8,005/9,72 :						
		2,95*7,7*2				45,43000		
		pro schodiště :						
		-1,2*3,466*2				-8,31840		
		-1,2*3,157*2				-7,57680		
		deska tl. 200mm :						
		osy 3.1/4 :						
		+9,72 :						
		(3,3*7,7-1,6*4,45/2)*2				43,70000		
		osy 3-4 :						
		deska tl. 250mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+9,13 :						
		7,0*3,39				23,73000		
		deska tl. 200mm :						
		+9,8 :						
		6,4*3,95*2				50,56000		
		2,8*1,4*2				7,84000		
		2,15*1,555*2				6,68650		
		2,45*3,2*2				15,68000		
		deska tl. 100mm :						
		+9,43 :						
		0,95*(4,95+3,2)*2				15,48500		
		1,05*1,555*2				3,26550		
		+9,06 :						
		0,95*(4,6+3,2)*2				14,82000		
		1,05*1,555*2				3,26550		
		deska tl. 130mm :						
		+9,06 :						
		1,05*3,39				3,55950		
		deska tl. 200-100mm :						
		(0,971*11,3*2+0,287*1,155*2)				22,60757		
		deska tl. 200mm :						
		+9,8 :						
		4,0*4,45*2				35,60000		
		deska tl. 160mm :						
		+10,19/+9,8 :						
		6,1*5,4*2				65,88000		
		+9,41/+9,02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,3*5,3*2				87,98000		
		osy 6-8 :						
		deska tl. 160mm :						
		+9,02 :						
		3,1*3,8*2				23,56000		
		+8,87 :						
		(5,0*5,6-1,2*2,8/2)*2				52,64000		
		+9,51/+10,15 :						
		4,05*3,5*2				28,35000		
		+10,15 :						
		(3,7*7,8-1,75*3,75/2)*2				51,15750		
		osy 8-9 :						
		deska tl. 260mm :						
		+9,72 :						
		8,6*11,8*2				202,96000		
		deska tl. 160mm :						
		+9,65/šikmá :						
		(2,2+5,65)*7,8				61,23000		
		šimá deska - elevace :						
		osy 7-8 :						
		9,2*13,1				120,52000		
		deska tl. 160mm :						
		osy 6-7 :						
		+4,93 :						
		7,1*14,9				105,79000		
		deska tl. 200mm :						
		osa 8/9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+11,27 :						
		(4,6*11,7-1,05*2,25*2)				49,09500		
		osy 9-11 :						
		deska tl. 260mm :						
		+9,72 :						
		14,25*31,25				445,31250		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		deska tl. 300mm :						
		+9,72 :						
		16,34*(4,51+7,35)/2				96,89620		
		otvory pro schodiště :						
		-3,839*1,3				-4,99070		
		-3,633*1,3				-4,72290		
		-4,028*1,675				-6,74690		
		-4,372*1,675				-7,32310		
		Mezisoučet				1 643,92197		
		3NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+14,07 :						
		5,95*31,4				186,83000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+14,07 :						
		8,575*31,4				269,25500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+11,99/+14,12 :						
		2,95*7,7*2				45,43000		
		pro schodiště :						
		-1,2*4,066*2				-9,75840		
		-1,2*4,334*2				-10,40160		
		deska tl. 160mm :						
		osy 3.1/4 :						
		+14,39/+14,49 :						
		8,18*31,4				256,85200		
		-2,95*7,7*2				-45,43000		
		-1,8*18,8*2/3				-22,56000		
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		16,0*(6,1+3,25)/2*2				149,60000		
		osy 6-8 :						
		16,45*(3,25+7,1)/2*2				170,25750		
		deska tl. 100mm :						
		+13,895 :						
		osy 4-6 :						
		(5,65*1,01+3,1*1,15+(4,8+4,4)*1,01+3,8*1,15+4,15*1,01)*2				54,25000		
		osy 6-8 :						
		(3,9*1,01+4,3*1,15+3,9*1,05+4,7*1,15+(4,1+4,25)*1,01)*2				53,63500		
		deska tl. 160mm :						
		osy 8-9 :						
		7,75*30,3				234,82500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,35*7,8				-33,93000		
		-4,35*(2,0+0,6)/2*2				-11,31000		
		odpočet pro desku tl. 260mm :						
		-5,2*7,2*2				-74,88000		
		odpočet schodiště :						
		-1,0*1,85*2				-3,70000		
		deska tl. 260mm :						
		(5,7*7,2*2+1,74*0,1)				82,25400		
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		+14,12 :						
		14,55*30,95				450,32250		
		pro schodiště :						
		-3,898*1,3				-5,06740		
		-3,633*1,3				-4,72290		
		-4,028*1,675				-6,74690		
		-4,372*1,675				-7,32310		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+14,12 :						
		(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)				96,49600		
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		osy 8-9 :						
		+14,39 :						
		(4,35+4,25)*2*0,9				15,48000		
		řezy 6, 7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 130mm :						
		+14,9 :						
		(2,3+1,9)/2*7,8				16,38000		
		deska tl. 150mm :						
		+14,07 :						
		((1,6+1,2)*6,7+0,7*0,55*2)				19,53000		
		+13,15 :						
		0,45*7,0				3,15000		
		 konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		0,4*15,1				6,04000		
		Mezisoučet				1 874,75670		
		4NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+18,47 :						
		5,95*31,4				186,83000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+18,47 :						
		8,575*31,4				269,25500		
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+11,99/+14,12 :						
		2,95*7,7*2				45,43000		
		pro schodiště :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,2*4,066*2				-9,75840		
		-1,2*4,334*2				-10,40160		
		deska tl. 180mm :						
		osa 3.1-4 :						
		+18,52/+18,83 :						
		(5,2*7,7-1,4*2,1/2)*2				77,14000		
		deska tl. 180mm :						
		osa 4-6 :						
		+18,83 :						
		15,9*(5,65+3,25)/2*2				141,51000		
		deska tl. 180mm :						
		osa 6-8 :						
		+18,83 :						
		16,4*(3,25+5,4)/2*2				141,86000		
		deska tl. 180mm :						
		osy 8-9 :						
		+18,68 :						
		((3,0+1,35)/2*3,75+3,0*1,1/2+0,5*1,25/2)*2				20,23750		
		deska tl. 260mm :						
		osy 8-9 :						
		+18,52 :						
		((3,0+6,4)/2*5,85+7,7*1,025)*2				70,77500		
		1,725*0,1				0,17250		
		deska tl. 160mm :						
		osy 8-9 :						
		+19,35 :						
		(4,8+2,75)/2*16,5				62,28750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,9*1,8*2		6,84000				
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		+18,52 :						
		14,55*30,95		450,32250				
		pro schodiště :						
		-3,907*1,3		-5,07910				
		-3,633*1,3		-4,72290				
		-4,028*1,675		-6,74690				
		-4,372*1,675		-7,32310				
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+18,52 :						
		(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)		96,49600				
		deska tl. 140mm :						
		osy 3.1-4 :						
		+18,34 :						
		3,5*2,6*2		18,20000				
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		osy 4-6 :						
		((2,0+4,0+4,1)*1,01+4,35*1,4+3,9*1,01)*2		40,46000				
		osy 6-8 :						
		(3,9*1,01+4,3*1,15+(3,9+4,7)*1,06)*2		36,00000				
		osy 8-9 :						
		+18,0 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,65*1,3*2				6,89000		
		(4,35+4,25)*2*1,06				18,23200		
		+18,68 :						
		(4,4+3,65)*0,95*2				15,29500		
		konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		0,4*15,1				6,04000		
		Mezisoučet				1 666,24100		
		5NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+23,61 :						
		6,03*31,56				190,30680		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+23,61 :						
		8,575*31,56				270,62700		
		deska tl. 300mm :						
		62,955*31,56				1 986,85980		
		elipsovité otvor uprostřed :						
		-pi*19,6*12,05				-741,98134		
		otvory pro schodiště :						
		osy 3-4 :						
		-1,2*2,99				-3,58800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,2*4,93				-5,91600		
		-1,2*4,58				-5,49600		
		-1,2*4,93				-5,91600		
		otvory pro schodiště :						
		osy 9-11 :						
		-2,91*1,3				-3,78300		
		-7,05*1,27				-8,95350		
		-3,23*1,37				-4,42510		
		-3,7*1,37				-5,06900		
		-1,02*3,6				-3,67200		
		spodní deska tl. 200mm :						
		osa A (mezi 8 a 9) :						
		5,71*0,425				2,42675		
		osa F (mezi 8 a 9) :						
		7,7*0,525				4,04250		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+22,62 :						
		16,34*(4,51+7,35)/2				96,89620		
		deska tl. 200mm pod rampou :						
		osy 9-10 :						
		+22,44 :						
		3,9*3,3				12,87000		
		Mezisoučet				1 775,22911		
		6NP :						
		deska tl. 250mm :						
		osy 1-4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+28,45 :						
		(12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2)		372,37950				
		osy 9-10 :						
		deska tl. 250mm :						
		+7,58/+28,18 :						
		9,63*26,94		259,43220				
		odpočet desky tl. 200mm :						
		-2,71*2,495		-6,76145				
		deska tl. 200mm :						
		2,71*2,495		6,76145				
		deska tl. 150mm :						
		řez 1 :						
		3,2*4,19		13,40800				
		Mezisoučet		645,21970				
		Mezisoučet						
		Mezisoučet						
		odpočet plochy nosníků pod deskou :						
		mezipatro :						
		mezi osami 3 a 4 :						
		-2,6*0,2		-0,52000				
		-(4,5+3,8+2,1)*2*0,5		-10,40000				
		-4,5*0,25		-1,12500				
		-7,45*2*0,4		-5,96000				
		-1,95*2*0,2		-0,78000				
		-4,5*0,4-0,95*0,2		-1,99000				
		-1,8*0,4		-0,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi osami 4 a 5 :						
		$-(7,15 \cdot 0,6 + 2,7 \cdot 0,35) \cdot 2$				-10,47000		
		mezi osami 5 a 6 :						
		$-7,15 \cdot 2 \cdot 0,6$				-8,58000		
		mezi osami 6 a 7 :						
		$-(7,05 \cdot 0,5 + 1,4 \cdot 0,25 + 5,0 \cdot 0,6) \cdot 2$				-13,75000		
		$-7,1 \cdot 2 \cdot 0,3$				-4,26000		
		$(46,75 \cdot 8,15 + 30,85 \cdot 28,53 + 5,5 \cdot 1,03 + 8,95 \cdot 1,03)$				1 276,04650		
		osa 9 :						
		$-25,95 \cdot 0,6$				-15,57000		
		$-4,725 \cdot 0,15$				-0,70875		
		osa 10 :						
		$-22,4 \cdot 0,5$				-11,20000		
		$-4,475 \cdot 0,5$				-2,23750		
		výtah. šachta :						
		$-(1,6 \cdot 2 + 0,7) \cdot 0,15$				-0,58500		
		osa B :						
		$-(7,1 + 7,3 + 7,55 + 5,8) \cdot 0,5$				-13,87500		
		osa C :						
		$-7,3 \cdot 3 \cdot 0,5$				-10,95000		
		$-7,55 \cdot 3 \cdot 0,5$				-11,32500		
		$-5,8 \cdot 0,5$				-2,90000		
		osa D :						
		$-(7,1 + 7,3 + 7,55 + 5,8) \cdot 0,5$				-13,87500		
		výtah. šachta :						
		$-(2,71 + 0,925) \cdot 0,15$				-0,54525		
		osa 11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,5*0,3				-1,35000		
		osy 9-11 :						
		nad objektem :						
		-(10,86+5,21+0,54)*1,2				-19,93200		
		2NP :						
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		-6,56*0,25				-1,64000		
		Mezisoučet				1 110,79800		
		osy 3-6 (horní polovina) :						
		osy 3-4 :						
		-4,46*2*0,4				-3,56800		
		-(2,55+3,2)*0,4				-2,30000		
		-(3,75+3,65)*0,2				-1,48000		
		-3,6*0,25				-0,90000		
		-3,25*2*0,2				-1,30000		
		-1,155*2*0,2				-0,46200		
		-(0,65+0,4)*0,2				-0,21000		
		-3,5*2*0,2				-1,40000		
		-(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2				-2,91000		
		-0,4*0,5				-0,20000		
		-0,4*0,4				-0,16000		
		osa 4 :						
		-2,25*0,3				-0,67500		
		osy 4/5 :						
		-(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2				-2,29200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,6*0,25				-0,90000		
		-3,8*0,3				-1,14000		
		osy 5-6 :						
		-(6,3+3,3)*0,2				-1,92000		
		osa 6 :						
		-2,25*0,3				-0,67500		
		Mezisoučet				-22,49200		
		spodní polovina :						
		-22,49				-22,49000		
		-0,4*0,2				-0,08000		
		Mezisoučet				-22,57000		
		v šachtách :						
		-1,95*0,2				-0,39000		
		-1,05*0,1				-0,10500		
		-2,3*0,2				-0,46000		
		Mezisoučet				-0,95500		
		osy 6-8 (horní část) :						
		-2,0*0,2				-0,40000		
		-1,6*0,3				-0,48000		
		-2,1*0,2				-0,42000		
		-3,05*0,25				-0,76250		
		-2,5*0,25				-0,62500		
		-1,5*0,3				-0,45000		
		-2,02*0,3				-0,60600		
		-2,0*0,5				-1,00000		
		-3,45*0,5				-1,72500		
		Mezisoučet				-6,46850		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spodní část :						
		-6,47				-6,47000		
		osa 8 :						
		-12,2*0,5				-6,10000		
		-2,25*2*0,5				-2,25000		
		osa 9 :						
		-2,05*0,3				-0,61500		
		-3,55*0,1				-0,35500		
		-20,05*0,5				-10,02500		
		uvnitř otvoru :						
		-15,65*0,16				-2,50400		
		osy 8/9 :						
		-7,6*2*0,5				-7,60000		
		-2,0*0,25				-0,50000		
		osa 10 :						
		-22,4*0,5				-11,20000		
		osy 9-11 :						
		osa B :						
		-(7,6+5,8)*0,5				-6,70000		
		osa C :						
		-5,8*0,5				-2,90000		
		osa D :						
		-(7,6+5,8)*0,5				-6,70000		
		v šachtách :						
		-(1,6+3,3)*0,15				-0,73500		
		-(1,6+0,7)*0,15				-0,34500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(2,71+0,925)*0,15				-0,54525		
		osa 10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa E1 :						
		-(4,63+1,02)*0,18				-1,01700		
		osa 11 :						
		-6,56*0,25				-1,64000		
		osa 10 - šikmé průvlaky :						
		-0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2				-2,65926		
		šikmé průvlaky - elevace :						
		-11,7*7*0,3				-24,57000		
		u schodiště - osa 9/10 :						
		-(3,028+2,317)*0,2				-1,06900		
		Mezisoučet				-99,18451		
		3NP :						
		osa 2 :						
		-30,9*0,7				-21,63000		
		osa 3.1 :						
		-11,0*0,3				-3,30000		
		osa 4 :						
		-4,4*2*0,4				-3,52000		
		osa 4/5 :						
		-2,85*2*0,25				-1,42500		
		osa 5 :						
		-1,7*2*0,3				-1,02000		
		osa 5/6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,9*2*0,25				-0,95000		
		osa 6 :						
		-1,35*2*0,3				-0,81000		
		osa 6/7 :						
		-2,0*2*0,25				-1,00000		
		osa 7 :						
		-1,85*0,3				-0,55500		
		osa 7/8 :						
		-3,25*2*0,25				-1,62500		
		osa 8 :						
		-5,55*2*0,4				-4,44000		
		osa 8/9 :						
		-(0,75+5,55)*2*0,3				-3,78000		
		-3,75*2*0,25				-1,87500		
		okolo stupňovitých desek :						
		osa 4 :						
		+14,49 :						
		-(3,6*2+3,25)*0,25				-2,61250		
		+14,39 :						
		-(1,65+2,1+2,4+1,6)*0,25				-1,93750		
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		-(4,15+3,8*2+3,75)*2*0,25				-7,75000		
		osy 6-8 :						
		+14,39 :						
		-(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*0,25				-12,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*5*0,3				-1,35000		
		-(1,35*2*2+0,7)*0,3				-1,83000		
		osy 4-6 :						
		+13,895 :						
		-(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*0,25				-12,65000		
		-(0,75*3+0,8)*2*0,3				-1,83000		
		-(0,7+0,8+0,75)*2*0,25				-1,12500		
		-1,7*2*0,4				-1,36000		
		osy 6-8 :						
		+13,895 :						
		-(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*0,25				-12,12500		
		-(0,75+0,8)*2*0,25				-0,77500		
		-(0,8*2+1,0)*2*0,3				-1,56000		
		-0,75*0,3				-0,22500		
		osy 8-9 :						
		+14,9 :						
		-(4,0+3,8)*2*0,25				-3,90000		
		vedle schodišť :						
		-3,75*4*0,25				-3,75000		
		osa 10 :						
		-22,425*0,5				-11,21250		
		osa A :						
		-5,7*0,25-8,325*0,25				-3,50625		
		osa A1 :						
		-7,625*0,6				-4,57500		
		osa B / 1-3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy B/C :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa C :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy C/D :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa D :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osa E1 :						
		-5,7*0,6				-3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15				-0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		-(2,85+1,725)*2*0,25				-2,28750		
		-(1,95*0,3+2,65*0,25)*2				-2,49500		
		-3,35*0,25				-0,83750		
		-(3,2+3,3)*2*0,3				-3,90000		
		-(3,2+2,95)*2*0,3				-3,69000		
		-2,65*0,25				-0,66250		
		-(2,0+2,35)*0,15				-0,65250		
		osa A :						
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-3,225*0,3				-0,96750		
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-5,2*0,3				-1,56000		
		osa F :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-5,2*0,3				-1,56000		
		-2,485*0,3				-0,74550		
		-5,2*0,3				-1,56000		
		mezi osami 9 a 11 :						
		ve výtah. šachtě :						
		-(1,6*2+0,7)*0,15				-0,58500		
		osa B :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa C :						
		-(2,76+5,8)*0,5				-4,28000		
		osa D :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(2,71+0,925)*0,15				-0,54525		
		osa 10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa 10/11 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		okolo otvoru :						
		osy 9/10 :						
		-(4,94*2+15,36)*0,16				-4,03840		
		Mezisoučet				-227,09315		
		Mezisoučet						
		4NP :						
		osa 2 :						
		-30,9*0,7				-21,63000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 3.1 :						
		-11,0*0,3				-3,30000		
		osa 4 :						
		-3,9*2*0,4				-3,12000		
		osa 4/5 :						
		-2,75*2*0,25				-1,37500		
		osa 5 :						
		-1,7*2*0,3				-1,02000		
		osa 5/6 :						
		-1,9*2*0,25				-0,95000		
		osa 6 :						
		-1,35*2*0,3				-0,81000		
		osa 6/7 :						
		-1,9*2*0,25				-0,95000		
		osa 7 :						
		-1,6*0,3				-0,48000		
		osa 7/8 :						
		-2,65*2*0,25				-1,32500		
		osa 8 :						
		-3,5*0,3				-1,05000		
		-3,5*0,4				-1,40000		
		osa 8/9 :						
		-3,1*2*0,3				-1,86000		
		-7,6*2*0,45				-6,84000		
		okolo stupňovitých desek :						
		osy 4-6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+18,83 :						
		-(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*0,25				-8,52500		
		osy 6-8 :						
		+18,83 :						
		-3,8*3*2*0,25				-5,70000		
		-(3,9+4,05)*2*0,25				-3,97500		
		osy 8-9 :						
		+16,68 :						
		-(4,05+3,8+0,5)*2*0,25				-4,17500		
		osy 4-6 :						
		+18,34 :						
		-(3,1+2,8)*2*0,25				-2,95000		
		-(5,5+4,0+8,1)*2*0,25				-8,80000		
		-(0,75+0,8*2)*2*0,25				-1,17500		
		-0,8*2*0,4				-0,64000		
		-0,75*2*2*0,3				-0,90000		
		osy 6-8 :						
		+18,34 :						
		-(8,1+4,2+3,9)*2*0,25				-8,10000		
		-0,8*2*2*0,25				-0,80000		
		-0,8*2*2*0,3				-0,96000		
		osy 8-9 :						
		+18,0 :						
		-(1,8+4,7+4,0)*2*0,25				-5,25000		
		-(0,9+0,85)*2*0,25				-0,87500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*0,3				-0,24000		
		+19,35 :						
		-(1,5+6,1+3,9)*2*0,25				-5,75000		
		osa 10 :						
		-22,425*0,5				-11,21250		
		osa A :						
		-5,7*0,25-8,325*0,25				-3,50625		
		osa A1 :						
		-7,625*0,6				-4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy B/C :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa C :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy C/D :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa D :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osa E1 :						
		-5,7*0,6				-3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15				-0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		-(2,85+1,725)*2*0,25				-2,28750		
		-(1,95*0,3+2,65*0,3)*2				-2,76000		
		-2,3*2*0,25				-1,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,2*2*0,25				-1,60000		
		-3,25*0,3				-0,97500		
		-3,2*2*0,3				-1,92000		
		-(2,0+2,35)*0,15				-0,65250		
		osa A :						
		-5,71*0,3				-1,71300		
		-(1,0+6,2)*0,3				-2,16000		
		osa F :						
		-7,7*0,3				-2,31000		
		-(1,0+6,2)*0,3				-2,16000		
		osa C :						
		-(4,2*2+3,7)*0,3				-3,63000		
		mezi osami 9 a 11 :						
		ve výtah. šachtě :						
		-(1,6*2+0,7)*0,15				-0,58500		
		osa B :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa C :						
		-(2,76+5,8)*0,5				-4,28000		
		osa D :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(2,71+0,925)*0,15				-0,54525		
		osa 10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa 10/11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,475*0,3				-1,34250		
		okolo otvoru :						
		osy 9/10 :						
		-(4,94*2+15,36)*0,16				-4,03840		
		Mezisoučet				-219,32165		
		5NP :						
		osa 2 :						
		-30,9*0,7				-21,63000		
		osa 3.1 :						
		-11,0*0,3				-3,30000		
		osa 4 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 5 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 6 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 7 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 8 :						
		-1,35*2*0,5				-1,35000		
		osa 10 :						
		-22,425*0,5				-11,21250		
		osa A :						
		-5,7*0,25-8,325*0,25				-3,50625		
		osa A1 :						
		-7,625*0,6				-4,57500		
		osa B / 1-3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy B/C :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa C :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osy C/D :						
		-7,625*2*0,6				-9,15000		
		osa D :						
		-(5,7+7,625)*0,6				-7,99500		
		osa E1 :						
		-5,7*0,6				-3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15				-0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		-3,2*4*0,3				-3,84000		
		-2,0*0,15				-0,30000		
		-(2,2+2,35)*0,2				-0,91000		
		-0,73*0,15				-0,10950		
		osa A :						
		-5,71*0,25				-1,42750		
		-5,71*0,15				-0,85650		
		osa F :						
		-7,7*0,25				-1,92500		
		-7,7*0,15				-1,15500		
		mezi osami 9 a 11 :						
		osa B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa C :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa D :						
		-(7,7+5,8)*0,5				-6,75000		
		osa 9/10 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		osa 10/11 :						
		-4,475*0,3				-1,34250		
		Mezisosoučet				-130,58350		
		Mezisosoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		-26,44*0,4				-10,57600		
		ve výtah. šachtě :						
		-(0,725+2,25)*0,15				-0,44625		
		osa 10 :						
		-(18,65+2,25)*0,4				-8,36000		
		osa B :						
		-(0,85+7,75)*0,4				-3,44000		
		-2,7*0,25				-0,67500		
		osa B/C :						
		-3,2*0,3				-0,96000		
		osa C :						
		-(0,85+7,75)*0,4				-3,44000		
		osa C/D :						
		-3,2*0,3				-0,96000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa D :						
		$-(0,85+7,75)*0,4$				-3,44000		
		$-2,7*0,25$				-0,67500		
		mezi osami 9 a 10 :						
		osa B :						
		$-9,05*(0,4+0,25)$				-5,88250		
		osa C :						
		$-(7,75+0,9)*0,4$				-3,46000		
		osa D :						
		$-(7,75+0,9)*0,4$				-3,46000		
		Mezisosčet				-45,77475		
		Mezisosčet						
		Mezisosčet						
		odpočet plochy stěn pod deskami :						
		mezipatro :						
		osa 9 :						
		$-0,3*7,6*2$				-4,56000		
		obvod vpravo :						
		$-0,2*1,1$				-0,22000		
		$-0,4*1,0$				-0,40000		
		$-0,25*(21,75+30,9+5,6+7,6)$				-16,46250		
		2NP :						
		osy 3-4 :						
		$-0,25*(4,3+7,15)*2$				-5,72500		
		$-0,2*(3,5+6,4)*2$				-3,96000		
		$-0,15*(1,0+2,0)$				-0,45000		
		osa 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 9 :						
		-0,3*(3,55+5,05)				-2,58000		
		osy 9-11 :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa 11 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osy 9-11 (nad objektem) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*(4,21+0,15*2+0,5)				-1,25250		
		obloukové stěny :						
		osa 4 :						
		-0,25*11,8*2				-5,90000		
		osy 4-6 :						
		-0,25*17,0*2				-8,50000		
		-0,25*1,4*2				-0,70000		
		-0,3*15,6*2				-9,36000		
		elevace - šikmé stěny :						
		-0,3*(7,12+11,7+1,3)*5				-30,18000		
		-0,3*(7,12+1,4)*2				-5,11200		
		-0,3*(7,12+9,25)*2				-9,82200		
		-0,3*4,2*5				-6,30000		
		řez 16 :						
		-0,2*(3,6-0,9)*2				-1,08000		
		-0,3*1,05*2				-0,63000		
		-0,3*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85)				-6,28500		
		-0,25*1,725*4				-1,72500		
		řez 15 :						
		-0,2*(1,45+1,725)*2				-1,27000		
		řez 17, 18 :						
		-0,23*(7,35*2+1,16)				-3,64780		
		-0,23*4,14				-0,95220		
		Mezisoučet				-155,89100		
		Mezisoučet						
		3NP :						
		osa 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,775*2+2,75)				-2,07500		
		osa 3 :						
		-0,25*30,9				-7,72500		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		osa 3/4 :						
		-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)				-3,35000		
		-0,25*5,225*2				-2,61250		
		-0,2*3,5*2				-1,40000		
		-0,2*6,67*2				-2,66800		
		-0,25*1,3*2				-0,65000		
		osa A/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa F/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa 4 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 8/9 :						
		-0,3*5,85*2				-3,51000		
		-0,3*4,3*2				-2,58000		
		-0,3*4,5				-1,35000		
		-0,15*(3,7+2,1)*2				-1,74000		
		osa 9 :						
		-0,3*30,9				-9,27000		
		osa A :						
		-0,25*15,84				-3,96000		
		osy A/A1 :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		osy D/F :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa F :						
		-0,25*14,3				-3,57500		
		osa 11 :						
		-0,25*31,405				-7,85125		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 9-11 nad osou A :						
		-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2)				-3,13875		
		Mezisoučet				-106,04125		
		Mezisoučet						
		4NP :						
		osa 1 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,775*2+2,75)				-2,07500		
		osa 3 :						
		-0,25*30,9				-7,72500		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		osa 3/4 :						
		-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)*2				-6,70000		
		-0,25*5,225*2				-2,61250		
		-0,2*3,5*2				-1,40000		
		-0,2*6,67*2				-2,66800		
		-0,25*1,3*2				-0,65000		
		osa A/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa F/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa 4 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 8/9 :						
		-0,3*5,35*2				-3,21000		
		osa 9 :						
		-0,3*30,9				-9,27000		
		osa A :						
		-0,25*15,84				-3,96000		
		osy A/A1 :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		osy D/F :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa F :						
		-0,25*14,3				-3,57500		
		osa 11 :						
		-0,25*31,405				-7,85125		
		osy 9-11 nad osou A :						
		-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2)				-3,13875		
		Mezisoučet				-103,42125		
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 1 :						
		-0,25*31,4				-7,85000		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,775*2+2,75)				-2,07500		
		osa 3 :						
		-0,25*30,9				-7,72500		
		osa F :						
		-0,25*14,275				-3,56875		
		osa 3/4 :						
		-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)				-3,35000		
		-0,25*5,225*2				-2,61250		
		-0,2*3,5*2				-1,40000		
		-0,2*6,67*2				-2,66800		
		-0,25*1,3*2				-0,65000		
		osa A/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		
		osa F/4-8 :						
		-0,25*32,4				-8,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 4 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 4/5 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 5 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 5/6 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 6 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 6/7 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 7 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 7/8 :						
		-0,25*1,15*2				-0,57500		
		osa 8 :						
		-0,5*1,65*2				-1,65000		
		osa 9 :						
		-0,3*30,9				-9,27000		
		osa A :						
		-0,25*15,84				-3,96000		
		osy A/A1 :						
		-0,25*14,0				-3,50000		
		-0,2*3,3*3				-1,98000		
		osy D/F :						
		-0,25*14,0				-3,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,2*(2,71+4,475)				-1,43700		
		osa F :						
		-0,25*14,3				-3,57500		
		osa 11 :						
		-0,25*31,405				-7,85125		
		osy 9-11 nad osou A :						
		-0,25*(4,88+0,15+7,343+0,2)				-3,14325		
		Mezisoučet				-96,86575		
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		-0,25*26,94				-6,73500		
		osa 2/3 :						
		-0,25*(2,895+2,775)				-1,41750		
		osa 3 :						
		-0,25*26,44				-6,61000		
		osa A :						
		-0,25*(15,275+42,325)				-14,40000		
		osa F :						
		-0,25*(15,275+42,325)				-14,40000		
		osa 3/4 :						
		-0,25*(5,25+1,3)*2				-3,27500		
		-0,2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25)				-5,46000		
		-0,15*3,2*2				-0,96000		
		osa 9 :						
		-0,3*26,94				-8,08200		
		osa 10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,2*26,94		-5,38800				
		osa A1 :						
		-0,25*9,05*2		-4,52500				
		osa E :						
		-0,25*(9,05+6,34)		-3,84750				
		-0,2*(2,71+2,25)		-0,99200				
		Mezisoučet		-76,09200				
132	411351216R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 10 do 12 kPa, - odstranění	m2	10 084,23647	357,12	3 601 282,53	801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 10084,23647		10 084,23647				
133	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	7 375,32970	622,08	4 588 045,10	801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením						
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		stropní deska nad 3PP :						
		deska tl. 220mm :						
		obvod :						
		betonováno do pažení : (46,75+30,85+28,53+1,03*2)*2		216,38000				
		otvory :						
		(2,05+3,0)*2		10,10000				
		(11,775+5,5+0,9+0,5+0,325)*2		38,00000				
		(2,7+5,5+0,325)*2		17,05000				
		(4,9+2,13)*2		14,06000				
		(0,7+0,8)*2		3,00000				
		(3,975+1,6)*2		11,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,8+0,7)*2		3,00000				
		(2,2+21,1)*2		46,60000				
		(29,55+18,6+3,95+2,0+4,45)*2		117,10000				
		(0,5+1,05)*2		3,10000				
		(2,225+2,13)*2		8,71000				
		schodiště :						
		(2,975+3,1+0,39*2)*2		13,71000				
		rampa :						
		(1,05+2,4+27,93)*2		62,76000				
		(25,05+2,2)*2		54,50000				
		Mezisoučet		619,22000				
		deska tl. 400mm (rozhraní mezi deskami) :						
		22,43+1,03		23,46000				
		Mezisoučet		23,46000				
		stropní desky nad 2PP a 1PP :						
		2PP :						
		obvod :						
		betonováno do pažení :						
		deska tl. 500mm :						
		(rozhraní mezi deskami) :						
		17,575+0,125		17,70000				
		otvory :						
		2,05+1,35*2+(3,425+1,0)*2+1,05+1,5*2		17,65000				
		Mezisoučet		35,35000				
		deska tl. 300mm :						
		(rozhraní mezi deskami) :						
		15,225		15,22500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		2,05+4,15*2+(2,4+1,85)*2+1,05+1,2*2+(1,7+0,6)*2				26,90000		
		45,7				45,70000		
		otvory :						
		(4,9+2,13)*2				14,06000		
		(0,8+0,7)*2*2				6,00000		
		(3,975+1,6+4,0+1,6)*2				22,35000		
		Mezisoučet				130,23500		
		deska tl. 400mm :						
		(rozhraní mezi deskami) :						
		35,5+0,53+5,2+1,33				42,56000		
		Mezisoučet				42,56000		
		deska tl. 220mm :						
		otvory :						
		(1,5+0,6)*2				4,20000		
		(1,6+3,2)*2*2				19,20000		
		(2,225+2,13)*2				8,71000		
		(0,6+1,1)*2				3,40000		
		rampa :						
		(4,575+7,8)*2				24,75000		
		SCH A :						
		(2,975+3,61+0,39*2)*2				14,73000		
		SCH B :						
		(3,45+3,53)*2				13,96000		
		Mezisoučet				88,95000		
		Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1PP :						
		obvod :						
		(46,75+30,85+14,225+19,35+2,75)*2		227,85000				
		-(27,9+1,8+1,05+5,15)		-35,90000				
		deska tl. 400mm :						
		rozhraní desek :						
		(7,75+4,875)*2		25,25000				
		desku tl. 350mm :						
		rozhraní desek :						
		2,75+2,25		5,00000				
		deska tl. 240mm :						
		rozhraní desek :						
		(5,95+4,48)*2		20,86000				
		(2,7+4,48)*2		14,36000				
		deska tl. 250mm :						
		rozhraní desek :						
		(2,95+4,48)*2		14,86000				
		otvory :						
		(5,9+1,8)*2		15,40000				
		(11,5+1,0+0,15)*2		25,30000				
		(1,6+1,0)*2*2		10,40000				
		(3,55+2,525)*2		12,15000				
		(5,3+2,0)*2		14,60000				
		(3,73+2,525)*2		12,51000				
		(4,0+1,1)*2		10,20000				
		(4,05+1,1)*2		10,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*4*7		22,40000				
		SCHx :						
		(1,05+5,275)*2		12,65000				
		Mezisoučet		418,19000				
		deska tl. 400mm :						
		otvor :						
		(0,7+0,725)*2		2,85000				
		deska tl. 350mm :						
		otvor :						
		(0,675+1,2)*2		3,75000				
		deska tl. 240mm :						
		otvor :						
		(2,25+0,725)*2		5,95000				
		SCH B :						
		(4,4+1,625)*2		12,05000				
		Mezisoučet		24,60000				
		Mezisoučet						
		šachta v ose 1/2 :						
		10,74*2+pi*2,3/2		25,09283				
		pi*1,8		5,65487				
		Mezisoučet		30,74770				
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		strop nad 1NP :						
		osy 1-3.1/A-C :						
		(17,475+15,875+1,35)*2		69,40000				
		rampa z boku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,46		6,46000				
		otvor : (3,8+3,58)*2		14,76000				
		osy 1-3.1/D-F : +3,35 : (14,525+9,95)*2		48,95000				
		otvory : (1,9+2,25)*2		8,30000				
		(0,725+1,2)*2		3,85000				
		(0,725+0,9)*2		3,25000				
		(0,7+0,775)*2		2,95000				
		+3,23/+2,503 : 2,95*2+7,75		13,65000				
		otvory : (0,3+4,2)*2		9,00000				
		pro schodiště : (1,2+1,35)*2		5,10000				
		(1,2+4,3)*2		11,00000				
		Mezisoučet		196,67000				
		osy 9-11 : deska tl. 200mm : +1,82/+2,6 : (14,6+3,8+0,2*2)*2		37,60000				
		otvory : (1,6+1,4)*2		6,00000				
		(1,6+1,75)*2		6,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,78+0,7)*2				2,96000		
		(1,6+2,45)*2				8,10000		
		pro desku tl. 120mm (hrana) :						
		0,5				0,50000		
		pro schodiště :						
		(3,6+1,775)*2				10,75000		
		(1,33+1,525)*2				5,71000		
		deska tl. 120mm :						
		otvory :						
		(3,1+1,45)*2				9,10000		
		(1,075+1,35)*2				4,85000		
		+1,39/+2,67 :						
		(14,6+4,975)*2				39,15000		
		otvory :						
		(2,71+1,6)*2*2				17,24000		
		(2,2+0,925)*2				6,25000		
		(4,8+4,475+0,375)*2				19,30000		
		(4,305+0,695)*2				10,00000		
		(1,02+0,695)*2				3,43000		
		pro schodiště :						
		(2,435+1,675)*2				8,22000		
		(3,002+1,925)*2				9,85400		
		Mezisoučet				205,71400		
		mezipatro :						
		obvod :						
		(77,4+31,4+0,2*2+0,1*3+0,275)*2				219,55000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 260mm :						
		osy 1-3 :						
		+6,15 :						
		otvory :						
		(3,8+3,58)*2				14,76000		
		(1,0+0,575)*2				3,15000		
		(1,9+2,25)*2				8,30000		
		(0,725+1,2)*2				3,85000		
		(0,725+0,9)*2				3,25000		
		 deska tl. 300mm :						
		osy 3-4 :						
		+6,15 :						
		otvory :						
		(2,85+0,9)*2				7,50000		
		(0,6+0,9)*2				3,00000		
		(0,85+1,95)*2				5,60000		
		(1,3+1,95)*2				6,50000		
		(2,85+0,95)*2				7,60000		
		(1,45+0,95)*2				4,80000		
		pro desky tl. 220/240mm :						
		hrana :						
		(2,7+7,23)*2*2				39,72000		
		deska tl. 220mm :						
		+5,247/6,15 :						
		otvor :						
		(0,3+4,2)*2				9,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro schodiště :						
		(1,2+1,67)*2				5,74000		
		(1,2+3,73)*2				9,86000		
		deska tl. 300mm :						
		osy 4-6 :						
		+5,05 :						
		otvory :						
		(3,43+0,9)*2*2				17,32000		
		(0,635+1,05)*4*2				13,48000		
		(0,97+0,93+0,6+0,95*3)*2				10,70000		
		(3,43+0,95)*2*2				17,52000		
		(0,51+0,92+0,88+0,55+0,95*4)*2				13,32000		
		deska tl. 250mm :						
		osy 3.1-5 :						
		(9,6+8,565)*2				36,33000		
		otvory :						
		(1,34+4,875)*2				12,43000		
		(2,3+1,0)*2				6,60000		
		otvor pro desku tl. 180mm :						
		(1,6+5,5)*2				14,20000		
		deska tl. 180mm :						
		(2,0+6,0)*2				16,00000		
		deska tl. 300mm :						
		osy 6-7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+5,63 :						
		7,1*2				14,20000		
		otvory :						
		(0,55+0,88+0,92+0,51+0,95*4)*2*2				26,64000		
		deska tl. 260mm :						
		osy 7-11 :						
		+5,32 :						
		otvor schodiště :						
		(9,15+14,0)*2				46,30000		
		otvory :						
		(3,425+0,95)*4*2				35,00000		
		(1,1+1,2)*2				4,60000		
		(1,1+1,175)*2				4,55000		
		(1,6+1,4)*2				6,00000		
		(1,6+1,75)*2				6,70000		
		(0,78+0,7)*2				2,96000		
		(1,6+2,45)*2				8,10000		
		(3,78+0,375)*2				8,31000		
		(3,78+0,325)*2				8,21000		
		(1,15+1,45)*2				5,20000		
		(0,65+1,7)*2				4,70000		
		(2,71+1,6)*2*2				17,24000		
		(2,2+0,925)*2				6,25000		
		(4,455+0,695)*2				10,30000		
		(1,07+0,695)*2				3,53000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,1+0,25)*2		8,70000				
		pro schodiště :						
		(3,5+1,3)*2		9,60000				
		(1,33+1,3)*2		5,26000				
		(2,27+1,675)*2		7,89000				
		(3,965+1,375)*2		10,68000				
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+4,96 :						
		16,34+4,31+10,855+5,205+0,541+7,13		44,38100				
		osy 4-6 :						
		desky pod VZT potrubím :						
		tl. 100mm :						
		+3,89 :						
		(2,05+12,05)*2		28,20000				
		+4,23 :						
		(1,95+14,11)*2		32,12000				
		osy 5-7 :						
		pod vzduchotechnikou :						
		7,1*2*2		28,40000				
		otvory :						
		(0,97+0,93+0,6+0,55+0,88+0,92+0,51+3,425*2+0,95*9)*2*2		83,04000				
		desky pod VZT potrubím :						
		deska tl. 160mm :						
		+4,93 :						
		(7,1*2+15,6+14,1)		43,90000				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,5+1,5)*2*6		24,00000				
		deska tl. 150mm :						
		+4,27 :						
		(3,4+12,65)*2		32,10000				
		deska tl. 100mm :						
		+3,3 :						
		(2,49+14,45)*2		33,88000				
		Mezisoučet		1 121,02100				
		Mezisoučet						
		2NP :						
		obvod :						
		(77,4+31,4+0,575*2)*2		219,90000				
		4,885+10,855+5,794+7,093		28,62700				
		osa 2 :						
		hrana desky :						
		31,4		31,40000				
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+9,67 :						
		otvory :						
		(1,9+2,25)*2		8,30000				
		(0,725+1,2)*2		3,85000				
		(0,725+0,9)*2		3,25000				
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+8,005/9,72 :						
		otvor :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,3+4,2)*2*2		18,00000				
		pro schodiště :						
		(1,2+3,466)*2*2		18,66400				
		(1,2+3,157)*2*2		17,42800				
		deska tl. 200mm :						
		osy 3.1/4 :						
		+9,72 :						
		otvory :						
		(2,85+0,95)*2*2		15,20000				
		deska tl. 130mm - hrana :						
		+9,06 :						
		3,39		3,39000				
		deska tl. 200-100mm :						
		hrana :						
		11,3*2		22,60000				
		deska tl. 200mm :						
		+9,8 :						
		otvory :						
		(1,725+0,95)*2*2		10,70000				
		(3,675+0,95)*2*2		18,50000				
		deska tl. 160mm :						
		+9,41/+9,02 :						
		otvory :						
		(3,675+0,95)*2*2		18,50000				
		(0,775+0,9+0,95*2)*2*2*2		28,60000				
		osy 6-8 :						
		deska tl. 160mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+10,15 :						
		otvory :						
		(0,775+0,95+0,9+0,95+3,675+0,95)*2*2		65,60000				
		osy 8-9 :						
		deska tl. 260mm :						
		+9,72 :						
		otvory :						
		(0,5+2,0)*2*2		10,00000				
		(0,5+1,45)*2*2		7,80000				
		deska tl. 160mm :						
		+9,65/šikmá - hrana :						
		(2,2+5,65)*2		15,70000				
		otvory :						
		(0,5+1,725)*4*2		17,80000				
		šimá deska - elevace :						
		osy 7-8 :						
		9,2*2		18,40000				
		deska tl. 160mm :						
		osy 6-7 :						
		+4,93 :						
		7,1*2		14,20000				
		deska tl. 200mm :						
		osa 8/9 :						
		+11,27 :						
		(4,6+11,7)*2		32,60000				
		osy 9-11 :						
		deska tl. 260mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+9,72 :						
		otvory :						
		(1,75+3,3)*2		10,10000				
		(1,6+3,3)*2		9,80000				
		(3,78+0,375)*2		8,31000				
		(3,78+0,325)*2		8,21000				
		(1,15+1,45)*2		5,20000				
		(0,65+1,7)*2		4,70000				
		(6,95+15,1)*2		44,10000				
		(2,71+1,6)*2		8,62000				
		(2,71+2,675)*2		10,77000				
		(4,69+0,695)*2		10,77000				
		(1,02+0,69)*2		3,42000				
		(4,28+0,25)*2		9,06000				
		otvory pro schodiště :						
		(3,839+1,3)*2		10,27800				
		(3,633+1,3)*2		9,86600				
		(4,028+1,675)*2		11,40600				
		(4,372+1,675)*2		12,09400				
		Mezisoučet		825,71300				
		Mezisoučet						
		3NP :						
		obvod :						
		(77,4+31,4+0,575*2)*2		219,90000				
		4,885+10,855+5,794+7,093		28,62700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 2 :						
		hrana desky :						
		31,4				31,40000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+14,07 :						
		otvory :						
		(1,9+2,25)*2				8,30000		
		(0,725+1,2)*2				3,85000		
		(0,725+0,9)*2				3,25000		
		osy 3 :						
		hrana desky :						
		7,7*2				15,40000		
		otvor :						
		(0,3+4,2)*2*2				18,00000		
		pro schodiště :						
		(1,2+4,066)*2*2				21,06400		
		(1,2+4,334)*2*2				22,13600		
		deska tl. 160mm :						
		osy 3.1/4 :						
		+14,39/+14,49 :						
		hrany desky :						
		6,55*2				13,10000		
		18,8*1,1				20,68000		
		otvory :						
		(2,85+0,95)*2*2				15,20000		
		(1,725+0,95)*2*2				10,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,2+2,0)*2		8,40000				
		(1,45+2,0)*2		6,90000				
		(3,2+3,58)*2		13,56000				
		(3,2+3,59)*2		13,58000				
		(3,2+3,23)*2		12,86000				
		(1,75+2,35)*2		8,20000				
		(1,8+2,35)*2		8,30000				
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		hrana desky :						
		16,0*1,1*2		35,20000				
		otvory :						
		(3,675+0,95)*2*2*4		74,00000				
		osy 6-8 :						
		hrana desky :						
		16,45*1,1*2		36,19000				
		otvory :						
		(3,675+0,95)*2*2*4		74,00000				
		deska tl. 100mm :						
		+13,895 :						
		hrana desky :						
		osy 4-6 :						
		(5,65+3,1+(4,8+4,4)+3,8+4,15)*2		51,80000				
		osy 6-8 :						
		(3,9+4,3+3,9+4,7+(4,1+4,25))*2		50,30000				
		deska tl. 160mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 8-9 :						
		hrany desky :						
		7,8				7,80000		
		4,35*1,1*2				9,57000		
		deska tl. 260mm :						
		hrany desky :						
		(5,2+7,2)*2				24,80000		
		otvor schodiště :						
		(1,0+1,85)*2*2				11,40000		
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		+14,12 :						
		otvory :						
		(1,6+1,4)*2				6,00000		
		(1,6+1,75)*2				6,70000		
		(0,78+0,7)*2				2,96000		
		(1,6+2,45)*2				8,10000		
		(3,78+0,375)*2				8,31000		
		(3,78+0,325)*2				8,21000		
		(1,15+1,45)*2				5,20000		
		(0,65+1,7)*2				4,70000		
		(4,54+15,1)*2				39,28000		
		(2,71+1,6)*2*2				17,24000		
		(2,2+0,925)*2				6,25000		
		(4,67+0,695)*2				10,73000		
		(1,02+0,695)*2				3,43000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,275+0,25)*2				9,05000		
		pro schodiště :						
		(3,898+1,3)*2				10,39600		
		(3,633+1,3)*2				9,86600		
		(4,028+1,675)*2				11,40600		
		(4,372+1,675)*2				12,09400		
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		hrany desky :						
		osy 8-9 :						
		+14,39 :						
		(4,35+4,25)*2				17,20000		
		řezy 6, 7 :						
		deska tl. 130mm :						
		+14,9 :						
		7,8				7,80000		
		deska tl. 150mm :						
		+14,07 :						
		6,7+(0,7+0,55)*2				9,20000		
		+13,15 :						
		7,0				7,00000		
		konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		15,1				15,10000		
		Mezisoučet				1 114,68900		
		Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4NP :						
		obvod :						
		(77,4+31,4+0,575*2)*2				219,90000		
		4,885+10,855+5,794+7,093				28,62700		
		deska tl. 240mm :						
		osa 2 :						
		+18,47 :						
		hrana desky :						
		31,4				31,40000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+18,47 :						
		otvory :						
		(1,9+2,25)*2				8,30000		
		(0,725+1,2)*2				3,85000		
		(0,725+0,9)*2				3,25000		
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+11,99/+14,12 :						
		hrany desky :						
		7,7*2				15,40000		
		otvor :						
		(0,3+4,2)*2*2				18,00000		
		pro schodiště :						
		(1,2+4,066)*2*2				21,06400		
		(1,2+4,334)*2*2				22,13600		
		deska tl. 180mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 3.1-4 :						
		+18,52/+18,83 :						
		hrana desky :						
		6,55*2		13,10000				
		otvory :						
		(2,85+0,95)*2*2		15,20000				
		(1,725+0,95)*2*2		10,70000				
		deska tl. 180mm :						
		osa 4-6 :						
		+18,83 :						
		(2,4+15,9*1,1)*2		39,78000				
		otvory :						
		(3,675+0,95)*4*2*2		74,00000				
		deska tl. 180mm :						
		osa 6-8 :						
		+18,83 :						
		16,4*1,1*2		36,08000				
		otvory :						
		(3,675+0,95)*4*2*2		74,00000				
		deska tl. 180mm :						
		osy 8-9 :						
		+18,68 :						
		3,75/2*2		3,75000				
		deska tl. 160mm :						
		osy 8-9 :						
		+19,35 :						
		16,5*1,1		18,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		hrana desky :						
		30,95				30,95000		
		otvory :						
		(1,6+1,4)*2				6,00000		
		(1,6+1,75)*2				6,70000		
		(0,78+0,7)*2				2,96000		
		(1,6+2,45)*2				8,10000		
		(3,78+0,5)*2				8,56000		
		(3,78+0,2)*2				7,96000		
		(1,15+1,45)*2				5,20000		
		(0,65+1,7)*2				4,70000		
		(4,54+15,1)*2				39,28000		
		(2,71+1,6)*2*2				17,24000		
		(2,2+0,925)*2				6,25000		
		(4,63+0,695)*2				10,65000		
		(1,02+0,695)*2				3,43000		
		(4,275+0,25)*2				9,05000		
		pro schodiště :						
		(3,907+1,3)*2				10,41400		
		(3,633+1,3)*2				9,86600		
		(4,028+1,675)*2				11,40600		
		(4,372+1,675)*2				12,09400		
		deska tl. 140mm :						
		osy 3.1-4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+18,34 :						
		hrany desky :						
		(3,1+2,8*1,1)*2				12,36000		
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		osy 4-6 :						
		((2,0+4,0+4,1)+4,35+3,9)*2				36,70000		
		osy 6-8 :						
		(3,9+4,3+(3,9+4,7))*2				33,60000		
		osy 8-9 :						
		+18,0 :						
		hrany desky :						
		2,65*1,3*2*0,1				0,68900		
		(4,35+4,25)*2				17,20000		
		+18,68 :						
		(4,4+3,65)*2				16,10000		
		konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		15,1				15,10000		
		Mezisoučet				999,24600		
		Mezisoučet						
		5NP :						
		obvod :						
		(77,56+31,56)*2				218,24000		
		4,885+10,855+5,794+7,093				28,62700		
		deska tl. 240mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 1-2 :						
		+23,61 :						
		hrana desky :						
		31,56				31,56000		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+23,61 :						
		hrana desky :						
		30,9				30,90000		
		otvory :						
		(4,2+0,68)*2				9,76000		
		(1,9+2,25)*2				8,30000		
		(0,725+1,2)*2				3,85000		
		(0,725+0,9)*2				3,25000		
		deska tl. 300mm :						
		elipsovité otvor uprostřed :						
		102,17				102,17000		
		otvory :						
		(2,85+1,05)*2				7,80000		
		(1,5+2,0)*2				7,00000		
		(1,1+0,73)*2				3,66000		
		(0,95+0,73)*2				3,36000		
		(1,35+2,35)*2				7,40000		
		(2,85+1,05)*2				7,80000		
		(3,05+0,91)*2				7,92000		
		(1,7+0,91)*2				5,22000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,1+0,91)*2				4,02000		
		(1,35+0,91)*2				4,52000		
		(1,1+1,35)*2*2				9,80000		
		(2,71+1,6)*2				8,62000		
		(2,71+0,445)*2				6,31000		
		(3,19+0,875)*2				8,13000		
		(1,05+0,695)*2				3,49000		
		(0,9+0,575)*2				2,95000		
		otvory pro schodiště :						
		osy 3-4 :						
		(1,2+2,99)*2				8,38000		
		(1,2+4,93)*2				12,26000		
		(1,2+4,58)*2				11,56000		
		(1,2+4,93)*2				12,26000		
		otvory pro schodiště :						
		osy 9-11 :						
		(2,91+1,3)*2				8,42000		
		(7,05+1,27)*2				16,64000		
		(3,23+1,37)*2				9,20000		
		(3,7+1,37)*2				10,14000		
		(1,02+3,6)*2				9,24000		
		spodní deska tl. 200mm :						
		osa A (mezi 8 a 9) :						
		5,71*2				11,42000		
		osa F (mezi 8 a 9) :						
		7,7*2				15,40000		
		Mezisoučet				659,57700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6NP :						
		obvod :						
		deska tl. 250mm :						
		osy 1-4 :						
		+28,45 :						
		15,525*2+26,94				57,99000		
		otvory :						
		(1,9+2,25)*2				8,30000		
		(0,725+1,2)*2				3,85000		
		(0,725+0,9)*2				3,25000		
		(1,0+2,48)*2*2				13,92000		
		(1,2+1,2)*4*2				19,20000		
		(1,0+1,0)*2				4,00000		
		osy 9-10 :						
		deska tl. 250mm :						
		+27,58/+28,18 :						
		(9,63+26,94)*2				73,14000		
		deska tl. 200mm :						
		hrana desky :						
		(2,71+2,495)*2				10,41000		
		otvory :						
		(2,43+0,95)*2				6,76000		
		(2,5+1,2)*2*2				14,80000		
		(3,575+1,49)*2				10,13000		
		deska tl. 150mm :						
		řez 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,2*2		6,40000				
		Mezisoučet		232,15000				
		obvod filigránové desky - pouze volné hrany :						
		42,325*2		84,65000				
		Mezisoučet		84,65000				
		propojení - mezistrop :						
		osy 1-4 :						
		deska tl. 200mm :						
		+0,2 :						
		obvod :						
		(24,6+4,4)*2		58,00000				
		odpočet panelů :						
		-3,7		-3,70000				
		otvor :						
		(1,75+0,75)*2		5,00000				
		otvor pro desku tl. 250mm :						
		(3,98+3,45)*2		14,86000				
		deska tl. 250mm :						
		-0,7 :						
		(4,3+3,7)*2		16,00000				
		pod osou C :						
		deska tl. 300mm :						
		+0,2 :						
		14,6+5,5		20,10000				
		otvor :						
		(3,6+4,325)*2		15,85000				
		deska tl. 200mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,2 :						
		22,2+9,9				32,10000		
		otvory :						
		(5,975+9,675)*2				31,30000		
		(1,275+2,275)*2				7,10000		
		(2,65+2,25)*2				9,80000		
		(0,7+0,725)*2				2,85000		
		(1,625+2,175)*2				7,60000		
		(1,05+5,15)*2				12,40000		
		(3,55+2,5)*2				12,10000		
		otvor pro desku tl. 140mm :						
		(0,725+2,175)*2				5,80000		
		deska tl. 140mm :						
		(0,725+2,175)*2				5,80000		
		osa A/1 :						
		deska tl. 140mm :						
		1,99+2,35				4,34000		
		2,9+1,3				4,20000		
		otvory :						
		0,9*4				3,60000		
		osa A/4 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		3,55+4,0				7,55000		
		8,1+0,95				9,05000		
		deska tl. 140mm :						
		-0,2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,81+2,9		5,71000				
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		otvor :						
		(1,75+0,75)*2		5,00000				
		osy 4-6 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		1,85+11,4		13,25000				
		otvory :						
		(3,73+2,525)*2		12,51000				
		(2,0+1,662)*2		7,32400				
		osa 7/8 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		1,4+1,2		2,60000				
		1,4		1,40000				
		osa 9 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		8,2+0,6+2,0+1,4+1,23*2		14,66000				
		otvor :						
		0,8*4		3,20000				
		deska tl. 140mm :						
		1,85+21,15		23,00000				
		osy 9-11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 140mm :						
		-0,2 :						
		(2,775+3,3)*2				12,15000		
		1,5*2+2,2				5,20000		
		deska tl. 200mm :						
		3,6*2				7,20000		
		1,364*2				2,72800		
		deska tl. 250mm :						
		(6,1+4,95)*2				22,10000		
		odpočet desky tl. 200mm :						
		(1,364+2,1)*2				6,92800		
		otvory :						
		(2,15+0,725)*2				5,75000		
		(1,5+2,1+0,44)*2				8,08000		
		osy 3.1-5 (nad objektem) :						
		deska tl. 140mm :						
		3,55*2+8,55				15,65000		
		4,4+1,8				6,20000		
		2,7+1,8				4,50000		
		otvory :						
		(1,342+0,8)*2				4,28400		
		(1,342+2,6)*2				7,88400		
		(1,342+0,775)*2				4,23400		
		Mezisoučet				483,24200		
		propojení :						
		beton do trapézových plechů :						
		15,05+0,075*2				15,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,7*2+5,25		12,65000				
		1,595+6,05+3,85		11,49500				
134	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	7 375,32970	322,56	2 378 986,35	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 7375,32970		7 375,32970				
135	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 s pomocným lešením	kus	35,00000	288,00	10 080,00	801-1	RTS 24/ I
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		strop nad 3PP :						
		240/160mm :						
		1		1,00000				
		D210mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		strop nad 2PP :						
		D170mm :						
		5		5,00000				
		D190mm :						
		1		1,00000				
		140/270mm :						
		1		1,00000				
		D100mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop nad 1PP :						
		D170mm :						
		1		1,00000				
		D210mm :						
		1		1,00000				
		D230mm :						
		1		1,00000				
		D270mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		D170mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		mezipatro :						
		D250mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		3NP :						
		D250mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		4NP :						
		D250mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1	150/400mm :		1,00000				
	1	Mezisoučet		1,00000				
		propojení :		2,00000				
		D170mm :						
	1			1,00000				
		D270mm :						
	2			2,00000				
		D230mm :						
	1			1,00000				
		D210mm :						
	5			5,00000				
		230/200mm :						
	1			1,00000				
		230/230mm :						
	1			1,00000				
		D180mm :						
	1			1,00000				
		D250mm :						
	1			1,00000				
		210/280mm :						
	1			1,00000				
		200/200mm :						
	1			1,00000				
		160/300mm :						
	1			1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

	<i>Mezisoučet</i>			<i>16,00000</i>				
--	-------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--

136	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 s pomocným lešením	kus	19,00000	368,64	7 004,16	801-1	RTS 24/ I
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

SO 01.2.2 - technologické centrum :

strop nad 3PP :

330/190mm :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

strop nad 2PP :

960/240mm :

1

1,00000

600/150mm :

2

2,00000

Mezisoučet

3,00000

strop nad 1PP :

310/490mm :

1

1,00000

700/330mm :

1

1,00000

Mezisoučet

2,00000

SO 01.2 - horní stavba :

1NP :

350/430mm :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		300/415mm :						
		2		2,00000				
		500/500mm :						
		1		1,00000				
		300/775mm :						
		1		1,00000				
		560/400mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		mezipatro :						
		560/400mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		4NP :						
		500/500mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		5NP :						
		D300mm :						
		1		1,00000				
		750/250mm :						
		1		1,00000				
		500/500mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		propojení :						
		200/430mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		250/250mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
137	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 s pomocným lešením	kus	53,00000	483,84	25 643,52	801-1	RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum :

strop nad 2PP :

270/1650mm :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

strop nad 1PP :

600/725mm :

1

1,00000

655/635mm :

1

1,00000

Mezisoučet

2,00000

Mezisoučet

SO 01.2 - horní stavba :

1NP :

680/700mm :

1

1,00000

300/1025mm :

1

1,00000

360/925mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		mezipatro :						
		680/700mm :						
		1		1,00000				
		360/925mm :						
		1		1,00000				
		600/500mm :						
		9		9,00000				
		800/500mm :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		2NP :						
		300/1050mm :						
		1		1,00000				
		325/1120mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		3NP :						
		300/1050mm :						
		1		1,00000				
		680/700mm :						
		1		1,00000				
		360/925mm :						
		1		1,00000				
		1500/300mm :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				4,00000		
		4NP :						
		300/1025mm :						
		1				1,00000		
		680/700mm :						
		1				1,00000		
		360/925mm :						
		1				1,00000		
		1500/300mm :						
		1				1,00000		
		600/600mm :						
		4				4,00000		
		Mezisoučet				8,00000		
		5NP :						
		400/1000mm :						
		3				3,00000		
		800/600mm :						
		1				1,00000		
		750/425mm :						
		1				1,00000		
		600/600mm :						
		4				4,00000		
		Mezisoučet				9,00000		
		6NP :						
		600/780mm :						
		1				1,00000		
		600/500mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4		4,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
		propojení :						
		800/600mm :						
		1		1,00000				
		600/600mm :						
		3		3,00000				
		425/1050mm :						
		1		1,00000				
		600/725mm :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
138	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení	m2	305,92000	92,16	28 193,59	801-1	RTS 24/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		elevace :						
		uprostřed :						
		stupňovitá deska tl. 100mm :						
		18,9*13,8		260,82000				
		na krajích :						
		stupňovitá deska tl. 100mm :						
		5,5*4,1*2		45,10000				
139	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění	m2	305,92000	69,12	21 145,19	801-1	RTS 24/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 305,92000		305,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	411354183R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	305,92000	138,24	42 290,38	801-1	RTS 24/ I

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

[Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 305,92000](#)

305,92000

141	411354184R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	305,92000	92,16	28 193,59	801-1	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

[Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 305,92000](#)

305,92000

142	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	694,42369	34 560,00	23 999 282,73	801-1	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-----------	---------------	-------	-----------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

SO 01.2.2 - technologické centrum :

strop nad 3PP :

140 kg/m3 :

[Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 111,10279*0,14](#)

15,55439

strop nad 2PP :

145 kg/m3 :

290,05*0,145

42,05725

strop nad 1PP :

150 kg/m3 :

412,17*0,15

61,82550

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzduchový kanál :						
		175 kg/m3 :						
		6,06*0,175			1,06050			
		Mezisoučet				120,49764		
		SO 01.2 - horní stavba :						
		200 kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 134,46490*0,2			26,89298			
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 2511,94545*0,2			502,38909			
		odpočet desek mezi osami 1-3 :						
		-748,6*0,20				-149,72000		
		odpočet desek v osách 9-11 (nad objektem) :						
		-145,06*0,20				-29,01200		
		osy 1-3 :						
		240kg/m3 :						
		Začátek provozního součtu						
		strop nad 1NP :						
		osy 1-3 :						
		deska tl. 220mm :						
		+3,765 :						
		(1,69*10,4-0,15*0,5)*0,22			3,85022			
		+3,49 :						
		(4,3*2,68+9,685*4,05)*0,22			11,16462			
		+2,78 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(9,4*3,7+6,45*4,03)*0,22				13,37017		
		+3,49 až +3,765 :						
		1,85*2,68*0,22				1,09076		
		+2,78 až +3,765 :						
		4,265*7,73*0,22				7,25306		
		+3,08 :						
		(14,5*3,705+8,55*0,375)*0,22				12,52433		
		otvor :						
		-3,8*3,58*0,22				-2,99288		
		deska tl. 200mm :						
		+3,35 :						
		14,525*9,88*0,2				28,70140		
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,2				-0,85500		
		-0,725*1,2*0,2				-0,17400		
		-0,725*0,9*0,2				-0,13050		
		-0,7*0,775*0,2				-0,10850		
		mezípatro :						
		deska tl. 260mm :						
		osy 1-3 :						
		+6,15 :						
		14,275*31,4*0,26				116,54110		
		otvory :						
		-3,8*3,58*0,26				-3,53704		
		-1,0*0,575*0,26				-0,14950		
		-1,9*2,25*0,26				-1,11150		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,725*1,2*0,26			-0,22620			
		-0,725*0,9*0,26			-0,16965			
		2NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+9,67 :						
		5,95*31,4*0,24		44,83920				
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+9,67 :						
		8,575*31,4*0,28		75,39140				
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,28			-1,19700			
		-0,725*1,2*0,28			-0,24360			
		-0,725*0,9*0,28			-0,18270			
		3NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+14,07 :						
		5,95*31,4*0,24		44,83920				
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+14,07 :						
		8,575*31,4*0,28		75,39140				
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,9*2,25*0,28				-1,19700		
		-0,725*1,2*0,28				-0,24360		
		-0,725*0,9*0,28				-0,18270		
		4NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+18,47 :						
		5,95*31,4*0,24				44,83920		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+18,47 :						
		8,575*31,4*0,28				75,39140		
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,28				-1,19700		
		-0,725*1,2*0,28				-0,24360		
		-0,725*0,9*0,28				-0,18270		
		5NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+23,61 :						
		6,03*31,56*0,24				45,67363		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+23,61 :						
		8,575*31,56*0,28				75,77556		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory :						
		-4,2*0,68*0,28				-0,79968		
		-1,9*2,25*0,28				-1,19700		
		-0,725*1,2*0,28				-0,24360		
		-0,725*0,9*0,28				-0,18270		
		6NP :						
		deska tl. 250mm :						
		osy 1-4 :						
		+28,45 :						
		$(12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2)*0,25$				93,09488		
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,25				-1,06875		
		-0,725*1,2*0,25				-0,21750		
		-0,725*0,9*0,25				-0,16313		
		-1,0*2,48*2*0,25				-1,24000		
		-1,2*1,2*4*0,25				-1,44000		
		-1,0*1,0*0,25				-0,25000		
		Konec provozního součtu						
		748,6*0,24				179,66400		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		210 kg/m ³ :						
		Začátek provozního součtu						
		mezipatro :						
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+4,96 : 16,34*(4,51+7,33)/2*0,3				29,01984		
		2NP : osy 9-11 (nad objektem) : deska tl. 300mm : +9,72 : 16,34*(4,51+7,35)/2*0,3				29,06886		
		3NP : deska tl. 300mm : osy 9-11 : +14,12 : (16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3				28,94880		
		4NP : deska tl. 300mm : osy 9-11 : +18,52 : (16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3				28,94880		
		5NP : deska tl. 300mm : osy 9-11 : +22,62 : 16,34*(4,51+7,35)/2*0,3 Konec provozního součtu				29,06886		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		145,06*0,21		30,46260				
		Mezisoučet		560,67667				
		trámový strop :						
		deska :						
		150 kg/m3 :						
		(26,08+4,51)*0,15		4,58850				
		trámy :						
		230 kg/m3 :						
		(26,63+4,1)*0,23		7,06790				
		Mezisoučet		11,65640				
		bet. deska do trap. plechů :						
		150 kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 10,61987*0,15		1,59298				
		Mezisoučet		1,59298				
143	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,47850	4 550,40	2 177,37	801-1	RTS 24/ I
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! :						
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		nad 3PP :						
		osa 10/11 :						
		2,2*0,3*0,725		0,47850				
144	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	30,46500	5 552,64	169 161,18	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! :

SO 01.2.2 - technologické centrum :

nad 2PP a 1PP :

2PP :

hlavice sloupů :

2,7*3,0*0,2*6

9,72000

jímky :

osa 7 :

1,0*0,525*0,1

0,05250

(0,5*2+1,0)*0,25*0,1

0,05000

osa 10/11 :

0,75*4*0,25*0,1*2

0,15000

osa G :

2,2*0,3*1,0

0,66000

(5,2+7,6)*0,25*1,0

3,20000

1,65*0,3*1,0

0,49500

osa J :

2,2*0,3*1,0

0,66000

Mezisoučet

14,98750

1PP :

hlavice sloupů :

2,7*3,0*0,25*6

12,15000

osa 1/2 :

2,6*0,3*0,2

0,15600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 4/5 :						
		1,23*0,3*0,6+1,12*0,3*0,6/2				0,32220		
		osa 6 :						
		4,08*0,3*0,35+0,7*0,3*0,3/2				0,45990		
		osa 7 :						
		3,43*0,3*0,38+0,7*0,3*0,3/2				0,42252		
		osa F :						
		4,525*0,35*0,6				0,95025		
		2,925*0,25*0,2				0,14625		
		2,4*0,25*0,65				0,39000		
		osa G :						
		4,575*0,25*0,42				0,48038		
		Mezisoučet				15,47750		
145	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	5 203,74857	840,96	4 376 144,40	801-1	RTS 24/ I

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

SO 01.2.2 - technologické centrum :

nad 3PP :

2,2*(0,3+0,725*2)

3,85000

nad 2PP a 1PP :

2PP :

hlavice sloupů :

(2,7*3,0+(2,7+3,0)*2*0,2)*6

62,28000

jímky :

osa 7 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,0*(0,525+0,1*2)				0,72500		
		(0,5*2+1,0)*(0,25+0,1*2)				0,90000		
		osa 10/11 :						
		0,75*4*(0,25+0,1*2)*2				2,70000		
		osa G :						
		2,2*(0,3+1,0*2)				5,06000		
		(5,2+7,6)*(0,25+1,0*2)				28,80000		
		1,65*(0,3+1,0*2)				3,79500		
		osa J :						
		2,2*(0,3+1,0*2)				5,06000		
		Mezisoučet				113,17000		
		1PP :						
		hlavice sloupů :						
		(2,7*3,0+(2,7+3,0)*2*0,25)*6				65,70000		
		osa 1/2 :						
		2,6*(0,3+0,2*2)				1,82000		
		osa 4/5 :						
		1,23*(0,3+0,6*2)+1,12*2*0,6/2				2,51700		
		osa 6 :						
		4,08*(0,3+0,35*2)+0,7*2*0,3/2				4,29000		
		osa 7 :						
		3,43*(0,3+0,38*2)+0,7*2*0,3/2				3,84580		
		osa F :						
		4,525*(0,35+0,6*2)				7,01375		
		2,925*(0,25+0,2*2)				1,90125		
		2,4*(0,25+0,65*2)				3,72000		
		osa G :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,575*(0,25+0,42*2)			4,98675			
		Mezisoučet			95,79455			
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		osa A1 :						
		13,75*(0,3+0,86)			15,95000			
		4,6*2*0,6/2			2,76000			
		osa B :						
		7,1*(0,25+0,15*2)			3,90500			
		1,4*2*0,3/2			0,42000			
		osa B/C :						
		1,44*(0,25+0,985*2)			3,19680			
		6,385*(0,25+(0,985+0,3)/2*2)			9,80098			
		2,15*(0,25+0,3*2)			1,82750			
		osa D :						
		14,025*(0,5+0,2*2)			12,62250			
		osa E1 :						
		11,0*0,2*3			6,60000			
		osa 2 :						
		7,7*(0,8+0,15*2)			8,47000			
		(3,85+2,075+3,45+1,55)*(0,7+0,15*2)			10,92500			
		výtah. šachta :						
		(2,25+0,725)*(0,15+0,1*2)			1,04125			
		osy 2/3 a E/F :						
		(1,6+5,4+2,375)*(0,25+0,8*2)			17,34375			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 9-11 :						
		1,6*(0,15+0,08*2)				0,49600		
		(1,6+0,7)*(0,15+0,08*2)				0,71300		
		(2,71+0,95)*(0,15+0,1*2)				1,28100		
		4,475*2*(0,3+0,2*2)				6,26500		
		(4,305+1,02)*(0,18+0,2*2)				3,08850		
		Mezisoučet				106,70628		
		Mezisoučet						
		mezipatro :						
		osa 2 :						
		(13,55+6,0+9,4)*(0,7+0,3*2)				37,63500		
		osa B :						
		7,6*(0,5+0,22*2)				7,14400		
		osa D :						
		(5,7+7,6)*(0,5+0,2*2)				11,97000		
		výtah. šachta :						
		(0,725+2,25)*(0,15+0,04*2)				0,68425		
		osa A :						
		14,3*(0,8+1,72*2)				60,63200		
		7,8*(0,45+1,11*2)				20,82600		
		mezi osami 3 a 4 :						
		2,6*(0,2+0,4*2)				2,60000		
		(4,5+3,8+2,1)*2*(0,5+0,85*2)				45,76000		
		4,5*(0,25+0,18*2)				2,74500		
		7,45*2*(0,4+1,1*2)				38,74000		
		1,95*2*(0,2+0,15*2)				1,95000		
		4,5*(0,4+0,85*2)+0,95*(0,2+0,85*2)				11,25500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*0,4*3		2,16000				
		mezi osami 4 a 5 :						
		$(7,15*(0,6+1,1*2)+2,7*(0,35+1,1*2))*2$		53,81000				
		mezi osami 5 a 6 :						
		$7,15*2*(0,6+1,1*2)$		40,04000				
		mezi osami 6 a 7 :						
		$(7,05*(0,5+0,58*2)+1,4*(0,25+0,58*2)+5,0*(0,6+0,58*2))*2$		44,95400				
		$7,1*2*(0,3+0,46*2)$		17,32400				
		osa 9 :						
		$25,95*(0,6+1,04*2)$		69,54600				
		$4,725*(0,15+1,04*2)$		10,53675				
		osa 10 :						
		$22,4*(0,5+1,04*2)$		57,79200				
		$4,475*(0,5+(0,04+0,07)*2)$		3,22200				
		výtah. šachta :						
		$(1,6*2+0,7)*(0,15+0,08*2)$		1,20900				
		osa B :						
		$(7,1+7,3+7,55+5,8)*(0,5+0,74*2)$		54,94500				
		osa C :						
		$7,3*3*(0,5+0,54*2)$		34,60200				
		$7,55*3*(0,5+0,74*2)$		44,84700				
		$5,8*(0,5+0,74*2)$		11,48400				
		osa D :						
		$(7,1+7,3+7,55+5,8)*(0,5+0,74*2)$		54,94500				
		výtah. šachta :						
		$(2,71+0,925)*(0,15+0,04*2)$		0,83605				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 11 :						
		4,5*(0,3+0,2*2)				3,15000		
		osy A a F :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*(0,2+1,5*2)				123,36000		
		3,675*4*2*(0,2+1,5*2)				94,08000		
		osy 9-11 :						
		nad objektem :						
		(10,86+5,21+0,54)*(1,2+0,36*2)				31,89120		
		Mezisosčet				996,67525		
		Mezisosčet						
		2NP :						
		osa 2 :						
		30,9*(0,7+0,3*2)				40,17000		
		osa A :						
		5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2)				18,54825		
		osa A1 :						
		7,625*(0,6+0,22*2)				7,93000		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)				13,85800		
		osy B/C :						
		(7,625+3,55)*(0,6+0,22*2)				11,62200		
		osa C :						
		(5,7+3,55)*(0,6+0,22*2)				9,62000		
		4,05*(0,175+0,22*2)				2,49075		
		osy C/D :						
		7,625*2*(0,6+0,22*2)				15,86000		
		osa D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)$				13,85800		
		osa E1 :						
		$5,7*(0,6+0,22*2)$				5,92800		
		ve výtah. šachtě :						
		$(0,725+2,25)*(0,15+0,02*2)$				0,56525		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		$6,56*(0,25+0,3*2)$				5,57600		
		Mezisoučet				146,02625		
		osy 3-6 (horní polovina) :						
		osy 3-4 :						
		$4,46*2*(0,4+0,88*2)$				19,26720		
		$(2,55+3,2)*(0,4+(0,88+1,27)/2*2)$				14,66250		
		$(3,75+3,65)*(0,2+(0,88+1,27)/2*2)$				17,39000		
		$3,6*(0,25+(0,88+1,27)/2*2)$				8,64000		
		$3,25*2*(0,2+0,37*2)$				6,11000		
		$1,155*2*(0,2+0,37*2)$				2,17140		
		$(0,65+0,4)*(0,2+0,37*2)$				0,98700		
		$3,5*2*(0,2+0,37*2)$				6,58000		
		$(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*(0,2+0,37*2)$				13,67700		
		$0,4*(0,5+0,37*2)$				0,49600		
		$0,4*(0,4+0,37*2)$				0,45600		
		osa 4 :						
		$2,25*(0,3+0,2*2)$				1,57500		
		osy 4/5 :						
		$(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*(0,2+0,39*2)$				11,23080		
		$3,6*(0,25+0,43*2)$				3,99600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,8*(0,3+0,39*2)		4,10400				
		osy 5-6 :						
		(6,3+3,3)*(0,2+0,39*2)		9,40800				
		osa 6 :						
		2,25*(0,3+0,15*2)		1,35000				
		Mezisoučet		122,10090				
		spodní polovina :						
		122,1		122,10000				
		0,4*(0,2+0,37*2)		0,37600				
		Mezisoučet		122,47600				
		v šachtách :						
		1,95*(0,2+0,5*2)		2,34000				
		1,05*(0,1+0,5*2)		1,15500				
		2,3*(0,2+0,5*2)		2,76000				
		Mezisoučet		6,25500				
		osy 6-8 (horní část) :						
		2,0*(0,2+0,15*2)		1,00000				
		1,6*(0,3+0,64*2)		2,52800				
		2,1*(0,2+0,64*2)		3,10800				
		3,05*(0,25+0,38*2)		3,08050				
		2,5*(0,25+0,38*2)		2,52500				
		1,5*(0,3+0,8*2)		2,85000				
		2,02*(0,3+1,18*2)		5,37320				
		2,0*(0,5+0,64*2)		3,56000				
		3,45*(0,5+1,66*2)		13,17900				
		Mezisoučet		37,20370				
		spodní část :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				37,2		37,20000		
		osa 8 :						
		12,2*(0,5+1,5*2)				42,70000		
		2,25*2*(0,5+1,0*2)				11,25000		
		osa 9 :						
		2,05*(0,3+0,45*2)				2,46000		
		3,55*(0,1+0,45*2)				3,55000		
		20,05*(0,5+0,45*2)				28,07000		
		uvnitř otvoru :						
		15,65*(0,16+0,65*2)				22,84900		
		osy 8/9 :						
		7,6*2*(0,5+0,45*2)				21,28000		
		2,0*(0,25+0,45*2)				2,30000		
		osa 10 :						
		22,4*(0,5+0,45*2)				31,36000		
		osy 9-11 :						
		osa B :						
		(7,6+5,8)*(0,5+0,45*2)				18,76000		
		osa C :						
		5,8*(0,5+0,45*2)				8,12000		
		osa D :						
		(7,6+5,8)*(0,5+0,45*2)				18,76000		
		v šachtách :						
		(1,6+3,3)*(0,15+0,3*2)				3,67500		
		(1,6+0,7)*(0,15+0,3*2)				1,72500		
		(2,71+0,925)*(0,15+0,3*2)				2,72625		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 10 :						
		4,475*(0,3+0,34*2)				4,38550		
		4,475*(0,3+0,26*2)				3,66950		
		osa E1 :						
		(4,63+1,02)*(0,18+0,26*2)				3,95500		
		osa 11 :						
		6,56*(0,25+0,3*2)				5,57600		
		osa 10 - šikmé průvlaky :						
		1,191*(0,23+0,45*2)*2				2,69166		
		1,0*(0,23+(0,45+0,5)/2*2)*2				2,36000		
		1,26*(0,23+0,95*2)*2				5,36760		
		2,33*(0,23+(0,95+1,9)/2*2)*2				14,35280		
		šikmé průvlaky - elevace :						
		11,7*7*(0,3+0,4*2)				90,09000		
		u schodiště - osa 9/10 :						
		(3,028+2,317)*(0,2+0,43*2)				5,66570		
		Mezisoučet				394,89901		
		Mezisoučet						
		3NP :						
		osa 2 :						
		30,9*(0,7+0,34*2)				42,64200		
		osa 3.1 :						
		11,0*(0,3+0,79*2)				20,68000		
		osa 4 :						
		4,4*2*(0,4+0,69*2)				15,66400		
		osa 4/5 :						
		2,85*2*(0,25+0,69*2)				9,29100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 5 :						
		1,7*2*(0,3+0,69*2)				5,71200		
		osa 5/6 :						
		1,9*2*(0,25+0,69*2)				6,19400		
		osa 6 :						
		1,35*2*(0,3+0,69*2)				4,53600		
		osa 6/7 :						
		2,0*2*(0,25+0,69*2)				6,52000		
		osa 7 :						
		1,85*(0,3+0,69*2)				3,10800		
		osa 7/8 :						
		3,25*2*(0,25+0,69*2)				10,59500		
		osa 8 :						
		5,55*2*(0,4+0,69*2)				19,75800		
		osa 8/9 :						
		(0,75+5,55)*2*(0,3+0,69*2)				21,16800		
		3,75*2*(0,25+1,2*2)				19,87500		
		okolo stupňovitých desek :						
		osa 4 :						
		+14,49 :						
		(3,6*2+3,25)*(0,25+0,535*2)				13,79400		
		+14,39 :						
		(1,65+2,1+2,4+1,6)*(0,25+0,435*2)				8,68000		
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		(4,15+3,8*2+3,75)*2*(0,25+0,435*2)				34,72000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 6-8 :						
		+14,39 :						
		$(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*(0,25+0,435*2)$				54,43200		
		$0,9*5*(0,3+0,435*2)$				5,26500		
		$(1,35*2*2+0,7)*(0,3+0,435*2)$				7,13700		
		osy 4-6 :						
		+13,895 :						
		$(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*(0,25+0,255*2)$				38,45600		
		$(0,75*3+0,8)*2*(0,3+0,255*2)$				4,94100		
		$(0,7+0,8+0,75)*2*(0,25+0,255*2)$				3,42000		
		$1,7*2*(0,4+0,255*2)$				3,09400		
		osy 6-8 :						
		+13,895 :						
		$(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*(0,25+0,255*2)$				36,86000		
		$(0,75+0,8)*2*(0,25+0,255*2)$				2,35600		
		$(0,8*2+1,0)*2*(0,3+0,255*2)$				4,21200		
		$0,75*(0,3+0,255*2)$				0,60750		
		osy 8-9 :						
		+14,9 :						
		$(4,0+3,8)*2*(0,25+0,46*2)$				18,25200		
		vedle schodišť :						
		$3,75*4*(0,25+1,2*2)$				39,75000		
		osa 10 :						
		$22,425*(0,5+0,45*2)$				31,39500		
		osa A :						
		$5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2)$				18,54825		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa A1 :						
		$7,625 \cdot (0,6 + 0,22 \cdot 2)$				7,93000		
		osa B / 1-3 :						
		$(5,7 + 7,625) \cdot (0,6 + 0,22 \cdot 2)$				13,85800		
		osy B/C :						
		$7,625 \cdot 2 \cdot (0,6 + 0,22 \cdot 2)$				15,86000		
		osa C :						
		$(5,7 + 7,625) \cdot (0,6 + 0,22 \cdot 2)$				13,85800		
		osy C/D :						
		$7,625 \cdot 2 \cdot (0,6 + 0,22 \cdot 2)$				15,86000		
		osa D :						
		$(5,7 + 7,625) \cdot (0,6 + 0,22 \cdot 2)$				13,85800		
		osa E1 :						
		$5,7 \cdot (0,6 + 0,22 \cdot 2)$				5,92800		
		ve výtah. šachtě :						
		$(0,725 + 2,25) \cdot (0,15 + 0,02 \cdot 2)$				0,56525		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		$(2,85 + 1,725) \cdot 2 \cdot (0,25 + 0,69 \cdot 2)$				14,91450		
		$(1,95 \cdot (0,3 + 0,42 \cdot 2) + 2,65 \cdot (0,25 + 0,69 \cdot 2)) \cdot 2$				13,08500		
		$3,35 \cdot (0,25 + 0,69 \cdot 2)$				5,46050		
		$(3,2 + 3,3) \cdot 2 \cdot (0,3 + 0,79 \cdot 2)$				24,44000		
		$(3,2 + 2,95) \cdot 2 \cdot (0,3 + 0,79 \cdot 2)$				23,12400		
		$2,65 \cdot (0,25 + 0,69 \cdot 2)$				4,31950		
		$(2,0 + 2,35) \cdot (0,15 + 0,14 \cdot 2)$				1,87050		
		osa A :						
		$2,485 \cdot (0,3 + (0,69 + 0,09) \cdot 2)$				4,62210		
		$3,225 \cdot (0,3 + (0,49 + 0,09) \cdot 2)$				4,70850		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,485*(0,3+0,69*2)				4,17480		
		5,2*(0,3+0,49*2)				6,65600		
		osa F :						
		2,485*(0,3+(0,69+0,09)*2)				4,62210		
		5,2*(0,3+(0,49+0,09)*2)				7,59200		
		2,485*(0,3+0,69*2)				4,17480		
		5,2*(0,3+0,49*2)				6,65600		
		mezi osami 9 a 11 :						
		ve výtah. šachtě :						
		(1,6*2+0,7)*(0,15+0,05*2)				0,97500		
		osa B :						
		(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2)				18,90000		
		osa C :						
		(2,76+5,8)*(0,5+0,45*2)				11,98400		
		osa D :						
		(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2)				18,90000		
		ve výtah. šachtě :						
		(2,71+0,925)*(0,15+0,04*2)				0,83605		
		osa 10 :						
		4,475*(0,3+0,34*2)				4,38550		
		osa 10/11 :						
		4,475*(0,3+0,26*2)				3,66950		
		okolo otvoru :						
		osy 9/10 :						
		(4,94*2+15,36)*(0,16+0,62*2)				35,33600		
		Mezisoučet				824,78635		
		Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4NP :						
		osa 2 :						
		30,9*(0,7+0,34*2)				42,64200		
		osa 3.1 :						
		11,0*(0,3+0,69*2)				18,48000		
		osa 4 :						
		3,9*2*(0,4+1,0*2)				18,72000		
		osa 4/5 :						
		2,75*2*(0,25+1,0*2)				12,37500		
		osa 5 :						
		1,7*2*(0,3+1,0*2)				7,82000		
		osa 5/6 :						
		1,9*2*(0,25+1,0*2)				8,55000		
		osa 6 :						
		1,35*2*(0,3+1,0*2)				6,21000		
		osa 6/7 :						
		1,9*2*(0,25+1,0*2)				8,55000		
		osa 7 :						
		1,6*(0,3+1,0*2)				3,68000		
		osa 7/8 :						
		2,65*2*(0,25+0,85*2)				10,33500		
		osa 8 :						
		3,5*(0,3+0,73*2)				6,16000		
		3,5*(0,4+0,73*2)				6,51000		
		osa 8/9 :						
		3,1*2*(0,3+0,73*2)				10,91200		
		7,6*2*(0,45+0,73*2)				29,03200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okolo stupňovitých desek :						
		osy 4-6 :						
		+18,83 :						
		$(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*(0,25+0,41*2)$				36,48700		
		osy 6-8 :						
		+18,83 :						
		$3,8*3*2*(0,25+0,41*2)$				24,39600		
		$(3,9+4,05)*2*(0,25+0,26*2)$				12,24300		
		osy 8-9 :						
		+16,68 :						
		$(4,05+3,8+0,5)*2*(0,25+0,68*2)$				26,88700		
		osy 4-6 :						
		+18,34 :						
		$(3,1+2,8)*2*(0,25+0,55*2)$				15,93000		
		$(5,5+4,0+8,1)*2*(0,25+0,59*2)$				50,33600		
		$(0,75+0,8*2)*2*(0,25+0,59*2)$				6,72100		
		$0,8*2*(0,4+0,59*2)$				2,52800		
		$0,75*2*2*(0,3+0,59*2)$				4,44000		
		osy 6-8 :						
		+18,34 :						
		$(8,1+4,2+3,9)*2*(0,25+0,59*2)$				46,33200		
		$0,8*2*2*(0,25+0,59*2)$				4,57600		
		$0,8*2*2*(0,3+0,59*2)$				4,73600		
		osy 8-9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+18,0 :						
		(1,8+4,7+4,0)*2*(0,25+0,25*2)				15,75000		
		(0,9+0,85)*2*(0,25+0,25*2)				2,62500		
		0,8*(0,3+0,25*2)				0,64000		
		+19,35 :						
		(1,5+6,1+3,9)*2*(0,25+0,61*2)				33,81000		
		osa 10 :						
		22,425*(0,5+0,45*2)				31,39500		
		osa A :						
		5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2)				18,54825		
		osa A1 :						
		7,625*(0,6+0,22*2)				7,93000		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)				13,85800		
		osy B/C :						
		7,625*2*(0,6+0,22*2)				15,86000		
		osa C :						
		(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)				13,85800		
		osy C/D :						
		7,625*2*(0,6+0,22*2)				15,86000		
		osa D :						
		(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)				13,85800		
		osa E1 :						
		5,7*(0,6+0,22*2)				5,92800		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*(0,15+0,02*2)				0,56525		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(2,85+1,725)*2*(0,25+0,5*2)$				11,43750		
		$(1,95*(0,3+0,69*2)+2,65*(0,3+1,0*2))*2$				18,74200		
		$2,3*2*(0,25+1,0*2)$				10,35000		
		$3,2*2*(0,3+0,87*2)$				13,05600		
		$3,25*(0,3+0,55*2)$				4,55000		
		$3,2*2*(0,3+0,65*2)$				10,24000		
		$(2,0+2,35)*(0,15+0,3*2)$				3,26250		
		osa A :						
		$5,71*(0,3+(0,49+0,09)*2)$				8,33660		
		$(1,0+6,2)*(0,3+0,49*2)$				9,21600		
		osa F :						
		$7,7*(0,3+(0,49+0,09)*2)$				11,24200		
		$(1,0+6,2)*(0,3+0,49*2)$				9,21600		
		osa C :						
		$(4,2*2+3,7)*(0,3+1,24*2)$				33,63800		
		mezi osami 9 a 11 :						
		ve výtah. šachtě :						
		$(1,6*2+0,7)*(0,15+0,04*2)$				0,89700		
		osa B :						
		$(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2)$				18,90000		
		osa C :						
		$(2,76+5,8)*(0,5+0,45*2)$				11,98400		
		osa D :						
		$(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2)$				18,90000		
		ve výtah. šachtě :						
		$(2,71+0,925)*(0,15+0,04*2)$				0,83605		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 10 :						
		4,475*(0,3+0,34*2)				4,38550		
		osa 10/11 :						
		4,475*(0,3+0,26*2)				3,66950		
		okolo otvoru :						
		osy 9/10 :						
		(4,94*2+15,36)*(0,16+0,62*2)				35,33600		
		Mezisoučet				854,26815		
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 2 :						
		30,9*(0,7+0,34*2)				42,64200		
		osa 3.1 :						
		11,0*(0,3+1,14*2)				28,38000		
		osa 4 :						
		1,35*2*(0,5+1,0*2)				6,75000		
		osa 5 :						
		1,35*2*(0,5+1,0*2)				6,75000		
		osa 6 :						
		1,35*2*(0,5+1,0*2)				6,75000		
		osa 7 :						
		1,35*2*(0,5+1,0*2)				6,75000		
		osa 8 :						
		1,35*2*(0,5+1,0*2)				6,75000		
		osa 10 :						
		22,425*(0,5+0,45*2)				31,39500		
		osa A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2)$				18,54825		
		osa A1 :						
		$7,625*(0,6+0,22*2)$				7,93000		
		osa B / 1-3 :						
		$(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)$				13,85800		
		osy B/C :						
		$7,625*2*(0,6+0,22*2)$				15,86000		
		osa C :						
		$(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)$				13,85800		
		osy C/D :						
		$7,625*2*(0,6+0,22*2)$				15,86000		
		osa D :						
		$(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2)$				13,85800		
		osa E1 :						
		$5,7*(0,6+0,22*2)$				5,92800		
		ve výtah. šachtě :						
		$(0,725+2,25)*(0,15+0,02*2)$				0,56525		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		$3,2*4*(0,3+0,45*2)$				15,36000		
		$2,0*(0,15+0,3*2)$				1,50000		
		$(2,2+2,35)*(0,2+0,3*2)$				3,64000		
		$0,73*(0,15+0,3*2)$				0,54750		
		osa A :						
		$5,71*(0,25+1,08*2)$				13,76110		
		$5,71*(0,15+0,17*2)$				2,79790		
		osa F :						
		$7,7*(0,25+1,08*2)$				18,55700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,7*(0,15+0,17*2)				3,77300		
		mezi osami 9 a 11 :						
		osa B :						
		(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2)				18,90000		
		osa C :						
		(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2)				18,90000		
		osa D :						
		(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2)				18,90000		
		osa 9/10 :						
		4,475*(0,3+0,3*2)				4,02750		
		osa 10/11 :						
		4,475*(0,3+0,3*2)				4,02750		
		Mezisoučet				367,12400		
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		26,44*(0,4+(0,302+0,46)/2*2)				30,72328		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*(0,15+0,05*2)				0,74375		
		osa 10 :						
		(18,65+2,25)*(0,4+0,3*2)				20,90000		
		osa B :						
		(0,85+7,75)*(0,4+0,302*2)				8,63440		
		2,7*(0,25+1,255*2)				7,45200		
		osa B/C :						
		3,2*(0,3+0,346*2)				3,17440		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa C :						
		(0,85+7,75)*(0,4+0,456*2)				11,28320		
		osa C/D :						
		3,2*(0,3+0,353*2)				3,21920		
		osa D :						
		(0,85+7,75)*(0,4+0,302*2)				8,63440		
		2,7*(0,25+1,255*2)				7,45200		
		mezi osami 9 a 10 :						
		osa B :						
		9,05*(0,4+0,3*2+0,25+0,71*2)				24,16350		
		osa C :						
		(7,75+0,9)*(0,4+0,3*2)				8,65000		
		osa D :						
		(7,75+0,9)*(0,4+0,3*2)				8,65000		
		Mezisoučet				143,68013		
		propojení - bednění pouze boků, spodní strana litá na podklad :						
		osy 1-3 :						
		2*0,45*(5,8+7,6)				12,06000		
		2*0,85*(5,8+7,6)				22,78000		
		2*0,75*4,625*4				27,75000		
		2*0,55*1,95				2,14500		
		osa 7 :						
		2*0,75*7,3*2				21,90000		
		osy 7/8 :						
		2*0,75*(6,95*3+7,3*2)				53,17500		
		osa 8 :						
		2*0,65*7,3*2				18,98000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 9 :						
		2*0,75*6,75				10,12500		
		2*0,66*7,3*2				19,27200		
		osa 10 :						
		2*0,86*(7,5+1,75)				15,91000		
		Mezisoučet				204,09700		
		příčné průvlaky v modulové ose 4-8 :						
		mezipatro :						
		osa 4 :						
		30,35*(1,0+1,2*2)				103,19000		
		osa 5 :						
		6,95*2*(1,0+1,72*2)				61,71600		
		1,5*2*(1,0+(1,2+1,1)*2)				16,80000		
		19,65*(1,0+1,2*2)				66,81000		
		osa 6 :						
		3,65*2*(1,0+1,72*2)				32,41200		
		23,05*(1,0+1,2*2)				78,37000		
		osa 7 :						
		9,1*2*(1,0+1,24*2)				63,33600		
		osa 8 :						
		8,7*2*(1,0+1,11*2)				56,02800		
		14,0*(1,0+(1,055+1,52)/2*2)				50,05000		
		Mezisoučet				528,71200		
		2NP :						
		osa 7 :						
		13,4*(1,0+0,98*2)				39,66400		
		2,2*2*(1,0+1,4*2)				16,72000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		56,38400				
		propojení - bednění pouze boků, spodní strana litá na podklad : průvlaky v ose 2D-2C, 3F-3C, 4D-4C, C1-C4, D3-D4 :						
		2D-2C :						
		2*0,85*5,4		9,18000				
		3F-3C :						
		2*0,85*(7,35+6,9)		24,22500				
		4D-4C :						
		2*0,95*7,35		13,96500				
		C1-C4 :						
		2*0,55*(5,8+7,6)		14,74000				
		2*0,85*7,6		12,92000				
		D3-D4 :						
		2*0,55*7,6		8,36000				
		Mezisoučet		83,39000				
146	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	5 203,74857	334,08	1 738 468,32	801-1	RTS 24/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 5203,74857		5 203,74857				
147	413351215R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení	m2	1 383,85906	92,16	127 536,45	801-1	RTS 24/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		SO 01.2.2 - technologické centrum :						
		nad 3PP :						
		osa 10/11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,2*0,3		0,66000				
		nad 2PP a 1PP :						
		2PP :						
		hlavice sloupů :						
		2,7*2,7*6		43,74000				
		jímky :						
		osa 7 :						
		1,0*0,525		0,52500				
		(0,5*2+1,0)*0,25		0,50000				
		osa 10/11 :						
		0,75*4*0,25*2		1,50000				
		osa G :						
		2,2*0,3		0,66000				
		(5,2+7,6)*0,25		3,20000				
		1,65*0,3		0,49500				
		osa J :						
		2,2*0,3		0,66000				
		Mezisoučet		51,94000				
		1PP :						
		hlavice sloupů :						
		2,7*3,0*6		48,60000				
		osa 1/2 :						
		2,6*0,3		0,78000				
		osa 4/5 :						
		1,23*0,3		0,36900				
		osa 6 :						
		4,08*0,3		1,22400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 7 :						
		3,43*0,3				1,02900		
		osa F :						
		4,525*0,35				1,58375		
		2,925*0,25				0,73125		
		2,4*0,25				0,60000		
		osa G :						
		4,575*0,25				1,14375		
		Mezisoučet				56,06075		
		Mezisoučet						
		SO 01.2 - horní stavba :						
		1NP :						
		osa A1 :						
		13,75*0,3				4,12500		
		4,6*0,3				1,38000		
		osa B :						
		7,1*0,25				1,77500		
		1,4*0,25				0,35000		
		osa B/C :						
		1,44*0,25				0,36000		
		6,385*0,25				1,59625		
		2,15*0,25				0,53750		
		osa D :						
		14,025*0,5				7,01250		
		osa E1 :						
		11,0*0,2				2,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 2 :						
		7,7*0,8			6,16000			
		(3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7			7,64750			
		výtah. šachta :						
		(2,25+0,725)*0,15			0,44625			
		osy 2/3 a E/F :						
		(1,6+5,4+2,375)*0,25			2,34375			
		osy 9-11 :						
		1,6*0,15			0,24000			
		(1,6+0,7)*0,15			0,34500			
		(2,71+0,95)*0,15			0,54900			
		4,475*2*0,3			2,68500			
		(4,305+1,02)*0,18			0,95850			
		Mezisoučet			40,71125			
		Mezisoučet						
		mezipatro :						
		osa 2 :						
		(13,55+6,0+9,4)*0,7			20,26500			
		osa B :						
		7,6*0,5			3,80000			
		osa D :						
		(5,7+7,6)*0,5			6,65000			
		výtah. šachta :						
		(0,725+2,25)*0,15			0,44625			
		osa A :						
		14,3*0,8			11,44000			
		7,8*0,45			3,51000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi osami 3 a 4 :						
		2,6*0,2			0,52000			
		(4,5+3,8+2,1)*2*0,5			10,40000			
		4,5*0,25			1,12500			
		7,45*2*0,4			5,96000			
		1,95*2*0,2			0,78000			
		4,5*0,4*0,85+0,95*0,2			1,72000			
		1,8*0,4			0,72000			
		mezi osami 4 a 5 :						
		(7,15*0,6+2,7*0,35)*2			10,47000			
		mezi osami 5 a 6 :						
		7,15*2*0,6			8,58000			
		mezi osami 6 a 7 :						
		(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2			13,75000			
		7,1*2*0,3			4,26000			
		osa 9 :						
		25,95*0,6			15,57000			
		4,725*0,15			0,70875			
		osa 10 :						
		22,4*0,5			11,20000			
		4,475*0,5			2,23750			
		výtah. šachta :						
		(1,6*2+0,7)*0,15			0,58500			
		osa B :						
		(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5			13,87500			
		osa C :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,3*3*0,5				10,95000		
		7,55*3*0,5				11,32500		
		5,8*0,5				2,90000		
		osa D :						
		(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5				13,87500		
		výtah. šachta :						
		(2,71+0,925)*0,15				0,54525		
		osa 11 :						
		4,5*0,3				1,35000		
		osy A a F :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*0,2				7,71000		
		3,675*4*2*0,2				5,88000		
		osy 9-11 :						
		nad objektem :						
		(10,86+5,21+0,54)*1,2				19,93200		
		Mezisoučet				223,03975		
		Mezisoučet						
		2NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7				21,63000		
		osa A :						
		5,7*0,25+8,325*0,25				3,50625		
		osa A1 :						
		7,625*0,6				4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osy B/C :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,625+3,55)*0,6				6,70500		
		osa C :						
		(5,7+3,55)*0,6				5,55000		
		4,05*0,175				0,70875		
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6				9,15000		
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osa E1 :						
		5,7*0,6				3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15				0,44625		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		6,56*0,25				1,64000		
		Mezisoučet				73,32125		
		osy 3-6 (horní polovina) :						
		osy 3-4 :						
		4,46*2*0,4				3,56800		
		(2,55+3,2)*0,4				2,30000		
		(3,75+3,65)*0,2				1,48000		
		3,6*0,25				0,90000		
		3,25*2*0,2				1,30000		
		1,155*2*0,2				0,46200		
		(0,65+0,4)*0,2				0,21000		
		3,5*2*0,2				1,40000		
		(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2				2,91000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,4*0,5		0,20000				
		0,4*0,4		0,16000				
		osa 4 :						
		2,25*0,3		0,67500				
		osy 4/5 :						
		(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2		2,29200				
		3,6*0,25		0,90000				
		3,8*0,3		1,14000				
		osy 5-6 :						
		(6,3+3,3)*0,2		1,92000				
		osa 6 :						
		2,25*0,3		0,67500				
		Mezisoučet		22,49200				
		spodní polovina :						
		22,49		22,49000				
		0,4*0,2		0,08000				
		Mezisoučet		22,57000				
		v šachtách :						
		1,95*0,2		0,39000				
		1,05*0,1		0,10500				
		2,3*0,2		0,46000				
		Mezisoučet		0,95500				
		osy 6-8 (horní část) :						
		2,0*0,2		0,40000				
		1,6*0,3		0,48000				
		2,1*0,2		0,42000				
		3,05*0,25		0,76250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,5*0,25				0,62500		
		1,5*0,3				0,45000		
		2,02*0,3				0,60600		
		2,0*0,5				1,00000		
		3,45*0,5				1,72500		
		Mezisoučet				6,46850		
		spodní část :						
		6,47				6,47000		
		osa 8 :						
		12,2*0,5				6,10000		
		2,25*2*0,5				2,25000		
		osa 9 :						
		2,05*0,3				0,61500		
		3,55*0,1				0,35500		
		20,05*0,5				10,02500		
		uvnitř otvoru :						
		15,65*0,16				2,50400		
		osy 8/9 :						
		7,6*2*0,5				7,60000		
		2,0*0,25				0,50000		
		osa 10 :						
		22,4*0,5				11,20000		
		osy 9-11 :						
		osa B :						
		(7,6+5,8)*0,5				6,70000		
		osa C :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8*0,5		2,90000				
		osa D :						
		(7,6+5,8)*0,5		6,70000				
		v šachtách :						
		(1,6+3,3)*0,15		0,73500				
		(1,6+0,7)*0,15		0,34500				
		(2,71+0,925)*0,15		0,54525				
		osa 10 :						
		4,475*0,3		1,34250				
		4,475*0,3		1,34250				
		osa E1 :						
		(4,63+1,02)*0,18		1,01700				
		osa 11 :						
		6,56*0,25		1,64000				
		osa 10 - šikmé průvlaky :						
		0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2		2,65926				
		šikmé průvlaky - elevace :						
		11,7*7*0,3		24,57000				
		u schodiště - osa 9/10 :						
		(3,028+2,317)*0,2		1,06900				
		Mezisoučet		99,18451				
		Mezisoučet						
		3NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7		21,63000				
		osa 3.1 :						
		11,0*0,3		3,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 4 :						
		4,4*2*0,4				3,52000		
		osa 4/5 :						
		2,85*2*0,25				1,42500		
		osa 5 :						
		1,7*2*0,3				1,02000		
		osa 5/6 :						
		1,9*2*0,25				0,95000		
		osa 6 :						
		1,35*2*0,3				0,81000		
		osa 6/7 :						
		2,0*2*0,25				1,00000		
		osa 7 :						
		1,85*0,3				0,55500		
		osa 7/8 :						
		3,25*2*0,25				1,62500		
		osa 8 :						
		5,55*2*0,4				4,44000		
		osa 8/9 :						
		(0,75+5,55)*2*0,3				3,78000		
		3,75*2*0,25				1,87500		
		okolo stupňovitých desek :						
		osa 4 :						
		+14,49 :						
		(3,6*2+3,25)*0,25				2,61250		
		+14,39 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,65+2,1+2,4+1,6)*0,25				1,93750		
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		(4,15+3,8*2+3,75)*2*0,25				7,75000		
		osy 6-8 :						
		+14,39 :						
		(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*0,25				12,15000		
		0,9*5*0,3				1,35000		
		(1,35*2*2+0,7)*0,3				1,83000		
		osy 4-6 :						
		+13,895 :						
		(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*0,25				12,65000		
		(0,75*3+0,8)*2*0,3				1,83000		
		(0,7+0,8+0,75)*2*0,25				1,12500		
		1,7*2*0,4				1,36000		
		osy 6-8 :						
		+13,895 :						
		(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*0,25				12,12500		
		(0,75+0,8)*2*0,25				0,77500		
		(0,8*2+1,0)*2*0,3				1,56000		
		0,75*0,3				0,22500		
		osy 8-9 :						
		+14,9 :						
		(4,0+3,8)*2*0,25				3,90000		
		vedle schodišť :						
		3,75*4*0,25				3,75000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 10 :						
		22,425*0,5				11,21250		
		osa A :						
		5,7*0,25*0,56+8,325*0,25				2,87925		
		osa A1 :						
		7,625*0,6				4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osy B/C :						
		7,625*2*0,6				9,15000		
		osa C :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6				9,15000		
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osa E1 :						
		5,7*0,6				3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15				0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		(2,85+1,725)*2*0,25				2,28750		
		(1,95*0,3+2,65*0,25)*2				2,49500		
		3,35*0,25				0,83750		
		(3,2+3,3)*2*0,3				3,90000		
		(3,2+2,95)*2*0,3				3,69000		
		2,65*0,25				0,66250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,0+2,35)*0,15		0,65250				
		osa A :						
		2,485*0,3		0,74550				
		3,225*0,3		0,96750				
		2,485*0,3		0,74550				
		5,2*0,3		1,56000				
		osa F :						
		2,485*0,3		0,74550				
		5,2*0,3		1,56000				
		2,485*0,3		0,74550				
		5,2*0,3		1,56000				
		mezi osami 9 a 11 :						
		ve výtah. šachtě :						
		(1,6*2+0,7)*0,15		0,58500				
		osa B :						
		(7,7+5,8)*0,5		6,75000				
		osa C :						
		(2,76+5,8)*0,5		4,28000				
		osa D :						
		(7,7+5,8)*0,5		6,75000				
		ve výtah. šachtě :						
		(2,71+0,925)*0,15		0,54525				
		osa 10 :						
		4,475*0,3		1,34250				
		osa 10/11 :						
		4,475*0,3		1,34250				
		okolo otvoru :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 9/10 :						
		(4,94*2+15,36)*0,16				4,03840		
		Mezisoučet				226,46615		
		Mezisoučet						
		4NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7				21,63000		
		osa 3.1 :						
		11,0*0,3				3,30000		
		osa 4 :						
		3,9*2*0,4				3,12000		
		osa 4/5 :						
		2,75*2*0,25				1,37500		
		osa 5 :						
		1,7*2*0,3				1,02000		
		osa 5/6 :						
		1,9*2*0,25				0,95000		
		osa 6 :						
		1,35*2*0,3				0,81000		
		osa 6/7 :						
		1,9*2*0,25				0,95000		
		osa 7 :						
		1,6*0,3				0,48000		
		osa 7/8 :						
		2,65*2*0,25				1,32500		
		osa 8 :						
		3,5*0,3				1,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,5*0,4		1,40000				
		osa 8/9 :						
		3,1*2*0,3		1,86000				
		7,6*2*0,45		6,84000				
		okolo stupňovitých desek :						
		osy 4-6 :						
		+18,83 :						
		(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*0,25		8,52500				
		osy 6-8 :						
		+18,83 :						
		3,8*3*2*0,25		5,70000				
		(3,9+4,05)*2*0,25		3,97500				
		osy 8-9 :						
		+16,68 :						
		(4,05+3,8+0,5)*2*0,25		4,17500				
		osy 4-6 :						
		+18,34 :						
		(3,1+2,8)*2*0,25		2,95000				
		(5,5+4,0+8,1)*2*0,25		8,80000				
		(0,75+0,8*2)*2*0,25		1,17500				
		0,8*2*0,4		0,64000				
		0,75*2*2*0,3		0,90000				
		osy 6-8 :						
		+18,34 :						
		(8,1+4,2+3,9)*2*0,25		8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*2*2*0,25		0,80000				
		0,8*2*2*0,3		0,96000				
		osy 8-9 :						
		+18,0 :						
		(1,8+4,7+4,0)*2*0,25		5,25000				
		(0,9+0,85)*2*0,25		0,87500				
		0,8*0,3		0,24000				
		+19,35 :						
		(1,5+6,1+3,9)*2*0,25		5,75000				
		osa 10 :						
		22,425*0,5		11,21250				
		osa A :						
		5,7*0,25+8,325*0,25		3,50625				
		osa A1 :						
		7,625*0,6		4,57500				
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6		7,99500				
		osy B/C :						
		7,625*2*0,6		9,15000				
		osa C :						
		(5,7+7,625)*0,6		7,99500				
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6		9,15000				
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6		7,99500				
		osa E1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,7*0,6				3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15				0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		(2,85+1,725)*2*0,25				2,28750		
		(1,95*0,3+2,65*0,3)*2				2,76000		
		2,3*2*0,25				1,15000		
		3,2*2*0,3				1,92000		
		3,25*0,3				0,97500		
		3,2*2*0,3				1,92000		
		(2,0+2,35)*0,15				0,65250		
		osa A :						
		5,71*0,3				1,71300		
		(1,0+6,2)*0,3				2,16000		
		osa F :						
		7,7*0,3				2,31000		
		(1,0+6,2)*0,3				2,16000		
		osa C :						
		(4,2*2+3,7)*0,3				3,63000		
		mezi osami 9 a 11 :						
		ve výtah. šachtě :						
		(1,6*2+0,7)*0,15				0,58500		
		osa B :						
		(7,7+5,8)*0,5				6,75000		
		osa C :						
		(2,76+5,8)*0,5				4,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa D :						
		(7,7+5,8)*0,5				6,75000		
		ve výtah. šachtě :						
		(2,71+0,925)*0,15				0,54525		
		osa 10 :						
		4,475*0,3				1,34250		
		osa 10/11 :						
		4,475*0,3				1,34250		
		okolo otvoru :						
		osy 9/10 :						
		(4,94*2+15,36)*0,16				4,03840		
		Mezisoučet				219,64165		
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7				21,63000		
		osa 3.1 :						
		11,0*0,3				3,30000		
		osa 4 :						
		1,35*2*0,5				1,35000		
		osa 5 :						
		1,35*2*0,5				1,35000		
		osa 6 :						
		1,35*2*0,5				1,35000		
		osa 7 :						
		1,35*2*0,5				1,35000		
		osa 8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*2*0,5		1,35000				
		osa 10 :						
		22,425*0,5		11,21250				
		osa A :						
		5,7*0,25+8,325*0,25		3,50625				
		osa A1 :						
		7,625*0,6		4,57500				
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6		7,99500				
		osy B/C :						
		7,625*2*0,6		9,15000				
		osa C :						
		(5,7+7,625)*0,6		7,99500				
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6		9,15000				
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6		7,99500				
		osa E1 :						
		5,7*0,6		3,42000				
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15		0,44625				
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		3,2*4*0,3		3,84000				
		2,0*0,15		0,30000				
		(2,2+2,35)*0,2		0,91000				
		0,73*0,15		0,10950				
		osa A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,71*0,25				1,42750		
		5,71*0,15				0,85650		
		osa F :						
		7,7*0,25				1,92500		
		7,7*0,15				1,15500		
		mezi osami 9 a 11 :						
		osa B :						
		(7,7+5,8)*0,5				6,75000		
		osa C :						
		(7,7+5,8)*0,5				6,75000		
		osa D :						
		(7,7+5,8)*0,5				6,75000		
		osa 9/10 :						
		4,475*0,3				1,34250		
		osa 10/11 :						
		4,475*0,3				1,34250		
		Mezisoučet				130,58350		
		Mezisoučet						
		6NP :						
		osa 2 :						
		26,44*0,4				10,57600		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15				0,44625		
		osa 10 :						
		(18,65+2,25)*0,4				8,36000		
		osa B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,85+7,75)*0,4				3,44000		
		2,7*0,25				0,67500		
		osa B/C :						
		3,2*0,3				0,96000		
		osa C :						
		(0,85+7,75)*0,4				3,44000		
		osa C/D :						
		3,2*0,3				0,96000		
		osa D :						
		(0,85+7,75)*0,4				3,44000		
		2,7*0,25				0,67500		
		mezi osami 9 a 10 :						
		osa B :						
		9,05*(0,4+0,25)				5,88250		
		osa C :						
		(7,75+0,9)*0,4				3,46000		
		osa D :						
		(7,75+0,9)*0,4				3,46000		
		Mezisoučet				45,77475		
		příčné průvlaky v modulové ose 4-8 :						
		mezipatro :						
		osa 4 :						
		30,35*1,0				30,35000		
		osa 5 :						
		6,95*2*1,0				13,90000		
		1,5*2*1,0				3,00000		
		19,65*1,0				19,65000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 6 :						
		3,65*2*1,0		7,30000				
		23,05*1,0		23,05000				
		osa 7 :						
		9,1*2*1,0		18,20000				
		osa 8 :						
		8,7*2*1,0		17,40000				
		14,0*1,0		14,00000				
		Mezisoučet		146,85000				
		2NP :						
		osa 7 :						
		13,4*1,0		13,40000				
		2,2*2*1,0		4,40000				
		Mezisoučet		17,80000				
148	413351216R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1383,85906	m2	1 383,85906	69,12	95 652,34	801-1	RTS 24/ I
				1 383,85906				
149	413351235R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu SO 01.2.2 - technologické centrum :	m2	853,15151	138,24	117 939,66	801-1	RTS 24/ I
		2PP :						
		hlavice sloupů :						
		2,7*3,0*6		48,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jímky :						
		osa 7 :						
		1,0*0,525				0,52500		
		(0,5*2+1,0)*0,25				0,50000		
		osa 10/11 :						
		0,75*4*0,25*2				1,50000		
		Mezisoučet				51,12500		
		 SO 01.2 - horní stavba :						
		mezipatro :						
		mezi osami 3 a 4 :						
		2,6*0,2				0,52000		
		(4,5+3,8+2,1)*2*0,5				10,40000		
		4,5*0,25				1,12500		
		7,45*2*0,4				5,96000		
		1,95*2*0,2				0,78000		
		4,5*0,4*0,85+0,95*0,2				1,72000		
		1,8*0,4				0,72000		
		mezi osami 4 a 5 :						
		(7,15*0,6+2,7*0,35)*2				10,47000		
		mezi osami 5 a 6 :						
		7,15*2*0,6				8,58000		
		mezi osami 6 a 7 :						
		(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2				13,75000		
		7,1*2*0,3				4,26000		
		příčné průvlaky v modulové ose 4-8 :						
		mezipatro :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 4 :						
		30,35*1,0		30,35000				
		osa 5 :						
		6,95*2*1,0		13,90000				
		1,5*2*1,0		3,00000				
		19,65*1,0		19,65000				
		osa 6 :						
		3,65*2*1,0		7,30000				
		23,05*1,0		23,05000				
		osa 7 :						
		9,1*2*1,0		18,20000				
		osa 8 :						
		8,7*2*1,0		17,40000				
		14,0*1,0		14,00000				
		osa 9 :						
		25,95*0,6		15,57000				
		4,725*0,15		0,70875				
		osa 10 :						
		22,4*0,5		11,20000				
		4,475*0,5		2,23750				
		osa B :						
		(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5		13,87500				
		osa C :						
		7,3*3*0,5		10,95000				
		7,55*3*0,5		11,32500				
		5,8*0,5		2,90000				
		osa D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5				13,87500		
		osy 9-11 :						
		nad objektem :						
		(10,86+5,21+0,54)*1,2				19,93200		
		Mezisoučet				307,70825		
		2NP :						
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		6,56*0,25				1,64000		
		Mezisoučet				1,64000		
		osy 3-6 (horní polovina) :						
		osy 3-4 :						
		4,46*2*0,4				3,56800		
		(2,55+3,2)*0,4				2,30000		
		(3,75+3,65)*0,2				1,48000		
		3,6*0,25				0,90000		
		3,25*2*0,2				1,30000		
		1,155*2*0,2				0,46200		
		(0,65+0,4)*0,2				0,21000		
		3,5*2*0,2				1,40000		
		(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2				2,91000		
		0,4*0,5				0,20000		
		0,4*0,4				0,16000		
		osa 4 :						
		2,25*0,3				0,67500		
		osy 4/5 :						
		(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2				2,29200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,6*0,25		0,90000				
		3,8*0,3		1,14000				
		osy 5-6 :						
		(6,3+3,3)*0,2		1,92000				
		osa 6 :						
		2,25*0,3		0,67500				
		Mezisoučet		22,49200				
		spodní polovina :						
		22,49		22,49000				
		0,4*0,2		0,08000				
		Mezisoučet		22,57000				
		v šachtách :						
		1,95*0,2		0,39000				
		1,05*0,1		0,10500				
		2,3*0,2		0,46000				
		Mezisoučet		0,95500				
		osy 6-8 (horní část) :						
		2,0*0,2		0,40000				
		1,6*0,3		0,48000				
		2,1*0,2		0,42000				
		3,05*0,25		0,76250				
		2,5*0,25		0,62500				
		1,5*0,3		0,45000				
		2,02*0,3		0,60600				
		2,0*0,5		1,00000				
		3,45*0,5		1,72500				
		Mezisoučet		6,46850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spodní část :						
		6,47				6,47000		
		osa 8 :						
		12,2*0,5				6,10000		
		2,25*2*0,5				2,25000		
		osa 9 :						
		2,05*0,3				0,61500		
		3,55*0,1				0,35500		
		20,05*0,5				10,02500		
		uvnitř otvoru :						
		15,65*0,16				2,50400		
		osy 8/9 :						
		7,6*2*0,5				7,60000		
		2,0*0,25				0,50000		
		osa 10 :						
		22,4*0,5				11,20000		
		osy 9-11 :						
		osa B :						
		(7,6+5,8)*0,5				6,70000		
		osa C :						
		5,8*0,5				2,90000		
		osa D :						
		(7,6+5,8)*0,5				6,70000		
		v šachtách :						
		(1,6+3,3)*0,15				0,73500		
		(1,6+0,7)*0,15				0,34500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,71+0,925)*0,15		0,54525				
		osa 10 :						
		4,475*0,3		1,34250				
		4,475*0,3		1,34250				
		osa E1 :						
		(4,63+1,02)*0,18		1,01700				
		osa 11 :						
		6,56*0,25		1,64000				
		osa 10 - šikmé průvlaky :						
		0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2		2,65926				
		šikmé průvlaky - elevace :						
		11,7*7*0,3		24,57000				
		u schodiště - osa 9/10 :						
		(3,028+2,317)*0,2		1,06900				
		Mezisoučet		99,18451				
		Mezisoučet						
		5NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7		21,63000				
		osa 3.1 :						
		11,0*0,3		3,30000				
		osa 4 :						
		1,35*2*0,5		1,35000				
		osa 5 :						
		1,35*2*0,5		1,35000				
		osa 6 :						
		1,35*2*0,5		1,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 7 :						
		1,35*2*0,5				1,35000		
		osa 8 :						
		1,35*2*0,5				1,35000		
		osa 10 :						
		22,425*0,5				11,21250		
		osa A :						
		5,7*0,25+8,325*0,25				3,50625		
		osa A1 :						
		7,625*0,6				4,57500		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osy B/C :						
		7,625*2*0,6				9,15000		
		osa C :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6				9,15000		
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6				7,99500		
		osa E1 :						
		5,7*0,6				3,42000		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15				0,44625		
		osy A-F, mezi osami 3 a 4 :						
		3,2*4*0,3				3,84000		
		2,0*0,15				0,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,2+2,35)*0,2		0,91000				
		0,73*0,15		0,10950				
		osa A :						
		5,71*0,25		1,42750				
		5,71*0,15		0,85650				
		osa F :						
		7,7*0,25		1,92500				
		7,7*0,15		1,15500				
		mezi osami 9 a 11 :						
		osa B :						
		(7,7+5,8)*0,5		6,75000				
		osa C :						
		(7,7+5,8)*0,5		6,75000				
		osa D :						
		(7,7+5,8)*0,5		6,75000				
		osa 9/10 :						
		4,475*0,3		1,34250				
		osa 10/11 :						
		4,475*0,3		1,34250				
		Mezisoučet		130,58350				
		6NP :						
		osa 2 :						
		26,44*0,4		10,57600				
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15		0,44625				
		osa 10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(18,65+2,25)*0,4				8,36000		
		osa B :						
		(0,85+7,75)*0,4				3,44000		
		2,7*0,25				0,67500		
		osa B/C :						
		3,2*0,3				0,96000		
		osa C :						
		(0,85+7,75)*0,4				3,44000		
		osa C/D :						
		3,2*0,3				0,96000		
		osa D :						
		(0,85+7,75)*0,4				3,44000		
		2,7*0,25				0,67500		
		mezi osami 9 a 10 :						
		osa B :						
		9,05*(0,4+0,25)				5,88250		
		osa C :						
		(7,75+0,9)*0,4				3,46000		
		osa D :						
		(7,75+0,9)*0,4				3,46000		
		Mezisoučet				45,77475		
		příčné průvlaky v modulové ose 4-8 :						
		mezipatro :						
		osa 4 :						
		30,35*1,0				30,35000		
		osa 5 :						
		6,95*2*1,0				13,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*2*1,0		3,00000				
		19,65*1,0		19,65000				
		osa 6 :						
		3,65*2*1,0		7,30000				
		23,05*1,0		23,05000				
		osa 7 :						
		9,1*2*1,0		18,20000				
		osa 8 :						
		8,7*2*1,0		17,40000				
		14,0*1,0		14,00000				
		Mezisosoučet		146,85000				
		2NP :						
		osa 7 :						
		13,4*1,0		13,40000				
		2,2*2*1,0		4,40000				
		Mezisosoučet		17,80000				
150	413351236R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 kPa, - odstranění	m2	853,15151	92,16	78 626,44	801-1	RTS 24/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 853,15151		853,15151				
151	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	212,20510	34 560,00	7 333 808,26	801-1	RTS 24/ I

stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v kubatuře výztuže trámů je zahrnuta i výztuž trámů v úrovni průběžné stropní desky nad trámy :

SO 01.2.2 - technologické centrum :

320 kg/m3 :

3PP :

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 0,47850*0,32

0,15312

2PP a 1PP :

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 30,46500*0,32

9,74880

SO 01.2 - horní stavba :

průvlaky větších průřezů :

260 kg/m3 :

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 210,22300*0,26

54,65798

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 20,20150*0,26

5,25239

ostatní průvlaky :

200 kg/m3 :

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 610,46325*0,2

122,09265

odpočet průvlaků v ose 1-3 :

-105,73*0,24*0,20

-5,07504

průvlaky v ose 1-3 :

240kg/m3 :

Začátek provozního součtu

1NP :

osa A1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,75*0,3*0,86			3,54750			
		4,6*0,3*0,6/2			0,41400			
		osa B :						
		7,1*0,25*0,15			0,26625			
		1,4*0,25*0,3/2			0,05250			
		osa B/C :						
		1,44*0,25*0,985			0,35460			
		6,385*0,25*(0,985+0,3)/2			1,02559			
		2,15*0,25*0,3			0,16125			
		osa D :						
		14,025*0,5*0,2			1,40250			
		osa E1 :						
		11,0*0,2*0,2			0,44000			
		osa 2 :						
		7,7*0,8*0,15			0,92400			
		(3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7*0,15			1,14713			
		mezipatro :						
		osa 2 :						
		(13,55+6,0+9,4)*0,7*0,3			6,07950			
		osa B :						
		7,6*0,5*0,22			0,83600			
		osa D :						
		(5,7+7,6)*0,5*0,2			1,33000			
		2NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7*0,3			6,48900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa A :						
		5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52				1,88025		
		osa A1 :						
		7,625*0,6*0,22				1,00650		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22				1,75890		
		osy B/C :						
		(7,625+3,55)*0,6*0,22				1,47510		
		osa C :						
		(5,7+3,55)*0,6*0,22				1,22100		
		4,05*0,175*0,22				0,15593		
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6*0,22				2,01300		
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22				1,75890		
		osa E1 :						
		5,7*0,6*0,22				0,75240		
		3NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7*0,34				7,35420		
		osa A :						
		5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52				1,88025		
		osa A1 :						
		7,625*0,6*0,22				1,00650		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22				1,75890		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy B/C :						
		7,625*2*0,6*0,22		2,01300				
		osa C :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22		1,75890				
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6*0,22		2,01300				
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22		1,75890				
		osa E1 :						
		5,7*0,6*0,22		0,75240				
		4NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7*0,34		7,35420				
		osa A :						
		5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52		1,88025				
		osa A1 :						
		7,625*0,6*0,22		1,00650				
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22		1,75890				
		osy B/C :						
		7,625*2*0,6*0,22		2,01300				
		osa C :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22		1,75890				
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6*0,22		2,01300				
		osa D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,7+7,625)*0,6*0,22				1,75890		
		osa E1 :						
		5,7*0,6*0,22				0,75240		
		5NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7*0,34				7,35420		
		osa A :						
		5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52				1,88025		
		osa A1 :						
		7,625*0,6*0,22				1,00650		
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22				1,75890		
		osy B/C :						
		7,625*2*0,6*0,22				2,01300		
		osa C :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22				1,75890		
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6*0,22				2,01300		
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22				1,75890		
		osa E1 :						
		5,7*0,6*0,22				0,75240		
		6NP :						
		osa 2 :						
		26,44*0,4*(0,302+0,46)/2				4,02946		
		osa B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,85+7,75)*0,4*0,302		1,03888				
		osa B/C :						
		3,2*0,3*0,346		0,33216				
		osa C :						
		(0,85+7,75)*0,4*0,456		1,56864				
		osa C/D :						
		3,2*0,3*0,353		0,33888				
		osa D :						
		(0,85+7,75)*0,4*0,302		1,03888				
		Konec provozního součtu						
		105,73*0,24		25,37520				
152	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,02400	17 280,00	414,72	801-1	RTS 24/ I
		I , IE, U , UE nebo L						
		IPE 80 : 0,024		0,02400				
153	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,20400	17 280,00	3 525,12	801-1	RTS 24/ I
		I , IE, U , UE nebo L						
		L 200/200/14 : 0,068		0,06800				
		L 200/200/16 : 0,095		0,09500				
		L 200/100/12 : 0,041		0,04100				
154	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 220 mm	t	1,31000	17 280,00	22 636,80	801-1	RTS 24/ I
		I , IE, U , UE nebo L						
		HEB 300 : 0,310		0,31000				
		HEB 280 : 0,371+0,464+0,165		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	411321515.Z3	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 - XC3	m3	134,46491	5 552,64	746 635,24		Vlastní
		propojení - mezistrop :						
		osy 1-4 :						
		deska tl. 200mm :						
		+0,2 :						
		24,6*4,4*0,2		21,64800				
		odpočet panelů :						
		-8,1*3,1*0,2		-5,02200				
		-4,75*3,7*0,2		-3,51500				
		-3,35*2,55*0,2		-1,70850				
		otvor :						
		-1,75*0,75*0,2		-0,26250				
		otvor pro desku tl. 250mm :						
		-3,98*3,45*0,2		-2,74620				
		deska tl. 250mm :						
		-0,7 :						
		4,3*3,7*0,25		3,97750				
		pod osou C :						
		deska tl. 200mm :						
		+0,2 :						
		1,35*4,325*0,2		1,16775				
		2,55*5,2*0,2		2,65200				
		deska tl. 300mm :						
		+0,2 :						
		14,6*5,5*0,3		24,09000				
		(7,6*5,45-1,35*4,3)*0,3		10,68450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvor :						
		-3,6*4,325*0,3				-4,67100		
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		(22,2*9,9+0,9*0,15*2+0,35*0,075)*0,2				44,01525		
		odpočet panelů :						
		-4,7*4,05*0,2				-3,80700		
		-4,75*1,95*0,2				-1,85250		
		otvory :						
		-5,975*9,675*0,2				-11,56163		
		-1,275*2,275*0,2				-0,58013		
		-2,65*2,25*0,2				-1,19250		
		-0,7*0,725*0,2				-0,10150		
		-1,625*2,175*0,2				-0,70688		
		-1,05*5,15*0,2				-1,08150		
		-3,55*2,5*0,2				-1,77500		
		otvor pro desku tl. 140mm :						
		-0,725*2,175*0,2				-0,31538		
		deska tl. 140mm :						
		0,725*2,175*0,14				0,22076		
		osa A/1 :						
		deska tl. 140mm :						
		1,99*2,35*0,14				0,65471		
		(2,9*1,3+0,91*0,7)*0,14				0,61698		
		otvory :						
		-0,9*0,9*0,14				-0,11340		
		osa A/4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		3,55*4,0*0,2				2,84000		
		8,1*0,95*0,2				1,53900		
		deska tl. 140mm :						
		-0,2 :						
		2,81*2,9*0,14				1,14086		
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		4,75*(1,425+1,65)*0,2				2,92125		
		3,35*1,0*0,2				0,67000		
		otvor :						
		-1,75*0,75*0,2				-0,26250		
		osy 4-6 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		(5,5*1,85+11,4*8,4+4,1*6,15+0,8*5,4)*0,2				27,09400		
		odpočet panelů :						
		-3,35*4,05*0,2				-2,71350		
		-1,4*5,35*0,2				-1,49800		
		otvory :						
		-3,73*2,525*0,2				-1,88365		
		-2,0*1,662*0,2				-0,66480		
		osa 6 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,35*1,35*3*0,2		2,71350				
		osa 7/8 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		(1,4*0,75+6,65*0,45+3,35*1,15)*0,2		1,57900				
		(4,75*0,3+2,0*1,05+1,4*1,35)*0,2		1,08300				
		deska tl. 140mm :						
		-0,2 :						
		2,75*16,2*0,14		6,23700				
		osa 9 :						
		deska tl. 200mm :						
		-0,2 :						
		(8,05*0,6+2,0*3,5+3,35*3,45+1,825*0,8)*0,2		4,96950				
		odpočet prefa desky :						
		-0,6*1,5*0,2		-0,18000				
		4,75*1,35*0,2		1,28250				
		otvor :						
		-0,8*0,8*0,2		-0,12800				
		deska tl. 140mm :						
		1,85*21,15*0,14		5,47785				
		osy 9-11 :						
		deska tl. 140mm :						
		-0,2 :						
		2,775*3,3*0,14		1,28205				
		1,5*2,2*0,14		0,46200				
		deska tl. 200mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,6*4,7*0,2		3,38400				
		1,364*2,1*0,2		0,57288				
		deska tl. 250mm :						
		6,1*4,95*0,25		7,54875				
		odpočet desky tl. 200mm :						
		-1,364*2,1*0,25		-0,71610				
		otvory :						
		-2,15*0,725*0,25		-0,38969				
		-(1,5*2,1+0,44*1,625)		-3,86500				
		osy 3.1-5 (nad objektem) :						
		deska tl. 140mm :						
		3,55*8,55*0,14		4,24935				
		4,4*1,8*0,14		1,10880				
		2,7*1,8*0,14		0,68040				
		otvory :						
		-1,342*0,8*0,14		-0,15030				
		-1,342*2,6*0,14		-0,48849				
		-1,342*0,775*0,14		-0,14561				
156	411321515R.Z1	Stropy deskové ze železobetonu C 35/45 - XC1	m3	2 511,94545	5 967,36	14 989 682,80		Vlastní

SO 1.2 - horní stavba :

strop nad 1NP :

osy 1-3 :

deska tl. 220mm :

+3,765 :

(1,69*10,4-0,15*0,5)*0,22

3,85022

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+3,49 :						
		(4,3*2,68+9,685*4,05)*0,22				11,16462		
		+2,78 :						
		(9,4*3,7+6,45*4,03)*0,22				13,37017		
		+3,49 až +3,765 :						
		1,85*2,68*0,22				1,09076		
		+2,78 až +3,765 :						
		4,265*7,73*0,22				7,25306		
		+3,08 :						
		(14,5*3,705+8,55*0,375)*0,22				12,52433		
		otvor :						
		-3,8*3,58*0,22				-2,99288		
		deska tl. 200mm :						
		+3,35 :						
		14,525*9,88*0,2				28,70140		
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,2				-0,85500		
		-0,725*1,2*0,2				-0,17400		
		-0,725*0,9*0,2				-0,13050		
		-0,7*0,775*0,2				-0,10850		
		+3,23/+2,503 :						
		2,95*7,75*0,2				4,57250		
		otvory :						
		-0,3*4,2*0,2				-0,25200		
		pro schodiště :						
		-1,2*1,35*0,2				-0,32400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,2*4,3*0,2				-1,03200		
		Mezisoučet				76,65817		
		osy 9-11 :						
		deska tl. 200mm :						
		+1,82/+2,6 :						
		14,3*3,55*0,22				11,16830		
		otvory :						
		-1,6*1,4*0,22				-0,49280		
		-1,6*1,75*0,22				-0,61600		
		-0,78*0,7*0,22				-0,12012		
		-1,6*2,45*0,22				-0,86240		
		pro desku tl. 120mm :						
		-3,1*3,25*0,22				-2,21650		
		pro schodiště :						
		-3,6*1,775*0,22				-1,40580		
		-1,33*1,525*0,22				-0,44622		
		deska tl. 120mm :						
		3,1*1,85*0,12				0,68820		
		otvor :						
		-1,075*1,35*0,12				-0,17415		
		+1,39/+2,67 :						
		14,3*4,73*0,2				13,52780		
		otvory :						
		-2,71*1,6*0,2*2				-1,73440		
		-2,2*0,925*0,2				-0,40700		
		-(4,8*4,475+0,375*0,875)*0,2				-4,36163		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,305*0,695*0,2			-0,59840			
		-1,02*0,695*0,2			-0,14178			
		pro schodiště :						
		-2,435*1,675*0,2			-0,81573			
		-3,002*1,925*0,2			-1,15577			
		Mezisosoučet			9,83562			
		Mezisosoučet						
		mezipatro :						
		deska tl. 260mm :						
		osy 1-3 :						
		+6,15 :						
		14,275*31,4*0,26		116,54110				
		otvory :						
		-3,8*3,58*0,26			-3,53704			
		-1,0*0,575*0,26			-0,14950			
		-1,9*2,25*0,26			-1,11150			
		-0,725*1,2*0,26			-0,22620			
		-0,725*0,9*0,26			-0,16965			
		deska tl. 300mm :						
		osy 3-4 :						
		+6,15 :						
		8,7*31,4*0,3		81,95400				
		otvory :						
		-2,85*0,9*0,3			-0,76950			
		-0,6*0,9*0,3			-0,16200			
		-0,85*1,95*0,3			-0,49725			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,3*1,95*0,3			-0,76050			
		-2,85*0,95*0,3			-0,81225			
		-1,45*0,95*0,3			-0,41325			
		pro desky tl. 220/240mm :						
		-2,7*7,23*0,3*2			-11,71260			
		deska tl. 240mm :						
		+6,15 :						
		(1,2*1,35+0,3*1,825+1,2*1,872)*0,24			1,05934			
		deska tl. 220mm :						
		+5,247/6,15 :						
		2,7*7,23*0,22			4,29462			
		otvor :						
		-0,3*4,2*0,22			-0,27720			
		pro schodiště :						
		-1,2*1,67*0,22			-0,44088			
		-1,2*3,73*0,22			-0,98472			
		deska tl. 120mm :						
		+4,87 :						
		7,475*10,9*0,12			9,77730			
		deska tl. 250 mm (římsa) :						
		osa A :						
		9,5*0,275*0,5			1,30625			
		deska tl. 300mm :						
		osy 4-6 :						
		+5,05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,2*31,4*0,3		152,60400				
		otvory :						
		-3,43*0,9*4*0,3			-3,70440			
		-0,635*1,05*4*0,3			-0,80010			
		-(0,97+0,93+0,6)*0,95			-2,37500			
		-3,43*0,95*2*0,3			-1,95510			
		-(0,51+0,92+0,88+0,55)*0,95			-2,71700			
		-1,1*0,5*4			-2,20000			
		-0,6*0,9*3			-1,62000			
		desky pod VZT potrubím :						
		tl. 100mm :						
		+3,89 :						
		2,05*12,05*0,1			2,47025			
		+4,23 :						
		1,95*14,11*0,1			2,75145			
		deska tl. 250mm :						
		osy 3.1-5 :						
		(9,5+9,69)/2*8,565*0,25			20,54529			
		otvory :						
		-1,34*4,875*0,25			-1,63313			
		-2,3*1,0*0,25			-0,57500			
		otvor pro desku tl. 180mm :						
		-1,6*5,5*0,25			-2,20000			
		deska tl. 180mm :						
		2,0*6,0*0,18			2,16000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 5-7 :						
		pod vzduchotechnikou :						
		7,1*2*2*1,55*0,25				11,00500		
		otvory :						
		-(0,97+0,93+0,6+0,55+0,88+0,92+0,51+3,425*2)*0,95*2*0,25				-5,79975		
		deska tl. 300mm :						
		osy 6-7 :						
		+5,63 :						
		(8,1*31,4-8,1*(15,6+14,0)/2)*0,3				40,33800		
		otvory :						
		-(0,55+0,88+0,92+0,51)*0,95*2*0,3				-1,63020		
		deska tl. 260mm :						
		osy 7-11 :						
		+5,32 :						
		30,1*31,4*0,26				245,73640		
		odpočet schodiště :						
		-9,15*14,0*0,26				-33,30600		
		otvory :						
		-3,425*0,95*4*0,26				-3,38390		
		-1,1*1,2*0,26				-0,34320		
		-1,1*1,175*0,26				-0,33605		
		-1,6*1,4*0,26				-0,58240		
		-1,6*1,75*0,26				-0,72800		
		-0,78*0,7*0,26				-0,14196		
		-1,6*2,45*0,26				-1,01920		
		-3,78*0,375*0,26				-0,36855		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,78*0,325*0,26				-0,31941		
		-1,15*1,45*0,26				-0,43355		
		-0,65*1,7*0,26				-0,28730		
		-2,71*1,6*2*0,26				-2,25472		
		-2,2*0,925*0,26				-0,52910		
		-4,455*0,695*0,26				-0,80502		
		-1,07*0,695*0,26				-0,19335		
		-4,1*0,25*0,26				-0,26650		
		pro schodiště :						
		-3,5*1,3*0,26				-1,18300		
		-1,33*1,3*0,26				-0,44954		
		-2,27*1,675*0,26				-0,98859		
		-3,965*1,375*0,26				-1,41749		
		desky pod VZT potrubím :						
		deska tl. 160mm :						
		+4,93 :						
		7,1*(15,6+14,1)/2*0,16				16,86960		
		otvory :						
		-0,5*1,5*6*0,16				-0,72000		
		deska tl. 150mm :						
		+4,27 :						
		3,4*12,65*0,15				6,45150		
		deska tl. 100mm :						
		+3,3 :						
		2,4*14,45*0,1				3,46800		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+4,96 :						
		16,34*(4,51+7,33)/2*0,3			29,01984			
		Mezisoučet				649,06140		
		Mezisoučet						
		2NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+9,67 :						
		5,95*31,4*0,24			44,83920			
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+9,67 :						
		8,575*31,4*0,28			75,39140			
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,28			-1,19700			
		-0,725*1,2*0,28			-0,24360			
		-0,725*0,9*0,28			-0,18270			
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+8,005/9,72 :						
		2,95*7,7*2*0,24			10,90320			
		otvor :						
		-0,3*4,2*2*0,24			-0,60480			
		pro schodiště :						
		-1,2*3,466*2*0,24			-1,99642			
		-1,2*3,157*2*0,24			-1,81843			
		deska tl. 200mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 3.1/4 :						
		+9,72 :						
		(3,3*7,7-1,6*4,45/2)*2*0,2				8,74000		
		otvory :						
		-2,85*0,95*2*0,2				-1,08300		
		osy 3-4 :						
		deska tl. 250mm :						
		+9,13 :						
		7,0*3,39*0,25				5,93250		
		deska tl. 200mm :						
		+9,8 :						
		6,4*3,95*2*0,2				10,11200		
		2,8*1,4*2*0,2				1,56800		
		2,15*1,555*2*0,2				1,33730		
		2,45*3,2*2*0,2				3,13600		
		deska tl. 100mm :						
		+9,43 :						
		0,95*(4,95+3,2)*2*0,1				1,54850		
		1,05*1,555*2*0,1				0,32655		
		+9,06 :						
		0,95*(4,6+3,2)*2*0,1				1,48200		
		1,05*1,555*2*0,1				0,32655		
		deska tl. 130mm :						
		+9,06 :						
		1,05*3,39*0,13				0,46274		
		deska tl. 200-100mm :						
		(0,971*11,3*2+0,287*1,155*2)*(0,2+0,1)/2				3,39114		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 200mm :						
		+9,8 :						
		4,0*4,45*2*0,2				7,12000		
		otvory :						
		-1,725*0,95*2*0,2				-0,65550		
		-3,675*0,95*2*0,2				-1,39650		
		deska tl. 160mm :						
		+10,19/+9,8 :						
		6,1*5,4*2*0,16				10,54080		
		+9,41/+9,02 :						
		8,3*5,3*2*0,16				14,07680		
		otvory :						
		-3,675*0,95*2*0,16				-1,11720		
		(0,775+0,9)*0,95*2*2*0,16				1,01840		
		osy 6-8 :						
		deska tl. 160mm :						
		+9,02 :						
		3,1*3,8*2*0,16				3,76960		
		+8,87 :						
		(5,0*5,6-1,2*2,8/2)*2*0,16				8,42240		
		+9,51/+10,15 :						
		4,05*3,5*2*0,16				4,53600		
		+10,15 :						
		(3,7*7,8-1,75*3,75/2)*2*0,16				8,18520		
		otvory :						
		-(0,775*0,95+0,9*0,95+3,675*0,95)*2*2*0,16				-3,25280		
		osy 8-9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 260mm :						
		+9,72 :						
		8,6*11,8*2*0,26				52,76960		
		otvory :						
		-0,5*2,0*2*0,26				-0,52000		
		-0,5*1,45*2*0,26				-0,37700		
		deska tl. 160mm :						
		+9,65/šikmá :						
		(2,2+5,65)*7,8*0,16				9,79680		
		otvory :						
		-0,5*1,725*4*0,16				-0,55200		
		šimá deska - elevace :						
		osy 7-8 :						
		9,2*13,1*0,16				19,28320		
		deska tl. 160mm :						
		osy 6-7 :						
		+4,93 :						
		7,1*14,9*0,16				16,92640		
		deska tl. 200mm :						
		osa 8/9 :						
		+11,27 :						
		(4,6*11,7-1,05*2,25*2)*0,16				7,85520		
		osy 9-11 :						
		deska tl. 260mm :						
		+9,72 :						
		14,25*31,25*0,26				115,78125		
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,75*3,3*0,26				-1,50150		
		-1,6*3,3*0,26				-1,37280		
		-3,78*0,375*0,26				-0,36855		
		-3,78*0,325*0,26				-0,31941		
		-1,15*1,45*0,26				-0,43355		
		-0,65*1,7*0,26				-0,28730		
		-6,95*15,1*0,26				-27,28570		
		-2,71*1,6*0,26				-1,12736		
		-2,71*2,675*0,26				-1,88481		
		-4,69*0,695*0,26				-0,84748		
		-1,02*0,69*0,26				-0,18299		
		-4,28*0,25*0,26				-0,27820		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		deska tl. 300mm :						
		+9,72 :						
		16,34*(4,51+7,35)/2*0,3				29,06886		
		otvory pro schodiště :						
		-3,839*1,3*0,26				-1,29758		
		-3,633*1,3*0,26				-1,22795		
		-4,028*1,675*0,26				-1,75419		
		-4,372*1,675*0,26				-1,90401		
		Mezisoučet				421,57725		
		Mezisoučet						
		3NP :						
		deska tl. 240mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 1-2 :						
		+14,07 :						
		5,95*31,4*0,24				44,83920		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+14,07 :						
		8,575*31,4*0,28				75,39140		
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,28				-1,19700		
		-0,725*1,2*0,28				-0,24360		
		-0,725*0,9*0,28				-0,18270		
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+11,99/+14,12 :						
		2,95*7,7*2*0,24				10,90320		
		otvor :						
		-0,3*4,2*2*0,24				-0,60480		
		pro schodiště :						
		-1,2*4,066*2*0,24				-2,34202		
		-1,2*4,334*2*0,24				-2,49638		
		deska tl. 160mm :						
		osy 3.1/4 :						
		+14,39/+14,49 :						
		8,18*31,4*0,16				41,09632		
		-2,95*7,7*2*0,16				-7,26880		
		-1,8*18,8*2/3*0,16				-3,60960		
		otvory :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,85*0,95*2*0,16				-0,86640		
		-1,725*0,95*2*0,16				-0,52440		
		-2,2*2,0*0,16				-0,70400		
		-1,45*2,0*0,16				-0,46400		
		-3,2*3,58*0,16				-1,83296		
		-3,2*3,59*0,16				-1,83808		
		-3,2*3,23*0,16				-1,65376		
		-1,75*2,35*0,16				-0,65800		
		-1,8*2,35*0,16				-0,67680		
		osy 4-6 :						
		+14,39 :						
		16,0*(6,1+3,25)/2*2*0,16				23,93600		
		otvory :						
		-3,675*0,95*2*4*0,16				-4,46880		
		osy 6-8 :						
		16,45*(3,25+7,1)/2*2*0,16				27,24120		
		otvory :						
		-3,675*0,95*2*4*0,16				-4,46880		
		deska tl. 100mm :						
		+13,895 :						
		osy 4-6 :						
		(5,65*1,01+3,1*1,15+(4,8+4,4)*1,01+3,8*1,15+4,15*1,01)*0,1*2				5,42500		
		osy 6-8 :						
		(3,9*1,01+4,3*1,15+3,9*1,05+4,7*1,15+(4,1+4,25)*1,01)*0,1*2				5,36350		
		deska tl. 160mm :						
		osy 8-9 :						
		7,75*30,3*0,16				37,57200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,35*7,8*0,16				-5,42880		
		-4,35*(2,0+0,6)/2*2*0,16				-1,80960		
		odpočet pro desku tl. 260mm :						
		-5,2*7,2*2*0,16				-11,98080		
		odpočet schodiště :						
		-1,0*1,85*2*0,16				-0,59200		
		deska tl. 260mm :						
		(5,7*7,2*2+1,74*0,1)*0,26				21,38604		
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		+14,12 :						
		14,55*30,95*0,26				117,08385		
		otvory :						
		-1,6*1,4*0,26				-0,58240		
		-1,6*1,75*0,26				-0,72800		
		-0,78*0,7*0,26				-0,14196		
		-1,6*2,45*0,26				-1,01920		
		-3,78*0,375*0,26				-0,36855		
		-3,78*0,325*0,26				-0,31941		
		-1,15*1,45*0,26				-0,43355		
		-0,65*1,7*0,26				-0,28730		
		-4,54*15,1*0,26				-17,82404		
		-2,71*1,6*2*0,26				-2,25472		
		-2,2*0,925*0,26				-0,52910		
		-4,63*0,695*0,26				-0,83664		
		-1,02*0,695*0,26				-0,18431		
		-4,275*0,25*0,26				-0,27788		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro schodiště :						
		-3,898*1,3*0,26				-1,31752		
		-3,633*1,3*0,26				-1,22795		
		-4,028*1,675*0,26				-1,75419		
		-4,372*1,675*0,26				-1,90401		
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+14,12 :						
		$(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3$				28,94880		
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		osy 8-9 :						
		+14,39 :						
		$(4,35+4,25)*2*0,9*0,1$				1,54800		
		řezy 6, 7 :						
		deska tl. 130mm :						
		+14,9 :						
		$(2,3+1,9)/2*7,8*0,13$				2,12940		
		deska tl. 150mm :						
		+14,07 :						
		$((1,6+1,2)*6,7+0,7*0,55*2)*0,15$				2,92950		
		+13,15 :						
		0,45*7,0*0,15				0,47250		
		konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		0,4*15,1*0,3				1,81200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				360,17507		
		Mezisoučet						
		4NP :						
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+18,47 :						
		5,95*31,4*0,24				44,83920		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+18,47 :						
		8,575*31,4*0,28				75,39140		
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,28				-1,19700		
		-0,725*1,2*0,28				-0,24360		
		-0,725*0,9*0,28				-0,18270		
		deska tl. 240mm :						
		osy 3-3.1 :						
		+11,99/+14,12 :						
		2,95*7,7*2*0,24				10,90320		
		otvor :						
		-0,3*4,2*2*0,24				-0,60480		
		pro schodiště :						
		-1,2*4,066*2*0,24				-2,34202		
		-1,2*4,334*2*0,24				-2,49638		
		deska tl. 180mm :						
		osa 3.1-4 :						
		+18,52/+18,83 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,2*7,7-1,4*2,1/2)*2*0,18				13,88520		
		otvory :						
		-2,85*0,95*2*0,18				-0,97470		
		-1,725*0,95*2*0,18				-0,58995		
		deska tl. 180mm :						
		osa 4-6 :						
		+18,83 :						
		15,9*(5,65+3,25)/2*2*0,18				25,47180		
		otvory :						
		-3,675*0,95*4*2*0,18				-5,02740		
		deska tl. 180mm :						
		osa 6-8 :						
		+18,83 :						
		16,4*(3,25+5,4)/2*2*0,18				25,53480		
		otvory :						
		-3,675*0,95*4*2*0,18				-5,02740		
		deska tl. 180mm :						
		osy 8-9 :						
		+18,68 :						
		((3,0+1,35)/2*3,75+3,0*1,1/2+0,5*1,25/2)*2*0,18				3,64275		
		deska tl. 260mm :						
		osy 8-9 :						
		+18,52 :						
		((3,0+6,4)/2*5,85+7,7*1,025)*2*0,26				18,40150		
		1,725*0,1*0,26				0,04485		
		deska tl. 160mm :						
		osy 8-9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+19,35 :						
		(4,8+2,75)/2*16,5*0,16			9,96600			
		1,9*1,8*2*0,16			1,09440			
		deska tl. 260mm :						
		osy 9-11 :						
		+18,52 :						
		14,55*30,95*0,26			117,08385			
		otvory :						
		-1,6*1,4*0,26			-0,58240			
		-1,6*1,75*0,26			-0,72800			
		-0,78*0,7*0,26			-0,14196			
		-1,6*2,45*0,26			-1,01920			
		-3,78*0,5*0,26			-0,49140			
		-3,78*0,2*0,26			-0,19656			
		-1,15*1,45*0,26			-0,43355			
		-0,65*1,7*0,26			-0,28730			
		-4,54*15,1*0,26			-17,82404			
		-2,71*1,6*2*0,26			-2,25472			
		-2,2*0,925*0,26			-0,52910			
		-4,63*0,695*0,26			-0,83664			
		-1,02*0,695*0,26			-0,18431			
		-4,275*0,25*0,26			-0,27788			
		pro schodiště :						
		-3,907*1,3*0,26			-1,32057			
		-3,633*1,3*0,26			-1,22795			
		-4,028*1,675*0,26			-1,75419			
		-4,372*1,675*0,26			-1,90401			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 300mm :						
		osy 9-11 :						
		+18,52 :						
		$(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3$				28,94880		
		deska tl. 140mm :						
		osy 3.1-4 :						
		+18,34 :						
		3,5*2,6*2*0,14				2,54800		
		stupňovité desky tl. 100mm :						
		osy 4-6 :						
		$((2,0+4,0+4,1)*1,01+4,35*1,4+3,9*1,01)*2*0,1$				4,04600		
		osy 6-8 :						
		$(3,9*1,01+4,3*1,15+(3,9+4,7)*1,06)*2*0,1$				3,60000		
		osy 8-9 :						
		+18,0 :						
		2,65*1,3*2*0,1				0,68900		
		$(4,35+4,25)*2*1,06*0,1$				1,82320		
		+18,68 :						
		$(4,4+3,65)*0,95*2*0,1$				1,52950		
		konzola tl. 300mm :						
		osa 9 :						
		0,4*15,1*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				340,57572		
		5NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska tl. 240mm :						
		osy 1-2 :						
		+23,61 :						
		6,03*31,56*0,24				45,67363		
		deska tl. 280mm :						
		osy 2-3 :						
		+23,61 :						
		8,575*31,56*0,28				75,77556		
		otvory :						
		-4,2*0,68*0,28				-0,79968		
		-1,9*2,25*0,28				-1,19700		
		-0,725*1,2*0,28				-0,24360		
		-0,725*0,9*0,28				-0,18270		
		deska tl. 300mm :						
		62,955*31,56*0,3				596,05794		
		elipsovité otvor uprostřed :						
		-pi*19,6*12,05*0,3				-222,59440		
		otvory :						
		-2,85*1,05*0,3				-0,89775		
		-1,5*2,0*0,3				-0,90000		
		-1,1*0,73*0,3				-0,24090		
		-0,95*0,73*0,3				-0,20805		
		-1,35*2,35*0,3				-0,95175		
		-2,85*1,05*0,3				-0,89775		
		-3,05*0,91*0,3				-0,83265		
		-1,7*0,91*0,3				-0,46410		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,1*0,91*0,3				-0,30030		
		-1,35*0,91*0,3				-0,36855		
		-1,1*1,35*2*0,3				-0,89100		
		-2,71*1,6*0,3				-1,30080		
		-2,71*0,445*0,3				-0,36179		
		-3,19*0,875*0,3				-0,83738		
		-1,05*0,695*0,3				-0,21893		
		-0,9*0,575*0,3				-0,15525		
		otvory pro schodiště :						
		osy 3-4 :						
		-1,2*2,99*0,3				-1,07640		
		-1,2*4,93*0,3				-1,77480		
		-1,2*4,58*0,3				-1,64880		
		-1,2*4,93*0,3				-1,77480		
		otvory pro schodiště :						
		osy 9-11 :						
		-2,91*1,3*0,3				-1,13490		
		-7,05*1,27*0,3				-2,68605		
		-3,23*1,37*0,3				-1,32753		
		-3,7*1,37*0,3				-1,52070		
		-1,02*3,6*0,3				-1,10160		
		spodní deska tl. 200mm :						
		osa A (mezi 8 a 9) :						
		5,71*0,425*0,2				0,48535		
		osa F (mezi 8 a 9) :						
		7,7*0,525*0,2				0,80850		
		deska tl. 300mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 9-11 :						
		+22,62 :						
		16,34*(4,51+7,35)/2*0,3				29,06886		
		deska tl. 200mm pod rampou :						
		osy 9-10 :						
		+22,44 :						
		3,9*3,3*0,2				2,57400		
		Mezisoučet				501,55394		
		6NP :						
		deska tl. 250mm :						
		osy 1-4 :						
		+28,45 :						
		(12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2)*0,25				93,09488		
		otvory :						
		-1,9*2,25*0,25				-1,06875		
		-0,725*1,2*0,25				-0,21750		
		-0,725*0,9*0,25				-0,16313		
		-1,0*2,48*2*0,25				-1,24000		
		-1,2*1,2*4*0,25				-1,44000		
		-1,0*1,0*0,25				-0,25000		
		osy 9-10 :						
		deska tl. 250mm :						
		+7,58/+28,18 :						
		9,63*26,94*0,25				64,85805		
		odpočet desky tl. 200mm :						
		-2,71*2,495*0,25				-1,69036		
		deska tl. 200mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,71*2,495*0,2		1,35229				
		otvory :						
		-2,43*0,95*0,25		-0,57713				
		-2,5*1,2*2*0,25		-1,50000				
		-3,575*1,49*0,25		-1,33169				
		deska tl. 150mm :						
		řez 1 :						
		3,2*4,19*0,2		2,68160				
		Mezisoučet		152,50827				
157	411322525R.Z1	Stropy trémové ze železobetonu C 35/45 - XC1	m3	61,32892	5 967,36	365 971,74		Vlastní

SO 01.2 - horní stavba :

elevace :

uprostřed :

stupňovitá deska tl. 100mm :

18,9*13,8*0,1

26,08200

Mezisoučet

26,08200

trámy :

osa 6-7 :

(175+1,7)*2*0,18*0,2

12,72240

(1,85+1,75+1,7)*2*3*0,18*0,2

1,14480

(0,7+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,2

0,46800

(0,25+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,2

0,43560

(0,9+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,2

0,44640

(0,7+1,85+1,75+1,0)*2*0,18*0,98

1,86984

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,25+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,25		0,49950				
		(2,75+1,75+1,7)*2*0,18*0,27		0,60264				
		(2,4+1,75+1,7)*2*0,18*0,27		0,56862				
		(2,25+1,75+1,7)*2*0,18*0,28		0,57456				
		(2,15+1,75+1,7)*2*0,18*0,29		0,58464				
		(2,0+1,75+1,7)*2*0,18*1,09		2,13858				
		(1,9+1,75+1,7)*2*0,18*0,34		0,65484				
		(1,6+1,75+1,7)*2*2*0,18*0,34		1,23624				
		(1,75+1,7)*2*0,18*0,34		0,42228				
		0,775*2*0,3*0,34		0,15810				
		1,669*2*0,3*0,34		0,34048				
		1,5*2*0,2*1,0/2		0,30000				
		1,5*2*0,25*1,0/2		0,37500				
		(1,3+1,7)*2*0,15*0,48		0,43200				
		(1,5+1,25)*2*0,25*0,48		0,66000				
		Mezisoučet		26,63452				
		na krajích :						
		stupňovitá deska tl. 100mm :						
		5,5*4,1*2*0,1		4,51000				
		Mezisoučet		4,51000				
		trámy :						
		(2,5+0,68+3,8+3,9+4,2+0,8+3,1+0,77+3,9)*2*0,2*0,32		3,02720				
		3,1*2*0,3*0,32		0,59520				
		3,0*2*0,25*0,32		0,48000				
		Mezisoučet		4,10240				
158	413321515R.Z1	Nosníky z betonu železového C 35/45 - XC1	m3	610,46323	5 967,36	3 642 853,86		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SO 01.2 - horní stavba :

stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! :

1NP :

osa A1 :

13,75*0,3*0,86

3,54750

4,6*0,3*0,6/2

0,41400

osa B :

7,1*0,25*0,15

0,26625

1,4*0,25*0,3/2

0,05250

osa B/C :

1,44*0,25*0,985

0,35460

6,385*0,25*(0,985+0,3)/2

1,02559

2,15*0,25*0,3

0,16125

osa D :

14,025*0,5*0,2

1,40250

osa E1 :

11,0*0,2*0,2

0,44000

osa 2 :

7,7*0,8*0,15

0,92400

(3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7*0,15

1,14713

výtah. šachta :

(2,25+0,725)*0,15*0,1

0,04463

osy 2/3 a E/F :

(1,6+5,4+2,375)*0,25*0,8

1,87500

osy 9-11 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*0,15*0,08				0,01920		
		(1,6+0,7)*0,15*0,08				0,02760		
		(2,71+0,95)*0,15*0,1				0,05490		
		4,475*2*0,3*0,2				0,53700		
		(4,305+1,02)*0,18*0,2				0,19170		
		Mezisoučet				12,48534		
		Mezisoučet						
		mezipatro :						
		osa 2 :						
		(13,55+6,0+9,4)*0,7*0,3				6,07950		
		osa B :						
		7,6*0,5*0,22				0,83600		
		osa D :						
		(5,7+7,6)*0,5*0,2				1,33000		
		výtah. šachta :						
		(0,725+2,25)*0,15*0,04				0,01785		
		osa A :						
		14,3*0,8*1,72				19,67680		
		7,8*0,45*1,11				3,89610		
		mezi osami 3 a 4 :						
		2,6*0,2*0,4				0,20800		
		(4,5+3,8+2,1)*2*0,5*0,85				8,84000		
		4,5*0,25*0,18				0,20250		
		7,45*2*0,4*1,1				6,55600		
		1,95*2*0,2*0,15				0,11700		
		4,5*0,4*0,85+0,95*0,2*0,85				1,69150		
		1,8*0,4*0,4				0,28800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi osami 4 a 5 :						
		(7,15*0,6*1,1+2,7*0,35*1,1)*2				11,51700		
		mezi osami 5 a 6 :						
		7,15*2*0,6*1,1				9,43800		
		mezi osami 6 a 7 :						
		(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2*0,58				7,97500		
		7,1*2*0,3*0,46				1,95960		
		osa 9 :						
		25,95*0,6*1,04				16,19280		
		4,725*0,15*1,04				0,73710		
		osa 10 :						
		22,4*0,5*1,04				11,64800		
		4,475*0,5*(0,04+0,07)				0,24613		
		výtah. šachta :						
		(1,6*2+0,7)*0,15*0,08				0,04680		
		osa B :						
		(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5*0,74				10,26750		
		osa C :						
		7,3*3*0,5*0,54				5,91300		
		7,55*3*0,5*0,74				8,38050		
		5,8*0,5*0,74				2,14600		
		osa D :						
		(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5*0,74				10,26750		
		výtah. šachta :						
		(2,71+0,925)*0,15*0,04				0,02181		
		osa 11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,5*0,3*0,2		0,27000				
		osy A a F :						
		(2,85+1,725+3,675*4)*2*0,2*1,5		11,56500				
		3,675*4*2*0,2*1,5		8,82000				
		osy 9-11 :						
		nad objektem :						
		(10,86+5,21+0,54)*1,2*0,36		7,17552				
		Mezisoučet		174,32651				
		Mezisoučet						
		2NP :						
		osa 2 :						
		30,9*0,7*0,3		6,48900				
		osa A :						
		5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52		1,88025				
		osa A1 :						
		7,625*0,6*0,22		1,00650				
		osa B / 1-3 :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22		1,75890				
		osy B/C :						
		(7,625+3,55)*0,6*0,22		1,47510				
		osa C :						
		(5,7+3,55)*0,6*0,22		1,22100				
		4,05*0,175*0,22		0,15593				
		osy C/D :						
		7,625*2*0,6*0,22		2,01300				
		osa D :						
		(5,7+7,625)*0,6*0,22		1,75890				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa E1 :						
		5,7*0,6*0,22				0,75240		
		ve výtah. šachtě :						
		(0,725+2,25)*0,15*0,02				0,00893		
		osy 9-11 (nad objektem) :						
		6,56*0,25*0,3				0,49200		
		Mezisoučet				19,01190		
		osy 3-6 (horní polovina) :						
		osy 3-4 :						
		4,46*2*0,4*0,88				3,13984		
		(2,55+3,2)*0,4*(0,88+1,27)/2				2,47250		
		(3,75+3,65)*0,2*(0,88+1,27)/2				1,59100		
		3,6*0,25*(0,88+1,27)/2				0,96750		
		3,25*2*0,2*0,37				0,48100		
		1,155*2*0,2*0,37				0,17094		
		(0,65+0,4)*0,2*0,37				0,07770		
		3,5*2*0,2*0,37				0,51800		
		(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2*0,37				1,07670		
		0,4*0,5*0,37				0,07400		
		0,4*0,4*0,37				0,05920		
		osa 4 :						
		2,25*0,3*0,2				0,13500		
		osy 4/5 :						
		(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2*0,39				0,89388		
		3,6*0,25*0,43				0,38700		
		3,8*0,3*0,39				0,44460		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osy 5-6 :						
		(6,3+3,3)*0,2*0,39				0,74880		
		osa 6 :						
		2,25*0,3*0,15				0,10125		
		Mezisoučet				13,33891		
		spodní polovina :						
		13,34				13,34000		
		0,4*0,2*0,37				0,02960		
		Mezisoučet				13,36960		
		v šachtách :						
		1,95*0,2*0,5				0,19500		
		1,05*0,1*0,5				0,05250		
		2,3*0,2*0,5				0,23000		
		Mezisoučet				0,47750		
		osy 6-8 (horní část) :						
		2,0*0,2*0,15				0,06000		
		1,6*0,3*0,64				0,30720		
		2,1*0,2*0,64				0,26880		
		3,05*0,25*0,38				0,28975		
		2,5*0,25*0,38				0,23750		
		1,5*0,3*0,8				0,36000		
		2,02*0,3*1,18				0,71508		
		2,0*0,5*0,64				0,64000		
		3,45*0,5*1,66				2,86350		
		Mezisoučet				5,74183		
		spodní část :						
		5,74				5,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB21031	Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2
O:	SO 01.2	JKC - horní stavba a technologické centrum
R:	SO 01.2.1	stavební (část A) a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 8 :						
		12,2*0,5*1,5				9,15000		
		2,25*2*0,5*1,0				2,25000		
		osa 9 :						
		2,05*0,3*0,45				0,27675		
		3,55*0,1*0,45				0,15975		
		20,05*0,5*0,45				4,51125		
		uvnitř otvoru :						
		15,65*0,16*0,65				1,62760		
		osy 8/9 :						
		7,6*2*0,5*0,45				3,42000		
		2,0*0,25*0,45				0,22500		
		osa 10 :						
		22,4*0,5*0,45				5,04000		
		osy 9-11 :						
		osa B :						
		(7,6+5,8)*0,5*0,45				3,01500		
		osa C :						
		5,8*0,5*0,45				1,30500		
		osa D :						
		(7,6+5,8)*0,5*0,45				3,01500		
		v šachtách :						
		(1,6+3,3)*0,15*0,3				0,22050		
		(1,6+0,7)*0,15*0,3				0,10350		
		(2,71+0,925)*0,15*0,3				0,16358		
		osa 10 :						