

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/20  
Stavba: Chata Lajzova bouda, inv. č. 192 155, kat. 13

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:


Cena bez DPH			175 116,63
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	175 116,63	36 774,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			211 891,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/20

Stavba: Chata Lajzova bouda, inv. č. 192 155, kat. 13

Místo:

Datum:

21.6.2024


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>175 116,63</b>	<b>211 891,13</b>
2024/20-01	Lajzovka - podlaha	89 112,21	107 825,81
2024/20-02	Lajzovka-střecha	86 004,42	104 065,42



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chata Lajzova bouda, inv. č. 192 155, kat. 13

Objekt:

2024/20-01 - Lajzovka - podlaha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**89 112,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 112,21	21,00%	18 713,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**107 825,78**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chata Lajzova bouda, inv. č. 192 155, kat. 13

Objekt:

2024/20-01 - Lajzovka - podlaha

Místo:

Datum: 21.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>89 112,21</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 215,86
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 270,86
12	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,386	4 510,00	15 270,86
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15				
VV			"vyplnění prostoru pod podlahou, jako chrana před hlodavci" ((5,25*5,25)*0,1)+(4*(0,15*0,20*5,25))		3,386		
D	998		Přesun hmot				2 945,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,791	378,00	2 945,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 896,35
D	762		Konstrukce tesařské				38 502,97
2	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	27,563	101,00	2 783,86
PP			Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm				
VV			5,25*5,25		27,563		
3	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	27,563	241,00	6 642,68
PP			Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen				
VV			5,25*5,25		27,563		
4	M	60511125	řezivo stavební fošny přismované středově š do 160mm dl 2-5m	m3	1,685	8 574,60	14 448,20
PP			řezivo stavební fošny přismované středově š do 160mm dl 2-5m				
VV			5,3*5,3*0,06		1,685		
5	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm	m2	27,563	129,00	3 555,63
PP			Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm				
VV			5,25*5,25		27,563		
6	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,486	8 574,60	4 167,26
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
VV			"rastr pod podlahu" 0,15*0,06*6*9		0,486		
14	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl	m3	4,134	1 060,00	4 382,04
PP			Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna				
VV			5,25*5,25*0,15		4,134		
11	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,294	1 950,00	2 523,30
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	776		Podlahy povlakové				25 885,79
9	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	27,563	15,10	416,20
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysáti podlah				
VV			5,25*5,25		27,563		
1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	27,563	62,70	1 728,20
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
VV			5,25*5,25		27,563		
7	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	27,563	169,00	4 658,15
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů				
VV			5,25*5,25		27,563		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	30,319	627,80	19 034,27
	PP		PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10				
	VV		27,563*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,319		
10	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,084	583,00	48,97
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 507,59
16	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	89,145	73,00	6 507,59
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický				
	VV		(5,25*5,25)*2		55,125		
	VV		9*((0,15+0,06+0,15+0,06)*9)		34,020		
	VV		Součet		89,145		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chata Lajzova bouda, inv. č. 192 155, kat. 13

Objekt:

2024/20-02 - Lajzovka-střecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>86 004,42</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 004,42	21,00%	18 060,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>104 065,35</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chata Lajzova bouda, inv. č. 192 155, kat. 13

Objekt:

2024/20-02 - Lajzovka-střecha

Místo:

Datum: 21.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>86 004,42</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40,20
D	997		Přesun sutě				40,20
24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,226	164,00	37,06
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,226	13,90	3,14
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započalý 1 km				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 964,22
D	762		Konstrukce tesařské				13 674,84
4	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	52,170	33,40	1 742,48
	PP		Montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm				
	VV		2*(7,05*3,7)		52,170		
5	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,203	8 909,40	1 808,61
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
	VV		2*(12*(0,04*0,03*7,05))		0,203		
19	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	52,170	16,00	834,72
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace				
	VV		2*(7,05*3,7)		52,170		
20	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,080	8 909,40	712,75
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
	VV		2*(9*(0,04*0,03*3,7))		0,080		
6	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,217	1 540,00	8 034,18
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	VV		0,1*(2*(7,05*3,7))		5,217		
23	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,278	1 950,00	542,10
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	764		Konstrukce klempířské				62 911,22
14	K	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	52,170	162,00	8 451,54
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°				
	VV		2*(7,05*3,7)		52,170		
15	M	55350183	krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou úpravou	m2	67,821	350,60	23 778,04
	PP		krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou úpravou				
	VV		52,17*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		67,821		
7	K	764211604	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenačů Pz s povrch úpravou s perforovanou lištou rš 312 mm	m	7,050	1 530,00	10 786,50
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenačů oblých s těsněním a perforovanou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí				
	VV		7,05		7,050		
12	K	764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	14,800	317,00	4 691,60
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm				
	VV		2*(3,7+3,7)		14,800		
13	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	14,100	263,00	3 708,30
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*7,05		14,100		
26	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	0,283	1 690,00	478,27
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu				
	VV		0,3*0,3*3,14		0,283		
8	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	14,100	392,00	5 527,20
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		2*7,05		14,100		
9	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	6,000	588,00	3 528,00
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm				
	VV		2*3		6,000		
10	K	764518433	Sklopěcí výpusť vody z Pz plechu kruhového svodu průměru 120 mm	kus	2,000	382,00	764,00
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků sklápěcí výpusť vody kruhového svodu, průměru 120 mm				
	VV		2		2,000		
11	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,497	2 410,00	1 197,77
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	765	Krytina skládaná				5 569,75
1	K	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	52,170	18,10	944,28
	PP		Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° do sutí				
	VV		2*(7,05*3,7)		52,170		
2	K	765152821	Demontáž hřebene vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí	m	7,050	13,70	96,59
	PP		Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° hřebene do sutí				
	VV		7,05		7,050		
21	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	52,170	42,70	2 227,66
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci				
	VV		2*(7,05*3,7)		52,170		
22	M	28329324	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2	m2	57,387	40,10	2 301,22
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2				
	VV		52,17*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		57,387		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 808,41
27	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	52,170	73,00	3 808,41
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce				
	VV		jednonásobný syntetický 2*(7,05*3,7)		52,170		

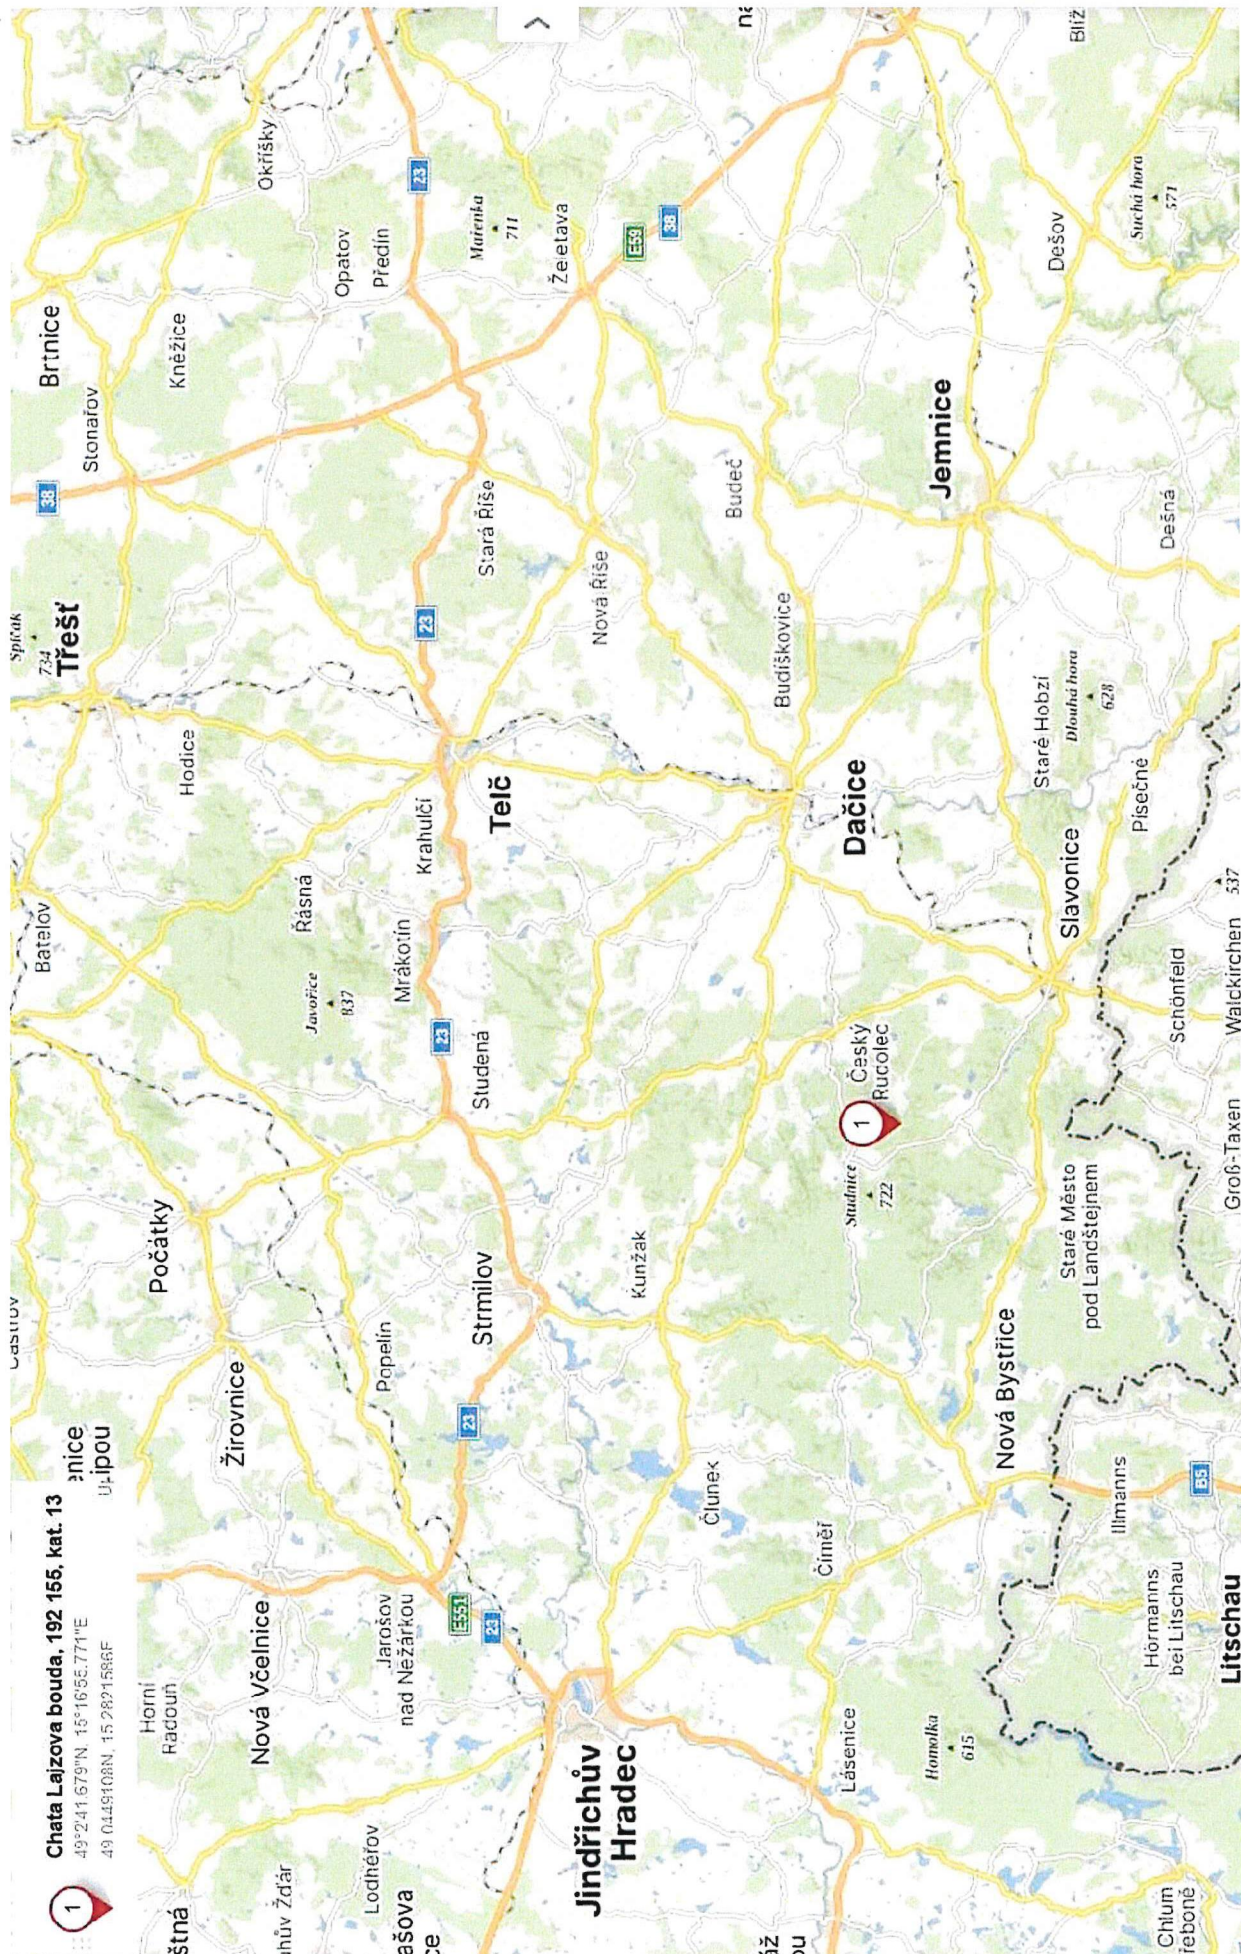

Příloha č. 2 – Mapa s vyznačením místa plnění předmětu díla