



Smlouva o dílo 09/09/2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel: ***Městys Vladislav***
Vladislav 76, 675 01 Vladislav

IČ *00290661*

Zastoupen: *Jan Havlena – starosta městyse*

Tel.: *568 888 107, 724 188 704*

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: ***B – STAV Třebíč s.r.o.***
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ *25553003*

DIČ *CZ25553003*

Výpis z OR: *Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32946*

Zastoupen: *Petr Urban – jednatel*

Tel.: *602 556 337*

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo:

CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy odebrat a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

Dílo bude provedeno v kvalitě dle ČSN pro stavební a montážní práce.

III. Místo plnění

Místem plnění je: **městys Vladislav – parkoviště zdravotní středisko**

IV. Doba plnění

Termíny plnění díla uvedeného v čl. II budou následující:

- a) termín zahájení: **9. září 2024**
- b) termín ukončení: **29. listopadu 2024**

Dodržení termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Provedení díla se rozumí jeho úplné dokončení včetně všech prací, provedení zkoušek, předání veškerých dokladů, revizních zpráv, atestů a certifikátů (prohlášení o shodě), a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

V. Cena

Cena díla je stanovena cenovou nabídkou ze dne 14.8.2024 takto:

Dodávka + montáž	458.689,38,- Kč
DPH 21%	96.324,77,- Kč
CENA DÍLA CELKEM	555.014,15,- Kč

VI.

Platební podmínky

Platební styk bude realizován bezhotovostní formou příkazu k úhradě, vyhotoveného objednatelem na podkladě vystavené faktury.

Práce budou fakturovány průběžně měsíčními fakturami. Podkladem pro fakturaci budou vzájemně odsouhlasené soupisy bezvadně provedených prací.

Splatnost faktur je 30 dnů po předání faktury objednateli. Platební podmínka je splněna dnem připsání částky na účet zhotovitele.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a registrační číslo smlouvy objednatele.

Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje stanovené nebo sjednané náležitosti, nebo která obsahuje nesprávné údaje. Dnem jejího vrácení, tj. doručení zhotoviteli, se pozastavuje lhůta její splatnosti. Nová lhůta počíná běžet dnem, kdy je objednateli doručena opravná nebo doplněná faktura.

VII.

Záruční doba – odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Záruční doba je dohodnuta následovně:

60 měsíců

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku I. Této smlouvy. Termín odstranění vad se dohodne písemně.

Běh záruční lhůty začíná okamžikem předání a převzetí díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé vyšší mocí, vinou nebo neoprávněným zásahem objednatele či třetí osoby.

VIII.

Podmínky provedení díla

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště, jeho provoz, údržba, likvidace a vyklizení staveniště, které provede zhotovitel, jsou součástí smluvní ceny.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude předáno a převzato zápisem podepsaným odpovědným zástupcem obou stran.

Zápis o předání a převzetí obsahuje zejména zhodnocení prací a jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků, popřípadě důvody, proč objednatel dílo odmítá převzít. Dále zde budou uvedeny lhůty a opatření vedoucí k odstranění vad a nedodělků.

Práce, které vykazují nedostatky a jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel nahradit bezchybným plněním na své náklady.

IX.

Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu ukončení, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní vytknuté vady v zápise o předání a převzetí díla v termínu sjednaném v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí za každý den prodlení smluvní pokutu 1000,- Kč.

Pokud objednatel neuhradí faktury v termínu splatnosti, uhradí úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

X.

Závěrečná ustanovení


Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé straně.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.


Tato smlouva je vypracována ve dvou provedeních, z nich každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Třebíči dne 9.9.2024

**B-STAV Třebíč s.r.o.**
C. Boudy 505/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu


.....
Petr Urban – jednatel společnosti
za zhotovitele

Městys VLADISLAV
Vladislav 76
675 01 VLADISLAV
IČ:00290661 tel.568 888 107 ①


.....
Jan Havlena – starosta městyse
za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PV_2024_09 CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

B-STAV Třebíč s.r.o.

IČO: 25553003

C. Boudy 605/6

DIČ: CZ25553003

674 01

Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			453 309,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 380,00
Celkem			458 689,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	458 689,38 CZK
Základní DPH	21 %	96 324,77 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

555 014,15 CZK

v Třebíči

dne

14.8.2024

B-STAV Třebíč s.r.o.

C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003

mob.: 602 55 233

e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Petr Urban

Za zhotovitele

Městys VLADISLAV

Vladislav 76

675 01 VLADISLAV

IČ:00290661 tel.568 888 107 ①

[Signature]

Za objednatele

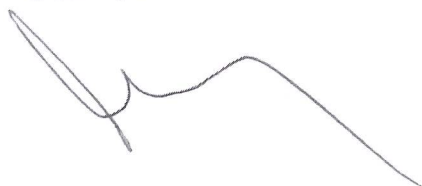
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 102	OBLAST 2	0,00	458 689,38	96 324,77	555 014,15	100
01	Stavební	0,00	452 649,38	95 056,37	547 705,75	99
02	VRN	0,00	6 040,00	1 268,40	7 308,40	1
Celkem za stavbu		0,00	458 689,38	96 324,77	555 014,15	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			77 714,60	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			35 869,68	8
5	Komunikace	HSV			285 841,10	62
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 384,00	12
VN	Vedlejší náklady	HSV			500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			5 380,00	1
Cena celkem					458 689,38	100

 **B-STAV** Třebíč s.r.o. [®]
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu



Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							
118110	OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	m2	291,48000	13,43	3 914,58		RTS 23/ I

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

- parkoviště : 54,2*1,05
- parkoviště drenážní : 113,8*1,05
- reliefní signální a varovné pásy : 6,2*1,05
- Chodník : 103,4*1,05

2014101	OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	46,78800	411,80	19 267,30		RTS 23/ I
---------	-------------------------	----	----------	--------	-----------	--	-----------

zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.

- parkoviště drenážní : 113,8*1,05*0,2
- parkoviště plná : 54,2*1,05*0,2
- chodník : 103,4*1,05*0,1
- reliefní signální a varovné pásy : 6,2*1,05*0,1

312110	OA0 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	m3	43,72200	81,00	3 541,48		RTS 23/ I
--------	------------------------------------	----	----------	-------	----------	--	-----------

zpěné využití na stavbě : (113,8+54,2+103,4+6,2)*1,05*0,15

4122738	OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO 20KM	m3	46,78800	680,00	31 815,84		RTS 23/ I
---------	--	----	----------	--------	-----------	--	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopaček v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vyfahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

parkoviště drenážní : 113,8*1,05*0,2

parkoviště plná : 54,2*1,05*0,2

chodník : 103,4*1,05*0,1

reliefní signální a varovné pásy : 6,2*1,05*0,1

23,89800

11,38200

10,85700

0,65100

5	18232	OA0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	196,03500	68,20	13 369,59	RTS 23/I
---	-------	-----	--	----	-----------	-------	-----------	----------

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

zapravení podél komunikace : 186,7*1,05

196,03500

6	18241	OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	196,03500	28,80	5 645,81	RTS 23/I
---	-------	-----	----------------------------------	----	-----------	-------	----------	----------

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zalození trávniku výsevem množství 0,03kg/m2 : 186,7*1,05		196,03500				

Díl: 2								
7	21197	OA0	Základy a zvláštní zakládání			35 869,68		
			OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE					
			m2	83,16000	83,00	6 902,28		RTS 23/I
			položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů					
			Netkaná geotextilie, polypropylenová 300 g/m2, mechanická odolnost min. 3,5 KN : (44)*1,05*1,8					
			83,16000					

8	212626	OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II			28 967,40		
			m	46,20000	627,00			RTS 23/I

Položka platí pro kompletní konstrukce trativody a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, vyplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro vyplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
 - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
 - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL
 - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
 - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
- trativody DN 150 mm, výkop rýha 400x400mm : (44)*1,05

Díl: 5								
Komunikace								
9	56333	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM			285 841,10		
			m2	291,48000	176,30	51 387,92		RTS 23/I

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Dlažba reliéfní signální a varovné pásy ŠD fr. 0/63 : 6,2*1,05

6,51000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Chodník ŠD fr. 0/63mm : 103,4*1,05		108,57000				
		parkoviště ŠD fr. 0/63mm : 54,2*1,05		56,91000				
		parkoviště drenážní ŠD fr. 0/63mm : 113,8*1,05		119,49000				

10	58261AOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,51000	690,20	4 493,20		RTS 23/I
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar						
		- očištění podkladu						
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak						
		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		Dlažba reliéfní signální a varovné pásy tl. 60 mm : 6,2*1,05		6,51000				

11	582611	OA0	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	108,57000	618,00	67 096,26	RTS 23/I
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar					
			- očištění podkladu					
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
			Dlažba přírodní tl. 60 mm 20/20/6 : 103,4*1,05		108,57000			

12	58910	OA0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	53,02500	149,00	7 900,73	RTS 23/I
----	-------	-----	---------------------	---	----------	--------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNIKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položka zahrnuje:						

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
- zapravení napojení na silnici : 50,5*1,05

53,02500

13	56332	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	m2	176,40000	122,40	21 591,36	RTS 23/I
----	-------	-----	--	----	-----------	--------	-----------	----------

parkoviště ŠD fr. 0/32mm : 54,2*1,05

parkoviště drenážní ŠD fr. 0/32mm : 113,8*1,05

56,91000

119,49000

14	582612	OA0	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	56,91000	717,40	40 827,23	RTS 23/I
----	--------	-----	---	----	----------	--------	-----------	----------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Dlažba přírodní šedá 20x20x8 : 54,2*1,05

56,91000

15	582615	OA0PV	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM DRENAŽNÍ TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	118,86000	778,60	92 544,40	Vlastní
----	--------	-------	---	----	-----------	--------	-----------	---------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. parkoviště dlažba drenážní 20/20/80 : 113,2*1,05						
								118,86000

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

16	914111OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,00000	2 145,00	2 145,00		RTS 23/ I
		položka zahrnuje:						
		- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení						
		IP12 + O1 : 1						
								1,00000

17	915111	OA0	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	5,90625	343,40	2 028,21	RTS 23/ I
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			V10b : 9*0,125*5*1,05					
								5,90625

18	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	82,95000	280,00	23 226,00		RTS 23/ I
			položka zahrnuje:					
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
			betonové lože i boční betonovou opěrku.					
			chodníkové obruby 100/8/25 : (61,7+17,3)*1,05					
								82,95000

19	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	46,20000	291,00	13 444,20		RTS 23/ I
			položka zahrnuje:					
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
			betonové lože i boční betonovou opěrku.					
			Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 : (7+34+3)*1,05					
								46,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,86000	291,00	4 033,26		RTS 23/I

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Silniční betonové obrubníky snížené přírodní 100/15/15 : (3+3,2+7)*1,05

13,86000

21	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,00000	291,00	1 455,00		RTS 23/I
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	--	----------

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Přechodové obrubníky barvy přírodní pravé : 3

Přechodové obrubníky barvy přírodní levé : 2

3,00000


2,00000

22	919114	OA0	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTŮ VOZOVEK TL DO 200MM	m	53,02500	133,00	7 052,33	RTS 23/I
----	--------	-----	---	---	----------	--------	----------	----------

ořez stávající silnice : 50,5*1,05

53,02500

Celkem							452 649,38
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

 **BUDPOWER S, a.s.**
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003; DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				160,00		
1	0291120A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ	HA	0,04000	4 000,00	160,00		RTS 23/ I

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací

- zahrnuje průběžné vytyčení stavby

- zahrnuje vytyčení výšky hlav pilot

Díl: VN		Vedlejší náklady				500,00		
2	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I

náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, náklady na osvětlení, na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště. Mobilní WC

Díl: ON		Ostatní náklady				5 380,00		
3	02510	OA0 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zkoušek. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé pracovní úkony.

4	02610	OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I
---	-------	--	-------	---------	--------	--------	--	-----------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zkoušek. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé pracovní úkony.

5	02710	OA0 POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I
---	-------	--	-------	---------	--------	--------	--	-----------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení. Vyřízení zvláštního užívání. Veškeré přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské činnosti pro provedení DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech, včetně zajištění provizorních pěších tras. Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	02730	OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/I

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění stability podpěrných bodů během výstavby.
zajištění vytváření a zpětného osazení výtyčky označující kontrolní vrt v blízkosti budované větve A
zajištění vytváření a zpětného osazení 4 ks dopravních značek v blízkosti budované větve A

7	02911	OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/I
---	-------	---	-------	---------	--------	--------	--	----------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných pracemi. Vytyčení sítí při realizaci. Vytyčení stavby i v průběhu. Vytyčení sloupů

8	02946	OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/I
---	-------	---------------------------------------	-------	---------	--------	--------	--	----------

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
- paportizace stávajícího stavu před zahájením stavby, včetně okolních objektů
- pasportizace dokončené stavby

9	02945	OA0 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/I
---	-------	--	-------	---------	--------	--------	--	----------

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

pro všechny SO

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2024_009	CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
10	031000A0	ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/I

zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

11	03720	OA0	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kompl	1,00000	500,00	500,00	RTS 23/I
----	-------	-----	--	-------	---------	--------	--------	----------

zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Veškeré ohraničení staveníště zábranami proti vstupu a vjezdu třetích osob včetně označení upozorňující na omezení vstupu nebo vjezdu.

12	029111OA0		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	km	0,38000	1 000,00	380,00	RTS 23/I
----	-----------	--	---	----	---------	----------	--------	----------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi. Prostorové vytyčení stavby, včetně průběžného doměřování. Zaměření hranic okolních pozemků.

MK : 0,38

0,38000

13	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 23/I
----	------------	--	----------------------------------	--------	---------	--------	--------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem							6 040,00	
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

Q-STAV Trade s.r.o.
 C. Boudy 505/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@q-stav.eu

Stránka