

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa:	Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený:	Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku pověřen:	Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-8044220247/0100; 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	KALAHA a.s.
	Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
	zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5965
Zastoupený:	Tomáš Václavek, místopředseda představenstva Petr Bajer, předseda představenstva
IČO:	25562151
DIČ:	CZ25562151
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	2071139164/8040
Tel. kontakt:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
ID datové schránky:	i4uevje

(dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 29.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2023/0201212/JACE, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Kounicova 42/Zahradníková 10 – oprava domu**“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci tak, aby mohla být oprava domu úspěšně dokončena. Změny jsou popsány ve změnových listech č. 1 - 7, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Změna závazku ze smlouvy byla klasifikována ve smyslu odstavce (4) a (6) § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 tohoto dodatku: „Rekapitulace změnových rozpočtů“.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2. a 16. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 3.2.

původní znění:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla	38.735.860,50 Kč bez DPH (první snížená sazba)
Celková cena díla	44.546.239,58 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou účastníka v rámci zadávacího řízení, a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.”

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla	37.750.454,59 Kč bez DPH (snížená sazba)
Celková cena díla	42.280.509,14 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou účastníka v rámci zadávacího řízení, a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnových listů č. 1-7 a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.”

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
- 4.7. nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Rekapitulace změnových rozpočtů a příloha č. 2 - změnový list č. 1 – 7.

5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 02.09.2024 usnesením RMČ/2024/78/29, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

V Brně dne 16.09.2024

V Brně dne 13.09.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

Rekapitulace změnových rozpočtů

Stavba:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu
Adresa:	Kounicova 42/ Zahradníková 10
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Zhotovitel:	KALAHA a.s.
Zpracoval:	

cena díla dle SOD bez DPH	38 735 860,50	cena díla po změnách	37 750 454,59
---------------------------	---------------	----------------------	---------------

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč bez DPH	celková změna ceny v %
ZL01	Montážní otvor	59 016,60	-74 071,54	0,15%	-0,19%	-15 054,94	0,34%
ZL02	vyvěšení za bourání oken 1PP	6 584,33	-1 436,08	0,02%	0,00%	5 148,25	0,02%
ZL03	záměna výkopu za bourání betonu	73 720,56	-49 377,23	0,19%	-0,13%	24 343,33	0,06%
ZL04	sádkartonový kastlík 300x300	50 634,02	0,00	0,13%	0,00%	50 634,02	0,13%
ZL05	místnost s výměňkovou stanicí	38 555,28	0,00	0,10%	0,00%	38 555,28	0,10%
ZL06	změna tl. násypu	0,00	-940 779,93	0,00%	-2,43%	-940 779,93	2,43%
ZL07	MP zasypání prohlubně, VCP otlučení, lešení	54 998,44	-203 250,36	0,14%	-0,52%	-148 251,92	0,67%
celkem		283 509,23	-1 268 915,14	0,73%	-3,28%	-985 405,91	3,75%

změna závazku dle § 4 ZZVZ v %	změna závazku dle § 5 ZZVZ v %	změna závazku dle § 6 ZZVZ v %	změna závazku dle § 7 ZZVZ v %
0,34%			
0,02%			
		0,06%	
0,14%			
0,10%			
2,43%			
0,67%			
3,70%	0,00%	0,06%	0,00%

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Změna spočívá v osazení ocelového nosníku, který je nutný osadit z důvodu statického zajištění stropní klenby v 1PP. PD řeší montážní otvor šířky 2 m. Do tohoto otvoru zasahuje stávající nosník, do kterého je zapřen klenutý strop. Z tohoto důvodu bylo nutné provést osazení nového ocelového nosníku. Jedná se o nálezový stav, který projekt nemohl řešit z důvodu nepřístupnosti sklepních prostor.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut.provedení	x	
jiné	-		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	-15 054,94 Kč	-0,04%
	Výše DPH sazba:	12%	-1 806,59 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-16 861,53 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 735 860,50 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	38 720 805,56 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	43 367 302,23 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	74 071,54 Kč	0,19%
	Vícepráce celkem bez DPH	59 016,60 Kč	0,15%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	133 088,14 Kč	0,34%
termín	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 1 - montážní otvor		
	Příloha č. 2 - Montážní otvor - zakres		
	Příloha č. 3 - foto		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/1	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.01 montážní otvor	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-15 054,94
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-15 054,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-15 054,94 CZK
Snížená DPH	12 %		-1 806,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			16 861,53 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/1	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.01 montážní otvor	-15 054,94	0,00	-1 806,59	-16 861,53	100,00
SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu	-15 054,94	0,00	-1 806,59	-16 861,53	100,00
001	MP montážní otvor	-74 071,54	0,00	-8 888,58	-82 960,12	492,01
006	VCP montážní otvor	59 016,60	0,00	7 081,99	66 098,59	-392,01
Celkem za stavbu		-15 054,94	0,00	-1 806,59	-16 861,53	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-8 406,41	55,84
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 148,76	-27,56
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 503,90	-9,99
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			292,91	-1,95
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 087,53	7,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 237,40	8,22
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-10 269,17	68,21
Cena celkem					-15 054,94	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/1	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.01 montážní otvor
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	MP montážní otvor

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-37 220,53	-6,98		0,00	
1	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	-3,85000	8 793,02	-33 853,13	1,66	-6,38	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.23

SOD :

-2,5*2,0*0,77

-3,85000

2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	-0,35420	9 507,07	-3 367,40	1,68	-0,60	0,00	0,00
---	--------------	----------------------------------	----	----------	----------	-----------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.24

SOD :

-0,77*0,20*2,30

-0,35420

Díl 96	Bourání konstrukcí					-8 953,79	0,00		-12,18	
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-3,85000	846,64	-3 259,56	0,00	0,00	1,80	-6,93

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.102

SOD :

-2,5*2,0*0,77

-3,85000

4	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	-2,91750	1 951,75	-5 694,23	0,00	0,00	1,80	-5,25
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	------	------	------	-------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.126

SOD :

1.PP - montážní otvor - 0.001.09 :

2000x2430mm : -(2,0+2,43-2,*0,5)*0,75

-2,57250

+překlad 3xl180, dl. 2,3 - vybetonovat : -2,3*0,2*0,75

-0,34500

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/1	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.01 montážní otvor
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	MP montážní otvor

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-5 724,44	0,00		0,00	
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-6,98170	819,92	-5 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-22 172,78	0,00		0,00	
6	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	-12,18150	243,34	-2 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-12,18150	97,34	-1 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-48,72600	4,87	-237,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-12,18150	740,60	-9 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-170,54100	21,16	-3 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-12,18150	423,20	-5 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.344

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/1	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.01 montážní otvor
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	006	VCP montážní otvor

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					28 814,12	5,37		0,00	
1	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	2,70000	8 793,02	23 741,15	1,66	4,47	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.23

skutečnost :

$(2,00 \times 2,00 - 2,00 \times 0,50) \times 0,90$

2,70000

2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,53360	9 507,07	5 072,97	1,68	0,90	0,00	0,00
----------	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.24

skutečnost :

$0,20 \times 2,30 \times 0,90$

0,41400

1PP překlad nad provizorním otvorem, navíc l 180 : $0,20 \times 2,30 \times 0,26$

0,11960

Díl 4	Vodorovné konstrukce					4 148,76	0,09		0,06	
3	413200011RAA	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 18	m	2,40000	1 728,65	4 148,76	0,04	0,09	0,02	0,06

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.28

1PP překlad nad provizorním otvorem, navíc l 180 : 2,40

2,40000

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					1 503,90	0,00		0,00	
4	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	3,00000	501,30	1 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 24/I -10%, RTS 24/I = 557,00,-, RTS 24/I -10% = 501,30,-

posunutí slaboproudu : 3

3,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					292,91	0,00		0,00	
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,30000	127,35	292,91	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 24/I -10%, RTS 24/I = 141,50,-, RTS 24/I -10%, = 127,35,-

1PP překlad nad provizorním otvorem, navíc l 180 : $2,30 \times 1,00$

2,30000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/1	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.01 montážní otvor
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	006	VCP montážní otvor

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	26,15893	4,87	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341										
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,53973	740,60	4 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342										
13	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	91,55626	21,16	1 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343										
14	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,53973	423,20	2 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.344



Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnu ve výkazu výměr, kde jsou položky na vyvěšení křídél dřevěné, ve skutečnosti jsou však tyto výrobky ocelové. Jedná se o změnu díla, která má vliv na cenu díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut.provedení	-
	jiné	-	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	5 148,25 Kč	0,01%
	Výše DPH sazba: 12%	617,79 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	5 766,04 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 735 860,50 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	38 725 953,81 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	43 373 068,27 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	1 436,08 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	6 584,33 Kč	0,02%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	8 020,41 Kč	0,02%
termíny	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 2 - Vyvěšení za bourání oken 1PP		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu		
	1002733/2	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.02 vyvěšení za bourání oken 1PP		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785		
Zhotovitel:	KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				5 148,25
PSV				0,00
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				5 148,25
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			5 148,25 CZK
Snížená DPH	12 %			617,79 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			0,00 CZK
Základní DPH	21 %			0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				5 766,04 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/2	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.02 vyvěšení za bourání	5 148,25	0,00	617,79	5 766,04	100,00
SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu	5 148,25	0,00	617,79	5 766,04	100,00
007	MP	-1 436,08	0,00	-172,33	-1 608,41	-27,89
008	VCP	6 584,33	0,00	790,12	7 374,45	127,89
Celkem za stavbu		5 148,25	0,00	617,79	5 766,04	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 134,81	99,74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13,44	0,26
Cena celkem					5 148,25	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/2	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.02 vyvěšení za bourání oken 1PP
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	007	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 96	Bourání konstrukcí					-1 432,47	0,00		-0,27	
1	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	-15,00000	15,87	-238,05	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.112

1.PP : -15

-15,00000

2	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	-4,40000	271,46	-1 194,42	0,00	0,00	0,06	-0,27
----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------	------	-------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.116

1.PP : -(0,8*1,1*3+0,8*1,1*2)

-4,40000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-3,61	0,00		0,00	
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-0,00440	819,92	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/2	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.02 vyvěšení za bourání oken 1PP
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	008	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl	96	Bourání konstrukcí				6 567,28		0,02		1,35
1	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,77680	369,43	6 567,28	0,00	0,02	0,08	1,35

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.120

demontáž oken Zs13 : 2,00*0,50*7+1,00*0,50*2 8,00000
 Zs6 : 1,555*0,88*2 2,73680
 ZS18 : 0,80*1,1*6 5,28000
 0,80*1,10*2 1,76000

Díl	99	Staveništní přesun hmot				17,05		0,00		0,00
2	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	0,02080	819,92	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

STÁVAJÍCÍMI Z DŮVODU VĚTRÁNÍ

NOVÁ OMÍTKA V CELÉM
ROZSAHU MÍSTNOSTI

HRANA ZASY
PROHLUBNĚ

5140

750

4355

450

1580

4130

A1

3880

2800

2300

1330

0.003.03

0.003.04

ZASYPÁNÍ PROHLUBNĚ HLOUBKY 2400 mm ŠTĚRKOPÍSKEM
HUTNIT min. Edef,2=50 MPa při poměru Edef,2/Edef,1=2,5
POCHOZÍ DESKA tl. 150 mm

VÝZTUŽ PŘI SPODNÍM OKRAJI KARI 8.150/8.150 BUDE
KOTVENA DO OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ NAVRTÁNÍM VÝZTUŽE
VRT DĚLKY 100 mm PO 300 mm, VÝZTUŽ Ø10, PŘIVAŘIT K SÍTI

855

DEŠŤ

Zs
5

Zs
13

Zs
5

Zs
13

Zs
5

Zs
13

1610

2000

500(2000)

2360

2000

500(2000)

PŘÍPOJKA ELEKTRO



Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o nálezoový stav v místnostech, kde se původně předpokládala hlíněná podlaha, byla ve skutečnosti podlaha betonová. Tato cena má vliv na změnu ceny díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut.provedení	-
	jiné	-	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH	24 343,33 Kč	0,06%
	Výše DPH sazba:	12%	2 921,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	27 264,53 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 735 860,50 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	38 750 297,14 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	43 400 332,80 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	49 377,23 Kč	0,13%
	Vícepráce celkem bez DPH	73 720,56 Kč	0,19%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	123 097,79 Kč	0,06%
termíny	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 3 - Záměna výkopu za bourání betonu		
	Příloha č. 2 - foto		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu		
	1002733/3	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.03 záměna výkopu za bourání betonu		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785		
Zhotovitel:	KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				24 343,33
PSV				0,00
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				24 343,33
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			24 343,33 CZK
Snížená DPH	12 %			2 921,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			0,00 CZK
Základní DPH	21 %			0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				27 264,53 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/3	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.03 záměna výkopu za	24 343,33	0,00	2 921,20	27 264,53	100,00
SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu	24 343,33	0,00	2 921,20	27 264,53	100,00
009	MP	-49 377,23	0,00	-5 925,27	-55 302,50	-202,84
010	VCP	73 720,56	0,00	8 846,47	82 567,03	302,84
Celkem za stavbu		24 343,33	0,00	2 921,20	27 264,53	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-11 037,90	-45,34
16	Přemístění výkopku	HSV			-10 056,71	-41,31
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 385,63	128,93
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 052,31	57,73
Cena celkem					24 343,33	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/3	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.03 záměna výkopu za bourání beton
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	009	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 13	Hloubené výkopávky					-11 037,90	0,00		0,00	
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	-10,08000	1 095,03	-11 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.8

1.PP :

P4 - tl. 200 mm :

0.001.09 : -34,0*0,2 -6,80000

0.001.11 : -15,3*0,2 -3,06000

0.001.12 : -1,1*0,2 -0,22000

Díl 16	Přemístění výkopku					-10 056,71	0,00		0,00	
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-10,08000	267,67	-2 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.10

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -10,08000 -10,08000

3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-30,24000	243,34	-7 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.11

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -10,08000*3 -30,24000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-28 282,62	0,00		0,00	
4	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	-17,13600	243,34	-4 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -17,13600 -17,13600

5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-17,13600	740,60	-12 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	---	-----------	--------	------------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

Dorovnání z SOD :

zemina z vykopávek z 1.PP :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/3	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.03 záměna výkopu za bourání beton
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	009	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

-10,08*1,7

-17,13600

6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-239,90400	21,16	-5 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	---	------------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -17,13600*14

-239,90400

7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-17,13600	370,30	-6 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.349

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

zemina z vykopávek z 1.PP :

-10,08*1,7

-17,13600

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/3	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.03 záměna výkopu za bourání beto
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	010	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 96		Bourání konstrukcí	31 385,63				0,00			23,26
1	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochv přes 4 m2	m3	10,57200	2 968,75	31 385,63	0,00	0,00	2,20	23,26

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.105

1.PP :


6.80000

3,51900

0,25300

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				42 334,93		0,00		0,00
2	979 R01	Vsivlá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	23,25840	243,34	5 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339										
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,25840	97,34	2 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340										
4	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	93,03360	4,87	453,07	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341										
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,25840	740,60	17 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342										
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	325,61760	21,16	6 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343										
7	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	23,25840	423,20	9 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.344

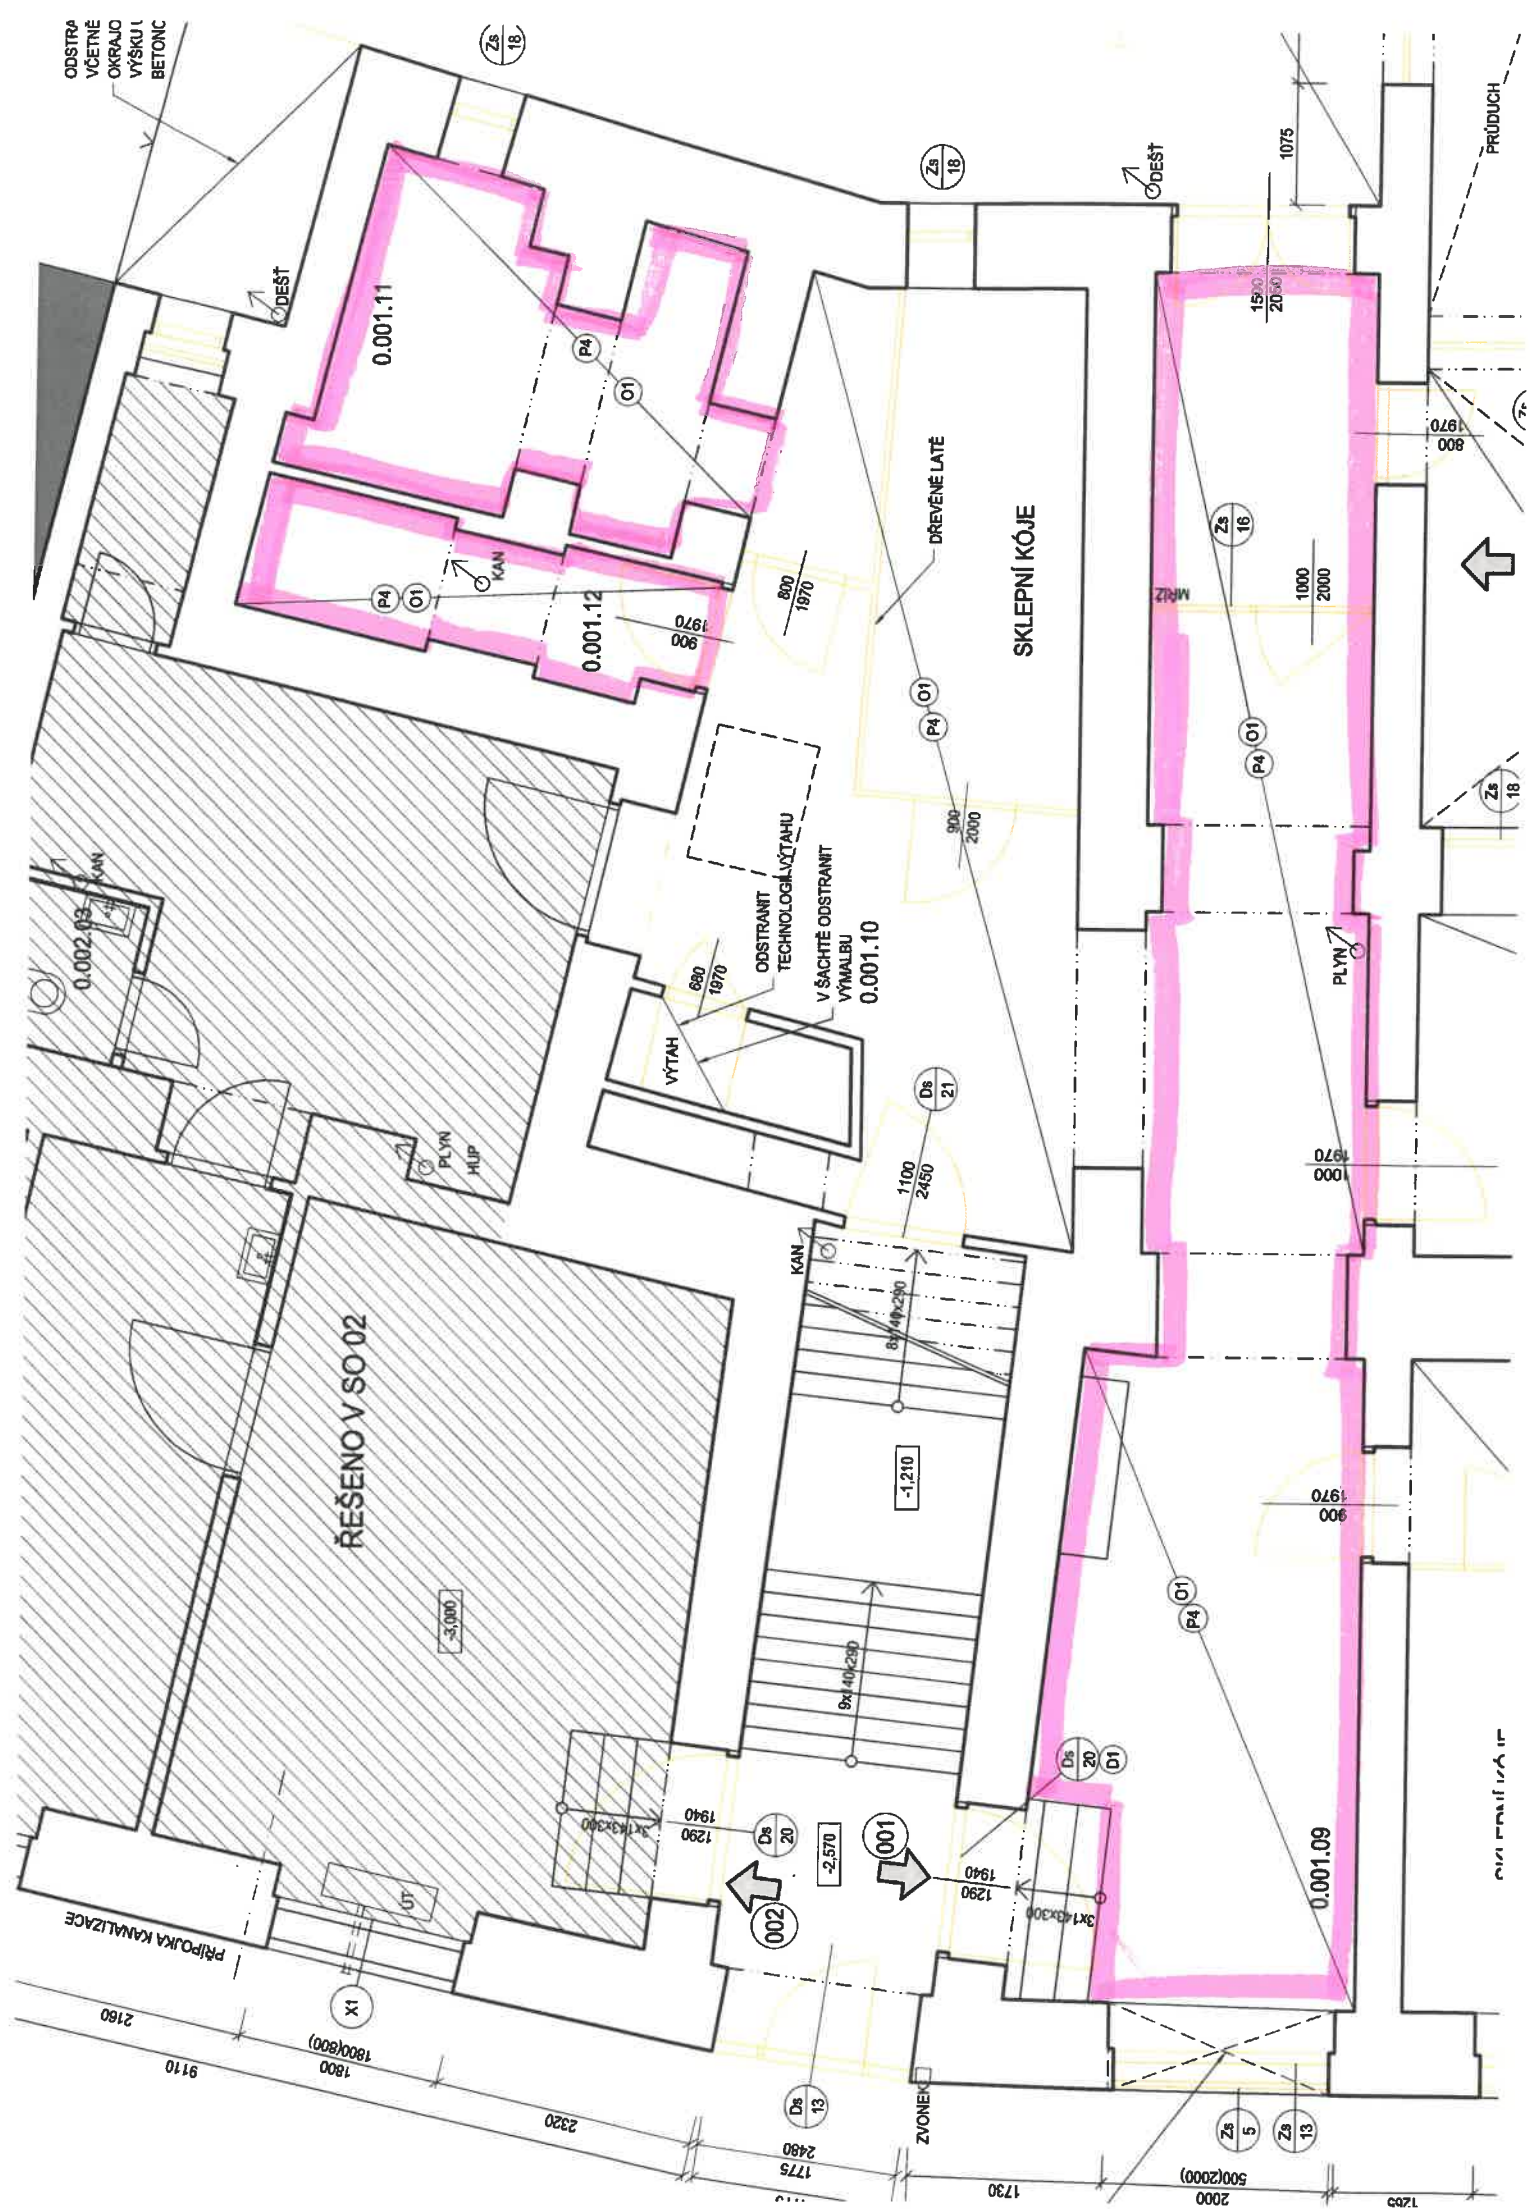





Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o názevový stav. Rozvody elektroinstalace vedou v prostorách podest schodiště. Tyto podesty jsou z monolitického železobetonu. Z tohoto důvodu nelze rozvody elektro zasekávat do této konstrukce, proto byla dohodnuta porchová montáž se zakrytím těchto rozvodů sádrokartonovým obkladem. Jedná se o změnu, která má vliv na změnu ceny díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné	-	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH	50 634,02 Kč	0,13%
	Výše DPH sazba:	12%	6 076,08 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	56 710,10 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 735 860,50 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	38 800 931,16 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	43 457 042,90 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	50 634,02 Kč	0,13%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	50 634,02 Kč	0,13%
termíny	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 4 - sádrokartonový kastlík 300x300		
	Příloha č. 2 - Zákres do dokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/5	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.04 sádrokartonový kastlík 300x300	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 496,91
PSV			3 137,11
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			50 634,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		50 634,02 CZK
Snížená DPH	12 %		6 076,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			56 710,10 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 407,65	8,70
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			42 468,30	83,87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			620,96	1,23
784	Malby	PSV			3 137,11	6,20
Cena celkem					50 634,02	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/5	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.04 sádrokartonový kastlík 300x300

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					4 407,65	0,19		0,00	
1	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	29,40000	149,92	4 407,65	0,01	0,19	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.80

4,90*1,00*6

29,40000

Díl 954	Opíštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					42 468,30	0,57		0,00	
2	342267112RT4	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	29,40000	1 444,50	42 468,30	0,02	0,57	0,00	0,00

RTS 24/I -10%, RTS 24/I = 1 605,00,-, RTS 24/I -10%, = 1444,50,-

4,90*6

29,40000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					620,96	0,00		0,00	
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	0,75734	819,92	620,96	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl 784	Malby					3 137,11	0,03		0,00	
4	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	26,46000	5,29	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.322

4,90*0,30*3*6

26,46000

5	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	18,00000	19,04	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	----	----------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.323

3*6

18,00000

6	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	26,46000	15,87	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	----	----------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.324

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,46000

26,46000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/5	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.04 sádrokartonový kastlík 300x300

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

7	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	26,46000	47,61	1 259,76	0,00	0,01	0,00	0,00
----------	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.325

[Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,46000](#)

[26,46000](#)

8	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	18,00000	2,31	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	----------	------	-------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.328

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,00000](#)

[18,00000](#)

9	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	44,10000	21,16	933,16	0,00	0,02	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	----------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO02 č.103

[4,90*1,50*6](#)

[44,10000](#)

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o požadavek ze strany objednatele, kdy projektová dokumentace neobsahuje úpravu stěn a stropů v prostorech výměňkové stanice. Tato změna je vyvolána na žádost objednatele. Jedná se o změnu, která má vliv na změnu ceny díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	-
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné	-	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	38 555,28 Kč	0,10%
	Výše DPH sazba: 12%	4 626,63 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	43 181,91 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 735 860,50 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	38 839 486,44 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	43 500 224,81 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	38 555,28 Kč	0,10%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	38 555,28 Kč	0,10%
termíny	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 5 - místnost s výměňkovou stanicí		
	Příloha č. 2 - zakres do projektové dokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/6	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.05 místnost s výměňíkovou stanicí	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	IČ: 25562151	
	Maříkova 1899/1	DIČ: CZ25562151	
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 209,42
PSV			7 345,86
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			38 555,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		38 555,28 CZK
Snížená DPH	12 %		4 626,63 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			43 181,91 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 334,00	21,62
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 260,11	8,46
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 843,61	4,78
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 889,82	25,65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			108,29	0,28
762	Konstrukce tesařské	PSV			902,34	2,34
783	Nátěry	PSV			4 930,28	12,79
784	Malby	PSV			1 513,24	3,92
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 773,59	20,16
Cena celkem					38 555,28	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/6	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.05 místnost s výměňkovou stanicí
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					8 334,00	0,00		0,00	
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	416,70	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 24/I -10%, RTS 24/I = 463,00,-, RTS 24/I -10%, = 416,70,-
20

20,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					3 260,11	0,13		0,00	
2	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	22,38470	145,64	3 260,11	0,01	0,13	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.81
0.003.04 : 4,355*5,14

22,38470

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 843,61	0,00		0,00	
3	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	22,38470	5,29	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.92
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,38470

22,38470

4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a	m2	22,38470	77,07	1 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.93
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,38470

22,38470

Díl 96	Bourání konstrukcí					9 889,82	0,00		4,28	
5	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	47,30200	73,00	3 453,05	0,00	0,00	0,05	2,18

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.137
0.003.04 : 4,355*2,50*2+5,14*2,50*2+0,45*1,00*4+2,00*0,45*2-2,00*0,50*2-0,90*1,97

47,30200

6	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	22,38470	89,93	2 013,06	0,00	0,00	0,05	1,12
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.136
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,38470

22,38470

7	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	69,68670	63,48	4 423,71	0,00	0,00	0,01	0,98
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.141
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 47,30200
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,38470

47,30200

22,38470

Díl 99	Staveništní přesun hmot					108,29	0,00		0,00	
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	0,13207	819,92	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl 762	Konstrukce tesařské					902,34	0,02		0,00	
9	762431225R00	Montáž obložení OSB deskami	m2	6,00000	71,64	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 24/I -10%, RTS 24/I = 79,60,-, RTS 24/I -10%, = 71,64,-
montáž : 3
demonťáž : 3

3,00000

3,00000

10	60725009R	Deska dřevoštěpková OSB, nebroušená tl. 10 mm	m2	3,00000	157,50	472,50	0,01	0,02	0,00	0,00
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	------	------	------	------

RTS 24/I -10%, RTS 24/I = 175,00,-, RTS 24/I -10%, = 157,50,-

Díl 783	Nátěry					4 930,28	0,00		0,00	
11	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	2,33000	2 116,00	4 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.317
5,10*0,10*3
2,00*0,10*2*2

1,53000

0,80000

Díl 784	Malby					1 513,24	0,01		0,00	
12	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah , včetně papírové lepenky	m2	22,38470	21,16	473,66	0,00	0,01	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO02 č.103

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/6	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.05 místnost s výměňkovou stanicí
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,38470

22,38470

13	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	54,60000	19,04	1 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.323

Začátek provozního součtu

1,50*0,40*2+1,50*0,20*2 1,80000

1,80*0,50*4 3,60000

2,50*0,20*2+2,50*0,40*2 3,00000

2,00*0,70*2+2,00*0,20*2 3,60000

1,50*0,40*2+1,50*0,30*2 2,10000

0,70*1,30*4 3,64000

2,00*0,10*4+0,30*0,10*4 0,92000

4,40*0,40*2+4,40*0,20*2 5,28000

4,40*0,60*2+4,40*0,30*2 7,92000

0,80*0,40*4 1,28000

2,60*0,10*4 1,04000

0,40*0,80+0,20*0,80*2+0,20*0,40*2+0,20*0,40+0,20*0,40*2+0,20*0,20*2 1,12000

5,10*0,60*2+5,10*0,40*2 10,20000


Konec provozního součtu

45,50*1,20

54,60000

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 773,59		0,00		0,00
14	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	4,27074	243,34	1 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339										
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,27074	97,34	415,71	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340										
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,08296	4,87	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341										
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,27074	740,60	3 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342										
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	59,79037	21,16	1 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343										
19	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4,27074	423,20	1 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

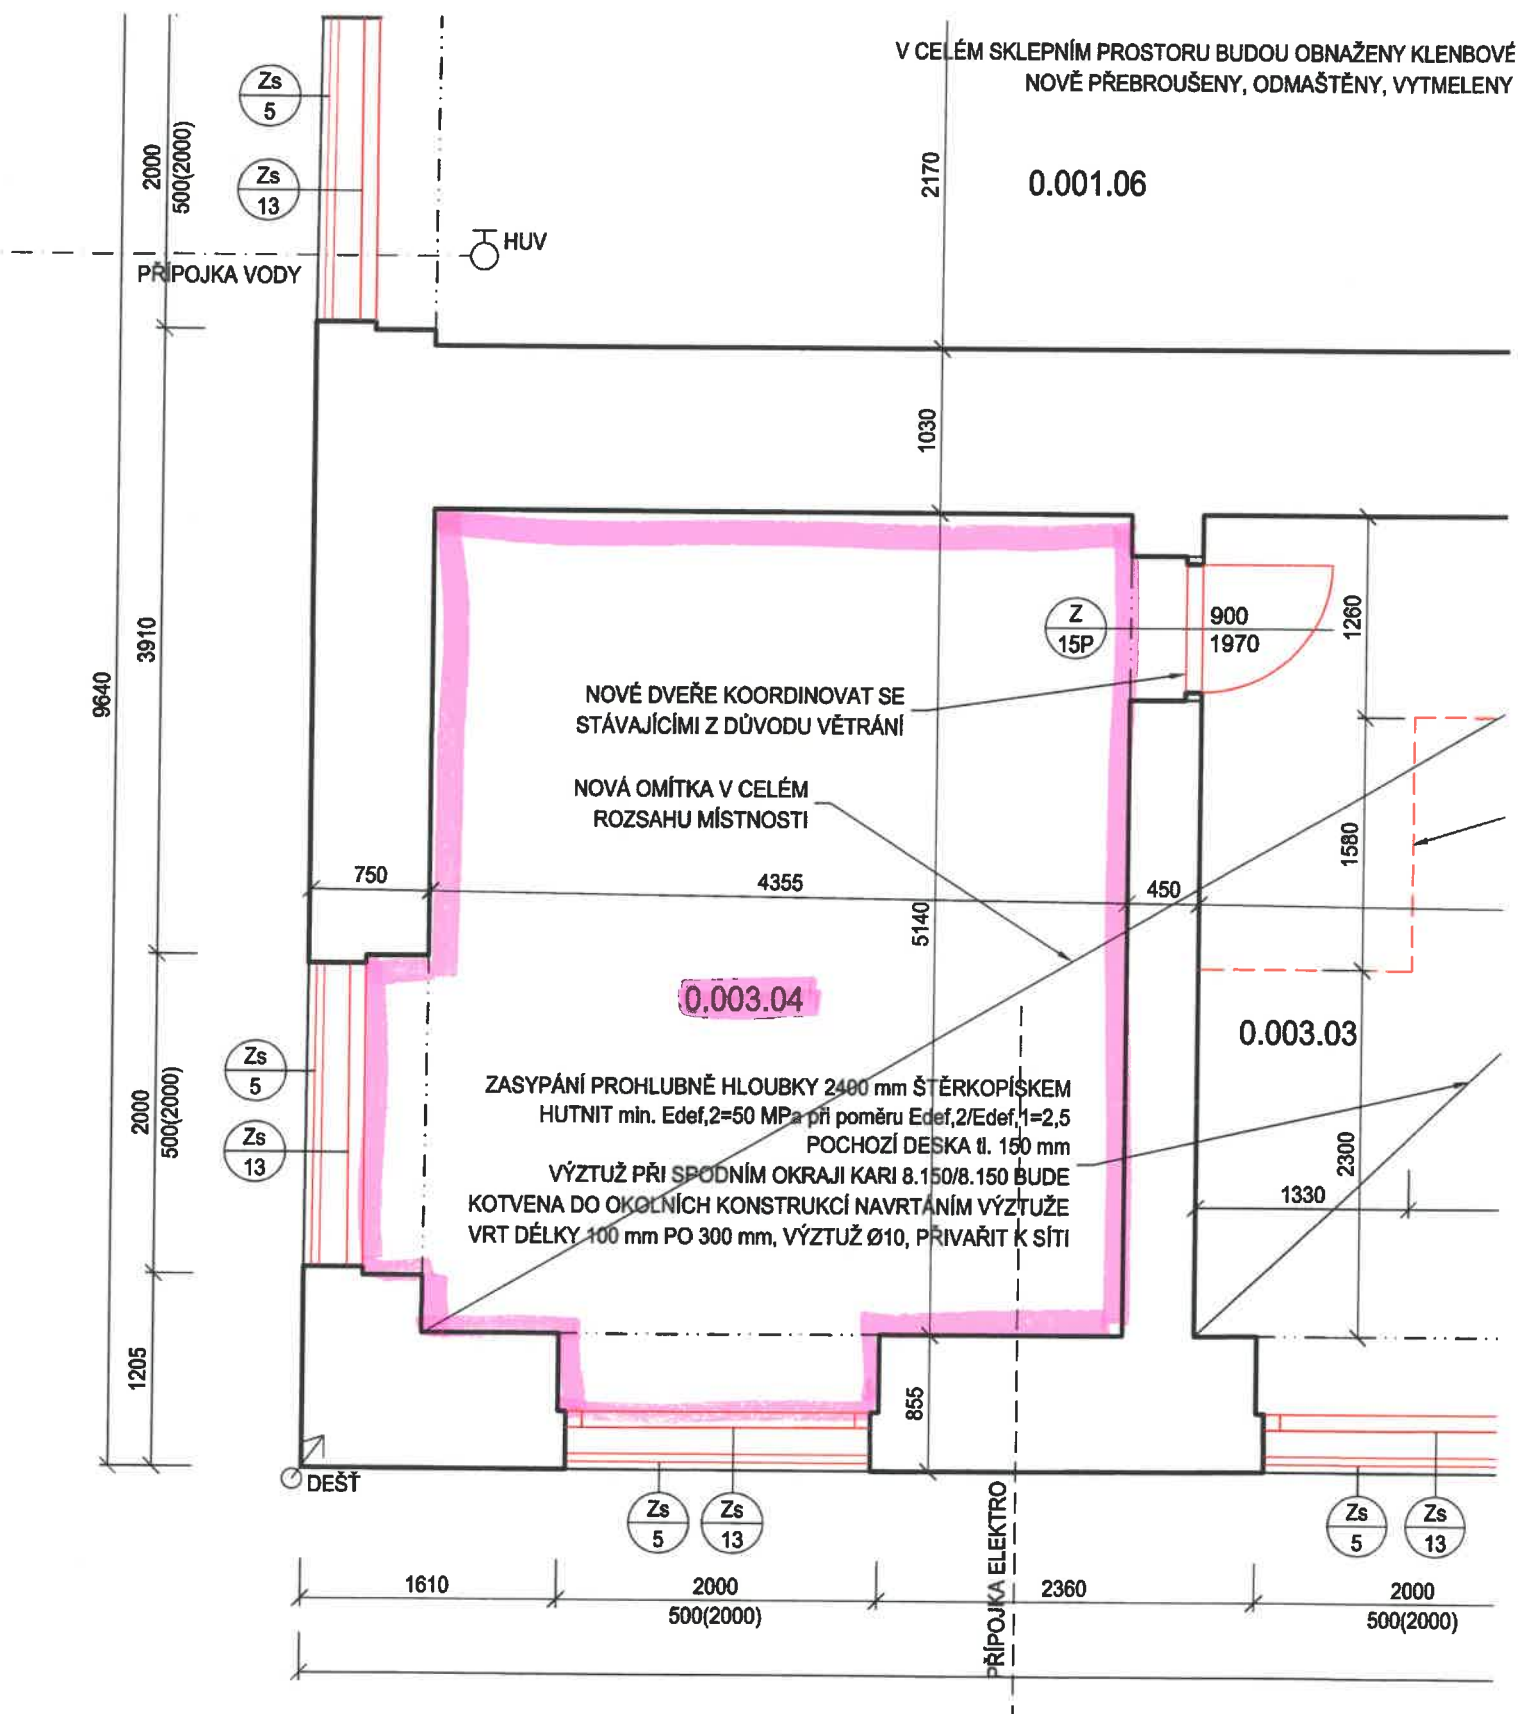



Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnu, kdy výkaz výměr obsahuje tloušťku násypu, která neodpovídá skutečnosti. Tento Změnový list spočívá v uvedení tloušťky násypu dle skutečnosti. Jedná se o změnu, která má vliv na změnu ceny díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	-
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	-
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut.provedení	-
	jiné	-	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-940 779,93 Kč	-2,43%
	Výše DPH sazba: 12%	-112 893,59 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-1 053 673,52 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 735 860,50 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	37 898 706,51 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	42 446 551,29 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	940 779,93 Kč	2,43%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	940 779,93 Kč	2,43%
termíny	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 6 - změna tloušťky násypu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/21	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový ropočet č.06 změna tl. násypu varianta 2	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-940 779,93
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-940 779,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-940 779,93 CZK
Snížená DPH	12 %		-112 893,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-1 053 637,52 CZK
V _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-150 861,55	16,04
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-789 918,38	83,96
Cena celkem					-940 779,93	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/21	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový ropočet č.06 změna tl. násypu varianta 2

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 96	Bourání konstrukcí					-150 861,55	0,00		-433,97	
1	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-309,98100	486,68	-150 861,55	0,00	0,00	1,40	-433,97

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.101

SOD :

-305,40*1,05

-320,67000

skutečnost :

305,40*0,035

10,68900

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-789 918,38	0,00		0,00	
2	979 R01	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	-433,97340	243,34	-105 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339										
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-433,97340	97,34	-42 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340										
4	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1 735,89360	4,87	-8 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341										
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-433,97340	740,60	-321 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342										
6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-6 075,62760	21,16	-128 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343										
7	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-433,97340	423,20	-183 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

Protokol o změně díla

Změnový list č. 7

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnu na žádost objednatele. Změna spočívá v místnosti č. 0.003.03 v nezasypaní prohlubně, neprovedení základové desky a otlučení omítek v prostoru prohlubně. Jedná se o změnu, která má vliv na změnu ceny díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	-
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	-
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné	-	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-148 251,92 Kč	-0,38%
	Výše DPH sazba: 12%	-17 790,23 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-166 042,15 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 735 860,50 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	37 750 454,59 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	42 280 509,14 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	203 250,36 Kč	0,52%
	Vícepráce celkem bez DPH	54 998,44 Kč	0,14%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	258 248,80 Kč	0,67%
termíny	Termín realizace změny:	05/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 7 - MP zasypání prohlubně, VCP otlučení, lešení		
	Příloha č. 2 - Zákres do projektové dokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP otlučení, lešení	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-185 453,96
PSV			37 202,04
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-148 251,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-148 251,92 CZK
Snížená DPH	12 %		-17 790,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-166 042,15 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání	-148 251,92	0,00	-17 790,23	-166 042,15	100,00
SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu	-148 251,92	0,00	-17 790,23	-166 042,15	100,00
014	MP	-203 250,36	0,00	-24 390,04	-227 640,40	137,10
015	VCP	54 998,44	0,00	6 599,81	61 598,25	-37,10
Celkem za stavbu		-148 251,92	0,00	-17 790,23	-166 042,15	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-4 642,93	3,13
16	Přemístění výkopku	HSV			-4 230,20	2,85
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-1 910,76	1,29
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 088,85	-0,73
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-77 891,08	52,54
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 772,06	-1,20
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-12 569,04	8,48
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 077,59	-4,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-81 397,12	54,90
762	Konstrukce tesařské	PSV			367,77	-0,25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 834,27	-24,85
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-11 751,33	7,93
Cena celkem					-148 251,92	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP otl
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	014	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 13	Hloubené vykopávky					-4 642,93		0,00		0,00
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	-4,24000	1 095,03	-4 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.8

1.PP :

0.003.03 : -21,2*0,2

-4,24000

Díl 16	Přemístění výkopku					-4 230,20		0,00		0,00
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-4,24000	267,67	-1 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.10

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -4,24000

-4,24000

3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-12,72000	243,34	-3 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.11

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -4,24000*3

-12,72000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					-1 910,76		0,00		0,00
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	-21,20000	90,13	-1 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.18

1.PP :

0.003.03 : -21,2

-21,20000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-77 891,08		-99,34		0,00
5	631571111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše jednotlivě do 2 m2	m3	-31,32675	1 216,92	-38 122,15	1,20	-37,59	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.65

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP otl
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	014	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Výška prohlubně - 2,4 m, podkladní deska tl. 150 mm : $-(2,4-0,15)*13,923$ -31,32675

1.PP :

zarovnání prohlubně - 0.003.03, hutněno po vrstvách :

6	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	-2,08845	7 406,00	-15 467,06	2,53	-5,27	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	----------	------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.67

1.PP :

zarovnání prohlubně - 0.003.03 : $-0,15*13,923$ -2,08845

7	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-0,08646	42 903,95	-3 709,48	1,07	-0,09	0,00	0,00
---	--------------	---	---	----------	-----------	-----------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.69

5,40 kg/m2 :

1.PP :

zarovnání prohlubně - 0.003.03 : $-(13,923*1,15*5,4)/1000$ -0,08646

8	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	-56,38815	365,19	-20 592,39	1,00	-56,39	0,00	0,00
---	-------------	---	---	-----------	--------	------------	------	--------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.75

fr. 0-32, štěrkopísek :

Výška prohlubně - 2,4 m, podkladní deska tl. 150 mm : $-(2,4-0,15)*13,923*1,8$ -56,38815

1.PP :

zarovnání prohlubně - 0.003.03, hutněno po vrstvách :

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-12 569,04	0,00		0,00	
9	953981103R00.X01	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, vč. navrtání otvoru	kus	-54,00000	232,76	-12 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP otl
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	014	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.97

SOD :

Kotvení Kari sítě do okolních konstrukcí :

zarovnání prohlubně - 0.003.03, po 300 mm : -54,00 -54,00000

Díl 96	Bourání konstrukcí					-2 633,25		0,00		-3,75
10	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	-21,20000	80,42	-1 704,90	0,00	0,00	0,12	-2,59

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.100

Sklepy - 1.PP :

P4 :

0.003.03 : -21,2 -21,20000

11	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-0,74200	486,68	-361,12	0,00	0,00	1,40	-1,04
-----------	--------------	---	----	----------	--------	---------	------	------	------	-------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.101

Sklepy - 1.PP :

P4 :

0.003.03 : -21,2*0,035 -0,74200

12	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	-3,33000	170,34	-567,23	0,00	0,00	0,04	-0,12
-----------	--------------	---	---	----------	--------	---------	------	------	------	-------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.135

SOD :

1.PP :

0.003.03 : -(1,33+2,0) -3,33000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-81 455,58		0,00		0,00
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------	--	-------------

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP otl
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	014	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
13	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-99,34577	819,92	-81 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl 762		Konstrukce tesařské					367,77		0,00		-0,32	
14	762213811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1 m	m	-1,60000	973,36	-1 557,38	0,00	0,00	0,20	-0,32		

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.165

1.PP :

0.003.03 : -1,6

-1,60000

15	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	1,93286	996,01	1 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.169

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-18 285,29	0,00			0,00
16	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	-11,27530	243,34	-2 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-4,06730	97,34	-395,91	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	-------	---------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-16,26920	4,87	-79,23	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-11,27530	740,60	-8 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-157,85420	21,16	-3 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	------------	-------	-----------	------	------	------	------

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP otl
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	014	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

21	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-2,70850	423,20	-1 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.344

22	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	1,03880	423,20	439,62	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--------------	---	---	---------	--------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

23	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-7,20800	370,30	-2 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.349

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP ot
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	015	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					1 088,85	0,00		0,00	
1	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	55,92460	19,47	1 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.59

oprava, skutečnost + stěny v prohlubni :

4,16*2,62+2,80*2,62+1,26*2,62-0,90*1,97*2 17,99040

4,13*3,82+3,88*3,82-2,00*0,50+1,00*0,30*2+2,00*0,30 30,79820

1,33*1,20+2,90*1,20+2,80*1,20-0,70*1,00-0,5*1,20*1,00 7,13600

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					1 772,06	0,07		0,00	
2	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	12,16740	145,64	1 772,06	0,01	0,07	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.81

1.PP :

pruhluběň :

0.003.03 : 1,33*0,98+3,88*2,80 12,16740

Díl 96	Bourání konstrukcí					8 710,84	0,00		3,58	
3	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	6,33000	170,34	1 078,25	0,00	0,00	0,04	0,23

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.135

skutečnost :

0.003.03 : 1,33+2,90+2,10 6,33000

4	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	55,92460	73,00	4 082,50	0,00	0,00	0,05	2,57
----------	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.137

oprava, skutečnost + stěny v prohlubni :

4,16*2,62+2,80*2,62+1,26*2,62-0,90*1,97*2 17,99040

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP ot
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	015	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

4,13*3,82+3,88*3,82-2,00*0,50+1,00*0,30*2+2,00*0,30

30,79820

1,33*1,20+2,90*1,20+2,80*1,20-0,70*1,00-0,5*1,20*1,00

7,13600

5	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	55,92460	63,48	3 550,09	0,00	0,00	0,01	0,78
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.141

O1 :

1.PP :

0.003.03 :

4,16*2,62+2,80*2,62+1,26*2,62-0,90*1,97*2

17,99040

4,13*3,82+3,88*3,82-2,00*0,50+1,00*0,30*2+2,00*0,30

30,79820

1,33*1,20+2,90*1,20+2,80*1,20-0,70*1,00-0,5*1,20*1,00

7,13600

Díl	99	Staveništní přesun hmot				58,46		0,00		0,00
6	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	0,07130	819,92	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl	767	Konstrukce zámečnické				36 834,27		0,00		0,00
7	76701V	D+M zábradlí	m	6,33000	5 819,00	36 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlastní položka

1,33+2,90+2,10

6,33000

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 533,96		0,00		0,00
8	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	3,58969	243,34	873,52	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,58969	97,34	349,42	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	------	------	------	------

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/4	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.07 MP zasypání prohlubně, VCP ot
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	015	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340										
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,35874	4,87	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341										
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,58969	740,60	2 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342										
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	50,25560	21,16	1 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00
odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343										
13	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	3,58969	423,20	1 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

VŠECHNY ROZVODY, KTERÉ VEDOU PŘ
SCHOVAT DO TÉTO PŘE!

