

DÍLČÍ SMLOUVA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003820

Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 6

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku

sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO:

453 59 041

DIČ:

CZ45359041

zápis v obchodním rejstříku:

B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 6 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost na mostě.
SO 201 Třeбенice most ev. č. 15-035 (přes říčku Modlu) km 23,748
množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: most ev. č. 15-035 Třeбенice (přes říčku Modlu) km 23,748
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha

Příloha č. 3 – Specifikace Plnění

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

12. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal _____

Datum: 2024.09.12
14:40:20 +02'00'

Podepsal
DN: cn=

DN: cn=

Datum: 2024-09-12 13:44:36 +02'00'

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy.

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG Silnice a.s.
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 4 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3 – Specifikace Plnění

Specifikace Plnění tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy.

Digitálně podepsal: 
Datum: 13.09.2024 14:47:20 +02:00



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření - Třebenice most ev.č. 15-035

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 9 565 610,09
Celková cena s DPH: 11 574 388,21

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Třebenice most ev.č. 15-035	9 565 610,09	2 008 778,12	11 574 388,21
SO 201	Třebenice most ev.č. 15-035	9 565 610,09	2 008 778,12	11 574 388,21

Podepsal I

Datum: 2024.09.12
14:40:41 +02'00'

Podepsal

U. onsling

Datum: 2024.09.12 13:49:58 +0200'



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 23 053 09 RSD Chomutov - neodkladná opatření - Trebenice most ev.č. 15-035
Objekt: SO 201 Trebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Trebenice most ev.č. 15-035

SO 201 9 565 610,09

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 735 436,04	
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			zemina, kámen, vč. vegetace odpod z železných konstrukcí 231,84=231,840 [A] Celkem A=231,840 [B]					
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			beton prostý 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			železobeton 221,50=221,500 [A] Celkem A=221,500 [B]					
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			izolace 9,419=9,419 [A] Celkem A=9,419 [B]					
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			kontaminovaná odfrézovaná žvíce 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			odfrézovaná žvíce 215,625=215,625 [A] Celkem A=215,625 [B]					
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL				
			zkoušení asfaltu PAU 1=1,000 [A] Celkem A=1,000 [B]					
8	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				
			DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
9	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
			DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
10	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				
			DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m 6=6,000 [A] Celkem A=6,000 [B]					
11	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				
			DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
12	02720	4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				
			DIO vč. projektu, projednání, uzavírkové komise RSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
13	027211		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	DEN				
			doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
14	027212		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	DEN				
			doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL				
			pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL				
			pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 2=2,000 [A] Celkem A=2,000 [B]					
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL				
			pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
18	02851R	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	M2				
			akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
19	02851R	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	M2				
			akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m 145,0=145,000 [A] Celkem A=145,000 [B]					
20	02851R	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	M2				
			akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m 0=0,000 [A] Celkem A=0,000 [B]					
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS				
			4=4,000 [A] Celkem A=4,000 [B]					
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS				
			aktualizace ML (doplnění údajů evidence)					

			<i>t=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i>						
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	KPL					
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m <i>t=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i>	KPL					
28	02943	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	KPL					
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL					
30	02950		<i>t=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i> OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.) <i>t=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i>	KPL					
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	KUS					
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m <i>t=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i>	KUS					
33	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	KUS					
1 zemní práce								531 446,39	
34	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování <i>240,0=240,000 [A]</i> <i>Celkem: A=240,000 [B]</i>	M2					
35	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč.nabídky k odprodeji zhotoviteli <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	M					
36	11372		FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu <i>86,25=86,250 [A]</i> <i>Celkem: A=86,250 [B]</i>	M3					
37	113768		FREZOVANÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M					
38	122738		<i>172,0=172,000 [A]</i> <i>Celkem: A=172,000 [B]</i> ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM						
39	12920		<i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i> ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	M3					
40	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů <i>2=2,000 [A]</i> <i>Celkem: A=2,000 [B]</i>	KUS					
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM						
42	17120		<i>138,0=138,000 [A]</i> <i>Celkem: A=138,000 [B]</i> ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3					
43	17581		<i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3					
44	17680		<i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i> VYPLNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	M3					
2 základy								33 072,40	
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání <i>20=20,000 [A]</i> <i>Celkem: A=20,000 [B]</i>	M					
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2 <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	KUS					
3 Svislé konstrukce								1 699 147,42	
47	317325		RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37 <i>36,40=36,400 [A]</i> <i>Celkem: A=36,400 [B]</i>	M3					
48	317365		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 1050S, B500B <i>5,46=5,460 [A]</i> <i>Celkem: A=5,460 [B]</i>	T					
49	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky <i>55,20=55,200 [A]</i> <i>Celkem: A=55,200 [B]</i>						
50	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 1050S, B500B výztuž dobetonávky <i>8,832=8,832 [A]</i> <i>Celkem: A=8,832 [B]</i>	T					
51	334325		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 korvená přibetonávka <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	M3					
52	334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 1050S, B500B <i>0=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>	T					
4 Vodorovné konstrukce								554 378,96	
53	428400		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - UDRŽBA	KUS	18,000	18 238,46	328 292,28		

		čištění, oprava 18=18,000 [A] Celkem: A=18,000 [B]			
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - UDRŽBA čištění, oprava 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - UDRŽBA čištění, oprava 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS		
65	451314	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton přechodových desek 12,075=12,075 [A] Celkem: A=12,075 [B]	M3		
66	457314	VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M3		
67	45852	VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO 120,0=120,000 [A] Celkem: A=120,000 [B]	M3		
68	45857	VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M3		
69	465513	PŘEDLAŽENÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE rozobrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M3		
5		Komunikace		886 576,16	
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM 575,0=575,000 [A] Celkem: A=575,000 [B]	M2		
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL, 45MM 575,0=575,000 [A] Celkem: A=575,000 [B]	M2		
72	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL, 40MM MODIFIK 413,54=413,540 [A] Celkem: A=413,540 [B]	M2		
73	57790M	VÝSPRAVA VYTLUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA) 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M3		
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		602 756,48	
74	626113	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm 94,0=94,000 [A] Celkem: A=94,000 [B]	M2		
75	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm 57,0=57,000 [A] Celkem: A=57,000 [B]	M2		
76	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 151,0=151,000 [A] Celkem: A=151,000 [B]	M2		
77	62663	INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M		
78	62745	SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M2		
7		Přidružená stavební výroba		429 232,94	
79	711432	IZOLACE MOSTŮVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou 125,880=125,880 [A] Celkem: A=125,880 [B]	M2		
80	711452	IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU 413,540=413,540 [A] Celkem: A=413,540 [B]	M2		
81	721163R	SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity	KS		

		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
82	721164	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM vč. opravy závěsů, svěrných spojek, vč. napojení odvodňovače	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
83	721164R	KOMPENZÁTOR NA VNITŘNÍ KANALIZ. SKLOLAM DN DO 200MM výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení	KUS						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
84	721171R1	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu	KUS						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
85	721171R2	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace sedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku	KUS						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
86	721173	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
87	72144R	REKTIKACE LEŽÁTEHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH zreifikování do předepsaného podélného sklonu	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
88	72145R	FIXACE MATIC LEŽÁTEHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem	KUS						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
89	78311R	OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPUZOVACÍM NATÉREM natěr snižující zájem o odcizení	M2						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
90	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK. OK NATÉREM JEDNOVRST pasivační natěr	M2						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
91	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK. OK NATÉREM VÍCEVRST zabradli	M2						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
92	78381	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A) sjednocující natěr n.k. a sp. stavby	M2						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
93	78383	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) natěr kraje říms (obruby) 33,568=33,568 [A] <i>Celkem: A=33,568 [B]</i>	M2						
8		Potrubi							
94	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
9		Ostatní konstrukce a práce						3 093 563,30	
95	9112AT1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
96	9112A3	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
99	9113C1	SVODIDLO OCELI SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
100	9113C3	SVODIDLO OCELI SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
101	9115C1	SVODIDLO OCELI MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
		<i>50,0=50,000 [A]</i> <i>Celkem: A=50,000 [B]</i>							
102	9115C3	SVODIDLO OCELI MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M						
		<i>50,0=50,000 [A]</i> <i>Celkem: A=50,000 [B]</i>							
103	9117C1	SVOD OCELI ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
		<i>83,920=83,920 [A]</i> <i>Celkem: A=83,920 [B]</i>							
104	9117C3	SVOD OCELI ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M						
		<i>83,920=83,920 [A]</i> <i>Celkem: A=83,920 [B]</i>							
105	911FC1	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ							
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
106	911FC2	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							
107	911FC3	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M						
		<i>80,0=80,000 [A]</i> <i>Celkem: A=80,000 [B]</i>							
108	911FC9	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM	MDEN						
		<i>O=0,000 [A]</i> <i>Celkem: A=0,000 [B]</i>							

109	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS				
110	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 36,0=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B]	M2				
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 36,0=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B]	M2				
112	917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kotvený kamenný obrubník vč. lože 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M				
113	919146	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M				
114	919154	REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS				
115	931328	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 172,0=172,000 [A] Celkem: A=172,000 [B]	M				
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Udržba závěru - výměna těsnícího profilu, vč. PKO 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M				
117	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM vč. zabetonování a vyzruče 26,20=26,200 [A] Celkem: A=26,200 [B]	M				
118	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKE PRŮŘEZU DO 0,044M2 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M				
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolebnění a výstražných tabulek 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M2				
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M2				
121	935212	PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM oprava skluзу 10,0=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B]	M				
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ nové uchycení chráničů 656,0=656,000 [A] Celkem: A=656,000 [B]	KG				
123	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS				
124	93852	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE vč. odklizení 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]					
125	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ 549,676=549,676 [A] Celkem: A=549,676 [B]	M2				
126	93899R	OCÍŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M				
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	T				
128	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS				
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M3				
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	M3				
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	T				
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 26,20=26,200 [A] Celkem: A=26,200 [B]	M				
133	96786	VYBOURÁNÍ MOSTŮ LOŽISEK vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,000 [A] Celkem: A=0,000 [B]	KUS				
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 413,540=413,540 [A] Celkem: A=413,540 [B]	M2				

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 13.09.2024 14:47:05 +02:00

Most 15-035

Třebenice

PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 15-035 (Třebenice)

Okres: Litoměřice

Prohlídku provedl: [REDACTED]

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 16.6.2020

Poznámka:

HPM byla provedena na základě provedených neodkladných oprav pod vedením [REDACTED]

Počasí v době provádění prohlídky:

jasno

Způsob zpřístupnění:

z terénu

Teplota vzduchu: 24,0°C

Teplota NK: 24,0°C

Poznámka k teplotě NK:

neměřena

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 15

Staničení km: 23,748km

Ev.č.mostu: 15-035

Název objektu: **Třebenice**

Staničení ve směru: Most-Lovosice

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|--|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Založení plošné, dle ML na ŠP polštářích a podkladním betonovém prahu. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Masivní ŽB monolitické opěry, se závěrnou zdí. Povrch plošně opatřen ochranným nátěrem betonu.
S přechodovou ŽB deskou délky 6,0 m. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | ŽB deska z prefa předpjatých nosníků I-73 délky 30 m, celkem 9 ks, s ŽB monolitickými podélnými výplněmi spár mezi nosníky.
Horní ŽB monolitická spádová deska.
V rámci oprav došlo k sanaci podhledu a boků krajních nosníků |
| [2.2] | 2.2 | Ložiska, klouby | Na OP1 9x ocelolitínová pohyblivá typu I.V.4.
Na OP2 9x ocelolitínová pevná typu I.P.4.
Byla provedeno ošetření a povrchová úprava všech ložisek. |
| [2.3] | 2.3 | Mostní závěry | Nad opěrami povrchové ocelové závěry (zřejmě typ GHH), prochází do říms.
Mezi NK a závěrnou zdí dilatační spáry vyplněné heraklitovými deskami. |

3. svršek

- | | | | |
|-------|-----|---------------------------|--|
| [3.1] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | ŽB monolitické. Obnažená výztuž byla zasanována. |
|-------|-----|---------------------------|--|

- [3.2] 3.1 Vozovka Vozovka s živičným krytem, celoplošně mezi zvýšenými obrubami říms.

4. Vybavení

- [4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Na obou stranách mostu zábradelní svodidla z otevřených U profilů a 1x vodorovnou trubkovou výplní. Výška zábradlí 1,0 m. Sloupky zabetonované do říms. Pásnice ZS přímo navazují na průběžná svodidla NH4 podél vozovky.
V rámci opravy 06/2020 bylo osazeno betonové svodidlo na obě strany výšky 1200mm. Původní ZS je neopravitelné.
- [4.2] 4.8 Odvodnění U pravé římsy cca v 1/2 přemostění a u OP2 uliční vpusti, svody vyústěny pod NK.
Vpravo pod římsou zpevněný svah s betonovým skluzem ze ŽB žlabovek.
- [4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty Svahy pod mostem zpevněny zatravnovací dlažbou. U OP2 na PS je svod z bet. žlabů
- [4.4] 4.3 Dopravní značení, označení objektu Osazeny značky omezující podjezdnou výšku na komunikaci pod mostem, 2ks. Na mostě je osazeno DZ s ev.č. mostu a omezení zatížitelnosti

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

- [1.1] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi Zatékání na ÚP OP1. Degradující beton ZZ, ÚP a dřívku OP1.
Vodorovné trhliny pod ÚP OP1. Lokálně zasanovaná a ošetřená obnažená korodující výztuž. OP2 je v lepším stavu

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- [2.1] 2.1 Nosná konstrukce Zatéká mezi konci nosníku a ZZ u OP1.
- [2.2] 2.3 Mostní závěry Netěsné, zatéká na ÚP obou opěr a kotevních oblastí nosníků.
Výrazněji u OP1. Povrchové MZ místy překryté asfaltem, těsnicí profily u říms zanesené. PKO za životností. MZ jsou hlučné.

3. svršek

- [3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Povrchová degradace říms
- [3.2] 3.1 Vozovka Podél říms potrháné zálivky, místy s uchycenou vegetací. Trhliny podél MZ

4. Vybavení

- [4.1] 4.6 Území pod mostem a přístup. Zpevnění svahů je rozkradené cesty

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6. periodicky

- [1] 2.3 Mostní závěry Provádět pravidelné čištění

3. odstranění do 2 let

- [2] 2.1 Nosná konstrukce Zajistit opravu mostu ve smyslu závěrů diagnostického průzkumu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 23.7.2020

Číslo jednací:

Poznámka:

Se závěry prohlídky byli seznámeni zástupce zhotovitele pan [REDACTED] z firmy SMP CZ a.s. a zástupci investora ŘSD ČR Správa Chomutov pan [REDACTED] a [REDACTED]

Porovnání skutečného provedení stavby se schválenou dokumentací:

Provedené práce odpovídají schválené PD.

Zápisy o kontrolních a přijímacích zkouškách, osvědčení apod.:

Zápisy výsledky z kontrol a protokoly o shodě použitého materiálu budou součástí dokladové části dokumentace skutečného provedení a obsaženy v závěrečné zprávě.

Posouzení odborného zpracování konstrukce:

Provedené práce odpovídají ČSN, TP a VL pro stavby pozemních komunikací schválené MD ČR - odborem pozemních komunikací. Kvalita provedení je hodnocena jako v e l m i d o b r á.

Vyjádření stavebního dozoru stavby:

Vyjádření stavebního dozoru stavby nebylo doloženo.

Stanovisko k povolení provozu na mostě:

Most je schopen uvedení do provozu bez omezení.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Zatížitelnost

Spodní stavba

Stavební stav:

IV - Uspokojivý (koefic. $a=0,8$)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

IV - Uspokojivý (koefic. $a=0,8$)

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 6 / 2024

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 28,0t$

$V_r = 81t$

$V_e = 221t$

Max.nápravový tlak = 21,0t

Poznámka k zatížitelnosti

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Pohled z LS



Pohled z PS na křídlo



Pohled z PS



Nově ošetřená ložiska na OP1.
Degradující beton ÚP.
Zasanované odhalená výztuž ÚP



Degradující beton ÚP.
Zasanované odhalená výztuž ÚP



Lokálně asanovaná římsa.
Ošetřena obnažená výztuž



Pohled ve směru staničení



Pohled na MZ. PKO chybí. Lokální trhliny ve vozovce v okolí MZ. Těsnění zdá se neporušené




Celoplošná koroze zábradlí



Vozovka bez zjevných poruch.
Pouze v okolí MZ



Osazené DZ

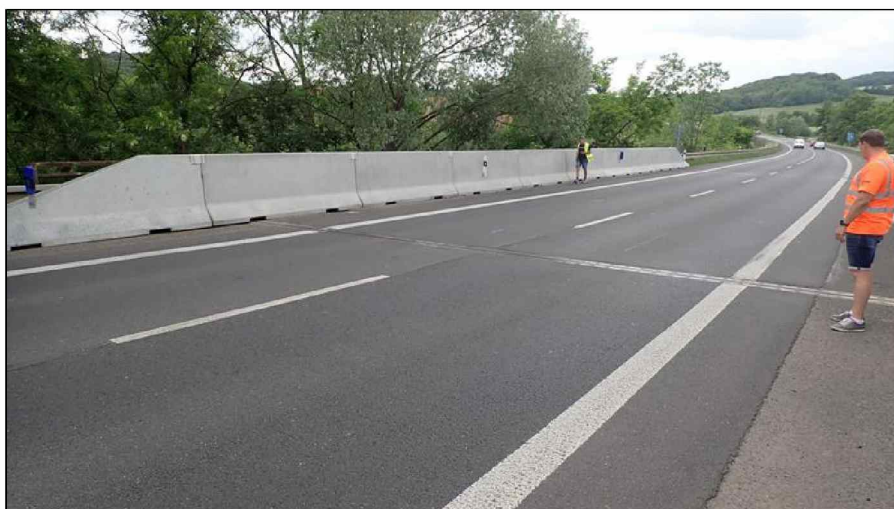

Pohled proti směru staničení



Hlubková koroze slouků svodidel. Opatření: předsazené bet. svodidlo



Pohled z boku na NK



Známky zatékání na ZZ u OP2.
Degradovaný beton ZZ OP2



Nové ošetřená ložiska na OP2



Pohled na spodní líc NK



Obnovaný svod u OP2

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 13.09.2024 14:47:35 +02:00

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 30.08.2024 10:18:44 +02:00

Podepsal I [redacted]
Datum: 2024.09.13
07:02:51 +02'00'

Podepsal Ing. [redacted]
Datum: 2024.09.12 14:50:24 +02'00'