

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“

složené ze společností

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zastoupen Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva, Ing. Tomášem Pindákem a Dušanem Gelienem, členy představenstva

Identifikační číslo: 25567225

DIČ: CZ25567225

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

a společnosti

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů, Ing. Jiřím Víchem, jednatelem a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení KB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XXIV odst. 194 ve spojení s čl. IV odst. 20 a čl. V odst. 24, Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 10 (seznam změnových listů, a změnové listy 1 – 9) k tomuto Dodatku.

- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 10 (změnovým listem 1 – 9) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 3 – Změnový list 003 – D1_01 Sanace a úpravy zpevněných ploch areálu Nemocnice Děčín – práce spojené s nutnou změnou provozu v rámci areálu úpravou komunikací a ploch, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +219 029,58 Kč,
 - b) přílohy č. 4 – Změnový list 004 – D1_01 Přeložka kyslíku - práce spojené nutností přeložky vedení hlavního zdroje kyslíku vzhledem ke zjištěnému podloží objektu výstavby, a s tím související režijní náklady v rozsahu +136 577,12 Kč,
 - c) přílohy č. 7 – Změnový list 006 – D2_06 Přeložka kabelového vedení vedle objektu H – práce spojené s přeložením a ochranou rozvodů nízkého napětí u budovy H, a s tím související režijní náklady v rozsahu +46 705,17 Kč,
- kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 402 311,87 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 1 – Změnový list 001 – D1_03: Demontáže (objekt bývalého dětského oddělení) – větší rozsah prací souvisejících s demolicí objektu zjištěním další vrstvy střechy, nutností ruční demontáže oken, výplní a rámů, včetně jejich likvidace, a s tím související režijní náklady v rozsahu +2 741 076,09 Kč,
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 002 – D1_03: Odstranění azbestu (objekt bývalého dětského oddělení) – větší rozsah prací souvisejících s demolicí objektu zjištěním v souvislosti z větší koncentrací materiálů obsahujících azbest, nutností odborné demontáže, včetně jejich likvidace, a s tím související režijní náklady v rozsahu +300 830,86 Kč,
 - c) přílohy č. 5 a 6 – Změnový list 005a – D1_01: Sanace stavební jámy 2.PP a 1.PP, Změnový list 005b – D1_01 Sanace stavební jámy-pilotovací rovina, záporová stěna – dodatečné stavební práce souvisejících s nalezením masivních zvodněných vrstev základové pláně, doplněním betonů, štěrků, a zásypových materiálů, a dále textilií pro zamezení vzlinání, doplnění dočasných transportních cen, a s tím související režijní náklady v rozsahu -60 647,07 Kč a +16 386 545,72 Kč,
 - d) přílohy č. 8 – Změnový list 007 – D2_02 Přeložení nezmapované kanalizace-kolize s novým teplovodem – nutné přeložení nalezeného nezmapovaného potrubí kanalizace z důvodu kolize s novým rozvodem teplovodu, a s tím související režijní náklady v rozsahu +66 341,99 Kč,
 - e) přílohy č. 9 – Změnový list 008 – D2_03 Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H – nutné přeložení nalezeného potrubí vodovodu z důvodu kolize s prováděním výstavby objektu/základovou spárou, a s tím související režijní náklady v rozsahu +31 285,02 Kč,
 - f) přílohy č. 10 – Změnový list 009 – D1_01 Přeložky kabelových vedení – nutné přeložky nalezených kabelových rozvodů z důvodu kolize s prováděním výstavby objektu, a s tím související režijní náklady v rozsahu +744 050,95 Kč,
- kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 20 330 777,70 Kč.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvyšuje o 20 611 795,42 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 415 299 593,77 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. V odst. 21 Smlouvy mění a nově zní „Cena za provedení Díla činí 415 299 593,77 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy, Příloha č. 1 až 10 Dodatku č. 1), (dále jen „Položkový rozpočet“).“

IV.


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 10 bude uveřejněn v registru

smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.


Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 001
Příloha č. 2: Změnový list 002
Příloha č. 3: Změnový list 003
Příloha č. 4: Změnový list 004
Příloha č. 5: Změnový list 005a




Příloha č. 6: Změnový list 005b

Příloha č. 7: Změnový list 006
Příloha č. 8: Změnový list 007
Příloha č. 9: Změnový list 008
Příloha č. 10: Změnový list 009



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 001
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce D1_03 Objekt bývalého dětského oddělení	
Specifikace změny	ZL001: D1_03 - Demontáže (Objekt bývalého dětského oddělení)	
Zdůvodnění změny	Střeška objektu byla po rozebrání tvořena vrstvami, které za provozu objektu nebylo možné předem bez rozebrání střešního pláště zjistit (dřevěné vazby a podkladní ztrojené konstrukce původních a přistavovaných souvrství původního objektu). Dále bylo vzhledem k nálezům azbestových rozvodů nutno budovu sondovat, VV a DPS neobsahovala ruční demontáže oken, dřevěných výlní a rámců, které musely být dle platné legislativy roztrženy a ekologicky zlikvidovány.	
Finanční dopad změny	2 741 076,06 Kč	
Změny ceny po schválení	2 741 076,06 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI		
PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE		

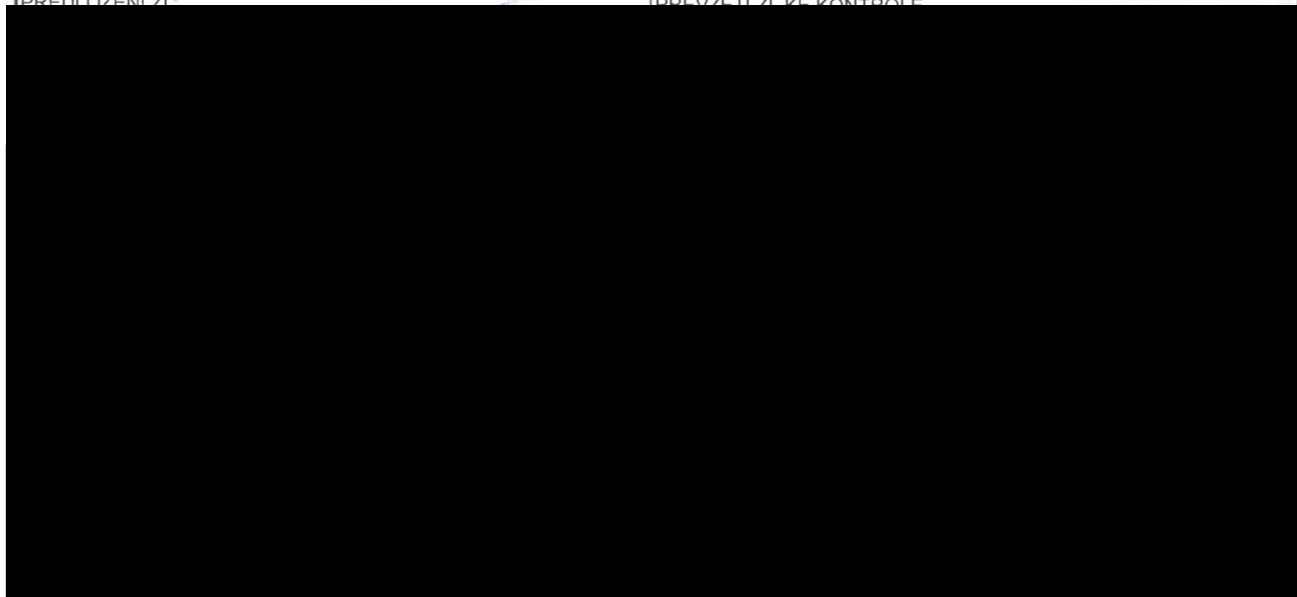

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Oznacení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_001	D1_03: Demontáže (Objekt bývalého dětského oddělení)	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	2 741 076,09 Kč
DPH	575 625,98 Kč
DPH 21 %	575 625,98 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	3 316 702,07 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_001: D1_03: Demontáže (Objekt bývalého dětského oddělení)

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_001: D1_03: Demontáže (Objekt bývalého dětského oddělení)	2 741 076,09	575 625,98	3 316 702,07
S: Stavba	2 741 076,09	575 625,98	3 316 702,07
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení	2 741 076,09	575 625,98	3 316 702,07
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení	2 741 076,09	575 625,98	3 316 702,07
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení	2 741 076,09	575 625,98	3 316 702,07
HSV: Práce a dodávky HSV	1 764 062,72	370 453,17	2 134 515,90
94: Lešení a stavební výtahy	54 877,13	11 524,20	66 401,33
96: Bourání konstrukcí	260 192,92	54 640,51	314 833,44
99: Přesuny hmot a suti	1 448 992,67	304 288,46	1 753 281,13
PSV: Práce a dodávky PSV	977 013,37	205 172,81	1 182 186,18
762: Konstrukce tesařské	289 565,26	60 808,71	350 373,97
766: Konstrukce truhlářské	3 636,20	763,60	4 399,80
771: Podlahy z dlaždic	75 050,94	15 760,70	90 811,63
776: Podlahy povlakové	117 910,32	24 761,17	142 671,49
781: Dokončovací práce - obklady	57 662,43	12 109,11	69 771,54
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	433 188,22	90 969,53	524 157,75
Celkem (bez DPH)	2 741 076,09		
DPH	575 625,98		
DPH 21 % ze základny: 2 741 076	575 625,98		
Celkem (včetně DPH)	3 316 702,07		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_001: D1_03: Demontáže (Objekt bývalého dětského oddělení)

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_001: D1_03: Demontáže (Objekt bývalého dětského oddělení)						2 741 076,09
S: Stavba						2 741 076,09
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení						2 741 076,09
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení						2 741 076,09
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení						2 741 076,09
HSV: Práce a dodávky HSV						1 863 785,81
94: Lešení a stavební výtahy						83 714,00
1753	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	3 070,56	6 141,12
Výkaz výměr:		2		2,000		
1754	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	3 357,06	6 714,12
Výkaz výměr:		2		2,000		
1755	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	40,000	423,00	16 920,00
Výkaz výměr:		40		40,000		
1756	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	40,000	450,00	18 000,00
Výkaz výměr:		40		40,000		
1757	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	1 631,82	3 263,64
Výkaz výměr:		2		2,000		
1758	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	1 919,12	3 838,24
Výkaz výměr:		2		2,000		
303	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	489,757	58,88	28 836,87
Výkaz výměr:		11,79*41,54		489,757		
96: Bourání konstrukcí						134 244,00
1649	965083121	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	71,663	952,00	68 223,48
Výkaz výměr:		Plocha stropu nad 1.NP		-		
		11,79*41,54*0,2		97,951		
		Odpočet plochy trámů		-		
		-53*12,4*0,2*0,2		- 26,288		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1652	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,993	453,00	2 261,60
	Výkaz výměr:	1.PP		-		
		0,95*1,05*3		2,993		
		1.NP		-		
		1*1*2		2,000		
1653	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	163,376	259,00	42 314,38
	Výkaz výměr:	1.PP		-		
		1,24*1,55*8		15,376		
		1.NP		-		
		1*2*32		64,000		
		2.NP		-		
		1,2*2*35		84,000		
1654	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	51,845	213,00	11 042,99
	Výkaz výměr:	1.PP		-		
		1,54*1,55*3		7,161		
		1,64*1,55*2		5,084		
		1.NP		-		
		1*2,2*2		4,400		
		1,3*2*5		13,000		
		2.NP		-		
		2,2		2,200		
		1*2,2*2		4,400		
		1,3*2*6		15,600		
1655	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	20,745	184,00	3 816,99
	Výkaz výměr:	2.NP		-		
		1,79*2,95		5,281		
		1,96*2,2		4,312		
		1.NP		-		
		1,96*2,2		4,312		
		2.NP		-		
		1,8*3,8		6,840		
1656	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	1,000	99,40	99,40
1657	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	74,800	86,70	6 485,16
	Výkaz výměr:	2.NP		-		
		3,9*2,2		8,580		
		2.NP		-		
		4,3*2,2*7		66,220		
99: Přesuny hmot a suti						1 645 827,81
107	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	286,930	245,72	70 504,44
	Výkaz výměr:	286,93		286,930		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1672	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	97,996	2 140,00	209 711,44
1673	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	188,934	2 090,00	394 872,06
	Výkaz výměr:	286,93-97,996		188,934		
1760	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	172,158	172,00	29 611,18
	Výkaz výměr:	286,93*0,6		172,158		
1761	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	114,772	454,00	52 106,49
	Výkaz výměr:	286,93*0,4		114,772		
1796	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	286,930	402,00	115 345,94
	Výkaz výměr:	286,93		286,930		
1797	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	286,930	74,60	21 405,84
1799	997241538	Nakládání nebo překládání suti	t	286,930	334,40	95 949,61
362	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	286,930	2 200,00	631 246,00
	Výkaz výměr:	286,93		286,930		
363	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 582,370	9,71	25 074,81
	Výkaz výměr:	286,93*9		2 582,370		
PSV: Práce a dodávky PSV						767 371,41
762: Konstrukce tesařské						302 084,75
1643	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	223,700	86,70	19 394,79
	Výkaz výměr:	pozdenice		-		
		12,5		12,500		
		Vazný trám		-		
		3*42,5		127,500		
		Sloupky		-		
		54*1,05		56,700		
		54*0,5		27,000		
1644	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	688,500	102,00	70 227,00
	Výkaz výměr:	Krokve		-		
		54*12,75		688,500		
1645	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	541,875	41,10	22 271,06
	Výkaz výměr:	Plocha střechy		-		
		42,5*12,75		541,875		
1646	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	489,757	64,00	31 344,45
1647	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	489,757	22,90	11 215,44
1648	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	489,757	107,00	52 403,96
	Výkaz výměr:	Plocha stropu nad 1.NP		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		11,79*41,54		489,757		
1650	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	489,757	36,60	17 925,09
	Výkaz výměr:	Plocha stropu		-		
		11,79*41,54		489,757		
1651	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	657,200	71,30	46 858,36
	Výkaz výměr:	Strop nad 1.NP		-		
		53*12,4		657,200		
1798	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	489,757	62,16	30 444,61
	Výkaz výměr:	Plocha stropu		-		
		11,79*41,54		489,757		
766: Konstrukce truhlářské						3 636,20
1658	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	94,000	34,70	3 261,80
	Výkaz výměr:	1.PP		-		
		18		18,000		
		1.NP		-		
		38		38,000		
		2.NP		-		
		38		38,000		
1659	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	6,000	62,40	374,40
	Výkaz výměr:	1.PP		-		
		2		2,000		
		1.NP		-		
		3		3,000		
		2.NP		-		
		1		1,000		
776: Podlahy povlakové						24 454,32
1660	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	486,750	50,24	24 454,32
	Výkaz výměr:	1.PP		-		
		15,5+12,9+17,1+11,4+17,6+20,3		94,800		
		2.NP		-		
		13+13,7+45,15+7,6+12,6+8,3+6,6+4,8+2,3+2,2+20+16,9+18+20,2+9,7+8,3+10,8+11+7,4+11,6+10,4+40,5+20+2,2+2,3+4,8+7,4+20,4+13,8+6,5+13,5		391,950		
HZS: Hodinové zúčtovací sazby						437 196,14
1766	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	328,000	413,00	135 464,00
	Výkaz výměr:	demontáže ostatních pevně zabudovaných zařízení		-		
		78		78,000		
		náklady na plánované vyklizení objektu		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		250		250,000		
1767	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	110,000	510,00	56 100,00
	Výkaz výměr:	demontáže stávajících rozvodů		-		
		110		110,000		
1768	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	36,000	581,00	20 916,00
	Výkaz výměr:	demontáže stávajících rozvodů		-		
		36		36,000		
1769	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	140,000	510,00	71 400,00
	Výkaz výměr:	demontáže stávajících rozvodů		-		
		140		140,000		
1770	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	44,000	580,73	25 552,14
	Výkaz výměr:	demontáže stávajících rozvodů		-		
		44		44,000		
1771	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	112,000	552,00	61 824,00
	Výkaz výměr:	demontáže ostatních pevně zabudovaných zařízení		-		
		28		28,000		
		náklady na plánované vyklizení objektu		-		
		84		84,000		
1772	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	105,000	628,00	65 940,00
	Výkaz výměr:	demontáže celkem		-		
		105		105,000		
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				109 918,86
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 406,87
1	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	soubor	1,000	6 562,75	6 562,75
	Výkaz výměr:	"- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních "a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.				
		1		1,000		
2	VRN1004-R	Průzkum výskytu nebezpečných látek	soubor	1,000	9 844,12	9 844,12
	Výkaz výměr:	- konstrukce z nebezpečných materiálů / azbest atd./ - konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1		1,000		
		VRN3: Zařízení staveniště				66 604,70
3	VRN3003-R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	33 134,62	33 134,62
	Výkaz výměr:	"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 1		1,000		
4	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	soubor	1,000	13 125,51	13 125,51
	Výkaz výměr:	"- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a "po skončení stavby oprava poškozených míst 1		1,000		
5	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	soubor	1,000	4 922,10	4 922,10
	Výkaz výměr:	"- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 1		1,000		
6	VRN3009-R	Vyklizení prostoru staveniště	soubor	1,000	5 578,34	5 578,34
	Výkaz výměr:	"- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras "ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, "demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného "zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze "demontovat nebo vystěhovat. "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených "místnostech objektu, případně jejich přemístění. 1		1,000		
7	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	soubor	1,000	9 844,13	9 844,13
	Výkaz výměr:	"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do "původního stavu na náklady zhotovitele.				

Poř.	Kód	Po p í s	MJ	V ý m ě r a	Jedn. cena	Cena
		1		1,000		
		VRN4: Inženýrská činnost				656,28
8	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	soubor	1,000	656,28	656,28
	Výkaz výměr:	"Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového "harmonogramu prací a plnění				
		1		1,000		
		VRN7: Provozní vlivy				26 251,01
10	VRN7002-R	Provozní vlivy	soubor	1,000	3 281,38	3 281,38
	Výkaz výměr:	"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující "stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zařízení "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)				
		1		1,000		
9	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	soubor	1,000	22 969,63	22 969,63
	Výkaz výměr:	"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a "přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.				
		1		1,000		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 002
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce	
	D1_03 Objekt bývalého dětského oddělení	
Specifikace změny	ZL002: D1_03 - Odstranění azbestu (Objekt bývalého dětského oddělení)	
Zdůvodnění změny	Na základě odstraňování a demontáží jednotlivých částí konstrukcí objektu bývalého Dětského oddělení byla zjištěna větší koncentrace materiálů obsahující azbest a azbestové rozvody (potrubí uvnitř jednotlivých stoupaček) objektu opoiti předpokladu z VV a DPS, tyto bylo nutno za pomoci ocranných postupů demontovat a předat na odborou likvidaci.	
Finanční dopad změny		300 830 86 Kč
Změny ceny po schválení		300 830,86 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Uznaceni rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_002	D1_03: Odstranění azbestu (Objekt bývalého dětského oddělení)	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	300 830,86 Kč
DPH	63 174,48 Kč
DPH 21 %	63 174,48 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	364 005,34 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_002: D1_03: Odstranění azbestu (Objekt bývalého dětského oddělení)

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_002: D1_03: Odstranění azbestu (Objekt bývalého dětského oddělení)	300 830,86	63 174,48	364 005,34
S: Stavba	300 830,86	63 174,48	364 005,34
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení	300 830,86	63 174,48	364 005,34
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení	300 830,86	63 174,48	364 005,34
D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení	300 830,86	63 174,48	364 005,34
H: Oddíly prací HSV	63 492,00	13 333,32	76 825,32
099: Přesun hmot HSV	63 492,00	13 333,32	76 825,32
HSV: Práce a dodávky HSV	19 758,26	4 149,23	23 907,49
99: Přesuny hmot a sutí	19 758,26	4 149,23	23 907,49
PSV: Práce a dodávky PSV	217 580,60	45 691,93	263 272,53
712: Povlakové krytiny	164 000,60	34 440,13	198 440,73
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	53 580,00	11 251,80	64 831,80
Celkem (bez DPH)	300 830,86		
DPH	63 174,48		
DPH 21 % ze základny: 300 831	63 174,48		
Celkem (včetně DPH)	364 005,34		


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_002: D1_03: Odstranění azbestu (Objekt bývalého dětského oddělení)


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_002: D1_03: Odstranění azbestu (Objekt bývalého dětského oddělení)				300 830,86
		S: Stavba				300 830,86
		D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení				300 830,86
		D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení				300 830,86
		D1_03: Objekt bývalého dětského oddělení				300 830,86
		H: Oddíly prací HSV				63 492,00
		099: Přesun hmot HSV				63 492,00
1773	997006003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)	t	7,800	3 890,00	30 342,00
	Výkaz výměr:	7,8		7,800		
1775	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	7,800	4 250,00	33 150,00
	Výkaz výměr:	7,8		7,800		
		HSV: Práce a dodávky HSV				19 758,26
		99: Přesuny hmot a suti				19 758,26
107	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,800	245,72	1 916,62
	Výkaz výměr:	7,8		7,800		
362	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	7,800	2 200,00	17 160,00
	Výkaz výměr:	7,8		7,800		
363	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,200	9,71	681,64
	Výkaz výměr:	7,8*9		70,200		
		PSV: Práce a dodávky PSV				217 580,60
		712: Povlakové krytiny				164 000,60
1777	712400843	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	611,500	68,20	41 704,30
	Výkaz výměr:	611,5		611,500		
1778	712461804	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z fólií natavených do asfaltového podkladu	m2	2 055,400	59,50	122 296,30
	Výkaz výměr:	2055,4		2 055,400		
		HZS: Hodinové zúčtovací sazby				53 580,00
1771	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	80,000	552,00	44 160,00
	Výkaz výměr:	demontáže prvků obsahující azbest demontáže prvků obsahující azbest 8*5*2		80,000		
1772	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	15,000	628,00	9 420,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Výkaz výměr:	3*5		15,000		



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 003
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce D1_01 Pavilon péče o matku a dítě	
Specifikace změny	ZL003: D1_01 - Sanace a úpravy zpevněných ploch areálu Nemocnice Děčín	
Zdůvodnění změny	Při přípravě stavby Pavilónu MaD a v návazosti na výstavbu mimo areál a následné nutné změny provozu v areálu byla zjištěna potřeba sanace a úpravy stávajících komunikací a ploch a areálu Nemocnice Děčín, kterými se tento ZL zabývá.	
Finanční dopad změny	219 029,58 Kč	
Změny ceny po schválení	219 029,58 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

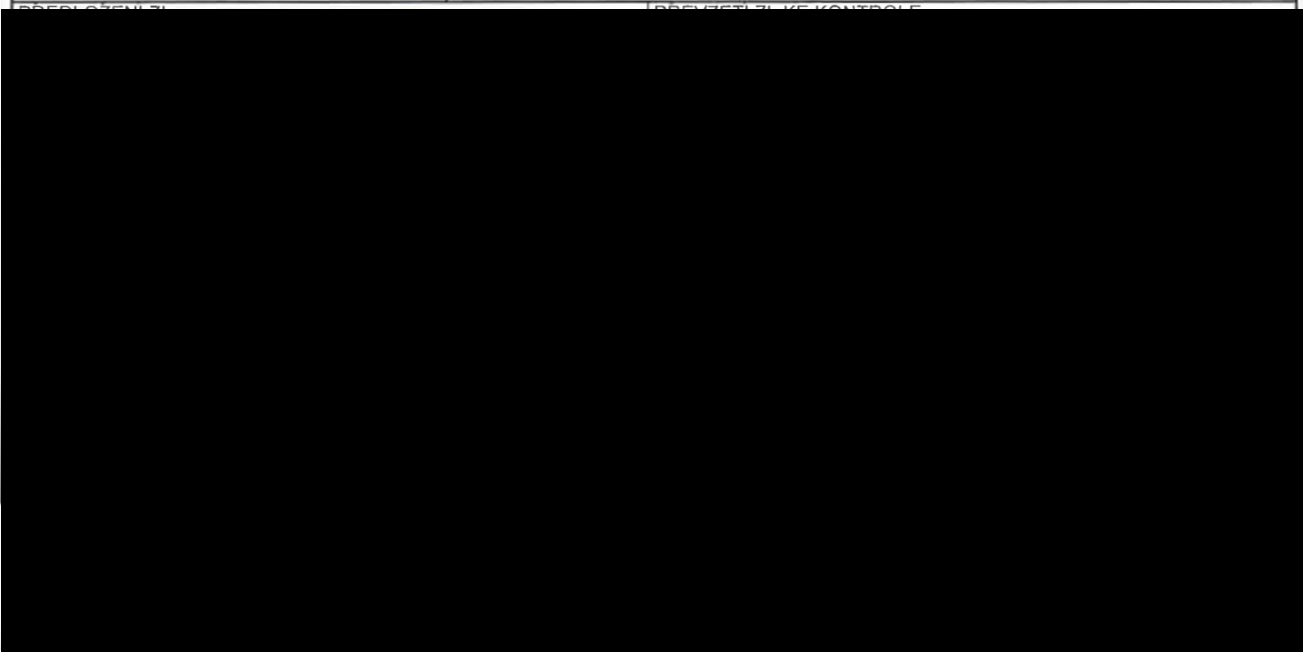

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_003	D1_01: Sanace a úpravy zpevněných ploch areálu Nemocnice Děčín	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	219 029,58 Kč
DPH	45 996,21 Kč
DPH 21 %	45 996,21 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	265 025,79 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_003: D1_01: Sanace a úpravy zpevněných ploch areálu Nemocnice Děčín

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_003: D1_01: Sanace a úpravy zpevněných ploch areálu Nemocnice Děčín	219 029,58	45 996,21	265 025,79
S: Stavba	219 029,58	45 996,21	265 025,79
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	219 029,58	45 996,21	265 025,79
D2_01: Komunikace a chodníky	219 029,58	45 996,21	265 025,79
D2_01: Komunikace a chodníky	219 029,58	45 996,21	265 025,79
H: Oddíly prací HSV	46 306,17	9 724,30	56 030,47
001: Zemní práce	20 270,73	4 256,85	24 527,58
005: Komunikace	15 680,68	3 292,94	18 973,62
009: Ostatní konstrukce a práce	5 495,70	1 154,10	6 649,80
099: Přesun hmot HSV	4 859,07	1 020,40	5 879,48
HSV: Práce a dodávky HSV	172 723,40	36 271,91	208 995,32
1: Zemní práce	1 823,00	382,83	2 205,83
5: Komunikace	170 285,00	35 759,85	206 044,85
99: Přesuny hmot a suti	615,40	129,23	744,64
Celkem (bez DPH)	219 029,58		
DPH	45 996,21		
DPH 21 % ze základny: 219 030	45 996,21		
Celkem (včetně DPH)	265 025,79		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_003: D1_01: Sanace a úpravy zpevněných ploch areálu Nemocnice Děčín

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_003: D1_01: Sanace a úpravy zpevněných ploch areálu Nemocnice Děčín				219 029,58
		S: Stavba				219 029,58
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				219 029,58
		D2_01: Komunikace a chodníky				219 029,58
		D2_01: Komunikace a chodníky				219 029,58
		H: Oddíly prací HSV				46 306,17
		001: Zemní práce				20 270,73
10	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,200	296,58	1 245,64
	Výkaz výměr:	Rozebrání dlažeb pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5*(3,2+2,8+4,5+3,5)*0,2		4,200		
11	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,400	93,42	784,73
	Výkaz výměr:	4,2*2		8,400		
13	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	4,200	1 220,76	5 127,19
	Výkaz výměr:	Rozebrání dlažeb pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5*(3,2+2,8+4,5+3,5)*0,2		4,200		
17	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	21,000	18,23	382,83
	Výkaz výměr:	Úprava terénu pod snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5*(3,2+2,8+4,5+3,5)		21,000		
1746	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	21,000	375,21	7 879,50
	Výkaz výměr:	Rozebrání dlažeb pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5*(3,2+2,8+4,5+3,5)		21,000		
1747	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,000	100,96	2 120,06
	Výkaz výměr:	Rozebrání dlažeb pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5*(3,2+2,8+4,5+3,5)		21,000		
1748	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	4,200	494,70	2 077,74
	Výkaz výměr:	Rozebrání dlažeb pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5*(3,2+2,8+4,5+3,5)*0,2		4,200		
24	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000	42,38	593,32
	Výkaz výměr:	Pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 3,2+2,8+4,5+3,5		14,000		
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,200	14,22	59,72
	Výkaz výměr:	Rozebrání dlažeb pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5*(3,2+2,8+4,5+3,5)*0,2				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace						15 680,68
1751	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	422,02	8 862,47
	Výkaz výměr:	Zpětná pokládka dlažby pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5* (3,2+2,8+4,5+3,5)		- 21,000		
1752	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	21,000	302,06	6 343,23
	Výkaz výměr:	Pod dlažbu pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5* (3,2+2,8+4,5+3,5)		- 21,000		
61	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,100	226,18	474,98
	Výkaz výměr:	Doplnění dlažby pro dořezy u snížených vstupů do objektu Emergency 10% z výměry 21 m2 2,1		- 2,100		
009: Ostatní konstrukce a práce						5 495,70
1749	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	14,000	46,02	644,33
	Výkaz výměr:	Očištění stávajících obrubníků pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 3,2+2,8+4,5+3,5		- 14,000		
1750	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	21,000	42,68	896,35
	Výkaz výměr:	Očištění stávající dlažby po rozebrání dlažeb pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 1,5* (3,2+2,8+4,5+3,5)		- 21,000		
92	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	263,06	3 682,84
	Výkaz výměr:	Zpětné osazení obrubníků pro snížení u 5 vstupů do objektu Emergency 3,2+2,8+4,5+3,5		- 14,000		
93	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,100	129,61	272,18
	Výkaz výměr:	Doplnění a prořez obrubníků pro snížení vstupů do objektu Emergency 15% z výměry 14m 2,1		- 2,100		
099: Přesun hmot HSV						4 859,07
1744	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	13,027	373,00	4 859,07
	Výkaz výměr:	13,027		13,027		
HSV: Práce a dodávky HSV						172 723,40
1: Zemní práce						1 823,00
17	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	100,000	18,23	1 823,00
	Výkaz výměr:	Heliport 100		- 100,000		
5: Komunikace						170 285,00
1745	X219442	Ruční pokládka asfalové plochy ACO 11 tl. 50mm	m2	100,000	1 682,00	168 200,00
57	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	100,000	20,85	2 085,00
	Výkaz výměr:	Heliport				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		100		100,000		
		99: Přesuny hmot a sutí				615,40
108	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,492	136,99	615,40
	Výlaz výměr:	4,49232		4,492		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 004
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce	
	D1_01 Pavilon péče o matku a dítě	
Specifikace změny	ZL004: D1_01 - Přeložka kyslíku	
Zdůvodnění změny	Vedení hlavního zdroje kyslíku pro Pavilóny D+E a Emergency se nacházelo pod starým schodištěm u bývalé budovy RZS a Patologie, vzhledem ke geologickému podloží z nesoudržných zemin v rámci výstavby Pavilónu MaD bylo potřeba toto potrubí přeložit a zajistit jeho bezvadnou funkci pro jednotlivé Pavilóny.	
Finanční dopad změny	136 577,12 Kč	
Změny ceny po schválení	136 577,12 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

PŘEDLOŽENÍ ZL:

PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_004	D2_09: Přeložka kyslíku	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	136 577,12 Kč
DPH	28 681,20 Kč
DPH 21 %	28 681,20 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	165 258,32 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_004: D2_09: Přeložka kyslíku

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_004: D2_09: Přeložka kyslíku	136 577,12	28 681,20	165 258,32
S: Stavba	136 577,12	28 681,20	165 258,32
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	136 577,12	28 681,20	165 258,32
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	134 919,12	28 333,02	163 252,14
D1_01_1: Stavební	72 793,68	15 286,67	88 080,36
HSV: Práce a dodávky HSV	72 793,68	15 286,67	88 080,36
1: Zemní práce	72 793,68	15 286,67	88 080,36
D1_01_4i: Medicinální plyny	62 125,44	13 046,34	75 171,78
D1_01_4i: Medicinální plyny	62 125,44	13 046,34	75 171,78
D1: rozvody	62 125,44	13 046,34	75 171,78
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 658,00	348,18	2 006,18
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 658,00	348,18	2 006,18
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 658,00	348,18	2 006,18
VRN3: Zařízení staveniště	1 658,00	348,18	2 006,18
Celkem (bez DPH)	136 577,12		
DPH	28 681,20		
DPH 21 % ze základny: 136 577	28 681,20		
Celkem (včetně DPH)	165 258,32		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_004: D2_09: Přeložka kyslíku

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_004: D2_09: Přeložka kyslíku				136 577,12
		S: Stavba				136 577,12
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				136 577,12
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				135 254,01
		D1_01_1: Stavební				73 128,57
		HSV: Práce a dodávky HSV				73 128,57
		1: Zemní práce				73 128,57
1706	132412132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	18,400	3 240,00	59 616,00
	Výkaz výměr:	Výkop rýhy pro přeložení kyslíkového potrubí 23*0,8*1		- 18,400		
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,360	296,58	2 182,83
	Výkaz výměr:	23*0,8*0,4		7,360		
28	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	7,360	56,50	415,84
	Výkaz výměr:	23*0,8*0,4		7,360		
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,984	93,42	1 306,39
	Výkaz výměr:	23*0,8*0,4*1,9		13,984		
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,600	14,22	136,51
	Výkaz výměr:	30*0,8*0,4		9,600		
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,040	115,82	1 278,65
	Výkaz výměr:	zpětný zásyp zeminou 23*0,8*0,6		- 11,040		
32	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,520	433,52	2 393,03
	Výkaz výměr:	23*0,8*0,3		5,520		
33	583373030	Štěrkopísek frakce 0/8	t	9,384	408,87	3 836,84
	Výkaz výměr:	5,52*1,7 ; 'Přepočtené koeficientem množství		9,384		
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,840	884,27	1 627,06
	Výkaz výměr:	23*0,8*0,1		1,840		
35	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	18,400	18,23	335,43
	Výkaz výměr:	23*0,8		18,400		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D1_01_4i: Medicinální plyny				62 125,44
		D1_01_4i: Medicinální plyny				62 125,44
		D1: rozvody				62 125,44
14	Pol14	chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0.5m)	kus	26,000	579,21	15 059,46
	Výkaz výměr:	26		26,000		
16	Pol82	napojení na stávající rozvod	kus	1,000	1 229,23	1 229,23
	Výkaz výměr:	1		1,000		
17	Pol17	tvarovky Cu pr.42	kus	6,000	524,14	3 144,84
	Výkaz výměr:	6		6,000		
17	Pol83	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	1,000	2 802,65	2 802,65
	Výkaz výměr:	1		1,000		
1733	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5	m	26,000	92,00	2 392,00
	Výkaz výměr:	Demontáž stávajícího potrubí		-		
		26		26,000		
19	Pol85	přesun hmot	kus	1,000	4 035,00	4 035,00
21	Pol21	značení potrubí	m	20,000	23,60	472,00
	Výkaz výměr:	20		20,000		
22	Pol22	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	20,000	15,73	314,60
	Výkaz výměr:	20		20,000		
23	Pol23	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	20,000	18,68	373,60
	Výkaz výměr:	20		20,000		
25	Pol25	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	2 802,65	2 802,65
	Výkaz výměr:	1		1,000		
6	Pol6	měděná trubka 42x1.5	m	20,000	1 192,85	23 857,00
	Výkaz výměr:	20		20,000		
7	Pol7	prořez trubek 3%	kus	1,000	715,71	715,71
7	Pol79	izolace potrubí	m	20,000	86,54	1 730,80
	Výkaz výměr:	20		20,000		
8	Pol8	Ag pájka 45+pasta	g	150,000	15,93	2 389,50
	Výkaz výměr:	150		150,000		
8	Pol80	signalizační folie	m	20,000	40,32	806,40
	Výkaz výměr:	20		20,000		
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 323,11
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 323,11
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 323,11

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		VRN3: Zařízení staveniště				1 323,11
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 323,11	1 323,11

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL005a,b
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce	
	D1_01 Pavilon péče o matku a dítě	
Specifikace změny	ZL005a: D1_01 - Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP; ZL005b: D1_01 - Sanace stavební jámy-pilotovací rovina, záporová stěna	
Zdůvodnění změny	Na základě dodatečného geologického průzkumu a nalezení masivních zvodnění vrstev základové pláně urovně 1.PP a 2.PP objektu MaD bylo nutné sanovat záporové pažení doplňujícími betonovými plombami, na základě geotechnického posudku vyměnit podloží ZS objektu včetně doplnění štěrků, betonů pro zpevnění podloží monolitických základů objektu a v neposlední řadě nevhodnost materiálů z HTÚ pro zpětné zásypy a nutnosti využít dovezených zásypových materiálů pro zpětné zásypy jednotlivých postupů zakládání objektu. Rovněž bylo nutno části ZS oddělit za pomoci textilie pro zamezení vztlínání tekutých písků a jílu do ZS objektu a zřízení dočasných transportních cest vzhledem k nemožnosti svahování stavební jámy pro provoz nákladních vozidel a betonáží.	
Finanční dopad změny		16 325 898,64 Kč
Změny ceny po schválení		16 325 898,64 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_005a	Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	9 860 004,44 Kč
DPH	2 070 600,93 Kč
DPH 21 %	2 070 600,93 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	11 930 605,38 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_005a: Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_005a: Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP	9 860 004,44	2 070 600,93	11 930 605,38
S: Stavba	9 860 004,44	2 070 600,93	11 930 605,38
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	9 860 004,44	2 070 600,93	11 930 605,38
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	9 620 287,89	2 020 260,46	11 640 548,35
D1_01_1: Stavební	9 620 287,89	2 020 260,46	11 640 548,35
HSV: Práce a dodávky HSV	9 620 287,89	2 020 260,46	11 640 548,35
1: Zemní práce	3 847 295,55	807 932,06	4 655 227,61
27: Zakládání - základy	4 051 970,68	850 913,84	4 902 884,53
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	327 253,82	68 723,30	395 977,13
5: Komunikace	55 883,52	11 735,54	67 619,06
8: Trubní vedení	137 634,83	28 903,32	166 538,15
99: Přesuny hmot a suti	1 200 249,48	252 052,39	1 452 301,88
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	239 716,55	50 340,48	290 057,03
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	239 716,55	50 340,48	290 057,03
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	239 716,55	50 340,48	290 057,03
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 128,24	2 966,93	17 095,17
VRN3: Zařízení staveniště	116 401,46	24 444,31	140 845,77
VRN6: Územní vlivy	701,22	147,26	848,48
VRN9: Ostatní náklady	108 485,63	22 781,98	131 267,61
Celkem (bez DPH)	9 860 004,44		
DPH	2 070 600,93		
DPH 21 % ze základny: 9 860 004	2 070 600,93		
Celkem (včetně DPH)	11 930 605,38		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_005a: Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_005a: Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP						9 860 004,44
S: Stavba						9 860 004,44
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						9 860 004,44
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						9 620 287,89
D1_01_1: Stavební						9 620 287,89
HSV: Práce a dodávky HSV						9 620 287,89
1: Zemní práce						3 847 295,55
15	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	894,839	168,25	150 556,67
1736	131351791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	886,439	176,00	156 013,27
1737	131451791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	886,439	347,00	307 594,35
1743	X219441	Statická zatěžovací zkouška pláňe	ks	6,000	6 550,00	39 300,00
1781	151101202	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	185,79	32 231,78
1782	151101402	Zřízení vzepření stěn při pažení příloženém hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	232,51	40 338,02
1783	151101412	Odstranění vzepření stěn při pažení příloženém hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	46,29	8 031,18
1784	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	83,10	14 416,29
1786	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 994,478	165,76	330 606,80
1787	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 172,137	190,55	413 895,31
1788	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	45,672	4 231,92	193 280,27
1789	X219456	Příplatek za uložení nasycené zeminy vodou 0,2tun/m3	t	398,896	93,42	37 264,83
1792	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	204,800	534,47	109 459,12
1793	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	21,000	448,91	9 427,04
1794	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	614,053	524,00	321 764,00
19	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	894,839	436,65	390 731,47
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	210,000	67,69	14 214,90
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 172,137	296,58	644 212,52
28	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	3 751,058	56,50	211 934,77
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 165,426	93,42	389 134,10
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 994,478	14,22	28 361,48
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	206,752	115,82	23 946,02
32	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 45,672	433,52	- 19 799,73
33	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	- 77,642	408,87	- 31 745,65
35	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 762,300	18,23	32 126,73
27: Zakládání - základy						4 051 970,68
1683	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	528,690	2 220,00	1 173 691,80
1738	X219439	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 63 až 125 mm	m3	881,150	2 314,00	2 038 981,10
1780	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	173,087	3 987,85	690 244,63
1785	302030038000	Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 163 m3/h dosah do 39 m	Sh	23,000	6 480,57	149 053,16

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání						327 253,82
1707	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	1 762,300	80,80	142 393,84
1728	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	1 762,300	46,30	81 594,49
374	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 938,530	53,27	103 265,49
5: Komunikace						55 883,52
1729	464571121	Pohoz z kameniva těženého hrubého zrno od 16 až 63 do 32 až 63 mm z terénu	m3	33,264	1 680,00	55 883,52
8: Trubní vedení						137 634,83
1708	X219436	Zřízení sběrné a čerpací jímky Z PP pro vtok dešťových vod a jejich průběžné odčerpání	ks	1,000	50 800,00	50 800,00
1731	X219437	Napojení drenážního potrubí na čerpací jímku	ks	2,000	2 557,00	5 114,00
1790	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	18,500	687,49	12 718,47
1791	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	18,500	316,66	5 858,28
277	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	187,750	336,32	63 144,08
99: Přesuny hmot a sutí						1 200 249,48
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	4 237,870	283,22	1 200 249,48
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						239 716,55
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						239 716,55
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						239 716,55
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						14 128,24
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	7 065,97	7 065,97
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,000	5 885,23	5 885,23
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,000	1 177,04	1 177,04
VRN3: Zařízení staveniště						116 401,46
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	116 401,46	116 401,46
VRN6: Územní vlivy						701,22
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	701,22	701,22
VRN9: Ostatní náklady						108 485,63
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	9 448,27	9 448,27
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	2 834,48	2 834,48
1795	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000	96 202,88	96 202,88

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Uznání rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_005b	Sanace stavební jámy-pilotovací rovina , záporová stěna	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrastav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	6 465 894,20 Kč
DPH	1 357 837,78 Kč
DPH 21 %	1 357 837,78 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	7 823 731,98 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_005b: Sanace stavební jámy-pilotovací rovina , záporová stěna

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_005b: Sanace stavební jámy-pilotovací rovina , záporová stěna	6 465 894,20	1 357 837,78	7 823 731,98
S: Stavba	6 465 894,20	1 357 837,78	7 823 731,98
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	6 465 894,20	1 357 837,78	7 823 731,98
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	6 371 080,14	1 337 926,83	7 709 006,97
D1_01_1: Stavební	6 371 080,14	1 337 926,83	7 709 006,97
HSV: Práce a dodávky HSV	6 252 040,07	1 312 928,42	7 564 968,49
1: Zemní práce	1 375 941,51	288 947,72	1 664 889,23
23: Zakládání - piloty	78 250,17	16 432,54	94 682,71
27: Zakládání - základy	2 558 519,44	537 289,08	3 095 808,52
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	1 316 159,08	276 393,41	1 592 552,49
96: Bourání konstrukcí	3 669,26	770,55	4 439,81
99: Přesuny hmot a suti	919 500,61	193 095,13	1 112 595,73
PSV: Práce a dodávky PSV	119 040,06	24 998,41	144 038,48
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 018,70	2 943,93	16 962,63
713: Izolace tepelné	6 177,49	1 297,27	7 474,76
762: Konstrukce tesařské	98 843,87	20 757,21	119 601,09
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	94 814,06	19 910,95	114 725,01
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	94 814,06	19 910,95	114 725,01
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	94 814,06	19 910,95	114 725,01
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 333,98	1 960,14	11 294,12
VRN3: Zařízení staveniště	76 902,05	16 149,43	93 051,48
VRN6: Územní vlivy	463,27	97,29	560,56
VRN9: Ostatní náklady	8 114,76	1 704,10	9 818,86
Celkem (bez DPH)	6 465 894,20		
DPH	1 357 837,78		
DPH 21 % ze základny: 6 465 894	1 357 837,78		
Celkem (včetně DPH)		7 823 731,98	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_005b: Sanace stavební jámy-pilotovací rovina , záporová stěna

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_005b: Sanace stavební jámy-pilotovací rovina , záporová stěna						6 465 894,20
S: Stavba						6 465 894,20
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						6 465 894,20
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						6 371 080,14
D1_01_1: Stavební						6 371 080,14
HSV: Práce a dodávky HSV						6 252 040,07
1: Zemní práce						1 375 941,51
13	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	42,000	1 220,76	51 271,92
1786	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 122,844	165,76	186 123,81
1793	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	10,000	448,91	4 489,07
19	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 080,844	436,65	471 950,42
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	67,69	16 245,60
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 122,844	296,58	333 013,07
28	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 122,844	56,50	63 440,69
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 245,688	93,42	209 792,17
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 122,844	14,22	15 966,84
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,000	115,82	4 864,44
31	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	80,640	232,93	18 783,48
23: Zakládání - piloty						78 250,17
49	226213415	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina V	m	37,500	1 863,52	69 882,00
73	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,499	296,58	4 596,65
76	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	15,499	56,50	875,69
78	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,998	93,42	2 895,83
27: Zakládání - základy						2 558 519,44
1683	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	216,169	2 220,00	479 894,63
1738	X219439	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 63 až 125 mm	m3	864,675	2 314,00	2 000 857,95
1785	302030038000	Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 163 m3/h dosah do 39 m	Sh	12,000	6 480,57	77 766,86
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání						1 316 159,08
100	153822112	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN	kus	1,000	4 425,24	4 425,24
102	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,353	256,67	90,52
103	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,236	296,58	366,68
104	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	0,177	337,27	59,57

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
105	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,687	128,34	986,55
106	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	50,325	166,68	8 388,17
107	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	7,190	208,15	1 496,60
108	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	130,354	93,42	12 177,67
109	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	7,800	1 081,73	8 437,49
110	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	4,550	1 081,73	4 921,87
111	225511116	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI	m	0,650	1 081,73	703,12
117	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 78,585	115,82	- 9 101,70
1685	327501111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m3	291,969	1 830,00	534 303,73
1686	X219426	Příplatek za přidání cementu pro stabilizaci zásypaného materiálu 50kg/m3	m3	291,969	356,00	103 941,05
1779	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	74,300	7 116,75	528 774,39
92	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	4,240	8 462,04	35 879,05
93	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	4,240	4 670,10	19 801,22
96	153111_R2	Vysokotlaká injektáž kořene kotvy do průměru 240 mm, D+M	m	9,000	245,85	2 212,65
97	153821112	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN	m	13,000	3 933,55	51 136,15
99	31459101	lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	56,000	127,84	7 159,04
96: Bourání konstrukcí						3 669,26
1695	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vislé pl přes 1 m2	m2	9,960	190,00	1 892,40
1696	962031023	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných broušených tl přes 100 do 150 mm	m2	9,960	151,00	1 503,96
1697	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vislé	m2	9,960	27,40	272,90
99: Přesuny hmot a suti						919 500,61
1672	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,469	2 140,00	5 284,02
1698	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,045	12 100,00	542,32
361	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	4,337	931,22	4 038,39
362	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,337	228,66	991,62
363	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,033	9,71	379,01
365	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,823	306,82	559,23
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	3 204,950	283,22	907 706,00
PSV: Práce a dodávky PSV						119 040,06
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						14 018,70
370	71111-R08	Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení atd.	m2	16,105	103,26	1 663,00
375	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilíí vislá, nopek v 9,0 mm	m2	16,105	264,11	4 253,49
376	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	7,000	194,22	1 359,54
378	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,105	13,24	213,23
379	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,005	52 040,81	251,44
387	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé přitavením pásu NAIP	m2	16,105	80,57	1 297,58
388	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,521	121,94	2 258,42

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
389	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,521	121,94	2 258,42
392	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,420	135,55	463,58
713: Izolace tepelné						6 177,49
424	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	16,910	112,60	1 904,09
437	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,105	256,21	4 126,26
458	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,440	60,30	147,13
762: Konstrukce tesařské						98 843,87
1687	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	214,260	148,00	31 710,48
1688	762191953	Montáž zabeďnění otvoru ve stěně deskami měkkými pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	68,588	170,00	11 659,96
1689	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,105	518,00	1 608,37
1694	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130	940,21	4 823,26
1734	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	68,588	52,10	3 573,43
1735	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	68,588	68,60	4 705,14
1739	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,324	8 710,00	2 820,84
1740	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,205	9 570,00	11 536,01
1741	60726250	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	75,447	350,00	26 406,38
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						94 814,06
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						94 814,06
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						94 814,06
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						9 333,98
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	4 668,21	4 668,21
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,000	3 888,15	3 888,15
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,000	777,62	777,62
VRN3: Zařízení staveniště						76 902,05
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	76 902,05	76 902,05
VRN6: Územní vlivy						463,27
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	463,27	463,27
VRN9: Ostatní náklady						8 114,76
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	6 242,12	6 242,12
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	1 872,64	1 872,64

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_005a: Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_005a: Sanace stavební jámy -2.PP a -1.PP						9 860 004,44	
S: Stavba						9 860 004,44	
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						9 860 004,44	
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						9 620 287,89	
D1_01_1: Stavební						9 620 287,89	
HSV: Práce a dodávky HSV						9 620 287,89	
1: Zemní práce						3 847 295,55	
15	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	894,839	168,25	150 556,67	
							<i>SOD</i>
1736	131351791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	886,439	176,00	156 013,27	<i>ÚRS 24-I</i>
1737	131451791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	886,439	347,00	307 594,35	<i>ÚRS 24-I</i>
1743	X219441	Statická zatěžovací zkouška pláně	ks	6,000	6 550,00	39 300,00	<i>R-pol.</i>
1781	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	185,79	32 231,78	<i>ÚRS 24-I</i>
1782	151101402	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	232,51	40 338,02	<i>ÚRS 24-I</i>
1783	151101412	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	46,29	8 031,18	<i>ÚRS 24-I</i>
1784	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl přes 4 do 8 m	m2	173,488	83,10	14 416,29	<i>ÚRS 24-I</i>
1786	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 994,478	165,76	330 606,80	<i>ÚRS 24-I</i>
1787	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 172,137	190,55	413 895,31	<i>ÚRS 24-I</i>
1788	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	45,672	4 231,92	193 280,27	<i>ÚRS 24-I</i>
1789	X219456	Příplatek za uložení nasycené zeminy vodou 0,2tun/m3	t	398,896	93,42	37 264,83	<i>ÚRS 24-I</i>
1792	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	204,800	534,47	109 459,12	<i>ÚRS 24-I</i>
1793	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	21,000	448,91	9 427,04	<i>ÚRS 24-I</i>
1794	58344171	Štěrkodrtí frakce 0/32	t	614,053	524,00	321 764,00	<i>ÚRS 24-I</i>
19	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	894,839	436,65	390 731,47	<i>SOD</i>
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	210,000	67,69	14 214,90	<i>SOD</i>
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 172,137	296,58	644 212,52	<i>SOD</i>
28	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	3 751,058	56,50	211 934,77	<i>SOD</i>
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 165,426	93,42	389 134,10	<i>SOD</i>
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 994,478	14,22	28 361,48	<i>SOD</i>
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	206,752	115,82	23 946,02	<i>SOD</i>
32	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 45,672	433,52	- 19 799,73	<i>SOD</i>
33	583373030	Štěrkopísek frakce 0/8	t	- 77,642	408,87	- 31 745,65	<i>SOD</i>
35	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 762,300	18,23	32 126,73	<i>SOD</i>
27: Zakládání - základy						4 051 970,68	
1683	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	528,690	2 220,00	1 173 691,80	<i>ÚRS 24-I</i>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
1738	X219439	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 63 až 125 mm	m3	881,150	2 314,00	2 038 981,10	ÚRS 24-I
1780	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	173,087	3 987,85	690 244,63	ÚRS 24-I
1785	302030038000	Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 163 m3/h dosah do 39 m	Sh	23,000	6 480,57	149 053,16	ÚRS 24-I
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání						327 253,82	
1707	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	1 762,300	80,80	142 393,84	ÚRS 24-I
1728	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	1 762,300	46,30	81 594,49	ÚRS 24-I
374	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 938,530	53,27	103 265,49	SOD
5: Komunikace						55 883,52	
1729	464571121	Pohoz z kameniva těžného hrubého zrno od 16 až 63 do 32 až 63 mm z terénu	m3	33,264	1 680,00	55 883,52	ÚRS 24-I
8: Trubní vedení						137 634,83	
1708	X219436	Zřízení sběrné a čerpací jímky Z PP pro vtok dešťových vod a jejich průběžné odčerpání	ks	1,000	50 800,00	50 800,00	ÚRS 24-I
1731	X219437	Napojení drenážního potrubí na čerpací jímku	ks	2,000	2 557,00	5 114,00	ÚRS 24-I
1790	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	18,500	687,49	12 718,47	ÚRS 24-I
1791	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	18,500	316,66	5 858,28	ÚRS 24-I
277	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	187,750	336,32	63 144,08	SOD
99: Přesuny hmot a suti						1 200 249,48	
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	4 237,870	283,22	1 200 249,48	ÚRS 24-I
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						239 716,55	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						239 716,55	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						239 716,55	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						14 128,24	
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	7 065,97	7 065,97	SOD
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,000	5 885,23	5 885,23	SOD
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,000	1 177,04	1 177,04	SOD
VRN3: Zařízení staveniště						116 401,46	
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	116 401,46	116 401,46	SOD
VRN6: Územní vlivy						701,22	
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	701,22	701,22	SOD
VRN9: Ostatní náklady						108 485,63	
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	9 448,27	9 448,27	SOD
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	2 834,48	2 834,48	SOD
1795	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000	96 202,88	96 202,88	ÚRS 24-I

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_005b: Sanace stavební jámy-pilotovací rovina , záporová stěna

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_005b: Sanace stavební jámy-pilotovací rovina , záporová stěna						6 465 894,20	
S: Stavba						6 465 894,20	
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						6 465 894,20	
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						6 371 080,14	
D1_01_1: Stavební						6 371 080,14	
HSV: Práce a dodávky HSV						6 252 040,07	
1: Zemní práce						1 375 941,51	
13	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	42,000	1 220,76	51 271,92	SOD
1786	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 122,844	165,76	186 123,81	ÚRS 24-I
1793	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	10,000	448,91	4 489,07	ÚRS 24-I
19	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 080,844	436,65	471 950,42	SOD
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	67,69	16 245,60	SOD
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 122,844	296,58	333 013,07	SOD
28	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 122,844	56,50	63 440,69	SOD
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 245,688	93,42	209 792,17	SOD
3	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	1 122,844	14,22	15 966,84	SOD
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,000	115,82	4 864,44	SOD
31	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	80,640	232,93	18 783,48	SOD
23: Zakládání - piloty						78 250,17	
49	226213415	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina V	m	37,500	1 863,52	69 882,00	SOD
73	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,499	296,58	4 596,65	SOD
76	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	15,499	56,50	875,69	SOD
78	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,998	93,42	2 895,83	SOD
27: Zakládání - základy						2 558 519,44	
1683	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	216,169	2 220,00	479 894,63	ÚRS 24-I
1738	X219439	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 63 až 125 mm	m3	864,675	2 314,00	2 000 857,95	ÚRS 24-I
1785	302030038000	Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 163 m3/h dosah do 39 m	Sh	12,000	6 480,57	77 766,86	ÚRS 24-I
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání						1 316 159,08	
100	153822112	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN	kus	1,000	4 425,24	4 425,24	SOD
102	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,353	256,67	90,52	SOD
103	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,236	296,58	366,68	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
104	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	0,177	337,27	59,57	SOD
105	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,687	128,34	986,55	SOD
106	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	50,325	166,68	8 388,17	SOD
107	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	7,190	208,15	1 496,60	SOD
108	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	130,354	93,42	12 177,67	SOD
109	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	7,800	1 081,73	8 437,49	SOD
110	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	4,550	1 081,73	4 921,87	SOD
111	225511116	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI	m	0,650	1 081,73	703,12	SOD
117	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 78,585	115,82	- 9 101,70	SOD
1685	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m3	291,969	1 830,00	534 303,73	ÚRS 24-I
1686	X219426	Příplatek za přidání cementu pro stabilizaci zásypového materiálu 50kg/m3	m3	291,969	356,00	103 941,05	ÚRS 24-I
1779	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	74,300	7 116,75	528 774,39	ÚRS 24-I
92	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	4,240	8 462,04	35 879,05	SOD
93	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	4,240	4 670,10	19 801,22	SOD
96	153111_R2	Vysokotlaká injektáž kořene kotvy do průměru 240 mm, D+M	m	9,000	245,85	2 212,65	SOD
97	153821112	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN	m	13,000	3 933,55	51 136,15	SOD
99	31459101	lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	56,000	127,84	7 159,04	SOD
96: Bourání konstrukcí						3 669,26	
1695	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	9,960	190,00	1 892,40	ÚRS 24-I
1696	962031023	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných broušených tl přes 100 do 150 mm	m2	9,960	151,00	1 503,96	ÚRS 24-I
1697	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	9,960	27,40	272,90	ÚRS 24-I
99: Přesuny hmot a suti						919 500,61	
1672	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,469	2 140,00	5 284,02	ÚRS 24-I
1698	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,045	12 100,00	542,32	ÚRS 24-I
361	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	4,337	931,22	4 038,39	SOD
362	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,337	228,66	991,62	SOD
363	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,033	9,71	379,01	SOD
365	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,823	306,82	559,23	SOD
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	3 204,950	283,22	907 706,00	SOD
PSV: Práce a dodávky PSV						119 040,06	
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						14 018,70	
370	71111-R08	Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení atd.	m2	16,105	103,26	1 663,00	SOD
375	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	16,105	264,11	4 253,49	SOD
376	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	7,000	194,22	1 359,54	SOD
378	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,105	13,24	213,23	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
379	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,005	52 040,81	251,44	SOD
387	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	16,105	80,57	1 297,58	SOD
388	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,521	121,94	2 258,42	SOD
389	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,521	121,94	2 258,42	SOD
392	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,420	135,55	463,58	SOD
713: Izolace tepelné						6 177,49	
424	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	16,910	112,60	1 904,09	SOD
437	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,105	256,21	4 126,26	SOD
458	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,440	60,30	147,13	SOD
762: Konstrukce tesařské						98 843,87	
1687	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	214,260	148,00	31 710,48	ÚRS 24-I
1688	762191953	Montáž zabetonování otvoru ve stěně deskami měkkými pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	68,588	170,00	11 659,96	ÚRS 24-I
1689	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,105	518,00	1 608,37	ÚRS 24-I
1694	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130	940,21	4 823,26	ÚRS 24-I
1734	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	68,588	52,10	3 573,43	ÚRS 24-I
1735	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	68,588	68,60	4 705,14	ÚRS 24-I
1739	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,324	8 710,00	2 820,84	ÚRS 24-I
1740	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,205	9 570,00	11 536,01	ÚRS 24-I
1741	60726250	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	75,447	350,00	26 406,38	ÚRS 24-I
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						94 814,06	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						94 814,06	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						94 814,06	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						9 333,98	
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	4 668,21	4 668,21	SOD
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,000	3 888,15	3 888,15	SOD
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,000	777,62	777,62	SOD
VRN3: Zařízení staveniště						76 902,05	
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	76 902,05	76 902,05	SOD
VRN6: Územní vlivy						463,27	
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	463,27	463,27	SOD
VRN9: Ostatní náklady						8 114,76	
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	6 242,12	6 242,12	SOD
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	1 872,64	1 872,64	SOD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 006
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce	
	D2_06 Rozvody NN	
Specifikace změny	ZL006: D2_06 - Přeložka kabelového vedení vedle objektu H	
Zdůvodnění změny	Tento ZL zajišťuje přeložení a ochranu stávajících rozvodů NN Nemocnice Děčín v blízkosti bývalého schodiště u budovy H pro zajištění bezpečného chodu HTÚ a monolitických konstrukcí úrovně 2.PP - 1.NP objektu Pavilónu MaD	
Finanční dopad změny		46 705,17 Kč
Změny ceny po schválení		46 705,17 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_006	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	46 705,17 Kč
DPH	9 808,09 Kč
DPH 21 %	9 808,09 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	56 513,26 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_006: Přeložka kabelového vedení vedle objektu H

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_006: Přeložka kabelového vedení vedle objektu H	46 705,17	9 808,09	56 513,26
S: Stavba	46 705,17	9 808,09	56 513,26
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	46 705,17	9 808,09	56 513,26
D2_06: Rozvody NN	46 705,17	9 808,09	56 513,26
D2_06: Rozvody NN	46 705,17	9 808,09	56 513,26
D2_06: Rozvody NN	46 705,17	9 808,09	56 513,26
ZP: Zemní práce	46 705,17	9 808,09	56 513,26
Celkem (bez DPH)	46 705,17		
DPH	9 808,09		
DPH 21 % ze základny: 46 705	9 808,09		
Celkem (včetně DPH)	56 513,26		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_006: Přeložka kabelového vedení vedle objektu H

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_006: Přeložka kabelového vedení vedle objektu H				46 705,17	
		S: Stavba				46 705,17	
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				46 705,17	
		D2_06: Rozvody NN				46 705,17	
		D2_06: Rozvody NN				46 705,17	
		D2_06: Rozvody NN				46 705,17	
		ZP: Zemní práce				46 705,17	
1	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	27,000	67,95	1 834,65	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H (schodiště) 15*1,8		27,000			
1800	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	27,000	305,21	8 240,57	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H (schodiště) 15*1,8		27,000			
46	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,000	192,98	5 210,46	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H (schodiště) 15*1,8		27,000			
50	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,000	713,49	19 264,23	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H (schodiště) 15*1,8		27,000			
51	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	27,000	54,63	1 475,01	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H (schodiště) 15*1,8		27,000			
52	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	27,000	149,06	4 024,62	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H (schodiště) 15*1,8		27,000			
55	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,000	160,81	4 341,87	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložka kabelového vedení vedle objektu H (schodiště) 15*1,8		27,000			
56	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	13,500	118,30	1 597,05	SOD
	Výkaz výměr:	27*0,5*1		13,500			
57	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	13,500	53,09	716,72	SOD
	Výkaz výměr:	27*0,5		13,500			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 007
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce	
	D2_02 Kanalizace	
Specifikace změny	ZL007: D2_02 - Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem	
Zdůvodnění změny	V rámci budování nové přípojky Teplovodu pro objekt OSUN bylo v kolizi s vedením nalezeno nezmapované potrubí stávajícího kanalizačního rozvodu, toto potrubí bylo nutno odklonit a přeložit pro dokončení rozvodu teplovodu i ze zohledněním vedení stávajících kabeláží a nově budované záporové stěny pro založení objektu Pavilónu MaD.	
Finanční dopad změny		66 341,99 Kč
Změny ceny po schválení		66 341,99 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_007	Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	66 341,99 Kč
DPH	13 931,82 Kč
DPH 21 %	13 931,82 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	80 273,81 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_007: Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_007: Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem	66 341,99	13 931,82	80 273,81
S: Stavba	66 341,99	13 931,82	80 273,81
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	66 341,99	13 931,82	80 273,81
D2_02: Kanalizace	66 341,99	13 931,82	80 273,81
D2_02: Kanalizace	66 341,99	13 931,82	80 273,81
HSV: Práce a dodávky HSV	66 341,99	13 931,82	80 273,81
1: Zemní práce	46 802,11	9 828,44	56 630,56
8: Trubní vedení	18 729,61	3 933,22	22 662,83
99_01: Přesun hmot	810,27	170,16	980,42
Celkem (bez DPH)	66 341,99		
DPH	13 931,82		
DPH 21 % ze základny: 66 342	13 931,82		
Celkem (včetně DPH)	80 273,81		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_007: Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_007: Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem				66 341,99	
		S: Stavba				66 341,99	
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				66 341,99	
		D2_02: Kanalizace				66 341,99	
		D2_02: Kanalizace				66 341,99	
		HSV: Práce a dodávky HSV				66 341,99	
		1: Zemní práce				46 802,11	
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,480	115,82	750,51	SOD
	Výkaz výměr:	27*0,6*0,4		6,480			
16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,480	256,67	1 663,22	SOD
	Výkaz výměr:	27*0,6*0,4		6,480			
1788	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,860	4 231,92	20 567,13	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	27*0,6*0,3		4,860			
18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,312	93,42	1 150,19	SOD
	Výkaz výměr:	6,48*1,9		12,312			
1808	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,960	1 638,78	21 238,54	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem 15*1,8*0,6*0,8		12,960			
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,620	884,27	1 432,52	SOD
	Výkaz výměr:	frakce 0-8 mm kanalizace 27*0,6*0,1		1,620			
		8: Trubní vedení				18 729,61	
1790	115001103	Převezení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	6,000	687,49	4 124,91	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem 6		6,000			
1791	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	27,000	316,66	8 549,92	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem 15*1,8		27,000			
1801	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	27,000	52,11	1 406,89	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Demontáž strženého potrubí pro zpětnou montáž Přeložení nezmapované kanalizace – kolize s novým teplovodem 15*1,8					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1802	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm	m	12,960	169,59	2 197,89
	Výkaz výměr:	Zpětná montáž střiženého potrubí		-		
		Přeložení nezmapované kanalizace = kolize s novým teplovodem		-		
		15*1,8*0,6*0,8		12,960		
1804	X219468	Očištění stávajícího zdemontovaného kanalizačního potrubí	m	27,000	50,00	1 350,00
1805	X219469	Zpětné napojení potrubí na stávající kanalizační stoku	ks	2,000	550,00	1 100,00
		99_01: Přesun hmot				810,27
54	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,120	196,68	810,27

ÚRS 24-I

R-pol.

R-pol.

SOD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 008
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce	
	D2_03 Vodovod	
Specifikace změny	ZL008: D2_03 Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H	
Zdůvodnění změny	V návaznosti na postup realizace stavební jámy pro objekt Pavilónu MaD bylo objeveno potrubí stávajícího vodovodu mezi objekty S a H, které kvůli kolizi ze základovou spárou nového objektu bylo nutno přeložit, aby nedošlo k jeho možnému poškození a celkovému obnažení.	
Finanční dopad změny		31 285,02 Kč
Změny ceny po schválení		31 285,02 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_008	Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	31 285,02 Kč
DPH	6 569,85 Kč
DPH 21 %	6 569,85 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	37 854,88 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_008: Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_008: Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H	31 285,02	6 569,85	37 854,88
S: Stavba	31 285,02	6 569,85	37 854,88
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	31 285,02	6 569,85	37 854,88
D2_03: Vodovod	31 285,02	6 569,85	37 854,88
D2_03: Vodovod	31 285,02	6 569,85	37 854,88
HSV: Práce a dodávky HSV	31 285,02	6 569,85	37 854,88
1: Zemní práce	30 208,86	6 343,86	36 552,72
998: Přesun hmot	1 076,16	225,99	1 302,16
Celkem (bez DPH)	31 285,02		
DPH	6 569,85		
DPH 21 % ze základny: 31 285	6 569,85		
Celkem (včetně DPH)	37 854,88		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_008: Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_008: Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H				31 285,02	
		S: Stavba				31 285,02	
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				31 285,02	
		D2_03: Vodovod				31 285,02	
		D2_03: Vodovod				31 285,02	
		HSV: Práce a dodávky HSV				31 285,02	
		1: Zemní práce				30 208,86	
10	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	2,495	198,24	494,57	SOD
	Výkaz výměr:	2,376*1,05 ; Přepočtené koeficientem množství		2,495			
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,188	884,27	1 050,51	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H					
		11*1,8*0,6*0,1		1,188			
1806	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	19,800	316,66	6 269,94	ÚRS-24-I
	Výkaz výměr:	Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H					
		11*1,8		19,800			
1808	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,880	1 638,78	19 468,66	ÚRS-24-I
	Výkaz výměr:	Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H					
		11*1,8*0,6*1		11,880			
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,564	256,67	914,77	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H					
		11*1,8*0,6*0,3		3,564			
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,772	93,42	632,60	SOD
	Výkaz výměr:	3,564*1,9		6,772			
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,316	115,82	963,16	SOD
	Výkaz výměr:	11,88-3,564		8,316			
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,376	174,51	414,64	SOD
	Výkaz výměr:	Přeložení stávajícího vodovodu mezi objekty S a H					
		11*1,8*0,6*0,2		2,376			
		998: Přesun hmot				1 076,16	
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,472	196,68	1 076,16	SOD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 009
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce D1_01 Pavilon péče o matku a dítě	
Specifikace změny	ZL009: D1_01 Přeložky kabelových vedení	
Zdůvodnění změny	V rámci budování Staveništních vjezdů zejména z Lužické ulice a postupu realizace HTÚ dle etapizace DPS byly nalezeny původní funkční kabelové rozvody, které svoji trasou a hloubkou uložení byly v kolizi s provedením výstavby Pavilónu MaD, tyto kabely bylo nutno přeložit z kolizních hloubek a směrů a ochránit je novými loži a při nemožnosti dosáhnout bezpečné hloubky uložení rovněž za pomoci silničních panelů, tak aby byl zajištěn bezpečný chod Nemocnice Děčín a zabezpečen kontinuální chod výstavby.	
Finanční dopad změny	744 050,95 Kč	
Změny ceny po schválení	744 050,95 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_009	Přeložky kabelových vedení	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	744 050,95 Kč
DPH	156 250,70 Kč
DPH 21 %	156 250,70 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	900 301,65 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_009: Přeložky kabelových vedení

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_009: Přeložky kabelových vedení	744 050,95	156 250,70	900 301,65
S: Stavba	744 050,95	156 250,70	900 301,65
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	744 050,95	156 250,70	900 301,65
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	415 320,62	87 217,33	502 537,95
D1_01_1: Stavební	415 320,62	87 217,33	502 537,95
HSV: Práce a dodávky HSV	415 320,62	87 217,33	502 537,95
1: Zemní práce	163 932,92	34 425,91	198 358,83
5: Komunikace	228 634,46	48 013,24	276 647,70
99: Přesuny hmot a sutí	22 753,24	4 778,18	27 531,42
D2_06: Rozvody NN	319 897,33	67 178,44	387 075,77
D2_06: Rozvody NN	319 897,33	67 178,44	387 075,77
D2_06: Rozvody NN	319 897,33	67 178,44	387 075,77
EM: Elektromontáže	53 148,85	11 161,26	64 310,10
ZP: Zemní práce	266 748,48	56 017,18	322 765,67
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 833,00	1 854,93	10 687,93
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 833,00	1 854,93	10 687,93
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 833,00	1 854,93	10 687,93
VRN3: Zařízení staveniště	8 833,00	1 854,93	10 687,93
Celkem (bez DPH)	744 050,95		
DPH	156 250,70		
DPH 21 % ze základny: 744 051	156 250,70		
Celkem (včetně DPH)			900 301,65

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_009: Přeložky kabelových vedení

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_009: Přeložky kabelových vedení				744 050,95	
		S: Stavba				744 050,95	
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				744 050,95	
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				415 320,62	
		D1_01_1: Stavební				415 320,62	
		HSV: Práce a dodávky HSV				415 320,62	
		1: Zemní práce				163 932,92	
1672	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,300	2 140,00	4 922,00	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	pařez do 500mm					
		5*0,25		1,250			
		Pařez do 700mm		-			
		3*0,350		1,050			
1712	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	72,960	1 430,00	104 332,80	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Odkopávka pro odkrytí kabeláže u vjezdu do stavby					
		12,2*6*0,8		58,560			
		Odkopávka v místě panelové plochy					
		36*0,4		14,400			
1713	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	737,00	3 685,00	ÚRS 24-I
1714	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 180,00	3 540,00	ÚRS 24-I
1723	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	724,00	2 172,00	ÚRS 24-I
1724	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	45,000	7,99	359,55	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Příplatek za každý km - 9km					
		9*5		45,000			
1725	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	27,000	20,40	550,80	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Příplatek za každý km - 9km					
		9*3		27,000			
1726	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	390,00	1 950,00	ÚRS 24-I
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	72,960	296,58	21 638,48	SOD
	Výkaz výměr:	Odkopávka pro odkrytí kabeláže u vjezdu do stavby					
		12,2*6*0,8		58,560			
		Odkopávka v místě panelové plochy					
		36*0,4		14,400			
28	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	72,960	56,50	4 122,24	SOD
	Výkaz výměr:	Odkopávka pro odkrytí kabeláže u vjezdu do stavby					
		12,2*6*0,8		58,560			
		Odkopávka v místě panelové plochy					
		36*0,4					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	145,920	93,42	13 631,85	SOD
	Výkaz výměr:	Odkopávka pro odkrytí kabeláže u vjezdu do stavby 12,2*6*0,8*2 Odkopávka v místě panelové plochy 36*0,4*2		117,120 29,800			
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,960	14,22	1 037,49	SOD
	Výkaz výměr:	Odkopávka pro odkrytí kabeláže u vjezdu do stavby 12,2*6*0,8 Odkopávka v místě panelové plochy 36*0,4		58,560 14,400			
35	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštění strojně	m2	109,200	18,23	1 990,72	SOD
	Výkaz výměr:	Odkopávka pro odkrytí kabeláže u vjezdu do stavby 12,2*6 Odkopávka v místě panelové plochy 36		73,200 36,000			
5: Komunikace						228 634,46	
1709	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	36,000	329,00	11 844,00	ÚRS 24-I
1710	59381007	panel silniční 3,00x2,00x0,18m	kus	6,000	12 400,00	74 400,00	ÚRS 24-I
1727	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	36,000	326,00	11 736,00	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Podkladní vrstva pod panely 36		36,000			
1728	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	73,200	46,30	3 389,16	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Vjezd do stavby po přeložce kabelů 12,2*6		73,200			
1729	464571121	Pohoz z kameniva těženého hrubého zrno od 16 až 63 do 32 až 63 mm z terénu	m3	73,200	1 680,00	122 976,00	ÚRS 24-I
	Výkaz výměr:	Zpětný násyp po odkrytí kabelového vedení na vjezdu do staveniště 12,2*6*1		73,200			
374	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	80,520	53,27	4 289,30	SOD
	Výkaz výměr:	Vjezd do stavby po přeložce kabelů 12,2*6*1,1		80,520			
99: Přesuny hmot a sutí						22 753,24	
108	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	166,094	136,99	22 753,24	SOD
	Výkaz výměr:	166,09419		166,094			
D2_06: Rozvody NN						319 897,33	
D2_06: Rozvody NN						319 897,33	
D2_06: Rozvody NN						319 897,33	
EM: Elektromontáže						53 148,85	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	25,600	67,95	1 739,52
	Výkaz výměr:	Přeložka v prostoru staveniště 25,6		25,600		
1742	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	580,73	18 583,38
	Výkaz výměr:	Práce elektrikář na překládkách kabelových vedení 4*8		32,000		
2	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	190,100	101,29	19 255,23
	Výkaz výměr:	Přeložky v prostoru staveniště 2*25,6 Přeložky kabelů ve vjezdu na staveniště 6*15 Přeložky kabelů za objektem údržby 3*16,3		58,200 90,000 48,900		
37	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	4,000	3 392,68	13 570,72
	Výkaz výměr:	4		4,000		
		ZP: Zemní práce				266 748,48
1717	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	41,900	227,00	9 511,30
	Výkaz výměr:	Přeložky v prostoru staveniště 25,6 Přeložky za objektem údržby 16,3		25,600 16,300		
1718	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	m	15,000	334,00	5 010,00
	Výkaz výměr:	Přeložky kabelů ve vjezdu na staveniště 15		15,000		
1720	460162113	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny II skupiny 4	m3	95,216	2 250,00	214 236,00
	Výkaz výměr:	Přeložky kabelů ve vjezdu na staveniště 15*3,2*1,2 Přeložky v prostoru staveniště 25,6*1,2*0,8 Přeložky za objektem údržby 25,6*1,2*0,8 Přeložky za objektem údržby 16,3*1,0,8		57,600 24,576 13,040		
1721	460432113	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy II skupiny 4	m3	95,216	399,00	37 991,18
	Výkaz výměr:	Přeložky kabelů ve vjezdu na staveniště 15*3,2*1,2 Přeložky v prostoru staveniště 25,6*1,2*0,8 Přeložky za objektem údržby				

SOD

ÚRS 24-I

SOD

SOD

ÚRS 24-I

ÚRS 24-I

ÚRS 24-I

ÚRS 24-I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		25,6*1,2*0,8		24,570			
		Přeložky za objektem údržby					
		16,3*1*0,8		13,040			
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				8 833,00	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				8 833,00	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				8 833,00	
		VRN3: Zařízení staveniště				8 833,00	
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	8 833,00	8 833,00	SOD

