

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích

KSO:
Místo: ZŠ Na Jordáně, Přestice

CC-CZ:
Datum: 17.09.2024

Zadavatel:
Město Přestice

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

Uchazeč:
Stavební práce Klenc s.r.o.

IČ: 09829377
DIČ: CZ09829377

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zpracovatel rozpočtu 

Cena bez DPH	1 068 867,72
---------------------	---------------------

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 068 867,72	224 462,22
	snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 293 329,94
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0		
Stavba:	Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích		
Místo:	ZŠ Na Jordáně, Přestice	Datum:	17.09.2024
Zadavatel:	Město Přestice	Projektant:	0
Uchazeč:	Stavební práce Klenc s.r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 068 867,72	1 293 329,94	
ARCH 1 - Stavební část				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích
Objekt:

ARCH 1 - Stavební část

KSO:
Místo: ZŠ Na Jordáně, Přestice

Zadavatel:
Město Přestice

Uchazeč:
Stavební práce Klenc s.r.o.

Projektant:
0

Poznámka:
Zpracovatel rozpočtu

CC-CZ:
Datum: 17.09.2024

IČ:
DIČ:
IČ: 09829377
DIČ: CZ09829377

IČ: 0
DIČ: 0

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích
Objekt: **ARCH 1 - Stavební část**


Místo: ZŠ Na Jordáně, Přestice
Zadavatel: Město Přestice
Uchazeč: Stavební práce Klenc s.r.o.

Datum: 17.09.2024
Projektant: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Úpravy povrchů vnější
Komunikace pozemní
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Elektroinstalace silnoproud
Konstrukce klempířské

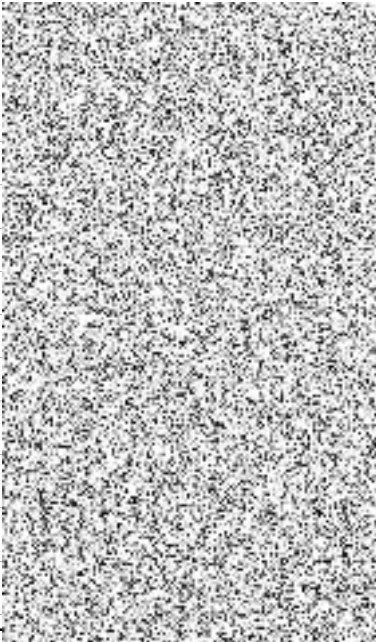

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích

Objekt: ARCH 1 - Stavební část

Místo: Datum: 17.09.2024

Zadavatel: Město Přestice Projektant: 0
Uchazeč: Stavební práce Klenc s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	52,684			
VV			Obvod budovy x 0,75 m v místě bez travnatého povrchu. (1,56+3,2+1,56+20,65+43,275)*0,75		52,684			
			Celkem		52,684			
2	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	26,342			
VV			Výkop po zámkové dlažbě (1,56+3,2+1,56+20,65+43,275)*0,75*0,5		26,342			
VV			Výkop v zeleném - nedělá se (poue část A a B)					
			Celkem		26,342			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,810			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	28,098			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,058			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,810			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	23,532			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkop po zámkové dlažbě (1,56+3,2+1,56+20,65+43,275)*(0,75-0,08)*0,5		23,532			
	VV		Výkop v zeleném - nedělá se (pouze část A a B)					
			Celkem		23,532			
	D		Úpravy povrchů vnější					
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	691,616			
			XPS (1,56+3,2+1,56+20,65+43,275)*0,9+25,75*0,4		73,521			
	VV		Fasáda 7,5*43,275+11,7*13+4,4*7,65+1,56*11,7+3,2*11,7+1,56*11,7+1,35*11,7+25,75*7,5+(3,5-1,35)*(11,7-7,5)*0,5		797,828			
	VV		Vikýře (4,6*2,2+2,6*2*0,5*2)*9		137,880			
	VV		Otvory -(2,8*2,35*2+2,2*5*16+2,8*5+4*2*8+2,35*2,2*3+1,8*3,1+8,25*2,25+1,2*1*9)		-317,613			
			Celkem		691,616			
9	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších piliřů nebo sloupů nanášený ručně	m2	90,280			
	VV		Sloup a sloupky mezi okny 0,45*3,1*4+0,3*2,2*16+2,8*0,3		16,980			
	VV		Špalety (2,8*2+2,35*2*2+2,2*2*16*2+2,35*2*16+4*5+2,2*2*5+2,35*2+2,8*2*2+1,8+3,1*2+2,2*2*3+2,35*3+2,25+8,25*2+1,2*2*9+1*9)*0,2		73,300			
			Celkem		90,280			
10	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	691,616			
11	K	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších piliřů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	90,280			
12	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	73,521			
13	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	84,549			
14	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	95,995			
15	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	110,394			
16	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	38,398			
17	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	691,616			
18	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	38,398			
19	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	691,616			
19	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	691,616			
20	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový piliřů	m2	90,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm piliřů a sloupů	m2	90,280			
22	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	317,613			
23	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	781,896			
D 5			Komunikace pozemní					
24	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	52,684			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	191,990			
VV			Úklid kolem budovy (1,56+3,2+1,56+20,65+43,275+25,75)*2 Celkem			191,990 191,990		
26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 009,228			
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	60 553,680			
28	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 009,228			
29	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 009,228			
30	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000			
31	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	95,995			
VV			Sokl (1,56+3,2+1,56+20,65+43,275+25,75) Celkem			95,995 95,995		
32	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,580			
VV			Plocha sloupu šířka 450 mm 0,45*3,1*4 Celkem			5,580 5,580		
33	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	52,684			
D 997			Přesun sutě					
34	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	1,361			
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,361			
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,851			
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,361			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D			Přesun hmot					
38	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	12,483			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
39	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	73,521			
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,026			
40	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	73,521			
41	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	84,549			
42	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	95,995			
43	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	110,394			
44	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	82,182			
45	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem	kg	279,419			
44	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	618,675			
D			Elektroinstalace silnoproud					
45	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	22,500			
46	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	9,000			
47	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm	m	22,500			
48	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000			
49	K	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000			
50	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	145,660			
D			Konstrukce klempířské					
51	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	22,500			
52	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	22,500			
53	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	58,725			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: ZŠ Na Jordáně, Přestice

Zadavatel:
Město Přestice

Uchazeč:
Stavební práce Klenc s.r.o.

Projektant:
0

Poznámka:
Zpracovatel rozpočtu:

CC-CZ:
Datum: 17.09.2024

IČ:
DIČ:
IČ: 09829377
DIČ: CZ09829377

IČ: 0
DIČ: 0

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	
	Sazba daně	
Cena s DPH		
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: ZŠ Na Jordáně, Přestice

Datum: 17.09.2024

Zadavatel: Město Přestice

Projektant: 0

Uchazeč: Stavební práce Klenc s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Práce a dodávky VRN

Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení 3. etapy opravy fasády budovy ZŠ v Přesticích

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 17.09.2024

Zadavatel: Město Přestice Projektant: 0

Uchazeč: Stavební práce Klenc s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
Náklady soupisu celkem											
D	VRN	Práce a dodávky VRN									
D		Vedlejší rozpočtové náklady									
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000						
2	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000						