

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0134/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 09-0157a24

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek, starosta města

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudův Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen **zhotovitel**)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice Vsetín

Ing. Robertem Pleškem, Vítězslavem Šiblem na základě plné moci

43005560

CZ443005560

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OHRADA – II. ETAPA, VSETÍN“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4.700.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 3537/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 04. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0134/2024, číslo smlouvy zhotovitele 09 -0157a24 (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. IV odst. 1.3. smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla a taktéž délku trvání díla o dobu provádění víceprací.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

SO 001.1 – Komunikace - vícepráce

01 - Bourání betonu obrubníků

V rámci realizace stavby došlo k rozebrání stávajících obrubníků a žulové kostky. Při rozebírání bylo zjištěno, že pod stávající obrubou a žulovou kostkou byly původně provedeny nadměrné betonové patky, masivnější než je obvyklé a se kterými bylo uvažováno v rámci PD a rozpočtu stavby. Tyto betonové patky bylo nutno odstranit.

Při bourání konstrukčních vrstev chodníků bylo zjištěno, že pod stávající zámkovou dlažbou se v části chodníku nachází vrstva z prostého betonu o tloušťce 100 mm, která byla odbourána z důvodu kompaktnosti podkladní konstrukce celého chodníku a potřeby výškového napojení na nově osazenou silniční obrubu.

02 - Uliční vpust u přechodu pro chodce

V rámci projektu byl navržený nový přechod pro chodce, který je oproti niveletě vozovky vyvýšen a tím tvoří překážku pro odvodnění komunikace v podélném směru. Z toho důvodu byla před zvýšeným přechodem pro chodce osazena nová uliční vpust, kterou bylo potřeba napojit do stávající kanalizační šachty přípojkou.

03 - Dopravní značení

V rámci stanovení trvalého dopravního značení bylo doplněno svislé dopravní značení, které bylo požadováno ze strany policie ČR. Stanovení bylo vydáno až po zpracování projektové dokumentace, a proto nebyly tyto značky v rámci původního rozpočtu zahrnuty.

04 – Zaměření skutečnosti

Jedná se o upřesnění výměr na základě geodetického zaměření.

SO.001.2 - Méněpráce

01 - Bourání betonu

V souvislosti s výskytem betonové podkladní vrstvy u části chodníku, kdy se pod dlažbou vyskytla betonová vrstva, bylo v rámci méněprací odečtena položka na odstranění šterkodrti v tl. 200 mm včetně odvozu sutí a uložení na skládku a nahrazena novou v tl. 100mm v rámci víceprací.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	3.153.382,00	662.210,22	3.815.592,22

VÍCEPRÁCE – Dle dodatku č. 1	273.268,68	57.386,42	330.655,10
MÉNĚPRÁCE – Dle dodatku č. 1	-27.435,66	-5.761,49	-33.197,15
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.2	3.399.215,02	713.835,15	4.113.050,17

Čl. III Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 48. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 2.9.2024, pod číslem usnesení 22/48/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

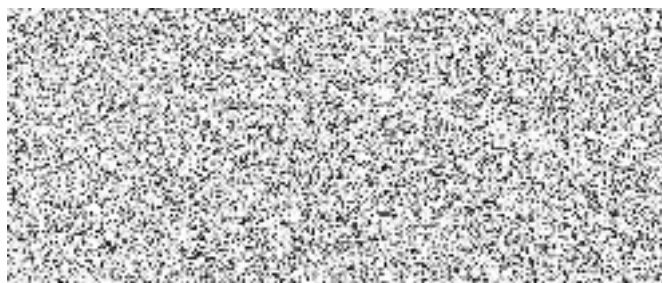

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	2024/Ohrad a II Oprava MK Ohrada a U Hutí, Vsetín-II.etapa		
Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			245 833,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			245 833,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		245 833,02 CZK
Základní DPH	21 %		51 624,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			297 457,95 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO.001.1	Vícepráce	0,00	273 268,68	57 386,42	330 655,10	111
01	Bourání betonu obrubníků	0,00	129 323,96	27 158,03	156 481,99	53
02	Nová uliční vpust' u přechodu pro chodce	0,00	42 973,22	9 024,38	51 997,60	17
03	Dopravní značení	0,00	43 385,60	9 110,98	52 496,58	18
04	Zaměření skutečného provedení	0,00	57 585,90	12 093,04	69 678,94	23
SO.001.2	Méněpráce	0,00	-27 435,66	-5 761,49	-33 197,15	-11
01	Bourání betonu	0,00	-27 435,66	-5 761,49	-33 197,15	-11
Celkem za stavbu		0,00	245 833,02	51 624,93	297 457,95	100

Popis stavby: 2024/Ohrada II - Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa
Popis objektu: SO.001.1 - Vícepráce
Popis rozpočtu: 01 - Bourání betonu obrubníků
Popis rozpočtu: 02 - Nová uliční vpust' u přechodu pro chodce
Popis rozpočtu: 03 - Dopravní značení
Popis rozpočtu: 04 - Zaměření skutečného provedení
Popis objektu: SO.001.2 - Méněpráce
Popis rozpočtu: 01 - Bourání betonu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-12 886,45	-5,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			77 123,87	31,4
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			22 883,80	9,3
13	Hloubené vykopávky	HSV			10 326,97	4,2
16	Přemístění výkopku	HSV			3 953,21	1,6
17	Konstrukce ze zemin	HSV			6 701,53	2,7
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 452,10	0,6
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			4 015,83	1,6
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV			6 225,25	2,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			21 602,57	8,8
81	Potrubí z trub betonových	HSV			640,13	0,3
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			15 001,79	6,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			69 901,60	28,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-6 283,81	-2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			831,10	0,3
999	Poplatky za skládky	PSU			17 573,30	7,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 770,23	2,8
Cena celkem					245 833,02	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	01	Bourání betonu obrubníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				77 123,87			
1	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	265,70000	22,74	6 042,02	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		chodník : 251,2+7+7,5		265,70000					
2	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	199,50000	356,30	71 081,85	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		odstranění betonové vrstvy v chodníku : 105*1,9		199,50000					
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				22 883,80			
3	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	15,32760	1 492,98	22 883,80	800-1	RTS 24/ I	Indiv
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		bourání prostého betonu pod žulovou kostkou : 0,6*0,4*50,5		12,12000					
		bourání prostého betonu pod betonovou obrubou : 0,6*0,18*29,7		3,20760					
Díl: 999		Poplatky za skládky				14 280,66			
4	979990103	Poplatek za skládku za uložení betonu, skupina 170101 z Katalogu odpadu	m3	106,33400	134,30	14 280,66		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 106,33400		106,33400					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 035,63			
5	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	106,33400	38,80	4 125,76	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		pro vodorovnou dopravu							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 58,45400		58,45400					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 47,88000		47,88000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,00000							
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	106,33400	21,50	2 286,18	801-3	RTS 24/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 106,33400		106,33400					
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	957,00600	7,80	7 464,65	801-3	RTS 24/ I	Indiv
		106,334*9		957,00600					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	01	Bourání betonu obrubníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	106,33400	10,90	1 159,04	800-6	RTS 24/ I	Indiv

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 106,33400](#)

[106,33400](#)

Celkem	129 323,96
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	02	Nová uliční vpust' u přechodu pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				10 326,97			
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,65000	392,54	5 358,17	800-1	RTS 24/ I	Indiv
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
nová UV : 7*1,5*1,3				13,65000					
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,65000	30,13	411,27	800-1	RTS 24/ I	Indiv
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,65000				13,65000					
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	3,37500	1 181,63	3 988,00	800-1	RTS 24/ I	Indiv
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
1,5*1,5*1,5				3,37500					
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	3,37500	168,75	569,53	800-1	RTS 24/ I	Indiv
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,37500				3,37500					
Díl: 16		Přemístění výkopku				3 953,21			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,02500	232,20	3 953,21	800-1	RTS 24/ I	Indiv
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,65000				13,65000					
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,37500				3,37500					
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				6 701,53			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	02	Nová uliční vpust' u přechodu pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,20000	98,64	808,85	800-1	RTS 24/ I	Indiv
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Propojení UV a stávající šachta : 7*1,3-(1,5-0,1-0,3-0,2)									
				8,20000					
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,73000	991,07	2 705,62	800-1	RTS 24/ I	Indiv
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, Propojení UV + stávající šachta : 7*1,3*0,3									
				2,73000					
8	583423602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/63; amfibolit	t	16,38000	194,57	3 187,06	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
				16,38000					
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						1 452,10			
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	0,91000	998,45	908,59	827-1	RTS 24/ I	Indiv
v otevřeném výkopu, Propojení UV + stáv. šachta : 7*1,3*0,1									
				0,91000					
10	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	1,00000	543,51	543,51	821-1	RTS 24/ I	Indiv
				1,00000					
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						1 604,85			
11	564851112RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 160 mm	m2	6,50000	246,90	1 604,85	822-1	RTS 24/ I	Indiv
				6,50000					
Díl: 81 Potrubí z trub betonových						640,13			
12	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm	kus	1,00000	640,13	640,13	827-1	RTS 24/ I	Indiv
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách, 1,0									
				1,00000					
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						15 001,79			
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	7,00000	24,69	172,83	827-1	RTS 24/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	02	Nová uliční vpust' u přechodu pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, propojení : 7,0			7,00000				
14	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	2,00000	66,02	132,04	827-1	RTS 24/ I	Indiv
		v otevřeném výkopu, kanalizace : 2,0			2,00000				
15	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	7 132,73	7 132,73	827-1	RTS 24/ I	Indiv
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 1,0			1,00000				
16	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	1,00000	2 777,94	2 777,94	827-1	RTS 24/ I	Indiv
		včetně rámu a košů na bahno, nová UV : 1,0			1,00000				
17	28611266.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	7,00000	683,75	4 786,25	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,00000			7,00000				
Díl: 999		Poplatky za skládky				3 292,64			
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	17,02500	193,40	3 292,64	800-1	RTS 24/ I	Indiv
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz							
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,02500			17,02500				
Celkem						42 973,22			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	03	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				43 385,60			
1	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	8,00000	2 955,00	23 640,00	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		B20a : 2		2,00000					
		A7b : 2		2,00000					
		IP2 : 2		2,00000					
		B20b : 2		2,00000					
2	40445020.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000	1 611,00	6 444,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		B20a, B20b : 4		4,00000					
3	40445041.AR	značka dopravní silniční svislá; infprmativní provozní IP4a; tvar obdélník; 800x300 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000	1 263,00	5 052,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		IP2, A7b : 4		4,00000					
4	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	4,00000	1 008,00	4 032,00	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		sloupky ke značkám 2x B20a, B20b + 2x7Ab : 4,0		4,00000					
5	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	4,00000	705,20	2 820,80	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,00000		4,00000					
6	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	16,00000	87,30	1 396,80	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		8ks značek : 8*2		16,00000					
Celkem						43 385,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	04	Zaměření skutečného provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 410,98			
1	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	9,76500	246,90	2 410,98	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		navýšení plochy chodníku: zaměření - plocha dle SOD : 267,5*1,05-258,2*1,05		9,76500					
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				6 225,25			
2	5732311125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	18,50000	15,10	279,35	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		bez posypu kamenivem							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,50000		18,50000					
3	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	18,50000	321,40	5 945,90	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		plocha dle rozpočtu - skutečnost : -1425,5+1444		18,50000					
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				21 602,57			
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	9,30000	317,40	2 951,82	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
		skutečnost - plocha dle SOD : 267,5-258,2		9,30000					
5	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	167,50000	62,80	10 519,00	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár							
		skutečnost - délka dle SOD : 185,2-17,7		167,50000					
6	5999001	Předláždění a výškové srovnání napojených chodníků	m2	10,23000	295,50	3 022,97		Vlastní	Indiv
		skutečnost - plocha z SOD : 260,5*1,1-251,2*1,1		10,23000					
7	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	10,23000	280,81	2 872,69	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		skutečnost - plocha z SOD : 260,5*1,1-251,2*1,1		10,23000					
8	5924511908R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	6,86400	325,77	2 236,09	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		bezfazetová dlažba u přechodů : 6,24*1,1		6,86400					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				26 516,00			
9	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	36,80000	472,30	17 380,64	822-1	RTS 24/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa	
O:	SO.001.1	Vícepráce
R:	04	Zaměření skutečného provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		BO 10/25 chodník : -172,6			-172,60000				
		BO 10/25 kontejnerové stání : -15,0			-15,00000				
		BO 15/15 parkoviště : -92,8			-92,80000				
		BO15/25 parkoviště : -108,4			-108,40000				
		BO 15/25 komunikace : -211,4			-211,40000				
		skutečnost : 637			637,00000				
10	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	167,50000	14,40	2 412,00	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		včetně spotřeby vody							
		skutečnost - délka dle SOD : 185,2-17,7			167,50000				
11	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	36,80000	182,70	6 723,36	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 36,80000			36,80000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				831,10			
12	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	19,37300	42,90	831,10	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		vodorovně do 200 m							
Celkem						57 585,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/Ohrada II Oprava MK Ohrada a U Huti, Vsetín-II.etapa		
O:	SO.001.2	Méněpráce	
R:	01	Bourání betonu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-12 886,45			
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-265,70000	48,50	-12 886,45	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		chodník: 251,2+7+7,5 : (251,2+7+7,5)*-1		-265,70000					
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				-6 283,81			
2	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-58,45400	107,50	-6 283,81	801-3	RTS 24/ I	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : -116,90800		-116,90800					
		116,908/2		58,45400					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-8 265,40			
3	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	-58,45400	38,80	-2 268,02	822-1	RTS 24/ I	Indiv
		pro vodorovnou dopravu							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -58,45400		-58,45400					
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-58,45400	21,50	-1 256,76	801-3	RTS 24/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -58,45400		-58,45400					
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-526,08600	7,80	-4 103,47	801-3	RTS 24/ I	Indiv
		-58,454*9		-526,08600					
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-58,45400	10,90	-637,15	800-6	RTS 24/ I	Indiv
		s hrubým urovnáním,							
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -58,45400		-58,45400					
Celkem						-27 435,66			