

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2024/02
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)**

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo: Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky: qdtb7vx
zastoupení ve věcech
technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JMV tech, s. r. o.
sídlo: U Stadionu 1190, 434 01 Most
IČ: 472 86 334
DIČ: CZ47286334
ID Datové schránky: 9g8vrqf
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
značka C 3151
Zastoupené ve věcech smluvních: Milan Kožnar, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
telefon:
e - mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě č. INV/2024/02 o dílo na provedení prací uzavřené dne
28.3.2024**

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2024/02 uzavřené dne 28.3.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.8.2024, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Bílina**“ dle projektové dokumentace vypracované společností PS projekty spol. s r.o., Revoluční 5, Teplice.

II.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v rozpočtu bylo řešeno odbourání živice v tloušťce 50 – 100 mm, přičemž skutečnost na stavbě je 100 – 150 mm. Dále na základě geodetického zjištění skutečné nivelety stavby dojde k navýšení objemu odkopávek a prokopávek nad rámec výkazu výměr. Z důvodu zajištění celistvosti plochy a bezpečnosti chodců bude realizována oprava vodovodní šachty vedle jídelny, s níž projektová dokumentace nepočítala. Bude provedeno její zapuštění na úroveň dlažby s vytvořením kanálového vstupu. Při výkopových pracích byl zjištěn výskyt kabelu Severočeských dolů, a. s., který projektová dokumentace předpokládala jako nadzemní. Kabel se nachází v trase potrubí napojení vsaku. Z důvodu dodržení ochranného pásma vedení kabelu dojde k zahloubení kanalizačního potrubí. V místech vedení veřejného osvětlení byly objeveny betonové základy a patky jiných staveb, které je nutné odstranit, popřípadě vést trasu jiným směrem v těsné blízkosti kabelů ČEZ, a to ručním kopáním. Odvozy, návozy, skládkovné materiálů byly nad rámec výkazu výměr. Po dohodě s technickým dozorem byla provedena výměna štěrkopísku za kamenivo DHK 16/22 v místě vsaku. Na základě požadavku investora dojde osazení chrániček kabelové sítě u vedení veřejného osvětlení nad rámec výkazu výměr. Celková cena vyčíslených víceprací je 487 187,26 Kč bez DPH, tj. 589 496,58 Kč včetně DPH.

Po dohodě smluvních stran nebudou zhotovitelem prováděny práce v podobě odbourání živice tl. 50 – 100 mm, výstavba opěrné zdi z prefabrikovaných drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů), která bude nahrazena opěrnou zdí z litého betonu. Dále nebyl v místě vsaku použit štěrkopísek dle projektové dokumentace z důvodu výměny za kamenivo DHK 16/22. Celková cena vyčíslených méněprací je 35 074,18 Kč bez DPH, tj. 42 439,76 Kč včetně DPH v souladu se změnovým listem č. 2 ze dne 21.08.2024.

III.

Smluvní strany upravují na základě článku II. cenu díla o vícepráce v souhrnné výši **452 113,08 Kč bez DPH, tj. 547 056,83 Kč s DPH**, tímto dodatkem.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 5.1. Smlouvy o dílo č. INV/2024/02, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

5.1. Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 7 224 959,04 Kč

(slovy: Sedm milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set padesát devět korun českých/04 haléřů)

21 % DPH 1 517 241,40 Kč

(slovy: Jeden milion pět set sedmnáct tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých/40 haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 8 742 200,44 Kč

(slovy: Osm milionů sedm set čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých/44 haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

IV.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2024/02 na provedení stavebních prací ze dne 28.3.2024.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

V.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno radou Města Bílina dne 3.9.2024 usnesením č. 1029.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 2

Příloha č. 2: Odůvodnění technického dozoru investora

Příloha č. 3: Krycí list rozpočtu

Příloha č. 4: Rozpočet s výkazem výměr

V Bílině, dne 17.09.2024

Město Bílina

V Mostě, dne 19.09.2024

JMV tech, s. r. o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Milan Kořnar
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
				Datum zpracování: 21.08.2024
Investor: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina IČ:00266230, DIČ:CZ00266230 telefon: 417 810 811 email: ePodatelna@bilina.cz ID Datové schránky: qdtb7vx		Zhotovitel: JMV tech s.r.o. U Stadionu 1190 434 01 Most ID Datové schránky: 9g8vrqf		
Název akce: „ REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU, BÍLINA “				
Způsob odeslání / předání Datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Dle předložené změn a skutečností		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změn: 1) V rozpočtu bylo řešeno odbourání živice tl. 50 – 100 mm. Skutečnost na stavbě je 100 – 150 mm. 2) Na základě geodetického zjištění skutečné nivelety stavby dojde k navýšení objemu odkopávek a prokopávek nad rámec VV. 3) Oprava vodovodní šachty vedle jídelny, nebyla ve VV ani v PD, bylo domluveno její zapuštění na úroveň dlažby s vytvořením kanálového vstupu. 4) Při výkopových pracích byl zjištěn výskyt kabelu Sev.dolů, toto nebylo obsahem PD ani VV, kabel se nacházel v trase potrubí napojení vsaku. Z důvodu dodržení ochranného pásma vedení kabelu dojde k zahloubení kanalizačního potrubí. 5) V místech vedení VO byly objeveny betonové základy a patky jiných staveb, je nutné je odstranit, popřípadě vést trasu jiným směrem v těsné blízkosti kabelů ČEZ a to ručním kopáním. 6) Odvozy, návozy, skládkovné materiálů nad rámce VV dle skutečnosti. 7) Po dohodě s TDS byla provedena výměna štěrkopísku za kamenivo DHK 16/22 v místě vsaku. 8) Na základě požadavku investora dojde osazení chrániček kabelové sítě u vedení VO nad rámec VV. 9) Veškeré MNP a VCP vznikly v průběhu realizace stavby a nedaly se předpokládat. Práce je nutné provést ke zdárnému dokončení zakázky. Položky VCP mimo rozsah SoD jsou naceněny dle URS Praha platného v době uzavření SOD a poníženy o 20% v souladu s čl. 5.2 SOD.				

Veškeré změny byly projednány a zohledněny dle návrhu a dohody TDS a projektanta.

Počet připojených listů specifikace:

Rozpočet

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor objednatele souhlasí s uvedenou změnou s projektantem stavby na základě vzájemné schody

Technický dozor objednatele:



Zhotovitel:



Příloha: rozpočet VCP A MNP akce: REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU, BÍLINA

Odůvodnění technického dozoru investora

Název akce: „REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU, BÍLINA“

Místo stavby: Bílina, ul. Nábřeží

Objednatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

Zastoupený: 

Technický dozor investora: Pave Pro s.r.o – 

Zhotovitel: **JMV tech s.r.o.**

U Stadionu 1190

434 01 Most

ID Datové schránky: 9g8vrqf

1. ZL č. 2 – Změny během výstavby

Popis zdůvodnění:

- 1) V rozpočtu bylo řešeno odbourání živice tl. 50 – 100 mm. Skutečnost na stavbě je 100 – 150 mm.
- 2) Na základě geodetického zjištění skutečné nivelety stavby dojde k navýšení objemu odkopávek a prokopávek nad rámec VV.
- 3) Oprava vodovodní šachty vedle jídelny, nebyla ve VV ani v PD, bylo domluveno její zapuštění na úroveň dlažby s vytvořením kanálového vstupu.
- 4) Při výkopových pracích byl zjištěn výskyt kabelu Sev.dolů, toto nebylo obsahem PD ani VV, kabel se nacházel v trase potrubí napojení vsaku. Z důvodu dodržení ochranného pásma vedení kabelu dojde k zahloubení kanalizačního potrubí.
- 5) V místech vedení VO byly objeveny betonové základy a patky jiných staveb, je nutné je odstranit, popřípadě vést trasu jiným směrem v těsné blízkosti kabelů ČEZ a to ručním kopáním.
- 6) Odvozy, návozy, skládkovné materiálů nad rámce VV dle skutečnosti.
- 7) Po dohodě s TDS byla provedena výměna štěrkopísku za kamenivo DHK 16/22 v místě vsaku.
- 8) Na základě požadavku investora dojde osazení chrániček kabelové sítě u vedení VO nad rámec VV.
- 9) Veškeré MNP a VCP vznikly v průběhu realizace stavby a nedaly se předpokládat. Práce je nutné provést ke zdárnému dokončení zakázky.

Veškeré změny byly projednány a zohledněny dle návrhu a dohody TDS a projektanta.

Položky VCP mimo rozsah SoD jsou naceněny dle URS Praha platného v době uzavření SOD a poníženy o 20% v souladu s čl. 5.2 SOD.

Tyto úpravy představují úpravu:

Vícepráce celkem: 519 227,65 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: - 35 074,18 Kč bez DPH

Sleva 20% z nových položek: - 32 040,39 Kč bez DPH

Tyto úpravy představují úpravu:


Celková úprava ceny ZL č. 2: 452 113,08 Kč bez DPH

Vypracoval:

V Lounech dne:



.....

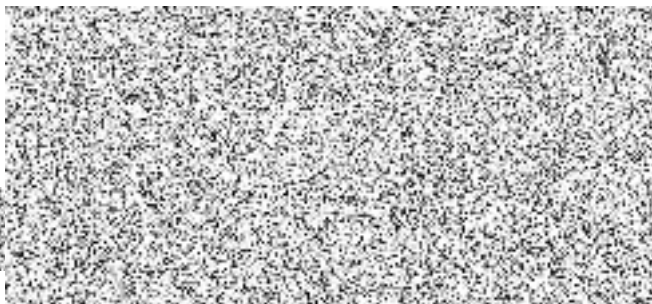

technický dozor investora

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Bílina	JKSO		
Název objektu	Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou	EČO		
		Misto		
		IČO		DIČ
Objednatel				
Projektant				
Zhotovitel		JMV tech s.r.o.	47286334	CZ47286334
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		26.08.2024	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	137 574,93	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	275 811,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	3 564,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	921,60	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	9 820,98				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	31 480,38				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		459 173,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		-7 060,39	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

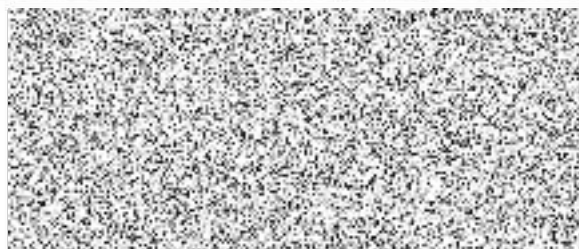

D Celkem bez DPH 452 113,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	452 113,06	94 943,74

Cena s DPH 547 056,80

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Bílina

Objekt: Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou

Objednatel: Město Bílina

Zhotovitel: JMV tech s.r.o.

Místo: Prostranství před Centrální školní jídelnou

Zpracoval:

Datum: 7. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

452 113,08

1 Zemní práce

209 418,48

79	221	SO 101 113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-205,000	39,42	-8 081,10
NP110	221	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	205,000	98,64	20 221,20
2	R	SO 101 122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	230,300	429,10	98 821,73
"původní travnatá plocha horní vrstva" 658*0,35					230,300		
NP128	001	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - VO	m3	1,420	7 704,00	10 939,68
"odstranění betonových konstrukcí ve výkopech VO"10*0,35*0,35					1,225		
"odstranění betonových konstrukcí ve výkopech VO" 0,65*0,6*0,5					0,195		
1	R	IO 202 131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 - z likvidace dešť.vod	m3	4,756	396,29	1 884,76
"výkop pro zasakovací objekt kabel Sev.doly hloubka" (2*2,5*8)-35,244					4,756		
3	R	SO 101 132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,200	1 211,27	9 932,41
"ruční výkop pro VO v místech kolize kabel ČEZ " 22*0,8*0					0,000		
"ruční výkop výškové úpravy kanalizací" 15*0,8*0,35					4,200		
"ruční výkop u kabelu Sever.dolů - křížení s vsakem" 5*1*0,8					4,000		
4	R	SO 101 162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	230,300	151,11	34 800,63
"odvoz výkopku na deponii určenou objednatelem" 230,3					230,300		
3	R	IO 202 162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m z likvidace dešťových vod	m3	4,756	164,33	781,55
4	R	IO 202 167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 z likvidace z dešťových vod	m3	4,756	142,58	678,11
4,756					4,756		
7	R	SO 101 181951114	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	658,000	22,68	14 923,44



		658	658,000				
7		IO 202 58337344	štěrkopísek frakce 0/32 z likvidace dešť.vod	t	-18,849	434,00	-8 180,47
NP113	583	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	42,048	777,60	32 696,52

3 Svislé a kompletní konstrukce -8 509,41

NP118	011	311353211	Zřízení jednostranného bednění šachet	m2	6,000	1 452,00	8 712,00
NP119	011	311353212	Odstranění jednostranného bednění šachet	m2	6,000	265,20	1 591,20
11	R	SO 101 327215221	Opěrné zdi z prefabrikovaných drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) předplněné kamenivem ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan	m3	-2,640	**	-18 812,61

4 Vodorovné konstrukce 14 520,00

NP125	011	41114152RA	Strop ze železobetonových panelů - zákrytové desky	soub	1,000	14 520,00	14 520,00
-------	-----	------------	--	------	-------	-----------	-----------

5 Komunikace pozemní 13 795,00

NP116	R	Kalkulace 5-001	Výplň spáry mezi obručníkem a obvodovu konstrukcí fv tl.30-50mm vč.penetrace	m	89,000	155,00	13 795,00
"celková délka" 89,0					89,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 512,80

NP117	011	617324111	Sanační omítka podkladní světlíků nebo šachet nanášená ručně	m2	6,000	418,80	2 512,80
-------	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

8 Trubní vedení 18 562,78

22	R	IO 202 894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm z likvidace dešť.vod	kus	2,000	1 145,39	2 290,78
"revizní šachty RŠ.1 a RŠ.2" 2					2,000		
NP120	221	899133111	Výměna pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	1,000	11 148,00	11 148,00
NP121	552	55241017	poklop šachtový bez ventilace, zamykací	kus	1,000	5 124,00	5 124,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 671,00

17		SO 102 Mat/MOB-2a mater	lavička lomená tvaru L bez opěradla (5-modulová sestava), ozn.mobilizér 2	m3			0,00
0,05*0,05*6,6*2*1,4					0,092		
Součet					0,092		
18		SO 102 Mat/MOB-2b mater	lavička lomená tvaru U bez opěradla (7-modulová sestava), ozn.mobilizér 2	m3			0,00
0,05*0,05*9,9*2*1,4					0,277		
NP126	221	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	27,000	173,00	4 671,00

997 Přesun sutě 151 542,35

91	R	SO 101 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	343,636	40,75	14 003,17
"kamenivo - zemina - nevhodná na zpětná zásyp VO " 45*0,8*0,4*1,6					23,040		
"kamenivo - zemina z likvidace dešť.vod" 4,756					4,756		
"kamenivo - zemina" 315,840					315,840		
92	R	SO 101 997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 779,996	9,08	34 322,36

		343,636*11 "Přepočtené koeficientem množství		3 779,996			
93	R	SO 101 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,600	45,74	896,50
		"kusové frakce betonu a železobetonu" 0		0,000			
		"kusové frakce asfaltu" 19,6		19,600			
94	R	SO 101 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	215,600	11,62	2 505,27
		19,6*11 "Přepočtené koeficientem množství		215,600			
95	R	SO 101 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,237	572,05	4 711,98
		"odstranění betonových konstrukcí ve výkopech VO"8,237		8,237			
96	R	SO 101 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	90,607	15,50	1 404,41
		8,237*11 "Přepočtené koeficientem množství		90,607			
97	R	SO 101 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,124	143,00	446,73
		"odstranění betonových konstrukcí ve výkopech VO"1,42*2,2		3,124			
		Součet		3,124			
99	R	SO 101 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	343,636	251,20	86 321,36
		343,636		343,636			
		Součet		343,636			
100	R	SO 101 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,600	353,60	6 930,56
		-45,10+64,70		19,600			
		Součet		19,600			
998		Přesun hmot		6 873,52			
103	R	SO 101 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	31,569	217,73	6 873,52
PSV		Práce a dodávky PSV		4 485,60			
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		4 485,60			
NP122	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice emulze	m2	6,000	747,60	4 485,60
M		Práce a dodávky M		41 301,36			
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích		41 301,36			
34	R	IO 201 460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 - VO	m	34,000	563,20	19 148,80
36	R	IO 201 460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 - VO	m	34,000	198,00	6 732,00



38	R	IO 201 460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	34,000	99,00	3 366,00
"dle samostatného výkazu výměr částí VO" 34					34,000		
39	R	IO 201 460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	34,000	18,00	612,00
"dle samostatného výkazu výměr částí VO"34					34,000		
NP129	946	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	34,000	77,16	2 623,44
NP130	10.	10.887.919	Trubka kopoflex 110 červená KF0911 BAm	m	36,000	99,22	3 571,92
34,2857142857143 * 1,05					36,000		
NP131	118	1185966	KOPOS Trubka KOPOFLEX 90, HDPE bezhalogenová oranžová	m	36,000	93,60	3 369,60
34,2857142857143 * 1,05					36,000		
40	R	IO 201 460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	34,000	53,00	1 802,00
"dle samostatného výkazu výměr částí VO" 34					34,000		
45	R	IO 201 469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,450	168,00	75,60
0,45					0,450		

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

-7 060,39

NP127	HZS	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč jih	hod	50,000	404,40	20 220,00
46	R	IO 201 HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - VO	hod	8,000	595,00	4 760,00
"zaměření a zobrazení kabelová trasy na pevný bod vč.zpracování výsledků měření" +6+2					8,000		
NP132	R	HZS	Sleva dle SOD - 20	soub	-1,000	32 040,39	-32 040,39

Celkem po odpočtu 20% cen nových položek

452 113,08

