

ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště hlavní budovy zámku“		
reg.č.akce:	134V131000228	číslo ZL: 01
smlouva:	č.j.: NPÚ-450/12499/2024	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Teslice CZ s. r. o., IČ: 27775003, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	

název ZL:	Zajištění lešení proti pádu předmětů pomocí ochranných sítí
dotčené st. objekty:	Hlavní budova zámku

předmět změny: Předmětem změny je řešení zajištění vnějšího líce lešení proti pádu předmětů tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, pohybujících se v blízkosti konstrukce lešení.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Lešení, jako takové, splňuje veškeré bezpečnostní parametry, vyplývající ze smlouvy. Koordinátor BOZP z důvodů nutnosti zajištění provozovaných dílčích celků nařídil zvýšení tzv. kolektivní ochrany, tedy zajištění lešení pomocí ochranných sítí. Je nutné vyloučit možnost pádu předmětů z lešení. Bez zajištění lešení ochrannými sítěmi není možné zajistit bezpečný návštěvníkový provoz v maximálním objemu. Lešení je nedílnou součástí stavební obnovy.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V rámci plánování harmonogramu akce se počítalo se zahájením prací mimo období hlavní návštěvníkové sezóny. V důsledku pozdržení zahájení soutěže k VZ a s tím spojeného pozdějšího podpisu SoD jsme zahájili práce později.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou nelze oddělit od původního zadání, neboť přímo souvisí s předmětem díla. Kvůli ní nedojde k prodloužení termínu. Z důvodu koordinace stavebních prací, z časových a ekonomických důvodů není efektivní a ekonomicky výhodné změnu oddělovat a zadávat samostatně.
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst 4

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	41 507,08	Kč
	21%DPH	8 716,49	Kč
	celkem	50 223,57	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	41 507,08	Kč
	21%DPH	8 716,49	Kč
	celkem	50 223,57	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Nemá vliv.			

vyjádření TDI: Souhlasím.

vyjádření objednatele:

Jde o nezbytné bezpečnostní řešení pro udržení běžného návštěvnického provozu zámku.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
za zhotovitele:	
za TDI:	
za objednatele:	

Položkový rozpočet ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 01

	S:	18-71	18-71 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 1. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					9 405,00	0,0000	0,0000		
01	N1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	142,5000	16,00	2 280,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
01	N2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě	m2	570,0000	10,00	5 700,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
01	N3	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	142,5000	10,00	1 425,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

	S:	18-72	18-72 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 2. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					32 102,08	0,0000		0,0000	
01	N1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	373,2800	16,00	5 972,48	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
01	N2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě	m2	2 239,6800	10,00	22 396,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
01	N3	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	373,2800	10,00	3 732,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

legenda:

položka z SoD, cena z SoD

položka nová, cena z RTS

položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem

celkem bez dph

41 507,08

ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště hlavní budovy zámku“		
reg.č.akce:	134V131000228	číslo ZL: 02
smlouva:	č.j.: NPÚ-450/12499/2024	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Teslice CZ s. r. o., IČ: 27775003, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	
název ZL:	Odstranění povlakové krytiny	
dotčené st. objekty:	Hlavní budova zámku	

předmět změny:

Předmětem změny je odstranění asfaltové podkladní lepenky ze střechy budovy zámku a její uložení na skládku.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po zahájení stavebních prací na střeše hlavní budovy zámku zhotovitel odhalil přítomnost podkladní vrstvy, kterou tvoří asfaltové pásy (mezi bedněním a krytinou z břidlice). Tyto vrstvy již neplní svou funkci (asfaltové pásy jsou na mnoha místech proděravěné; jejich izolační vlastnosti se s časem zhoršují, do konstrukce zatéká) a zároveň zakrývají konstrukci krovu a bednění. Bez jejich odstranění není možné provádět opravy krovu. Je nutné je tedy před položením nové střešní krytiny kompletně zdemontovat a ekologicky zlikvidovat, což je možné pouze odvozem a uložení na skládku.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změny díla vychází z náleзовé situace. Vrstvy asfaltové lepenky byly nalezeny až po stavbě lešení a odstranění staré střešní krytiny.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou nelze oddělit od původního zadání, neboť přímo souvisí s předmětem díla. Kvůli ní nedojde k prodloužení termínu. Z důvodu koordinace stavebních prací, z časových a ekonomických důvodů není efektivní a ekonomicky výhodné změnu oddělovat a zadávat samostatně.

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst 6

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	205 198,21	Kč
	21%DPH	43 091,62	Kč
	celkem	248 289,83	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	205 198,21	Kč
	21%DPH	43 091,62	Kč
	celkem	248 289,83	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

vyjádření AD:

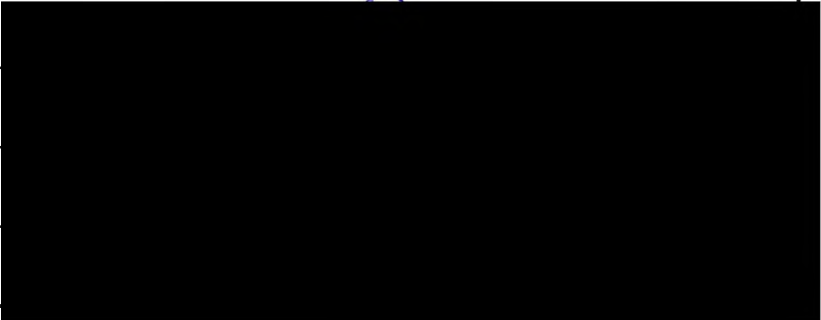
Souhlasím, výkaz výměr položky tohoto změnového listu neobsahoval.

vyjádření TDI:

Souhlasím.

vyjádření objednatele: Odstranění staré lepenky a její ekologická likvidace je nezbytné pro pokračování prací na obnově střechy zámku.
--

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

za zhotovitele:	
za AD:	
za TDI:	
za objednatele:	

Položkový rozpočet ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 02

	S:	18-71	18-71 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 1. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				28 891,88		0,0000		0,0000
02	19	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	4,4600	250,00	1 115,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02	21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,4600	255,00	1 137,30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02	22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,4400	17,00	1 061,48	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02	N4	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	4,4600	5 735,00	25 578,10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
01	Díl: 712		Povlakové krytiny				12 042,00		0,0000		4,4600
02	N5	712600832R00	Odstranění povlakové krytiny střech nad 30°, 2 vrstvy	m2	446,0000	27,00	12 042,00	0,0000	0,0000	0,0100	4,4600

	S:	18-72	18-72 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 2. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 712		Povlakové krytiny				49 169,16		0,0000		18,2108
02	N4	712600832R00	Odstranění povlakové krytiny střech nad 30°, 2 vrstvy	m2	1 821,0800	27,00	49 169,16	0,0000	0,0000	0,0100	18,2108
	Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				115 095,17		0,0000		0,0000
02	112	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	15,4549	250,00	3 863,73	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02	115	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,4549	255,00	3 941,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02	116	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	216,3686	17,00	3 678,27	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02	117	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	-2,7559	300,00	-826,77	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02	N9	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	18,2108	5 735,00	104 438,94	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

legenda:

položka z SoD, cena z SoD

položka nová, cena z RTS

položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem

celkem bez dph

205 198,21

ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště hlavní budovy zámku“		
reg.č.akce:	134V131000228	číslo ZL: 03
smlouva:	č.j.: NPÚ-450/12499/2024	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Teslice CZ s. r. o., IČ: 27775003, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	

název ZL:	Konstrukce tesařské - spojovací prostředky
dotčené st. objekty:	Hlavní budova zámku

předmět změny:
Předmětem změny je doplnění spojovacích prostředků pro tesařské konstrukce (nové tesařské prvky a uchycení původního bednění).
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Položkový rozpočet počítal s použitím původního spojovacího materiálu. Jeho stav je ale nevyhovující, opotřebení je velké.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Stav spojovacího materiálu nebylo možné zjiřit před zahájením samotných stavebních prací.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu, kterou nelze oddělit od původního zadání, neboť přímo souvisí s předmětem díla, ale nemění podstatu, zvyšuje spotřebu materiálu. Z důvodu koordinace stavebních prací, z časových a ekonomických důvodů není efektivní a ekonomicky výhodné změnu oddělovat a zadávat samostatně.
zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	139 826,58	Kč
	21%DPH	29 363,58	Kč
	celkem	169 190,16	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	139 826,58	Kč
	21%DPH	29 363,58	Kč
	celkem	169 190,16	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

vyjádření AD: Bez připomínek.
vyjádření TDI: Souhlasím.
vyjádření objednatele: Navržené řešení je nezbytné pro dokončení opravy krovu střechy.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

za zhotovitele:	Martin Šrámek	
za AD:	Martin Mikšík	
za TDI:	Daniel Ludín	
za objednatele:	Miroslav Lanc	

Položkový rozpočet ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 03

	S:	18-71	18-71 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 1. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 762	Konstrukce tesařské					43 756,85		3,1334		0,0000
03	N6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - pro nové prvky	m3	20,0290	1 724,00	34 530,00	0,0229	0,4587	0,0000	0,0000
03	N7	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - pro původní bednění	m3	5,3520	1 724,00	9 226,85	0,0229	0,1226	0,0000	0,0000
			446 x 40% x 0,03 = 5,352 40% se přetluče a 30% zůstane zatlučené původními hřebíky								

	S:	18-72	18-72 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 2. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 762	Konstrukce tesařské					96 069,73		1,2761		0,0000
03	N5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - pro nové prvky	m3	33,8720	1 724,00	58 395,33	0,0229	0,7757	0,0000	0,0000
03	N6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - pro původní bednění	m3	21,8529	1 724,00	37 674,40	0,0229	0,5004	0,0000	0,0000
			1821,08 x 40% x 0,03 = 21,8529 40% se přetluče a 30% zůstane zatlučené původními hřebíky								

legenda:
položka z SoD, cena z SoD
položka nová, cena z RTS
položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem

celkem bez dph	139 826,58
-----------------------	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST

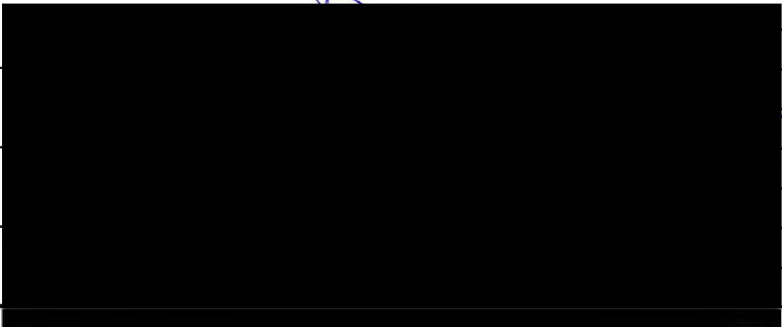
„SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště hlavní budovy zámku“		
reg.č.akce:	134V131000228	číslo ZL: 04
smlouva:	č.j.: NPÚ-450/12499/2024	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Teslice CZ s. r. o., IČ: 27775003, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	

název ZL:	Konstrukce klempířské - oplechování komínových hlav
dotčené st. objekty:	Hlavní budova zámku

předmět změny: Předmětem změny je oplechování všech komínových hlav olověným plechem.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu extrémního namáhání komínových hlav vlivem povětrnostních vlivů dochází k rychlé degradaci těchto konstrukcí. Z důvodu nepřístupnosti je následná údržba velmi obtížná a finančně nákladná. Oplechování olověným plechem eliminuje poškození na minimum a zajistí bezúdržbovost na dlouhou dobu.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Rozhodnutí investora na základě nově zjištěných skutečností po postavení lešení a přehodnocení variant řešení.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou nelze oddělit od původního zadání, neboť přímo souvisí s předmětem díla. Kvůli ní nedojde k prodloužení termínu. Z důvodu koordinace stavebních prací, z časových a ekonomických důvodů není efektivní a ekonomicky výhodné změnu oddělovat a zadávat samostatně.
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst 4

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	163 681,32	Kč
	21%DPH	34 373,08	Kč
	celkem	198 054,40	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	163 681,32	Kč
	21%DPH	34 373,08	Kč
	celkem	198 054,40	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Bude zaznamenáno v PD skutečného provedení.			

vyjádření AD: Z provozního hlediska výhodné řešení, souhlasím.
vyjádření TDI: Souhlasím.
vyjádření objednatele: Oplechováním komínových hlav zajistíme delší životnost provedených oprav. Jde o ekonomicky výhodné řešení.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
za zhotovitele:	
za AD:	
za TDI:	
za objednatele:	

Položkový rozpočet ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 04

S:	18-71	18-71 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 1. etapa									
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk. (t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk. (t)
Díl: 764		Konstrukce klempířské					27 525,20	0,1550		0,0000	
04	N8	764239230R00	Oplechování betonových hlav komínů, v ploše	m2	6,1260	1 600,00	9 801,60	0,0121	0,0738	0,0000	0,0000
04	N9	191600020000R	Plech olověný 1,0 x 1000 mm 428330 6,126 x 12,05 x 10% ztratiné	kg	81,2000	203,00	16 483,60	0,0010	0,0812	0,0000	0,0000
04	69	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,1550	8 000,00	1 240,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Díl: 783		Nátěry					-950,40	1,5828		0,0000	
04	97	783401161R00	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva - hlavy komínů	m2	-5,7600	165,00	-950,40	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

S:	18-72	18-72 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 2. etapa									
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk. (t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk. (t)
Díl: 764		Konstrukce klempířské					140 522,02	0,7914		0,0000	
04	N7	764239230R00	Oplechování betonových hlav komínů, v ploše	m2	31,2745	1 600,00	50 039,20	0,0121	0,3769	0,0000	0,0000
04	N8	191600020000R	Plech olověný 1,0 x 1000 mm 428330 31,2745 x 12,05 x 10% ztratiné	kg	414,5400	203,00	84 151,62	0,0010	0,4145	0,0000	0,0000
04	67	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,7914	8 000,00	6 331,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Díl: 783		Nátěry					-3 415,50	0,0000		0,0000	
04	105	783401161R00	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva - hlavy komínů	m2	-20,7000	165,00	-3 415,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

legenda:

položka z SoD, cena z SoD

položka nová, cena z RTS

položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem

celkem bez dph

163 681,32

ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště hlavní budovy zámku“		
reg.č.akce:	134V131000228	číslo ZL: 05
smlouva:	č.j.: NPÚ-450/12499/2024	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Teslice CZ s. r. o., IČ: 27775003, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	
název ZL:	Záchytné desky - vhodnější rozměry	
dotčené st. objekty:	Hlavní budova zámku	

předmět změny:

Předmětem změny je navýšení tloušťky desek sloužících jako protisněhová zábrana. Zároveň se změní jejich materiálové provedení, smrk bude nahrazen modřínem: - /

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Protisněhový systém obsahuje, mimo jiné, také zábrany z dřevěných desek, které jsou nyní určeny k výměně. PD počítala s novými deskami ve standardní tloušťce 24 mm ze smrku. Tyto desky jsou uchyceny na střeše kovovými prvky. Po postavení lešení zhotovitel zjistil, že kovové úchyty pro sněhové zábrany jsou dimenzované na desky širší (30 mm). V případě, že se použijí desky 24 mm hrozí jejich špatné uchycení a následný pád. S touto změnou je spojena i změna materiálu desek. Nově budou vyrobeny z modřínu, který má lepší vlastnosti a delší životnost.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Detailní průzkum způsobu uchycení desek protisněhového systému mohl být proveden až po zahájení stavebních prací, až po rozebrání krytiny a po odmontování kovových úchytů.

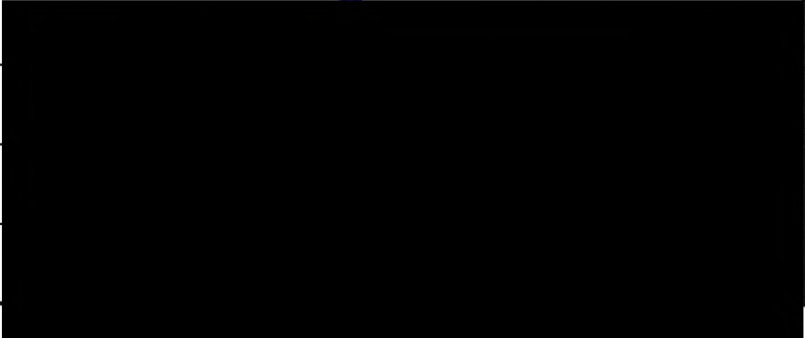
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou nelze oddělit od původního zadání, neboť přímo souvisí s předmětem díla, nemění podstatu veřejné zakázky a pouze upravuje rozměry jednotlivých stavebních prvků včetně jejich materiálu.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 6

záporná hodnota změny	bez DPH	67 250,00	Kč
	21%DPH	14 122,50	Kč
	celkem	81 372,50	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	87 425,00	Kč
	21%DPH	18 359,25	Kč
	celkem	105 784,25	Kč
celkový cenový nárůst	bez DPH	20 175,00	Kč
	21%DPH	4 236,75	Kč
	celkem	24 411,75	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Nemá vliv.			

vyjádření AD: S navrženým řešením souhlasím.
vyjádření TDI: Souhlasím.
vyjádření objednatele: Změna je výhodná z technického i ekonomického hlediska. Nebude třeba provádět další zásahy na úchytech.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
příloha č. 2	Položkový rozpočet MP
za zhotovitele:	
za AD:	
za TDI:	
za objednatele:	

Položkový rozpočet (PLUSY) ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 05

S:	18-71	18-71 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 1. etapa									
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
Díl: 765			Krytiny tvrdé				21 775,00		0,0000		0,0000
05	N10	76235.1	Montáž a dodávka záchytných desek 30/100/2500 modřín hoblovaný <i>Výpočet ceny:</i> <i>Cena za modřín desky š. 100mm, tl. 30mm: 18000 Kč/m3, tedy 54 Kč/1mb</i> <i>Cena za vysušení a ohoblování: 38 Kč/1mb</i> <i>Cena za montáž, zařezání, provrtání otvorů, spojovák zámečnický: 233 Kč/1mb</i> <i>Celkem: 325 Kč/1mb</i>	bm	67,0000	325,00	21 775,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

S:	18-72	18-72 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 2. etapa									
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
Díl: 765			Krytiny tvrdé				65 650,00		0,0000		0,0000
05	68	76235.1	Montáž a dodávka záchytných desek 30/100/2500 modřín hoblovaný <i>Výpočet ceny:</i> <i>Cena za modřín desky š. 100mm, tl. 30mm: 18000 Kč/m3, tedy 54 Kč/1mb</i> <i>Cena za vysušení a ohoblování: 38 Kč/1mb</i> <i>Cena za montáž, zařezání, provrtání otvorů, spojovák zámečnický: 233 Kč/1mb</i> <i>Celkem: 325 Kč/1mb</i>	bm	202,0000	325,00	65 650,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

legenda:
položka z SoD, cena z SoD
položka nová, cena z RTS
položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem

celkem bez dph	87 425,00
-----------------------	------------------

Položkový rozpočet ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 05

	S:	18-71	18-71 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 1. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 765		Krytiny tvrdé				-16 750,00		0,0000		0,0000
05	70	76235.1	Montáž a dodávka záchytných desek 20/100/2500	bm	-67,0000	250,00	-16 750,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

	S:	18-72	18-72 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 2. etapa								
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 765		Krytiny tvrdé				-50 500,00		0,0000		0,0000
05	68	76235.1	Montáž a dodávka záchytných desek 20/100/2500	bm	-202,0000	250,00	-50 500,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

legenda:

položka z SoD, cena z SoD

položka nová, cena z RTS

položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem

celkem bez dph

-67 250,00

ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště hlavní budovy zámku“		
reg.č.akce:	134V131000228	číslo ZL: 06
smlouva:	č.j.: NPÚ-450/12499/2024	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Teslice CZ s. r. o., IČ: 27775003, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	

název ZL:	Odpočet plochy břidlice z místa falcované krytiny
dotčené st. objekty:	Hlavní budova zámku

předmět změny:
Předmětem změny je odpočet ploch střešní krytiny z břidlice z míst, kde je v současnosti falcovaná krytina. Falcovaná krytina v těchto plochách zůstane. Břidlice zde nebude kladena.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu padajících kusů ledu a sněhu z vyšších částí budovy na plochy v nižší úrovni je žádoucí, aby tyto plochy byly provedeny nikoli z břidlice, ale z falcované plechové krytiny. Tato svými vlastnostmi a způsobem provedení dokáže zmíněný nápor snést. Břidlice by byla v těchto místech opakovaně poškozována.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Vyhodnocení možného rizika poškození krytiny bylo zjištěno až po postavení lešení.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu, kterou nelze oddělit od původního zadání, neboť přímo souvisí s předmětem díla. Kvůli ní nedojde k prodloužení termínu. Z důvodu koordinace stavebních prací, z časových a ekonomických důvodů není efektivní a ekonomicky výhodné změnu oddělovat a zadávat samostatně.
zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 4

záporná hodnota změny	bez DPH	205 815,20	Kč
	21%DPH	43 221,19	Kč
	celkem	249 036,39	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	205 815,20	Kč
	21%DPH	43 221,19	Kč
	celkem	249 036,39	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změny se zanesou do Dokumentace skutečného provedení stavby			

vyjádření AD: Bez připomínek.
vyjádření TDI: Souhlasím.
vyjádření objednatele: Navržená změna v tomto případě znamená, že se zvýší technická kvalita řešení. Prodlouží se životnost střechy jako celku.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet MP
za zhotovitele:	
za AD:	
za TDI:	
za objednatele:	

Položkový rozpočet ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 06

S:	18-72	18-72 - SZ Lysice - obnova krovu a střešního pláště - 2. etapa									
ZL	P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Hmotn. MJ	Hmotn. celk.(t)	Dem. hm. MJ	Dem. hm. celk.(t)
	Díl: 765		Krytiny tvrdé				-205 815,20		-1,4602		-2,7559
06	71	765161393	Příplatek k cenám krytiny z přírodní břidlice na bednění za sklon přes 30°	m2	-88,9000	50,00	-4 445,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
06	72	58389007	krytina břidlicová jednoduché krytí obdélník 40x40cm - odpočet za původní falcovanou krytinu	kus	-978,0000	120,00	-117 360,00	0,0015	-1,4474	0,0000	0,0000
06	73	765161401	Montáž krytiny z břidlice tl. 8-10 mm do 30°jednoduché krytí z pravoúhlých formátů do 20ks/m2 - odpočet za původní falcovanou krytinu	m2	-88,9000	650,00	-57 785,00	0,0001	-0,0124	0,0000	0,0000
06	74	765161701	Montáž okapové hrany z břidličné krytiny tl. 8-10 mm jednoduché krytí	m	-3,5000	240,00	-840,00	0,0001	-0,0003	0,0000	0,0000
06	77	765161741	Montáž úžlabí přirezáním břidličné krytiny tl. 8-10 mm podél oplechování	m	-10,0000	240,00	-2 400,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
06	82	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do sutí	m2	-88,9000	140,00	-12 446,00	0,0000	0,0000	0,0310	-2,7559
06	83	765161821	Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30°	m2	-88,9000	20,00	-1 778,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
06	84	998765103R00	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	-1,4602	6 000,00	-8 761,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

legenda:

položka z SoD, cena z SoD

položka nová, cena z RTS

položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem

celkem bez dph

-205 815,20

ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště hlavní budovy zámku“		
reg.č.akce:	134V131000228	číslo ZL: 07
smlouva:	č.j.: NPÚ-450/12499/2024	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Teslice CZ s. r. o., IČ: 27775003, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	

název ZL:	Sanace dřevomorky v krovu severního křídla zámku
dotčené st. objekty:	Hlavní budova zámku

předmět změny:
Odstranění a ošetření krovů napadených dřevokaznou houbou.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Po rozebrání konstrukce krovu včetně pozednice narazil zhotovitel na trámy napadené dřevokaznou houbou, dřevomorkou. Napadení potvrdily i provedené expertízy. Napadený krov je nutné odstranit a nahradit ho novými prvky, zbývající prvky včetně přílehlých zděných konstrukcí je nutné ošetřit tak, aby byla dřevokazná houba zahubena a nemohla se nadále šířit (mikrovlnná sanace zdiva, chemický ochranný nátěr). Bez odborného ošetření napadených míst krovu je jisté, že se dřevokazná houba rozšíří do opravených částí konstrukce a zničí nové vložené trámy.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Dřevokazná houba se projevila v místech, která jsou bez rozebrání celé konstrukce krovu nepřístupná. Nebylo tedy možné odhalit ji dříve, než po započetí stavebních prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné a samostatné zadání by bylo neekonomické.

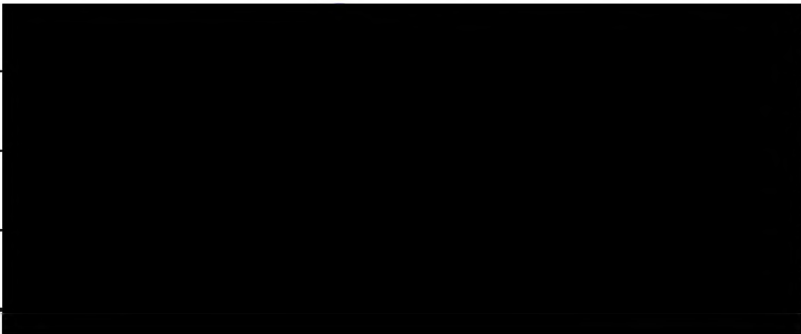
zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 6

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	82 000,00	Kč
	21%DPH	17 220,00	Kč
	celkem	99 220,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	82 000,00	Kč
	21%DPH	17 220,00	Kč
	celkem	99 220,00	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Bude zaznamenáno v PD skutečného provedení.

vyjádření AD: Jedná se o nezbytný zásah, který zabrání šíření dřevomorky do nových krovových konstrukcí.
vyjádření TDI: Bez připomínek.
vyjádření objednatele: Jedná se o nezbytný zásah, který zabrání šíření dřevomorky do nových krovových konstrukcí.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

za zhotovitele:	
za AD:	
za TDI:	
za objednatele:	

Položkový rozpočet ke ZMĚNOVÉMU LISTU č. 07

REKAPITULACE:

Celkem bez DPH:	82 000
------------------------	---------------

DPH:	21%	17 220
------	-----	--------

Celkem vč. DPH:	99 220
-----------------	--------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET:

Sanační práce

p.č.	popis položky	MJ	množstv	cena/MJ	celkem
1	Mikrovlnná sanace zdiva	mb	24	2 160,00	51 840,00
2	Chemické ošetření trámů	mb	81	120,00	9 720,00
3	Dopravné ValMez-Lysice 4x	km	1 120	12,00	13 440,00
4	Spotřeba elektrické energie	kpl	1	7 000,00	7 000,00

Sanační práce celkem bez DPH	82 000
-------------------------------------	---------------

legenda:

položka z SoD, cena z SoD

položka nová, cena z RTS

položka nová, cena vypočítaná zhotovitelem
--

