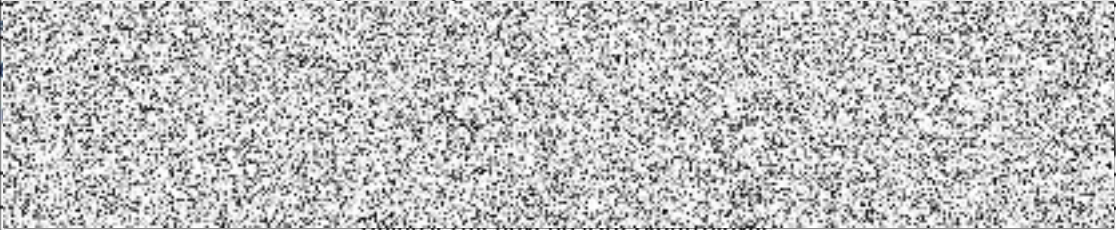


Změnový list číslo 13		Výměna otopných těles	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Výměna otopných těles stávajících litinových za desková topná tělesa.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnosti 311b a 301			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dle DPS demontáž a renovace původních litinových těles.			
Nové řešení:			
Dodávka a montáž nových otopných těles.			
Zdůvodnění změny:			
Instalace nových otopných těles z důvodu zajištění vytápění předmětných prostor.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ano.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	126 094,18		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-83 464,20 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	42 629,98 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generální ředitelství HZS ČR:		Podpis:	
V..... dne..... 18-09-2024			

HV

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.13 -Výměna otopných těles

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064

DIČ:

Zhotovitel: HV staveb a práce s.r.o.
Krátká 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255

DIČ: CZ04395255

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-77 870,02
PSV			120 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 629,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 629,98 CZK
Základní DPH	21 %	8 952,00 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem s DPH

51 582,00 CZK

v

dne

17.09.2024



Popis rozpočtu: -
ZL č.13-Výměna otopných těles

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 661,38
62	Upravy povrchů vnější	HSV			864,80
97	Prorážení otvorů	HSV			2 068,00
735	Otopná tělesa	PSV			120 500,00
Meně práce	Otopna tělesa-meně práce	HSV			-83 464,20
Cena celkem					42 629,98

Položkový rozpočet

S:	ZL č.13 -Výměna otopných těles
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 661,38
1	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m2	11,75000	226,50	2 661,38
		rýhy pro potrubí topení: : 11,75		11,75000		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				864,80
2	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	1,17500	736,00	864,80
		11,75*0,10		1,17500		
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 068,00
3	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	11,75000	176,00	2 068,00
Díl:	735	Otopná tělesa				120 500,00
4	735151665R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 500/ 1000	kus	4,00000	8 125,00	32 500,00
5	735151666R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 22 500/ 1000	kus	8,00000	11 000,00	88 000,00
Díl:	Meně práce	Otopna tělesa-meně práce				-83 464,20
6	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	-180,00000	65,05	-11 709,00
7	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	-180,00000	12,39	-2 230,20
8	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	-180,00000	320,00	-57 600,00
9	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	-159,00000	75,00	-11 925,00

Změnový list číslo 14		Nivelace plochy pod koberec	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Nivelace plochy pro montáž koberce.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost 301			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Nebylo řešeno v DPS.			
Nové řešení:			
Srovnání podkladové plochy nivelitem za účelem montáže koberce.			
Zdůvodnění změny:			
Nutné pro montáž koberce.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ne.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 023,85 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 023,85 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Opisnost změnového listu zkontrolovat.			
Za generální ředitelství HZS ČR:			Podpis:
V..... dne.....1.8.-09-2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL č.14 - Nivelace plochy pod koberec**

Objednatel: **Česká republika-Ministerstvo vnitra**
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064
DIČ:

Zhotovitel: **HV stavb a prace s.r.o.**
Krátká 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 023,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 023,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 023,85 CZK
Základní DPH	21 %	4 625,00 CZK

Zaokrouhlení **0,15 CZK**

Cena celkem s DPH **26 649,00 CZK**

v  dne **17.09.2024**


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 ZL č 14 - Nivelace plochy pod koberec


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 023,85
Cena celkem					22 023,85

Položkový rozpočet

S:	ZL č.14 - Nivelace plochy pod koberec
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				22 023,85
1	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	48,50000	8,10	392,85
2	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	48,50000	103,00	4 995,50
3	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	48,50000	343,00	16 635,50

Změnový list číslo 15		Vypuštění EPS	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Méněpráce EPS.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnosti 311a, 311b, 301			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
EPS pro předmětné místnosti byla navržena v souvislosti s investičním záměrem rekonstrukcí dalších prostor budovy s cílem napojení jeden EPS.			
Nové řešení:			
EPS sálu se kompletně vypouští.			
Zdůvodnění změny:			
Následné zamýšlené investice nebudou v blízké budoucnosti realizovány, proto EPS předmětných prostor je vypuštěna. Schváleno zpracovatelem PBŘ.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ano.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-54 518,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-54 518,00 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generální ředitelství HZS ČR:	Podpis:		
V dne..... 18-09-2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.15 -EPS méněpráce

Objednatel: **Česká republika-Ministerstvo vnitra**
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: **00007064**

DIČ:

Zhotovitel: **HV stavb a prace s.r.o.**
Krátka 157
6664 6 Rajhradice

IČ: **04395255**

DIČ: **CZ04395255**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-54 518,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-54 518,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-54 518,00 CZK
Základní DPH	21 %	-11 449,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-65 967,00 CZK

v



dne

17.09.2024



Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 ZL č. 15 - EPS méněpráce

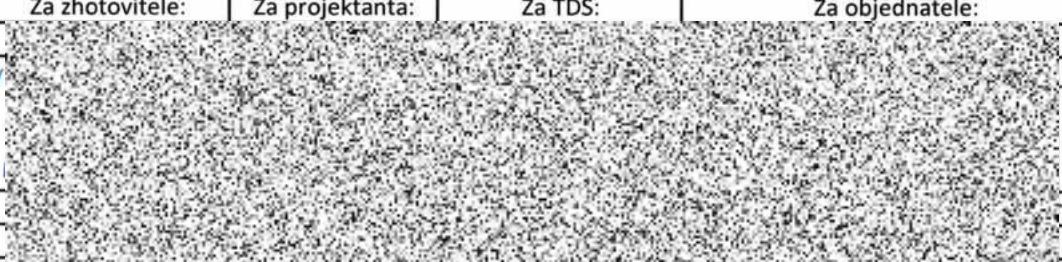
Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M22.2	Elektromontáže	HSV			-54 518,00
Cena celkem					-54 518,00

Položkový rozpočet

S:	ZL č.15 -EPS méněpráce
----	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22.2	Elektromontáže				-54 518,00
1	210810049RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	-40,00000	49,00	-1 960,00
2	220-001	Automatický hlásič EPS včetně montážní základny do, dodávky a montáže	kus	-1,00000	2 374,00	-2 374,00
3	220-002	Automatický hlásič EPS + optická signalizace včetně, montáže základny, včetně dodávky a montáže	kus	-1,00000	4 129,00	-4 129,00
4	220-003	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního čidla, včetně dodávky a montáže	kus	-1,00000	5 895,00	-5 895,00
5	220-04	Lineární teplotní detekční kabel včetně dodávky a , montáže	m	-200,00000	197,00	-39 400,00
6	220-005	Kabel kruhových linek EPS JYSTY 2x2x0,8 včetně dod, dodávky a montáže	m	-20,00000	33,00	-660,00
7	220-006	Zapojení kabelu CYKY 4x1,5 do ústředny EPS pro odp, pojení rekuperační jednotky	kpl	-1,00000	100,00	-100,00

Změnový list číslo 16		VZT potrubí a protipožární izolace	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Změna protipožární izolace a náhrada flexibilního potrubí za pevné spiro potrubí pro přívody k anemostatům.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnosti 311b a technická místnost			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Flexibilní VZT potrubí od páteřních rozvodů k anemostatům.			
Nové řešení:			
Provedení pevného potrubí k anemostatům a doplnění požární izolace potrubí, splňující požadavky PBR a norem.			
Zdůvodnění změny:			
Upřesnění provedení dle PBR.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ano.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne		
Vliv na kvalitu:	Ne		
Vliv na cenu:	Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	455 688,00 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	455 688,00 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generálního ředitele HZS ČR:		Podpis:	
V..... dne.....18.09-2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.16 - VZT potrubí a protipožární izolace

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064
DIČ:

Zhotovitel: HV stavb a prace s.r.o.
Krátka 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			447 188,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			455 688,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	455 688,00 CZK
Základní DPH	21 %	95 694,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 551 382,00 CZK

v  dne **17.09.2024** 
 Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
 Trpčova 85, 628 00 Brno-Líšeň
 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 ZL č 16 - VZT potrubí a protipožární izolace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Zařízení č.1- Větrání sálu	PSV			447 188,00
VN	Vedlejší náklady	VN			8 500,00
Cena celkem					455 688,00

Položkový rozpočet

S:	ZL č.16 - VZT potrubí a protipožární izolace
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Zařízení č.1- Větrání sálu				447 188,00
1	191100X010	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 250,včetně, é tvarovek,provedení SAFE	m	66,00000	384,00	25 344,00
2	191100X020	Protipožární izolace tl. 50 mm s Al polepem oboust, raní provedení typ B	M2	198,00000	1 450,00	287 100,00
3	191100X030	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpt	1,00000	43 705,00	43 705,00
4	191100X040	Montáž VZT zařízení	kpt	1,00000	86 639,00	86 639,00
5	191100X070	Demontáž ohebná tepelně hluková izolační Al hadice	m	40,00000	110,00	4 400,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8 500,00
6	191100X080	Doprava	kpt	1,00000	8 500,00	8 500,00

Změnový list číslo 17		Požární průlezy
Identifikace akce		
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255	
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459	
Předmět změnového listu		
Dodání 2ks požárních průlezů do prostoru nad podhledem dle PD.		
Část díla dotčená změnovým listem		
Místnosti 311b a 301		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Požární průlezy nebyly řešeny výkazem výměr.		
Nové řešení:		
Dodání a montáž 2ks stropních požárních průlezů do podhledu.		
Zdůvodnění změny:		
Zajištění přístupu do stropu a dodržení podmínek stanovených v PBŘ.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ano.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Ne.	
Vliv na kvalitu:	Ne.	
Vliv na cenu:	Ano.	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	20 220,67 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	20 220,67 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:
Za objednatele:		
Za generálního ředitele HZS ČR:		
V.....	Poupis.	
dne.....18...09- 2024		

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.17 - Požární průlezy

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064

DIČ:

Zhotovitel: HV stavb a prace s.r.o.
Krátká 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255

DIČ: CZ04395255

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 220,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 220,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 220,67 CZK
Základní DPH	21 %	4 246,00 CZK

Zaokrouhlení **0,33 CZK**

Cena celkem s DPH **24 467,00 CZK**

v  dne 17.09.2024


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 ZL č 17 - Požární průlezů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
770	Otvoré prvky protipožární	HSV			20 220,67
Cena celkem					20 220,67

Položkový rozpočet

S:	ZL č.17 - Požární průlezy
----	---------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	770	Otvoré prvky protipožární				20 220,67
1	141200X030	Montáž požárních průlezů	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00
2	141200X010	Průlez požárně odolný	ks	2,00000	6 480,00	12 960,00
3	141200X020	Úhelník ocel	ks	8,00000	28,00	224,00
4	605160105R	Řezivo sušené neomítané SM tl. 80 mm, š. nad 150 m	m3	0,10240	14 030,00	1 436,67
		(0,08*0,16*2)*2*2		0,10240		

Změnový list číslo 18		Zpevnění mobilní příčky	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Zpevnění mobilní příčky.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost 301			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Mobilní příčka zavěšena do vazníku ve stropě.			
Nové řešení:			
Doplnění drevených výměn a výztuh mezi vazníky pro montáž mobilní příčky.			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu hmotnosti příčky a rizika prolomení vazníku je nutné provést jeho zpevnění.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ne.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 505,03 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	4 505,03 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
V dne 18-09-2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.18 - Zpevnění mobilní příčky

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064

DIČ:

Zhotovitel: HV stavb a prace s.r.o.
Krátka 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255

DIČ: CZ04395255

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 505,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 505,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 505,03 CZK
Základní DPH	21 %	946,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem s DPH

5 451,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

17.09.2024



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

ZL č 18 - Zpevnění mobilní příčky

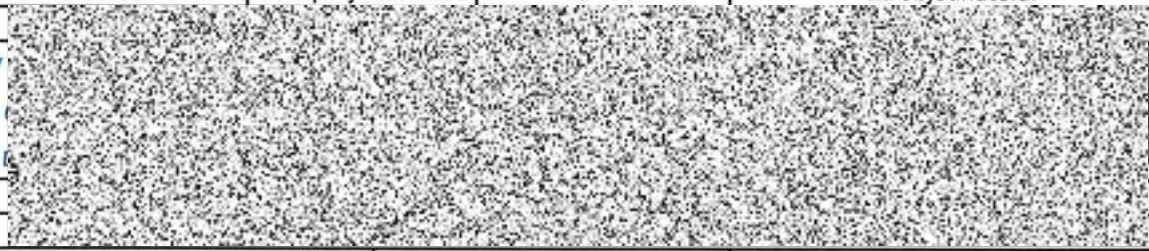
Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 900,00
635	Suché podlahy	HSV			1 605,03
Cena celkem					4 505,03

Položkový rozpočet

S:	ZL č.18 - Zpevnění mobilní přičky
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 900,00
1	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	2,00000	1 450,00	2 900,00
Díl:	635	Suché podlahy				1 605,03
2	605160105R	Řezivo sušené neomítané SM tl. 80 mm, š.160 mm, 2, (0,08*0,16*2)*4 0,20*0,02*3	-	0,11440 0,10240 0,01200	14 030,00	1 605,03

Změnový list číslo 19		Přeplátování spojů vazníků	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		Nad
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Přeplátování spojů.			
Část díla dotčená změnovým listem			
místnost 311b,301			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dle projektové dokumentace měly být příloškami upraveny pouze horní pásy střešních vazníků.			
Nové řešení:			
Na základě statického posouzení došlo k přeplátování spojů spodních pásů střešních vazníků.			
Zdůvodnění změny:			
Doplněno na základě statického posouzení.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ano.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	20 864,07 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	20 864,07 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generální ředitelství HZS ČR:			Podpis:
V.....			
dne.....1.8.2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.19 - Přepřátování spojů a doplnění vazníků

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064

DIČ:

Zhotovitel: HV stavb a prace s.r.o.
Krátká 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255

DIČ: CZ04395255

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			20 864,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 864,07


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 864,07 CZK
Základní DPH	21 %	4 381,00 CZK

Zaokrouhlení -0,07 CZK

Cena celkem s DPH 25 245,00 CZK

v



dne

17.09.2024

MV-generální ředitelství HZS ČR
ZS ČR
Líšeň

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

ZL č.19 - Přepřátování spojů a doplnění vazníků

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 864,07
Cena celkem					20 864,07

Položkový rozpočet

S:	ZL č.19 - Překlátování spojů a doplnění vazniku
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				20 864,07
1	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 20,8+6,4+6,4	m	33,60000	277,00	9 307,20
2	M_100577I	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m,, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m3	0,80600	11 450,00	9 228,70
3	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	0,52000	1 664,00	865,28
4	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,80600	1 815,00	1 462,89

Změnový list číslo 20		Roleta interiérová-odpočet	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Vypuštění interierových rolet a doplnění chybějící kabeláže silnoproudé elektroinstalace pro napájení a ovládání rolet.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost 311b.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
V DPS navrženo dodání interiérových rolet.			
Nové řešení:			
Rolety z realizace vypuštěny, zůstává příprava na jejich dodávku a montáž.			
Zdůvodnění změny:			
Vypuštění interierových rolet na základě znaleckého posudku.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ano.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	20 635,90 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-85 360,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-64 724,10 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generální ředitelství HZS ČR:			Podpis:
V..... dne.....1.8.2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.20 - Přívod k roletám,odpočet rolety vnitřní

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064
DIČ:

Zhotovitel: HV staveb a práce s.r.o.
Krátka 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-85 360,00
PSV			0,00
MON			20 635,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-64 724,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-64 724,10 CZK
Základní DPH	21 %	-13 592,00 CZK

Zaokrouhlení 0,10 CZK

Cena celkem s DPH -78 316,00 CZK

v



dne

17.09.2024



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

ZL č. 20 - Přívod k roletám,odpočet roletu vnitřní

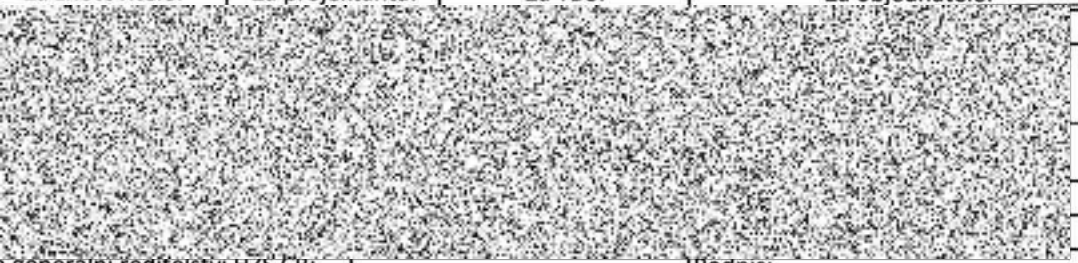
Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			20 635,90
OST	Menší práce	HSV			-85 360,00
Cena celkem					-64 724,10

Položkový rozpočet

S:	ZL č.20 - Privod k roletam,odpočet roletu vnitřní
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				20 635,90
1	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	210,00000	53,20	11 172,00
2	210810055RT	Kabel CYKY-O 3X1,5+ montáž tlačítka,přepínání, včetně dodávky kabelu	m	172,00000	42,75	7 353,00
3	34535580R	Spínač jednopólový, řazení 1, AI, IP66 3558-01750	kus	2,00000	297,35	594,70
4	2108100551	Kabel CYKY-O 2X1,5,montáž,ovladání, včetně dodávky kabelu	m	38,00000	39,90	1 516,20
Díl:	OST	Meně prace				-85 360,00
5	SP.4	D+M Vnitřní stahovací roleta 1600x2200 mm, specifi	kus	-11,00000	7 760,00	-85 360,00

Změnový list číslo 21		Okenní parapety	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Oplechování parapetů a vypuštění výměn pro držáky TV.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost 311b			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Vypuštění výměn pro držáky z důvodu návaznosti na druhou etapu dodání AV techniky. Provedení oplechování parapetů, které pro demontáži okna nebylo ve vyhovujícím stavu.			
Nové řešení:			
Zajištění oplechování parapetů a vypuštění držáků TV.			
Zdůvodnění změny:			
Oplechování parapetů zjištěno v průběhu realizace a vypuštění výměn pro držáky TV, které budou dodány v rámci AV techniky.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ano.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 719,00 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-15 660,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-12 941,00 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generálního ředitele HZS ČR:		Podpis:	
V..... dne.....1-8-09- 2324			

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL č.21 - Okenní parapet**

Objednatel: **Česká republika-Ministerstvo vnitra**
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064
DIČ:

Zhotovitel: **HV stavb a prace s.r.o.**
Krátka 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-15 660,00
PSV			2 719,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 941,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 941,00 CZK
Základní DPH	21 %	-2 718,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-15 659,00 CZK**

v



dne

17.09.2024



Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 ZL č.21-Okenní parapet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 719,00
Ostatní	Meně prace	HSV			-15 660,00
Cena celkem					-12 941,00

Položkový rozpočet

S:	ZL č.21 - Okenní parapet
----	--------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 719,00
1	764411310RAD	Oplechování parapetů Lindab, rš 400 mm	m	2,20000	895,00	1 969,00
2	SP.1	Oplechování parapetů Lindab, rš 400 mm	kus	1,00000	750,00	750,00
Díl:	Ostatní	Meně práce				-15 660,00
3	SP.1	D+M Výměna pro stropní držák TV	kus	-6,00000	2 610,00	-15 660,00

Změnový list číslo 22		Odpočet trubek	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Odpočet trubek z kabelové trasy FTP kabelů, které nebylo nutné provádět.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Silnoproudé a slaboproudé rozvody			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Kabel S/FTP kat.7 v trubkách			
Nové řešení:			
Vypuštění trubek z trasy kabeláže.			
Zdůvodnění změny:			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ne.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-33 677,60 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-33 677,60 Kč		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generální ředitelství HZS ČR:		Podpis:	
V..... dne.....18-09-2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.22 -Odpočet kabelu FTP a chránících trubek

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064
DIČ:

Zhotovitel: HV stavb a prace s.r.o.
Krátka 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-33 350,00
PSV			0,00
MON			-327,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-33 677,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-33 677,60 CZK
Základní DPH	21 %	-7 072,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH -40 750,00 CZK

v



dne

17.09.2024

MV-generální ředitelství HZS ČR

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
ZL č. 22 –Odpočet kabelu FTP a chránících trubek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			-327,60
M22.1	Montáž sdělovací a zabezp.tech	HSV			-33 350,00
Cena celkem					-33 677,60

Položkový rozpočet

S:	ZL č.22 -Odpočet kabelu FTP a chránících trubek
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				-327,60
1	222280215R0A	Kabel FTP kat.7a v trubkách	m	-30,00000	22,80	-684,00
2	371201305R7	Kabel FTP cat.7a.Vracení kabelu po odpočtu trubek	m	30,00000	11,88	356,40
Díl:	M22.1	Montáž sdělovací a zabezp.tech				-33 350,00
3	222280215R0A	Kabel S/FTP kat.7 v trubkách	m	-2 900,00000	24,00	-69 600,00
4	371201305R7	Kabel S/FTP kat.7 vracení kabelu po odpočtu trubek	m	2 900,00000	12,50	36 250,00

Změnový list číslo 23		Prostupy pro VZT	
Identifikace akce			
Název akce:	ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 IČO 00007064		
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o. Krátká 157, 664 61 Rajhradice IČO: 04395255		
Projektant:	JPPK projekt s. r. o. Střední 26, 602 00 Brno IČO: 06568459		
Předmět změnového listu			
Provedení prostupů pro VZT přes stěny.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost 311b			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Nebylo součástí VV.			
Nové řešení:			
Provedení prostupů pro VZT a jejich zapravení.			
Zdůvodnění změny:			
Pro provedení tras VZT dle PD bylo nutné provést vybourání a zapravení prostupů.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Ne.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Ano.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	Ne.		
Vliv na kvalitu:	Ne.		
Vliv na cenu:	Ano.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 775,17		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5 775,17		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
Za generálního ředitele HZS ČR:		Podpis:	
V..... dne..... 18 -09- 2024			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č.23- prostupy pro VZT,zapravení

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
148 01 Praha 414

IČ: 00007064

DIČ:

Zhotovitel: HV staveb a práce s.r.o.
Krátka 157
6664 6 Rajhradice

IČ: 04395255

DIČ: CZ04395255

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 775,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 775,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 775,17 CZK
Základní DPH	21 %	1 212,79 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH

6 987,96 CZK

v

e

17.09.2024

ZS ČR
ZS ČR
Lišeň

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
ZL č. 23 - prostupy pro VZT,zapravení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			1 369,50
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			958,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			370,13
97	Prorážení otvorů	HSV			3 077,04
Cena celkem					5 775,17

Položkový rozpočet

S:	ZL č.23- prostupy pro VZT,zapravení
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				1 369,50
1	602015187RT7	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	3,00000	456,50	1 369,50
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				958,50
2	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	3,00000	319,50	958,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				370,13
3	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 1,50*2,10	m2	3,15000 3,15000	117,50	370,13
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 077,04
4	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm 0,90*0,60*2	m2	1,08000 1,08000	2 665,00	2 878,20
5	971100021RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 0,60*0,20	m2	0,12000 0,12000	1 657,00	198,84