

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Police ČR - Havárie - Oprava kanalizační šachty	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	CHEB
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STASKO plus, spol.s.r.o.	147 07 551	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	22.08.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	23 345,29	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	207 218,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		10 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		230 564,05	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		10 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objekt		D Celkem bez DPH		240 564,05	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	12,0	0,00	0,00
		základní	21,0	240 564,05	50 518,45
		Cena s DPH			291 082,50
		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie ČR - Havárie - Oprava kanalizační šachty
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: STASKO plus, spol.s.r.o.
Místo: CHEB

Zpracoval:
Datum: 22. 8. 2024

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Zakládání

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


8 Trubní vedení

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

Celkem

240 564,05

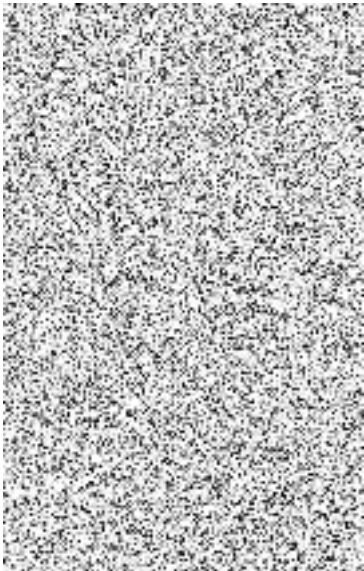

ROZPOČET

Stavba: Policie ČR - Havárie - Oprava kanalizační šachty

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol.s.r.o.

Misto: CHEB

Zpracoval:

Datum: 22. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemní práce					
1	101	Doprava strojů na stavbu	kpl	1,000			
2	131351	Hloubení jam zapažených do 50 m3 strojně	m3	20,000			
3	100	Doprava štěrku a výkopků na stavbu/ ze stavby	kpl	1,000			
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	40,000			
5	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	12,000			
6	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	12,000			
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,000			
8	58337344	šterkopísek trakce 0/32	l	40,000			
2		Zakládání					
9	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,000			
10	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení	m2	2,000			
11	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění	m2	2,000			
12	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,600			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
13	120901103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	0,900			
14	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	1,500			
15	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	1,500			
16	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,500			
17	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	36,000			
18	965042000	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm	m3	1,500			
19	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,500			
20	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m (aut.vým.)	t	3,816			
21	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot (aut.vým.)	t	3,816			
8		Trubní vedení					
22	2866111600	Šachtové dno plastové typ přímý, pravý, levý RVDP DN 300/150	kus	1,000			
23	2866192800	šachtová korugovaná roura TEGRA 600 3 m	kus	1,000			
24	5623060300	poklop PU + rám HDPE HE 600 600 x 600 x 60 mm B125 betonolitina	kus	1,000			
25	R080	Deska roznášecí pro plat šachty B125-D400	soub	1,000			
26	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z PVC potrubí DN 600	kus	1,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
27	R080	propojovací materiál, roury, kolena	soub	1,000
28	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tl. C 16/20	m3	1,500
29	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m (aut.vým.)	t	4,055

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

30	030001000	Zařízení staveniště, Přesun kapacit, Kompletační činnost	%	10,000
----	-----------	--	---	--------

Celkem

