



## ZMĚNOVÝ LIST

**Předkládá:** VCES a.s.

**Projekt:** TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu  
v Přerově

**Číslo smlouvy:** SML/1784/2023, VCES-6255

**Číslo změnového listu:** 013

**Název změnového listu:** Sanace venkovních sloupů v podloubí

**Datum:** 15.07.2024

**Identifikační číslo EIS:**

**Název smlouvy:** TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v  
Přerově

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Statutární město Přerov  
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

**Zhotovitel:** VCES a.s.  
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ve vztahu k smlouvě o dílo lze dodatečné práce odsouhlasené Objednatелеm provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatелеm a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

### Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

#### 1. Sanace venkovních sloupů v podloubí:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Méněpráce bez DPH celkem | 0 Kč          |
| Vícepráce bez DPH celkem | 520 703,26 Kč |

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Rozdíl bez DPH celkem | 520 703,26 Kč |
|-----------------------|---------------|



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU

**Zdůvodnění:**

Na základě požadavku statika je nutné provést sanaci venkovních sloupů v podloubí.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Grafická příloha

**Stanovisko projektanta:**

**Změna iniciována:**

Požadavkem statika.

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: ANO**

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: ANO**

**Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: ANO**

**Termín provádění prací:**

**Schválená částka změny:**

*Zvýšení ceny díla o 520 703,26 Kč bez DPH.*



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU

**Za objednatele:**

Odsouhlasila:

Datum:

Potvrdil:

Datum:

**Za zhotovitele:**

Vypracoval:

Datum:

**Za technický dozor stavby:**

Odsouhlasil:

Datum:

**Za projektanta:**

Odsouhlasil:

Datum:

14/08/24

# PŘÍLOHA č.1 ZL č. 013 - OCENĚNÍ ZMĚNY

Předmět změny: Sanace venkovních sloupů v podloubí

## NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

| PČ v rozpočtu                   | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| Kros                            | K   | 975121431     | Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zařízení přes 1000 do 1500 kg/m                                | m  | 102,000    | 345,00       | 35 190,00         |
|                                 |     |               | 20,4*5                                                                                                                                                  |    | 102,000    |              |                   |
| Kros                            | K   | 975121432     | Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zařízení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití | m  | 16 830,000 | 7,83         | 131 778,90        |
|                                 |     |               | březen - 12 dní<br>duben - 30 dní<br>květen - 31 dní<br>červen - 30 dní<br>červenec - 31 dní<br>srpen - 31 dní<br>(12+30+31+30+31+31)*20,4*5            |    | 16 830,000 |              |                   |
| Kros                            | K   | 975121433     | Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zařízení přes 1000 do 1500 kg/m                             | m  | 102,000    | 186,00       | 18 972,00         |
|                                 |     |               | 20,4*5                                                                                                                                                  |    | 102,000    |              |                   |
| Kros                            | K   | 985112113     | Odsekání degradovaného betonu stěn II přes 30 do 50 mm                                                                                                  | m2 | 16,920     | 611,00       | 10 338,12         |
| Kros                            | K   | 985112193     | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                 | m2 | 16,920     | 47,30        | 800,32            |
| Kros                            | K   | 985121123     | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů                                                                | m2 | 16,920     | 564,00       | 9 542,88          |
| Kros                            | K   | 985121912     | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                 | m2 | 16,920     | 25,00        | 423,00            |
| Kros                            | K   | 985311120.BSF | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS II přes 90 do 100 mm                                                                   | m2 | 16,920     | 13 259,62    | 224 352,77        |
| Kros                            | K   | 985312114     | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn II do 5 mm                                                                                                     | m2 | 16,920     | 680,00       | 11 505,60         |
| Kros                            | K   | 985321111     | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm                                                                  | m2 | 9,000      | 327,00       | 2 943,00          |
| Kros                            | K   | 985324211     | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)                                                                                     | m2 | 16,920     | 695,00       | 11 759,40         |
| Kros                            | K   | 985324912     | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                | m2 | 16,920     | 26,80        | 453,46            |
| Kros                            | K   | 985351112     | Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB stěn modul pružnosti do 245 kN/mm2 hmotnost přes 250 do 350 g/m2                                                       | m2 | 16,920     | 3 330,00     | 56 343,60         |
| Kros                            | K   | 985351192     | Příplatek k cenám zesilování ŽB stěn uhlíkovými tkaninami za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                 | m2 | 16,920     | 92,70        | 1 568,48          |
| Kros                            | K   | 993211121     | Dovoz a odvoz samostatných stojek pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení                                                        | m2 | 20,400     | 8,32         | 169,73            |
| Kros                            | K   | 993211129     | Příplatek k ceně dovozu a odvozu samostatných stojek pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km                                                   | m2 | 612,000    | 2,35         | 1 438,20          |
| 116                             | K   | 997013117     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace                                                   | t  | 3,130      | 358,04       | 1 120,68          |
| 117                             | K   | 997013501     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                           | t  | 3,130      | 31,08        | 97,28             |
| 118                             | K   | 997013509     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                | t  | 50,080     | 2,49         | 124,52            |
|                                 |     |               | 3,13*16                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |
| 121                             | K   | 997013631     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                              | t  | 3,130      | 497,28       | 1 556,49          |
| 134                             | K   | 998017003     | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m                                                                                         | t  | 3,617      | 62,16        | 224,83            |
| Celkem - přípočet nového řešení |     |               |                                                                                                                                                         |    |            |              | 520 703,26        |

## CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST

520 703,26


## Rozdělení nákladů:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Uznatelné náklady         | 1 345,51   |
| Ostatné uznatelné náklady | 0,00       |
| Neuznatelné náklady       | 519 357,75 |

## Příloha č. 2 ZL č. 013 - Grafická příloha

PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace venkovních sloupů v podloubí

Řez:

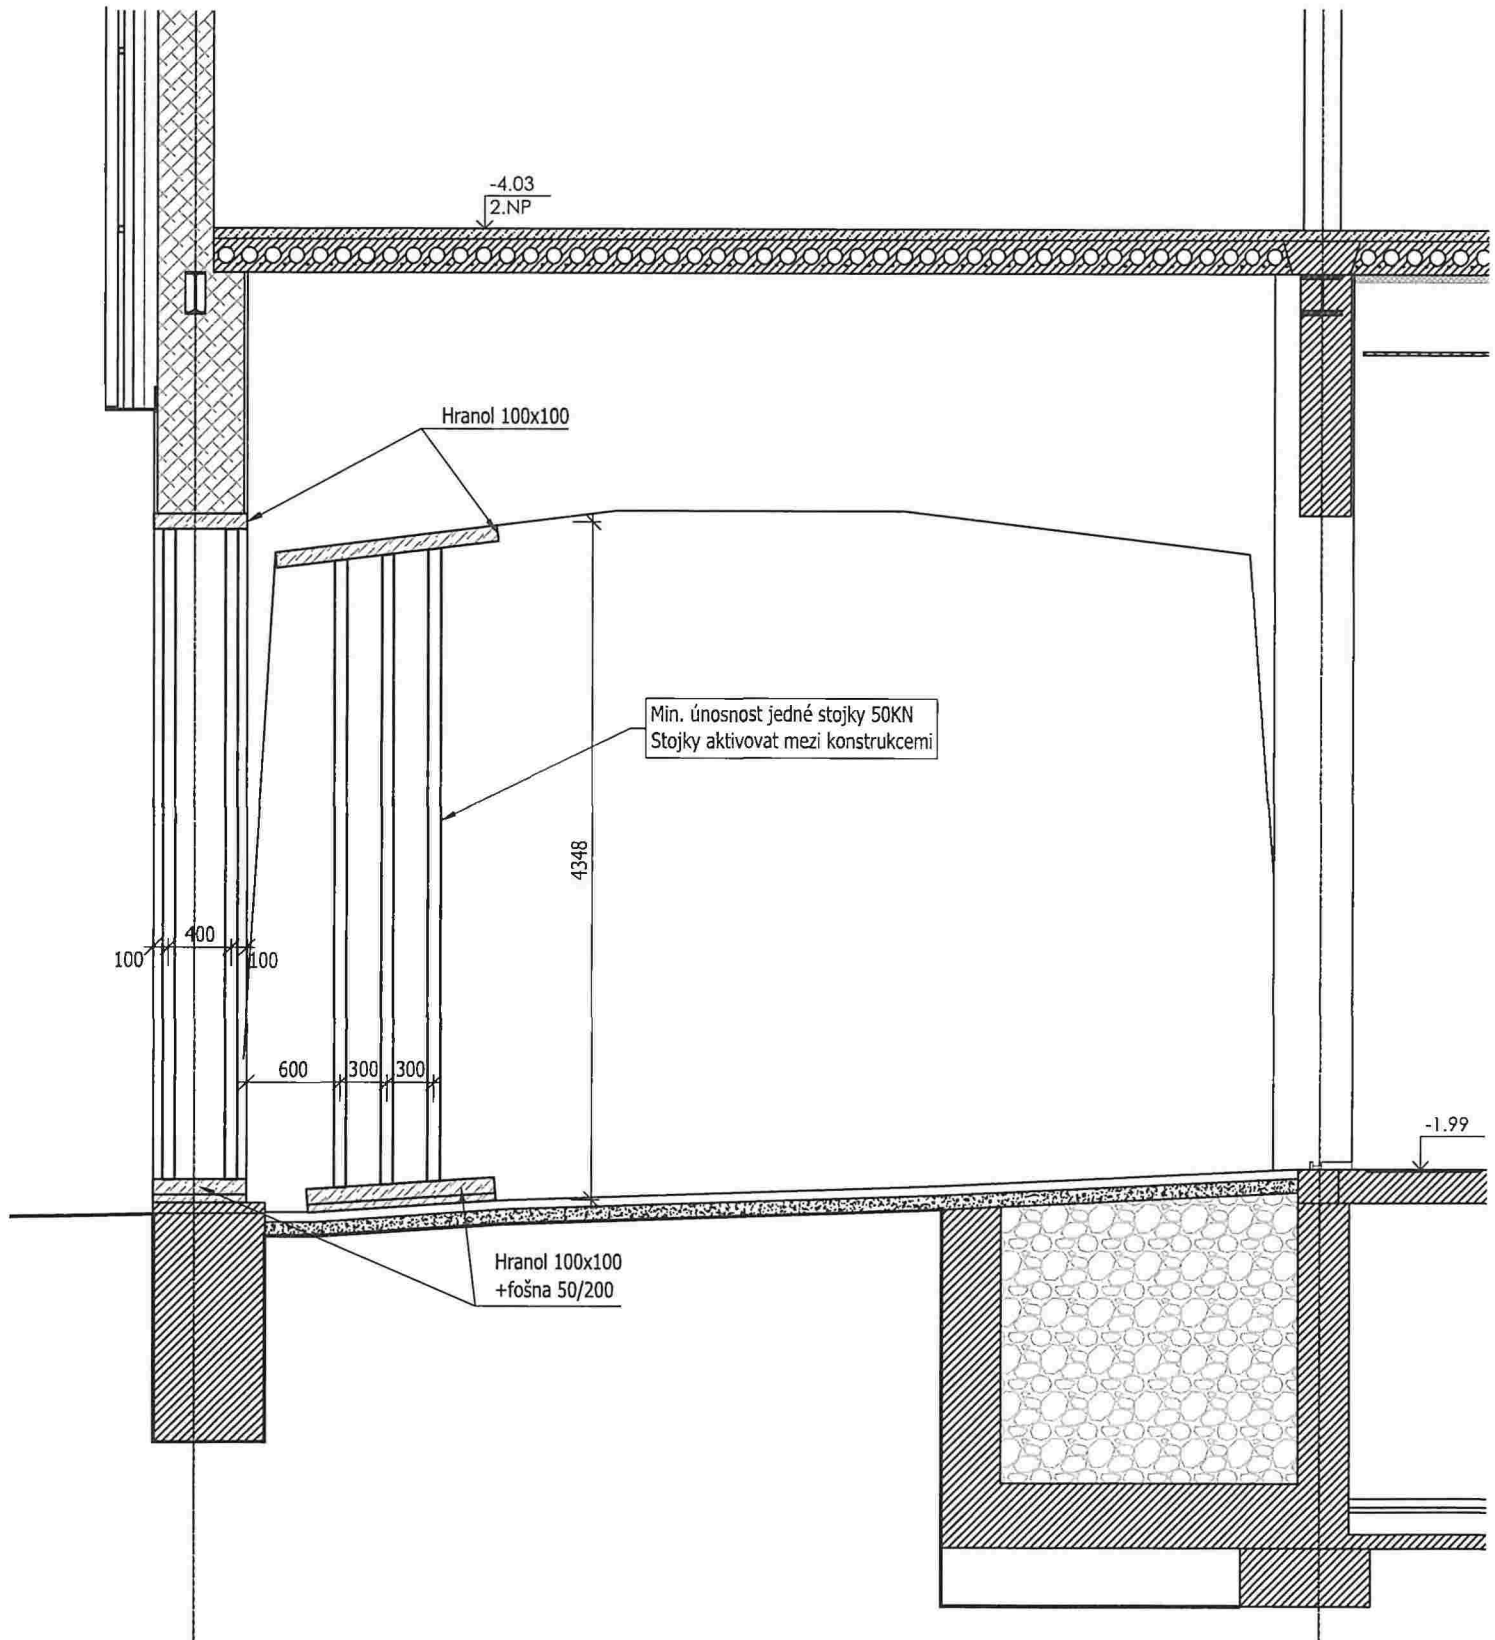

Pudorys:

