


Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet

Pol.	Počet [ks]			Požární odolnost	Rw [dB]	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku a činnosti	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství a činnosti	Výrobek včetně montáže a dopravy Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	L	P	Σ			Šířka	Výška	Šířka	Výška								
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]								
1		11	11	EISC 30 DP1+		1 615	2 050	1 450	1 970	Protipožární dveře hliníkové, prosklené, 2-křídle (900+550), INTERIEROVÉ	MB 78EI	min 110	čiré požární jednoduché sklo, dvoje dveře do suterénu budou osazeny matnou folií dle požadavku Objednatele	komaxit RAL 9016	kování kl-kl vč.rozet (U), systémový panikový zámek, samozavírač set pro 2kř. dveře s konzolí G461 strana závěsů, systémová poloautomatická zástrčka, padací lišta, stavební systémovou vložku dodá Objednatel, značení pro slabozraké, dvoje dveře do suterénu budou osazeny matnou folií dle požadavku Objednatele	129 007 Kč	1 419 077 Kč
2		11	11							Zednické a instalační práce					Demontáž stávající zárubně, vybourání stávajících překladů, začištění stavebního otvoru,přesun stávajícího nouzového osvětlení výše 5 ks, osazení nového překladu, montáž zárubní, montáž dveří, likvidace odpadu ,výmalba ostění a nadpraží v návaznosti na současnou malbu v budově	35 460 Kč	390 060 Kč

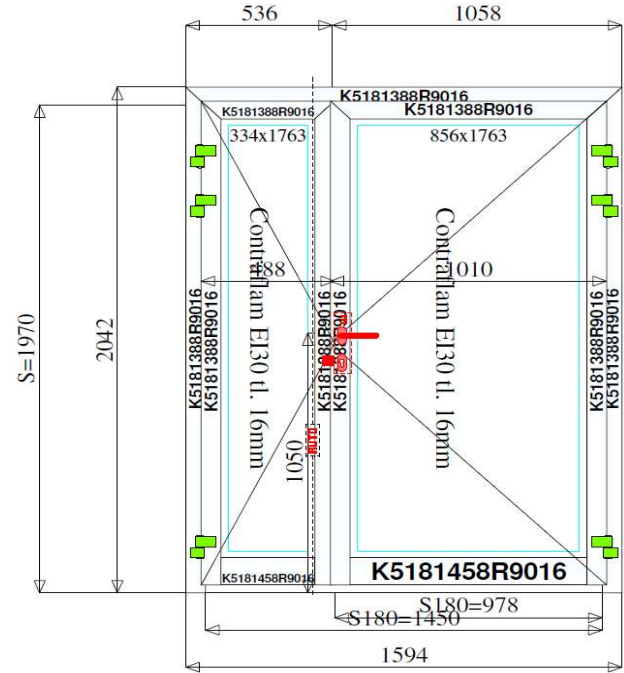

Cena celkem bez DPH	1 809 137 Kč
---------------------	--------------

Poznámky:

Stavební vložky, které jsou v systému generálního klíče, dodá Objednatel.

Před zadáním dveří do výroby je nutné zakázku zaměřit (rozměry, orientace dveří atd.). Zhotovitel je povinen se před uzavřením Smlouvy ujistit, že požadované dveře bude možné instalovat do určených míst.

Pokud Zhotovitel zjistí, že instalace některých dveří nebude technicky možná, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele, jinak za dodání nevyhovujících dveří odpovídá Zhotovitel.

V ceně musí být zahrnuty i veškeré související služby, např. doprava, veškeré vedlejší režijní náklady, práce po 15 hod. v pracovní den, SO, NE bez omezení, náklady na přesuny hmot v rámci objektu PP - 5. NP po schodišti, náklady na odvoz a likvidaci odpadu včetně suti, náklady na úklid všech prostor dotčených Dilem včetně průběžného úklidu atd.