

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00\_2024-14  
Stavba: OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

KSO:  
Místo: REVÍR PEKELSKO

CC-CZ:  
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 096 047,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 096 047,98	230 170,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 326 218,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obj

zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00\_2024-14

Stavba: OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Místo: REVÍR PEKELSKO

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 096 047,98</b>	<b>1 326 218,08</b>
00_2024-14a	LC K SILNICI 155218	133 430,40	161 450,80
00_2024-14b	LC SRANKOVA ALEJ 516261	447 369,36	541 316,96
00_2024-14c	LC U ŠTIČÍ 516262 - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ	149 824,75	181 287,95
00_2024-14d	LC U ŠTIČÍ 516262 - OPRAVA A ÚDRŽBA	266 094,53	321 974,43
00_2024-14e	LC PODHRADKÁ LIŠČÍ DÍRY 516593	99 328,94	120 188,04

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14a - LC K SILNICI 155218

KSO:

Místo:

REVÍR PEKELSKO

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**133 430,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 430,40	21,00%	28 020,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**161 450,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14a - LC K SILNICI 155218

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**133 430,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

133 430,40

1 - Zemní práce

14 515,20

5 - Komunikace pozemní

118 915,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14a - LC K SILNICI 155218

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>133 430,40</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 430,40
D	1		Zemní práce				14 515,20
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	103,680	75,00	7 776,00
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	103,680	65,00	6 739,20
D	5		Komunikace pozemní				118 915,20
2	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	288,000	307,00	88 416,00
4	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	288,000	83,00	23 904,00
6	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	288,000	22,90	6 595,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14b - LC SRANKOVA ALEJ 516261

KSO:

Místo: REVÍR PEKELSKO

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**447 369,36**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
447 369,36  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
93 947,57  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**541 316,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

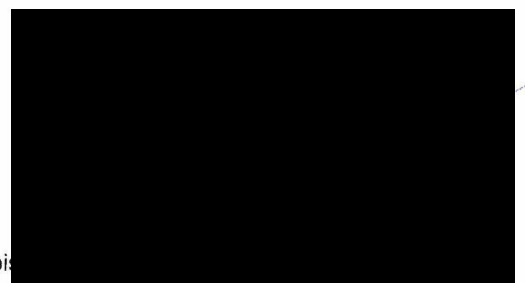

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14b - LC SRANKOVA ALEJ 516261

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**447 369,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

447 369,36

1 - Zemní práce

33 817,87

4 - Vodorovné konstrukce

5 600,00

5 - Komunikace pozemní

132 657,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

269 224,00

---

997 - Přesun sutě

2 002,50

---

998 - Přesun hmot

---

4 067,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14b - LC SRANKOVA ALEJ 516261

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>447 369,36</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				447 369,36
D	1		Zemní práce				33 817,87
10	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	544,000	25,00	13 600,00
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	133,200	65,00	8 658,00
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,585	42,00	780,57
18	M	RMAT0001	ŠD fr 0/32	t	37,170	290,00	10 779,30
D	4		Vodorovné konstrukce				5 600,00
3	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,000	2 800,00	5 600,00
D	5		Komunikace pozemní				132 657,60
16	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	36,000	128,00	4 608,00
8	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	544,000	107,00	58 208,00
15	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	304,000	22,90	6 961,60
9	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	28,800	850,00	24 480,00
11	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	30,000	1 280,00	38 400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				269 224,00
1	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	30,000	156,00	4 680,00
2	M	14033244R	trubka ocelová tl 8mm, D 530mm	m	30,000	7 520,00	225 600,00
7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	620,000	20,00	12 400,00
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	402,000	22,00	8 844,00
5	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	30,000	590,00	17 700,00
D	997		Přesun sutě				2 002,50
6	K	997221615R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 včetně dopravy na nejbližší skládku	t	13,350	150,00	2 002,50
D	998		Přesun hmot				4 067,39
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	52,146	78,00	4 067,39

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14c - LC U ŠTIČÍ 516262 - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

KSO:

Místo: REVÍR PEKELSKO

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**149 824,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 824,75	21,00%	31 463,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 287,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14c - LC U ŠTIČÍ 516262 - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Místo: REVÍR PEKELSKO

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**149 824,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

149 824,75

1 - Zemní práce

17 065,56

4 - Vodorovné konstrukce

22 400,00

5 - Komunikace pozemní

102 144,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 240,00

998 - Přesun hmot

1 975,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14c - LC U ŠTIČÍ 516262 - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Místo: REVÍR PEKELSKO

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**149 824,75**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 824,75
D	1		Zemní práce				17 065,56
8	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	38,400	120,00	4 608,00
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	38,400	65,00	2 496,00
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,780	402,00	9 961,56
D	4		Vodorovné konstrukce				22 400,00
2	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	8,000	2 800,00	22 400,00
D	5		Komunikace pozemní				102 144,00
6	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	48,000	128,00	6 144,00
1	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	75,000	1 280,00	96 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 240,00
3	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	40,000	156,00	6 240,00
D	998		Přesun hmot				1 975,19
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,323	78,00	1 975,19

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14d - LC U ŠTIČÍ 516262 - OPRAVA A ÚDRŽBA

KSO:

Místo: REVÍR PEKELSKO

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**266 094,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 094,53	21,00%	55 879,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**321 974,38**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

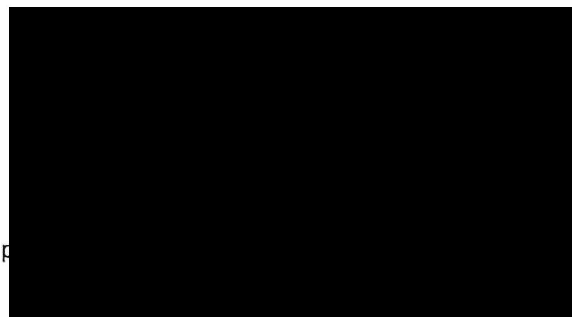

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14d - LC U ŠTIČÍ 516262 - OPRAVA A ÚDRŽBA

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**266 094,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

266 094,53

1 - Zemní práce

57 150,50

5 - Komunikace pozemní

166 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 180,00

998 - Přesun hmot

8 404,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14d - LC U ŠTIČÍ 516262 - OPRAVA A ÚDRŽBA

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>266 094,53</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				266 094,53
D	1		Zemní práce				57 150,50
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	845,000	25,00	21 125,00
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	810,000	25,00	20 250,00
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	242,700	65,00	15 775,50
D	5		Komunikace pozemní				166 360,00
8	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	520,000	87,00	45 240,00
9	K	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	290,000	154,00	44 660,00
11	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	810,000	18,00	14 580,00
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	72,800	850,00	61 880,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 180,00
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	890,000	20,00	17 800,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 092,000	15,00	16 380,00
D	998		Přesun hmot				8 404,03
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	107,744	78,00	8 404,03

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14e - LC PODHRADKÁ LIŠČÍ DÍRY 516593

KSO:

Místo:

REVÍR PEKELSKO

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**99 328,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 328,94	21,00%	20 859,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**120 188,02**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14e - LC PODHRADKÁ LIŠČÍ DÍRY 516593

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**99 328,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

99 328,94

1 - Zemní práce

17 205,00

5 - Komunikace pozemní

63 048,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 250,00

998 - Přesun hmot

2 825,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU PEKELSKO

Objekt:

00\_2024-14e - LC PODHRADKÁ LIŠČÍ DÍRY 516593

Místo:

REVÍR PEKELSKO

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>99 328,94</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 328,94
D	1		Zemní práce				17 205,00
6	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	384,000	25,00	9 600,00
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	117,000	65,00	7 605,00
D	5		Komunikace pozemní				63 048,00
4	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	384,000	95,00	36 480,00
7	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 15 do 20 kg/m2	m2	384,000	15,00	5 760,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	24,480	850,00	20 808,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 250,00
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	520,000	20,00	10 400,00
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	390,000	15,00	5 850,00
D	998		Přesun hmot				2 825,94
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	36,230	78,00	2 825,94