

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0630-2024-012, uzavřené pod názvem
**„PS 0630 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů
vytápění“** dne 12. června 2024 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. 3 Tech., s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731

Sídlo: Hrotovická 190, Jejkov, 674 01 Třebíč

IČO: 26922207

DIČ: CZ26922207

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6093749359/0800

Zastoupená: Zdeněk Roupec, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 3yvdpes

Adresa pro doručování: Hrotovická 190, Jejkov, 674 01 Třebíč

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnání prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce a vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 smlouvy **se snižuje celková cena díla o částku 15 928,18 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 396 746,23 Kč (tj. 9,03 % z původní ceny díla 4 395 788,97 Kč bez DPH) a méněpráce činí 412 674,41 Kč (tj. 9,39 % z původní ceny díla 4 395 788,97 Kč bez DPH).**

Méněpráce

Při bouracích pracích byla zjištěna jiná skladba podlah, než je uvedená projektové dokumentaci. Neprováděné práce byly zapracovány do položkového rozpočtu méněprací dle jednotlivých objektů. V průběhu realizace uživatel vojenského areálu požádal o odstranění zděných příček. Související neprováděné práce byly zahrnuty do položkového rozpočtu méněprací.

Vícepráce

Vybourání oken nebyl možné provést bez vybourání stávajících parapetů a venkovních mříží, po výměně oken budou tyty konstrukce obnoveny. S vybouráním podlah nebylo možné zachovat stávající omítku, kterou bude nutné před betonáží podlah obnovit. Po vybourání podlah bylo zjištěno poškození prahových profilů vrat, které bude nutné ve dvou případech vyměnit a zbylé doplnit o odpadlé kotvící prvky do podlahy. Stávající skladby podlah, které byly vybourané a nebyly uvedené v položkovém rozpočtu, budou provedeny stejným způsobem, tak jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací dle jednotlivých objektů. V průběhu realizace uživatel vojenského areálu požádal o odstranění zděných příček. Související práce byly zahrnuty do položkového rozpočtu víceprací.

Podrobný popis rozsahu změn (tj. jak méněprací, tak i víceprací) je uveden **v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“.**

Uvedené změny **mají vliv** na prodloužení původně sjednaného termínu provedení díla. Dodatkem č. 1 smlouvy se **prodlužuje původně sjednaný termín dokončení plnění o 14 dnů, tj. do 14. října 2024.**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o méněpráce a vícepráce, v čehož důsledku se mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo a zároveň se v důsledku změny předmětu smlouvy mění termín dokončení plnění, tedy termín pro předání a převzetí díla stanovený v čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) tak, že všechny změnou dotčené odstavce smlouvy nově zní takto:**

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s odst. 2.6 a 2.7 smlouvy v odstavci 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle odst. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“ a v zadání výběrového řízení „PS 0630 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění“, systémové číslo NEN N006/24/V00012438. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní odstavce v **čl. 2** smlouvy zůstávají beze změny.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavce 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„**3.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 379 860,79 bez DPH

(slovy: čtyři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc osm set šedesát korun českých a sedmdesát devět haléřů).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 919 770,77 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH tedy činí 5 299 631,56Kč.**“

Ostatní odstavce v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

3. Čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v odst. 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:

„**4.3** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 14. října 2024. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní odstavce v **čl. 4** smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.**

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací, víceprací a podlimitního technického zhodnocení“ – počet stran: 38

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

Ing.
Zuzana
Brandová

Digitálně podepsal
Ing. Zuzana
Brandová
Datum: 2024.09.20
12:35:19 +02'00'

za zhotovitele

*Zdeněk Roupec
jednatel*

3 Tech.,s.r.o.

Zdeněk
Roupec

Digitálně
podepsal
Zdeněk Roupec
Datum:
2024.09.17
21:46:41 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Realizace_3Tech
Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 379 860,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 379 860,79	919 770,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 299 631,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Realizace_3Tech

Stavba:

92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012

Místo:

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 92-06-13-52-01

CE 06-13-52-008_SOD
- 92-06-13-52-01_A

CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - odpočty
- 92-06-13-52-01_B

CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - přípočty
- 92-06-13-52-02

CE 06-13-52-010_SOD
- 92-06-13-52-03


CE 06-13-52-017_SOD
- 92-06-13-52-03_A

CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - odpočty
- 92-06-13-52-03_B

CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - přípočty
- 92-06-13-52-03_C

CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení odpočty
- 92-06-13-52-03_D

CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení přípočty



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-01 - CE 06-13-52-008_SOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-01 - CE 06-13-52-008_SOD

Místo: Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-01 - CE 06-13-52-008_SOD

Místo: Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		M.č.1,2,3,4					
	VV		107,16+433,8+103,59+106,17					
	VV		Součet					
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		M.č.11,12,13					
	VV		M.č.11,12,13					
	VV		16,8+16,5+34,2					
	VV		Součet					
D 5			Komunikace pozemní					
3	K	564801011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm					
	VV		M.č.1,2,3,4,11,12,13					
	VV		107,16+433,8+103,59+106,17+16,8+16,5+34,2					
	VV		Součet					
4	K	581141318	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 220 mm					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	622326259	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	VV		M.č.1,2,3,4,11,12,13					
	VV		(42,3+66,6+44,7+45+15,2+15,1+21)*1,5					
	VV		M.č.1					
	VV		1,5*(4,2-1,5)					
	VV		Součet					
6	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
7	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně					
8	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm					
	VV		M.č.1,2,3,4,11,12,13					
	VV		48,9+93+48+48,3+17,6+17,5+23,4					
	VV		Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
	VV		m.č.1					
	VV		36,15					
	VV		m.č.2					
	VV		145,5					
	VV		m.č.3					
	VV		36,15					
	VV		m.č.4					
	VV		36,15					
	VV		m.č.11					
	VV		2,8					
	VV		m.č.12					
	VV		2,75					
	VV		m.č.13					
	VV		11,7					
	VV		součet					
10	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár záhlívkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlívkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
12	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí					
13	M	24551090	<i>nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání</i>					
	VV		377,55*0,25 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
14	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	D	997	Přesun sutě					
15	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	D	998	Přesun hmot					
17	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
18	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
19	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
20	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
21	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)					
22	M	55121215	<i>ventil termostatický rohový s ruční hlavou 1/2"</i>					
23	M	55121196	<i>ventil závitový zpětný 1/2"</i>					
24	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)					
25	M	55121225	<i>ventil termostatický přímý s ruční hlavou 3/4"</i>					
26	M	55121198	<i>ventil závitový zpětný 3/4"</i>					
27	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)					
28	M	55121227	<i>ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1"</i>					
29	M	55121199	<i>ventil závitový zpětný 1"</i>					
30	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
31	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
32	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
	VV		registry					
	VV		67*0,23864*1,1					
	VV		pr.6/4"					
	VV		112*0,1256*1,1					
	VV		Součet					
33	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
34	K	998735313	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
35	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
36	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
37	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
	VV		1,8*2*14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	1,45*2*3					
		vv	3,3*3,6*6					
		vv	Součet					
38	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
39	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
40	K	043134000	Zkoušky zatěžovací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-01_A - CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - odpočty

KSO:
Místo: VZZ Rančířov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-01_A - CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - odpočty

Místo: VZZ Rančířov Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-01_A - CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - odpočty

Místo: VZZ Rančářov Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.2					
VV			M.č.11,12,13					
VV			-(16,8+16,5+34,2)					
VV			Součet					
D 5			Komunikace pozemní					
2	K	564801011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.3					
VV			M.č.11,12,13					
VV			-(16,8+16,5+34,2)					
VV			Součet					
3	K	581141318	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 220 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.4					
VV			-67,5					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.8					
VV			M.č.11,12,13					
VV			-(17,6+17,5+23,4)					
VV			Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.9					
VV			m.č.11					
VV			-2,8					
VV			m.č.12					
VV			-2,75					
VV			m.č.13					
VV			-11,7					
VV			součet					
6	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.10					
7	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.11					
D 997			Přesun sutě					
8	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.15					
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.16					
D 998			Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.17					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-01_B - CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - přípočty

KSO:
Místo: VZZ Rančířov

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-01_B - CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - přípočty

Místo: VZZ Rančářov
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel:

Datum: 22. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012

Objekt:

92-06-13-52-01_B - CE 06-13-52-008_Dodatek č.1 - přípočty

Místo:

VZZ Rančářov

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně					
	VV		M.č.11, 12, 13 z 30%					
	VV		(16,8+16,5+34,2)*0,3					
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2					
	VV		M.č.11, 12, 13 ze 70%					
	VV		(16,8+16,5+34,2)*0,7					
D 5			Komunikace pozemní					
3	K	581121302	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 mm					
	VV		M.č.11, 12, 13					
	VV		16,8+16,5+34,2					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně					
	VV		Omítka soklu pod úrovní podlahy					
	VV		m.č.01					
	VV		(48,9-2,7-2,7)*0,25					
	VV		m.č.02					
	VV		(93-2,7*8)*0,25					
	VV		m.č.03					
	VV		(48-2,7)*0,25					
	VV		m.č.04					
	VV		(5,7+5,7-2,7)*0,25					
	VV		Součet					
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně					
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
	VV		42,225					
	VV		42,225*2 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm					
	VV		17,6+17,5+23,4					
8	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou					
	VV		2,8+2,75+5,7+6					
9	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině					
D 997			Přesun sutě					
10	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením					
	P		Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.15					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení					
	VV		0,472*10 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16					
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.16					
D 998			Přesun hmot					
15	K	998014111	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců se zděným pláštěm					
	P		Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.17					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
	VV		M.č.11, 12, 13					
	VV		16,8+16,5+34,2					
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový					
	VV		67,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
19	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		67,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné					
21	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m					
D		767	Konstrukce zámečnické					
22	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg					
	VV		Ztužení prahového profilu vrat na 3 místech					
	VV		Betonářská ocel pr.12mm = 0,888 kg/m					
	VV		Vrata m.č.1,2,3,4,11,12,13 (15ks)					
	VV		3*15*0,5*0,888					
	VV		Ztužení prahového profilu vrat na 4 místech					
	VV		Pásovina 50/3 = 1,18kg/m					
	VV		Vrata m.č.1,2,3,4,11,12,13 (15ks)					
	VV		4*15*0,5*1,18					
	VV		Součet					
23	M	13011042	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm					
	VV		20*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
24	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		36,25*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		Práh m.č.02					
	VV		L 50/50/6 = 4,47kg/m					
	VV		3,3*4,47					
26	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm					
	VV		14,751*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg					
	VV		Práh m.č.03					
	VV		L 50/50/6 = 4,47kg/m					
	VV		3,3*4,47					
28	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m					
P			Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
29	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru					
	VV		M.č.11, 12, 13					
	VV		16,8+16,5+34,2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-02 - CE 06-13-52-010_SOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-02 - CE 06-13-52-010_SOD


Místo: Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-02 - CE 06-13-52-010_SOD

Místo: Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
1	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50					
	VV		5*8					
	VV		Součet					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
2	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
3	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
4	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)					
5	M	55121227	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1"					
6	M	55121199	ventil závitový zpětný 1"					
7	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
8	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
9	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
	VV		registry					
	VV		4*4*8*0,23864*1,1					
	VV		pr.6/4"					
	VV		5*8*0,1256*1,1					
	VV		Součet					
10	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
11	K	998735313	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-03 - CE 06-13-52-017_SOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-03 - CE 06-13-52-017_SOD

Místo: Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

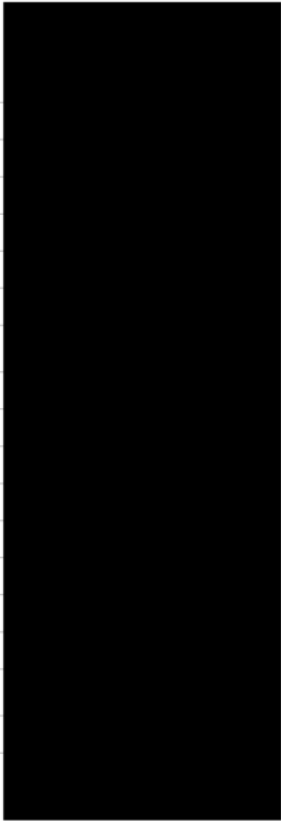

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-03 - CE 06-13-52-017_SOD

Místo: Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	VV		M.č.4,8,9
	VV		54,05+11,6+11,6
	VV		Součet
2	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	VV		M.č.1,2,3
	VV		75,28+71,74+71,74
	VV		Součet
3	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	VV		M.č.5,6,7
	VV		35,16+34,73+11,65
	VV		Součet
D		5	Komunikace pozemní
4	K	564801011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm
	VV		M.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9
	VV		75,28+71,74+71,74+54,05+35,16+34,73+11,65+11,6+11,6
	VV		Součet
5	K	581141318	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 220 mm
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6	K	612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
	VV		14*(1,8+2,0+2,0)*0,3
	VV		14*(1,8+2,0+2,0)*0,3
	VV		Součet
7	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	VV		2,5*2*14
	VV		Součet
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
	VV		2*1*14
	VV		Součet
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	VV		1,8*14*2
	VV		Součet
10	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie
11	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně
12	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm
	VV		M.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9
	VV		37,2+36,6+36,6+30,7+24,24+23,6+17,08+13,8+13,8
	VV		Součet
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
13	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm
	VV		m.č.1
	VV		12,9+6+6
	VV		m.č.2,3
	VV		(12,9+5,7+5,7)*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č.4					
			8,75+6,2					
			m.č.5,6					
			(5,7+6,4)*2					
			m.č.7					
			2,1					
			Součet					
14	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
15	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
16	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí					
17	M	24551090	<i>nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání</i>					
			377,55*0,25 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
18	K	946111111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž					
19	K	946111211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
20	K	946111811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž					
D		997	Přesun sutě					
21	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
D		998	Přesun hmot					
23	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
24	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
25	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
26	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
27	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)					
28	M	55121215	<i>ventil termostatický rohový s ruční hlavou 1/2"</i>					
29	M	55121196	<i>ventil závitový zpětný 1/2"</i>					
30	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)					
31	M	55121225	<i>ventil termostatický přímý s ruční hlavou 3/4"</i>					
32	M	55121198	<i>ventil závitový zpětný 3/4"</i>					
33	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)					
34	M	55121227	<i>ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1"</i>					
35	M	55121199	<i>ventil závitový zpětný 1"</i>					
36	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
37	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
38	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
			registry					
			51*0,23864*1,1					
			pr.6/4"					
			90*0,1256*1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
39	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
40	K	998735313	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 764			Konstrukce klempířské					
41	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			1,8*14					
VV			Součet					
42	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
43	M	13880008	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm					
44	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské					
45	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			1,8*2*14					
VV			Součet					
46	M	61140053_RP	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - matené zasklení					
47	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické					
48	K	767620834	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s dvojskly plochy přes 2,5 do 6 m2					
VV			1,8*2*14					
VV			Součet					
49	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
50	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
51	K	783000101	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch oplepením páskou nebo fólií					
VV			2,5*1*14					
VV			Součet					
52	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
VV			35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
53	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
54	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
55	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
56	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
57	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
VV			1,8*2*14					
VV			1,45*2*3					
VV			3,3*3,6*6					
VV			Součet					
58	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
59	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN4			Inženýrská činnost					
60	K	043134000	Zkoušky zatěžovací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-03_A - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - odpočty

KSO:
Místo: VZZ Rančířov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-216 251,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-216 251,86	21,00%	-45 412,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-261 664,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-03_A - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - odpočty

Místo: VZZ Rančířov
Zadavatel:
Zhotovitel:


Datum: 22. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-03_A - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - odpočty

Místo: VZZ Rančářov Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.1					
VV			M.č.4,8,9					
VV			-(54,05+11,6+11,6)					
VV			Součet					
D 5			Komunikace pozemní					
2	K	564801011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.4					
VV			M.č.4,5,6,7,8,9					
VV			-(54,05+35,16+34,73+11,65+11,6+11,6)					
VV			Součet					
3	K	581141318	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 220 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.5					
VV			M.č.6,7,8,9					
VV			-(34,73+11,65+11,6+11,6)					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.12					
VV			M.č.4/5					
VV			-5,7-5,7+0,3+0,3					
VV			M.č.7/8/9					
VV			-6,1-2,9-2,9-4-4+0,3+0,3+0,3					
VV			Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.13					
D 998			Přesun hmot					
6	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-03_B - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - přípočty

KSO:
Místo: VZZ Rančířov

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-03_B - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - přípočty

Místo: VZZ Rančářov Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 - Konstrukce zámečnické
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt: 92-06-13-52-03_B - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - přípočty

Místo: VZZ Rančářov Datum: 22. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 1			Zemní práce
1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.2
VV			M.č.4
VV			54,05
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.3
VV			M.č.8,9
VV			11,6+11,6
D 5			Komunikace pozemní
3	K	581131313	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 170 mm
VV			M.č.7,8,9
VV			11,65+11,6+11,6
4	K	581131315	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 190 mm
VV			M.č.6
VV			34,73
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
5	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
VV			Omítka soklu pod úrovní podlahy
VV			m.č.01
VV			(37,2-2,7)*0,25
VV			m.č.02
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.03
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.05
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.06
VV			(23,6-2,7)*0,25
VV			m.č.07
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			Součet
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně
VV			Omítka soklu pod úrovní podlahy
VV			m.č.01
VV			(37,2-2,7)*0,25
VV			m.č.02
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.03
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.05
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.06
VV			(23,6-2,7)*0,25
VV			m.č.07
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			Součet
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
VV			Omítka soklu pod úrovní podlahy
VV			m.č.01
VV			(37,2-2,7)*0,25
VV			m.č.02
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.03
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.05
VV			(1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25
VV			m.č.06
VV			(23,6-2,7)*0,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV m.č.07 VV (1,15+0,3+1,15+0,03)*0,25 VV Součet VV 16,482*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
	P		Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.13 VV m.č.5 VV 5,7 VV m.č.7 VV 5,7+5,4-2,1 VV Součet					
9	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	P		Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.15					
	D	997	Přesun sutě					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení VV 0,311*10 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16					
	D	998	Přesun hmot					
13	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	P		Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.23					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
14	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
	VV		M.č.7,8,9					
	VV		11,65+11,6+11,6+(6,1+4)*0,3					
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový					
	VV		37,88*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
17	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		37,88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné					
19	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
20	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	VV		1,8*2*14					
21	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných					
	VV		1,8*2*14					
22	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 1 kg					
	VV		Ztužení prahového profilu vrat na 3 místech					
	VV		Betonářská ocel pr.12mm = 0,888 kg/m					
	VV		Vrata 1,2,3,4,5,6					
	VV		3*6*0,5*0,888					
	VV		Ztužení prahového profilu vrat na 4 místech					
	VV		Pásovina 50/3 = 1,18kg/m					
	VV		Vrata 1,2,3,4,5,6					
	VV		4*6*0,5*1,18					
	VV		Součet					
23	M	13011042	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm					
	VV		8*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
24	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		15*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Práh m.č.03					
			L 50/50/6 = 4,47kg/m					
			3,3*4,47					
26	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm					
			14,751*0,001 *Přepočtené koeficientem množství					
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg					
			Práh m.č.03					
			L 50/50/6 = 4,47kg/m					
			3,3*4,47					
28	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
29	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených					
			1,8*14*0,15					
30	K	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm lepených flexibilním lepidlem					
			1,8*14					
31	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
			25,2*0,165 *Přepočtené koeficientem množství					
32	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
33	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru					
			M.č.7,8,9					
			11,65+11,6+11,6					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-03_C - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení
odpočty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	VZZ Rančířov	Datum:	22. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012

Objekt:

92-06-13-52-03_C - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení
odpočty

Místo:

VZZ Rančířov

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012

Objekt:

92-06-13-52-03_C - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení
odpočty

Místo:

VZZ Rančířov

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
1	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.55					
VV			M.č.4					
VV			-5,7*2,3+2,9					
VV			M.č.5					
VV			-5,7*2,3+2,9					
VV			M.č.7					
VV			-6,1*2,3+2,9+2,9					
VV			M.č.8					
VV			-(2,9+4)*2,3+2,9					
VV			M.č.9					
VV			-(2,9+4)*2,3+2,9					
VV			Součet					
2	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.56					
3	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
P			Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.59					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012
Objekt:
92-06-13-52-03_D - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení
přípočty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	VZZ Rančířov	Datum:	22. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012

Objekt:

92-06-13-52-03_D - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení přípočty

Místo:

VZZ Rančářov

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

92-06-13-52 - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0630-2024-012

Objekt:

92-06-13-52-03_D - CE 06-13-52-017_Dodatek č.1 - podlimitní zhodnocení přípočty

Místo:

VZZ Rančířov

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	581131313	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 170 mm					
	VV		M.č.7,8,9					
	VV		(6,1+4)*0,3					
2	K	581131315	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 190 mm					
	VV		M.č.4/5					
	VV		5,7*0,3					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
	VV		M.č.4/5					
	VV		2,5*0,3*2					
	VV		M.č.7/8/9					
	VV		2,5*0,3*3					
	VV		Součet					
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
	VV		M.č.4/5					
	VV		2,5*0,3*2					
	VV		M.č.7/8/9					
	VV		2,5*0,3*3					
	VV		Součet					
	VV		3,75*2 *Přepočtené koeficientem množství					
6	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
			Základní rozpočet dodavatele položka č.10					
	VV		M.č.4/5 a 7/8/9					
	VV		(5,7+6,1+4)*0,3					
7	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
			Základní rozpočet dodavatele položka č.11					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
			Základní rozpočet dodavatele položka č.16					
9	M	24551090	nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
			Základní rozpočet dodavatele položka č.17					
	VV		4,74*0,25 *Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
10	K	962032182	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků přes 1 m3					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
	VV		M.č.4/5					
	VV		5,7*0,3*2,4					
	VV		-1,45-0,3*2					
	VV		M.č.7/8/9					
	VV		6,1*0,3*2,4					
	VV		-1,45*0,3*2*2					
	VV		4*0,3*2,4					
	VV		Součet					
11	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2					
	P		Poznámka k položce:					
			Podlimitní zhodnocení					
	VV		1,45*2*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení					
	VV		5,858*10 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02					
	P		Poznámka k položce: Podlimitní zhodnocení					
D		998	Přesun hmot					
15	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	P		Poznámka k položce: Základní rozpočet dodavatele položka č.23					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
16	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru					
	VV		M.č.7,8,9					
	VV		(6,1+4)*0,3					