


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Jméno:	TERMOMONT s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka – oddíl C, vložka 105279
Zastoupený:	Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou
Sídlo:	Pernerova 691/42, 18600 Praha 8 - Karlín
Doručovací adresa:	Nedošín 128, 57001 Litomyšl
IČ:	45538875
DIČ:	CZ45538875
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	32805591/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	KB Hradec Králové
číslo účtu:	636270217/0100
Kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12.3.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu kotelny ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124034 s názvem „ZŠ Svobodné Dvory – oprava kotelny“, na základě nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

Dne: 20.09.2024 v 14:28:59

Čj: TSHK/6898/2024

Listů: 0 Příloh: 10



2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výši 1.999.000,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce, tzv. vícepráce a méněpráce, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednotlivé změny jsou zachyceny ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a konkrétně se jedná o tyto vícepráce a méněpráce:
- po odbourání betonového soklu bylo ekonomicky výhodnější provést celoplošnou betonáž podlahy
 - při realizaci byla zjištěna potřeba výměny vodovodního potrubí – po otlučení omítek zjištěna silná koroze potrubí, dále došlo ke změně odvodu kondenzátu
 - došlo k úpravě trasy vedení kabelu pro ovládání havarijního uzávěru plynu – dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních sítí
 - při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací, oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks
 - stávající uzemnění v kotelně bylo již dožilé (koroze), které bylo nahrazeno novým
 - při uvedení technologie do provozu bylo zjištěno, že stávající odfuk plynu je poškozený korozí – poškozená část byla nahrazena novou
 - stávající přívod pro keramickou pec byl proveden neodborně, bylo nezbytné z důvodu bezpečného provozování zhotovit nový přívod

V návaznosti na výše uvedené je třeba provést změnu v čl. V. odst. 1 týkající se ceny díla, kdy cena díla bude navýšena o **46 434,90 Kč** bez DPH.

4. Smluvní strany dále konstatují, že podle čl. XI. odst. 2 smlouvy platí, že v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí dílčí etapy díla (tento byl sjednán k 6.9.2024), a to za účelem vypracování příslušného dodatku ke smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím dílčí etapy díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo.
5. Objednatel konstatuje, že podklady týkající se změny smlouvy o dílo od zhotovitele obdržel dne 12.9.2024. Objednatel tedy nebyl dosud povinen dílo převzít a smlouva o dílo je nadále účinná, a to až do protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli. Objednatel je připraven dílo převzít neprodleně po účinnosti tohoto dodatku za předpokladu, že zhotovitel již dílo dokončil.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento bude znít následovně:
1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele činí **bez DPH 2.045.434,90 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Stanislav Čermák
ředitel a prokurista
TERMOMONT s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Termomont s.r.o. Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	11. 09. 2024	
Předmět změny:		
ZL 001 – Celoplošná betonáž podlahy		
Po odbourání betonového soklu, bylo ekonomicky výhodnější provést celoplošnou betonáž podlahy.		
ZL 002 – Výměna vodovodního potrubí a montáž odpadního potrubí (kondenzát)		
Při realizaci byla zjištěna potřeba výměny vodovodního potrubí – po otlučení omítek zjištěna silná koroze potrubí a také došlo ke změně odvodu kondenzátu.		
ZL 003 – Havarijní uzávěr plynu		
Došlo k úpravě trasy vedení kabelu pro ovládání havarijního uzávěru plynu – dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních sítí.		
ZL 004 – Vyúčtování skutečně provedených prací a dodávek		
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 005 – Uzemnění kotelný		
Stávající uzemnění v kotelně bylo již dožilé(koroze), které bylo nahrazeno novým		
ZL 006 – Odfuk plynu z kotelný		
při uvedení technologie do provozu bylo zjištěno, že stávající odfuk plynu je poškozený korozí – poškozená část byla nahrazená novou		
ZL 007 – Přívod el. pro keramickou pec		
stávající přívod pro keramickou pec byl proveden neodborně, bylo nezbytné z důvodu bezpečného provozování zhotovit nový přívod		
Počet připojených listů specifikací: 2 strany rozpočtu		Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 0,- Kč Změna č.2: 0,-Kč Změna č.3: 0 ,-Kč Změna č.4: -93 251,60 Kč Změna č.5: 0,-Kč Změna č.6: 0,-Kč Změna č.7: 0,-Kč		Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 19 262,10 Kč Změna č.2: 55 746 Kč Změna č.3: 2 400,90 Kč Změna č.4: 45 032,70 Kč Změna č.5: 3 618,90 Kč Změna č.6: 10 661,-Kč Změna č.7: 2 964,90,-Kč
Celkem: -93 251,60 Kč		Celkem:139 686,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 46 434,90 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:


Datum:

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

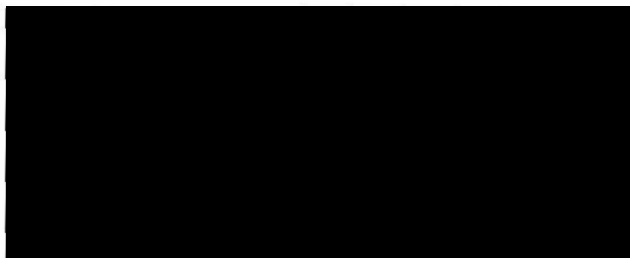

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)
Objekt:
D-05/09-1 - Přívod pro keramickou pec

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 964,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 964,90	21,00%	622,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 587,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)

Objekt: D-05/09-1 - Přívod pro keramickou pec

Místo: Datum: 11.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 964,90

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	22,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231				
2	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	25,300		
3	K	741313122	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313122				
4	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165				
5	M	35822163	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
6	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)
Objekt: D-24/07 - Celoplošná betonáž podlahy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 262,10
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 262,10 0,00	21,00% 12,00%	4 045,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	23 307,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)

Objekt:

D-24/07 - Celoplošná betonáž podlahy

Místo:

Datum: 11.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 262,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	1,375		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113					
2	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,375		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319181					
3	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 3 mm, velikost ok 100 x 100 mm	m2	27,500		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362022					
D		998	Přesun hmot				
4	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,177		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
5	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	27,500		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001					
6	M	3313503920	Můstek adhezní Stachema AM100 5 kg	kg	0,604		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
D		784	Dokončovací práce				
7	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid- vysátí podlah	m2	27,500		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN9	Ostatní náklady				
8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091002000					
P		Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)
Objekt:
D-07/08 - Trasa kabelu k havarijnímu uzávěru plynu

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 400,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 400,90	21,00%	504,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 905,10

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)

Objekt: D-07/08 - Trasa kabelu k havarijnímu uzávěru plynu

Místo: Datum: 11.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 400,90

D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
1	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	8,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
2	K	460161121	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	4,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161121				
3	K	460431131	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	4,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431131				
4	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	8,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581131				
5	K	460791111	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru do 32 mm	m	6,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791111				
6	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	6,300		
7	K	468081212	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081212				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)
Objekt:
D-05/09 - Uzemnění kotelny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 618,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 618,90	21,00%	760,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			4 378,90
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)

Objekt: D-05/09 - Uzemnění kotelny

Místo: Datum: 11.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 618,90

D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
1	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	12,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022				
2	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,000		
3	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301				
4	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,000		
5	M	1150422	SVORKA SPB	kus	1,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
6	K	460161121	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	7,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161121				
7	K	460431131	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	7,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431131				
8	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581131				
9	K	460941312	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	3,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941312				
10	K	468041111	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm	m	2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041111				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
11	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)
Objekt:
D-29/07 - Výměna potrubí od vodoměru a odpad kondenzátu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11.09.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			55 746,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 746,00	21,00%	11 706,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 452,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUVIS PRACÍ

Zakázka: ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)

Objekt: D-29/07 - Výměna potrubí od vodoměru a odpad kondenzátu

Místo: Datum: 11.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 746,00

D		HSV	HSV				
D		01	Výměna vodoměrné sestavy + přívodu (část vodárenské spol.)				
1	M	01.01	mosaz red. vsuvka 2"/5/4"	ks	1,000		
2	M	01.02	PE 2"	m	2,000		
3	M	01.03	ISIFLO T-122 koleno 63-2" s vnitřním závitem	ks	1,000		
4	M	01.04	ISIFLO T-120 koleno oboustranné 63-63	ks	1,000		
5	K	01.05	Montáž vodoměrné soustavy rPE 40	ks	1,000		
6	K	01.06	HZS - montěři	hod	3,000		
7	K	01.07	Doprava	km	37,000		
D		02	Výměna vodovodního potrubí - část za vodoměrem				
8	M	722171215R001	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 50 x 6,9 mm	m	8,000		
9	M	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000		
10	M	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity	kus	2,000		
11	M	722230105	Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity	kus	1,000		
12	M	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závít	kus	1,000		
13	K	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	6,000		
14	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	2,000		
15	K	734200813	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1 do G 6,4	kus	3,000		
16	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	1,000		
17	M	02.mat01	ALIAxis FRIALen UAN přechodový kus 50mm, univerzální, s vnějším závitem, voda/plyn, PE-HD/mosaz	ks	6,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
18	K	953941621	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu betonovém	kus	2,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953941621					
19	M	42392874	konzole 300/200 otvor D 17mm	kus	2,000		
		P Poznámka k položce: výměna podpěr potrubního vedení					
20	K	953991221	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	4,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953991221					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32 - včetně montáže a kotvícího mat.	m	11,000		

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)
Objekt:
09/08 - Méně práce z rozpočtu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-48 218,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-48 218,90	21,00%	-10 126,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-58 344,90
v CZK			

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)

Objekt: 09/08 - Méně práce z rozpočtu

Místo: Datum: 11.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -48 218,90

D		D10	Vnitřní kanalizace				
1	K	Pol61	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm	kus	-1,000		
2	K	Pol62	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-6,000		
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
3	K	Pol63	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,000		
P		Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,					
4	K	Pol64	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-6,000		
5	K	Pol65	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	-100,000		
P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
D		D12	Vnitřní plynovod				
6	K	Pol78	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	6,000		
7	K	Pol85	Tlakoměr deformační 0-6 kPa, D 160, plynový, vč. kohoutu a smyčky	ks	-1,000		
D		D13	Kotelny				
8	K	Pol107	Mřížka větrací bílá Schiedel průměr 250 mm	kus	-2,000		
D		D14	Předčištění, proplach finální ošetření topné vody				
9	K	Pol110	Zásobní nádrž z ušlechtilé oceli 120 litrů, tlakové čerpadlo, řídicí jednotka, digitální manometr	ks	-1,000		
D		D16	Strojovny				
10	K	Pol150	Přečerpávač kondenzátu	ks	-1,000		
D		D18	Armatury				
11	K	Pol168	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	-24,000		
12	K	Pol169	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	14,000		
13	K	Pol177	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 10, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000		
14	K	Pol178	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	15,000		
15	K	Pol179	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	-16,000		
16	K	Pol180	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 25, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	Pol181	Ventil termostatický, jednoregulační, rohový, bronzový, DN 15, s termostatickou hlaví, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	12,000		
18	K	Pol182	Ventil termostatický, jednoregulační, rohový, bronzový, DN 20, s termostatickou hlaví, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	-3,000		
19	K	Pol186	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	-9,000		
20	K	Pol187	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,000		
21	K	Pol188	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	-20,000		
22	K	Pol189	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	-28,000		
23	K	Pol196	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	14,000		
24	K	Pol199	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	14,000		
25	K	Pol200	Ventily odvodušňovací těles G 3/8", nutno ověřit dimenzi	kus	-24,000		
26	K	Pol202	Úprava přípojky radiátoru	ks	14,000		
D D2 Dodávky rozvaděče DT1							
D D20 Podlahy z dlaždic a obklady							
27	K	Pol211	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	-15,000		
D D3 Dodávky rozvaděče RM1							
28	K	Pol257	Rozvodnicová skříň, IP65	Ks	-1,000		
29	K	Pol260	SVC-350-4-MZ Svodič přepětí	Ks	-2,000		
30	K	Pol263	MSN-63-3 Vypínač	Ks	-1,000		
31	K	Pol264	Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty	ks	-1,000		
D D4 Dodávky polních přístrojů							
32	K	Pol275	Detektor zemního plynu	ks	-1,000		
D D5 Montážní materiál a práce							
33	K	Pol282	B Svítidlo LED prachotěsné, opalový kryt. 1xLED, 40W 5500lm. Ra80, 4000k	ks	-1,000		
34	K	Pol284	SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ 1-pólový vypínač	ks	-1,000		
35	K	Pol286	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 100/50	m	-5,000		
36	K	Pol287	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 1216E d 16 mm, pevně	m	-10,000		
37	K	Pol290	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4016E LA d 16 mm, pevně	m	-10,000		
38	K	Pol292	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-150,000		
39	K	Pol296	SDĚLOVACÍ KABEL J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně	m	-60,000		
40	K	Pol297	SDĚLOVACÍ KABEL J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	-50,000		
41	K	Pol298	SDĚLOVACÍ KABEL J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně	m	-20,000		
42	K	Pol299	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně	m	-40,000		
43	K	Pol300	SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí	ks	-10,000		
44	K	Pol301	SVORKA UZEMŇOVACÍ Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	ks	-10,000		
D D8 Izolace proti vodě							
45	K	Pol51	Montáž provětrávací ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	-10,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
46	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231				
47	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
48	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222304				
49	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	7,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223305				
50	M	R-01	Ponorné drenážní čerpadlo TERRA 403, 400W	ks	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)
Objekt:
04/09 - Odfuk plynu z kotelny

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 661,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 661,00	21,00%	2 238,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 899,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZŠ Svobodné Dvory- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (1)

Objekt: 04/09 - Odfuk plynu z kotelny

Místo: Datum: 11.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 661,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130913					
2	K	R01.01	Prostup obvodovou zdí odfuk plus zemnění +zapravení	kpl	1,000		
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
3	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6	m	0,500		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150365					
4	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	2,500		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150801					
5	K	723181011	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 15/1	m	17,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723181011					
6	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	112,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723201					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
7	K	733191915	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 25	kus	2,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191915					
D		767	Konstrukce zámečnické				
8	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	7,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					