

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/6/2022

„MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/6/2022 ze dne 13. 04. 2023, jejímž předmětem je dílo „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, a 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodu změn na díle, které mají za cíl úpravu předmětu díla tak, aby lépe naplňoval potřeby provozu objektu Mateřské školy Libocká a také aby umožnil úpravu připraven objektu přístavby MŠ Libocká na dočasnou kuchyň, která splní podmínky HS MHMP na vaření v objektu přístavby do doby dokončení finální kuchyně v objektu.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1 až č. 20, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	112.669.076,19 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1 až č. 20 bez DPH:	1.343.486,42 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	114.012.562,61 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Devět set třicet dva (932) kalendářních dnů.</i>

Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>
---	--

“

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	<i>Dokončení nosné konstrukce střechy stavebního objektu SO 01 (přístavba MŠ)</i>	<i>dvě stě sedmdesát tři (273) kalendářních dnů</i>
2	<i>Dokončení stavebního objektu SO 01 (přístavba MŠ) včetně přípojek inženýrských sítí pro dílčí kolaudaci stavebního objektu SO 01 (přístavba MŠ)</i>	<i>čtyři sta devadesát devět (499) kalendářních dnů</i>
3	<i>Dokončení montáže střešního pláště stavebního objektu SO 02 (vila) a stavebního objektu SO 03 (spojovací koridor)</i>	<i>osm set čtyři (804) kalendářních dnů</i>
4	<i>Dokončení stavebních objektů SO 04 (oplocení), SO06 (komunikace) a SO 07 (sadové úpravy)</i>	<i>osm set šedesát pět (865) kalendářních dnů</i>

“

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn

ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2003/24 ze dne 18. 09. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohy:
Změnové listy č. 1 až č. 20

V Praze dne



Datum: 2024.09.20
14:50:10 +02'00'

ZA ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

V Praze dne

Zdeněk
Hořánek

Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2024.09.19
14:57:08 +02'00'

ZA OBJEDNATELE

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan
Decker CSc.

Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2024.09.19
11:44:02 +02'00'

ZA OBJEDNATELE

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		1
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Aleji 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Provedení úspornější varianty staveništní komunikace, která nadto zachování průběžný přístup do podloží pro realizaci vnitroareálových přípojek a objektů pro vsak a retenci dešťových vod.	
Technický popis:	Staveništní komunikace provedená z recyklované směsi kamene a cihel.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-214 357,39
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		123 282,10
Rozdíl:		-91 075,29
Vliv na dopracování PD:	Není	
Vliv na termín výstavby:	Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

1

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Staveništní komunikace z bet. recyklátu</i> 10*5 <i>Součet</i>	m2	50,000		50,000 50,000	URS
2	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Staveništní komunikace z bet. recyklátu</i> 10*5,5 <i>Součet</i>	m2	55,000		55,000 53,000	URS
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 <i>pod staveništní komunikaci z recyklátu</i> 10*5*0,15+10*5,5*0,25 10*5*0,15+10*5,5*0,25 <i>množství dle VV: -22,5</i> -22,5+22,5 <i>Součet</i>	m3	21,250		21,250 21,250	URS
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny 21,25	m3	21,250		21,250	URS
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 21,25	m3	21,250		21,250	SoD
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 21,25 21,25*10 Přepočtené koeficientem množství	m3	212,500		212,500	SoD
7	Pol23	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 21,25	m3	21,250		21,250	SoD
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání					
8	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m <i>Pod staveništní komunikaci z recyklátu</i> 10*5+10*5,5-105 <i>Součet</i>	m2	105,000		0,000 0,000	SoD
9	69366204R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 kPa 3,50 mm; tl. při 200 kPa 1,50 mm 105*1,15-120,75	m2	120,750		0,000	SoD
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
10	998226011R00	Přesun hmot komunikaci a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu	t	0,064			SoD
Díl	5	Komunikace					
11	564950213	Podklad z cihelného recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm 10*5	m2	50,000		50,000	URS
12	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	55,000		55,000	URS
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,500			SoD

14	979081121R 00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	807,500	SoD
		42,5*19 *Přepočtené koeficientem množství		807,500	
15	979082111R 00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	42,500	SoD
16	979990107R 00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	42,500	URS
2. Odpočty					
Díl	1	Zemní práce			
17	113106241R 00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m2	-300,000	SoD
18	113109615R 00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-300,000	SoD
19	122201101R 00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	-22,500	SoD
		-22,5		-22,500	
20	122201109R 00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	-7,000	SoD
		-7		-7,000	
21	162701105R 00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-22,500	SoD
		-22,5		-22,500	
22	162701109R 00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-225,000	SoD
		-225		-225,000	
23	199000002R 00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-22,500	SoD
		-22,5		-22,500	
Díl	D2	Komunikace			
24	564112215R 00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	-150,000	SoD
25	584121111R Z1	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	-150,000	SoD
26	Pol17	Naložení a doprava panelů z koupaliště Petyňka na MŠ Libocká	m2	-150,000	SoD
		-150		-150,000	
		<i>Součet</i>		<i>-150,000</i>	
27	Pol18	Naložení a odvoz panelů z MŠ Libocká do 10km	m2	-150,000	SoD
		-150		-150,000	
		<i>Součet</i>		<i>-150,000</i>	
Díl	D3	Staveništní přesun hmot			
28	998226011R 00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu	t	-57,413	SoD
Díl	D4	Ostatní práce "M"			
29	Pol20	Přesazení vrby - vykopání, převoz, osazení, ohumusování, závlhka, provizorní ukotvení	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		<i>Součet</i>		<i>-1,000</i>	
3. VRN					

Díl	VN	Vedlejší náklady				
30	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
31	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
32	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
33	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					-91 075,29	

ZMĚNOVÝ LIST		2
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Úprava technického řešení oken s přesahem do střešní konstrukce, které umožní dvouúrovňový odvod srážkových vod, čímž bude výrazně sníženo riziko pozdější degradace konstrukce střešního okna a tak i redukce rizika zatečení v kombinaci s výraznou eliminací hluku z vody dopadající na parapet těchto oken. Součástí tohoto změnového listu je rovněž záměna atypického, pouze částečně otevíravého ateliérového střešního okna za sestavu otočných střešních oken s elektrickým ovládáním a vnitřní doplňkovou roletou.	
Technický popis:	Záměna dřevěných bezrámových sestav oken ve 2. NP za systémová hliníková okna s doplňkovými prvky odvodnění a záměna ateliérového střešního okna za sestavu střešních oken.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-1 450 191,27
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		1 543 921,74
Rozdíl:		93 730,47
Vliv na dopracování PD:	Dle zápisů z KD stavby.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list posunuje termín dokončení 2., 3. a 4. uzlového bodu o 5 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje celkový termín dokončení díla o 2 kalednářní dny.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.7.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.7.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm (2,5+3,75+1,25+3*0,875+2,5+3,75)*0,25 přizdívka parapetu z pórobetonu tl. 100mm	m2	4,094			URS
						4,094	
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
2	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 (2,5+3,75+1,25+3*0,875+2,5+3,75)*0,2*0,1"ztužující věnec v rovině parapetu pro ukotvení sloupků AL oken	m3	0,328			SoD
						0,328	
						0,328	
3	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení (2,5+3,75+1,25+3*0,875+2,5+3,75)*0,1*2"bednění ztužujícího věnce v rovině parapetu pro ukotvení sloupků AL oken	m	3,275			SoD
						3,275	
						3,275	
4	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění (2,5+3,75+1,25+3*0,875+2,5+3,75)*0,1*2"odstranění bednění ztužujícího věnce v rovině parapetu pro ukotvení sloupků AL oken	m	3,275			SoD
						3,275	
						3,275	
Díl	640	Výplně otvorů					
5	F10	D+M sestava okna 2500x(2195+1450)mm, okno z AL profilů, RAL 7048, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K vč. utěsnění připojovací spáry pásky	ks	1,000			Cena obvyklá
		1				1,000	
6	F10-F17	Magnetické kontakty, skryté - pro AL okenní rámy	ks	7,000			Cena obvyklá
		7				7,000	
7	F11	D+M sestava okna 3750x(2195+1450)mm, okno s AL profilů, RAL 7048, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K vč. utěsnění připojovací spáry pásky	ks	1,000			Cena obvyklá
		1				1,000	
8	F13	D+M sestava okna 875x(1595+1450)mm, okno s AL profilů, RAL 7048, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K vč. utěsnění připojovací spáry pásky	ks	2,000			Cena obvyklá
		2				2,000	
9	F14	D+M sestava okna 2500x(1595+1450)mm, okno s AL profilů, RAL 7048, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K vč. utěsnění připojovací spáry pásky	ks	1,000			Cena obvyklá
		1				1,000	
10	F15	D+M sestava okna 3750x(2195+1450)mm, okno s AL profilů, RAL 7048, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K vč. utěsnění připojovací spáry pásky	ks	1,000			Cena obvyklá
		1				1,000	
11	F17	D+M sestava okna 875x(2195+1450)mm, okno s AL profilů, RAL 7048, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K vč. utěsnění připojovací spáry pásky	ks	1,000			Cena obvyklá
		1				1,000	
12	F1-F9	Magnetické kontakty, skryté - pro dřevěné rámy oken, dveří	ks	11,000			Cena obvyklá
		11				11,000	
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	962032431	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,228			URS

		(2,5+3,75+1,25+3*0,875+2,5+3,75)*0,25*0,3"ubourání řady cihel v místě parapetů oken 2.NP		1,228	
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,210	SoD
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	41,990	SoD
		2,21*19		41,990	
16	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,210	SoD
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,630	SoD
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,255	SoD
Díl	762	Konstrukce tesařské			
19	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	0,019	SoD
		7,47*0,012*0,18"trámy mezi střešními okny		0,016	
		0,15*0,016"ztrátne		0,002	
		Součet		0,019	
20	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	7,470	SoD
		(3*0,96+0,855)*2"trámy mezi střešními okny		7,470	
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,190	SoD
		0,19		0,190	
22	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	0,019	SoD
		0,019"trámy mezi střešními okny		0,019	
23	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,023	SoD
Díl	766	Konstrukce truhlářské			
24	R_VEL.KLF50	Velux KLF 50 rozhraní(interface)	kus	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
25	R_VEL.ZWC	Oplechování ZWC SK10 v RAL 7048	kus	3,000	Cena obvyklá
		3		3,000	
26	R766710	Montáž střešního okna do krytiny plochá 114 x 160cm	kus	3,000	Cena obvyklá
		3		3,000	
27	R61124776	okno střešní dřevěné kyvné Velux GGL 386621, izolační trojsklo 114x160cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování, RAL 7048, motorové ovládání	kus	3,000	Cena obvyklá
		3		3,000	
28	R_VEL.BDXSK1 02000	IZOLAČNÍ RAM+PLIS. MANŽETA BDX SK10 2000	kus	3,000	Cena obvyklá
		3		3,000	
29	R_VEL.BBXSK1 00000	PAROTĚSNÁ FÓLIE BBX SK10 0000	kus	3,000	Cena obvyklá
		3		3,000	
2. Odpočty					
Díl	64	Výplně otvorů			
30	10	F10 -D+M sestava 2500x(1840+1660)mm,okno bezfalcové, dub,bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
31	11	F11 -D+M sestava 3750x(1840+1660)mm,okno bezfalcové,dub,bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	

32	13	F13 -D+M sestava 875x(1240+1660)mm, okno bezfalcové, dub, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	-2,000	SoD
		-2		-2,000	
		Součet		-2,000	
33	14	F14 -D+M sestava 2500x(1240+1660)mm, okno bezfalcové, dub, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
34	15	F15 -D+M sestava 3750x(1840+1660)mm, okno bezfalcové, dub, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
35	16	F16 -D+M atelierové okno 3750x1850mm, bezfalcové, dub, bezpečnostní zasklení Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
36	17	F17 -D+M sestava 875x(1840+1660)mm, okno bezfalcové, dub, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
Díl 766 Konstrukce truhlářské					
37	766601211RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiéru - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,	m	-71,725	SoD
		1*(2,5+2*1,84+2*1,66+3,75+2*1,84+2*1,66+2*0,875+4*1,24+4*1,66+2,5+2*1,24+2*1,66+3,75+2*1,84+2*1,66+0,875+2*1,84+2*1,66)		-60,525	
		-1*(3,75*2+1,85*2)		-11,200	
		Součet		-71,725	
38	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiéru - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	-15,125	SoD
		-1*(2,5+3,75+0,875*2+2,5+3,75+0,875)		-15,125	
		Součet		-15,125	
39	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	-86,850	SoD
		-71,725		-71,725	
		-15,125		-15,125	
		Součet		-86,850	
40	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,004	SoD
41	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,004	SoD
3. VRN					
Díl	ON	Ostatní náklady			
42	00511 R	Geodetické práce	%	0,114%	SoD
43	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
44	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
45	005231040R	Provozní řády	%	0,028%	SoD
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
47	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
48	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
49	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
50	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				93 730,47	

ZMĚNOVÝ LIST		3
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Práce na zajištění provozu MŠ po dobu výstavby.	
Technický popis:	Dle požadavků uživatele a objednatele vyplývajících z potřeb zajištění provozu MŠ Libocká v době výstavby.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		85 043,61
Rozdíl:		85 043,61
Vliv na dopracování PD:	Dle zápisů z KD stavby a pokynů uživatele a objednatele.	
Vliv na termín výstavby:	Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

3

Ocenění změny

Jedn.
cena díle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,38			SoD
		22,5*0,15*odkopávka zeminy pod dočasnou přístupovou komunikací na pozemku školky		3,38			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,45			SoD
		(0,4*0,4*0,6)*2*výkop základů sloupků provizorní branky		0,19			
		(0,4*0,4*0,8)*2*výkop základů pro stožáry stínění plachet		0,26			
		Součet		0,45			
3	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,42			URS
		3,375+0,0448		3,42			
4	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	6,84			URS
		3,420*2		6,84			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,82			SoD
		3,375+0,448		3,82			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	38,23			SoD
		3,823*10		38,23			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,82			SoD
		3,375+0,448		3,82			
Díl	5	Komunikace					
8	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	22,500			URS
		(1+12,5+1,5)*1,5		22,500			
9	PSB.10500200	PRESBETON HLADKÁ (Hladký Přírodní) 500x500x50	m2	24,750			URS
		22,5*1,1		24,750			
10	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	22,500			SoD
		22,5		22,500			
Díl	2	Zakládání					
11	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,256			URS
		(0,4*0,4*0,8)*2*betonáž patek pro stožáry stínící plachty		0,256			
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
12	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000			URS
		1*montáž provizorní vstupní branky školky		1,000			
13	4500026299	Branka jednokřídlá Ideal Zn + PVC zelená šířka 1,085 m výška 1,95 m	kus	1,000			URS
		1*nová vstupní branky školky		1,000			
14	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000			URS
15	R549141	Kování rozetové pro vstupní branku, Koule/Koule, nerezové	ks	1,000			Cena obvyklá
16	61223264	Hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	0,080			URS
		0,1*0,1*4*2*hranoly KVH pro stožáry stínící plachty		0,080			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	30,000			URS
		(1+12,5+1,5)*2*osazení obrub dočasné přístupové komunikace z dřevěných prken		30,000			

18	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	0,104	URS
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	5,400	SoD
Díl	783	Dokončovací práce - nátěry			
20	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	3,200	URS
		0,1*4*4*2"nátěr stožárů stinící plachty dvojnásobnou lazurou		3,200	
Díl	OST	Ostatní			
21	R001	Rohož rákosová pro zakrytí oplocení v. 1,5/ 2,0m	m2	95,000	Cena obvyklá
		(5*1,5)*6"zakrytí uličního oplocení		45,000	
		(5*2)*5"zakrytí oplocení mezi stavbou a u vstupu		50,000	
		Součet		95,000	
22	R002	Stinící tkanina pro zakrytí oplocení	m2	90,000	Cena obvyklá
		(25*1,8)*2"plachta stinící na oplocení mezi stavbou a školkou		90,000	
23	R762851	D+M spojovacích prvků a kotevních prvků	soubor	1,000	Cena obvyklá
		1"spojovací materiál pro kotvení stinící plachty na zahradě školky, kotvení stinících plachet a rákosových rohoží oplocení aost...		1,000	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
24	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,000	URS
		4"úprava vstupní branky-montáž obrtlíku, výměna kování		4,000	
		4*2"montáž rákosových rohoží na oplocení		8,000	
		4*2"montáž stinících plachet na stavební oplocení		8,000	
		8*2"montáž stinící plachty zahrady na fasádu a dřevěné stožáry		16,000	
		2*2"demontáž stinící plachty zahrady z fasády		4,000	
		Součet		40,000	
2. VRN					
Díl	ON	Ostatní náklady			
25	004111010R	Průzkumné práce	%	0,009%	SoD
26	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
27	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
28	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
29	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
30	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
31	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
32	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
33	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				85 043,61	

ZMĚNOVÝ LIST		4
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změna způsobu zastínění venkovní terasy, která navazuje na hernu v 1. NP a u které se předpokládá volný pohyb dětí mezi terasou a hernou v 1. NP. Změna spočívá v náhradě volně v prostoru terasy stojících slunečníků za fasádní markýzy. Záměnou budou eliminovány překážky na terase pro volný a bezpečnější pohyb dětí na terase, flexibilitou roztažení umožní delší časové využití v různých klimatických podmínkách a v neposlední řadě bude eliminován problém s mimosezóním uskladněním slunečníků.		
Technický popis: Záměna na terase volně stojících slunečníků za fasádní markýzy.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-130 560,00
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:		461 887,34
Rozdíl:		331 327,34
Vliv na dopracování PD: Doplněno do architektonicko - stavební části - pohledy.		
Vliv na termín výstavby: Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

4

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	767	Konstrukce zámečnické					
1	767812114	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 5000 do 7500 mm na zeď montáž markýzy 5500x4000" 1	kus	1,000			URS
				1,000			
2	767812115	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 7500 do 10000 mm na zeď montáž markýzy 8500x3500"	kus	1,000			URS
				1,000			
3	RMAT0001	Markýza kazetová venkovní 8500x3500mm motorově ovládaná 1"stínící kazetová markýza 8500x3500 barva konstrukce RAL 7048 mat látka č. 314 780 ze vzorníku Sattler spoj markýzy z 2ks (nadlimitní rozměr) Motor Somfy IO + dálkové ovládání Somfy Situo 1 IO II Pure Ořesové čidlo Ellos 3D wire free kotevní technika manipulace, pomocné konstrukce Nástěnný ovladač Smoove origin IO vč. rámečku	kus	1,000			Cena obvyklá
				1,000			
4	RMAT0002	Markýza kazetová venkovní, 5500x4000mm motorově ovládaná 1"stínící kazetová markýza 5500x4000mm barva konstrukce RAL 7048 mat látka č. 314 780 ze vzorníku Sattler Motor Somfy IO + dálkové ovládání Somfy Situo 1 IO II Pure Ořesové čidlo Ellos 3D wire free kotevní technika manipulace, pomocné konstrukce Nástěnný ovladač Smoove origin IO vč. rámečku	kus	1,000			Cena obvyklá
				1,000			
2. Odpočty							
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
5	9517	M 17-D+M slunečník čtvercový 300x300cm vč. betonového základu, naklápěcí, otočný, s klikou, akryl 300 g/m2 -2"odpočet z venkovního vybavení SO 07 - Sadové úpravy Součet	ks	-2,000			SoD
				-2,000			
				-2,000			
3. VRN							
Díl	ON	Ostatní náklady					
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
10	005231040R	Provozní řady	%	0,028%			SoD
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
12	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
13	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
14	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
15	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						331 327,34	

ZMĚNOVÝ LIST		5
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Skutečné výměry zjištěné při provádění základových konstrukcí objektu SO 01 - přístavba.		
Technický popis: Skutečnost při provádění stavebních prací.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		52 954,67
Rozdíl:		52 954,67
Vliv na dopracování PD: Není		
Vliv na termín výstavby: Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024 [redacted] SNEO a.s.	[redacted]
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

5

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání					
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	2,183			SoD
		((9,3+0,3*2)*24,25*0,15*-1"beton ZD, množství dle VV		-36,011			
		10,5*24,25*0,15"beton ZD skutečnost		38,194			
		Součet		2,183			
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	0,180			SoD
		((9,3+0,3*2)*2+24,25*2)*0,15*-1"bednění ZD, množství dle VV		-10,245			
		(10,5*2+24,25*2)*0,15"bednění ZD skutečnost		10,425			
		Součet		0,180			
3	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	0,180			SoD
		((9,3+0,3*2)*2+24,25*2)*0,15*-1"bednění ZD, množství dle VV		-10,245			
		(10,5*2+24,25*2)*0,15"bednění ZD skutečnost		10,425			
		Součet		0,180			
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,085			SoD
		(24,85+0,25)*0,1+1,75*0,1*9"bednění podkladních betonů		4,085			
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,085			SoD
		(24,85+0,25)*0,1+1,75*0,1*9"odbednění podkladních betonů		4,085			
6	274354043R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	2,000			SoD
		1"prostup vodovodu zákl. pasem		1,000			
		1"prostup kanalizace zákl. pasem		1,000			
		Součet		2,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	11,950			SoD
Díl	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
8	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,503			URS
		Výpočet Konsl					
		(24,85+0,25*2)*1,75*0,1*2+(8,7-0,25)*1,75*0,1*4+(2,645+0,25+5,275-0,25)*1,7*0,1"podkladní betony základových pasů		16,134			
		-16,134		-16,134			
		Skutečnost, jen rozšíření v tloušťce 10cm z celkové tloušťky základového pasu na 2 strany, celková výška základového pasu zachována podle PD					
		(24,85+0,25*2+8,7-0,25+2,645+0,25+5,275-0,25)*2*0,3*0,1		2,503			
		Součet		2,503			
Díl	711	Izolace proti vodě					
9	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	14,550			SoD
		((9,3+0,3*2)*24,25*-1" penetrace pro izolaci ZD dle VV		-240,075			
		10,5*24,25"penetrace pod ZD skutečnost		254,625			
		Součet		14,550			
10	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	28,450			SoD
		((9,3+0,3*2)*24,25*-1"izolace ZD dle VV		-240,075			
		10,5*24,25+(10,5*2+24,25*2)*0,2"izolace ZD vč. přesahu přes ZD dle skutečnosti		268,525			

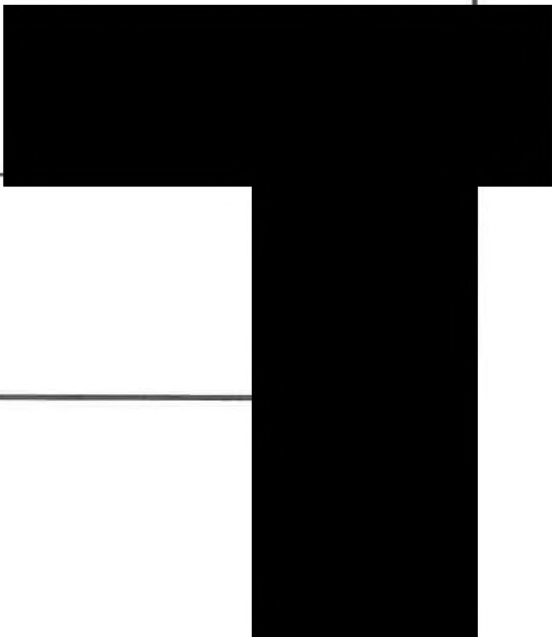
		Součet		28,450	
11	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	62,590	SoD
		28,45*2*1,1 Izolační pás vč. prořezu		62,590	
12	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	0,310	SoD
13	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,310	SoD
		-2*odpočet z venkovního vybavení SO 07 - Sadové úpravy		-2,000	
		Součet		-2,000	
2. VRN					
Díl	ON	Ostatní náklady			
14	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
16	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
19	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
20	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
21	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
22	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				52 954,67	

ZMĚNOVÝ LIST		6
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Skutečně provedené práce při instalaci podzemních vedení systémů TZB pod základovou deskou.		
Technický popis: Přepočet výměr pro práce související s pokládkou rozvodů systémů TZB pod základovou deskou.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-47 961,64
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		37 513,28
Rozdíl:		-10 448,36
Vliv na dopracování PD: Úprava výkresů rozvodů systémů TZB pod základovou deskou.		
Vliv na termín výstavby: Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.7.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.7.2024 [redacted] SNEO a.s.	[redacted]
Podpis:		

Ocenění změny

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Jedn. cena dle
1. Přípočty							
Díl	01	Zemní práce					
1	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,048			URS
		(9+6,5+3,5+9,5+3+3+5+4,5*2+5+3,5+7,5)*0,5*0,6"pro ležatou kanalizaci				19,350	
		(1,05+2,5+2,3+9,9-2,165)*0,5*0,25"pro rozvod vody pod ZD				1,698	
		Součet				21,048	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,698			SoD
		1,698"pro vodovod pod ZD				1,698	
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	16,980			SoD
		1,698*10				16,980	
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,698			SoD
		Podsyp a zásyp vodovodu					
		(1,05+2,5+2,3+9,9-2,165)*0,5*0,25"pro rozvod vody pod ZD				1,698	
5	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,698			SoD
		1,698				1,698	
6	583325631R	Kamenivo stanovené přírodní, těžené; 8/16; OH = 2,58 Mg/m3; šterkopísek	t	4,245			SoD
		1,698*2,5				4,245	
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	4,253			SoD
Díl	741	Elektroinstalace - silnoproud					
2		ELEKTROMONTÁŽE					
8	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	10,000			URS
		8+2"chráničky pod ZD				10,000	
		Součet				10,000	
3		HROMOSVOD					
9	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	108,100			URS
		((24,45*2+(10,7+2*0,5)*3)+5*2)*1,15"vodorovný zemnicí pásek v základové spáře s napojením na krček SO 03 - je v hromosvodu elektro 160m				108,100	
		Součet				108,100	
5		MATERIÁLY					
10	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	11,000			URS
		(8+2)*1,1"chrániček pod ZD				11,000	
Díl	722	Vnitřní vodovod					
8		Trubní vedení					
11	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 40 x 3,7 mm	m	16,485			URS
		1+1,05+2,5+0,9+2,3+9,9-2,165+1"rozvod vodovodu pod ZD - nové trasy k hydrantu a kotelně				16,485	
12	6000071985	Trubka vodovodní Pipelife Aqualine RC1 40x3,7 mm 100 m	m	16,732			URS
		16,485*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				16,732	
13	877171110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	3,000			URS
		3				3,000	
14	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	3,000			URS
15	877171113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000			URS
		1				1,000	

16	28614956	elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	URS
17	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	16,485	SoD
18	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,001	SoD
19	998722192R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	SoD
2. Odpočty					
Díl	01	Zemní práce			
20	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-19,350	SoD
		Pro ležatou kanalizaci			
		(9+6,5+3,5+9,5+3+3+5+4,5*2+5+3,5+7,5)*0,5*0,6*-1		-19,350	
		Součet		-19,350	
Díl	741	Elektroinstalace - silnoproud			
	5	MATERIÁLY			
21	01403.1	FeZn průměr 10mm	m	-94,000	SoD
		Odpočet za použitý pásek Fezn 30/4 - ZL 06a			
		-94		-94,000	
3. VRN					
Díl	ON	Ostatní náklady			
22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
23	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
25	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
27	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
28	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
29	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
30	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				-10 448,36	

ZMĚNOVÝ LIST		7
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změny vyplývající z potřeby změny technologie vyzdívání shodišťové stěny, obvodového zdiva v místě návaznosti na ocelovou konstrukci a doplnění ztužujících věnců příčkového zdiva.		
Technický popis: Záměna cihelného zdiva za zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem s doplněním výztuže, pórobetonové vyzdívky obvodového zdiva v místě styku zdiva s ocelovou konstrukcí, provedení železobetonových ztužujících pozedních věnců příčkového zdiva.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-69 592,75
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		93 611,32
Rozdíl:		24 018,57
Vliv na dopracování PD: Není.		
Vliv na termín výstavby: Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

7

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství
--------	-----	-------------	------	----------

1. Přípočty

Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce		
1	311113153	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	9,428
		"stěna 1.NP u schodiště SCH03,04" 2,59*(3,35+0,29)		9,428
2	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	13,995
		"2.NP do ocel.přhradové kce" (2,25*2+0,86*2)*2,25		13,995
3	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,236
		9,428*0,25*0,1		0,236
Díl	4	Vodorovné konstrukce		
4	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,754
		ztužující věnce příček 1.NP		
		(2,29+2,45+0,115+2,48+0,905+1,515+0,115+3,255+1,2+3,015+0,115+5,375+3,2+0,2)*0,25*0,115		0,754
5	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	26,230
		ztužující věnce příček 1.NP		
		(2,29+2,45+0,115+2,48+0,905+1,515+0,115+3,255+1,2+3,015+0,115+5,375+3,2+0,2)		26,230
6	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	26,230
7	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,151
		ztužující věnce příček 1.NP		
		"Síť KARI 8*100*100 ve dvou vrstvách"		
		(2,29+2,45+0,115+2,48+0,905+1,515+0,115+3,255+1,2+3,015+0,115+5,375+3,2+0,2)*0,25*2*7,9/1000*1,15		0,119
		"obýb.výztuž U pr. 8, dl. 550mm, 5ks /m"		
		(2,29+2,45+0,115+2,48+0,905+1,515+0,115+3,255+1,2+3,015+0,115+5,375+3,2+0,2)*5*0,55*0,4/1000*1,1		0,032
		Součet		0,151
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
8	985331211	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,000
		kolování výztuže věnců příček" 0,15*6*10		9,000
9	13021011	lyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,011
		"Trny lepené pr. 8, dl. 400mm" 0,4*6*10*0,4/1000*1,1		0,011
10	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepuvání betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	9,000
Díl	99	Staveništní přesun hmot		
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	11,278

2. Odpočty

Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce		
12	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	-13,995
		Odpočet za změnu vyzdívkvy na porobeton 300mm		
		"2.NP do ocel.přhradové kce" -(2,25*2+0,86*2)*2,25		-13,995
13	311238323R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum $R_w = 53$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,13$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,95$ W/m2.K	m2	-9,705
		"stěna 1.NP u schodiště SCH03,04" - odpočet z původního rozpočtu		
		-2,595*(3,45+0,29)		-9,705

14	342248141R00	Příčky z tvámic pálených Příčky z tvámic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	-6,55	SoD
		Odpočet za provedené ztužující věnce příček 1.NP			
		(2,29+2,45+0,115+2,48+0,905+1,515+0,115+3,255+1,2+3,015+0,115+5,375+3,2+0,2)*0,25		-6,55	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-6,95	SoD
3. VRN					
Díl	ON	Ostatní náklady			
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
24	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				24 018,57	

ZMĚNOVÝ LIST		8
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Změny dle úpravy technologie provedení nadokenních překladů a doplnění ztužení obvodových a vnitřních zdí v úrovni krovu.	
Technický popis:	Provedení železobetonových monolitických překladů a věnců pro ztužení cihelného zdiva.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-60 984,31
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		49 610,52
Rozdíl:		-11 373,79
Vliv na dopracování PD:	Doplnění schémy vyztužení řešených prvků.	
Vliv na termín výstavby:	Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.7.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.7.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
1	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,666			URS
		"2.NP - překlady nad otvory - štitové stěny" 0,3*(2,5+3,5)*0,31 + 0,1*(2,5+3,5)*0,18		0,666			
2	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	6,000			URS
		"2.NP -nosníky nad otvory - štitové stěny" (2,5+3,5)		6,000			
3	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	6,000			URS
4	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	1,500			URS
		"2.NP - překlady nad otvory - štitové stěny" 0,3*(2,0+3,0)		1,500			
5	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	1,500			URS
6	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,125			URS
		"nad vnitřní stěnou tl.250 mm" 2*7,5*0,25*0,3		1,125			
7	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	41,754			SoD
		dle výkazu odpočet					
		"U schodiště SCH 03 a SCH 04" -(0,3*(4,2+1,7+0,3+2,4)*2)		-5,160			
		"U schodiště SCH 01 a SCH 02" -(0,2*(4,91+0,3+3,3)*2)		3,404			
		"2.NP" -(7,5*4*2*0,31)		-18,600			
		Mezisoučet		-20,356			
		skutečnost přípočet					
		"U schodiště SCH 03 a SCH 04" (4,2+1,7+0,3+2,4)		8,600			
		"U schodiště SCH 01 a SCH 02" (4,91+0,3+3,3)		8,510			
		"2.NP" 7,5*4		30,000			
		"nad vnitřní stěnou tl.250 mm" 2*7,5		15,000			
		Mezisoučet		62,110			
		Součet		-41,754			
8	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	41,754			SoD
		34,946		34,946			
		Součet		34,946			
9	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,139			SoD
		"pruty 14" (2*4*6,9 + 2*2*2,2+2*2*1,9)*1,21*1,1/1000		0,095			
		"tíminky 8" 1,0*51*2*0,39*1,1/1000		0,044			
		Součet		0,139			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	7,592			SoD
2. Odpočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
11	311238323R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 53 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,13 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,95 W/m2.K	m2	-11,851			SoD
		"nad vnitřní stěnou tl.250 mm - odpočet za provedení věnec" - 2*7,5*0,25*0,3		-1,125			
		"Původní rozpočet Galerie 2.NP - počítán místo trojúhelníků obdélník "7,5*0,5*4*2		-30,000			
		"skutečnost" 7,5/2*3*0,5*2		11,250			
		19,875		19,875			
		Celkové zbývající množství v původním čerpání					
		-21,556		-21,556			
		Z toho odečteno z ZL 7					
		9,705		9,705			

		Součet		-11,851	
11	317168136RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	-4,000	SoD
		PR 10 - 2.NP			
		-4		-4,000	
12	347016223R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	-21,360	SoD
		Odpočet opláštění poizder v 1.NP - fakturováno zazdění			
		-1,045* 3,65*2*2		-15,257	
		Odpočet opláštění hydrantů			
		-0,85*3,65-0,85*3,53		-6,103	
		Součet		-21,360	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-3,973	SoD
3. VRN					
Díl	ON	Ostatní náklady			
14	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
16	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
19	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
20	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
21	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
22	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				-11 373,79	

ZMĚNOVÝ LIST		9
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Drobné úpravy stropní konstrukce nad 2. NP vyvolané úpravou přístupu do technické místnosti a drobnou změnou trasy komína.		
Technický popis: Úpravy a doplnění dřevěných stropních trámů stropu nad 2. NP.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		15 977,03
Rozdíl:		15 977,03
Vliv na dopracování PD: Není.		
Vliv na termín výstavby: Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

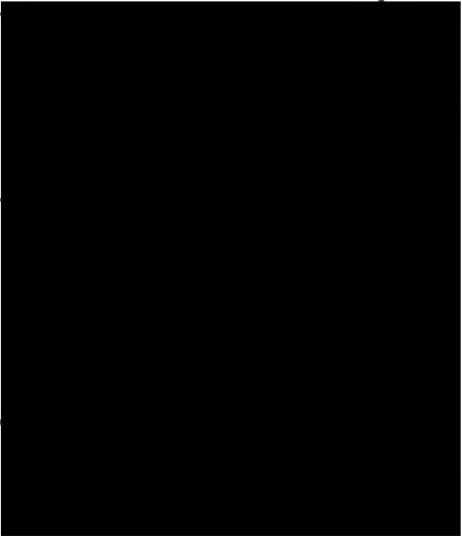
9

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	346961111	Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	25,550			URS
		"2.NP" 3,8+4,0+2,7+2,5*2+1,1*2+3,2+4,65		25,550			
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
2	413231221	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m ²	kus	18,000			URS
		"strop 2.NP" 11+7		18,000			
		Součet		18,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,224			SoD
Díl	713	Izolace tepelné					
4	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,500			URS
		"izolace zhlaví trámů 11 ks + 7 ks" 4,5		4,500			
5	63141430	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 20mm	m ²	2,508			URS
		"zhlaví trámů" (11*(0,18+0,12)*2*0,25 + 7*(0,18+0,12)*2*0,15)*1,1		2,508			
6	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,005			SoD
7	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	0,005			SoD
Díl	762	Konstrukce tesařské					
8	762823820	Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm ²	m	3,350			URS
		"demont. trámu v místě kolize s komínem v B2.10" 3,35		3,350			
9	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ²	m	3,350			SoD
		"zpětná montáž demont. trámu v místě kolize s komínem v B2.10" 3,35		3,350			
10	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ²	m	1,410			SoD
		"doplnění trámu v místě zrušeného půdního výjezu" 1,41		1,410			
11	60515278R	Hranol dřevina: SM	m ³	0,034			SoD
		"doplnění trámu v místě zrušeného půdního výjezu" 1,41*0,18*0,12*1,1		0,034			
12	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m ³	0,034			SoD
13	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m ³	0,034			SoD
14	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,082			SoD
Díl	767	Konstrukce zámečnické					
15	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnická odborný	hod	3,000			URS
		"odřezání kotvení trámu, zpětné přivaření v jiné poloze, obnova nátěru v místě řezu a svaru 2 x 2 ks" 2+1		3,000			
2. VRN							
Díl	ON	Ostatní náklady					
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD

18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
24	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					15 977,03	


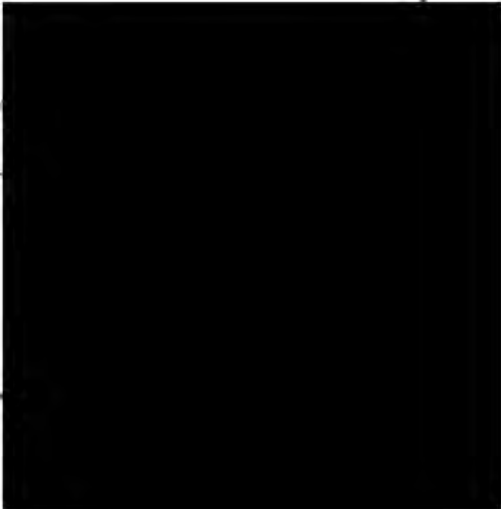
ZMĚNOVÝ LIST		10
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změna přístupu do technické místnosti. Původně navržený přístup po skládacích schodech z dětské šatny byl nahrazen vstupem dveřmi z galerie, která je umístěna ve stejném podlaží, jako technická místnost. Eliminovala se tak kolize stažených schodů s provozem šatny a významně se zvýšila využitelnost prostoru technické místnosti v podkroví.		
Technický popis: Nejsou osazeny půdní schody do konstrukce stropu nad 2. NP. Pro nové dveře je provedeno vybourání otvoru ve vnitřní nosné konstrukci a s ohledem na dispozici dětmi využívaného prostoru galerie je osazena skrytá zárubeň.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-36 698,78
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		66 070,48
Rozdíl:		29 371,69
Vliv na dopracování PD: Není.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list posunuje termín dokončení 2., 3. a 4. uzlového bodu o 23 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje celkový termín dokončení díla o 11 kalednářních dní..		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.7.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.7.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

Ocenění změny

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Jedn. cena dle
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,013			URS
		"Překlad L 50/6mm" 1,4*2*4,47/1000		0,013			
2	13331714R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 6,0 mm	t	0,014			SoD
		"Překlad L 50/6mm" 1,4*2*4,47/1000*1,1		0,014			
3	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,030			URS
		"nad dvěma otvory" 1,2*0,25*0,1		0,030			
4	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	0,478			URS
		1,2*0,1*2+0,25*0,95		0,478			
5	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	0,478			URS
6	317351103	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m	m2	0,238			URS
		0,25*0,95		0,238			
Díl	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
7	642942951	Osazování zárubní dveřních skrytých do 2,5 m2	kus	1,000			URS
8	553310R01	zárubeň skrytá jednokřídlá kovová rozměru 800/1970, bezfalcová, tl. stěny 125 mm, EI/EW 30, RAL 9016	kus	1,000			URS
9	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,980			URS
		"dodatečně omítnutí ostění po osazení skryté zárubně" (2,0+0,9+2,0)*0,2		0,980			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvámic nebo příčkových pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	0,534			URS
		(2,15+0,1)*0,95*0,25		0,534			
11	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba – zdeník	hod	5,000			URS
		přípravné práce pro bourání					
12	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,500			URS
		"vrty pro svorníky mezi L profily překladu - 2 ks" 2*0,25		0,500			
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,802			SoD
14	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,802			SoD
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,802			SoD
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,238			SoD
		0,802*19		15,238			
17	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,802			SoD
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,145			SoD
Díl	762	Konstrukce tesařské					
19	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	2,000			URS
		"2 ks svorníky mezi L překlady" 2		2,000			
20	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	0,600			URS
		2*0,3		0,600			

21	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,040	URS
		2*2/100		0,040	
22	31121024	podložka pod dřevěnou konstrukcí DIN 440 D 14mm	100 kus	0,040	URS
23	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,001	SoD
Díl	766	Konstrukce truhlářské			
24	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	URS
25	61161803R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra	kus	1,000	SoD
26	RTRU001	Příplatek za protipožární provedení EI/EW 30 DP3+C pro dveře plné 80/197cm	kus	1,000	SoD
27	611-04	Příplatek za bezfalcové provedení	kus	1,000	SoD
28	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,000	SoD
29	54914625R.	Dveřní kování	kus	1,000	SoD
30	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,021	SoD
31	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,021	SoD
Díl	767	Konstrukce zámečnické			
32	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný "úprava L profilu v místě ŽB věnce, odřezání příruby, provrtání, svařování" 2	hod	2,000	URS
33	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,000	SoD
34	54917265R01	Zavírač dveří s kluznou lištou do skryté zárubně, montáž z opačné strany pantů, včetně montážní desky, úhelníku....	kus	1,000	Cena obvyklá
35	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,003	SoD
36	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,003	SoD
Díl	783	Dokončovací práce - nátěry			
37	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem 2*1,4*(4*0,05)	m2	0,560	URS
38	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,560	URS
39	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 2*1,4*(4*0,05)	m2	0,560	URS
2. Odpočty					
Díl	4	Vodorovné konstrukce			
40	61140714R1.1	O18 -Půdní schody 700 x 1200mm EW15DP3, 064 W/m2K-podle tabulky ostatních výrobnků, 70/120 cm	kus	-1,000	SoD
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
41	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,024	SoD
3. VRN					
Díl	ON	Ostatní náklady			
42	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
43	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
44	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
45	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD

Díl	VN	Vedlejší náklady				
47	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
48	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
49	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
50	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					29 371,69	

ZMĚNOVÝ LIST		11
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změna připraven objektu SO 01 - přístavba na kuchyň a doplňkový sklad. Změna umožní pokračování chodu školní kuchyně a přípravu čerstvých jídel pro školkové děti. Odpadne tak nutnost zavážení jídel z jiné školní kuchyně. Součástí změn je také optimalizace velikosti pánve a kompostéru na potřeby provozu MŠ.		
Technický popis: Uprava dispozičního uspořádání místností připraven a změna vybavení gastro zařízení tak, aby naplňovalo požadavky Hygienické stanice HMP a upraveného provozu MŠ.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-979 070,33
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		1 331 697,38
Rozdíl:		352 627,05
Vliv na dopracování PD: Zpracován byl doplněk DPS v profesi gastro.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list posunuje termín dokončení 2., 3. a 4. uzlového bodu o 75 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje celkový termín dokončení díla o 37 kalednářních dní.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

11

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	G1	GASTRO 2.NP přístavba - změna na kuchyň					
1	I.	Mycí stůl na tnoži, nerezové provedení, vpravo vevařený lisovaný dřez 300×340×200 mm, zásuvkový blok mezi pracovní plochou a spodní policí na vlastních nohou vč. bočního krytí z nerez plechu	ks	1,000			Cena obvyklá
		Mycí stůl na tnoži, nerezové provedení, vpravo vevařený lisovaný dřez 300×340×200 mm, otvor pro baterii, 1× spodní plná police, kapotáž dřezu z čela, zadní lem					
		rozměr stolu 1150x700x900					
		zásuvkový blok se 3 šuplíky, vlastní nohy, boční krytí z nerez plechu					
		rozšíření dodávky v souvislosti s realizací díla ve dvou etapách					
		1		1,000			
2	II.- RAF.PL05	baterie dřezová páková POLAR PL05 stojánková otáčivá	kus	1,000			URS
		pro mycí stůl I.					
		1		1,000			
3	III.	Mycí stůl, nerezové provedení, vlevo vevařený lisovaný dřez 300×340×200mm, zásuvkový blok mezi pracovní plochou a spodní policí na vlastních nohou vč. bočního krytí z nerez plechu	ks	1,000			Cena obvyklá
		Mycí stůl, nerezové provedení, vlevo vevařený lisovaný dřez 300×340×200 mm, otvor pro baterii,					
		vpravo pod PD 1× zásuvka kapacity GN 1/1-150 mm, kapotáž dřezu z čela, spodní plná police,					
		zadní lem					
		rozměr stolu 1050x700x900					
		zásuvkový blok se 3 šuplíky, vlastní nohy, boční krytí z nerez plechu					
		rozšíření dodávky v souvislosti s realizací díla ve dvou etapách					
		1		1,000			
4	IV.	Mycí stůl na tnoži, nerezové provedení, vpravo vevařený lisované umyvadlo 340×300×200 mm	ks	1,000			Cena obvyklá
		Mycí stůl na tnoži, nerezové provedení, vpravo vevařený lisované umyvadlo 340×300×200 mm,					
		otvor pro baterii, kapotáž dřezu z čela, zadní lem					
		rozměr stolu 500x450x900					
		rozšíření dodávky v souvislosti s realizací díla ve dvou etapách					
		1		1,000			
5	II.- RAF.PL05	baterie dřezová páková POLAR PL05 stojánková otáčivá	kus	2,000			URS
		pro mycí stůl III. a IV.					
		1+1		2,000			
		Součet		2,000			
6	L1	Elektrická multifunkční pánev, kapacita vany 2x29 lt,	ks	1,000			Cena obvyklá
		Elektrická multifunkční pánev, objem pánve 2x29 lt., pánev umožňuje vaření, intenzivní a šetné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání,					
		konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10"					
		obrazovka s HD rozlišením s intuitivním ovládáním, možnost uložení vlastních programů,					
		paměť pro min. 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné					
		senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje IPX5,					
		Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany					

		AISI 316, Speciální vakuově lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojitě robustní izolované víko, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka, topný systém SUPER BLOCK JPX 17, roznášeč hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů se samostatným pohonem – možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koši, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navlžením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pární do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy,, Certifikační značka CE, TÜV-SUD JIPA JUMP 101 DS, 1290x850x500				
		1			1,000	
7		Podstavec pod multifunkční pánev 2x29 l, celonerezové provedení s výsuvy	ks		1,000	Cena obvyklá
8	S4	Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, zadní a levý lem, otvor pro zabudování, domácnostní indukční desky, nerezové provedení, 1xzásuvka kapacity GN 1/1-150mm	ks		1,000	Cena obvyklá
9	U1 - N	Mycí stůl s lisovaným dřezem, spodní tmož, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250 mm, umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zadní a levý lem zvýšený, nerezové	ks		1,000	Cena obvyklá
10	U4 - N	Myčka nádobí podstolová, WINTERHALTER MODEL UC-L vstupní výška 400 mm , rozměr koše 500x500mm, nerezové provedení, 600x602x825	ks		1,000	Cena obvyklá
11	U4a - N	Náhradní koš na nádobí do myčky WINTERHALTER	ks		2,000	Cena obvyklá
		1"koš na talíře plastový			1,000	
		1"koš na sklenice plastový			1,000	
		Součet			2,000	
12	P6 - N	Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení automatické s objemovým řízením,, teplota vody max. 43°C, změna velikosti na menší - SMK BNT 1650F	ks		1,000	Cena obvyklá
Díl	G2	GASTRO_2.NP přístavba - dočasný sklad na mezipodestě				
13	C3 - N	Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezová, 1x plně dveře - LIEBHERR MRF vg 4001 - nerezový obal bílý vnitřek	ks		1,000	Cena obvyklá
14	S3 - N	Profesionální chladnička LIEBHERR FKU 1805, dveře nerezové, boky bílé, vnitřek bílý	ks		2,000	Cena obvyklá
Díl	G3	GASTRO_1.NP přístavba - úpravy pro dočasný sklad				
15	O3 - N	Mycí stůl s lisovaným dřezem, spodní tmož, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm , 1x, otvor pro baterii, zadní lem, nerezové provedení + spodní police ke stolu s dřezem	ks		1,000	Cena obvyklá
16	O5 - N	Profesionální chladnička LIEBHERR FKU 1805, dveře nerezové, boky bílé, vnitřek bílý	ks		2,000	Cena obvyklá

17	O6 - N	Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, zadní a levý lem, otvor pro zabudování, domácnostní indukční desky, nerezové provedení, zásuvkový blok mezi pracovní plochou a spodní policí na vlastních nohou vč. bočního krytí z nerez plechu	ks	1,000	Cena obvyklá
18	P1 - N	Mycí stůl s lisovaným dřezem, spodní trnož, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250 mm, umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zadní a levý lem zvýšený, nerezové provedení + spodní police ke stolu	ks	1,000	Cena obvyklá
19	P4 - N	Myčka nádobí podstolová, WINTERHALTER MODEL UC-L vstupní výška 400 mm, rozměr koše 500x500mm, nerezové provedení, 600x602x825	ks	1,000	Cena obvyklá
20	P4a - N	Náhradní koš plastový pro myčku WINTERHALTER	ks	2,000	Cena obvyklá
		1"koš na talíře plastový		1,000	
		1"koš na sklenice plastový		1,000	
		Součet		2,000	
21	P6 - N	Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení automatické s objemovým řízením, teplota vody max. 43°C, změna velikosti na menší - SMK BNT 1650F	ks	1,000	Cena obvyklá
Díl	Gx_1.PP_SO02	GASTRO_1.PP stávající vila PŘÍPOČTY			
22	P7	Kompostér, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli	ks	1,000	Cena obvyklá
		Kompostér, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli, možnost nastavení průběhu procesu kompostování, použitá metoda - aerobní kompostování, kapacita 2000 kg/ rok (cca 5,5 kg/den), proces kompostování (zpracování) odpadu probíhá bez nutnosti průběžného přidávání dodatečného materiálu - nejsou žádné další provozní náklady kromě el. energie, délka redukce 24 hodin (k dosažení 85 - 90% redukce odpadu), rotační lopatky se zastaví, pokud dojde k otevření víka, display s automatickou kontrolou procesu recyklace, lze recyklovat - zeleninu, ryby, pečivo, maso, rybí a druběží kosti, a další organické potraviny, nelze recyklovat - kov, plast, sklo, chemikálie, velké zvířecí kosti, velké mušle, atd., vystupující materiál je využitelný jako organické hnojivo, Splnění legislativních požadavků na zpracování vedlejších živočišných produktů - hygienizace materiálu 3. kategorie s ohledem na požadavky (EU) 1069/2009.		0,532	
		GG-02, 401x400x790		1,000	
23	HZS2212	Dodatečná úprava rozvodů TZB v kotelně pro instalaci kompostéru - instalatér odborný.	hod.	24,000	URS
24	R6	Kompostér, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli	ks	1,000	Cena obvyklá
		Kompostér, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli, možnost nastavení průběhu procesu kompostování, použitá metoda - aerobní kompostování, kapacita 2000 kg/ rok (cca 5,5 kg/den), proces kompostování (zpracování) odpadu probíhá bez nutnosti průběžného přidávání dodatečného materiálu - nejsou žádné další provozní náklady kromě el. energie, délka redukce 24 hodin (k dosažení 85 - 90% redukce odpadu), rotační lopatky se zastaví, pokud dojde k otevření víka, display s automatickou kontrolou procesu recyklace, lze recyklovat - zeleninu, ryby, pečivo, maso, rybí a druběží kosti, a další organické potraviny, nelze recyklovat - kov, plast, sklo, chemikálie, velké zvířecí kosti, velké mušle, atd., vystupující materiál je využitelný jako organické hnojivo, Splnění legislativních požadavků na zpracování vedlejších živočišných produktů - hygienizace materiálu 3. kategorie s ohledem na požadavky (EU)			

		1069/2009.			0,532	
		GG-02, 401x400x790				
		1			1,000	
2. Odpočty						
	G_2.NP_SO 01	GASTRO_2.NP - úpravy přípravný na dočasnou kuchyň				
25	S3	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující, rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické	ks	-2,000		SoD
26	U1	Mycí stůl s lisovaným dřezem, spodní tmož, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250 mm, umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zadní a levý lem zvýšený, nerezové	ks	-1,000		SoD
27	U4	Myčka nádobí podstolová, rozměr koše 500x500mm, zásuvná výška 345 mm, spotřeba vody na cyklus 2,75 l, , délka programu 3 minuty, objem nádrže 14,5 litrů, nerezové provedení	ks	-1,000		SoD
28	S4	Pracovní stůl s polici, 1x vevařená spodní police, zadní a levý lem, otvor pro zabudování, domácnostní indukční desky, nerezové provedení	ks	-1,000		SoD
	G_1.NP_SO 01	GASTRO_1.NP - úpravy přípravný v 1. NP související s provedením kuchyně ve 2. np				
29	O3	Mycí stůl s lisovaným dřezem, spodní tmož, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm , 1x, otvor pro baterii, zadní lem, nerezové provedení	ks	-1,000		SoD
30	O5	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující, rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické	ks	-2,000		SoD
31	O6	Pracovní stůl s polici, 1x vevařená spodní police, zadní a levý lem, otvor pro zabudování, domácnostní indukční desky, nerezové provedení	ks	-1,000		SoD
32	P1	Mycí stůl s lisovaným dřezem, spodní tmož, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250 mm, umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zadní a levý lem zvýšený, nerezové	ks	-1,000		SoD
33	P4	Myčka nádobí podstolová, rozměr koše 500x500mm, zásuvná výška 345 mm, spotřeba vody na cyklus 2,75 l, , délka programu 3 minuty, objem nádrže 14,5 litrů, nerezové provedení	ks	-1,000		SoD
34	P6	Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení automatické s objemovým řízením,, teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 20 kg, objem pryskyřice 10 lt	ks	-1,000		SoD
Díl	G_1.PP_SO02	GASTRO_1.PP stávající vila ODPOČTY				
35	A1	Kompostér, vnější část, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli, možnost, nastavení průběhu procesu kompostování, použita metoda - aerobní kompostování, kapacita 10 000 kg/	ks	-1,000		SoD
36	L1	Elektrická multifunkční pánev, kapacita vany 2x25 lt, plocha dna 2x19 dm2, topný systém s, celoplošnými topnými keramickými destičkami (systém iVarioBoost: řízení spotřeby energie), třívrstvé	ks	-1,000		SoD
37	C3	Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezová, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující, rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické	ks	-1,000		SoD
38	L2	Podstavec pod multifunkční pánev, celonerezové provedení, 2x výsuv pro umístění nádob, 2x sloupec, vsunů na plechy GN 1/1	ks	-1,000		SoD
Díl	OST	Ostatní souhrnně				
38	1.1	Doprava, montáž, montážní materiál, zaškolení	ks	1,000		Cena obvyklá
3. VRN						

Díl	ON	Ostatní náklady			
39	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
40	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
41	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
42	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
44	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
45	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
46	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
47	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				352 627,05	

ZMĚNOVÝ LIST		12
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změna způsobu zastínění oken 2. NP objektu přístavby. V prostoru dětské herny je původně navržené plisé, které pro udržení tvarové stability vyžaduje instalaci husté provázkové sítě, což značně degraduje průhled oknem a velmi komplikuje údržbu v prostoru pobytu dětí, nahrazeno vnitřními roletami, které ve staženém stavu zachovávají plnohodnotný výhled z oken a umožňují bezproblémové pravidelné čištění oken. Z důvodu nalezení finanční úspory bylo ze strany uživatele ustoupeno od požadavku zastínění vybraných oken prostoru objektu přístavby MŠ Libocká, čímž došlo k částečné kompenzaci nákladů potřebných na pokrytí navýšení ceny za stínění roletami.		
Technický popis: Náhrada zastínění oken materiálem plisé za vnitřní rolety.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-217 210,83
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		346 022,19
Rozdíl:		128 811,36
Vliv na dopracování PD:		
Není.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024 SNEO a.s.	
Podpis:		

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Připočty							
Díl	786.	Zastiňující technika					
1	786612200R00. 1	Montáž zastiňujících rolet textilních, lomená okna - svislá část 1,21*2,1*6+1,19*2,1*2	m2	20,244			SoD
				20,244			
2	RZAST002	Dodávka interiérových stínících rolet textilních el. ovládaných, kovové těžítka, kovové části v RAL 9016-bílá matná, látka - VEROSAFE 12(VERF 121/144), el. pohon Somfy IO pro dálkové ovládání	m2	20,244			Cena obvyklá
3	RZAST001	Dodávka a montáž podvěšené rolety šikmých částí oken el. ovládané, kovové boční úchyty + AL box v RAL 9016-bílá matná, látka DESSIN 1050, el.pohon Somfy IO pro dálkové ovládání 3,65*1,35*2+2,4*1,35*1	m2	13,095			Cena obvyklá
				13,095			
		Součet		13,095			
4	8502600604	Ovládač nástěnný Somfy Smooove Origin 4 io 1*3 'Přepočtené koeficientem množství	kus	3,000			Cena obvyklá
				3,000			
2. Odpočty							
Díl	786	Zastiňující technika					
5	7861	Dodávka interiér. textilních rolet s el. pohonem- dle tabulky os.výrobnků O7,O10,O11,O12,O15,O16 O10 : 2,5*3,5 O11 : 3,75*3,5 O12 : 1,25*3,5 O15 : 3,75*3,5 O16 : 3,75*1,85	m2	-46,313			SoD
				-8,75000			
				-13,12500			
				-4,37500			
				-13,12500			
				-6,93750			
		Součet		-46,313			
6	7862	Příprava na kotvení shmovacích rolet v interiéru- D+M -35	m	-35,000			SoD
				-35,000			
		Součet		-35,000			
7	786612200R00	Montáž zastiňujících rolet textilních,	m2	-46,313			SoD
8	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	-0,014			SoD
9	998786192R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,014			SoD
3. VRN							
Díl	ON	Ostatní náklady					
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	%	0,118%			SoD
	005231040R	Provozní řády	%	0,028%			SoD
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
15	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
16	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
17	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
18	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						128 811,36	

ZMĚNOVÝ LIST		13
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Z důvodu požadavku uživatele na zachování zahradního domku, u kterého se v projektové fázi předpokládalo jeho odstranění, bylo nutné zajistit podloží zahradního domku proti jeho zřícení ve fázi provádění zemních prací pro založení a betonáž opěrné plotové stěny u ulice Libocká.		
Technický popis: Provedení postupně torkretované vyztužené a kotvené žb stěny pro zajištění obnaženého podloží pod základovou deskou zahradního domku.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		77 962,11
Rozdíl:		77 962,11
Vliv na dopracování PD: Není.		
Vliv na termín výstavby:		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 26.07.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

13

Ocenění změny

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Jedn. cena dle
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	153271112	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D přes 10 do 16 mm	kus	15,000			URS
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	985511113.LBC	Stříkaný beton stěn Torkret 150 ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 50 mm	m2	12,500			URS
		12,5		12,500			
3	985511119.LBC	Příplatek ke stříkanému betonu stěn Torkret 150 ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm	m2	62,500			URS
		12,5*5		62,500			
4	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	12,500			URS
5	985513911	Příplatek ke stržení povrchu stříkaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	12,500			URS
6	985513912	Příplatek ke stržení povrchu stříkaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,500			URS
7	985513913R001	Příplatek za malý rozsah prací, mobilizaci kapacit	kpl	1,000			URS
8	985562312	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm	m2	12,500			URS
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	3,236			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
10	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
11	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
12	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
13	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						77 962,11	

ZMĚNOVÝ LIST		14
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změna tloušťky OSB desky podlahové konstrukce a dopočet skutečných výměr konstrukce podlahy v prostoru krovu (galerie a technická místnost) objektu přístavby MŠ Libocká.		
Technický popis: Záměna tl. OSB desky podlahové konstrukce, skutečná výměra konstrukce podlahy a doplnění akustického prvku proti přenosu vibrací do konstrukce objektu přístavby SO 01.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-47 002,80
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		105 555,15
Rozdíl:		58 552,35
Vliv na dopracování PD:		
Není.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

**MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s
výtahem**

ZL č.


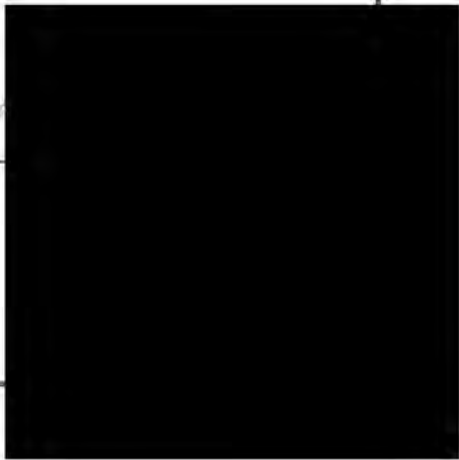
14

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	762	Konstrukce tesařské					
1	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	109,125			URS
		"skutečnost - Galerie-vrstva na první vrstvě OSB" 6,5*7,0+6,5*10,5-3,14*1,0*1,0-2,2*0,675		109,125			
2	60726272	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	117,855			URS
		109,125*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		117,855			
3	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	109,125			URS
		109,125		109,125			
4	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,080			URS
Díl	763	Dřevostavby					
5	763613232RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	27,125			SoD
		"dle výkazu - Galerie-vrstva na stropní k-ci" -(32+50)		-82,000			
		"skutečnost - Galerie-vrstva na stropní k-ci" 6,5*7,0+6,5*10,5-3,14*1,0*1,0-2,2*0,675		109,125			
		Součet		27,125			
6	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	109,125			URS
		příplatek za lepení desky drubé vrstvy 6,5*7,0+6,5*10,5-3,14*1,0*1,0-2,2*0,675		109,125			
Díl	776	Podlahy povlakové					
7	77642171R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny na trám	m	192,500			URS
		"pruh na podlahové trámy galerie" 11*7,0+11*10,5		192,500			
8		desky mikroporézní EPDM tl 2mm	m2	27,951			Cena obvyklá
		192,5*0,12*1,1		25,410			
		25,41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		27,951			
9	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,008			SoD
10	998776192R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,008			SoD
2. Odpočty							
Díl	763	Dřevostavby					
11	763613131RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	-82,000			SoD
		"odpočet dle výkazu - Galerie-vrstva na první vrstvě OSB" -82		-82,000			
		"skutečnost - Galerie-vrstva na první vrstvě OSB" 6,5*7,0+6,5*10,5-3,14*1,0*1,0-2,2*0,675		109,125			
		-109,125		-109,125			
		Součet		-82,000			
12	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	-0,472			SoD
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					

18	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
19	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
20	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
21	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					58 552,35	

ZMĚNOVÝ LIST		15
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Technické úpravy zaatikových žlabů, které zajistí větší životnost a umožní vizuálně znatelně příznivější osazení plechové krycí masky hrany žlabu.		
Technický popis: Přetažení mPVC fólie přes hranu žlabu a doplnění poplastovaného pásku, na kterém bude fólie ukončena.		
Přílohy: <i>Rozpočet změny</i>		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-55 050,59
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		55 837,14
Rozdíl:		786,55
Vliv na dopracování PD:		
<i>Není.</i>		
Vliv na termín výstavby:		
<i>Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.</i>		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

15

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	712	Povlakové krytiny					
1	712591171	Provedení povlakové krytiny obých střech podkladní textilní vrstvy	m2	31,298			URS
		"RŠ ve žlabu x délka žlabů"					
		1,05*(2,7+2,75*2+1,0+3,5+1,7+1,9+2,4+2,75+1,7+5,4)		29,978			
		"Číska žlabů" 11*2*0,06		1,320			
		Součet		31,298			
2	693650211R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,80 mm	m2	34,428			URS
		31,298*1,1		34,428			
		"ukončení fólie žlab"					
		(2,7+2,75*2+1,0+3,5+1,7+1,9+2,4+2,75+1,7+5,4) *2 + 11*2*0,25		62,600			
3	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	102,150			URS
		"ukotvení fólie ve žlabu - tvar žlabu ze 3 koutových listů"					
		(2,7+2,75*2+1,0+3,5+1,7+1,9+2,4+2,75+1,7+5,4) *3 + 11*2*(0,75)		102,150			
4	712561701	Provedení povlakové krytiny obých střech fólií položenou volně	m2	31,298			URS
		"RŠ ve žlabu x délka žlabů"					
		1,05*(2,7+2,75*2+1,0+3,5+1,7+1,9+2,4+2,75+1,7+5,4)		29,978			
		"Číska žlabů" 11*2*0,06		1,320			
		Součet		31,298			
5	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	36,477			URS
		31,2975*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		36,477			
6	712599097	Příplatek k povlakové krytině střech obých za plochu do 10 m2 NAIP, pryže nebo termoplasty	m2	31,298			URS
7	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	11,000			URS
		"kolem vpusti" 11		11,000			
8	998712102R00.1	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,229			SoD
9	998712192R00.1	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,229			SoD
2. Odpočty							
Díl	762	Konstrukce tesařské					
10	762431130R00.	Montáž obložení stěn deskami tl.do 50mm	m2	-24,500			SoD
		rozpočet minus fakturovaná skutečnost					
		-95+70,5		-24,500			
11	59533222R	deska fasádní cementovláknitá, vyztužená skelnými vlákny; l = 1 250 mm; š = 1 000 mm; tl. 15,0 mm; pevnost v ohybu od 3,5 MPa; pevnost v tlaku od 6,0 MPa	m2	-30,625			SoD
		-24,5*1,25		-30,625			
12	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	-0,525			SoD
Díl	764	Konstrukce klempířské					
13	764774522R00	Krytina falcovaná ze svítků šířky 650 mm na objektech výšky do 20 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy od 30° do 45°, dodávka a montáž	m2	-5,710			SoD
		"RŠ ve žlabu x délka žlabů" -					
		0,2*(2,7+2,75*2+1,0+3,5+1,7+1,9+2,4+2,75+1,7+5,4)		-5,710			
		Součet		-5,710			
14	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,013			SoD

15	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,013	SoD
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
24	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				786,55	

ZMĚNOVÝ LIST		16
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Doplnění položek dle skutečně realizované konstrukce hřebenu odvětrávané střechy objektu přístavby SO 01.		
Technický popis: Provedení odvětrávaného hřebenu střechy dle pravidel výrobce instalované plechové krytiny společnosti PREFALZ.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-8 030,88
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		58 635,42
Rozdíl:		50 604,55
Vliv na dopracování PD: Není.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.


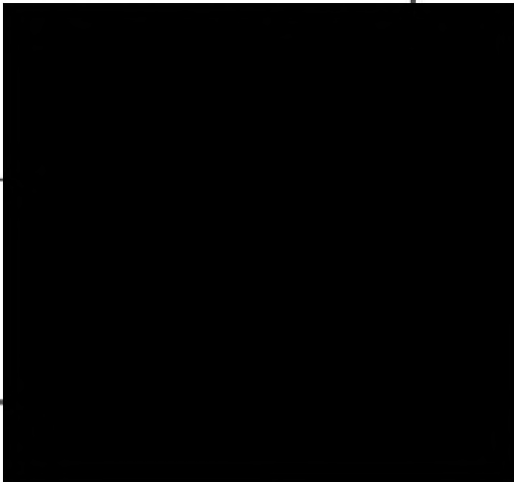
16

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	762	Konstrukce tesařské					
1	762341410RT2	Montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	32,725			0 URS
		bednění střešních žlabů					
		"RŠ ve žlabu x délka žlabů"			25,695		
		0,9*(2,7+2,75*2+1,0+3,5+1,7+1,9+2,4+2,75+1,7+5,4)					
		"spádové dno žlabu ke vpusti z prken"			5,710		
		0,2*(2,7+2,75*2+1,0+3,5+1,7+1,9+2,4+2,75+1,7+5,4)					
		"číska žlabů" 11*2*0,06			1,320		
		Součet			32,725		
2	762351110	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného řeziva pl do 100 cm2	m	41,600			0 URS
		"podkonstrukce větrného hřebene - spodní část"			19,200		
		32*(0,3+0,3)					
		"podkonstrukce větrného hřebene - horní část"			22,400		
		32*(0,35+0,35)					
		Součet			41,600		
3	60515278R	Hranol dřevina: SM	m3	0,355			0 URS
		"podkonstrukce větrného hřebene - spodní část"			0,237		
		32*(0,3+0,3)*0,08*0,14*1,1					
		"podkonstrukce větrného hřebene - horní část"			0,118		
		32*(0,35+0,35)*0,08*0,06*1,1					
		Součet			0,355		
4	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,140			0 URS
				1,14			
5	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1,140			0 URS
				1,14			
		Součet			1,140		
6	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,711			0 URS
2. Odpočty							
Díl	762	Konstrukce tesařské					
7	762341210RT2	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	-12,152			8 SoD
		Odpočet nefakturovaného bednění			-12,152		
		Součet			-12,152		
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-0,292			0 SoD
				-0,292			
9	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	-0,292			0 SoD
				-0,292			
		Součet			-0,292		
10	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	-0,187			0 SoD
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			9 SoD
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			5 SoD
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			9 SoD
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			5 SoD
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001			0 SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					

16	Pol31	Provoz zařízení staveníště	%	0,616%	SoD
17	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
18	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
19	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH					50 604,55

ZMĚNOVÝ LIST		17
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Úprava západní strany oplocení do výškové úrovně, dle podkladů zaslaných projektantem akce č. 2000-1025-01384 Modernizace trati Praha - Veleslavín vč - Pha-LVH vč P6, kdy s ohledem na plánované snížení nivelety komunikací ulice Libocká bylo třeba upravit založení a hloubku pohledového zdiva tak, aby následné snížení nivelety ulice Libocká nezapříčinilo posun základové spáry do zámrzné hloubky.		
Technický popis: Úprava založení a technického návrhu opěrné stěny oplocení i návrhu pohledového zdiva stěny oplocení dle revize dokumentace pro provádění stavby.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-661 767,04
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		714 533,80
Rozdíl:		52 766,76
Vliv na dopracování PD: Zpracována byla revize dokumentace pro provádění stavby.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty a odpočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000			URS
		20		20,000			
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	114,922			SoD
		ZÁPADNÍ STRANA :					
		Výkop v chodníku " -					
		(1*1*(2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,705)*0,5)				-29,665	
		(1,75+2,75)*((2,25+2,5+2,4+2,6+2,8+3,2+3,1+3,1+2,7+2,5+2,5+2,5)/12)*0,5*(2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,70					
		Výkop na pozemku" -357,64866				-357,649	
		Výkop v místě přístavby " -1,5*2,2*30				-99,000	
		KUBATURA PO ROH 2,75m (2,91)					
		Nová kubatura - šířka výkopu spodní a horní x hloubky výkopu (a+c*v*0,5)x délky poli					
		(2,1+3)*0,5*2,5*2,855*5				91,003	
		(2,4+3,25)*0,5*(2,7*2+2,9*2)*2,855				90,332	
		(2,7+3,25)*0,5*3,2*2*2,855				54,359	
		(2,7+3,25)*0,5*(3,5*2+3,6*2+3,55*2)*2,8				177,429	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*3*2,8				97,020	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*2,75				31,763	
		Výkop v chodníku					
		1*1*(2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,705)				59,330	
		Součet				114,922	
3	139001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	59,330			URS
		V chodníku					
		59,33		59,330			
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	114,922			SoD
		ZÁPADNÍ STRANA :					
		Výkop v chodníku " -					
		(1*1*(2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,705)*0,5)				-29,665	
		(1,75+2,75)*((2,25+2,5+2,4+2,6+2,8+3,2+3,1+3,1+2,7+2,5+2,5+2,5)/12)*0,5*(2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,70					
		Výkop na pozemku" -357,64866				-357,649	
		Výkop v místě přístavby " -1,5*2,2*30				-99,000	
		KUBATURA PO ROH 2,75m (2,91)					
		Nová kubatura - šířka výkopu spodní a horní x hloubky výkopu (a+c*v*0,5)x délky poli					
		(2,1+3)*0,5*2,5*2,855*5				91,003	
		(2,4+3,25)*0,5*(2,7*2+2,9*2)*2,855				90,332	
		(2,7+3,25)*0,5*3,2*2*2,855				54,359	
		(2,7+3,25)*0,5*(3,5*2+3,6*2+3,55*2)*2,8				177,429	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*3*2,8				97,020	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*2,75				31,763	
		Výkop v chodníku					
		1*1*(2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,705)				59,330	
		Součet				114,922	
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-638,412			SoD
		-886,314		-886,314			
		Skutečnost podle KONSIT - úsek 7,8,9, 10a, 10b					
		(2,7+3,25)*0,5*(3,6*2+3,55*2)*2,8				119,119	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*3*2,8				97,020	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*2,75				31,763	
		Součet				-638,412	

6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-615,235	SoD
		-863,137		-863,137	
		Skutečnost podle KONSIT - úsek 7,8,9,10a,10b			
		(2,7+3,25)*0,5*(3,6*2+3,55*2)*2,8		119,119	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*3*2,8		97,020	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*2,75		31,763	
		Součet		-615,235	
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-152,098	SoD
		-400		-400,000	
		Skutečnost podle KONSIT - úsek 7,8,9,10a,10b			
		(2,7+3,25)*0,5*(3,6*2+3,55*2)*2,8		119,119	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*3*2,8		97,020	
		(2,7+3,9)*0,5*3,5*2,75		31,763	
		Součet		-152,098	
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	101,397	SoD
		Západní strana			
		400-400		0,000	
		Skutečnost			
		114,933-2,558+34,556*0,3-42,689*0,5		101,397	
		Součet		101,397	
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	24,345	SoD
		(114,922-101,397)*1,8		24,345	
Díl	2	Zakládání			
10	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	-60,000	SoD
		-60		-60,000	
11	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	60,000	URS
		60		60,000	
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	-47,521	SoD
		Původní rozpočet			
		-195,789		-195,789	
		Skutečnost			
		2,1*2,855*5		29,978	
		2,4*4*2,855		27,408	
		2,7*2*2,855		15,417	
		2,7*6*2,8		45,360	
		2,7*3*2,8		22,680	
		2,7*2,75		7,425	
		Součet		-47,521	
13	273323411RV1	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, Beton čerstvý vodostavební; C 25/30; prostředí: X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2; cement: CEM III; Dmax = 22 mm; S 4	m3	2,558	SoD
		Původní množství			
		0,25*1,7*(2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,705)		-25,215	
		Nová kubatura			
		0,25*(1,5*2,855*5+0,25*1,8*2,855*4+0,25*2,1*2,855*2+0,25*2,1*2,8*9+0,25*2,1*(1,26+2,75)/2)		27,773	
		Součet		2,558	
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m2	0,415	SoD
		Původní množství			
		((2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,705)*0,25*2+0,25*1,7*10)		-33,915	
		Nové množství			
		0,25*(1,5*2+2,855*5*2+0,3+1,8+2,855*4*2+0,3+2,855*2*2+2,8*9*2+1,26+2,75+2,1*7)		34,330	
		Součet		0,415	

15	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	0,415	SoD
		Původní množství			
		((2,965+3,02+3,075*8+3,15+3,155+3,18+3,285+3,27*3+3,46+2,705)*0,25*2+0,25*1,7*10)		-33,915	
		Nové množství			
		0,25*(1,5*2+2,855*5*2+0,3+1,8+2,855*4*2+0,3+2,855*2*2+2,8*9*2+1,26+2,75+2,1*7)		34,330	
		Součet		0,415	
16	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč: úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	1,981	SoD
		Původní výztuž			
		-6,25		-6,250	
		Nové výztuž západní a jižní strana			
		8,2306		8,231	
		Součet		1,981	
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce			
17	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, závluka betonem C20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 16 mm; S 3	m2	-41,830	SoD
		Původní množství			
		"Západní strana" - (2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)		-158,987	
		(1,22+0,28)*5,6+(7,6-5,6)*(1,22+0,28)+3*(1,47+0,03)+3*1,5+(5,6+6,25-10,6)*(1,47-0,22)+6,25*1,5		31,338	
		7,75*1,75+5,5*2+5,666*2,25+5,595*2,5+2,75*2,5+2,75*2,25+2,75*2,5+3,25*2,25		78,549	
		2,908*2,5		7,270	
		Součet		-41,830	
18	311113156	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	42,689	URS
		2,855*(0,75*8+0,5*1)+0,255*0,75+2,6*0,5+0,75*1+0,5*1,855+2,8*0,75*9+2,75*0,75		42,689	
19	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč: úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,538	SoD
		Původní výztuž			
		-3,5		-3,500	
		Skutečné množství západní a jižní strana			
		4,0379		4,038	
		Součet		0,538	
20	327271126R00	Zdivo nadzáklad. opěrné z cihel nepálených plných betonových 290 mm dlouhých	m3	-0,977	SoD
		Původní množství			
		"Západní strana-krycí hlava" - 0,45*0,3*(2,8*9+2,855*11+2,75)		-8,013	
		Nové množství			
		(2,85*11+2,8*9+2,75)*0,15*0,6		5,337	
		1,2*0,23*0,52+2,85*0,075*0,52+0,8*0,23*0,52+2,85*0,15*0,5		0,573	
		2,8*0,15*0,52+2,8*0,23*0,52+2,8*0,075*0,52+0,8*0,23*0,52+2,8*0,23*0,52+0,275*0,23*0,52		1,126	
		zdivo od HH opěrné stěny pod hlavu zdiva - sekce... u rohu			
		Součet		-0,977	
21	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	21,000	URS
		21		21,000	
22	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-21,000	SoD
23	342271212RT2	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm	m2	-41,830	SoD
		Původní množství			
		"Západní strana" - (2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)		-158,987	
		Nové množství			

		Skutečné množství			
		$1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,5$ $95+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5-120,871$		0,000	
		$2,75*0,25*2-1,375$		0,000	
		Odpčet plného zdiva pod hlavou			
		$(2,85*11+2,8*9+2,75)*0,23+13,639$		0,000	
		$(1,22+0,28)*5,6+(7,6-5,6)*(1,22+0,28)+3*(1,47+0,03)+3*1,5+(5,6+6,25-10,6)*(1,47-0,22)+6,25*1,5$		31,338	
		$7,75*1,75+5,5*2+5,666*2,25+5,595*2,5+2,75*2,5+2,75*2,25+2,75*2,5+3,25*2,25$		78,549	
		$2,908*2,5$		7,270	
		Součet		-41,830	
Díl	62	Úpravy povrchů vnější			
24	622451101R00	Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou	m2	-350,301	SoD
		Původní rozpočet			
		"Západní strana - pod izolací proti vlhkosti" - $(2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)$		-158,987	
		$-(0,3+1,4)*(2,8*9+2,855*11+2,75)+0,45*3,06$		-102,281	
		$-(2,8*9+2,855*11+2,75)*(1,7-0,45+0,25)$		-89,033	
		Nové množství			
		Skutečné množství ztracené bednění 300mm			
		$1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,5$ $95+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5-120,871$		0,000	
		$2,75*0,25*2-1,375$		0,000	
		Skutečné množství ztracené bednění 500mm			
		$0,75*(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,061+2,908)-44,685$		0,000	
		Nová kubatura na základových deskách			
		$1,1*2,855*5+1,4*2,855*4+1,7*2,855*2+1,7*2,8*9+1,7*(1,26+2,75)/2-87,646$		0,000	
		Součet		-350,301	
25	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	17,000	URS
		$1,75*2+2,25*2*2$		12,500	
		$0,75*3*2$		4,500	
		Součet		17,000	
26	627452111RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, spárovací maltou	m2	-46,531	SoD
		Původní množství			
		"Západní strana"- $(2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)$		-158,987	
		"Západní strana-krycí hlava"- $(0,45+0,3*2)*(2,8*9+2,855*11+2,75)$		-62,323	
		Nový stav			
		Nové množství			
		Skutečné množství přízdívka			
		$1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,5$ $95+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5-120,871$		0,000	
		$2,75*0,25*2-1,375$		0,000	
		Skutečné množství přiček			
		$(1,22+0,28)*5,6+(7,6-5,6)*(1,22+0,28)+3*(1,47+0,03)+3*1,5+(5,6+6,25-10,6)*(1,47-0,22)+6,25*1,5$		31,338	
		$7,75*1,75+5,5*2+5,666*2,25+5,595*2,5+2,75*2,5+2,75*2,25+2,75*2,5+3,25*2,25$		78,549	
		$2,908*2,5$		7,270	
		Nové množství krycí hlava			
		$(0,8+0,15*2)*(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,061+2,908)$		53,622	
		Spárování zdiva pod hlavou			
		4		4,000	
		Součet		-46,531	
Díl	96	Bourání konstrukcí			
27	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	-12,600	SoD
		-12,6		-12,600	
28	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	-59,330	SoD

		-59,33		-59,330	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
29	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	12,829	SoD
30	998151112R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	12,829	SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,660	SoD
32	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-0,660	SoD
33	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-0,660	SoD
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
34	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	3,120	URS
		Lože drenáže u základových desek plotu			
		60*0,08*0,65		3,120	
35	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	3,120	URS
		Lože drenáže u základových desek plotu			
		60*0,08*0,65		3,120	
36	631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	3,120	URS
		Lože drenáže u základových desek plotu			
		60*0,08*0,65		3,120	
37	632451454	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 15 běžný	m2	135,412	URS
		Nová kubatura -podkladní vrstva pod deskami + rozšíření do stran			
		1,5*2,855*5+1,8*2,855*4+2,1*2,855*2+2,1*2,8*9+2,1*(1,26+2,75)/2+11,722		122,812	
		Vyrovnění pod hlavou zdiva			
		0,3*42		12,600	
		Součet		135,412	
Díl	8	Trubní vedení			
38	894410202	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	URS
		1		1,000	
39	CSB.0077403.U RS	Skruž šachtová se stupadly DN 800, hs 500, t 120 mm, DEHA ATL XA3	kus	1,000	URS
		1		1,000	
40	894410203	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	URS
		2		2,000	
41	CSB.0077401.U RS	Skruž šachtová se stupadly DN 800, hs 1000, t 120 mm, DEHA ATL XA3	kus	2,000	URS
		2		2,000	
42	894410231	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	URS
		1		1,000	
43	CSB.0077377.U RS	Kónus 800/625 se stupadlem a kapsou, t. 120 mm, DEHA ATL XA3	kus	1,000	URS
44	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	URS
		1		1,000	
45	CSB.0080334.U RS	Šachtové dno DN 1200, výtok 800 mm, výška 1280, t 150 mm	kus	1,000	URS
46	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	2,000	URS
		2		2,000	
47	28661860	dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 160 přímý tok (vč.těsnění)	kus	2,000	URS
		2		2,000	
48	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	URS
		2		2,000	

49	28661864	dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 160 pravý nebo levý přítok T (vč.těsnění)	kus	2,000	URS
		2		2,000	
50	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	URS
		1		1,000	
51	28661041	roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 2m	m	1,000	URS
		1		1,000	
52	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	3,000	URS
		3		3,000	
53	28661042	roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 3m	m	3,000	URS
		3		3,000	
54	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	4,000	URS
		4		4,000	
55	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	URS
		1		1,000	
56	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	URS
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
57	953241213	Osazení smykových dilatačních trnů D 25 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem	kus	3,000	URS
		Dilatace 750 mm od horního lince tvárnice ze ztraceného bednění			
		3		3,000	
58	54879274	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 25mm	kus	3,000	URS
59	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	3,963	URS
		1,75*0,25+2,25*0,25*2		1,563	
		0,75*0,4*3		0,900	
		1,8*0,25+2,1*0,25*2		1,500	
		3,963		3,963	
60	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	84,000	URS
		Kotvení sloupků			
		21*4		84,000	
61	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	84,000	URS
		21*4		84,000	
Díl	711	Izolace proti vodě			
62	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: penetr	m2	-68,000	SoD
		Původní rozpočet			
		"Západní strana - pod izolací proti vlhkosti" - (2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)		-158,987	
		-(0,3+1,4)*(2,8*9+2,855*11+2,75)+0,45*3,06		-102,281	
		-(2,8*9+2,855*11+2,75)*(1,7-0,45+0,25)		-89,033	
		Nové množství			
		Skutečné množství ztracené bednění 300mm			
		1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,5		120,871	
		95+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5			
		2,75*0,25*2		1,375	
		Skutečné množství ztracené bednění 800mm			
		0,75*(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,06		44,685	
		1+2,908)			
		Nová kubatura na základových deskách			
		1,25*2,855*5+1,55*2,855*4+1,85*2,855*2+1,85*2,8*9+1,85*(		96,438	
		1,26+2,75)/2			
		Izolace pod přídělky			
		(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,061+2,		0,000	
		908)-59,58			
		0,3*(2,855*5+2,855*4+2,855*2+2,8*9+2,75)+9*0,25*0,5		18,932	

		Součet			-66,000	
63	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-68,000		SoD
		Původní rozpočet				
		"Západní strana - pod izolaci proti vlhkosti" - (2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)			-158,987	
		-(0,3+1,4)*(2,8*9+2,855*11+2,75)+0,45*3,06			-102,281	
		(2,8*9+2,855*11+2,75)*(1,7-0,45+0,25)			-89,033	
		Nové množství				
		Skutečné množství ztracené bednění 300mm				
		1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,5 95+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5			120,871	
		2,75*0,25*2			1,375	
		Skutečné množství ztracené bednění 500mm				
		0,75*(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,06 1+2,908)			44,685	
		Nová kubatura na základových deskách				
		1,25*2,855*5+1,55*2,855*4+1,85*2,855*2+1,85*2,8*9+1,85*(1,26+2,75)/2			96,438	
		Izolace pod přízdívkou a čela uskočení přízdívky				
		(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,061+2, 908)-59,58			0,000	
		0,3*(2,855*5+2,855*4+2,855*2+2,8*9+2,75)+9*0,25*0,5			18,932	
		Součet			-66,000	
64	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-68,000		SoD
		Původní rozpočet				
		"Západní strana - pod izolaci proti vlhkosti" - (2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)			-158,987	
		-(0,3+1,4)*(2,8*9+2,855*11+2,75)+0,45*3,06			-102,281	
		(2,8*9+2,855*11+2,75)*(1,7-0,45+0,25)			-89,033	
		Nové množství				
		Skutečné množství ztracené bednění 300mm				
		1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,5 95+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5			120,871	
		2,75*0,25*2			1,375	
		Skutečné množství ztracené bednění 500mm				
		0,75*(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,06 1+2,908)			44,685	
		Nová kubatura na základových deskách				
		1,25*2,855*5+1,55*2,855*4+1,85*2,855*2+1,85*2,8*9+1,85*(1,26+2,75)/2			96,438	
		Izolace pod přízdívkou a čela uskočení přízdívky				
		(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,061+2, 908)-59,58			0,000	
		0,3*(2,855*5+2,855*4+2,855*2+2,8*9+2,75)+9*0,25*0,5			18,932	
		Součet			-68,000	
65	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, noplek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	166,931		URS
		Nové množství				
		Skutečné množství ztracené bednění 300mm				
		1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,5 95+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5			120,871	
		2,75*0,25*2			1,375	
		Skutečné množství ztracené bednění 500mm				
		0,75*(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,06 1+2,908)			44,685	
		Součet			166,931	
66	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	81,785		URS
		Nová kubatura na základových deskách				
		1,2*2,855*5+1,3*2,855*4+1,6*2,855*2+1,6*2,8*9+1,6*(1,26+2, 75)/2			81,785	
		Součet			81,785	
67	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	85,874		URS
		81,785*1,05 Přepočtené koeficientem množství			85,874	
68	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	28,806		URS
		Zdivo pod terénem				

		2,855*2*(0,35+0,15)*0,5+2,855*2*(0,4+0,15)*0,5+2,855*2*(0,4+0,12)*0,5		4,482	
		2,855*3*(0,37+0,12)*0,5+2,855*2*(0,37+0,12)*0,5+2,8*2*(0,37+0,22)*0,5		5,149	
		2,8*2*(0,7+0,45)*0,5+2,8*2*(0,7+0,68)*0,5+2,8*2*(0,93+0,98)*0,5		12,432	
		(2,8+2,75)*(0,98+0,25+1,2)*0,5		6,743	
		Součet		28,806	
69	711823129 RT5	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	59,355	URS
				59,355	
70	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	-0,757	SoD
71	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,757	SoD
Díl	783	Nátěry			
72	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, jednonásobný	m2	-221,310	SoD
		Původní množství			
		"Západní strana- betonové cihly"- (2,55*1+3*9+2,8*2+2,5*2+2,3*7)/21*(2,8*9+2,855*11+2,75)		-158,987	
		"Západní strana-krycí hlava- betonové cihly"- (0,45+0,3*2)*(2,8*9+2,855*11+2,75)		-62,323	
		Nový stav krycí hlava			
		(0,45+0,3*2)*(5,6+6,25+6,25+2+5,75+5,5+5,666+5,595+5,5+5,5+3,061+2,908)-62,559		0,000	
		Skutečné množství přízdívka			
		1,5*5,6+1,5*6,25*2+1,75*(2+5,75)+2*5,5+2,25*5,666+2,5*5,595+2,25*5,5+2,75*5,5+3,061*2,5+2,908*2,5-120,871		0,000	
		2,75*0,25*2-1,375		0,000	
		Součet		-221,310	
Díl	713	Izolace tepelné			
73	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,806	URS
		Zdivo pod terénem			
		2,855*2*(0,35+0,15)*0,5+2,855*2*(0,4+0,15)*0,5+2,855*2*(0,4+0,12)*0,5		4,482	
		2,855*3*(0,37+0,12)*0,5+2,855*2*(0,37+0,12)*0,5+2,8*2*(0,37+0,22)*0,5		5,149	
		2,8*2*(0,7+0,45)*0,5+2,8*2*(0,7+0,68)*0,5+2,8*2*(0,93+0,98)*0,5		12,432	
		(2,8+2,75)*(0,98+0,25+1,2)*0,5		6,743	
		Součet		28,806	
74	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	31,687	URS
		28,806*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,687	
75	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,009	URS
76	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	0,009	URS
Díl	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			
77	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	20,000	URS
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
78	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
79	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
80	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
81	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
82	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
83	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
84	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
85	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
86	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD

	Celkem Kč bez DPH					52 766,76	
--	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

ZMĚNOVÝ LIST		18
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Ocenění bouracích prací nalezeného starého schodiště a zakrytých obrub na pozemku MŠ.		
Technický popis: Provedení bouracích prací nalezeného starého schodiště a zykrytých obrub na pozemku MŠ.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-1 926,00
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:		41 052,69
Rozdíl:		39 126,69
Vliv na dopracování PD: Není.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024 [redacted] KONSIT a.s.	[redacted]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		


MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

18

Ocenění změny

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Jedn. cena dle
1. Přípočty							
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
1	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,944			URS
		"Skruté základové kce pod SO 01" (3*2+2,4*2)*0,3*0,6			1,944		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,944			SoD
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	19,440			SoD
		1,944*10			19,440		
		Součet			19,440		
4	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,888			SoD
		1,944*2,0			3,888		
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,963			URS
		"bourané betonové monolitické obruby v ploše zahrady u jižní strany oplocení" (5,1+12,1+3,2+1)*0,15*0,3			0,963		
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,453			SoD
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,453			SoD
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	236,607			SoD
		12,453*19			236,607		
9	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,453			SoD
2. Odpočty							
Díl	1	Zemní práce					
10	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-21,400			SoD
		(5,1+12,1+3,2+1)*-1"obrubníky u jižní strany oplocení			-21,400		
		Součet			-21,400		
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
16	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
17	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
18	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
19	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						39 126,69	

ZMĚNOVÝ LIST		19
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Ochrana exponovaných stěnových ploch omyvatelným materiálem Bulletin board, který zajistí trvanlivější a uživatelsky i architektonicky vhodnou ochranu exponovaných stěnových ploch.		
Technický popis: Ochrana vybraných exponovaných stěnových ploch materiálem Bulletin board.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-26 426,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		114 458,76
Rozdíl:		88 032,76
Vliv na dopracování PD:		
Není.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

19

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	i.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
1	776101121R00.	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	40,950			SoD
2	776551111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) na stěnu výšky do 2,0 m	m2	40,950			SoD
		4,8*0,54+4,2*0,79*2+1,95*0,79+4,16*0,7+3,68*0,79*2+1,24*0,79		20,475			
3	17313	Forbo, Bulletin Board, přírodní linoleum nástěnkové, role š. 1,22m, tloušťka 6,00mm, UNI dekory	m2	68,100			Cena obvyklá
		(4,8+4,2*2+1,95+4,16+3,68*2+1,24)*1,22"mat pro nástěnky materiál v jednom kuse, bez spáry		34,050			
4	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,388			SoD
5	998776192R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,388			SoD
2. Odpočty							
Díl	M99	Ostatní práce					
6	M9906	Korková nástěnka O1-6,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000			SoD
7	M9907	Korková nástěnka O1-7,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-2,000			SoD
8	M9908	Korková nástěnka O1-8,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000			SoD
9	M9909	Korková nástěnka O2-6,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000			SoD
10	M9910	Korková nástěnka O2-7,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-2,000			SoD
11	M9911	Korková nástěnka O2-8,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000			SoD
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
17	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
18	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
19	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
20	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						88 032,76	

ZMĚNOVÝ LIST		20
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Úprava jižní strany oplocení do výškové úrovně, dle podkladů zaslaných projektantem akce č. 2000-1025-01384 Modernizace trati Praha - Veleslavín vč - Pha-LVH vč P6, kdy s ohledem na plánované snížení nivelety komunikací ulice U kolejí bylo třeba upravit založení a hloubku pohledového zdiva tak, aby následné snížení nivelety ulice U kolejí nezapříčinilo posun základové spáry do zámrzné hloubky.		
Technický popis: Úprava založení a technického návrhu opěrné stěny oplocení i návrhu pohledového zdiva stěny oplocení dle revize dokumentace pro provádění stavby.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-616 414,50
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:		591 104,80
Rozdíl:		-25 309,70
Vliv na dopracování PD: Zpracována byla revize dokumentace pro provádění stavby.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 26.07.2024  KONSIT a.s.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 26.07.2024  SNEO a.s.	
Podpis:		

**MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s
výtahem**

ZL č.

20

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	53,545			SoD
		Rozpočet					
		-163,138				-163,138	
		Skutečnost					
		- na pozemku					
		5,895*2,7*3,3				52,524	
		8,76*2,4*2,7				56,765	
		8,76*1,8*1,6				25,229	
		8,76*1,7*1,4				20,849	
		8,575*0,91*(0,86+0,855)				13,383	
		v chodníku					
		5,895*0,72*(1,08+1,4)				10,526	
		8,76*0,73*(1,08+1,01)				13,365	
		8,76*0,77*(1,08+0,54)				10,927	
		8,76*0,69*(0,83+0,4)				7,435	
		8,575*0,46*(0,86+0,58)				5,680	
		Součet				53,545	
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	78,198			SoD
		Rozpočet					
		-138,48542				-138,485	
		Skutečnost					
		- na pozemku					
		5,895*2,7*3,3				52,524	
		8,76*2,4*2,7				56,765	
		8,76*1,8*1,6				25,229	
		8,76*1,7*1,4				20,849	
		8,575*0,91*(0,86+0,855)				13,383	
		v chodníku					
		5,895*0,72*(1,08+1,4)				10,526	
		8,76*0,73*(1,08+1,01)				13,365	
		8,76*0,77*(1,08+0,54)				10,927	
		8,76*0,69*(0,83+0,4)				7,435	
		8,575*0,46*(0,86+0,58)				5,680	
		Součet				78,198	
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-291,276			SoD
		-291,27584				-291,276	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	343,238			SoD
		Původní rozpočet					
		-35				-35,000	
		Odvoz podvezeného výkopku na skládku					
		Skutečnost					
		- na pozemku					
		5,895*2,7*3,3				52,524	
		8,76*2,4*2,7				56,765	
		8,76*1,8*1,6				25,229	
		8,76*1,7*1,4				20,849	
		8,575*0,91*(0,86+0,855)				13,383	
		v chodníku					
		5,895*0,72*(1,08+1,4)				10,526	
		8,76*0,73*(1,08+1,01)				13,365	
		8,76*0,77*(1,08+0,54)				10,927	
		8,76*0,69*(0,83+0,4)				7,435	
		8,575*0,46*(0,86+0,58)				5,680	
		Dovoz zpět					
		Skutečnost					
		- na pozemku					
		5,895*2,7*3,3				52,524	
		8,76*2,4*2,7				56,765	
		8,76*1,8*1,6				25,229	

		8,76*1,7*1,4		20,849	
		8,575*0,91*(0,86+0,855)		13,383	
		v chodníku			
		5,895*0,72*(1,08+1,4)		10,526	
		8,76*0,73*(1,08+1,01)		13,365	
		8,76*0,77*(1,08+0,54)		10,927	
		8,76*0,69*(0,83+0,4)		7,435	
		8,575*0,46*(0,86+0,58)		5,680	
		Odpočet výplň trativodů			
		-18		-18,000	
		Odpočet základových pasů			
		-4,116		-4,116	
		Odpočet základových desek			
		-14,7915-0,111		-14,903	
		Odpočet zdívo pod terénem			
		-36,218*0,5		-18,109	
		Součet		343,238	
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	129,340	SoD
		Původní rozpočet			
		-35		-35,000	
		Dovoz podvezeného výkopku zpět výkop v chodníku			
		47,9336		47,934	
		Součet		12,934	
		12,934*10 'Přepočtené koeficientem množství		129,340	
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-14,516	SoD
		Z původního rozpočtu			
		-128,13792		-128,138	
		Skutečnost			
		- na pozemku			
		5,895*2,7*3,3		52,524	
		8,76*2,4*2,7		56,765	
		8,76*1,8*1,6		25,229	
		8,76*1,7*1,4		20,849	
		8,575*0,91*(0,86+0,855)		13,383	
		Odpočet výplň trativodů			
		-18		-18,000	
		Odpočet základových pasů			
		-4,116		-4,116	
		Odpočet základových desek			
		-14,7915-0,111		-14,903	
		Odpočet zdívo pod terénem			
		-36,218*0,5		-18,109	
		Součet		-14,516	
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,417	SoD
		Z původního rozpočtu			
		-128,13792		-128,138	
		Skutečnost			
		- na pozemku			
		5,895*2,7*3,3		52,524	
		8,76*2,4*2,7		56,765	
		8,76*1,8*1,6		25,229	
		8,76*1,7*1,4		20,849	
		8,575*0,91*(0,86+0,855)		13,383	
		v chodníku			
		5,895*0,72*(1,08+1,4)		10,526	
		8,76*0,73*(1,08+1,01)		13,365	
		8,76*0,77*(1,08+0,54)		10,927	
		8,76*0,69*(0,83+0,4)		7,435	
		8,575*0,46*(0,86+0,58)		5,680	
		Odpočet výplň trativodů			
		-18		-18,000	
		Odpočet základových pasů			
		-4,116		-4,116	
		Odpočet základových desek			
		-14,7915-0,111		-14,903	
		Odpočet zdívo pod terénem			
		-36,218*0,5		-18,109	
		Součet		33,417	

8	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	95,866	URS
		šterkodrt' v chodníku			
		47,933*2		95,866	
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	116,121	SoD
		Odpočet z původního rozpočtu			
		-90		-90,000	
		Odpočet výplň travivodů			
		18*2		36,000	
		Odpočet základových pasů			
		4,116*2		8,232	
		Odpočet základových desek			
		(14,7915+0,111)*2		29,805	
		Odpočet zdívo pod terénem			
		36,218*0,5*2		36,218	
		Výkop v chodníku			
		47,933*2		95,866	
		Součet		116,121	
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání			
10	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	-50,000	SoD
		-50		-50,000	
11	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	50,000	URS
		50		50,000	
12	273323411RV1	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, Beton čerstvý vodostavební; C 25/30; prostředí: X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2; cement: CEM III; Dmax = 22 mm; S 4	m3	0,111	SoD
		Původní rozpočet			
		-14,792		-14,792	
		Skutečnost			
		5,885*2,1*0,25+8,75*1,8*0,25+8,75*1,5*0,25+2*8,75*1,1*0,25		15,121	
		-(5,885-5,054)*2,1*0,5*0,25		-0,218	
		Součet		0,111	
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m2	-1,468	SoD
		Původní rozpočet			
		-26,453		-26,453	
		Skutečnost			
		5,054*0,25+5,885*0,25+8,75*4*2*0,25		20,235	
		0,25*2,1+0,5*1,8+0,25*1,8+0,75*1,5+0,25*1,5+0,5*1,1+0,5*1,1+0,25*1,1		4,750	
		Součet		-1,468	
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-1,468	SoD
		Původní rozpočet			
		-26,453		-26,453	
		Skutečnost			
		5,054*0,25+5,885*0,25+8,75*4*2*0,25		20,235	
		0,25*2,1+0,5*1,8+0,25*1,8+0,75*1,5+0,25*1,5+0,5*1,1+0,5*1,1+0,25*1,1		4,750	
		Součet		-1,468	
15	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	-1,770	SoD
		Množství z rozpočtu			
		-3,75		-3,750	
		Celková hmotnost výztuže pro západní a jižní stranu bez výztuže západní strany			
		8,23-6,25		1,980	
		Součet		-1,770	
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	4,116	URS
		8,575*0,6*0,8		4,116	
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	14,680	URS
		8,575*0,8*2+0,6*0,8*2		14,680	
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	14,680	URS

		14,68		14,680	
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce			
19	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvámic a betonu šířky 300 mm, závluka betonem C20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 16 mm; S 3	m2	-45,673	
		Z původního rozpočtu			
		-101,594		-101,594	
		Skutečnost			
		(2,705+2,905*2)*2,9+2,905*3*2,3+2,905*3*1,6+2,905*3*1,1+2,905*3*1,1+2,905*3*0,9...			
		2,905*2*2,5+2,905*3*2+2,905*3*1,25+2,905*3*0,75*2		55,921	
		Součet		-45,673	
20	311113156	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	30,503	
		2,905*2*0,75+2,905*3*0,75+2,905*3*0,75+2,905*3*0,75+2,905*3*0,75		30,503	
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	-1,712	
		Z původního rozpočtu			
		-2,25		-2,250	
		Celková hmotnost výztuže pro západní a jižní stranu bez výztuže západní strany			
		4,038-3,5		0,538	
		Součet		-1,712	
22	319211332RT1	Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm	m	-8,715	
		Z původního rozpočtu			
		-49,305		-49,305	
		Skutečnost			
		(3,26+3,05*2+3,1*2+3+3,1*3+3*5+2,995+3,45)-2,905*3*fabion koutu		40,590	
		Součet		-8,715	
23	327271126R00	Zdivo nadzáklad, opěrné z cihel nepálených plných betonových 290 mm dlouhých	m3	6,341	
		Podle rozpočtu			
		-6,656		-6,656	
		Skutečnost			
		hlava stěny			
		(5,885+8,75+8,75+2*8,75+8,575)*0,15*0,6		4,451	
		pod hlavou stěny			
		(5,885+8,75+8,75+2*8,75)*0,23*0,52		4,890	
		na základovém pasu			
		8,575*0,82*0,52		3,656	
		Součet		6,341	
24	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	18,000	
		18		18,000	
25	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-18,000	
		-18		-18,000	
26	342271212RT2	Příčky z cihel a tvámic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm	m2	-45,673	
		Z původního rozpočtu			
		-101,594		-101,594	
		Skutečnost			
		2,905*2*2,5+2,905*3*2+2,905*3*1,25+2,905*3*0,75+2,905*3*0,75-55,921		0,000	
		2,905*2*2,5+2,905*3*2+2,905*3*1,25+2,905*3*0,75*2		55,921	
		Součet		-45,673	
Díl	62	Úpravy povrchů vnější			
27	622451101R00	Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou	m2	-234,718	
		Původní rozpočet			
		-234,718		-234,718	
		Součet		-234,718	
28	627452111RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, spárovací maltou	m2	-51,014	
		Z původního rozpočtu			

SoD

URS

SoD

SoD

SoD

URS

SoD

SoD

SoD

SoD

		-153,365		-153,365	
		Skutečnost			
		2,905*2*2,9+2,905*3*2,3+2,905*3*1,6+2,905*3*1,1+2,905*3*1,1		70,011	
		Odpočet tloušťky zdiva 400-500mm			
		-30,503		-30,503	
		hlava stěny			
		(2,905*2+2,905*3+2,905*3+2,905*3+2,905*3+8,575)*(0,6+0,15*2)		44,321	
		Zdivo na základovém pasu			
		8,575*(0,82*2+0,52)		18,522	
		Součet		-51,014	
Díl	96	Bourání konstrukcí			
29	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	-10,800	SoD
		-10,8		-10,800	
30	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	-59,330	SoD
		-59,33		-59,330	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
31	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	22,763	SoD
		22,763		22,763	
32	998151112R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	22,763	SoD
		22,763		22,763	
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,570	SoD
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-10,830	SoD
		-0,57*19 Přepočtené koeficientem množství		-10,830	
35	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-0,570	SoD
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
36	631312511R01	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	2,371	URS
		Lože drenáže u základových desek plotu			
		45,6*0,08*0,65		2,371	
37	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,371	URS
		Lože drenáže u základových desek plotu			
		45,6*0,08*0,65		2,371	
38	631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,371	URS
		Lože drenáže u základových desek plotu			
		45,6*0,08*0,65		2,371	
39	632451454	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 15 běžný	m2	87,377	URS
		Nová kubatura -podkladní vrstva pod deskami			
		5,8*2,1+8,75*1,8+8,75*1,5+8,75*1,1*2		57,430	
		Vyrovnání pod hlavou zdiva			
		0,3*(45,5-8,3)		11,160	
		-68,59		-68,590	
		pod základovou deskou s přesahem na založení bednění			
		5,8*2,3+8,75*2,1+8,75*1,7+17,51*1,3		69,353	
		pod základovým pasem s přesahem na založení bednění			
		8,58*0,8		6,864	
		Vyrovnání pod hlavou zdiva			
		0,3*(45,5-8,3)		11,160	
		Součet		87,377	
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
40	953241213	Osazení smykových dilatačních tmů D 25 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrům	kus	1,000	URS

		Dilatace 750 mm od horního lince tvárnice ze ztraceného bednění				
		1			1,000	
41	54879274	tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 25mm	kus		1,000	URS
		1			1,000	
42	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2		2,600	URS
		(1,8+1,1)*0,25			0,725	
		0,75*0,5*2			0,750	
		(2,5+1,25)*0,3			1,125	
		Součet			2,600	
43	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus		72,000	URS
		Kotvení sloupků				
		18*4			72,000	
44	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus		72,000	URS
		18*4			72,000	
Díl	711	Isolace proti vodě				
45	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzi, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: penetr	m2		-88,430	SoD
		Původní rozpočet				
		-234,718			-234,718	
		Skutečnost				
		opěrná stěna				
		plocha ZB - výpočet délka dle SKŘ - revize 3 délka úseku x výška (rozdíl výšek hh ZD - hh Opěrné stěny)				
		5,895*(4,220-0,970)			19,159	
		8,76*(3,720-0,970)			24,090	
		8,76*(2,970-0,970)			17,520	
		8,76*(2,470-0,970)			13,140	
		8,76*(2,220-0,970)			10,950	
		základová deska				
		5,8*(1,6+0,25)			10,730	
		8,76*(1,3+0,25)			13,578	
		8,76*(1,0+0,25)			10,950	
		17,51*(0,6+0,25)			14,884	
		základový pás				
		8,58*0,6			5,148	
		pod lícové zdívo 150mm				
		(5,895+8,76*2+17,51)*0,15			6,139	
		Součet			-88,430	
46	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2		-88,430	SoD
		Původní rozpočet				
		-234,718			-234,718	
		Skutečnost				
		opěrná stěna				
		plocha ZB - výpočet délka dle SKŘ - revize 3 délka úseku x výška (rozdíl výšek hh ZD - hh Opěrné stěny)				
		5,895*(4,220-0,970)			19,159	
		8,76*(3,720-0,970)			24,090	
		8,76*(2,970-0,970)			17,520	
		8,76*(2,470-0,970)			13,140	
		8,76*(2,220-0,970)			10,950	
		základová deska				
		5,8*(1,6+0,25)			10,730	
		8,76*(1,3+0,25)			13,578	
		8,76*(1,0+0,25)			10,950	
		17,51*(0,6+0,25)			14,884	
		základový pás				
		8,58*0,6			5,148	
		pod lícové zdívo 150mm				
		(5,895+8,76*2+17,51)*0,15			6,139	

		Součet		-88,430	
47	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-88,430	SoD
		Původní rozpočet			
		-234,718		-234,718	
		Skutečnost			
		opěrná stěna			
		plocha ZB - výpočet délka dle SKŘ - revize 3 délka úseku x výška (rozdíl výšek hh ZD - hh Opěrné stěny)			
		5,895*(4,220-0,970)		19,159	
		8,76*(3,720-0,970)		24,090	
		8,76*(2,970-0,970)		17,520	
		8,76*(2,470-0,970)		13,140	
		8,76*(2,220-0,970)		10,950	
		základová deska			
		5,8*(1,6+0,25)		10,730	
		8,76*(1,3+0,25)		13,578	
		8,76*(1,0+0,25)		10,950	
		17,51*(0,6+0,25)		14,884	
		základový pás			
		8,58*0,6		5,148	
		pod licové zdivo 150mm			
		(5,895+8,76*2+17,51)*0,15		6,139	
		Součet		-88,430	
		Součet		0,000	
48	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	141,865	URS
		opěrná stěna			
		plocha ZB - výpočet délka dle SKŘ - revize 3 délka úseku x výška (rozdíl výšek hh ZD - hh Opěrné stěny)			
		5,895*(4,220-0,970)		19,159	
		8,76*(3,720-0,970)		24,090	
		8,76*(2,970-0,970)		17,520	
		8,76*(2,470-0,970)		13,140	
		8,76*(2,220-0,970)		10,950	
		základová deska			
		5,8*(1,6+0,25)		10,730	
		8,76*(1,3+0,25)		13,578	
		8,76*(1,0+0,25)		10,950	
		17,51*(0,6+0,25)		14,884	
		zdivo na základovém pasu ze strany pozemku			
		8,58*0,8		6,864	
		Součet		141,865	
49	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilní vrstvy ochranná	m2	50,142	URS
		n základové desce			
		5,8*(1,6+0,25)		10,730	
		8,76*(1,3+0,25)		13,578	
		8,76*(1,0+0,25)		10,950	
		17,51*(0,6+0,25)		14,884	
		Součet		50,142	
50	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	52,649	URS
		50,142		50,142	
		50,142*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,649	
51	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	36,218	URS
		Zdivo pod terénem			
		5,895*1,4+8,76*0,84+8,76*1+17,51*0,4+8,35*0,58		36,218	
		Součet		36,218	
52	711823129 RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišty, včetně dodávky lišty	m	49,385	URS
		2,905*17		49,385	
53	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	-1,033	SoD
54	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-1,033	SoD
Díl	783	Nátěry			

55	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO ₂), pro exteriér a interiéř, jednonásobný	m2	-153,365	SoD
		-153,365		-153,365	
Díl	713	Izolace tepelné			
56	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,218	URS
		Zdivo pod terénem			
		5,895*1,4+8,76*0,84+8,76*1+17,51*0,4+8,35*0,58		36,218	
		Součet		36,218	
57	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	39,840	URS
		36,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,840	
58	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,011	URS
59	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	0,011	URS
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
60	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
61	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
62	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
63	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
64	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
65	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
66	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
67	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
68	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				-25 309,70	