



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/121/2024/0145**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

RIPS projekt s.r.o.

Náchodská 2548/77

193 00 Praha

V Praze 24.9.2024

Objednávka - Projektová dokumentace - BD Mezilesí 2057 - výměna stoupacích potrubí

Objednáváme zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně zmapování stávajících vedení na výměnu vodovodu, kanalizace, části VZT a NN v bytovém domě Mezilesí 2057 dle Vaší cenové nabídky.

Cena bez DPH:

196 000,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

237 160,00 Kč

Termín dodání:

30. duben 2025

Způsob platby: převodním příkazem


Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

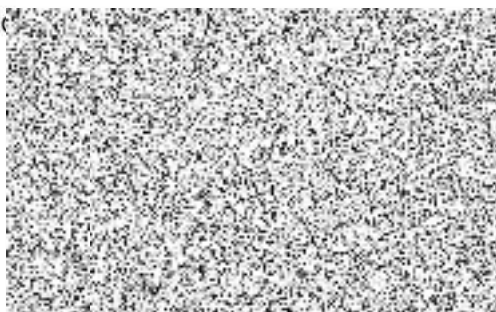

**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na  nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.

Městská část Praha 20
ÚMČ, OHSaI
Ing. Zdeněk Vavruška

Jívanská 647/10
193 21 Praha – Horní Počernice

V Praze, 20.09.2024

Věc: CN, projektová dokumentace – BD Mezilesí 2057/22 – výměna stoupacích potrubí

Vážený pane inženýre,

na základě Vámi dodaných podkladů, osobní prohlídky objektu a podkladů z archivu MČ Praha 20, Vám zasíláme CN na zpracování DVZ vč. zmapování stávajících vedení na rekonstrukci vodovodu, kanalizace, části VZT a NN v BD č.p. 2057, Mezilesí 22, Praha 20. Stavba bude rozdělena do 2 etap.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obdobnou PD jako u BD č.p. 2060, 2059 a 2058, ale s jinými nároky řešení v 1.NP, řešení nové ocelové konstrukce v instalačních jádrech, cena je 196.000,- Kč bez DPH (237.160,- Kč s DPH).

Termín odevzdání PD je 30.04.2025.

Rozsah práce bude:

Vodovod

- veškeré ležaté rozvody vodovodu, napojení studené vody (SV) ve VŠ (v 1.NP), napojení teplé vody (TUV) a cirkulace (C) v technické místnosti v 1.NP, kde je ukončen rozvod PT a.s. (s novou trasou vedení) zjednodušení provedení technické místnosti a přidání vypouštěcích a uzavíracích armatur
- veškeré stoupací potrubí pro byty, tj. stoupačky ve 4 šachtách do všech podlaží v instalačních šachtách, stoupačky rozděleny pro 1.-6.NP a pro 7.-13.NP (tlak v potrubí)
- řešení odboček pro byty, ukončení kulovým uzávěrem před podružnými vodoměry pro byty, nebyty
- demontáž původního potrubí (ocelové a plast).

Splašková kanalizace

- napojení potrubí na ležatý rozvod pod podlahou 1.NP (za patečním kolenem).
- veškerá stoupací potrubí vedená v instalační šachtě (4 stoupačky) vč. odboček pro zařízení předměty v bytech, tj. WC mísa, koupelna, kuchyňský dřez.

VZT

- obnova VZT potrubí v instalačních šachtách – 1. pro koupelnu a WC, 2. pro kuchyň; předpokládají se 2 potrubí o pr. 280-315 mm po celé výšce
- napojení potrubí do WC a koupelny vč. osazení 2 podtlakových ventilátorů
- napojení potrubí do stávající odsavačů par nad sporáky
- dořešení detailů dotěsnění prostupů stěnou

NN

- nová elektroinstalace WC vč. vypínače a stropního světla s LED žárovkou.
- připojení 2 podtlakových ventilátorů – připojení na světelný okruh s doběhem po zhasnutí, zemnicí drát v šachtě



- osazení nových závěsných WC do samonosné konstrukce, skrytá nádržka (např. GEBERIT)
- obezdění nádržky + vyzdění stěny mezi šachtou a WC (např. YTONG)
- nové obklady a dlažby WC, vč. přechodových lišt

Společné prostory

- vedení ležatých rozvodů na společní ocelové konstrukci pod stropem 1.NP
- demontáž a obnova SDK stropního podhledu v rámci chodeb a schodišťového prostoru v 1.NP včetně uzamykatelných revizních dvířek
- řešení zakrytí vodovodního potrubí v 1.NP za VŠ, v prostoru schránek
- dočasné zajištění optického kabelu, vedoucí v souběhu se stávajícím potrubím
- odpojení a dopojení stávající elektroinstalace včetně požárních čidel a zabezpečení

Instalační šachta

- řešení provedení kotvení jednotlivých stoupacích potrubí
- dostatečně velké revizní dvířka pro snadný přístup k šachtě z WC
- respektovat stávající slaboproudý rozvod

Stavba

- řešení zázemí stavby vč. hygienického zázemí pro obyvatele domu (2x WC + umyvadlo)
- povolení zařízení staveniště včetně úprav plochy v místě navrhovaného umístění

Děkuji za oslovení.
S pozdravem

Ing. Kamil Kubánek

