

DÍLČÍ SMLOUVA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003827

Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 7

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku

sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO:

453 59 041

DIČ:

CZ45359041

zápis v obchodním rejstříku:

B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

na základě plné moci

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy 7 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost provozu na mostě.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 7 do 31.10. 2024 (předání díla). Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 14 dnů po předání díla.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha

Příloha č. 3 – Specifikace Plnění

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

12. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ.

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2024.09.17
16:39:18 +02'00'

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
2024.09.16 12:57:57 +02'00'

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy.

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG Silnice a.s.
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 7
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31.10.2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3 – Specifikace Plnění - 13-080

Specifikace Plnění tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy.

Příloha č. 4 – Specifikace Plnění – 13-082

Specifikace Plnění tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy.

Digitálně podepsal: 

Datum: 24.09.2024 14:09:38 +02:00



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění - Jílové m

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

4 134 829,55

Celková cena s DPH:

5 003 143,76

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína	1 849 394,29	388 372,80	2 237 767,09
SO 202	Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína	2 285 435,26	479 941,40	2 765 376,66

Datum: 2024.09.17
16:39:45 +02'00'



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 23 053 09 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění - Jílové mosty ev.č. 13-080 a 13-082
Objekt: SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

SO 201 1 849 394,29

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							802 032,89
1	014102	A	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč.vegetace odpod z čistěných konstrukcí 1,4=1,40 [A] Celkem: A=1,40 [B]	T	1,40		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU beton prostý 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 23,0=23,00 [A] Celkem: A=23,00 [B]	T	23,00		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00		
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLADKU kontaminovaná odfrézovaná živice 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice 2,736=2,74 [A] Celkem: A=2,74 [B]	T	2,74		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
9	02720	1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m 4=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]	KPL	4,00		
10	02720	2	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
11	02720	3	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
12	02720	4	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod. 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
13	027211		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATÍ doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	0,00		
14	027212		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATÍ doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	0,00		
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
18	02851R	1	PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 74=74,00 [A] Celkem: A=74,00 [B]	M2	74,00		
19	02851R	2	PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m				

			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
20	02851R	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	
			2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
28	02943	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	
			1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
33	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
1			Zemní práce	
34	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování 50,0=50,00 [A] Celkem: A=50,00 [B]	
35	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ vč.nabídky k odprodeji zhotoviteli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu 1,44=1,44 [A] Celkem: A=1,44 [B]	
37	113768		FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	
			32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]	
38	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM	
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
39	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
40	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
42	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
43	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
44	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
2			Základy	
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2	

		220,0=220,00 [A] Celkem: A=220,00 [B]			
	3	Svislé konstrukce			
47	317325	RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37			
		11,0=11,00 [A] Celkem: A=11,00 [B]			
48	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B			
		1,8=1,80 [A] Celkem: A=1,80 [B]			
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37			
		C30/37 XF2 - dobetonávky 2,3=2,30 [A] Celkem: A=2,30 [B]			
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B			
		výztuž dobetonávky 0,5=0,50 [A] Celkem: A=0,50 [B]			
51	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37			
		korvená přibetonávka 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
52	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
	4	Vodorovné konstrukce			
53	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - UDRŽBA			
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - UDRŽBA			
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - UDRŽBA			
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN			
		kompletní - nadzvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
65	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30			
		podklad pod dlažbu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
66	457314	VYROVNAVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30			
		prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
67	45852	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
68	45857	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
69	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE			
		rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
	5	Komunikace			
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
72	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK			

			11,0=11,00 [A] Celkem: A=11,00 [B]				
73	57790M	VÝSPRAVA VYTUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA)					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
6		Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvorů					315 914,20
74	626113	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]					
75	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm 42,0=42,00 [A] Celkem: A=42,00 [B]					
76	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM					
		74,0=74,00 [A] Celkem: A=74,00 [B]					
77	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVE SPOJUJICI					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
78	62745	SPAROVALNI STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
7		Přídružená stavební výt.					
79	71143Z	Izolace mostovek pod římsou asfaltovými pásy Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]					
80	71145Z	IzOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PÁS Y S PEČETIC I VRSTVOU 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]					
81	721163R	SPOJKY VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKL OLAM TR UB DN DO 150MM výměna sv ěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající sv ěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
82	721164	VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKL OLAM TR UB DN DO 200MM vč. opravy závěš ů, sv ěrných spojek, vč.napojeni odvodňovače 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
83	721164R	KOMPENZATOR NA VNITRNÍ KANALIZ SKL OLAM DN DO 200MM výměna gumový vínov ec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
84	721171R1	VNITRNÍ KANALIZACE Ž PLAST TR UB DN DO 50MM oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěš ů, vč. zatěsnění otvoru na pohledu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
85	721171R2	VNITRNÍ KANALIZACE Ž PLASTOVÝ CH TR UB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč.opravy závěš ů, vč.zatěsnění otvoru na pohledu vč.odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
86	721173	VNITRNÍ KANALIZACE Ž PLAST TR UB DN 150 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
87	72144R	REKTI FIKACE LEŽATÉ HO SVODU DN 200MM N Á ZAVĚSECH zrektifikování do předepsaného podélného sklonu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
88	72145R	FIXACE MAT IC LEŽATÉ HO SVODU DN 200MM N Á ZAVĚSECH fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
89	78311R	OCHRANA NEREZOV É OCELI ODPUZOVC IM NATĚREM nátěr snížující zájem o odcižení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
90	78321	PROT IKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATĚREM JEDNOVR ST pasivační nátěr 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
91	78322	PROT IKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATĚREM VICEVR ST žabradl i 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
92	78381	NATĚRY B ETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr n.k a sp.stavby 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
93	78383	NATĚRY B ETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje ř íms (obruba y) q q=9,60 [A] Celkem: A=9,60 [B]					
8		Potrubí					0,00
		vč.odvozu					

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ					
		30,0=30,00 [A] Celkem: A=30,00 [B]					
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
		vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků 30,0=30,00 [A] Celkem: A=30,00 [B]					
99	9113C1	SVDIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
100	9113C3	SVDIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
101	9115C1	SVDIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
102	9115C3	SVDIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
103	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
104	9117C3	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
105	911FC1	SVDIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
106	911FC2	SVDIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
107	911FC3	SVDIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
108	911FC9	SVDIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 1,2M - NÁJEM					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
109	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
110	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
		15,0=15,00 [A] Celkem: A=15,00 [B]					
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
112	917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠIR 150MM					
		kotvený kamenný obrubník vč.lože 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
113	919146	REZÁNÍ ŽELEZOBTONOVÝCH KONSTRUKcí TL DO 300MM					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
114	919154	REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
115	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2					
		35,0=35,00 [A] Celkem: A=35,00 [B]					
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ					
		Údržba závěru - výměna těsnícího profilu, vč.PKO 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
117	93152	MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM					
		vč. zabetonování a výztuže 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
118	93165	MOSTNÍ ZÁVERY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠITOVÉ - ZŘIZENÍ S DODANIM					
		vč. ukdejnění a výstražných tabulek 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠITOVÉ - DEMONTÁŽ					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]					
121	935212	PRIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM					

		oprava skluzu				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	0,00		
		nové uchycení chrániček				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
123	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	0,00		
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
124	93852	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	35,00		
		vč.odklizení				
		35,0=35,00 [A]				
		Celkem: A=35,00 [B]				
125	938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	74,00		
		74,0=74,00 [A]				
		Celkem: A=74,00 [B]				
126	93899R	OCISTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ	M	0,00		
		vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,00		
		vč.odvozu na místo určené investorem				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
128	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	0,00		
		vč.odvozu				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00		
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	9,20		
		9,2=9,20 [A]				
		Celkem: A=9,20 [B]				
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,00		
		vč.odvozu na místo určené investorem				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	0,00		
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
133	96786	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	0,00		
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,00		
		0=0,00 [A]				
		Celkem: A=0,00 [B]				



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 23 053 09 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění - Jílové mosty ev.č. 13-080 a 13-082
Objekt: SO 202 Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína
Rožpočet: SO 202 Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

SO 202 2 285 435,26

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							798 572,01
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč.vegetace odpod z čistěných konstrukcí 2,3=2,30 [A] Celkem: A=2,30 [B]	T			
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU beton prostý 5,0=5,00 [A] Celkem: A=5,00 [B]	T			
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T			
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T			
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLADKU kontaminovaná odfrézovaná živice 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T			
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice 4,5=4,50 [A] Celkem: A=4,50 [B]	T			
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUSEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL			
8	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL			
9	02720	1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m 4=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]	KPL			
10	02720	2	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL			
11	02720	3	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL			
12	02720	4	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod. 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL			
13	027211		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN			
14	027212		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN			
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL			
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL			
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL			
18	02851R	1	PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 85=85,00 [A] Celkem: A=85,00 [B]				
19	02851R	2	PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m				

		1100,0=1 100,00 [A] Celkem: A=1 100,00 [B]			
3		Svislé konstrukce			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
48	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B			
		výztuž dobetonávky			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
51	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 korvená přibetonávka			
		15,0=15,00 [A] Celkem: A=15,00 [B]			
52	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B			
		2,5=2,50 [A] Celkem: A=2,50 [B]			
4		Vodorovné konstrukce			
53	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - UDRŽBA čištění, oprava			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - UDRŽBA čištění, oprava			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - UDRŽBA čištění, oprava			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
65	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
66	457314	VYROVNAVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
67	45852	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
68	45857	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
69	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
72	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK			

		18,9=18,90 [A] Celkem: A=18,90 [B]			
73	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA)			
		1,2=1,20 [A] Celkem: A=1,20 [B]			
6		Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvorů			423 569,65
74	626113	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm 39,0=39,00 [A] Celkem: A=39,00 [B]			
75	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm 45,0=45,00 [A] Celkem: A=45,00 [B]			
76	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM			
		84,0=84,00 [A] Celkem: A=84,00 [B]			
77	62663	INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
78	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU			
		59,0=59,00 [A] Celkem: A=59,00 [B]			
7		Přidružená stavební výroba			0,00
79	711432	IZOLACE MOSTŮVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
80	711452	IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
81	721163R	SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
82	721164	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM vč. opravy závěsů, svěrných spojek, vč. napojení odvodňovače 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
83	721164R	KOMPENZÁTOR NA VNITŘNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
84	721171R1	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
85	721171R2	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace sedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
86	721173	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
87	72144R	REKTIKACE LEŽATEHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH zrektifikování do předepsaného podélného sklonu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
88	72145R	FIXACE MATIC LEŽATEHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
89	78311R	OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPUZOVACÍM NÁTĚREM nátěr snižující zájem o odcizení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
90	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
91	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM VÍCEVRST zabradli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
92	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr n.k a sp.stavby 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
93	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obrubky) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
8		Potrubi			0,00
94	89712	VPŮST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
9		Ostatní konstrukce a práce			563 167,84
95	9112A1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ			
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
96	9112A3	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu			

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
99	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
100	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	0,00					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
101	9115C1	SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	52,00					
		52,0=52,00 [A] Celkem: A=52,00 [B]							
102	9115C3	SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	25,00					
		25,0=25,00 [A] Celkem: A=25,00 [B]							
103	9117C1	SVOD OCEĽ ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
104	9117C3	SVOD OCEĽ ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
105	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
106	911FC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,00					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
107	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
108	911FC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
109	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,00					
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
110	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2						
		25,0=25,00 [A] Celkem: A=25,00 [B]							
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
112	917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM kověný kamenný obrubník vč. lože							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
113	919146	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
114	919154	ŘEZÁNÍ OCEĽOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2							
		10,0=10,00 [A] Celkem: A=10,00 [B]							
115	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2							
		65,0=65,00 [A] Celkem: A=65,00 [B]							
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnicího profilu, vč. PKO							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
117	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM vč. zabetonování a výztuže							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
118	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ							
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]							
121	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM							

		oprava skluzu					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	0,00		0,00	
		nové uchycení chrániček					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
123	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	0,00			
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
124	93852	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	140,00			
		vč.odklizení					
		140,0=140,00 [A]					
		Celkem: A=140,00 [B]					
125	938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	247,00			
		247,0=247,00 [A]					
		Celkem: A=247,00 [B]					
126	93899R	OCISTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ	M	0,00			
		vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,00			
		vč.odvozu na místo určené investorem					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
128	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	0,00			
		vč.odvozu					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,00			
		2,0=2,00 [A]					
		Celkem: A=2,00 [B]					
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00			
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,00			
		vč.odvozu na místo určené investorem					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	0,00			
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
133	96786	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	0,00			
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení					
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,00			
		0=0,00 [A]					
		Celkem: A=0,00 [B]					

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 24.09.2024 14:09:22 +02:00

Most 13-080

Most přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 13-080 (Most přes Jílovský potok, Jílové u Děčína)

Okres: Děčín

Prohlídku provedl: [REDACTED]
[REDACTED]

Datum provedení prohlídky: 29.6.2021

Poznámka:

HPM byla provedena na základě smlouvy č.08PU-002758 uzavřené na základě rámcové dohody s ŘSD ČR, Správa Chomutov.

Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané HPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (CEV). PS, LS – pravá resp. levá strana ve směru staničení;

Počasí v době provádění prohlídky:

jasno

Způsob zpřístupnění:

z terénu a korytem potoka

Teplota vzduchu: 26,0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 13

Staničení km: 121,994km

Ev.č.mostu: 13-080

Název objektu: **Most přes Jílovský potok, Jílové u Děčína**

Staničení ve směru: Teplice-Děčín

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|--|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Plošné založení zdiva opěr přímo na povrchu skalního podloží, je patrné v korytě vodoteče. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Masivní tížné opěry, původní symetricky připojená kolmá + šikmá křídla s výraznou proměnnou výškou byla v minulosti různě přestavována, vše z kamenného kvádrového zdiva, silná vrstva stříkané cementové omítky vyztužená ocelovou sítí na líci. Na konce křídel navazují nábrežní zdi regulovaného koryta. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|---|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce / Klenba | Starý kolmý klenbový most v esovitě vedené trase komunikace, o jednom poli světlosti cca 8,75m. NK tvoří přesýpaný segmentový klenební pás tl. cca 90cm z opracovaných kvádrů pískovce, na vnějším povrchu opatřený silnou vrstvou stříkané cementové omítky vyztužené ocelovou sítí. |
| [2.2] | 2.1 | Nosná konstrukce / Klínovité rozšíření NK | Na pravém boku OP1 rozšíření NK přes kout mezi zvýšeným křídlem a čelní zdí, nejspíše 2ks prefabrikovaných železobetonových nosníků + 1ks silničního panelu. |
| [2.3] | 2.4 | Čelní zdi a přesypávka | Oboustranné masivní čelní zdi z kamenného zdiva s vrstvou vyztužené stříkané cementové omítky na líci. |

3. svršek

- | | | |
|-----------|---------------------------|--|
| [3.1] 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Oboustranné římsy z monolitického železobetonu, s okapním přesahem přes bok, minulosti povrchově sanovány. |
| [3.2] 3.5 | Izolační systém NK | Archivní náčrt těsnící vrstvu na rubu klenebního pasu neuvádí, nebyla ověřována. Obdobně na klínovitém rozšíření mostu nad O1P. |
| [3.3] 3.1 | Vozovka | Živičná vozovka mezi vysokými odraznými obrubami říms, nejspíše jednostranný příčný sklon, 2x protisměrný jízdní pruh, bez chodníků. |

4. Vybavení

- | | | |
|-----------|--|--|
| [4.1] 4.2 | Zábradlí | Oboustranné ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní, samostatné spojené díly, výška cca 1,1 m, sloupky kotveny do říms šrouby, kombinovaná PKO. |
| [4.2] 4.8 | Odvodnění | Voda z vozovky mostu odtéká jejím příčným + podélným sklonem na předpolí, nejspíše přetéká přes vrchol nábrežních zdí. |
| [4.3] 4.6 | Území pod mostem a přístup. cesty | Ploché dno na skalním podloží (pískovec) se 2 zahlučenými rýhami, před lícem opěr povrch dna zvýšen + vysklonován prostým betonem. |
| [4.4] 4.3 | Dopravní značení, označení objektu | Oboustranně k zábradlí upevněny B13, E13 a evidenční čísla, standardní vodorovné dopravní značení..
Obě ev. č. jsou osazena |
| [4.5] 4.7 | Cizí zařízení | Po boku klínovitého rozšíření na pravé straně mostu převáděna mezi křídlem a čelní zdí ve svařených ocelových profilech kabelová trasa. |
| [4.6] 4.7 | Cizí zařízení / Sousedící lávka pro pěší | Podél levého boku objektu lávka pro pěší (chodník), její NK tvoří nejspíš prostý železobetonový nosník s deskou mostovky, podepřený na zvýšených původních levých křídlech. Oboustranné trubkové zábradlí. |

5. Další části

- | | | |
|---------|---|--|
| [5.1] 5 | Další části / Území pod mostem a přístupové cesty | Mostním otvorem protéká v plochém, skalnatém přírodním korytě stálá vodoteč. Přístup z pravé = návodní strany mostu, výše proti proudu, po zpevněném svahu koryta. |
|---------|---|--|

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

- | | | |
|-----------|----------------------------------|--|
| [1.1] 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Nezjištěny závady plynoucí z poruch založení mostu |
|-----------|----------------------------------|--|

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi V krajních částech opěr ve svislých hranách trhliny(viz popis v NK) výrazné průsaky - mokrá místa s porosty řas.
U OP2 četné trhliny s výluhy - drobnější průsaky v celé dl.mezi klenbou a dříkem.

[1.3] 1.2.4 křídlo PS Horní povrch křídla OP1 je porostlý hustými porosty travin, které přesahují přes hranu křídla. U napojení na nábrežní zeď je omítka torkretu separována v celé výšce.
PS U křídla OP2 je zadní část křídla zcela zarostlá porosty vegetace,
V patním bloku pod křídlem OP1 PS otevřená vodorovná trhlina a hloubkový rozpad betonu.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce / Klenba Stopy po í průsacích klenebním pasem, především v potrhaných pruzích podél obou boků, větší intenzita na pravé straně.
Vpravo je podél hrany klenbového pásu je celoobvodová trhlina, a podél ní dochází k separaci torkretu (četná dutá místa), malá část omítky je již odpadlá nad straně OP1 a obnažené pruty výztuže silně korodují.

Vpravo v podhledu klenbového pásu v celé ploše četné projevy protékání, bílé mapy kratší trhliny s bílými y rezavými výluhy, lokálně i drobné krápníky. Částečně kopírují i pruty výztuže kari sítě.

Dle projevů -pod silnou vrstvou omítky dochází k zadržování vody. Riziko mrazového rozpadu kamenů pískovcového zdiva klenby, které je nežádoucí..

U obou opěr vlevo a vpravo u OP2 jsou v okrajových částech nad napojením klenbového pásu do stěn výrazné průsaky - mokrá místa s porosty řas. Dále výraznější průsak v OP1 v LS cca 1,5 m v napojení klenbového pásu do stěn.

[2.2] 2.1 Nosná konstrukce / Klínovité rozšíření NK U pravého rozšíření na OP1 dochází k protékání spárami mezi prefabrikáty do klínovitého rozšíření NK - Zde plošně odpadla krycí vrstva na cca 50 %, výztuž silně koroduje, beton prefabrikátů je podél spár se hloubkově rozpadá.
Vnější ocelový uzavřený profil, lemující nosníky je nad křídlem překorodován.

[2.3] 2.4 Čelní zdi a přesypávka V povrchu obou čelních zdí jsou v torkretové omítce četné stopy po zatékání přes římsy - více vlevo a vpravo pod pravým rozšířením..
V čelní zdi - ojediněle vodorovné trhliny.

3. svršek

[3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Beton římsy je pokryt sanační opravnou maltou, která je zejména vlevo odpadlá a obnažená výztuž koroduje.
Petrná horizontální trhlina mezi původní a nadbetonovanou

římsou.

Vpravo je beton je hloubkově degradován zejména v kapsách v okolí vetknutí sloupků zábradlí. Na povrchu říms uvolněné části betonu.

[3.2] 3.5 Izolační systém NK

Nefunkční, celoplošně prosakuje dle projevů v podhledu NK..

[3.3] 3.1 Vozovka

V povrchu vozovky jsou četné nerovnosti a poruchy zejména trhliny, lokálně i síť trhlín, vyjeté mírné koleje, vyježděné pojivo, otevřený povrch.

Podél obrubníku není nad OP2 v PS zpevněný povrch proveden křímse- uchycené porosty travin.

Podél levé římsy nánosy nečistot a uchycená vegetace.

Zálivky jsou porušené - neplní těsnící funkci

Široce otevřená středová spára.

Vozovka je na hranici životnosti.

4. Vybavení

[4.1] 4.2 Zábradlí

Zábradlí není vpravo řádně nepojeno do silniční části. Nad OP1 je silniční svodidlo napojeno konzolovitým přesahem svodnice, nad OP2 navazuje uvolněné oplocení.

Některé kotevní patky jsou zdeformovány a korodují, nejsou dostatečně podlity resp. jsou kotveny do rozpadající se výplně otvorů po vetknutých sloupcích. Původní kotvičky jsou nedostatečné.

Vlevo je poslední sloupek zábradlí vykloněn vnějším směrem.

Svislé pruty jsou mírně deformovány.

Vpravo je ve 3. poli spodní příčle výplně utržená, několik prutů svislé výplně je zdeformováno od nárazu vozidla- vznikla tak nebezpečně široká mezera.

PKO je provozně opotřebená.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení objektu

Osazené DZ je v rozporu s údaji v mostní evidenci.

Viz NK 2.1

[4.3] 4.7 Cizí zařízení

Dlouhodobě zatéká na ocelové profily, kterými je po pravém boku klínového rozšíření mostu převáděna kabelová trasa.

Spodní profil v úseku nad křídlem prokorodoval, otvorem je vidět kabel.

[4.4] 4.7 Cizí zařízení / Sousedící lávka pro pěší

Chodník vlevo je převeden po samostatné ocelobetonové konstrukci, které je uložena na monolitické opěry. Ocelové pochozí části jsou výrazně zkorodovány, stejně tak zábradlí a konzoly uložení potrubí, vedeného podél chodníku..

5. Další části

[5.1] 5 Další části / Provonání s předchozí HMP

Stav mostu se vlivem trvajících zatékání a v zimních měsících promrzání postupně zhoršuje.

Rozsah zvětrání kamenné konstrukce nelze vzhledem k překrytí vyztuženou torkretovou omítkou určit.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- | | | |
|-----|--------------|--|
| [1] | 1.2.4 křídlo | Provádět čištění okolí mostu od křovin |
|-----|--------------|--|

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | |
|-----|--|--|
| [2] | 2.1 Nosná konstrukce /
Klínovité rozšíření NK | Vzhledem ke stavu NK klínovitého rozšíření doporučuji zamezit vjezd na pravou stranu do prostoru nad něj. |
| [3] | 4.2 Zábradlí | Vyměnit nárazem poškozené pole pravého zábradlí za nové. |
| [4] | 4.3 Dopravní značení,
označení objektu | Osedit SDZ s omezením zatížitelnosti v souladu s mostní evidencí B 13 = 19t a E13 =48 t. |
| [5] | 4.3 Dopravní značení,
označení objektu | Zamezit vjezd vpravo na rozšíření osazenímnapř betonového svodidla popř, city bloků resp. kotveného vodícího pásu se směrovými značkami "Z". |

4.odstranění do nejbližšího zimního období

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| [6] | 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky | Zkontrolovat kotvení sloupků zábradlí v místech postižených rozpadem betonu říms (výpí kapes), případně zjednat nápravu. |
| [7] | 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky | Provést odstranění nesoudržných částí povrchu říms Sanovat místa s obnaženou výztuží a opravu výplně otvorů vevetknutí sloupků v římsách . |
| [8] | 3.1 Vozovka | Provéstzalití trlin ve vozovce, a lokální opravu větších kaveren |
| [9] | 4.7 Cizí zařízení | Informovat správce převáděné kabelové trasy o jejím špatnémtechnickém stavu a vyzvat ho k provedení nápravy. |

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | |
|------|----------------------------------|---|
| [10] | 2.1 Nosná konstrukce /
Klenba | Zajistit provedení diagnostického průzkumu cíleného na zjištění současného stavu a pevnosti pískovcového zdiva NK pod vrstvou cementové omítky. V návaznosti na výsledky provést statický |
|------|----------------------------------|---|

výpočet zatížitelnosti.

- | | | | |
|------|-----|---|---|
| [11] | 2.1 | Nosná konstrukce /
Klenba | Podél okrajů + paty NK vhodně "otevřít" silnou vrstvu vyztužené cementové omítky, aby bylo umožněno vykapávání + vypařování vody z pískovcového zdiva klenby. |
| [12] | 3.1 | Vozovka | Provést obnovu obrusné vrstvy vozovky, která bude provedena k řimsám. Spáry mezi vozovkou a římsou ztatěsnit asfaltovouzálivkou. |
| [13] | 4.7 | Cizí zařízení / Sousedící
lávka pro pěší | Upozornit správce ocelové lávky na její stav. |
| [14] | 5 | Další části / Provonání s
předchozí HMP | Na základě výsledků a doporučení diagnostiky zahájit přípravu na opravu/rekonstrukci mostu. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.11.2021

Číslo jednací:

Poznámka:

Zjištění a navržená opatření byla projednána s odpovědným zástupcem zadavatele

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav:

IV - Uspokojivý (koefic. $a=0,8$)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

V - Špatný (koefic. $a=0,6$)

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

O stavebním stavu rozhodují "rozsáhlejší" stopy průsaků mostní konstrukci.

O použitelnosti rozhoduje výrazné provozní poškození záchytného systému.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 5 / 2025

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

 $V_n = 19,0t$ $V_r = 48t$ $V_e = 117t$

Max.nápravový tlak = 14,1t

Poznámka k zatížitelnosti

Údaje o zatížitelnosti byly převzaty z BMS, jedná se o hodnoty stanovené úvahou zpracovatele hlavní prohlídky 2013 vynásobené koeficientem $\alpha = 0.6$.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY




Pohled na uspořádání na mostě po směru staničení



Pravá strana před OP1
Svodidlo - nalomené
Nevhodné napojení svodnice



Pravá strana za OP1
Pravé rozšíření
Zábradlí

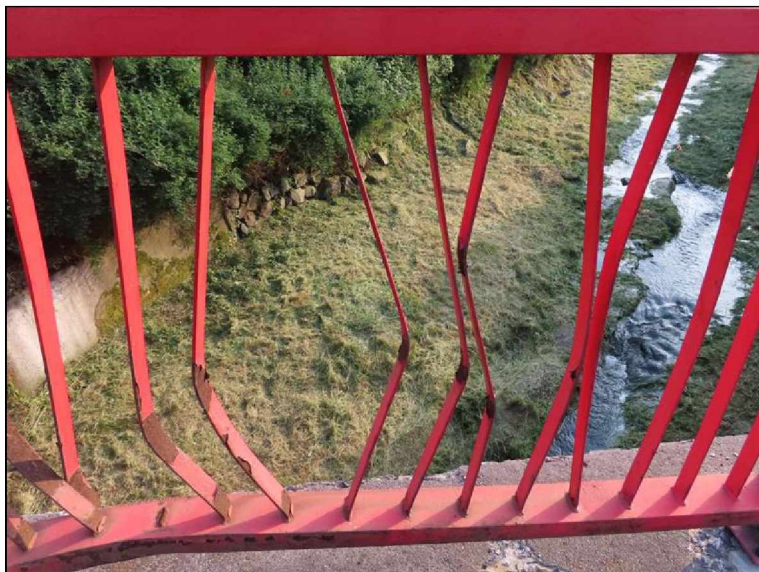

Pravá strana
Zábradlí- poškození od nárazu



Pravá strana
Zábradlí- poškození od nárazu- vylomení dolního
madla
Mrázový rozpad římsy



Pravá strana
Zábradlí- poškození
Mrázový rozpad římsy



Pravá strana nad OP2
Vozovka - všesměrné trhliny




Pohled na uspořádání na mostě proti směru
staničení




Vozovka proti směru staničení
Otevírající se středová spára, kaverny podél ní.



Levá strana
Zábradlí - mírné vychýlení posledního sloupku

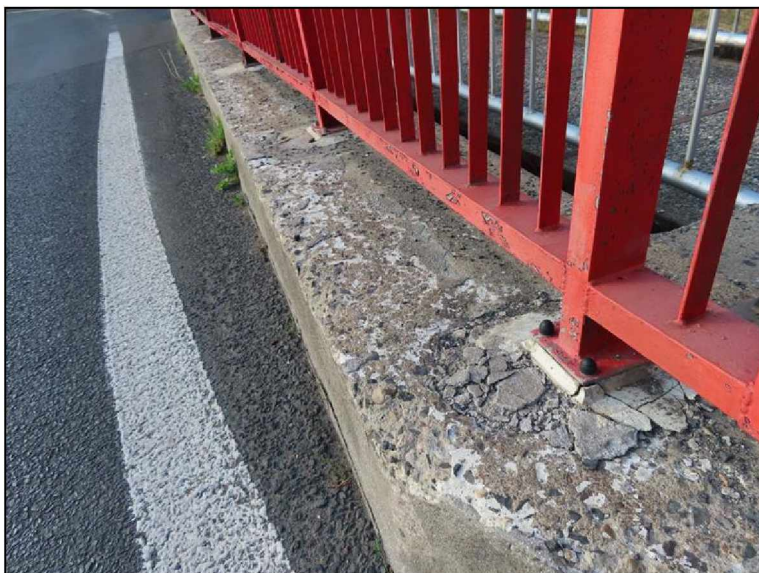

Levá strana
Zábradlí - mírné vychýlení posledního sloupku

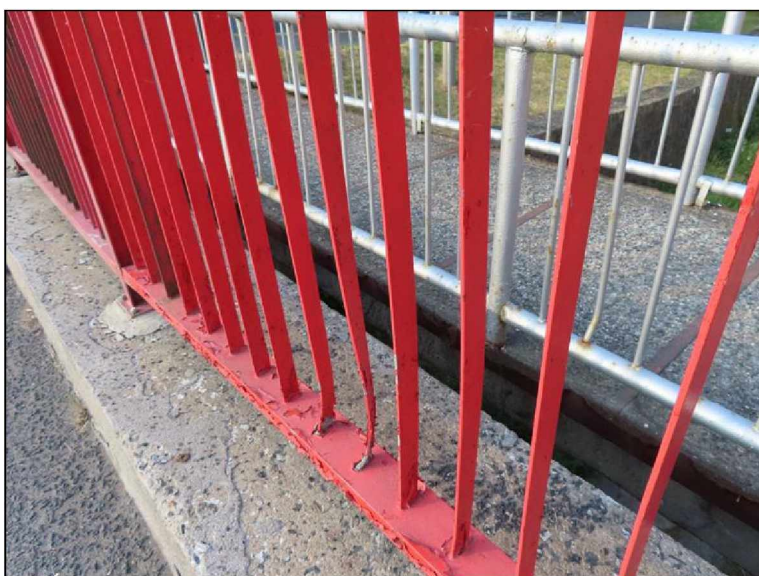


Levá strana
Zábradlí - deformace výplně



Levá strana
Zábradlí- koroze kotev



Levá strana
Pohled na lávku

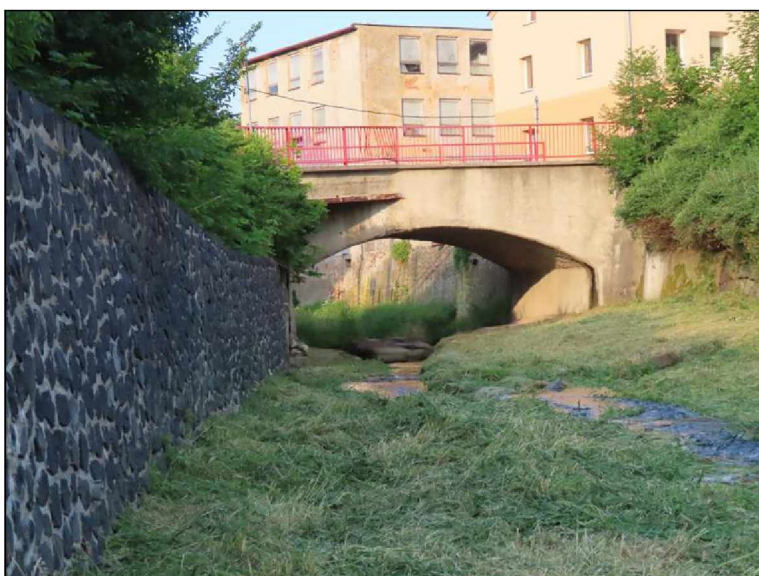

Pohled na most zprava od OP1



Pohled na křídlo OP1 zprava
Rozpad betonu u paty



Pohled na OP1 zprava
NK
Pravé rozšíření



Pohled nad OP1 zprava
NK- pravé klínovité rozšíření
Překorodování krajního profilu



Pohled nad OP1 zprava
NK- pravé klínovité rozšíření- rozpad betonu



Pohled na OP1 zprava
Projevy zatékání v okraji klenebního pásu



Pohled nad OP1 zprava
Trhlina v hraně - odpadnutí torkretu



Pohled nad OP1 zprava
Drobné trhliny s výluhy



Pohled od OP1 PS
Projevy zatékání - drobné výluhy



Pohled na OP1 LS
Projevy průsaků



Pohled na OP1 zleva
Projevy průsaků- mokré



Pohled od OP1 zleva
Klenební pás




Pohled na most zleva od OP1




Pohled na OP2 zleva
Průsaky podél svislé hrany a na přechodu klenby a dříku




Pohled nad OP2 zleva
Poruchy v torkretu

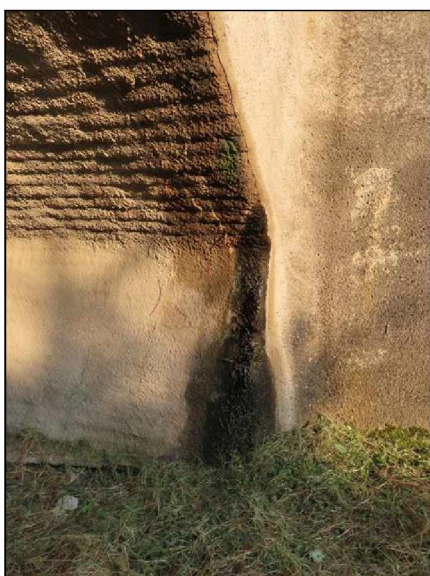

Pohled na OP2 zprava
Průsaky podél svislé hrany a na přechodu klenby a dříku

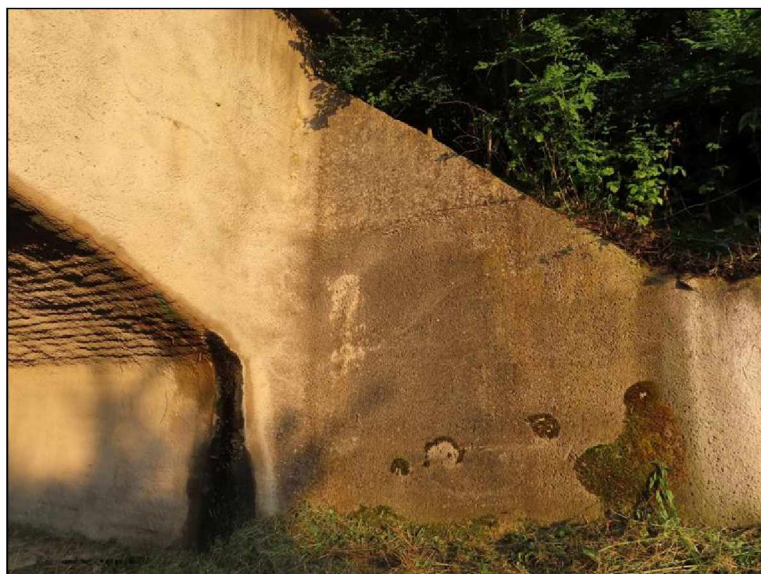

Pohled na OP2 a křídlo zprava
Průsaky podél svislé hrany a na přechodu klenby
a dřívku

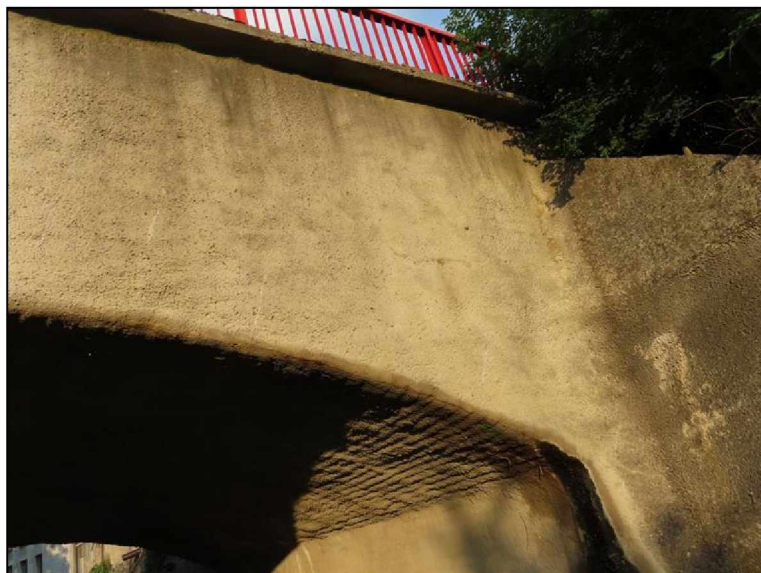

Pohled nad OP2 zprava

[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2024.09.17
16:38:34 +02'00'

[REDACTED]
[REDACTED]
email=michael.prochazka1111@gmail.com
Datum: 2024.09.16 12:58:36 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
[REDACTED]

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 24.09.2024 14:09:01 +02:00
Strana 18 z 18