

Kraj Vysočina

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci



KUJIP01EQNLX

KE SML. 6047/13
V. 2723

„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
tel: +420 564 602 326
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
217825353/0300

a

Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem
Kladivou, ředitelem (členem představenstva)
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Pejchal a Ing. Jaroslav Kladiva
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer
Ing. Milan Veselý
tel.: + 420 566 697 201
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 3. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 5. 2024 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o:

- změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 22, 26, 29, 31, 32, 37, 39, 40 a 41;
- změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 15- 21 a změnovém listu č. 23, 24, 25 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36 a 38,

jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 15 – 41, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: **222 777 921,30 Kč**

slovy: dvě stě dvacet dva miliónů sedm set sedmdesát sedm tisíc devět set dvacet jedna koruna česká třicet haléřů.

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH: **214 286 942,23 Kč**

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 5 871 468,94 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 844 727,33 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 5 026 741,61 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 4 042 932,56 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 578 695,10 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 3 464 237,46 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Podpisy smluvních stran následují samostatně na další straně


Přílohy: změnový list č. 15 - 41

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13. 09. 2024

V Jihlavě, dne 24. 9. 2024


za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina



Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.



Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

36

Rekapitulace víceprací a méněprací: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Aktualizováno:

11.09.2024

Změna č.	Název	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	zadavatel zvolil	PO ANO v NE	STATUS ODSOUHLESENÍ
Z1.Č.1	Provedení provizorní dokončovací stanice ASIO	Provedení instalace podtlakové zchátné vstředky. Převážně součástí ASIO vč. OK.	0,00 Kč	1 892 808,40 Kč	1 892 808,40 Kč	264 493,16 Kč	2 157 301,56 Kč	zadavatel zvolil	NE	ANO-D1
mezisoučet D1			0,00 Kč	1 892 808,40 Kč	1 892 808,40 Kč					
Z1.Č.2	Změna osazení MPP v prostoru záchodů v 1. patře	Osazení osazení MPP v prostoru záchodů v 1. patře	-1 778 836,62 Kč	3 053 947,47 Kč	1 275 110,85 Kč	177 173,40 Kč	1 452 284,25 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.3	Osazení střešních svídních zářivek v míst. dementií v 1. patře, SDK příček 0,2m	Osazení střešních svídních zářivek v míst. dementií v 1. patře, SDK příček 0,2m	-53 917,60 Kč	764 198,95 Kč	710 281,35 Kč	98 339,39 Kč	808 620,74 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.4	Dementiář svestování celkové instalace	Dementiář svestování celkové instalace	0,00 Kč	463 661,26 Kč	463 661,26 Kč	62 902,58 Kč	526 563,84 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.5	Změna osazení stropní výhledové svítidel v 1. patře	Změna osazení stropní výhledové svítidel v 1. patře	-1 742 786,33 Kč	3 015 460,50 Kč	1 272 674,17 Kč	175 173,40 Kč	1 447 847,57 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.6	Osazení svídních zářivek v 1. patře	Osazení svídních zářivek v 1. patře	0,00 Kč	208 875,47 Kč	208 875,47 Kč	28 822,56 Kč	237 698,03 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.7	Kódování stropní a stěnní výhledové svítidel	Kódování stropní a stěnní výhledové svítidel	0,00 Kč	1 7 544,50 Kč	17 544,50 Kč	2 446,23 Kč	19 990,73 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.8	Stěnní svídní zářivky v 1. patře	Stěnní svídní zářivky v 1. patře	0,00 Kč	100 510,84 Kč	100 510,84 Kč	13 769,42 Kč	114 280,26 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.9	Osazení svídních zářivek v 1. patře	Osazení svídních zářivek v 1. patře	0,00 Kč	596 476,46 Kč	596 476,46 Kč	81 506,49 Kč	677 982,95 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.10	Přístavba - instalace osazení	Přístavba - instalace osazení	0,00 Kč	916 975,06 Kč	916 975,06 Kč	125 653,40 Kč	1 042 628,46 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.11	Ochrana podlahy v 1. patře	Ochrana podlahy v 1. patře	1 191 Kč	19 095,87 Kč	20 286,87 Kč	2 819,76 Kč	23 106,63 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.12					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.13	Dokončování stropní a stěnní výhledové svítidel v 1. patře	Dokončování stropní a stěnní výhledové svítidel v 1. patře	0,00 Kč	954 789,02 Kč	954 789,02 Kč	131 158,06 Kč	1 085 947,08 Kč	zadavatel zvolil	NE	
Z1.Č.14	Dokončování stropní a stěnní výhledové svítidel v 1. patře	Dokončování stropní a stěnní výhledové svítidel v 1. patře	0,00 Kč	556 196,76 Kč	556 196,76 Kč	75 767,44 Kč	631 964,20 Kč	zadavatel zvolil	NE	
mezisoučet D2			-3 573 542,54 Kč	11 906 434,87 Kč	8 330 892,33 Kč					

ZL č.15	Sanace části stávajícího stropu nad 2.NP	0,00 Kč	188 896,83 Kč	188 896,83 Kč	35 408,33 Kč	204 365,16 Kč	nákladový stav
ZL č.16	Úpravy související s komorou pro VZT kanál v podzemním koridoru	0,00 Kč	293 917,05 Kč	293 917,05 Kč	61 722,58 Kč	355 639,63 Kč	nákladový stav
ZL č.17	Trmování desky/stropu v přístavbě 1.NP	0,00 Kč	24 456,06 Kč	24 456,06 Kč	5 135,77 Kč	29 591,83 Kč	nákladový stav
ZL č.18	Bourání a dozdivání zdiva mezi okny ve 2.NP	0,00 Kč	78 371,11 Kč	78 371,11 Kč	16 497,93 Kč	94 829,05 Kč	nákladový stav
ZL č.19	Přizdivání ostění v 1.NP a 2.NP	0,00 Kč	131 099,73 Kč	131 099,73 Kč	27 530,84 Kč	158 630,57 Kč	nákladový stav
ZL č.20	Zesílení základů v 1.NP	0,00 Kč	46 290,83 Kč	46 290,83 Kč	9 721,07 Kč	56 011,91 Kč	nákladový stav
ZL č.21	Úpravy a neprováděné práce na SO 22	-180 287,72 Kč	23 368,11 Kč	-156 919,61 Kč	-32 893,12 Kč	-189 812,73 Kč	nákladový stav-dohoda KD
ZL č.22	Dispoziční změny a doplnění požadavků uživatele	-472 016,63 Kč	2 012 951,07 Kč	1 540 934,44 Kč	323 996,23 Kč	1 864 930,67 Kč	požadavek uživatele-změna PD
ZL č.23	Stavební úpravy ocelových sloupů v 1.NP a 2.NP (u vstupu)	0,00 Kč	154 141,67 Kč	154 141,67 Kč	32 360,75 Kč	186 511,42 Kč	nákladový stav
ZL č.24	Zvětšování otvoru v 1.NP (m.1.15)	0,00 Kč	35 344,02 Kč	35 344,02 Kč	7 422,24 Kč	42 766,26 Kč	nákladový stav
ZL č.25	Úpravy stávajícího povrchu fasády pro realizaci KZS vč. broušení a rovnání	0,00 Kč	510 014,45 Kč	510 014,45 Kč	107 103,03 Kč	617 117,48 Kč	nákladový stav
ZL č.26	Doplnění MaR ve stávající kotelně dle PD z 29.5.2024	0,00 Kč	2 440 598,15 Kč	2 440 598,15 Kč	512 525,61 Kč	2 953 123,76 Kč	požadavek uživatele
ZL č.27	Změna třídy těžitelnosti zemních prací na IO 12a	-128 756,96 Kč	1 048 421,53 Kč	919 664,57 Kč	193 129,58 Kč	1 112 794,15 Kč	nákladový stav
ZL č.28	Vyrovnání rozdílných k-čních výšek při výstavbě 3.NP - napojení na stávající část (ŽB věnce stropu nad 2.NP), úprava ŽB stěny u VZT kanálu (1.NP)	0,00 Kč	188 707,53 Kč	188 707,53 Kč	38 628,58 Kč	228 336,11 Kč	nákladový stav
ZL č.29	Přesazování stromu-jihní strana před realizací kanalizace	0,00 Kč	17 415,73 Kč	17 415,73 Kč	3 857,30 Kč	21 273,03 Kč	nákladový stav(požadavek uživatele)
ZL č.30	Sanace stěn v rekonstruované části budovy v 1.NP + SO 22	0,00 Kč	284 463,00 Kč	284 463,00 Kč	59 737,23 Kč	344 200,23 Kč	nákladový stav
ZL č.31	D+M pojistné hydroizolace podlahy strojovny m.č. 4.39	0,00 Kč	32 015,72 Kč	32 015,72 Kč	6 723,30 Kč	38 739,02 Kč	požadavek investora
ZL č.32	D+M doplnění SHZ do IT serverovny	0,00 Kč	321 955,15 Kč	321 955,15 Kč	67 510,58 Kč	389 565,73 Kč	požadavek uživatele
ZL č.33	Změna provedení příček v 1.NP v přístavbě z důvodu dispozice stávajících stěn	-41 130,14 Kč	187 799,16 Kč	146 669,02 Kč	30 800,49 Kč	177 469,51 Kč	nákladový stav
ZL č.34	Bourání základu mezi šachtami RŠ2 a RŠ5	-8 517,47 Kč	51 801,28 Kč	43 283,82 Kč	9 089,60 Kč	52 373,42 Kč	nákladový stav
ZL č.35	Ubourání pavlače-jihní strana	-220 002,81 Kč	154 482,56 Kč	-65 520,25 Kč	-13 750,25 Kč	-79 270,50 Kč	nákladový stav
ZL č.36	Realizace venkovního vodovodu pro připojení hydrantů	0,00 Kč	631 635,98 Kč	631 635,98 Kč	132 643,56 Kč	764 279,54 Kč	nákladový stav
ZL č.37	Změna provedení vnitřních omítek v 1. PP přístavby	-360 180,52 Kč	143 569,08 Kč	-216 611,44 Kč	-45 458,40 Kč	-262 069,85 Kč	dohoda zhotovitel x objednatel x uživatel
ZL č.38	Ochranná opatření v trafostanici (ochrana lyžin)	0,00 Kč	29 721,66 Kč	29 721,66 Kč	0 241,55 Kč	30 063,21 Kč	nákladový stav
ZL č.39	Doplnění typu transformátoru v trafostanici	0,00 Kč	109 578,40 Kč	109 578,40 Kč	23 011,48 Kč	132 589,88 Kč	požadavek uživatele
ZL č.40	Nezbytná opatření spojená s přepojováním/odpojováním/zálohováním prací v elektrorozvodně a trafostanici	0,00 Kč	511 241,52 Kč	511 241,52 Kč	107 360,72 Kč	618 602,24 Kč	požadavek uživatele
ZL č.41	Doplnění elektrorozvodů na infekčním pavilonu (UPS, přístupový systém ADVENT)	-12 530,17 Kč	282 144,12 Kč	269 613,95 Kč	56 618,93 Kč	326 232,88 Kč	požadavek uživatele
mezisoučet D3		-1 423 422,43 Kč	9 914 401,50 Kč	8 490 979,07 Kč			
celkem změny		-4 998 964,98 Kč	23 713 644,77 Kč	18 714 679,80 Kč	1 930 062,76 Kč	22 644 742,56 Kč	

Původní cena díla dle základní SoD

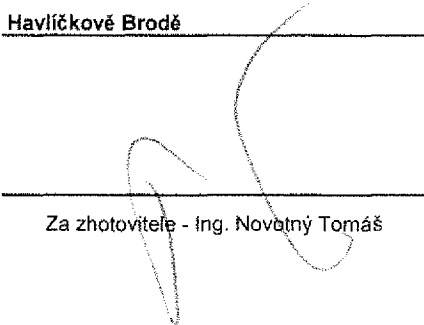



dodatek D1
dodatek D2
Cena díla po D1
Cena díla po D2

204 063 241,50 Kč bez DPH
1 892 808,40 Kč bez DPH
8 330 892,33 Kč bez DPH
205 956 049,90 Kč bez DPH
214 286 942,23 Kč bez DPH

Hodnota prací do dodatku D3

Cena celkem po dodatku D3

8 490 979,07 Kč bez DPH
222 777 921,30 Kč bez DPH
46 783 363,47 Kč DPH
269 561 284,77 Kč s DPH

ZL č. 15	Sanace části stávajícího stropu nad 2.NP				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeně dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Z důvodu trhlin ve stávajícím stropě nad 2.NP se musela provést jeho sanace (dle návrhu GP) spočívající v jeho zpřížení/ztužení - navrtání kotev a zmonolitnění v tloušťce 8cm.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					168 896,83
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					168 896,83 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Sanace částí stávajícího stropu nad 2.NP

ZL č.15

Stavba

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy interakčního oddělení a endogucentra




Objekt

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							168 896,83	
							VCP	
							168 896,83	
							MCP	
							0,00	
004: Vodorovné konstrukce							163 920,70	
122		411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,140	4 670,00	9 993,80	ÚRS 24/I
127		411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	l	0,191	37 400,00	7 143,40	ÚRS 24/I
128		54879087	kovka chemická do zdiva a betonu	kus	298,000	377,00	112 346,00	ÚRS 24/I
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	57,000	472,00	26 904,00	ÚRS 24/I
		R001	Výroba kotvy z betonářské výztuže	ks	305,000	24,70	7 533,50	
099: Přesun hmot a manipulace se suti							2 532,05	
307		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,136	493,00	2 532,05	ÚRS 24/I
1_01_a_02: 2 Zakládání							1 242,44	
28		273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,780	560,00	996,80	ÚRS 24/I
29		273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,780	138,00	245,64	ÚRS 24/I
771: Podlahy z dlaždic							1 201,64	
589		771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	15,230	16,10	245,20	ÚRS 24/I
590		771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,230	62,80	956,44	ÚRS 24/I

ZL č. 16	Úpravy související s komorou pro VZT kanál v podzemním koridoru				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje práce spojené s realizací rozšiřující komory v rámci podzemního koridoru reagující na zjištěné rozměry stávajících základů, které bylo nutno obourat a upravit, aby byla komora prostorově použitelná pro vedení VZT. Konkrétní specifikace prací - viz. položkový rozpočet (doplňuje ZL5).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					293 917,05
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					293 917,05 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Úpravy související s komorou pro VZT kanál v podzemním koridoru

ZL č.16

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							293 917,05	
							VCP	293 917,05
							MCP	0,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 831,50	
6		961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,450	6 870,00	16 831,50	ÚRS 24/I
099: Přesun hmot a manipulace se suti							43 210,58	
13		997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot při	t	12,845	658,00	8 452,01	ÚRS 24/I
14		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	12,845	171,00	2 196,50	ÚRS 24/I
15		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	385,350	14,50	5 587,58	ÚRS 24/I
17		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	12,845	2 100,00	26 974,50	ÚRS 24/I
002: Zakládání, zpevňování hornin							17 805,20	
27		273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,070	4 370,00	9 045,90	ÚRS 24/I
28		273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,050	657,00	1 346,85	ÚRS 24/I
29		273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,050	137,00	280,85	ÚRS 24/I
31		273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	37 400,00	3 141,60	ÚRS 24/I
32		274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,000	3 990,00	3 990,00	ÚRS 24/I
003: Svislé a kompletní konstrukce							1 036,80	
98		341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	57 600,00	1 036,80	ÚRS 24/I
004: Vodorovné konstrukce							15 082,97	
122		411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,662	4 670,00	3 091,54	ÚRS 24/I
123		411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,280	586,00	4 852,08	ÚRS 24/I
124		411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,280	142,00	1 175,76	ÚRS 24/I
125		411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	8,280	216,00	1 788,48	ÚRS 24/I
126		411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	8,280	66,10	547,31	ÚRS 24/I
128		411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,097	37 400,00	3 627,80	ÚRS 24/I
1_01_a_16: 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 045,51	
310		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	82 300,00	411,50	ÚRS 24/I
313		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,870	213,00	2 741,31	ÚRS 24/I
		711212001R00	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty	m2	14,100	347,00	4 892,70	RTS 24/I
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu							3 822,96	
312		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,700	146,00	1 708,20	ÚRS 24/I
315		711161212	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislé, napek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	11,700	126,00	1 474,20	ÚRS 24/I
319		998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,471	1 360,00	640,56	ÚRS 24/I
1_01_b_03: 3: Svislé a kompletní konstrukce							35 958,60	
		13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,341	35 000,00	11 935,00	ÚRS 24/I
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	95,000	252,88	24 023,60	ÚRS 24/I
001: Zemní práce							133 519,93	
		139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	15,430	2 400,00	37 032,00	ÚRS 24/I
		139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	15,430	4 860,00	74 989,80	ÚRS 24/I
		174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,440	651,00	12 004,44	ÚRS 24/I
		162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,430	41,90	646,52	ÚRS 24/I
		162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,430	56,20	867,17	ÚRS 24/I
		129951103	Bourání zdiva chladného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	4,200	1 900,00	7 980,00	ÚRS 24/I
002: Zakládání, zpevňování hornin							18 603,00	
16		279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	11,700	1 590,00	18 603,00	ÚRS 24/I

ZL č. 17	Trnování desky/stropu v přístavbě 1.NP				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Z důvodu nebourání stropní konstrukce (odečteno v ZL 5) se musela provést úprava jeho horního povrchu dobetonováním a dovyztužením vč. napojení na stávající. Jedná se o k-ce v místnosti (1.26-1.27-1.28).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					24 456,06
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					24 456,06 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Trnování desky/stropu v přístavbě 1.NP

ZL č.17

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							24 456,06	
							VCP	24 456,06
							MCP	0,00
002: Zakládání, zpevňování hornin							18 975,06	
27		273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,788	4 370,00	3 443,56	ÚRS 24/I
28		273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,150	657,00	2 069,55	ÚRS 24/I
29		273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,150	137,00	431,55	ÚRS 24/I
30		273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505	t	0,142	55 200,00	7 838,40	ÚRS 24/I
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	11,000	472,00	5 192,00	ÚRS 24/I
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 481,00	
		985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do	m	4,725	1 160,00	5 481,00	ÚRS 24/I

ZL č. 18	Bourání a dozdivání zdiva mezi okny ve 2.NP				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
V místnostech č. 2.06 a 2.07 z důvodu nesourodného zdiva (v meziokenním pilířem vedla stoupačka s rozvody) bylo nutno vybourat meziokenní pilíře i parapetní zdiva a dozdivit do rozměrů dle PD. Změna byla zrealizována dle PD (mail z 27.2.2024, Rybář).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					78 371,11
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					78 371,11 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiri Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Bourání a dozdivání zdiva mezi okny ve 2.NP**ZL č.18**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							78 371,11	
							VCP 78 371,11	
							MCP 0,00	
003: Svislé a kompletní konstrukce							40 922,85	
53		311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	17,801	2 150,00	37 842,15	ÚRS 24/I
60		311238939	Zařízení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	7,500	315,00	2 362,50	ÚRS 24/I
105		342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,400	133,00	718,20	ÚRS 24/I
099: Přesun hmot a manipulace se sutí							22 991,41	
303		997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	5,242	1 110,00	5 818,62	ÚRS 24/I
304		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,242	296,00	1 551,63	ÚRS 24/I
305		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	157,260	12,90	2 028,65	ÚRS 24/I
306		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,242	2 100,00	11 008,20	ÚRS 24/I
307		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,242	493,00	2 584,31	ÚRS 24/I
14E_a_12: D4_Ostatní							8 297,97	
184		742066058	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,500	16 595,94	8 297,97	ÚRS 24/I
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 158,88	
17		962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových	m3	3,276	1 880,00	6 158,88	ÚRS 24/I

ZL č. 19	Přizdívání ostění v 1.NP a 2.NP				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Po vybourání původních oken muselo proběhnout dozdění zalomených ostění tak, aby do otvorů byla nová okna osaditelná (vč. náležitého paropropustného ošetření připojovací spáry). Jedná se o všechny otvory v rekonstruované části.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					131 099,73
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					131 099,73 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Přizdívání ostění v 1.NP a 2.NP

ZL č.19

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							131 099,73	
							VCP	131 099,73
							MCP	0,00
14E_a 08: D4 Ostatní							41 489,85	
116		742063087	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	2,500	16 595,94	41 489,85	SoD
1 01_b_16: 998 Přesun hmot							452,88	
287		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	4,547	99,60	452,88	URS 24/I
003: Světlé a kompletní konstrukce							89 157,00	
		346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	78,900	1 130,00	89 157,00	URS 24/I

ZL č. 20	Zesílení základů v 1.NP				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Po obnovení stávajících vnitřních základů v místech (mezi m. 1.68 a 1.11) bylo zjištěno, že jsou po stranách zeslabeny a narušeny. Z toho důvodu proběhlo jejich zesílení a doplnění.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					46 290,83
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					46 290,83 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní ()
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Zesílení základů v 1.NP**ZL č.20**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energetická




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	TY P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							46 290,83	
VCP							46 290,83	
MCP							0,00	
002: Zakládání, zpevňování hornin							26 329,23	
34		274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,380	401,00	4 162,38	ÚRS 24/I
35		274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,380	77,50	804,45	ÚRS 24/I
36		274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,387	56 200,00	21 362,40	ÚRS 24/I
099: Přesun hmot a manipulace se sutí							3 704,40	
307		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	7,514	493,00	3 704,40	ÚRS 24/I
002: Zakládání, zpevňování hornin							16 257,20	
30		274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,880	4 190,00	16 257,20	ÚRS 24/I

ZL č. 21	Úpravy a neprováděné práce na SO 22 (TS)				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Projekt rekonstrukce SO 22 uvažoval s celkovým odbouráním všech střešních skladeb až na stropní k-ci. Vzhledem k dobrému stavu spádové vrstvy tato vrstva bude ponechána, vyspravena a nová skladba střechy bude realizována na ní. Bude tak urychlena rekonstrukce TS (realizuje se za provozu) a bude tím sníženo riziko zatečení při realizaci.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-180 287,72
připočty:					23 368,11
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					-156 919,61 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (ANO-KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Úpravy a neprováděné práce na SO 22 (TS)

ZL č.21

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-156 919,61	
							VCP	23 368,11
							MCP	-180 287,72
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							23 368,11	
		611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	91,220	256,17	23 368,11	ÚRS 24/I
1 3 01 04: 96 Bourání konstrukcí							-14 063,93	
15		962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-9,684	65,95	-638,66	SoD
19		965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-11,433	798,95	-9 134,40	SoD
20		965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-65,330	65,68	-4 290,87	SoD
1 3 01 06: 997 Přesun sutě							-17 872,80	
42		997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	-19,143	340,81	-6 524,11	SoD
43		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se srovnáním	t	-19,143	138,12	-2 643,96	SoD
44		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-574,290	6,03	-3 465,29	SoD
48		997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-19,143	273,70	-5 239,44	SoD
1 03 02 02: 3 Světlé a kompletní konstrukce							-33 192,97	
10		311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	-16,095	1 694,54	-27 273,62	SoD
11		311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	-32,190	183,86	-5 918,45	SoD
1 03 02 03: 4 Vodorovné konstrukce							-20 802,19	
21		417238231	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v 150 mm bez tepelné izolace	m	-32,190	202,51	-6 518,80	SoD
22		417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl C 16/20	m3	-1,449	3 592,56	-5 205,62	SoD
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-9,657	339,19	-3 275,56	SoD
24		417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	-9,657	55,07	-531,81	SoD
25		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,192	27 450,00	-5 270,40	SoD
1 03 02 16: 713 Izolace tepelné							-94 356,73	
133		713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-30,523	105,42	-3 217,73	SoD
134		28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	-32,049	272,00	-8 717,33	SoD
135		713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-60,697	105,42	-6 396,68	SoD
136		28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	-63,732	544,80	-34 721,19	SoD
139		713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	-60,697	135,58	-8 229,30	SoD
140		28376142	klin izolační EPS 150 spád do 5%	m3	-5,736	2 816,00	-16 152,58	SoD
141		713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	-33,100	68,14	-2 255,43	SoD
142		28376416.1	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	-10,989	1 334,47	-14 664,49	SoD

ZL č. 22	Dispoziční změny a doplnění dle požadavku uživatele				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Vyčištění navržených změn v dispozičních dle požadavku investora zpracovaných do změny PD (ze 04/2024). ZL nevyčísľuje dopady změny do řemesel - v době vzniku ZL nebyla předána PD řemesel (elektro, MaR, VZT, medi-plyny,...).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-472 016,63
připočty:					2 012 951,07
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					1 540 934,44 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Dispoziční změny a doplnění dle požadavku uživatele

ZL č.22

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části




Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							1 540 934,44	
							VCP	
							2 012 951,07	
							MCP	
							-472 016,63	
							37 452,28	
003: Svislé a kompletní konstrukce								
68		317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	5,000	565,00	2 825,00	ÚRS 24/I
69		317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	12,000	652,00	7 824,00	ÚRS 24/I
70		317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	5,000	802,00	4 010,00	ÚRS 24/I
102		342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	25,553	892,00	22 793,28	ÚRS 24/I
1.01 a 03: 3 Svislé a kompletní konstrukce							-52 639,69	
53		311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	-8,531	1 884,12	-16 073,43	SoD
55		311236301A	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tl 175 mm	m2	-13,772	1 810,00	-24 927,32	SoD
101		342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	-15,563	747,86	-11 638,95	SoD
1.01 a 28: 766 Konstrukce truhlářské							11 891,45	
453		0027536.URS	dveře interiérové jednokřídlé piné, DTD, HPL laminát, piné, 80x197cm	kus	1,000	5 338,19	5 338,19	ÚRS 24/I
466		0027536.URS	dveře interiérové jednokřídlé piné, DTD, HPL laminát, piné, 80x197cm	kus	1,000	6 553,26	6 553,26	ÚRS 24/I
763: Konstrukce montované							4 640,00	
		763183124	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro dvě křídla š přes 1650 do 2450 mm do SDK příčky	kus	2,000	2 320,00	4 640,00	ÚRS 24/I
766: Konstrukce truhlářské							8 178,00	
451		766660001	Montáž dveřních křídel otlírávacích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	858,00	858,00	ÚRS 24/I
464		766660171	Montáž dveřních křídel otlírávacích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	880,00	880,00	ÚRS 24/I
		766660322	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí š přes 1650 do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami	kus	2,000	3 220,00	6 440,00	ÚRS 24/I
003: Svislé a kompletní konstrukce							183 454,59	
52		311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	5,400	2 150,00	11 610,00	ÚRS 24/I
53		311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	27,724	2 220,00	61 547,28	ÚRS 24/I
58		311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	8,770	315,00	2 762,55	ÚRS 24/I
59		317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000	311,00	311,00	ÚRS 24/I
60		317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	412,00	412,00	ÚRS 24/I
63		317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	5,000	802,00	4 010,00	ÚRS 24/I
78		342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	96,954	892,00	86 482,97	ÚRS 24/I
79		342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	36,580	118,00	4 316,44	ÚRS 24/I
80		342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	74,950	133,00	9 968,35	ÚRS 24/I
83		346272256	Přízdívka z porobetonových tvárcí tl 150 mm	m2	1,800	1 130,00	2 034,00	ÚRS 24/I
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							120 014,18	
145		612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	56,152	280,00	15 722,56	ÚRS 24/I
146		612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	140,380	60,10	8 436,84	ÚRS 24/I
147		612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	140,380	317,09	44 500,46	ÚRS 24/I
148		612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	280,760	96,30	27 037,19	ÚRS 24/I
175		622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	7,400	885,00	6 549,00	ÚRS 24/I
187		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	2,000	150,00	300,00	ÚRS 24/I
204		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	8,806	1 050,00	9 246,30	ÚRS 24/I
206		622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	8,806	67,60	595,29	ÚRS 24/I
207		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	16,206	52,60	852,44	ÚRS 24/I
208		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zmlotost 1,5 mm vnějších stěn	m2	16,206	418,00	6 774,11	ÚRS 24/I

		1 01 b 03: 3. Svislé a kompletní konstrukce		-40 367,78			
54	311236301A	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tl 175 mm	m2	-20,853	1 810,00	-37 743,83	SoD
61	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm tl 1250 mm	kus	-5,000	524,77	-2 623,85	SoD
		1 01 b 08: 62. Úprava povrchů vnějších		9 871,91			
188	59051655	profil zakládací Al tl 0,7 mm pro ETICS pro izolační tl 180 mm	m	2,000	146,00	292,00	ÚRS 24/I
205	63151539	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 180 mm	m2	9,246	678,96	6 277,66	ÚRS 24/I
	63142023	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 70 mm	m2	7,770	425,00	3 302,25	ÚRS 24/I
		1 01 b 25: 763. Konstrukce suché výstavby		2 420,00			
404	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CVV profilů 450-625 mm	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	ÚRS 24/I
		1 01 b 27: 766. Konstrukce truhlářské		92 629,23			
432	611-012	okno plast 1200x1500 mm vč. rámu, kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.12	kus	1,000	10 333,11	10 333,11	ÚRS 24/I
446	766660001	Montáž dřevěných křidel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	354,25	-708,50	SoD
448	0027536.URS	dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, HPL laminát, plně, 80x197 cm	kus	-2,000	6 826,65	-13 653,30	SoD
451	0027537.URS	dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, HPL laminát, plně, 90x197 cm	kus	2,000	6 109,96	12 219,92	ÚRS 24/I
478	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	3,000	176,00	528,00	ÚRS 24/I
479	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260 mm	m	3,000	460,00	1 380,00	ÚRS 24/I
490	7669-L03	M+D kuchyňské linky vč. dřezu dl.2,15 m - viz tab.PSV ozn.L3	kus	1,000	27 090,00	27 090,00	ÚRS 24/I
493	7669-L14	M+D kuchyňské linky vč. dřezu dl.1,45 m+2,95 m - viz tab.PSV ozn.L14	kus	1,000	55 440,00	55 440,00	ÚRS 24/I
		1 01 b 29: 771. Podlahy z dlaždic		7 251,43			
567	771121011A	Nátěr na podlahu - adhezivní můstek	m2	4,870	162,00	788,94	ÚRS 24/I
568	771151024A	Vyrovnávací vrstva s obsahem polymerových vláken tl. do 10 mm	m2	4,870	425,00	2 069,75	ÚRS 24/I
577	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,870	550,00	2 678,50	ÚRS 24/I
578	59761016	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,357	320,00	1 714,24	ÚRS 24/I
		1 01 b 32: 781. Dokončovací práce - obklady		20 605,82			
633	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 tepených flexibilním lepidlem	m2	19,310	600,00	11 586,00	ÚRS 24/I
634	59761026	obklad keramický hladký do 12 ks/m2	m2	21,241	320,00	6 797,12	ÚRS 24/I
636	781494511A	Nerezové ukončovací profily lepené flexibilním lepidlem	m	11,950	186,00	2 222,70	ÚRS 24/I
		1 01 b 34: 784. Dokončovací práce - malby a tapety		14 946,14			
657	784181101A	Disperzní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,681	12,60	2 011,98	ÚRS 24/I
658	784-N1	M+D matná disperzní interiérová omyvatelná malba 2x - specifikace viz Seznam povrchových úprava N1	m2	159,681	81,00	12 934,16	ÚRS 24/I
		763: Konstrukce montované		448 263,90			
374	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	20,589	1 060,00	21 824,34	ÚRS 24/I
375	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	37,002	1 160,00	42 922,32	ÚRS 24/I
383	763121473	SDK stěna přesazena tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDfH2 15 bez izolace EI 60	m2	3,700	1 180,00	4 366,00	ÚRS 24/I
384	763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDfRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	16,588	1 500,00	24 882,00	ÚRS 24/I
385	763111356	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDfRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB	m2	-345,310	1 056,00	-364 647,36	SoD
386	763111466	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDfRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 61 dB	m2	325,753	2 200,00	716 656,80	ÚRS 24/I
403	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	ÚRS 24/I
		766: Konstrukce truhlářské		1 708,05			
431	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,800	436,13	785,03	ÚRS 24/I
450	766660002	Montáž dřevěných křidel otevíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	461,51	923,02	ÚRS 24/I
		771: Podlahy z dlaždic		6 449,57			
565	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,870	16,10	78,41	ÚRS 24/I
581	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,870	429,00	2 089,23	ÚRS 24/I
583	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	9,050	45,60	412,68	ÚRS 24/I
584	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	6,000	218,00	1 308,00	ÚRS 24/I
585	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	208,00	418,00	ÚRS 24/I
586	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,050	203,00	1 837,15	ÚRS 24/I
587	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	4,870	27,70	134,90	ÚRS 24/I
588	998771103	Přesun tónážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,214	800,00	171,20	ÚRS 24/I
		781: Obklady		12 602,54			
628	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,310	48,64	939,24	ÚRS 24/I
629	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,310	370,41	7 152,62	ÚRS 24/I
630	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	2,000	208,07	416,14	ÚRS 24/I
631	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	198,07	199,07	ÚRS 24/I
632	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	13,500	185,62	2 505,87	ÚRS 24/I
637	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,500	32,98	445,23	ÚRS 24/I
638	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000	34,37	206,22	ÚRS 24/I

639	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	41,25	82,50	ÚRS 24/I
640	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	48,12	48,12	ÚRS 24/I
641	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	19,310	18,23	352,02	ÚRS 24/I
642	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,321	796,00	255,52	ÚRS 24/I
14C_b_1_05: 725 Zařizovací předměty						37 454,52	
37	64240062R	Mísa záchodová se samostatným přívodem vody; materiál: keramika; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; barva: bílá	kus	3,000	2 992,00	8 976,00	ÚRS 24/I
40	28696752R	Itačítka ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	3,000	2 480,00	7 440,00	ÚRS 24/I
44	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	ÚRS 24/I
45	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	4,000	2 016,00	8 064,00	ÚRS 24/I
49	725860216RT1	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškové nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	1 206,40	6 032,00	ÚRS 24/I
50	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	284,00	1 988,00	ÚRS 24/I
73	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,864	734,40	634,52	ÚRS 24/I
14C_b_1_06: 726 Předstěnové systémy						13 664,00	
74	286967511	Instalační systém pro závěsné WC s odpadním kolenem, pro suchý proces	kus	2,000	6 832,00	13 664,00	ÚRS 24/I
714: Akustická a protiořesová opatření						3 984,34	
	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 6 m	t	1,460	1 520,00	2 219,20	ÚRS 24/I
	998714129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro akustická a protiořesová opatření za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	4,380	403,00	1 765,14	ÚRS 24/I
763: Konstrukce montované						158 802,55	
	763121448	SDK stěna přesazena tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB	m2	81,723	863,00	70 526,95	ÚRS 24/I
	763111468	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB	m2	39,060	2 260,00	88 275,60	ÚRS 24/I
Nové položky						437 657,41	
	R001	D+M akustického obkladu stěn 1 200 x 1 200 x 50 mm, přírodní	m2	87,200	2 244,80	195 746,56	cena obvyklá
	R002	D+M akustického podhledu 1 200 x 1 200 x 50 mm, přírodní	m2	53,590	2 384,80	127 801,43	cena obvyklá
	R003	Přesun hmot	%	6,000	2 738,08	16 428,48	ÚRS 24/I
	JAP.K710181	pouzdro stavební KOMFORT K710-181 1850mm	kus	2,000	25 340,47	50 680,94	ÚRS 24/I
	61160851	dveře dvoukřídle dřevotřískové skládací povrch lakovaný pině 1850x1970-2100mm	kus	2,000	23 500,00	47 000,00	ÚRS 24/I

ZL č. 23	Stavební úpravy ocelových sloupů v 1.NP a 2.NP (u vstupu)				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Po odstranění kapotážní stávajících venkovních rohových ocelových sloupů u vstupu do rekonstruované části (1.NP+2.NP) bylo zjištěno, že sloupky nemají roznášecí hlavice a že jsou zasaženy lokální korozi. ZL vyčísľuje úpravy navržené GP (odstranění rzy, zesílení, hlavici, nátěry).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					154 141,67
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					154 141,67 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Stavební úpravy ocelových sloupů v 1.NP a 2.NP (u vstupu)

ZL č.23

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							154 141,67	
VCP							154 141,67	
MCP							0,00	
14D b 10: A20 Ostatní práce							23 708,48	
268		741020002	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,750	31 611,31	23 708,48	ÚRS 24/I
Nové položky							66 785,40	
		13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	0,816	35 400,00	28 886,40	ÚRS 24/I
		13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,294	35 000,00	10 290,00	ÚRS 24/I
		13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,175	35 000,00	6 125,00	ÚRS 24/I
		HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	18,000	538,00	9 684,00	ÚRS 24/I
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	25,000	472,00	11 800,00	ÚRS 24/I
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 999,79	
		973031346	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	8,000	597,00	4 776,00	ÚRS 24/I
57		975053141	Víceřadové podchytní stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	21,000	321,65	6 754,65	ÚRS 24/I
58		975058141	Příplatek k víceřadovému podchytní stropů pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchytní	m	21,000	22,34	469,14	ÚRS 24/I
Nátěry - Příprava podkladu, odstranění rzi, nátěry:							51 648,00	
		HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	96,000	536,00	51 648,00	ÚRS 24/I

ZL č. 24	Zvětšování otvoru v 1.NP (m.1.15)				25.05.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Po vybourání stávajících vchodových dveří (do m. 1.15) byl zjištěn krátký překlad nad otvorem neumožňující rozšíření dveří na šířku definovanou PD (hledisko PB7). Proto bylo nutno překlad vybourat a nahradit delším, ostění následně odsekát.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					35 344,02
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					35 344,02 CZK
i vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Zvětšování otvoru v 1.NP (m.1.15)**ZL č.24**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							35 344,02	
							VCP 35 344,02	
							MCP 0,00	
1 00 b 03: Bourání konstrukcí							5 613,60	
54		974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,400	147,73	797,74	ÚRS 24/I
57		975053141	Víceřadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	14,000	321,65	4 503,10	ÚRS 24/I
58		975058141	Příplatek k víceřadovém podchyčení stropů pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchyčení	m	14,000	22,34	312,76	ÚRS 24/I
1 01 b 03: 3. Svislé a kompletní konstrukce							11 786,00	
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	18,000	472,00	8 496,00	ÚRS 24/I
71		13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,094	35 000,00	3 290,00	ÚRS 24/I
140 b 10: A20. Ostatní práce							15 805,66	
268		741020002	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,500	31 611,31	15 805,66	ÚRS 24/I
003: Svislé a kompletní konstrukce							2 138,76	
81		346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,340	914,00	2 138,76	ÚRS 24/I

ZL č. 25	Úpravy stávajícího povrchu fasády pro realizaci KZS vč. broušení, rovnání, lešení, D+M budek				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny: Z důvodu nevyhovující odtrhové zkoušky se muselo provést přebroušení části rekonstruované budovy. Při přeměňování povrchu před realizací montáže zateplení fasády na rekonstruované části byly zjištěny několikacentimetrové nerovnosti povrchu, které bylo nutno vyrovnat (podlepotat izolačním, brousit, sekát, či dostěrkovat). Dále ZL dopočítává ve VV chybějící lešení a vylučuje D+M budek pro rorýsy (požadavek ŽP).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					510 014,45
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					510 014,45 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (SD/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Úpravy stávajícího povrchu fasády pro realizaci KZS vč. broušení, rovnání, lešení, D+M ZL č.25 budek

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energetická



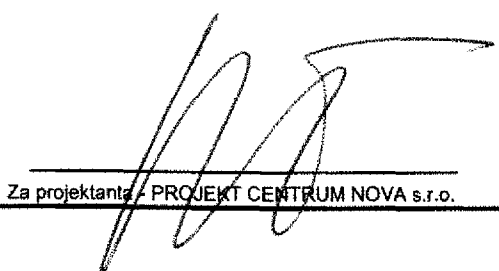
Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Licenze:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							510 014,45	
							VCP	510 014,45
							MCP	0,00
Broušení stávající fasády							110 881,09	
		978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	653,780	124,00	81 068,72	ÚRS 24/I
241		941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkého do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	13 075,600	1,91	24 974,40	ÚRS 24/I
252		944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	13 075,600	0,37	4 837,97	ÚRS 24/I
Podlepečování fasády							341 678,77	
		622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl do 40 mm	m2	453,500	659,00	298 856,50	ÚRS 24/I
		ISV.8591057230 035.2	Isover EPS 70F - 30mm, AD = 0,039 (W/m-1-K-1), 1000x500x30mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	112,000	86,98	9 741,76	ÚRS 24/I
		ISV.8591057230 011	Isover EPS 70F - 10mm, AD = 0,039 (W/m-1-K-1), 1000x500x10mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	50,000	28,99	1 449,50	ÚRS 24/I
		ISV.8591057230 028.2	Isover EPS 70F - 20mm, AD = 0,039 (W/m-1-K-1), 1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	37,500	57,99	2 174,63	ÚRS 24/I
		ISV.8591057230 042.2	Isover EPS 70F - 40mm, AD = 0,039 (W/m-1-K-1), 1000x500x40mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	254,000	115,97	29 456,38	ÚRS 24/I
Chybějící fasádní lešení kolem 4.NP							41 170,60	
239		993111111A	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	554,880	5,78	3 204,43	ÚRS 24/I
240		941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	554,880	24,62	13 662,40	ÚRS 24/I
242		941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	554,880	15,31	8 493,91	ÚRS 24/I
243		993111112A	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	554,880	5,78	3 204,43	ÚRS 24/I
248		944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	308,260	9,35	2 883,66	ÚRS 24/I
250		944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	308,260	5,63	1 735,93	ÚRS 24/I
251		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	554,880	8,60	4 772,02	ÚRS 24/I
253		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	554,880	5,79	3 213,81	ÚRS 24/I
Osazení hnízd pro rorýsy							16 284,00	
		R001	Montáž budky pro rorýse včetně okolního zapravení KZS	ks	2,000	1 864,00	3 728,00	ÚRS 24/I
		R002	Budky do zateplení - tříkomorová budka pro rorýse	ks	2,000	6 278,00	12 556,00	ÚRS 24/I

ZL č. 26	Doplnění MaR stávající kotelny dle PD z 29.5.2024				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: Kotelna					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
V souladu s požadavkem objednatele a uživatele proběhlo nacenění doplnění MaR stávající kotelny dle předané PD (ELECTRO ENTERPRISES - 04/2024).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					2 440 598,15
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					2 440 598,15 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (ANO-KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Typ výrobku		Popis položky		Měna položky	Výběr	celkem	1 980 221,00
Měření a regulace							
			Periferie MAR/ SIL				
1.	1		Přepojování periferií, kontrola svorkovnic, vývodek funkce	ks	80,00	800,00	64 000,00
1.	2		Přepojování technologických silnoproudých zařízení a kontrola	ks	25,00	1 200,00	30 000,00
1.	3		Přepojování světel a zásuvek a kontrola	ks	52,00	500,00	26 000,00
1.	4		Poškozené, nefunkční zařízení se budou řešit s nemocnicí průběžně				
1.	5						
			Řídicí systém v rozvaděči MAR DT1				
2.	1	PXC100-E.D	Podstanice 100 I/O, BacNET/IP	ks	1,00	77 913,00	77 913,00
2.	2	TXS1.12F10	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	ks	2,00	5 487,00	10 974,00
2.	3	TXI2.OPEN		ks	1,00	15 690,00	15 690,00
2.	4	TXS1.EF10	Sběrníkový modul, pojistka 10A	ks	2,00	1 589,00	3 178,00
2.	5	TXM1.8U	Univerzální modul, 8 I/O	ks	6,00	9 162,00	54 972,00
2.	6	TXM1.16D	Modul digitálních vstupů, 16 I/O	ks	3,00	6 370,00	19 110,00
2.	7	TXM1.8D	Modul digitálních vstupů, 8 I/O	ks	1,00	4 533,00	4 533,00
2.	8	TXM1.6R	Modul digitálních výstupů, 6 I/O	ks	6,00	6 847,00	41 082,00
2.	9	TXA1.K12	Adresovací kličky 1 ... 12, + resetovací (2x)	ks	3,00	286,00	888,00
3.			Rozvaděč MAR DT1 pole 1 - napájecí stavební a technologická část				
			skříňový rozvaděč 2000x1000x400 s podstavcem - IP54/20	ks	1,00	48 780,00	48 780,00
			Deska montážní	ks	1,00	6 090,00	6 090,00
			Zářivkové svítidlo do rozvaděče 230V AC s vlastním vypínačem	ks	1,00	1 535,00	1 535,00
			hlavní jistič F 80C/3, napěťová spoušť	ks	1,00	6 096,00	6 096,00
			Svodič bleskových proudů 2. stupeň (signalizace), 3-pól. TN-S, 10/350 = 12,5kA (celkový 60kA) vč. odjištění	ks	1,00	8 329,00	8 329,00
			Tlačítko a signálky napájení rozvaděče zapnuto/vypnuto	ks	1,00	1 772,00	1 772,00
			Hlídač fáze	ks	1,00	3 285,00	3 285,00
			Elektroměr nepřímý s m-bus rozhraním	ks	1,00	6 785,00	6 785,00
			Jištění kotle K1 - 40D/3	ks	1,00	2 001,00	2 001,00
			Jištění kotle K2 - 40C/3 - rezerva	ks	1,00	1 443,00	1 443,00
			Jištění kotle K3 - 25C/3	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
			Jištění kotle K4 - 25C/3	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
			Čerpadlo s elektronickou regul.otáček 230V;151W;1,22A	ks	1,00	1 482,00	1 482,00
			Čerpadlo s elektronickou regul.otáček 230V;151W;1,22A	ks	1,00	1 482,00	1 482,00
			Čerpadlo s elektronickou regul.otáček 230V;151W;1,22A	ks	1,00	1 482,00	1 482,00
			Čerpadlo s elektronickou regul.otáček 230V;151W;1,22A	ks	1,00	1 482,00	1 482,00
			Jištění čerpadlo M5 4C/1	ks	1,00	551,00	551,00
			Jištění čerpadlo M6 4C/1	ks	1,00	551,00	551,00
			Jištění čerpadlo M6 2C/1	ks	1,00	632,00	632,00
			Motorová spoušť čerpadlo M1 6-10A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 647,00	2 647,00
			Motorová spoušť čerpadlo M2 6-10A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 647,00	2 647,00
			Motorová spoušť čerpadlo M3 2,5-4A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 386,00	2 386,00
			Motorová spoušť čerpadlo M4 2,5-4A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 386,00	2 386,00
			Motorová spoušť čerpadlo M7 6,3-10A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 647,00	2 647,00
			Motorová spoušť čerpadlo M ekonomizér 1,6-2,5A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 386,00	2 386,00
			Motorová spoušť čerpadlo M10 6-10A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 647,00	2 647,00
			Motorová spoušť čerpadlo M11 1,6-2,5A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 386,00	2 386,00
			Motorová spoušť čerpadlo M12 1,6-2,5A, pomocné kontakty	ks	1,00	2 386,00	2 386,00
			Hlídač hladiny HHV 99 pro čerpadlo M12	ks	1,00	2 843,00	2 843,00
			Olymp stanice 10B/1	ks	1,00	457,00	457,00
			Reflex stanice 16B/1	ks	1,00	448,00	448,00
			Měnič spotřeby tepla 8C/1	ks	1,00	434,00	434,00
			Rozvaděč MAR 16B/3 - rezerva	ks	1,00	1 004,00	1 004,00
			Rozvaděč THS 16B/3 - rezerva	ks	1,00	1 004,00	1 004,00
			Rozvaděč MAR R-K4 16B/3	ks	1,00	1 004,00	1 004,00
			Rozvaděč MAR R-K1 25B/3	ks	1,00	1 214,00	1 214,00
			Jištění NZ23 1C/1	ks	1,00	663,00	663,00
			Jištění MV3 2B/1 (vyrážecí tlačítko)	ks	1,00	644,00	644,00
			Jištění M8 C10/3	ks	1,00	1 190,00	1 190,00
			Jištění čerpadlo M9 OPV14	ks	1,00	1 260,00	1 260,00
			Jištění HUP 150W/230	ks	2,00	2 174,00	4 348,00
			Jištění ovládacího obvodu spínání 2B/1	ks	8,00	644,00	5 152,00
			Stykač 3f s pomocnými kontakty	ks	12,00	1 278,00	15 336,00
			Teplná ochrana čerpadla	ks	2,00	1 618,00	3 236,00
			Relátka 230V/ 4 kontaktní s patiči	ks	8,00	603,00	4 824,00
			Jištění stavební elektroinstalace				
			Zásuvková skříň ZS-1 25C/3	ks	1,00	1 264,00	1 264,00
			Zásuvková skříň ZS-2 25C/3	ks	1,00	1 264,00	1 264,00
			Zásuvková skříň ZS-3 25C/3	ks	1,00	1 264,00	1 264,00
			Zásuvky 230V 16B/1	ks	10,00	448,00	4 480,00
			Zásuvky strop 230V 16B/1	ks	4,00	448,00	1 792,00
			Osvětlení centrální vypínač 34A ???	ks	1,00	448,00	448,00
			Osvětlení SV1 / A1 10B/1	ks	1,00	3 098,00	3 098,00
			Osvětlení SV2 / A2 10B/1	ks	1,00	457,00	457,00

Popis výrobku		Popis položky		Množství	Cena	Celkem	Celkem
Měření a regulace						celkem	1 980 221,00
		Osvětlení SV3 / A3 10B/1	ks	1,00	457,00	457,00	457,00
		Osvětlení SV4 / A4 + venek 10B/1	ks	1,00	457,00	457,00	457,00
		Osvětlení SV5 / A5 10B/1	ks	1,00	457,00	457,00	457,00
		Osvětlení SV6 / A6 10B/1	ks	1,00	457,00	457,00	457,00
		Proudová ochrana	ks	10,00	2 223,00	22 230,00	22 230,00
		Jištění R-UK 16B/3	ks	1,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00
		Rezervní jističe 6B/1	ks	4,00	481,00	1 924,00	1 924,00
		Rezervní jističe 16B/1	ks	4,00	448,00	1 792,00	1 792,00
		Vývody	ks	85,00	222,00	14 430,00	14 430,00
		Ostatní drobný materiál - lynch, dutinky, DIN lišty, šrouby, sběrný, ...	kpl	1,00	19 138,00	19 138,00	19 138,00
		Rozvaděč MAR DT1 pole 2 - část MAR					
		skříňový rozvaděč 2000x1000x400 s podstavcem - IP54/20	ks	1,00	48 671,00	48 671,00	48 671,00
		Deska montážní	ks	1,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00
		Zářivkové svítidlo do rozvaděče 230V AC s vlastním vypínačem	ks	1,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00
		D - Dvojpolová ochrana proti přepětí 230V, typ 3	ks	1,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00
		D - Rázová oddělovací tlumivka	ks	2,00	1 110,00	2 220,00	2 220,00
		Zásuvka na DIN lištu	ks	1,00	397,00	397,00	397,00
		Indikační signálka LED 230V	ks	1,00	554,00	554,00	554,00
		Přepínač dváře 0-1	ks	3,00	735,00	2 205,00	2 205,00
		Trafo 230/24 V 400VA	ks	1,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00
		Trafo 230/24 V 60VA	ks	1,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00
		Stabilizovaný zdroj 24VC 1A	ks	1,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00
		Jistič 10B/1	ks	1,00	299,00	299,00	299,00
		Jistič 6C/1	ks	4,00	323,00	1 292,00	1 292,00
		Pojistkové odpínače + pojistka	ks	12,00	303,00	3 636,00	3 636,00
		Relé s patiči 4 kontaktní na 230V AC	ks	20,00	490,00	9 800,00	9 800,00
		Relé s patiči 4 kontaktní na 24V AC	ks	19,00	490,00	9 310,00	9 310,00
		Relé vyhodnocení zaplavení Regmet	ks	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
		Převodníky proudu na napětí 4...20mA / 0...10V	ks	3,00	422,00	1 266,00	1 266,00
		WAGO svorky s popisy adalším příslušenstvím	ks	60,00	115,00	6 900,00	6 900,00
		Vývody	ks	95,00	109,00	10 355,00	10 355,00
		Ostatní drobný materiál - lynch, dutinky, DIN lišty, šrouby,	kpl	1,00	16 472,00	16 472,00	16 472,00
		Průmyslový switch 8 portů	ks	1,00	8 078,00	8 078,00	8 078,00
		Rozvaděč MAR DT1 pole 3 - část rezerva SLP/kotlové automatiky a další do budoucna					
		skříňový rozvaděč 2000x600x400 s podstavcem - IP54/20	ks	1,00	39 142,00	39 142,00	39 142,00
		Deska montážní	ks	1,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00
		Zářivkové svítidlo do rozvaděče 230V AC s vlastním vypínačem	ks	1,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00
		D - Dvojpolová ochrana proti přepětí 230V, typ 3	ks	1,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00
		D - Rázová oddělovací tlumivka	ks	2,00	2 863,00	5 726,00	5 726,00
		Indikační signálka LED 230V	ks	1,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00
		Jistič 16B/1	ks	1,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00
		Přesun rozvaděče pro kotlovou automatiku K1					
		Odpojení kabelů	kpl	1,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
		Demontáž / montáž rozvaděče na jiné místo	kpl	1,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00
		Trasy k novému místu	kpl	1,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00
		Připojení kabelů	kpl	1,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00
		Oživení Automatiky K1 - testy	kpl	1,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
		Rozvaděč BU - původní MAR					
		Odpojení kabelů	kpl	1,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00
		Ekologická likvidace kabelů	kpl	1,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00
		Ekologická likvidace rozvaděče BU	kpl	1,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00
		Rozvaděč RK-4 - nový rozvaděč pro kotlovou automatiku					
		Rozvaděč nástěnný (firma ELPE) s výbavou ovládání kotle	kpl	1,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
		Instalace rozvaděče	kpl	1,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00
		Zapojení přívodního napájecího kabelu a kabelů ovládacích	kpl	1,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00
		Přepojení kabelů z R-THS do RK-4	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		Oživení automatiky K4 - testy	kpl	1,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00
		Rozvaděč RMS - původní silový rozvaděč					
		Odpojení silových kabelů	kpl	1,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		Ekologická likvidace kabelů	kpl	1,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
		Zachování slaboproudých instalací ve spodní části rozvaděče a jejich upravení	kpl	1,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00
		Rozvaděč R-THS - původní rozvaděč pro kotlovou automatiku kotle K4					
		Odpojení silových kabelů	kpl	1,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00
		Ekologická likvidace kabelů	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00





Měření a regulace						celkem	1 980 221,00
			Trasy				
4.	1		žlaby vč. spojek, oblouků, zásepek, nosníků, závěsů a potřebného příslušenství pro kompletnost nosného systému 500x100x1	m	12,00	1 977,00	23 724,00
4.	2		žlaby vč. spojek, oblouků, zásepek, nosníků, závěsů a potřebného příslušenství pro kompletnost nosného systému 300x100x1	m	40,00	1 543,00	61 720,00
4.	3		žlaby vč. spojek, oblouků, zásepek, nosníků, závěsů a potřebného příslušenství pro kompletnost nosného systému 100x60x1	m	50,00	788,00	39 400,00
4.	4		žlaby vč. spojek, oblouků, zásepek, nosníků, závěsů a potřebného příslušenství pro kompletnost nosného systému 50x60x1	m	35,00	588,00	20 580,00
4.	5		Nosníky tras připevněné k zemi výšky 3,5 m	kpl	4,00	8 313,00	33 252,00
4.	6		Kotvici a svářeči práce	kpl	4,00	5 743,00	22 972,00
4.	7		Trubky pevné včetně příslušenství DN 25	m	32,00	71,00	2 272,00
4.	8		Trubky pevné včetně příslušenství DN 20	m	68,00	58,00	3 944,00
4.	9		Trubky pevné včetně příslušenství DN 16	m	80,00	53,00	4 240,00
4.	10		Trubky ohebné včetně příslušenství DN25	m	60,00	46,00	2 780,00
4.	11		Trubky ohebné včetně příslušenství DN20	m	80,00	38,00	3 040,00
4.	12		Trubky ohebné včetně příslušenství DN16	m	50,00	35,00	1 750,00
4.	13		Pomocné konstrukce	kg	30,00	96,00	2 880,00
4.	14		Přepojovací krabice	ks	25,00	347,00	8 675,00
4.	15		Drobný materiál	kpl	1,00	16 057,00	16 057,00
5.			Kabely				
5.	1		CYKY 5Jx60 hlavní přívod - není dodávkou	m			
5.	2		CYKY 3Jx1.5	m	300,00	58,00	17 400,00
5.	3		CYKY 3Jx2.5	m	450,00	69,00	31 050,00
5.	4		CYKY 3Jx4	m	40,00	88,00	3 520,00
5.	5		CYKY 20x1,5	m	150,00	53,00	7 850,00
5.	6		CYKY 3Jx6	m	15,00	110,00	1 650,00
5.	7		CYKY 40x1.5	m	320,00	65,00	20 800,00
5.	8		CYKY 40x2.5	m	180,00	80,00	14 400,00
5.	9		CYKY 5Jx1,5	m	300,00	69,00	20 700,00
5.	10		CYKY 5Jx2,5	m	88,00	87,00	7 656,00
5.	11		CYKY 5Jx4	m	96,00	118,00	11 328,00
5.	12		CYKY 5Jx6	m	152,00	157,00	23 864,00
5.	13		CYKY 7Jx1.5	m	88,00	82,00	7 216,00
5.	14		CYKY 12Jx1.5	m	56,00	122,00	6 832,00
5.	15		CYKY 19Jx1.5	m	74,00	171,00	12 654,00
5.	16		CMFM 4x2,5	m	75,00	141,00	10 575,00
5.	17		JYSTY 1x2x0,8	m	150,00	49,00	7 350,00
5.	18		JYSTY 2x2x0,8	m	120,00	55,00	6 600,00
5.	19		JYSTY 4x2x0,8	m	35,00	71,00	2 485,00
5.	20		JYTY 2x1	m	900,00	53,00	47 700,00
5.	21		JYTY 4x1	m	700,00	65,00	45 500,00
5.	22		JYTY 7x1	m	88,00	76,00	6 688,00
5.	23		JYTY 14x1	m	15,00	111,00	1 665,00
5.	24		UTP 6e	m	78,00	57,00	4 446,00
5.	25		Vodič CY zelenožlutý, 6mm2 (1PP. 1NP)	m	290,00	64,00	18 560,00
			Práce nutné ke kompletaci díla				
6.	1		Dílenská dokumentace rozvaděče DT1 (SIL, MAR)	kpl	1,00	58 800,00	58 800,00
6.	2		Dílenská dokumentace rozvaděče R-K4	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00
6.	3		Dílenská dokumentace přepojovací skříně pro slaboproudy	kpl	1,00	15 250,00	15 250,00
6.	4		Skutečný stav dokumentace a tisky 4 paré	kpl	1,00	32 500,00	32 500,00
6.	5		Koordinace s nemocnicí při jednotlivých etapách výluk	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00
6.	6		Provizorní přepojení při odstávce K1, K3 a K4	kpl	1,00	32 000,00	32 000,00
6.	7		Provizorní řízení při odstávce K1, K3 - software	kpl	1,00	28 000,00	28 000,00
6.	8		Zpracování uživatelských programů - úprava a aktualizace stávajícího	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
6.	9		Zpracování grafických schémat	kpl	1,00	10 200,00	10 200,00
6.	10		Oživení regulace a provedení zkoušek	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
6.	11		Uvedení do provozu oživení a zprovoznění ŘS a periférií, zprovoznění a odzkoušení funkčnosti regulace vč. nasimulování havarijních stavů, testování	kpl	1,00	32 800,00	32 800,00
6.	12		Komplexní zkoušky Komplexní zkoušky ŘS v návaznosti na ovládaná a monitorovaná zařízení (vzduchotechniku, kotelnu..)	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
6.	13		Zaškolení obsluhy	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
6.	14		Vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
6.	15		Doprava pracovníků SIEMENS	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00
6.	16		Doprava místní	kpl	1,00	9 150,00	9 150,00

Rekapitulace

Číslo položky	Typ výrobku	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena za m.j.	Celková cena
Měření a regulace					celkem	1 980 221,00
		Práce MaR (dodávka SIEMENS)				1 980 221,00
		koordinační přírážka, VRN, ON	kpl	0,15	1 980 221,00	297 033,15
		Protipožární ucpávky	soub	3,00	14 800,00	44 400,00
		Stavební práce, zednické přípomoce, malby, lešení				
		Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	252,00	472,00	118 944,00

Cena CELKEM

2 440 598,15

ZL č. 27	Změna třídy těžitelnosti zemních prací na IO 12a				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: IO 12a Arélová kanalizace					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Při výkopu venkovní kanalizace byla zjištěna jiná třída rozpojitelnosti zemin než předpokládala PD/VV. Geologický posudek (aut. ing. Pokorný) stanovil rozsah skutečného zastoupení jednotlivých tříd zeminy - tento ZL vyčísluje dopad. V návaznosti na tuto skutečnost musí být upraven i materiál na zásyp kanalizace - lomový materiál namísto původní zeminy.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-128 756,96
připočty:					1 048 421,53
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					919 664,57 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změna třídy těžitelnosti zemních prací na IO 12a
ZL č.27

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

IO 12a Areálová kanalizace

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							919 664,57	
VCP							1 048 421,53	
MCP							-128 756,96	
Odpčet zemních prací							-128 756,96	
5		132212221	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-37,810	792,31	-29 957,40	SoD
6		132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-237,625	287,36	-68 283,02	SoD
9		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-54,836	178,26	-9 775,20	SoD
10		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 151,556	13,75	-15 833,51	SoD
11		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-54,836	89,50	-4 907,82	SoD
ŽB stěny u VZT kanálu							1 048 421,53	
		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	462,878	314,00	145 343,69	ÚRS 24/I
		132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	206,580	1 490,00	307 804,20	ÚRS 24/I
		162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	206,580	399,00	82 425,42	ÚRS 24/I
		162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 338,180	30,20	131 013,04	ÚRS 24/I
		167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	206,580	265,00	54 743,70	ÚRS 24/I
		58344197	šterkodit frakce 0/63	t	416,932	509,00	212 218,39	ÚRS 24/I
		132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	34,430	1 196,37	41 190,98	ÚRS 24/I
		132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	34,430	780,89	26 886,21	ÚRS 24/I
		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	68,860	230,60	15 878,93	ÚRS 24/I
		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 446,060	17,74	25 654,97	ÚRS 24/I
65		977151128	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,600	8 770,00	5 262,00	ÚRS 24/I

ZL č. 28	Vyrovnání rozdílných k-čních výšek při výstavbě 3.NP - napojení na stávající část (ŽB věnce stropu nad 2.NP), úprava ŽB stěny u VZT kanálu (1.NP)				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 06a - Přístavba SO 06b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Z důvodu rozdílných výšek rekonstruované části a přístavby, se zvětšila výška ŽB věnců nad 2.NP. ZL obsahuje i poslední části stěn VZT kanálu v 1.NP podle skutečně provedeného rozsahu ve vazbě na stávající odkryté základové k-ce (bylo řešeno i ve ZL č.5, kde se celé původní řešení odečítalo).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					188 707,53
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					188 707,53 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD/SD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Vyrovnání rozdílných k-čních výšek při výstavbě 3.NP - napojení na stávající část (ŽB věn ZL č.28

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							188 707,53	
VCP							188 707,53	
MCP							0,00	
Zvětšení výšky ŽB věnců							48 813,72	
		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	25,263	719,00	18 164,10	ÚRS 24/I
145		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	25,263	140,00	3 536,82	ÚRS 24/I
146		417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,720	4 740,00	27 112,80	ÚRS 24/I
ŽB stěny u VZT kanálu							139 883,81	
72		341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,000	3 333,49	16 667,45	SOD
75		341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	81,247	924,65	75 125,04	SOD
76		341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn	m2	81,247	105,06	8 535,81	SOD
77		341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	1,389	26 484,89	39 565,51	SOD

ZL č. 29	Přesazování stromu-jihní strana před realizací kanalizace				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Z důvodu stavebních prací (kanalizace v jižní části objektu) se musel daný strom (v době realizace byl navíc "pod trváním dotace") přesadit, aby nebyl poškozen stavební činností.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					17 415,73
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					17 415,73 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	názevový stav	Přílohy ZL	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM MOVA s.r.o.			

Přesazování stromu-jižní strana před realizací kanalizace

ZL č.29

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba bučovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							17 415,73	
						VCP	17 415,73	
						MCP	0,00	
Sadové úpravy							17 415,73	
28		184401112	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	4 870,00	4 870,00	ÚRS 24/I
29		184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5, přesun po staveništi	kus	1,000	5 970,00	5 970,00	ÚRS 24/I
30		183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	ÚRS 24/I
32		184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	ÚRS 24/I
35		184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	92,50	92,50	ÚRS 24/I
36		184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	3,533	113,00	399,23	ÚRS 24/I
37		184215132	Ukotvení kmene dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	1,000	225,00	225,00	ÚRS 24/I
31		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,500	1 360,00	680,00	ÚRS 24/I
34		02660301A	výživné tablety s pomalým uvolňováním hnojiv	kus	5,000	160,00	800,00	SoD
38		60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	3,000	123,00	369,00	ÚRS 24/I

ZL č. 30	Sanace stěn v rekonstruované části budovy v 1.NP				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 06b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Jedná se o vyčištění doplnění HI bariéry sloužící jako sanace stávajících stěn v 1.NP, konkrétně jižní část mezi budoucí úrovní podlahy a původní barierou.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípočty:					284 463,00
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					284 463,00 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nákladový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Sanace stěn v rekonstruované části budovy v 1.NP**ZL č.30**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra


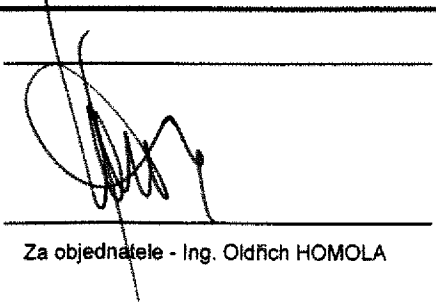


Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							284 463,00	
VCP							284 463,00	
MCP							0,00	
Sadové úpravy							284 463,00	
47	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	51,900	5 370,00	278 703,00	ÚRS 24/I
	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	360,00	5 760,00	ÚRS 24/I
			úklid, příprava, ochrana stávajících částí stavby a zařízení					

ZL č. 31	D+M pojistné hydroizolace podlahy strojovny m.č. 4.39				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Vzhledem k dispozičnímu umístění VZT strojovny ve 4.NP (nad ambulancemi) bylo odsouhlaseno provedení pojistné HI podlahy a soklu.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípočty:					32 015,72
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Genový dopad změny celkem v Kč bez DPH					32 015,72 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne _____			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pákorňý		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

D+M pojistné hydroizolace podlahy strojovny m.č. 4.39**ZL č.31**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							32 015,72	
							VCP	
							32 015,72	
							MCP	
							0,00	
Hydroizolace m.č. 4.39							32 015,72	
310		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	82 300,00	1 563,70	ÚRS 24/I
314		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	69,311	243,00	16 842,57	ÚRS 24/I
308		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	53,590	12,20	653,80	ÚRS 24/I
309		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	9,420	26,70	251,51	ÚRS 24/I
311		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	53,590	127,00	6 805,93	ÚRS 24/I
312		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,420	146,00	1 375,32	ÚRS 24/I
		711747388	izolace proti vodě opravování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP	kus	3,000	1 300,00	3 900,00	ÚRS 24/I
319		998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,458	1 360,00	622,88	ÚRS 24/I

ZL č. 32	D+M doplnění SHZ do IT serverovny (m. 0.12)					25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra						
Objekt: SO 06b - Rekonstrukce stávající části						
Objednatel:		Kraj Vysočina			IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.			IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeně dne 23.10.2023						
Popis změny:						
Změnový list vylučuje požadavek uživatele na doplnění SHZ do serverovny (0.12). Součástí dodávky bude i výrobní projektová dokumentace.						
Rozpis ceny (bez DPH)						Celkem
odpočty:					0,00	
připočty:					321 955,15	
jiné:					0,00	
Vedlejší náklady					0,00	
Ostatní náklady					0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					321 955,15 CZK	
(j. vícepráce)						
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (mail, CN zhotovitele)	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.						
v Havlíčkově Brodě		dne				
						
Za zhotovitele - Ing. Novotný-Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA				
						
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.				

D+M doplnění SHZ do IT serverovny (m. 0.12)**ZL č.32**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							321 955,15	
VCP							321 955,15	
MCP							0,00	
Doplnění SHZ v serverovně							321 955,15	
		R001	Doplnění kompletního řešení SHZ v serverovně	kpl	1,150	279 961,00	321 955,15	koordinace přírůžka 15%

Cena nabídky

SHZ INERGEN	Nabízená cena
Serverovna m.č. 0.12	279 961,00 Kč
Cena celkem bez DPH	279 961,00 Kč

Všeobecné podmínky

Platnost nabídky

- 30 dnů

Platební podmínky

- Fakturace proti předávacímu protokolu
- Spjatnost faktur 30 dnů
- Cena nabídky je bez DPH

Dodací termín

- 8-10 týdnů od objednání

Doprava a balení

- Doprava a balení zakázky zahrnuta v ceně





Záruční doba

- 36 měsíců (lahve, potrubí, kotvení)
- 24 měsíců elektro část
- 12 měsíců aku baterie

Specifické podmínky

Cena obsahuje

- Vypracování realizační dokumentace SHZ.
- Vypracování dokumentace skutečného provedení SHZ - 3x paré + 1x CD.
- Úprava PROVOZNÍ KNIHY - 1x paré.
- Vypracování potřebné výrobní a montážní dokumentace - interní.
- Vypracování materiálových a technologických specifikací - interní.
- Dodání zařízení v rozsahu zpracované projektové dokumentace.
- Řízení instalace SHZ.
- Kompletace dodávky.

ZL č. 33	Změna provedení příček v 1.NP v přístavbě z důvodu dispozice stávajících stěn				25.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 06b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyřizuje změnu provedení příček mezi stěnovými pilíři v chodbě 1.10 + 1.36. Původně navržené příčky z SDK neumožňují jejich přizpůsobení se dispozičním nerovnostem (přímot, svíslot, odskoky) stávajících stěn/pilířů, do nichž jsou příčky vestavovány. Z toho důvodu byla jejich k-ce změněna na zděnou.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-41 130,14
připočty:					187 799,16
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					146 669,02 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změna provedení příček v 1.NP v přístavbě z důvodu dispozice stávajících stěn
ZL č.33

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							146 669,02	
VCP							187 799,16	
MCP							-41 130,14	
Záměna příček v 1.NP v rekonstrukci (1.10, 1.36)							146 669,02	
78		342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	18,050	892,00	16 100,60	ÚRS 24/I
54		311236301A	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tl 175 mm	m2	28,430	1 430,00	40 654,90	ÚRS 24/I
384		763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB (legenda modrá)	m2	-6,360	1 038,40	-6 604,22	ÚRS 24/I
386		763111486	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 61 dB (legenda fialová)	m2	-32,695	1 056,00	-34 525,92	ÚRS 24/I
104		342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	13,060	118,00	1 541,08	ÚRS 24/I
105		342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	40,000	133,00	5 320,00	ÚRS 24/I
161		612142001	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,190	280,00	10 413,20	ÚRS 24/I
162		612131321	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	92,960	60,10	5 586,90	ÚRS 24/I
163		612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	92,960	317,00	29 468,32	ÚRS 24/I
164		612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	185,920	96,30	17 904,10	ÚRS 24/I
		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,740	493,00	2 829,82	ÚRS 24/I
61		317168052	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,000	565,00	3 390,00	ÚRS 24/I
68		317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu L, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,034	12 300,00	418,20	ÚRS 24/I
81		346244381	Přetváření jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,800	914,00	4 387,20	ÚRS 24/I
69		13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,037	35 000,00	1 295,00	ÚRS 24/I
		R001	Kotvení ocelových překladů k dovyztužujících pilířů	ks	4,000	1 750,00	7 000,00	ÚRS 24/I
184		742066058	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	2,500	16 595,94	41 489,85	ÚRS 24/I

ZL č. 34	Bourání základu mezi šachtami RŠ2 a RŠ5				28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: IO 03 - dešťová kanalizace					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Při realizaci zemních prací venkovní kanalizace, musely být odstraněny staré cihelné základy vedoucí v trase vedení.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-8 517,47
připočty:					51 801,28
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					43 283,82 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Bourání základu mezi šachtami RŠ2 a RŠ5**ZL č.34**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




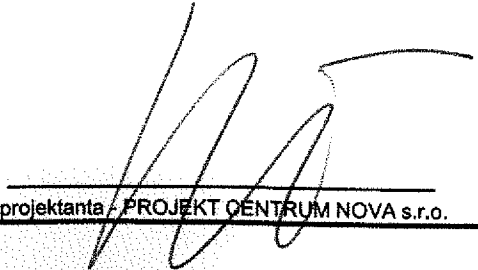
Objekt:

IO 03 - areálová kanalizace

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							43 283,82	
Bourání základu							43 283,82	
						VCP	51 801,28	
						MCP	-8 517,47	
							43 283,82	
		129951103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojné	m3	5,760	1 900,00	10 944,00	ÚRS 24/I
74		997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	13,360	592,16	7 911,26	ÚRS 24/I
77		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,360	158,42	2 116,49	ÚRS 24/I
78		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	400,800	6,92	2 773,54	ÚRS 24/I
79		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	13,360	2 100,00	28 056,00	ÚRS 24/I
2		132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	-5,760	566,49	-3 262,99	SoD
3		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-5,760	178,26	-1 026,79	SoD
4		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-120,960	13,75	-1 663,16	SoD
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-10,368	247,35	-2 564,52	SoD

ZL č. 35	Ubourání pavlače-j jižní strana				28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Při realizaci areálové kanalizace byly zjištěny chybějící základy pod vynášejícími zdmi ochozu/pavlače z jižní strany budovy. Bylo domluveno, že pavlač bude ubourána a práce týkající se její opravy budou odečteny.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-220 002,81
přípočty:					154 482,56
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					-65 520,25 CZK
tj. méněpráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Ubourání pavlače-jížní strana

ZL č.35

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-65 520,25	
Bourání ŽB pavlače							154 482,56	
VCP							-220 002,81	
MCP							149 541,56	
5		962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	12,750	5 290,00	67 447,50	ÚRS 24/I
14		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	31,875	171,00	5 450,63	ÚRS 24/I
15		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	669,375	14,50	9 705,94	ÚRS 24/I
17		997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	31,875	2 100,00	66 937,50	ÚRS 24/I
Reprofilace pavlače							-48 283,70	
279		985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	-31,090	1 003,88	-31 210,63	SoD
280		985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm	m2	-31,090	297,23	-9 240,88	SoD
281		985321111	Ochranný nátěr na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm = adhezí mýstek	m2	-31,090	251,92	-7 832,19	SoD
Klepmířské konstrukce							-3 495,12	
419		764214605	Oplechování horních ploch a etik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	-6,700	521,66	-3 495,12	SoD
Konstrukce zámečnické							-71 766,00	
550		767-ZB01	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZB1	m	-3,590	4 050,00	-14 539,50	SoD
551		767-ZB02	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZB2	m	-7,170	4 050,00	-29 038,50	SoD
552		767-ZB03	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZB3	m	-8,180	4 050,00	-33 129,00	SoD
562		767-ZB14	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZB14	m	1,220	4 050,00	4 941,00	SoD
Podlahy z kladnic							-91 516,99	
567		771121011A	Nátěr na podlahu - adhezí mýstek	m2	-31,610	162,00	-5 120,82	SoD
568		771151024A	Vyrovnávací vrstva s obsahem polymerových vláken tl. do 10 mm	m2	-31,610	425,00	-13 434,25	SoD
569		771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	-17,990	40,47	-728,06	SoD
570		59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al tl 2,5mm v 10mm	m	-19,780	1 260,00	-24 922,80	SoD
579		771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-31,610	550,00	-17 385,50	SoD
580		59761409	dlážba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - specifikace viz skladba F11	m2	-34,770	572,00	-19 888,44	SoD
581		771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-31,610	317,53	-10 037,12	SoD

ZL č. 36	Realizace venkovního vodovodu pro připojení hydrantů				28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Při obnovení stávajícího venkovního vodovodu byla zjištěna jeho nedostatečná dimenze (venkovní DN 90) / tj. vydatnost pro napojení požárních hydrantů. Proto je nutno provést nový přívodní vodovod (vnitřní DN 100) napojený ze stávající šachty, který bude veden jednak z části terénem, jednak z části podzemním kotidorem.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					631 635,98
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					631 635,98 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (ANO)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Realizace venkovního vodovodu pro připojení hydrantů

ZL č.36

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části





Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							631 635,98	
							VCP	631 635,98
							MCP	0,00
							123 725,28	
Zemní práce								
3		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,000	101,00	2 020,00	ÚRS 24/I
		113107044	Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	6,000	845,00	5 070,00	ÚRS 24/I
24		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	20,000	205,00	4 100,00	ÚRS 24/I
25		596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	20,000	334,00	6 680,00	ÚRS 24/I
28		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000	205,00	1 230,00	ÚRS 24/I
29		564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	6,000	410,00	2 460,00	ÚRS 24/I
30		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	6,000	26,20	157,20	ÚRS 24/I
31		565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	6,000	444,00	2 664,00	ÚRS 24/I
32		573211106	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	6,000	5,75	34,50	ÚRS 24/I
33		577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	322,00	1 932,00	ÚRS 24/I
39		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	7,000	342,00	2 394,00	ÚRS 24/I
43		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,438	4 170,00	1 826,46	ÚRS 24/I
44		919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	12,000	164,00	1 968,00	ÚRS 24/I
45		919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,000	154,00	1 848,00	ÚRS 24/I
64		997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,640	2 780,00	7 339,20	ÚRS 24/I
3		132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,200	1 510,00	7 852,00	ÚRS 24/I
4		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,200	839,00	27 854,80	ÚRS 24/I
5		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,232	304,00	3 414,53	ÚRS 24/I
6		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	336,960	23,10	7 783,78	ÚRS 24/I
7		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,232	164,00	1 842,05	ÚRS 24/I
8		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,232	1 700,00	19 094,40	ÚRS 24/I
10		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,160	155,00	4 984,80	ÚRS 24/I
11		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,240	230,00	1 435,20	ÚRS 24/I
12		58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	11,790	403,00	4 751,37	ÚRS 24/I
61		977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,700	4 270,00	2 989,00	ÚRS 24/I
Vodovod							507 910,70	
16		857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	ÚRS 24/I
18		871231141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm	m	1,000	130,00	130,00	ÚRS 24/I
20		871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	4,000	152,00	608,00	ÚRS 24/I
24		877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	322,00	966,00	ÚRS 24/I
29		877241112	Montáž elektrokolien 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	322,00	644,00	ÚRS 24/I
31		877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	368,00	736,00	ÚRS 24/I
37		892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	5,000	30,50	152,50	ÚRS 24/I

36	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	149,000	41,20	6 138,80	ÚRS 24/I
39	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	5,000	21,40	107,00	ÚRS 24/I
40	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	149,000	21,60	3 218,40	ÚRS 24/I
41	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	160,000	53,60	8 576,00	ÚRS 24/I
42	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	160,000	22,20	3 552,00	ÚRS 24/I
	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	ÚRS 24/I
	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,000	1 140,00	5 700,00	ÚRS 24/I
	871261141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 125 x 11,4 mm	m	144,000	172,00	24 768,00	ÚRS 24/I
	877271901	Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	34,000	508,00	17 272,00	ÚRS 24/I
	877271101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	34,000	406,00	13 804,00	ÚRS 24/I
	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	288,00	576,00	ÚRS 24/I
	28614974	elektroreduktce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	1,000	365,00	365,00	ÚRS 24/I
	877231101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	2,000	305,00	610,00	ÚRS 24/I
	28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus	2,000	356,00	712,00	ÚRS 24/I
	28615024	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm KIT	kus	1,000	892,00	892,00	ÚRS 24/I
	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	316,00	316,00	ÚRS 24/I
	28614968	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-63mm	kus	1,000	9 640,00	9 640,00	ÚRS 24/I
	877271110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	383,00	766,00	ÚRS 24/I
	877271112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	407,00	814,00	ÚRS 24/I
	877271113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	410,00	820,00	ÚRS 24/I
	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	ÚRS 24/I
	891171324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32	kus	1,000	292,00	292,00	ÚRS 24/I
	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	ÚRS 24/I
	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	ÚRS 24/I
	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	ÚRS 24/I
	877251301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 90	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	ÚRS 24/I
	877261301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 110	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	ÚRS 24/I
	891242641	Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 80	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	ÚRS 24/I
	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	ÚRS 24/I
	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	ÚRS 24/I
	42221422	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x2"	kus	1,000	5 360,00	5 360,00	ÚRS 24/I
	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	ÚRS 24/I
	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	ÚRS 24/I
	R001	Zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN 32	ks	1,000	2 016,00	2 016,00	ÚRS 24/I
	R002	Zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN 100	ks	1,000	3 168,00	3 168,00	ÚRS 24/I
	R003	Poklop hydrantový	ks	1,000	4 493,00	4 493,00	ÚRS 24/I
	R004	Podkladní deska pro hydrantové poklapy	ks	1,000	1 198,00	1 198,00	ÚRS 24/I
	R005	Příruba otočná PP pro nákržek PE DN 80/d90 mm	ks	1,000	868,00	868,00	ÚRS 24/I
	R006	Příruba otočná PP pro nákržek PE DN 100/d125 mm	ks	4,000	118,50	474,00	ÚRS 24/I
	R007	Propojení vodovodní přípojky DN 32	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	ÚRS 24/I
	R008	D+M konzol v zemním kolektoru	ks	95,000	432,00	41 040,00	ÚRS 24/I
	R009	Příplatek za stíženou montáž v podzemním kolektoru	m	95,000	600,00	57 000,00	ÚRS 24/I
	R010	Demontáž litinového potrubí DN 100mm v šachtě potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16	ks	1,000	5 760,00	5 760,00	ÚRS 24/I
	28613110	SDR11 32x3,0mm	m	400,000	35,60	14 240,00	ÚRS 24/I
	28654803	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32	kus	15,000	77,20	1 158,00	ÚRS 24/I
	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	400,000	60,50	24 200,00	ÚRS 24/I
19	28613114	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 75x6,8mm - návin	m	1,000	204,00	204,00	ÚRS 24/I
21	28613115	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm - návin	m	4,000	248,00	992,00	ÚRS 24/I
25	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	362,00	362,00	ÚRS 24/I
30	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	2,000	979,00	1 958,00	ÚRS 24/I
32	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoměrný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	ÚRS 24/I
	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	4,000	248,00	992,00	ÚRS 24/I
	55251255	koleno patkové 90° příruba/trdílo PN 10-16 DN 75/příruba DN 80	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	ÚRS 24/I

55253263	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm	kus	1,000	10 100,00	10 100,00	ÚRS 24/I
55253253	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 300mm	kus	1,000	3 880,00	3 880,00	ÚRS 24/I
55253257	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 500mm	kus	1,000	5 720,00	5 720,00	ÚRS 24/I
42273007	montážní vložka přírubová litinová DN 100 PN 16	kus	2,000	19 200,00	38 400,00	ÚRS 24/I
55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	ÚRS 24/I
28613117	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 125x11,4mm	m	144,000	481,00	69 264,00	ÚRS 24/I
28615976	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm	kus	28,000	506,00	14 168,00	ÚRS 24/I
28653137	nákržek lemový PE 100 SDR11 125mm	kus	4,000	485,00	1 940,00	ÚRS 24/I
28614979	elektroredukce PE 100 PN16 D 125-90mm	kus	2,000	1 310,00	2 620,00	ÚRS 24/I
42273590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	ÚRS 24/I
42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	ÚRS 24/I
28614969	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-90mm	kus	2,000	9 650,00	19 300,00	ÚRS 24/I

ZL č. 37	Změna provedení vnitřních omítek v přístavbě 1.PP					28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra						
Objekt: SO 06a - Přístavba						
Objednatel:		Kraj Vysočina			IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.			IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023						
Popis změny:						
Na KD bylo domluveno, že v části 1.PP přístavby (konkrétně m.č. 0.13-0.17, 0.19) se nebudou dělat původně navržené sádrové omítky ŽB monolit. stropů a stěn. Stěny budou upraveny pro tenkovrstvou vrstvu (odstranění náližků, lokální podrovnání,...) potaženy vyztučnou vrstvou (lepidlo + stklotkanina) na nichž bude proveden nátěr. Stropy budou pouze upraveny (odstranění náližků, lokální srovnání, atd...)						
Rozpis ceny (bez DPH)						Celkem
odpočty:					-360 180,52	
přípočty:					143 569,08	
jiné:					0,00	
Vedlejší náklady					0,00	
Ostatní náklady					0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH						-216 611,44 CZK
tj. méněpráce						
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.						
v Havlíčkově Brodě		dne				
						
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA				
						
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.				

Změna provedení vnitřních omítek v přístavbě 1.PP

ZL č.37

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra



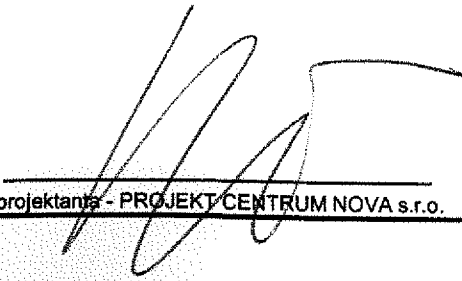
Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-216 611,44	
VCP							143 569,08	
MCP							-360 180,52	
Záměna vnitřních omítek							-216 611,44	
180		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	310,461	280,00	86 929,08	URS 24/I
		HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	120,000	472,00	56 640,00	URS 24/I
			úprava podkladu pro tenkovrstvou stěrku (nálitky, porovnání, broušení)					
157		611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-85,796	212,64	-18 243,68	SoD
158		611131321	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	-237,250	52,69	-12 500,70	SoD
159		611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	-237,250	300,00	-71 175,00	SoD
160		611341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-474,500	71,85	-34 092,83	SoD
162		612131321	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	-280,185	44,71	-12 527,07	SoD
163		612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	-517,435	270,00	-139 707,45	SoD
164		612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-1 034,870	69,51	-71 933,81	SoD

ZL č. 38	Ochranná opatření v trafostanici (ochrana lyžin)				28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Vzhledem k nutnosti realizace rekonstrukce trafostanice za provozu bylo nutno z hlediska ochrany BOZP+ochrany před poškozením provést opatření kryjící části pod napětím.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					29 721,66
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					29 721,66 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Ochranná opatření v trafostanici (ochrana lyžin)**ZL č.38**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							29 721,66	
VCP							29 721,66	
MCP							0,00	
Záměna vnitřních omítek							29 721,66	
		HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	5,000	472,00	2 360,00	SoD
		HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,000	360,00	5 400,00	SoD
283		741020002	Pomocné řešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,500	31 611,31	15 805,66	SoD
		R001	Materiál použitý k ochraně lyžin v trafostanici	kpl	1,000	6 156,00	6 156,00	SoD

ZL č. 39	Doplnění typu transformátoru v trafostanici				28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Změna typu jednojádrového transformátoru za dvoujádrový - požadavek uživatele (důvod: budoucí FVE a možnosti připojování a zásahů bez odstavení celého areálu).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					109 578,40
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					109 578,40 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění typu transformátoru v trafostanici

ZL č.39

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




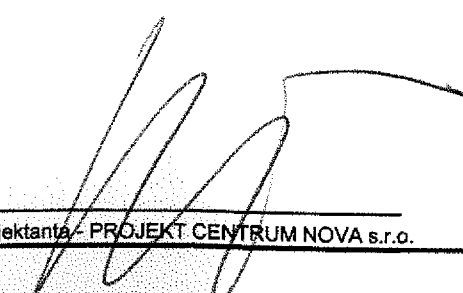
Objekt:

SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							109 578,40	
VCP							109 578,40	
MCP							0,00	
Záměna vnitřních omítek							109 578,40	
155	M	S01PSWDENCZ ZNPEZZ	PME Entry-Range Device (licence per device)	ks	2,000	439,20	878,40	SoD
156	M	S01PSWDMNC ZZNPEZZ	PME Mid-Range Device (licence per device)	ks	2,000	3 416,00	6 832,00	SoD
158	M	S01PM-HWset	Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW)	ks	4,000	439,20	1 756,80	SoD
		R001	Měřicí transformátor proudu dvoujádrový	kus	2,000	6 818,40	13 636,80	
		R002	Měřicí transformátor proudu pro RTU	kus	1,000	33 984,00	33 984,00	
		R003	Rozvaděč 1-RH RTG+2PP - doplnění PM	kus	1,000	31 800,00	31 800,00	
		R004	Rozvaděč RHT1.3 - doplnění PM	kus	1,000	17 520,00	17 520,00	
		R005	Parametrizace PAS600	kus	1,000	3 170,40	3 170,40	

ZL č. 40	Nezbytná opatření spojená s přepojováním/odpojováním/zálohováním prací v elektrorozvodně a trafostanici				28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 22 - Trafostanice, rozvodná VN a NN					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Na žádost uživatele byl objednan a zapojen do elektrorozvodů další diesel agregát sloužící jako záloha při přepojování trafostanice a elektrorozvodů.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					511 241,52
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					511 241,52 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PO (NE), ostatní (maily/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jirí Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Nezbytná opatření spojená s přepojováním/odpojováním/zálohováním prací v elektrorozviti ZL č.40

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




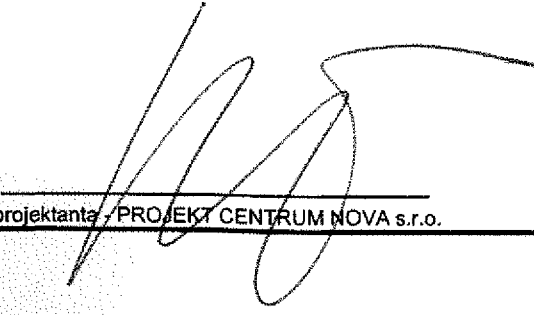
Objekt:

SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady změnového listu							511 241,52	
VCP							511 241,52	
MCP							0,00	
Zajištění elektrické energie pro provoz nemocnice při přepojování energocentra							511 241,52	
		R001	Mobilní Dieselagregát 50kVA 40kW - půjčovné (31.07.-05.08.2024)	kus	3,000	40 250,00	120 750,00	
		R002	Návoz / odvoz	kpl	3,000	6 325,00	18 975,00	
		R003	Pronájem ATS pro DAG	den	60,000	4 600,00	276 000,00	
		R004	Pronájem - přívěsná elektrocentrála 250 kVA	den	4,000	9 890,00	39 560,00	
		R005	Doprava - dovoz a odvoz zařízení (elektrocentrála)	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	
101	M	741002031	Kabel 1-CYKY 5x 35	m	105,000	428,43	44 984,66	SoD
102	K	741002032	Montáž kabelu CYKY 5x35 mm2 750V	m	105,000	44,26	4 646,86	SoD

ZL č. 41	Doplnění elektrorozvodů na infekčním pavilonu (UPS, přístupový systém ADVENT)				28.06.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje požadavky uživatele na doplnění přístupového systému ADVENT a doplnění karet pro UPS.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-12 530,17
připočty:					282 144,12
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					269 613,95 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek Investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (maly/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění elektrorozvodů na infekčním pavilonu (UPS, přístupový systém ADVENT)
ZL č.41

Stavba:

Nemocnice Havířkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 128/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							269 613,95	
VCP							282 144,12	
MCP							-12 530,17	
Doplnění karty pro paralelní provoz UPS							31 201,80	
		R006	JR10 - Paralelní karta	kus	2,000	15 600,90	31 201,80	
Doplnění přístupový systém (ADVENT)							238 412,15	
1	M	742061001	Řídicí jednotka pro jedny dveře ref. typ AC800NT1	ks	-3,000	2 611,33	-7 833,98	SoD
2	K	742061002	Montáž a zapojení přístupové řídicí jednotky	ks	-3,000	387,24	-1 161,72	SoD
3	M	742061003	Čtečka univerzální výstup Wiegand 26 bitů ref. typ R3	ks	-3,000	945,81	-2 837,44	SoD
4	K	742061004	Montáž a zapojení bezkontaktní čtečky	ks	-3,000	232,34	-697,03	SoD
76	M	742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	325,000	7,72	2 507,68	
77	K	742063048	Montáž datového kabelu	m	325,000	13,28	4 314,94	
		R007	Docházkový terminál BioStation 3 APWB	ks	1,000	61 010,95	61 010,95	
		R008	Přístupová jednotka ACPRO N400 U	ks	2,000	22 264,00	44 528,00	
		R009	Externí snímač S4 EM	ks	4,000	3 381,00	13 524,00	
		R010	Externí snímač S4 EM-PIN	ks	1,000	4 105,50	4 105,50	
		R011	Personifikátor USB EM40	ks	1,000	2 921,00	2 921,00	
		R012	PoE Injektor UBIQUITI POE-48 (48V,0.5A,24W) vč.napájecího kabelu	ks	1,000	517,50	517,50	
		R013	PowerKey 3.0 přístup - základní licence STD	ks	1,000	7 273,75	7 273,75	
		R014	PowerKey 3.0 přístup - licence 100 osob	ks	13,000	1 058,00	13 754,00	
		R015	PowerKey 3.0 přístup - licence 1 přístupová jednotka	ks	5,000	1 058,00	5 290,00	
		R016	PowerKey 3.0 - Univerzální pohledy LITE	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
		R017	Systém PowerKey - programátorské práce Doplnění personální synchronizace PowerKey s ACTIVE DIRECTORY	hod	2,000	2 875,00	5 750,00	
		R018	Systém PowerKey - programátorské práce úprava FW přístupových jednotek	hod	8,000	2 875,00	23 000,00	
		R019	Práce technika	hod	40,000	690,00	27 600,00	
		R020	Systém PowerKey - Implementace	hod	16,000	1 725,00	27 600,00	
		R021	Přepravní náklady	kpl	1,000	345,00	345,00	