

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Energetické úspory BD Nájemnická 14“ ev. č. S/0076/2024/OI

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel./E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.,

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomáš Závada, jednatel
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 283333410/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
tel. / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo „Energetické úspory BD Nájemnická 14“, ev. č. S/0076/2024/OI, ze dne 14.02.2024 (dále jen „smlouva“)

čl. II. Změna smlouvy

- Do čl. III. Předmět smlouvy bodu 2. smlouvy se vkládá odrážka ve znění:
Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve Změnových listech č. 1 až 3.
- Článek V. Cena za dílo bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH dle SOD:	10.899.495,01
Změna ceny bez DPH dle Dodatku č. 1:	601.135,35
Cena celkem bez DPH	11.500.630,36

Souhrnný rozpočet - Rekapitulace nákladů VCP a MNP vč. ZL č. 1-3 je přílohou Dodatku č. 1

čl. III.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV.


Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 49. schůzi konané dne 19.09.2024 pod č. usnesení 0653/RMOB-MH/2226/49.


Přílohy: Souhrnný rozpočet - Rekapitulace nákladů VCP a MNP vč. ZL č. 1-3

V Ostravě dne

V Ostravě dne




starosta městského obvodu






jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Nájemnická 14 , org.1000264 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Změnový list č.1.		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 01 / 1		Číslo změny stavby: ZL1
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.2.2024, číslo smlouvy objednatele: S0076/2024OI ; číslo smlouvy zhotovitele: S0076/2024OI : Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451 Zhotovitel: INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/ 103, 709 00 Ostrava---Hulváky,IČO:25873261				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o., se sídlem 28.října 66/201, 709 00 Ostrava --- MarHory.,IČO: 41033078 Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava.,IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne 3) Fotodokumentace 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: ZM č.1 - Oprava podlahy b.č.7 - 2x křížem položené OSB desky + PVC podlaha ZM č.2 - Doplnění kaskády sání kotle - změna spotřebiče z B na C - Doplnění potrubí přisávání ke kotlům z exteriéru ZM č.3 - Oprava střechy - Lokální opravy dle pokynů uživatele Zdůvodnění změny : ZM č.1 - Oprava podlahy b.č.7 - 7.5. Při provádění stavebních prací v bytě č. 7 bylo zjištěno, že v M.Č. 6.09 je stávající prkenná podlaha pod odbouranou přízdívkou značně poškozená hnilobou a vyžaduje provedení výměny. ZM č.2- Doplnění kaskády sání kotle - změna spotřebiče z B na C - Na základě požadavku provozovatele kotelny, byla provedena změna typu plynového kotle ze spotřebiče B (odebírající vzduch z prostoru kotelny) na spotřebič C (přivádějící vzduch z venkovního prostředí) Na žádost dodavatele plynu, nejsou v kotelně provedeny nátěry měděných potrubních rozvodů ZM č.3 - Oprava střechy - Z důvodu špatného stavu střechy bylo přistoupeno k dílčímu překotvení krytiny, opravě prostupů, výlezu a lemování, vč. souvisejících klempířských prací. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 ZZZV				
časový vliv na plnění SoD: -MÁ VLIV --prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 610,00	-0,05%	215 288,65	1,98%	209 678,65
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	02.09.2024
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	02.09.2024
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	02.09.2024
Objednatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	02.09.2024
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny osvědčení a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost Změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek". Změna stavby (ZP/V) :				

Fotodokumentace



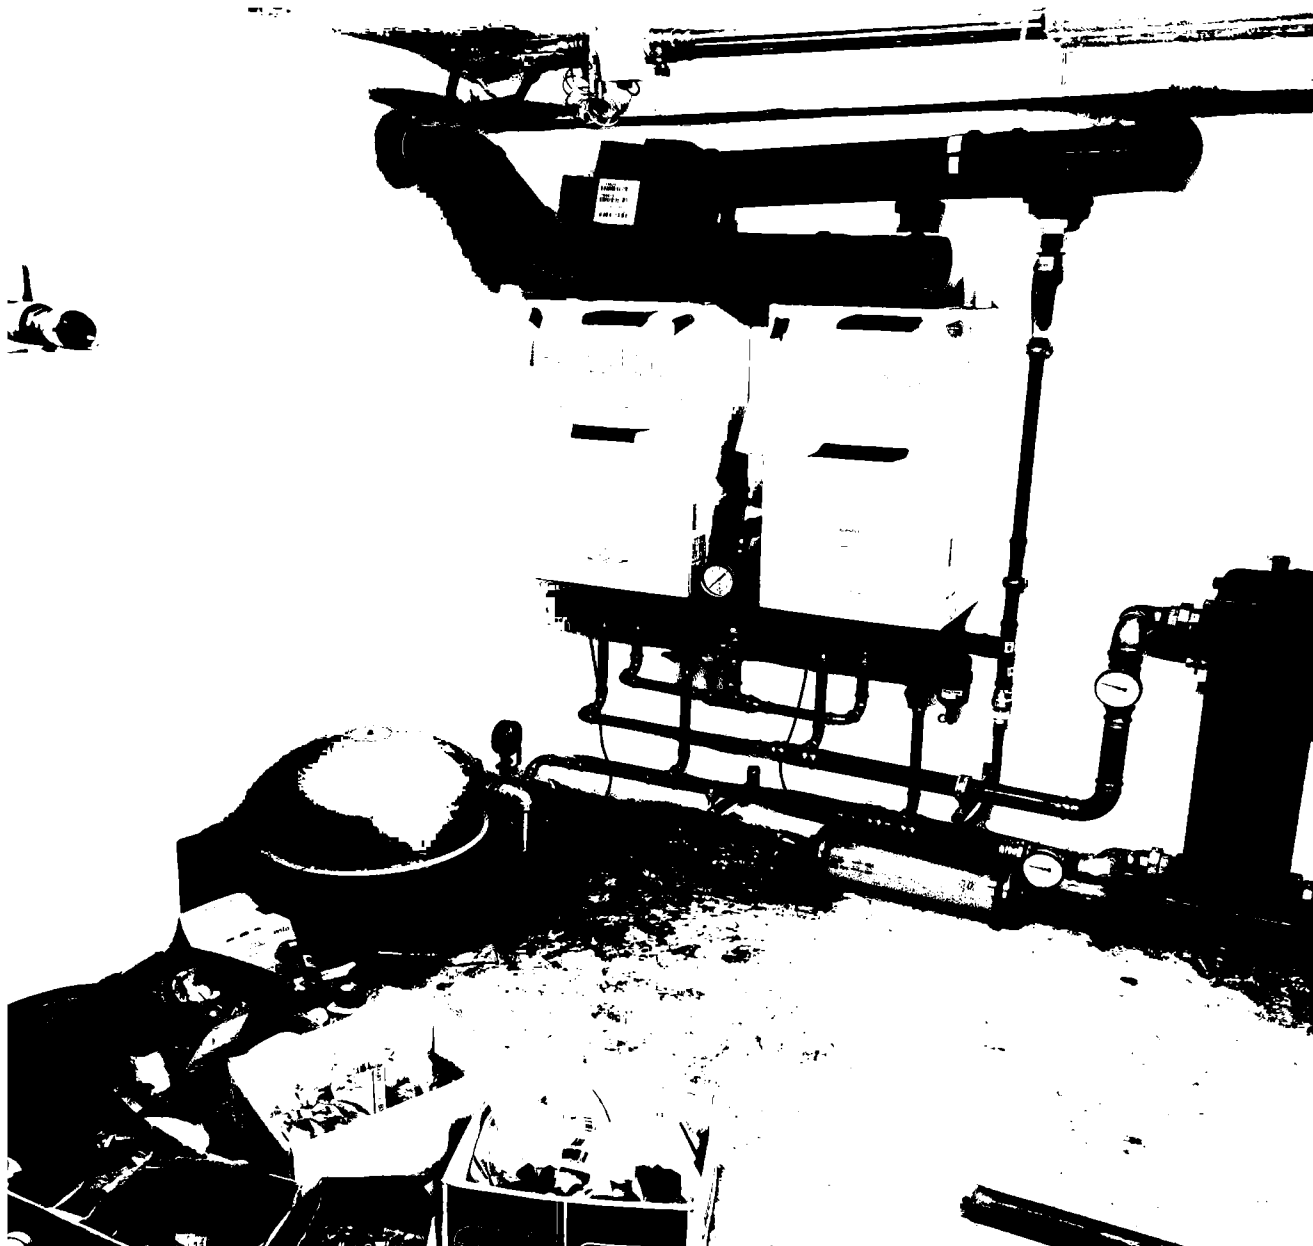



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: ZL 1

KSO:
Místo: Nájemnická 917/14, Ostrava - Mariánské Hory, 70900

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:
MARPO s.r.o.

IČ: 41033078
DIČ: CZ41033078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			209 678,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 209 678,65	Výše daně 44 032,52
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		253 711,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL1		
Stavba:	ZL 1		
Místo:	Nájemnická 917/14, Ostrava - Mariánské Hory, 70900	Datum:	2. 9. 2024
Zadavatel:	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky	Projektant:	MARPO s.r.o.
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		209 678,65	253 711,17
ZM č.1	Oprava podlahy b.č.7	27 402,33	33 156,82
ZM č.2	Doplnění kaskády sání kotle - změna spotřebiče z B na C	12 996,52	15 725,79
ZL č.3	Oprava střechy	169 279,80	204 828,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 1

Objekt:

ZM č.1 - Oprava podlahy b.č.7

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						27 402,33		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	453,61				
D		997	Přesun sutě	453,61				
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,083	2 025,00	168,08	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně					
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,829	96,30	79,83	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
VV			0,08293*10 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,083	217,60	18,06	cena dle SOD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,576	20,00	31,52	cena dle SOD
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,08293*19 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,083	1 881,00	156,12	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	26 948,72				
D		762	Konstrukce tesařské	8 973,70				
6	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	9,990	837,00	8 361,63	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných					
VV			3,70*2,70					
VV			Součet					
7	K	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	83,616	7,32	612,07	cena dle SOD
PP			Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m					
D		775	Podlahy skládané	1 749,68				
9	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	9,990	14,49	144,76	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Vysátí podkladu skládaných podlah					
VV			3,70*2,70					
VV			Součet					
10	K	775121321	Nefředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	9,990	78,30	782,22	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Nefředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah					
VV			3,70*2,70					
VV			Součet					
12	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	12,000	32,94	395,28	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti					
VV			2*(3,70+2,70)-0,80					
VV			Součet					
13	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m2	9,990	41,13	410,89	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Demontáž podlah plovoucích lepených do suti					
VV			3,70*2,70					
VV			Součet					
14	K	998775213	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	17,332	0,95	16,53	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m					
D		776	Podlahy povlakové	16 225,34				
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	9,990	14,49	144,76	ÚRS 2024 01 -10%
PP			Vysátí podkladu povlakových podlah					
VV			3,70*2,70					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	9,990	162,90	1 627,37	ÚRS 2024 01 -10%
	PP		Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah					
	VV		3,70*2,70		9,990			
	VV		Součet		9,990			
18	K	776145121	Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podlahového systému povlakových podlah tl 4,5 mm	m2	9,990	178,20	1 780,22	ÚRS 2024 01 -10%
	PP		Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podlahového systému povlakových podlah tl 4,5 mm					
	VV		3,70*2,70		9,990			
	VV		Součet		9,990			
19	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	9,990	369,00	3 686,31	ÚRS 2024 01 -10%
	PP		Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem					
	VV		3,70*2,70		9,990			
	VV		Součet		9,990			
20	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	10,989	343,80	3 778,02	ÚRS 2024 01 -10%
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
21	K	776411221	Montáž obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	12,000	212,40	2 548,80	ÚRS 2024 01 -10%
	PP		Montáž obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm					
	VV		2*(3,70+2,70)-0,80		12,000			
	VV		Součet		12,000			
22	M	0092749.URS	soklová lišta PVC	m	12,000	216,00	2 592,00	ÚRS 2024 01 -10%
	PP		soklová lišta PVC					
23	K	998776213	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	161,575	0,42	67,86	ÚRS 2024 01 -10%
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 1
Objekt:

ZM č.2 - Doplnění kaskády sání kotle - změna spotřebiče z B na C

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 996,52	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů DN110	m	0,650	3 321,00	2 158,65	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů DN110					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny					
2	K	731810302	Nucené sání soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný DN80	soubor	1,000	2 556,00	2 556,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Nucené sání soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný DN80					
3	M	48477184	STARR Hrdlo-hrdlo (pro sání); černá; DN80	kus	2,000	655,20	1 310,40	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			STARR Hrdlo-hrdlo (pro sání); černá; DN80					
4	M	48477240	STARR Trubka s hrdlem; 0,25m; černá; DN80	kus	2,000	333,90	667,80	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			STARR Trubka s hrdlem; 0,25m; černá; DN80					
5	M	48483214	STARR Koleno 87°; černá; DN80	kus	2,000	278,10	556,20	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			STARR Koleno 87°; černá; DN80					
6	M	48483003	STARR Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN80	m	2,000	537,30	1 074,60	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			STARR Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN80					
7	M	48477196	STARR Zátka s hrdlem; černá; DN110	kus	2,000	709,20	1 418,40	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			STARR Zátka s hrdlem; černá; DN110					
8	M	48477236	CAS Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN110/80	kus	2,000	1 386,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			CAS Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN110/80					
9	M	48477247	STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN110	kus	2,000	737,10	1 474,20	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN110					
10	M	59884281	ZUB Krycí manžeta - černá; DN110	kus	1,000	712,80	712,80	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			ZUB Krycí manžeta - černá; DN110					
11	K	998731312	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	125,424	3,74	469,09	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
D 764			Konstrukce klempířské					
12	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000	56,97	227,88	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Montáž objímky kruhového svodu					
13	M	28611122	ZUB Objímka M8/10; DN110	kus	4,000	322,20	1 288,80	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			ZUB Objímka M8/10; DN110					
D 795			Lokální vytápění					
14	K	795943002	Montáž teplovzdušných nasávacích nebo výdechových mřížek s rámem	kus	1,000	173,70	173,70	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Montáž teplovzdušných nasávacích nebo výdechových mřížek s rámem					
15	M	59816244	ZUB Větrací mřížka nerez-protidešťová 150x150mm	kus	1,000	1 746,00	1 746,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			ZUB Větrací mřížka nerez-protidešťová 150x150mm					
107	K	0000	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-30,000	76,50	-2 295,00	SoD
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
108	K	00000	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-30,000	110,50	-3 315,00	SoD
PP			Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 1

Objekt:

ZL č.5 - Oprava střechy

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO s.r.o.


Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 279,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							169 279,80	
D 764 Konstrukce klempířské							135 509,00	
1	K	764002823	Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití	kus	6,000	235,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002823					
2	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	6,000	392,00	2 352,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764203152					
3	M	55350421	vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 60x60cm	kus	6,000	9 738,00	58 428,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 60x60cm					
4	K	764101131	Překotvení krytiny střechy z tabulí sklonu do 30°	m2	6,000	918,00	5 508,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Překotvení krytiny střechy z tabulí sklonu do 30°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764101131					
5	K	764011617	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	3,500	458,00	1 603,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011617					
6	K	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	35,000	982,40	34 384,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212667					
8	K	764214611	Oplechování komínů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	8,000	1 420,00	11 360,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Oplechování komínů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214611					
10	K	764316622	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 75 do 100 mm	kus	4,000	1 360,00	5 440,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 75 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764316622					
12	K	764511632	Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	2 940,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511632					
13	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	4,000	816,00	3 264,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511643					
D 765 Krytina skládaná							22 270,80	
15	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115202					
16	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	4,120	5 190,00	21 382,80	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			nástavec pro odvětrání kanalizace					
VV			4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							11 500,00	
17	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783442101					
18	K	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m	20,000	124,00	2 480,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783434101					
19	K	783435103	Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m	20,000	147,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783435103					
20	K	783437101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m	20,000	184,00	3 680,00	CS ÚRS 2024 02-10%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783437101					

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Nájemnická 14 , org. 1000264 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Změnový list č.2.		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 02 / 1	Číslo změny stavby: ZL2	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.2.2024, číslo smlouvy objednatele: S0076/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: S0076/2024/OI: Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451 Zhotovitel: INTOZA s.r.o., se sídlemVaršavská 1866/ 103, 709 00 Ostrava---Hulváky,IČO:25873261				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o., se sídlem28.října 66/201, 709 00 Ostrava --- MarHory,,IČO: 41033078 Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava,IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne 3) Fotodokumentace 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: ZM č.1 - Výměna um. a dřez. vodovodní baterie v b.č.7 - Výměna baterii (umyvadlové a dřezové) v bytě č.7. ZM č.2 - Odvětrání koupelen s vyvedením na fasádu - Doplnění odvětrání koupelen, kanalizační trubka s mřížkou na fasádě. Odůvodnění změny: ZM č.1 - Výměna um. a dřez. vodovodní baterie v b.č.7 - Jelikož byly v tomto bytě osazeny na umyvadlo a dřez stojánkové baterie integrované s průtokovým ohřivačem, které po přepojení bytu na centrální zásobování teplou vodou nelze použít, bylo nutné provést jejich výměnu. ZM č.2 - Odvětrání koupelen s vyvedením na fasádu - Z důvodu odvodu přebytečné vlhkosti z prostoru koupelen a WC bylo doplněno odvodné potrubí, zaústěné ve fasádě mřížkou se sítkou. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 ZZZV				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV –prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	52 051,07	0,48%	52 051,07
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neodmítnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Fotodokumentace

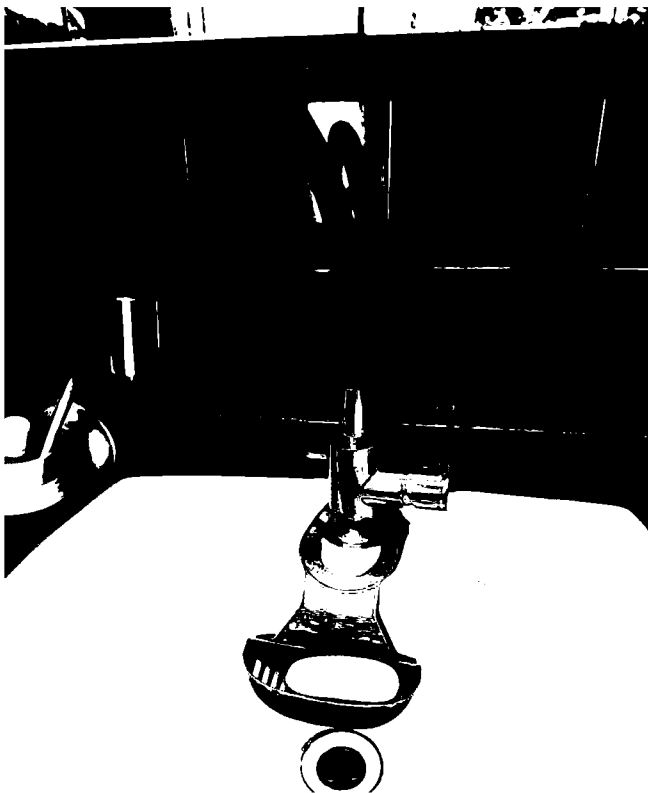

příloha č.3



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: ZL2

KSO:
Místo: Nájemnická 917/14, Ostrava - Mariánské Hory, 70900

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:
MARPO s.r.o.

IČ: 41033078
DIČ: CZ41033078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 051,07
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 52 051,07	Výše daně 10 930,72
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 981,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL2		
Stavba:	ZL2		
Místo:	Nájemnická 917/14, Ostrava - Mariánské Hory, 70900	Datum:	2. 9. 2024
Zadavatel:	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky	Projektant:	MARPO s.r.o.
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 051,07	62 981,79
ZM č.1	Výměna um. a dřez. vodovodní baterie v b.č.7	4 507,52	5 454,10
ZM č.2	Odvětrání koupelen s vyvedením na fasádu	47 543,55	57 527,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2

Objekt:

ZM č.1 - Výměna um. a dřez. vodovodní baterie v b.č.7

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 507,52

D PSV Práce a dodávky PSV 4 507,52

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty 4 507,52

1	K	725530831	Demontáž baterie s ohřivačem elektrickým průtokovým	soubor	2,000	99,90	199,80	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Demontáž baterie s ohřivačem elektrickým průtokovým					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	174,60	349,20	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	M	55143181	baterie dřezová/umyvadlová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím	kus	2,000	1 755,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		baterie dřezová/umyvadlová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím					
4	K	998725203R00	Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	40,590	11,05	448,52	cena dle SoD
	PP		Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2

Objekt:

ZM č.2 - Odvětrání koupelen s vyvedením na fasádu

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO s.r.o.

Zhotovitel:


INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 543,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	31 302,38				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	5 318,46				
1	K	346234314	Zazdivka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	6,300	844,20	5 318,46	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP		Zazdivka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou						
VV		14*0,45			6,300			
VV		Součet			6,300			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 303,72				
2	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	14,000	70,38	985,32	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP		Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm						
3	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	14,000	165,60	2 318,40	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP		mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 944,54				
4	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	6,300	3 324,53	20 944,54	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm						
VV		14*0,45			6,300			
VV		Součet			6,300			
D		99	Staveništní přesun hmot	282,84				
5	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,434	651,70	282,84	cena dle SoD
PP		Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m						
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 452,82				
6	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,469	336,00	157,58	cena dle SoD
PP		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP						
7	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,469	212,80	99,80	cena dle SoD
PP		Příplatek za každé další podlaží						
8	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,469	217,60	102,05	cena dle SoD
PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
9	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,914	20,00	178,28	cena dle SoD
PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
VV		0,46914*19 "Přepočtené koeficientem množství			8,914			
VV		Součet			8,914			
10	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,407	34,40	48,40	cena dle SoD
PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
VV		0,46914*3 "Přepočtené koeficientem množství			1,407			
VV		Součet			1,407			
11	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,469	1 848,00	866,71	cena dle SoD
PP		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	16 241,17				
D		751	Vzduchotechnika	16 241,17				
12	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm	m	42,000	178,20	7 484,40	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP		Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm						
VV		14*3,00			42,000			
VV		Součet			42,000			
13	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm	m	50,400	171,90	8 663,76	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP		trouba pevná PVC D 100mm						
VV		42*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			50,400			
VV		Součet			50,400			
14	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	161,482	0,58	93,01	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP		Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m						

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Nájemnická 14 , org. 1000264		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 03 / 1	Číslo změny stavby: ZL3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Změnový list č.3.				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne14.2.2024, číslo smlouvy objednatele: S0076/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: S0076/2024/OI. Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451 Zhotovitel: INTOZA s.r.o., se sídlemVaršavská 1866/ 103, 709 00 Ostrava—Hulváky,IČO:25873261				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o., se sídlem28.října 66/201, 709 00 Ostrava — MarHory,,IČO: 41033078 Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4 Ostrava- Moravská Ostrava,IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne 3) Fotodokumentace 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: ZM č.1 - Připojky plynu v bytech - Nový rozvod plynu v médi v bytech po sporák. ZM č.2 - Napojení bytových jednotek ZTI - Napojení vodovodních rozvodů v bytě na nově zřízené stupačky vody, osazení ventilů a vodoměrů. Výměna WC, které nebylo možné namontovat zpět po provedení prací na stupačkách kanalizace. ZM č.3 - Šachta s ventilem Rain PZCR RN15 - 3/4 ZM č.4 - Malby stěn s okenními otvory - Malba po montáži oken, provedena po zednickém zapravení na celé stěně, kde je okno. ZM č.5 - Okopový plech, náhradní klíče vstupních dřevěných dveří - Přidání okopového plechu na nově dodávané dveře a 14 ks klíčů.. ZM č.6 - Keramický sokl chodeb a schodiště - Keramický sokl na chodbě. Zdůvodnění změny: ZM č.1 - Připojky plynu v bytech - Jelikož se rekonstruoval celý rozvod plynu v domě a rušily se Gamaty v jednotlivých bytech, bylo nutné ke stávajícím sporákům provést nový rozvod v měděném potrubí ukončený kulovým kohoutem. ZM č.2 - Napojení bytových jednotek ZTI - Rozvody a zdravotně technické instalace v bytech nebyly součástí zadávací dokumentace a předmětem plnění SoD. Rozpočet proto nepočítal s osazováním vodoměrů a napojení na stávající rozvody v bytech, a s tím spojenou demontáží a opětovnou montáží WC. Bylo nutno vyměnit WC misky, které se vzhledem k jejich stavu nedaly namontovat zpět. ZM č.3 - Šachta s ventilem Rain PZCR RN15 - 3/4 - Z provozních důvodů (možnost napojení zahradní hadice při údržbě zeleně) byla retenční jímka doplněna o plastovou napojovací šachtu s ventilem. ZM č.4 - Malby stěn s okenními otvory - Po montáži oken a vzhledem k zednickým činnostem, estetickému a barevnému sladění se přistoupilo k výmalbě celých stěn s nově osazenými okny ZM č.5 - Okopový plech, náhradní klíče vstupních dřevěných dveří - Pro zvýšení životnosti objednatel (bytový odbor) požadoval doplnění okopového plechu na dveře. Dále provozovatel požadoval o dodání 28 klíčů ke vchodovým dveřím v provední užívaném v ostatních bytových domech. ZM č.6 - Keramický sokl chodeb a schodiště - Pro zvýšení odolnosti, ochrany maleb a stěn bylo přistoupeno k doplnění keramického soklu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 164,50	-0,01%	340 570,13	3,12%	339 405,63
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "podkladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemné povolení a podmínky změny stavby, včetně "Rozpis, ocenění, změny rozpočků"				
Změna stavby (ZBV) - nový list		Ověřeno:		


Fotodokumentace

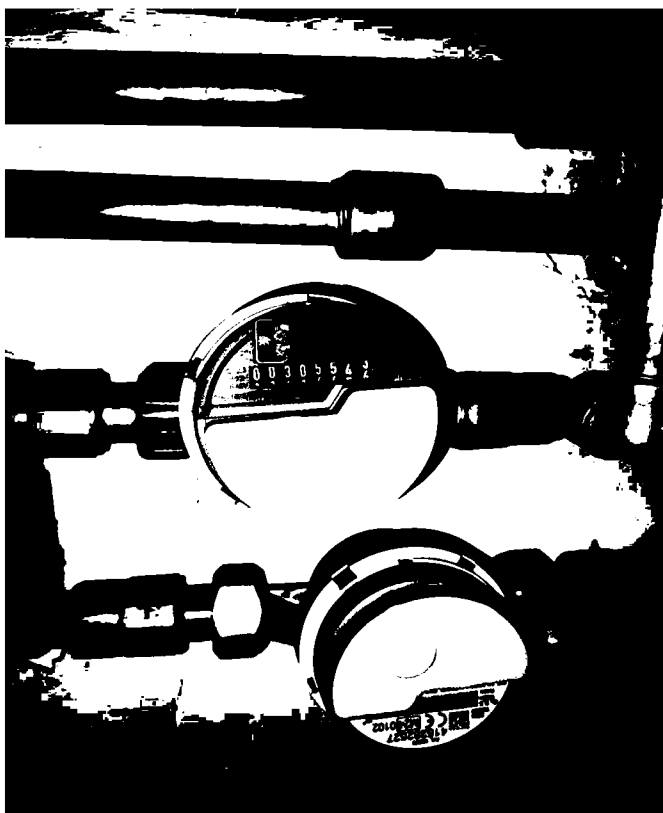


WC.mísa.byt3




WC.mísa.byt4




byt9před



byt9po




WC.mísa.byt7



přepoj vody



vodoměry1



vodoměry2

příloha č.3



1

2

3

4

5

6

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL3
Stavba: ZL3

KSO:
Místo: Nájemnická 917/14, Ostrava - Mariánské Hory, 70900

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

IČ: 845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:
MARPO s.r.o.

IČ: 41033078
DIČ: CZ41033078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			339 405,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 339 405,63	Výše daně 71 275,18
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			410 680,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL3		
Stavba:	ZL3		
Místo:	Nájemnická 917/14, Ostrava - Mariánské Hory, 70900	Datum:	2. 9. 2024
Zadavatel:	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky	Projektant:	MARPO s.r.o.
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		339 405,63	410 680,81
ZM č.1	Přípojky plynu v bytech	130 867,57	158 349,76
ZM č.2	Napojení bytových jednotek ZTI	101 514,08	122 832,04
ZM č.3	Šachta s ventilem Rain PZCR RN15 - 3/4	5 443,84	6 587,05
ZM č.4	Malby stěn s okenními otvory	27 126,15	32 822,64
ZM č.5	Okopový plech, náhradní klíče vstupních dřevěných dveří	14 894,23	18 022,02
ZM č.6	Keramický sokl chodeb a schodiště	59 559,76	72 067,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

ZM č.1 - Přípojky plynu v bytech

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						130 867,57		
D PSV Práce a dodávky PSV						130 867,57		
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod						130 867,57		
1	K	723120805R00	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 50	m	56,000	85,00	4 760,00	cena dle SoD
	PP		Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 50					
	VV		"b.č.01" 5		5,000			
	VV		"b.č.02" 8		8,000			
	VV		"b.č.03" 7		7,000			
	VV		"b.č.04" 6		6,000			
	VV		"b.č.05" 0		0,000			
	VV		"b.č.07" 7		7,000			
	VV		"b.č.08" 4		4,000			
	VV		"b.č.09" 6		6,000			
	VV		"b.č.10" 7		7,000			
	VV		"b.č.11 - b.č.14" 0		0,000			
	VV		"b.č.15" 6		6,000			
	VV		Součet		56,000			
2	K	723181026.1	Chráníčka - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	2,600	722,50	1 878,50	cena dle SoD
	PP		Chráníčka - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		2,600			
3	K	723160205	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4"	soubor	13,000	2 398,16	31 176,08	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4"					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
4	K	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	56,000	514,67	28 821,52	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm					
	VV		"b.č.01" 5		5,000			
	VV		"b.č.02" 8		8,000			
	VV		"b.č.03" 7		7,000			
	VV		"b.č.04" 6		6,000			
	VV		"b.č.05" 0		0,000			
	VV		"b.č.07" 7		7,000			
	VV		"b.č.08" 4		4,000			
	VV		"b.č.09" 6		6,000			
	VV		"b.č.10" 7		7,000			
	VV		"b.č.11 - b.č.14" 0		0,000			
	VV		"b.č.15" 6		6,000			
	VV		Součet		56,000			
5	M	55261602	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod plynu d 18	kus	62,000	119,70	7 421,40	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod plynu d 18					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
6	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	13,000	336,74	4 377,62	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
7	K	723220221	Sroubení přechodové G 1/2"M x D 20 s vnějším závitem	kus	13,000	187,36	2 435,68	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Sroubení přechodové G 1/2"M x D 20 s vnějším závitem					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
8	M	55261671	přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 15	kus	13,000	87,21	1 133,73	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 15					
9	K	723230102	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	13,000	1 133,56	14 736,28	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
10	K	723230104	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	13,000	2 137,44	27 786,72	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
11	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	8,000	206,79	1 654,32	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	723261913	Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.	kus	8,000	167,59	1 340,72	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
13	K	723190907R00	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	56,000	21,25	1 190,00	cena dle SoD
	PP		Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
14	K	723190909R00	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	13,000	17,00	221,00	cena dle SoD
	PP		Zkouška těsnosti potrubí plynovodního					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
15	K	998723313	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 289,336	1,50	1 934,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

ZM č.2 - Napojení bytových jednotek ZTI

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						101 514,08		
D PSV Práce a dodávky PSV						101 514,08		
D 713 Izolace tepelné						8 627,50		
1	K	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	58,000	21,25	1 232,50	cena dle SoD
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm					
2	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	58,000	127,50	7 395,00	cena dle SoD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						49 274,02		
3	K	286543480	přechodka s dírou pro plombování 20 x 3/4"	kus	56,000	255,00	14 280,00	cena dle SoD
PP			přechodka s dírou pro plombování 20 x 3/4"					
4	K	388212240.1	vodoměr bytový na studenou vodu s dálkovým odečtem R 1/2"	kus	-1,000	569,50	-569,50	cena dle SoD
PP			vodoměr bytový na studenou vodu s dálkovým odečtem R 1/2"					
5	K	388212280.1	vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu s dálkovým odečtem R 1/2"	kus	-1,000	595,00	-595,00	cena dle SoD
PP			vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu s dálkovým odečtem R 1/2"					
6	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	58,000	255,00	14 790,00	cena dle SoD
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm					
7	K	722210902	Zpětná montáž rozvodů z původních na nové	kus	14,000	755,10	10 571,40	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Zpětná montáž rozvodů z původních na nové					
VV			"sekání, zaslepení, propojení, zvýšená pracnost" 14		14,000			
VV			Součet		14,000			
8	K	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	14,000	127,50	1 785,00	cena dle SoD
PP			Demontáž vodoměrů závitových G 1/2					
9	K	722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	28,000	195,50	5 474,00	cena dle SoD
PP			Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2					
10	K	722261921R	Plombování závitových vodoměrů G 1/2, protokol o instalaci	kus	32,000	65,00	2 080,00	kalkulovaná cena
PP			Plombování závitových vodoměrů G 1/2, protokol o instalaci					
11	K	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	58,000	12,75	739,50	cena dle SoD
PP			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50					
12	K	998722313	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	485,554	1,48	718,62	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m					
D 725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty						43 612,56		
13	K	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	14,000	819,30	11 470,20	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Montáž klozetových mís standardních					
14	M	64231021	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování	kus	4,000	2 322,00	9 288,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování					
15	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	4,000	147,92	591,68	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Montáž klozetových sedátek standardních					
21	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	3,000	546,30	1 638,90	CS ÚRS 2024 02-10%
PP			sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální					
17	K	725813141	Kolínko přípojovací bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	1 008,11	12 097,32	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Kolínko přípojovací bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
18	K	725819401	Montáž ventilů rohových přípojovací trubičkou	soubor	12,000	201,34	2 416,08	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Montáž ventilů rohových přípojovací trubičkou					
19	M	IVR.13601250	Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10, 50cm	kus	12,000	117,94	1 415,28	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10, 50cm					
20	K	998725203R00	Přesun hmot procentní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	424,896	11,05	4 695,10	cena dle SoD
PP			Přesun hmot procentní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 12 do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

ZM č.3 - Šachta s ventilem Rain PZCR RN15 - 3/4

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Projektant: MARPO s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 443,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 443,84	
D		8	Trubní vedení				5 368,95	
10	K	871162101	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 SDR 11 PN6 25x2,3	m	3,000	52,65	157,95	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 SDR 11 PN6 25x2,3					
11	K	893812201	Šachta pro připojení zahradní hadice s kulovým ventilem kovovým 3/4"	kus	1,000	3 519,00	3 519,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Šachta pro připojení zahradní hadice s kulovým ventilem kovovým 3/4"					
12	K	899922191	Napojení potrubí závlahové vody na retenční nádrž	kus	1,000	1 692,00	1 692,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
PP			Napojení potrubí závlahové vody na retenční nádrž					
D		99	Staveništní přesun hmot				74,89	
13	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,534	140,25	74,89	cena dle SoD
PP			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

ZM č.4 - Malby stěn s okenními otvory

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 126,15

D		784	Malby						27 126,15
1	K	784422R01	Malba vápenná vysoce papropustná minerální vč. penetrace, místn. do 3,8 m	m2	289,500	88,00	25 476,00	cena dle SoD	
PP		Malba vápenná vysoce papropustná minerální vč. penetrace, místn. do 3,8 m							
2	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	289,500	5,70	1 650,15	CS ÚRS 2024 02 -10%	
PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL3
Objekt:

ZM č.5 - Okopový plech, náhradní klíče vstupních dřevěných dveří

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 894,23

D PSV Práce a dodávky PSV

14 894,23

D 766 Konstrukce truhlářské

14 894,23

1	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	1,000	108,98	108,98	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Montáž okopového plechu dveřních křídel					
2	M	54915214	plech okopový nerez š. 150mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	kalkulovaná cena
	PP		plech okopový nerez š. 150mm					
3	K	766660732	Dodávka dveřního bezpečnostního klíče	kus	28,000	405,06	11 341,68	CS ÚRS 2024 02 -10%
	PP		Dodávka dveřního bezpečnostního klíče					
4	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	146,507	1,66	243,57	cena dle SoD
	PP		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

ZM č.6 - Keramický sokl chodeb a schodiště

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 559,76

D PSV Práce a dodávky PSV 59 559,76

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 59 559,76

1	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických chodeb a schodišť stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	80,200	215,00	17 243,00	CS ÚRS 2024 02 -10%
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	---------------------

PP Montáž soklů z dlaždic keramických chodeb a schodišť stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm

4	M	59761175	sokl keramický povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	88,220	438,30	38 666,83	CS ÚRS 2024 02-10%
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	--------------------

PP sokl keramický povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 80,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 88,220

VV Součet 88,220

3	K	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	570,302	6,40	3 649,93	cena dle SoD
---	---	--------------	--	---	---------	------	----------	--------------

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m