

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1012 a III/1015 Všetary, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Komunikace

Číslo a název podobjektu:

-

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
01 / 01Číslo ZBV:
01Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel: Obec Všetary, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všetary

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	-1 156 059,41	7 518 336,75	6 362 277,34

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	3 451 920,25	3 451 920,25

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	-1 156 059,41	10 970 257,00	9 814 197,59

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.3																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.03.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková oragnizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všešary Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice																							
Přilohy změnového listu: <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>21</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table> Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize			1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	4	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů																					
Iniciátor změny:																							
Předmět Změny: Neúnosné zemní plně																							
Popis a zdůvodnění Změny: Předmětem rekonstrukce vozovky byla kompletní výměna konstrukčních vrstev, vybudování nových zvýšených chodníků pro pěši výměna krytu chodníků z důvodu nevyhovujících krytů. V rámci realizace, po odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky, byly provedeny dne 13.5.2024 na zemní pláni kontrolní statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem ($E_{def,2}=22,7$ MPa; $E_{def,1}/E_{def,2}=2,29$ a $E_{def,2}=29,4$ MPa; $E_{def,1}/E_{def,2}=3,20$) pro založení nové konstrukce silnice. Ve stávající aktivní zóně je uložen kamenitý materiál frakce 0 - 250 mm, který není možné zlepšit půdňí frézou hydraulickými pojivy z důvodu větší frakce kameniva než 63 mm, tak jak bylo předpokladem zadávací dokumentace. Na základě posouzení přizvaného geotechnika stavby pana Přhovského zapsaném ve stavebním deníku dne 13.5.2024 (přiloha č.1) ohledně stávajících materiálů ve vozovce rozhodnuto, že bude nutné stávající aktivní zónu odtěžit do hloubky 0,5 m a 0,8 m na úroveň parapláně, položit vyztužnou geomříž s textilií a nasypat po vrstvách kamenivo frakce 0 - 125 mm. Tento zkušební úsek s výměnou materiálu byl v km 0,950 - 0,980. Nicméně po přejezdu hutničního válce, zemní plán viditelně vykazovala plasticitu, na které nebylo možné provést měření statickou zatěžovací deskou. Proto byly odebrány další vzorky parapláně na laboratorní rozbor v km 0,865 a km 0,950, které zařadily stávající materiál do kategorie F6 Cl, tedy nevhodný do aktivní zóny. Po nevyhovujícím pokusu na zkušebním úseku byl opět přizván geotechnik spolu s dodavatel syntetických geotextilií. Společně byla navržena úprava aktivní zóny s použitím separační a vyztužné geotextilie. Bylo také dohodnuto, že se provedou dva zkušební úseky v hloubkách 0,5 m a 0,7 m od zemní plně, jelikož hlouběji nelze vozovku založit z důvodu kolize se stávajícími inž. sítěmi (plynovod a vodovod). Zhotovitel následně odtěžil úseky v km 0,950 - 0,980. Po provedení kontrolního měření únosnosti pomocí statické zatěžovací zkoušky se ukázalo, že nejvhodnějším řešením pro dosažení požadované únosnosti je odtěžení aktivní zóny v tl. 70 cm a následně položení separační geotextilie 500g/m2, vyztužné geomříže 80/80 kN, vrstvy recyklovaného kameniva frakce 32/63 mm v tl. 30 cm, na toto opět vyztužnou geomříž 80/80 kN a recyklované kamenivo frakce 0/63 mm v tl. 40 cm Zhotovitel oznámil tuto skutečnost dne 4.6.2024 dopisem č. 25-SOD-2024-004/1 (přiloha č. 2) Následně vydal Správce stavby na základě vyjádření AD (viz přiloha č. 3) a vyjádření TDS (Přiloha č. 4) dne 14.6.2024 Souhlas a Pokyn Objednatele k předložení ZBV (přiloha č. 4). Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ																							

Změnový list			
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.3
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-1 156 059,41	7 518 336,75	6 362 277,34	8 674 396,16
Technická pomoc Objednatele		jméno Daniel Löffler	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)		jméno Josef Mikel	podpis
Projektant (autorský dozor)		jméno Ing. Jan Vaněk	podpis
Stavební dozor		jméno Bc. Tomáš Barták	podpis
Zástupce Objednatele		jméno Ing. Alena Švideková Mgr. Jaromír Jech	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny		jméno Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)		jméno Ing. Jan Fidler	podpis
Zhotovitel		jméno Mgr. Michal Kropáč Ing. Zdeněk Babka	podpis

Změnový list																							
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všeštiny, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.5																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.03.2024 (dále jen Smlouva):																							
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková orgnizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov																							
Objednatel: Obec Všeštiny, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všeštiny																							
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>21</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	4	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů																					
Iniciátor změny:																							
Předmět Změny: Neúnosné zemní pláň																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Předmětem rekonstrukce vozovky byla kompletní výměna konstrukčních vrstev, vybudování nových zvýšených chodníků pro pěší výměna krytu chodníků z důvodu nevyhovujících krytů. V rámci realizace, po odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky, byly provedeny dne 13.5.2024 na zemní pláni kontrolní statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem (E_{def,2}=22,7 MPa; E_{def,1}/E_{def,2}=2,29 a E_{def,2}=29,4 MPa; E_{def,1}/E_{def,2}=3,20) pro založení nové konstrukce silnice. Ve stávající aktivní zóně je uložen kamenitý materiál frakce 0 - 250 mm, který není možné zlepšit půdní frézou hydraulickými pojivy z důvodu větší frakce kameniva než 63 mm, tak jak bylo předpokladem zadávací dokumentace. Na základě posouzení přízvaného geotechnika stavby pana Přivského zapsaném ve stavebním deníku dne 13.5.2024 (příloha č.1) ohledně stávajících materiálů ve vozovce rozhodnuto, že bude nutné stávající aktivní zónu odtěžit do hloubky 0,5 m a 0,8 m na úroveň parapláně, položit výztužnou geomříž s textilií a nasypat po vrstvách kamenivo frakce 0 - 125 mm. Tento zkušební úsek s výměnou materiálu byl v km 0,950 - 0,980. Nicméně po přejezdu hutního válce, zemní plán viditelně vykazovala plasticitu, na které nebylo možné provést měření statickou zatěžovací deskou. Proto byly odebrány další vzorky parapláně na laboratorní rozbor v km 0,865 a km 0,950, které zatřídily stávající materiál do kategorie F6 Cl, tedy nevhodný do aktivní zóny. Po nevyhovujícím pokusu na zkušebním úseku byl opět přízván geotechnik spolu s dodavatel syntetických geotextilií. Společně byla navržena úprava aktivní zóny s použitím separační a výztužné geotextilie. Bylo také dohodnuto, že se provedou dva zkušební úseky v hloubkách 0,5 m a 0,7 m od zemní pláň, jelikož hlouběji nelze vozovku založit z důvodu kolize se stávajícími inž. sítěmi (plynovod a vodovod). Zhotovitel následně odtěžil úseky v km 0,950 - 0,980. Po provedení kontrolního měření únosnosti pomocí statické zatěžovací zkoušky se ukázalo, že nejvhodnějším řešením pro dosažení požadované únosnosti je odtěžení aktivní zóny v tl. 70 cm a následně položení separační geotextilie 500g/m2, výztužné geomříže 80/80 kN, vrstvy recyklovaného kameniva frakce 32/63 mm v tl. 30 cm, na toto opět výztužnou geomříž 80/80 kN a recyklované kamenivo frakce 0/63 mm v tl. 40 cm Zhotovitel oznámil tuto skutečnost dne 4.6.2024 dopisem č. 25-SOD-2024-004/1 (příloha č. 2) Následně vydal Správce stavby na základě vyjádření AD (viz příloha č. 3) a vyjádření TDS (Příloha č. 4) dne 14.6.2024 Souhlas a Pokyn Objednatele k předložení ZBV (příloha č. 4). Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ																							

Změnový list			
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.5
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	3 451 920,25	3 451 920,25	3 451 920,25
Technická pomoc Objednatele		jméno Daniel Löffler	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)		jméno Josef Mikel	podpis
Projektant (autorský dozor)		jméno Ing. Jan Vaněk	podpis
Stavební dozor		jméno Bc. Tomáš Barták	podpis
Zástupce Objednatele		jméno Ing. Alena Švideková Mgr. Jaromír Jech	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny		jméno Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)		jméno Ing. Jan Fidler	podpis
Zhotovitel		jméno Mgr. Michal Kropáč Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název stavby:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

01 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo a název podobjektu:

-

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 846 844,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 846 844,25	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 156 059,41	10 970 257,00	10 970 257,00	92,60

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 156 059,41	21 661 041,84	9 814 197,59	82,84

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace Číslo a název rozpočtu:													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 01													
Skupina Změn:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství i rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	M3	832,100	3 352,100	2 520,000	95,00	79 049,50	---	239 400,00	318 449,50	239 400,00	302,85
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 526,310	57 926,310	50 400,000	8,00	60 210,48	---	403 200,00	463 410,48	403 200,00	669,65
29	211971121	Zřízení opláštění žaber nebo travivodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	3 178,752	2 543,002	-635,750	27,00	85 826,30	-17 165,25	---	68 661,05	-17 165,25	-20,00
30	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	M2	3 814,502	3 051,602	-762,900	15,00	57 217,53	-11 443,50	---	45 774,03	-11 443,50	-20,00
34	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 5000 m2	M2	7 479,775	0,000	-7 479,775	48,00	359 029,20	-359 029,20	---	0,00	-359 029,20	-100,00
35	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	T	158,571	0,000	-158,571	3 954,00	626 989,73	-626 989,73	---	0,00	-626 989,73	-100,00
86	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	M2	7 443,775	0,000	-7 443,775	19,00	141 431,73	-141 431,73	---	0,00	-141 431,73	-100,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dle Změny						1 409 754,47	-1 156 059,41	642 600,00	898 295,08	-513 459,41	-36,42
Nové položky													
100	122151107.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těž. I skupiny, 1 a 2 objem přes 5000m3 strojně	M3	0,000	1 942,500	1 942,500	54,50	0,00	---	105 866,25	105 866,25	105 866,25	100,00
104	14122.R	Poplatek za skládku	T	0,000	4 987,500	4 987,500	851,00	0,00	---	4 244 362,50	4 244 362,50	4 244 362,50	100,00
		2625*1,9 = 4987,500 => A (výpočet jednotkové ceny viz příloha ZBV č. 13, porovnání cen nabídek)											
111	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	M2	0,000	975,000	975,000	138,00	0,00	---	134 550,00	134 550,00	134 550,00	100,00
112	919721103.N	Geomítěž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyetyrenu podélná pevnost v tahu přes 80 do 150kN/m	M2	0,000	1 950,000	1 950,000	113,00	0,00	---	220 350,00	220 350,00	220 350,00	100,00
		500*7,5*2 = 7500 000 A											
		Celkové množství 7500 - 5550 (sk. 5) = 1950 (sk.3)											
113	564751111.N	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 150mm	M2	0,000	1 950,000	1 950,000	204,00	0,00	---	397 800,00	397 800,00	397 800,00	100,00
		500*7,5*2 = 7500 000 A (počítána 2* tl 150mm)											
		Celkové množství 7500 - 5550 (sk. 5) = 1950 (sk.3)											
114	129001101.N	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	0,000	2 625,000	2 625,000	522,00	0,00	---	1 370 250,00	1 370 250,00	1 370 250,00	100,00
160	5648611.R	Podklad ze štěrku tl ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm		0,000	1 950,000	1 950,000	206,44	0,00	---	402 558,00	402 558,00	402 558,00	100,00
		500*7,5*2 = 7500 000 A (počítána 2* tl 200mm)											
		Celkové množství 7500 - 5550 (sk. 5) = 1950 (sk.3) (přepočat položky dle SOD 564851111 na tl 200)											
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	0,00	6 875 736,75	6 875 736,75	100,00
		Celkem za všechny zmíněné položky						1 409 754,47	-1 156 059,41	7 518 336,75	7 772 031,81	6 362 277,34	451,30
		Celkem za stavební podobjekt						11 846 844,25	-1 156 059,41	7 518 336,75	18 209 121,59	6 362 277,34	53,70
		Celkem za stavební podobjekt po všech změnách						11 846 844,25	-1 156 059,41	10 970 257,00	21 661 041,84	9 814 197,59	82,84
		Celkem za stavební objekt						11 846 844,25	-1 156 059,41	7 518 336,75	18 209 121,59	6 362 277,34	53,70
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						11 846 844,25	-1 156 059,41	10 970 257,00	21 661 041,84	9 814 197,59	82,84

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TD1)

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01									
Číslo a název rozpočtu:				Skupina Změn: 5									
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množstvíve Změně	Množství i rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	2 808,000	4 158,000	1 350,000	8,00	22 464,00	---	10 800,00	33 264,00	10 800,00	48,08
69	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zveššené za první a ZKD den použití	KUS	1 092,000	1 617,000	525,000	18,00	19 656,00	---	9 450,00	29 106,00	9 450,00	48,08
71	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábráně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	KUS	1 248,000	1 848,000	600,000	18,00	22 464,00	---	10 800,00	33 264,00	10 800,00	48,08
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						64 584,00	0,00	31 050,00	95 634,00	31 050,00	48,08
Nové položky													
100	122151107.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těž. I skupiny 1 a 2 objem přes 5000m3 strojně	M3	0,000	682,500	682,500	54,50	0,00	---	37 196,25	37 196,25	37 196,25	100,00
106	030001000	Zařízení staveniště	KUS	0,000	1,000	1,000	11 881,00	0,00	---	11 881,00	11 881,00	11 881,00	100,00
		1 = 1,000 => A 24713 Kč z SOD/156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení dní)=11881											
107	034203000R	Oplocení staveniště, zábrany, můstky, lávky	KUS	0,000	1,000	1,000	2 376,00	0,00	---	2 376,00	2 376,00	2 376,00	100,00
		1 = 1,000 => A 4 943 Kč z SOD/156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení dní) =2 376											
111	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nealkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	M2	0,000	2 775,000	2 775,000	138,00	0,00	---	382 950,00	382 950,00	382 950,00	100,00
112	919721103.N	Geomítěž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyestryenu podélná pevnost v tahu přes 80 do 150kN/m	M2	0,000	5 550,000	5 550,000	113,00	0,00	---	627 150,00	627 150,00	627 150,00	100,00
		5007,5*2 = 7500,000 A Celkové množství 7500 - 1950 (sk. 3) = 55500 (sk.5)											
113	564751111.N	Podklad z kameniva hrubého dreného tl 150mm	M2	0,000	5 550,000	5 550,000	204,00	0,00	---	1 132 200,00	1 132 200,00	1 132 200,00	100,00
		5007,5*2 = 7500,000 A (počítána 2* tl 150mm) Celkové množství 7500 - 1950 (sk. 3) = 5550 (sk.5)											
160	5648611.R	Podklad ze štruktodní ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm		0,000	5 550,000	5 550,000	206,44	0,00	---	1 145 742,00	1 145 742,00	1 145 742,00	100,00
161	181151311.N	Plošná úprava terénu přes 500m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	3 750,000	3 750,000	21,70	0,00	---	81 375,00	81 375,00	81 375,00	100,00
		5007,5*2 = 7500,000 A (počítána 2* tl 200mm) Celkové množství 7500 - 1950 (sk. 3) = 5550 (sk.5) (přepočten položky dle SOD 564851111 na tl. 200))											
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	3 420 870,25	3 420 870,25	3 420 870,25	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						64 584,00	0,00	3 451 920,25	3 516 504,25	3 451 920,25	5 344,85
		Celkem za stavební podobjekt						11 846 844,25	0,00	3 451 920,25	15 298 784,50	3 451 920,25	29,14
		Celkem za stavební podobjekt po všech změnách						11 846 844,25	-1 156 059,41	10 970 257,00	21 661 041,84	9 814 197,59	82,84
		Celkem za stavební objekt						11 846 844,25	0,00	3 451 920,25	15 298 784,50	3 451 920,25	29,14
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						11 846 844,25	-1 156 059,41	10 970 257,00	21 661 041,84	9 814 197,59	82,84

Odpovědný zástupce Objednatatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prac a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZÁRAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

[illegible]

12=1170,15	Limit	3 719 850,00
13=39(11)	Sledování limitů v %	13,92%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 451 920,25

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	01
Název stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo a název podobjektu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01 / 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	5
8. Oznámení sanace_III1012 a III1015 Všešary, rekonstrukce silnice ze dne 04.06.2024	2
9. Zápis geotechnika stavby ve stavebním deníku	3
10. Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti ze dne 04.06.2024	2
11. Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti	1
12. Žádost a pokyn k předložení ZBV 01 ze dne 11.06.2024	1
13. Cenové nabídky_uložení odpadu	4
14. Stanovisko AD k ZBV ze dne 28.08.2024	1
15. Stanovisko TDS k ZBV ze dne 28.08.2024	1
16. Rozbor položky č. 564751111.N Podklad z kameniva hrubého drceného tl 150mm	1
Počet listů celkem	21

Souple prací SO po všech změnách															
Název stavby: III/1012 a III/1015 Věstary, rekonstrukce silnice Číslo a název SOPS: 01 - Komunikace Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) & 01							
								celkem po všech změnách							
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %		
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	6	9	11	12	13	14		
1	1131001-21	Rozběrání drážek z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pářní ruční Rozběrání drážek komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žvice a s automatické výplní spár ruční z betonových nebo kamenenových dlaždic, desek nebo tvarovek	M2	32,000	32,000	0,000	30,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	100,00%		
		Převodní množství: rozběrání drážky stávajícího chodníku pro montáž vpustí! drážba bude rozbývána, očištěná a uložena vedle výkopu, po provedení prací ve výkopu bude položena zpět! 8'4 = 32,000 => A													
2	1131072-40	Odsazení podkladů železného H přes 200 do 250 mm strojní pl přes 200 m2 Odsazení podkladů nebo krytý strojní plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, s tl.vrstvy přes 200 do 250 mm	M2	6 805,200	6 805,200	0,000	35,00	238 182,00	0,00	0,00	238 182,00	0,00	100,00%		
		Převodní množství: !de příslušmu je poskládání vrstva PMH 70-400 mm; uvažováno průměrně 235 mm! !de předpokládá bude vyburouany materiál ražbuřdnú zhotovitel - není uvažován odvoz a skládkován! 6805,2 = 6 805,200 => A													
3	1131443-65	Fázování železného krytu Ø 200 mm pruh 5 přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překládkou v trase Fázování železného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochty přes 1 000 do 10 000 m2 s překládkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, dlouhý vrstvou 250 mm	M2	6 805,200	6 805,200	0,000	52,00	353 870,40	0,00	0,00	353 870,40	0,00	100,00%		
		Převodní množství: Fázování nebo vybourání kruhu sadotoků vzopcky cca 150 mm! !de předpokládá bude vyburouany materiál ražbuřdnú zhotovitel - není uvažován odvoz a skládkován! odsazení asfaltu z vozovky 443+456+433+580,5+478+550,7+989+1069+455+420+519+212 = 6 805,200 => A													
4	1132011-12	Vytváření obrub silničních ležatých. Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	M	56,000	56,000	0,000	33,00	1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	100,00%		
		Převodní množství: vytváření obrub silničních ležatých 2,8+40,8+3,6+5,2+3,6 = 56,000 => A													
5	1132021-11	Vytváření obrub krajních obrubníků stojatých. Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	531,400	531,400	0,000	29,00	15 410,60	0,00	0,00	15 410,60	0,00	100,00%		
		Převodní množství: vytváření obrub silničních stojatých 14,2+74,3+111+42+20+53+23,8+108,9+41,7+22,5 = 531,400 => A													
6	118009-001	Ochrana výhledové vodorovnosti po dobu vystavby Ochrana výhledové	M	1 831,000	1 831,000	0,000	35,00	64 085,00	0,00	0,00	64 085,00	0,00	100,00%		
		Převodní množství: pod vozovkou se nachází převýšení a vodorov' provedení sanace vnější nebo drobnou mechanizací nad tímto stěnou! celkem 593+17*6 = 106,000 => A výhledové 594+142 = 736,000 => B Cestlem: A+B = 1 831,000 => C													
7	118009-002	Ochrana kabelových sítí po dobu vystavby Ochrana kabelových sítí	M	42,000	42,000	0,000	40,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	100,00%		
		Převodní množství: stavění sítní, vyvážení sítí na dřevěné trámy nebo bednění 42 = 42,000 => A													
8	1222225-14	Odkopávký a protokopávký zapanebné pro silnice a dálnice v horní řídě mětknostel i objektem do 500 m3 strojné Odkopávký a protokopávký zapanebné pro silnice a dálnice strojné v horní řídě mětknostel i přes 100 do 500 m3	M3	278,441	278,441	0,000	61,00	16 984,90	0,00	0,00	16 984,90	0,00	100,00%		
		Převodní množství: 68850,41 = 2810,350 => A 16,79*10,15 = 2,513 => B 36*42 = 15,120 => C 27*42 = 7,884 => D 43*10,15 = 64,500 => E !odpočet vykopyvaných konstrukcí! 6808,270,15 = -1020,780 => F 6808,2*0,235 = -1599,222 => G 23*40,6 = -1,320 => H Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 278,441 => I													
9	1322511-04	Hroubení rhy nezapařených řh 5 do 800 mm v horní řídě mětknostel i skupiny 3 objektem přes 100 m3 strojné Hroubení nezapařených řh šířky do 800 mm strojné s urovinnám dná do zjednotzeného profilu a spolek v horní řídě mětknostel i skupiny 3 přes 100 m3	M3	397,344	397,344	0,000	106,00	42 118,46	0,00	0,00	42 118,46	0,00	100,00%		
		Převodní množství: drenáže 2*993,36*0,4*0,5 = 397,344 => A													
10	1322542-03	Hroubení zaparených řh 5 do 2000 mm v horní řídě mětknostel i skupiny 3 objektem do 100 m3 Hroubení zaparených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovinnám dná do zjednotzeného profilu a spolek v horní řídě mětknostel i skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	156,315	156,315	0,000	214,00	33 451,41	0,00	0,00	33 451,41	0,00	100,00%		
		Převodní množství: pro potřebu kontrolního rozpočtu uvažována H kanalizace 1,5 m, objem rhy bude upraven podle skutečné hloubky stěn! pro přílohy v půsti 105,1*1,1*(1,09+1,5)/2= pro nové čelo propustku a vtokovou jímku 3'2,2 = 156,315 => A													
11	1395511-21	Bourání kci v hloubených výkopkách az zdva z betonu prostého strojné Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách strojné s přemístěním suti na hornady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého stávající vrst	M3	2,332	2,332	0,000	5 637,00	13 145,48	0,00	0,00	13 145,48	0,00	100,00%		
		Převodní množství: vybourání čela stávajícího propustku pro jeho prodloužení 1,06'2 = 2,332 => A													
1511011-02		Prizeni příložného pažení a rozepření sátn rhy plés 2 do 4 m Prizeni pažení a rozepření sátn rhy pro podání vedení příložné pro jakoukoliv skupinu 3	M2	268,200	268,200	0,000	198,00	53 103,60	0,00	0,00	53 103,60	0,00	100,00%		
		Převodní množství: pro přílohy v půsti 105,1'12'2"=pro nové čelo propustku a vtokovou jímku 3'2'2+2'2'2'1'8 = 268,200 => A													
1511011-12		Odsazení příložného pažení a rozepření sátn rhy hl přes 2 do 4 m Odsazení pažení a rozepření sátn rhy pro podání vedení a uložení materiálu na vzdálenost do 3 m cel výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	M2	268,200	268,200	0,000	97,00	26 015,40	0,00	0,00	26 015,40	0,00	100,00%		
		Převodní množství: 268,2 = 268,200 => A													
161207511-17		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopyvanypanny z horniny řídě mětknostel i skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo vypanny po suchu na ob výklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, adak se sklábem bez rozhmů z horniny řídě mětknostel i skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	832,100	3 437,441	2 605,341	95,00	79 049,50	0,00	247 507,39	326 556,90	247 507,40	413,10%		
		Převodní množství: !vodorovná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu! !skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb beze změny Soutpu prací! 278,441+397,344+156,315 = 832,100 => A ZBV 6.01: 300*70,3*200*7,5'0,7 = 2520,000 => A ZBV 6.02: 85,341 = 85,341 => A													
151207511-19		Přípalek v vodorovnému přemístění výkopkyvanypanny z horniny řídě mětknostel i skupiny 1 až 3 2000 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo vypanny po suchu na ob výklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, adak se sklábem bez rozhmů z horniny řídě mětknostel i skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přípalek k ceně za sáblých dalkách) hloubky přes 1,000 m	M3	7 526,310	58 096,902	50 570,682	8,00	60 210,48	0,00	404 565,46	464 775,94	404 565,46	771,92%		
		Převodní množství: !vodorovná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu! !skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb beze změny Soutpu prací! 752,631*10 = 7526,310 => A ZBV 6.01: 300*70,3*200*7,5'0,7*20 = 50400,000 => A Odvoz zeminy na skládku do 20km ZBV 6.02: 85,341*2 = 170,682 => A													
161207511-37		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopyvanypanny z horniny řídě mětknostel i skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo vypanny po suchu na ob výklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, adak se sklábem bez rozhmů z horniny řídě mětknostel i skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	4,440	4,440	0,000	178,00	790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	100,00%		
		Převodní množství: !vodorovná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu! !skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb beze změny Soutpu prací! beton z vyburaného čela propustku 1,85'2 = 4,440 => A													

[illegible]

41	5771341 21	Adatový listet vrtne obrusna ACO 11 (ABS) 9/14 40 mm š 3 m z nemodifikovaného betónu Adatový listet vrtne obrusna ACO 11 (ABS) z rozprostřením a se zhuštěním v nemodifikovaného betónu v průřezu šířky přes 3 m š 1,6 po zhuštění š. 40 mm	M2	6 855,000	6 855,000	0,000	178,00	1 220 190,00	0,00	0,00	1 220 190,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: ACO 11 +, saff. pojivo 50/70 6855 + 6855,000 ==> A											
42	5962111 10	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pářší rubův š 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždek komunikací pro pářší rubův š tolem z kamenná kládkového nebo dřevěného š. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojvlým hutněním vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajici š. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	M2	35,080	35,080	0,000	271,00	9 506,68	0,00	0,00	9 506,68	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: položení vyřizání očistěné dlažby v misli přilpojek vpustí 32 = 32,000 ==> A nad propustit v nové dlažby 1,4*2,2 = 3,080 ==> B Celkem: A+B = 35,080 ==> C											
43	5924501 8	dlažba bez obědné betonové 200x100x60mm přírodní dlažba bez obědné betonové 200x100x60mm přírodní	M2	3,142	3,142	0,000	206,00	647,25	0,00	0,00	647,25	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 3,08*1,02 = 3,142 ==> A											
44	5962122 20	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací rubně š 80 mm skupiny B pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždek pozemních komunikací rubně š tolem z kamenná kládkového nebo dřevěného š. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojvlým hutněním vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajici š. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	M2	36,000	36,000	0,000	280,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 36 = 36,000 ==> A											
45	592V90 09	dlažba betonové se zámkem i bez zámku š. 80 mm základní barevné provedení dlažba bez obědné betonové 200x100x60mm barevná	M2	37,080	37,080	0,000	316,00	11 717,28	0,00	0,00	11 717,28	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 36*1,03 = 37,080 ==> A											
46	5976611 11	Náplň dřázdění do tole z betonu š 100 mm z dlažebních kusek drobných Náplň dřázdění do tole z betonu prostého š. 100 mm, s vyplněním a zařazením spár	M2	54,500	54,500	0,000	1 623,00	88 433,50	0,00	0,00	88 433,50	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: náplň z DD 0,5 m (34,2+6,5+43,4+20,2+2,7)*0,5 = 54,500 ==> A											
47	87100R 001	Oprava kanalizace položka obsahuje rýhu pro kanalizaci vč. otvoru výkopku a poplátku za uložení, vybranost stávajícího potrubí K7 DN300/ položení nového potrubí z plastu DN300 vč. přesuvu na kamennu, lože pod potrubí, otepy potrubí, zásepy rýhy, hrobova uložení 1,5 m jednotková cena uložení jako agregovaná položka z položek databáze RST 80 = 80,000 ==> A	M	80,000	80,000	0,000	2 508,00	200 640,00	0,00	0,00	200 640,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vidkové tloušťky SN12 DN 200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tladkové zhotoveného uložení, tloušťky SN 12 DN 200	M	105,100	105,100	0,000	635,00	66 738,50	0,00	0,00	66 738,50	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: vzhledem k tomu, že nelí jasný průběh, hrobova a materiál stoky je tato položka pouze informativní a bude účtována skutečnost přilpojek vpustí 91,1+14 = 105,100 ==> A											
49	8773503 10	Montáž tole na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub tladkých zhotovených DN 200 Montáž tole na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC tladkého zhotoveného tole, více než tvrdých tole zhotovených DN 200	RUS	56,000	56,000	0,000	49,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: vzhledem k tomu, že nelí jasný průběh, hrobova a materiál stoky je tato položka pouze informativní a bude účtována skutečnost přilpojek vpustí 32+28,4 = 56,000 ==> A											
50	2861733 9	tole kanalizace PP KG DN 200x45 tole kanalizace PP KG DN 200x45	RUS	24,000	24,000	0,000	178,00	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: cena 1 kusku ==> A											
51	286V90 47	tole kanalizace PP KG DN 200x45 tole kanalizace PP KG DN 200x45	RUS	32,000	32,000	0,000	208,00	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 32,000											
52	8773703 20	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub tladkých zhotovených DN 300 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC tladkého zhotoveného odboček DN 300	RUS	24,000	24,000	0,000	247,00	5 928,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: vzhledem k tomu, že nelí jasný průběh, hrobova a materiál stoky je tato položka pouze informativní a bude účtována skutečnost odbočka vpustí 28,4 = 24,000 ==> A											
53	2861721 5	odbočka kanalizace PP SN16 45 DN 300/200 odbočka kanalizace PP SN16 45 DN 300/200	RUS	24,000	24,000	0,000	5 635,00	135 240,00	0,00	0,00	135 240,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 24,000											
54	8792301 91	Přilpojek za práce sklon přes 20 % plí montáž jednéholi kanalizačního potrubí DN 40 až 500 Přilpojek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % až 500	M	14,000	14,000	0,000	42,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 14,000											
55	8904118 51	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a inek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	M3	1,178	1,178	0,000	1 666,00	1 962,55	0,00	0,00	1 962,55	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: vybranost uložení vpustí (0,5*2*3,14)*4*1,5*4 = 1,178 ==> A											
56	89594R 001	Osvazení uložení vpustí z bet dřívk v osazení mříže a kóde na bílé a kaly Osvazení uložení vpustí z bet dřívk v osazení mříže a kóde na bílé a kaly	RUS	28,000	28,000	0,000	4 152,00	116 256,00	0,00	0,00	116 256,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: obestavění LWK 7, B, 13, 17,5 = 5,000 ==> A normální 28-5 = 23,000 ==> B Celkem: A+B = 28,000 ==> C											
57	592V90 025R	Šouprava dřívk vpustí šouprava dřívk vpustí	RUS	28,000	28,000	0,000	8 205,00	229 740,00	0,00	0,00	229 740,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 28,000											
58	5504104 9	mříž tlouška 600/401 420X620 D400 vč. kóde na bílo mříž tlouška 600/401 420X620 D400	RUS	23,000	23,000	0,000	6 317,00	145 291,00	0,00	0,00	145 291,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: mříž tlouška 600/401 420X620 D400											
59	552V90 40	mříž tlouška pro oboustrannou vpust vč. kóde na bílo mříž tlouška 600/401 420X620 D400	RUS	5,000	5,000	0,000	10 775,00	53 875,00	0,00	0,00	53 875,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 5,000											
60	8952042 11	Demontáž mříž tlouškových včetně rámu tloušťkou přes 150 kg Demontáž mříž tlouškových včetně rámu, tloušťkou jednotlivě přes 150 kg	RUS	4,000	4,000	0,000	425,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: "u všech přemísťovaných vpustí se předpokládá poškození plí demontáž" vybranost mříž vpustí 4 = 4,000 ==> A											
61	8990311 11	Výklové úprava uložení vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výklové úprava uložení vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	RUS	3,000	3,000	0,000	3 460,00	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: stavění šachty 3 = 3,000 ==> A											
62	8994311 11	Výklové úprava uložení vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycho hmoce, souplete nebo hydrantu Výklové úprava uložení vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycho hmoce, souplete nebo hydrantu bez úpravy amatur	RUS	1,000	1,000	0,000	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 23,000											
63	9112111 11	Montáž zábradlí ocelového plítyčného vudy do betonového podkladu Montáž zábradlí ocelového plítyčného vudy do betonového podkladu	M	2,200	2,200	0,000	1 483,00	3 262,60	0,00	0,00	3 262,60	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: skupina 1 = 1,500 ==> A 2,200											
64	553V90 003	Zábradlí tubkové vč. nálehu Zábradlí tubkové vč. nálehu	M	2,200	2,200	0,000	4 448,00	9 785,60	0,00	0,00	9 785,60	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: 2,200											
65	91313R 113	Nář srovidla (očistění, obroušení, nář antirizozní barvou) Nář srovidla ocelové se zabíraním slo upko jednostranné úroveň zádržnosti N2	M2	65,000	65,000	0,000	15,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: úroveň zádržnosti 0,2 m 65,000											
66	9131211 11	Montáž a demontáž dodané dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dodaných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a příslušení	RUS	18,000	18,000	0,000	247,00	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: dobu trvání de aktualizovaného harmonogramu je 156 dnů/ 1. etapa z značky B1 2 = 2,000 ==> A 2. etapa z značky B1 2 = 2,000 ==> B Objednána rasa 1. etapa B1 6 7 = 7,000 ==> C Objednána rasa 2. etapa B1 6 7 = 7,000 ==> D Celkem: A+B+C+D = 18,000 ==> E											
67	9131211 12	Montáž a demontáž dodané dopravní značky kompletní zvětšené Montáž a demontáž dodaných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a příslušení	RUS	7,000	7,000	0,000	297,00	2 079,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	100,00
		Pevnosti materiál: Objednána rasa 1. etapa P22 5 = 5,000 ==> A Objednána rasa 2. etapa P22 2 = 2,000 ==> B Celkem: A+B = 7,000 ==> C											
68	9131212 11	Přilpojek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použít Přilpojek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a každý další den použít dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	RUS	2 808,000	4 158,000	1 350,000	8,00	22 464,00	0,00	10 800,00	33 264,00	10 800,00	148,00
		Pevnosti materiál: 18*156 = 2808,000 ==> A ZAV 0,01: 18*75 = 1350,000 ==> A											

69	9131212	Přilpatek k dodanému dopravnímu značce kompletní zvláštní za první a ZKD den použití Mortálá a demontáž dodaných dopravních značek Přilpatek za první a každý další den použití dodaných dopravních značek cenné 12.1112	KUS	1 092,000	1 617,000	525,000	18,00	19 656,00	0,00	9 450,00	29 106,00	9 450,00	148,08%
		Převodní množství: 7*156 = 1092,000 => A ZAV 6,01: 7*75 = 525,000 => A											
70	9132113	Mortálá a demontáž dodaných dopravních značek reflexní šířky 3 m Mortálá a demontáž dodaných dopravních značek reflexních, šířky 3 m	KUS	8,000	8,000	0,000	297,00	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 4 kusy v každé etapě 2*4 = 8,000 => A											
71	91321123	Přilpatek k dodanému dopravnímu značce reflexní 3 m za první a ZKD den použití Mortálá a demontáž dodaných dopravních značek Přilpatek za první a každý další den použití dodaných dopravních značek cenné 21.1114	KUS	1 248,000	1 848,000	600,000	18,00	22 464,00	0,00	10 800,00	33 264,00	10 800,00	148,08%
		Převodní množství: 8*156 = 1248,000 => A ZAV 6,01: 8*75 = 600,000 => A											
72	9141111	Mortálá světlé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímání na sloupek nebo konzolu Mortálá světlé dopravní značky zakázané velikosti do 1 m ² objímání na sloupek nebo konzolu	KUS	17,000	17,000	0,000	148,00	2 516,00	0,00	0,00	2 516,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: nové dopravní značky p2 kaveni 2 = 2,000 => A p6 etap 7 = 7,000 => B p6 přechod 6 = 6,600 => C IS12a obec 1 = 1,000 => D IS12b konec obce 1 = 1,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 17,000 => F											
73	404VP0001	Značka dopravní reflexní základní velikost s rámečkem a upevňovacími prvky s dopravní Značka dopravní reflexní základní velikost s rámečkem a upevňovacími prvky s dopravní	KUS	17,000	17,000	0,000	969,00	16 473,00	0,00	0,00	16 473,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 17,000											
74	9142111	Mortálá světlé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m ² Mortálá světlé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m ²	KUS	2,000	2,000	0,000	445,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 2,000											
76	404VP646	Informační značky (line L117, L118 L1750x1500mm - informační tabule Informační značky (line L117, L118 L1750x1500mm)	KUS	2,000	2,000	0,000	5 951,00	11 902,00	0,00	0,00	11 902,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 2,000											
76	91451112	Mortálá sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm Mortálá sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupky D 60	KUS	17,000	17,000	0,000	346,00	5 882,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 17,000											
77	404VP0002	sloupky pro dopravní značku s patkou sloupky pro dopravní značku s patkou	KUS	17,000	17,000	0,000	1 335,00	22 895,00	0,00	0,00	22 895,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 17,000											
78	91500R001	Vodorovné dopravní značení barvou a plastem, předznačení barvou, barva bílá Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní fólií v předznačení	M2	604,350	604,350	0,000	282,00	170 426,70	0,00	0,00	170 426,70	0,00	100,00%
		Převodní množství: vodorovné značení - přechod vč. vodící linie 29,6/2+26,4/2+26,5/2 => A čára 0,125 2,5/4+12,5/2+14,5 = 49,500 => B plošina 6 = 6,000 => C délka 11+1+5 = 12,000 => D vodící čáry podél vozovky 990/2*0,25 = 495,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 604,350 => F											
79	916131213	Osažení silničního obrubníku betonového státního s boční operou do lože z betonu prostého Osažení silničního obrubníku betonového se zřizním lože, s vyplněním a zafixním spár cementovou maltou státního s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	1 504,700	1 504,700	0,000	413,00	621 441,10	0,00	0,00	621 441,10	0,00	100,00%
		Převodní množství: silniční 150x250 pímá 1,2+1+5+18,5+6+60,2+24,4+27,4+18,4+48,6+7+80,4+72,4+29,8+3,1+8+18,2+9,1+29,4+82,1+78+0,3 = 642,100 => A silniční 150x250 pímá 24,6+36,8+4+14,8+1,2+24,8+0,6+16,4+41,1+5,4+2,4+5,6+6,1+96,4+91,4+40,2+2+43,5+29,1+110,3+47,1 = 718,300 => B z toho vjezd 8,8+3+6+4,6+3+5+7,3+5,5+3,6+5+1+5+7,7+13,7+5,2+5+1,5+4,6+5+2+7,1+4+6+16+3,6+1,32 silniční 150x250 R1 1,6+1,2+1,6+1,6 = 6,000 => C silniční 150x250 R2 3,2 = 3,200 => D silniční 150x250 R3 6 = 6,000 => E silniční 150x250 R4 7,5 = 7,500 => F silniční 150x250 R5 5 = 5,000 => G silniční 150x250 R6 9,6+6+1+5,5 = 33,800 => H silniční 150x250 R9 15,4 = 15,400 => I silniční 150x250 R12 10,7 = 10,700 => J silniční 150x250 R15 23,2 = 23,200 => K silniční 100x250 pímá 33,5 = 33,500 => L Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 1504,700 => M											
80	59217026-1	Obrubník betonový silniční 150x250mm Obrubník betonový silniční 150x250mm ve všech variantách dle situace stavby (pímá, oblouková, přechodová, okružní)	M	1 534,794	1 534,794	0,000	143,00	219 475,54	0,00	0,00	219 475,54	0,00	100,00%
		Převodní množství: 1504,7*1,02 = 1534,794 => A											
81	916213293	Přilpatek za osazení obloukového obrubníku Osažení obloukového obrubníku betonového se zřizním lože, s vyplněním a zafixním spár cementovou maltou Přilpatek k cenám za osazení obloukového obrubníku	M	110,800	110,800	0,000	10,00	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: silniční 150x250 R1 1,6+1,2+1,6+1,6 = 6,000 => A silniční 150x250 R2 3,2 = 3,200 => B silniční 150x250 R3 6 = 6,000 => C silniční 150x250 R4 7,5 = 7,500 => D silniční 150x250 R5 5 = 5,000 => E silniční 150x250 R6 9,6+6+1+5,5 = 33,800 => F silniční 150x250 R9 15,4 = 15,400 => G silniční 150x250 R12 10,7 = 10,700 => H silniční 150x250 R15 23,2 = 23,200 => I Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 110,800 => J											
82	91912212	Řezání spár pro vytvoření komuniky 5 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivu v živičném krytu Řezání dlažebních spár v živičném krytu vytvoření komuniky pro těsnící závlivu šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	1 504,700	1 504,700	0,000	25,00	37 617,50	0,00	0,00	37 617,50	0,00	100,00%
		Převodní množství: podešl silničních obrub v asfaltovém krytu/ 1504,7 = 1504,700 => A											
83	91912111	Řezání spár závlivu za studena pro komuniky 5 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem Obloužení dlažebních spár závlivu za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního náletu s těsnícím profilem pod závlivu, pro komuniky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	1 504,700	1 504,700	0,000	25,00	37 617,50	0,00	0,00	37 617,50	0,00	100,00%
		Převodní množství: 1504,7 = 1504,700 => A											
84	910411121	Celo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 Celo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm.	KUS	1,000	1,000	0,000	23 845,00	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 1,000											
85	910413111	Volová jímka z betonu prostého propustku z trub DN 800 Volová jímka propustku z betonu prostého s C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	19 770,00	19 770,00	0,00	0,00	19 770,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 1,000 Geotextilie pro vypuštění, separaci a filtraci kanál z PP podléhají povinnosti v tahu plus 15 do 50 MNm Geotextilie kanál pro vypuštění, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podléhá povinnosti v tahu plus 15 do 50 MNm											
86	919726202	7443,775 = 7443,775 => A ZAV 6,01: -7443,775 = -7443,775 => A	M2	7 443,775	0,000	-7 443,775	19,00	141 431,73	-141 431,73	0,00	0,00	-141 431,73	-100,00%
		Převodní množství: 7443,775 = 7443,775 => A											
87	919732211	Dřivěná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla 15 mm hl 25 mm s profizátem Dřivěná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zatím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s prospem vápeným hydraulizací šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prolezní spáry	M	77,800	77,800	0,000	64,00	4 979,20	0,00	0,00	4 979,20	0,00	100,00%
		Převodní množství: starý a nový kryt 12,6*7,1+9,2+5,6+7,3+10,4+7,4+12,2+6 = 77,800 => A											
88	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	77,800	77,800	0,000	30,00	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 12,6+7,1+9,2+5,6+7,3+10,4+7,4+12,2+6 = 77,800 => A											
89	966005211	Rozobrábání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek Rozobrábání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s permisním hmot na skalku na vzdálenosti do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se získáním jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	M2	3,000	3,000	0,000	148,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: z čela propustku pro zpětné osazení 3 = 3,000 => A											

90	960600 32	Odstavení značek dopravních nebo orientačních značek s betonovými patkami Odstavení dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s sčítaním hmot na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zřazením jam a jeho zhroucení v betonovou patku	KUS	3,000	3,000	0,000	247,00	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: odst. DZ do šrotu Z = 2,000 => A přemístění do nové polohy 1 = 1,000 => B Celkem: A+B = 3,000 => C											
91	979044 51	Očištění vybojovaných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná dlažebna Očištění vybojovaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládnu na vzdálenost do 10 m záměrných dlaždic s vyplněním spár kamenným	M2	32,000	32,000	0,000	18,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 32 = 32,000 => A											
92	9972211 31	Vodorovná doprava vybojovaných hmot nošením do 50 m Vodorovná doprava vybojovaných hmot nošením s naložením a se sčítaním na vzdálenosti do 20 m	T	0,157	0,157	0,000	1 977,00	310,39	0,00	0,00	310,39	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 3*0,025+značka 0,082 = 0,157 => A											
93	9972215 61	Vodorovná doprava sítu z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sítu bez naložení, ale se sčítaním a s hrubým urovněním z kusových materiálů na vzdálenosti do 1 km	T	128,358	128,358	0,000	6,00	770,15	0,00	0,00	770,15	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: "odvazná vzdálenost 20 km stanovená pro potřebu kontrolního rozpočtu" "skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací" 167*0,29+531,4*0,205 = 125,177 => A 1,178*2,7 = 3,181 => B Celkem: A+B = 128,358 => C											
94	9972215 69	Připílatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítu z kusových materiálů Vodorovná doprava sítu bez naložení, ale se sčítaním a s hrubým urovněním Připílatek k ceně za každý další / zpočty 1 km ples 1 km	T	2 438,802	2 438,802	0,000	6,00	14 632,81	0,00	0,00	14 632,81	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: "odvazná vzdálenost 20 km stanovená pro potřebu kontrolního rozpočtu" "skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací" 128,358*19 = 2 438,802 => A											
95	9972215 71	Vodorovná doprava vybojovaných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybojovaných hmot bez naložení, ale se sčítaním a s hrubým urovněním na vzdálenosti do 1 km	T	0,964	0,964	0,000	46,00	44,34	0,00	0,00	44,34	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 2*0,082+4*0,2 = 0,964 => A											
96	9972215 79	Připílatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybojovaných hmot Vodorovná doprava vybojovaných hmot bez naložení, ale se sčítaním a s hrubým urovněním na vzdálenosti Připílatek k ceně za každý další / zpočty 1 km ples 1 km	T	18,316	18,316	0,000	46,00	842,54	0,00	0,00	842,54	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: "odvazná vzdálenost 20 km stanovená pro potřebu kontrolního rozpočtu" "skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací" 0,964*19 = 18,316 => A											
97	9972216 12	Nakládání vybojovaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybojovaných hmot	T	0,964	0,964	0,000	69,00	66,52	0,00	0,00	66,52	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,964 = 0,964 => A											
98	9972218 61	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	133,955	133,955	0,000	148,00	19 825,34	0,00	0,00	19 825,34	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 2,332*2,4 = 5,597 => A 167*0,29+531,4*0,205 = 125,177 => B 1,178*2,7 = 3,181 => C Celkem: A+B+C = 133,955 => D											
99	998251 11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo železným na komunikaci vzdálenost do 200 m jakékoliv délky uložení	T	1 568,775	1 568,775	0,000	59,00	92 557,73	0,00	0,00	92 557,73	0,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 1 568,775											
Nové polohy													
100	1221911 07.N	Odkopávky a prokápávky nezapočítané v normě Eddy te21 skupiny 1 a 2 objem ples 1000m3 strojů	M3	0,000	2 625,000	2 625,000	54,50	0,00	0,00	143 062,50	143 062,50	143 062,50	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 2625 = 2625,000 => A 3,750*0,7(žitožak) = 2625											
104	14122.R	Poplatek za skládku	T	0,000	4 987,500	4 987,500	851,00	0,00	0,00	4 244 362,50	4 244 362,50	4 244 362,50	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 2625*1,9 = 4987,500 => A											
106	0300010 00	Zařízení stavebních	KUS	0,000	1,000	1,000	11 881,00	0,00	0,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 1 = 1,000 => A 24713 Kč z SOD/156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení dnů)=11881											
107	0042030 00B	Optocení stavebních, zábrany, mostky, lavky	KUS	0,000	1,000	1,000	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 1 = 1,000 => A + 943 Kč z SOD/156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení dnů) =2 376											
111	4919723 123.N	Desky střešní pro ochranu, separaci a filtraci netkaná méně než ples 500 do 800 g/m2	M2	0,000	3 750,000	3 750,000	138,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	517 500,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 250*7,5*2=3750											
112	9197211 03.N	Geotextil pro stabilizaci podkladů škaná z polyetyrenu podtláková pevnost tahu přes 80 do 150kN/m	M2	0,000	7 500,000	7 500,000	113,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	847 500,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 500*7,5*2 = 7500,000 => A											
113	5647811 11.B	Podklad z kamenná hrubého drceného Ø 150mm (hrubý 20/40)	M2	0,000	7 500,000	7 500,000	264,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 500*7,5*2 (2x Ø 150 mm)											
114	1290011 03.N	Připílatek za zřízení odkopávky nebo prokápávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	0,000	2 625,000	2 625,000	622,00	0,00	0,00	1 370 250,00	1 370 250,00	1 370 250,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 2625 = 2625,000 => A 3,750*0,7(žitožak) = 2625											
160	5648011 N	Podklad ze škvárců ØD plochy přes 100 m2 Ø 200 mm		0,000	7 500,000	7 500,000	206,44	0,00	0,00	1 548 300,00	1 548 300,00	1 548 300,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 500*7,5*2 = 7500,000 => A 500*7,5*2 (2x Ø 200 mm)											
161	1811331 1.N	Plošná úprava terénu přes 500m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti ples 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	3 750,000	3 750,000	21,70	0,00	0,00	81 375,00	81 375,00	81 375,00	100,00%
		Pevnost mrazová: 0,000 ZBV 6,01: 7,5*500 = 3750,000 => A											
Celkem							11 846 844,26	-1 190 089,41		21 081 041,84	9 814 197,00	82,00%	

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Alena Švideková
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

2016/FM/98563

Naše značka

25_SOD_2024-004/1

Vyřizuje/tel.

Josef Mikel /

V Hradci Králové dne

04.06.2024

Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Vážená paní Švideková,

tímto Vám oznamuji novou skutečnost o neúnosné původní zemní pláň a její aktivní zóny zjištěnou na stavbě III/1012 Všešary ulice Mnichovická po odtěžení stávajících podkladních vrstev na původní zemní pláň komunikace.

Po odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky byly provedeny dne 13.5.2024 na zemní pláni kontrolní laboratorní statické zkoušky s nevyhovujícím výsledkem ($E_{def2} = 22,7 \text{ MPa}; 29,4 \text{ MPa}$) pro založení nové konstrukce silnice. Ve stávající aktivní zóně je uložen kamenitý materiál frakce 0 – 250 mm, který není možné zlepšit půdní frézou s hydraulickými pojivy z důvodu větší frakce kameniva než 63 mm, tak jak bylo předpokladem zadávací dokumentace.

Na základě posouzení přizvaného geotechnika stavby pana Pňovského zapsaném ve stavebním deníku dne 13.5.2024 ohledně stávajících materiálů ve vozovce bylo i za účasti TDS objednatele rozhodnuto, že:

- stávající aktivní zónu bude nutné odtěžit do hloubky 0,5 m a 0,8 m na parapláň,
- položit vyztuženou geomříž s textilií (Combigrid 40/40), a
- nasypat po vrstvách kamenivo frakce 0 – 125 mm.

Tento zkušební úsek s výměnou materiálu byl v km 0,950 – 0,980. Nicméně po přejezdu hutního válce, zemní plán viditelně vykazovala plasticitu, na které nebylo možné provést měření statickou zatěžovací deskou. Proto byly odebrány další vzorky parapláňe na laboratorní rozbor v km 0,865 a km 0,950, které zařídily stávající materiál do kategorie F6 Cl.

M-SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

oblastní závod JIH:

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

provoz Strakonice: Heydukova 321, 386 01 Strakonice

středisko České Budějovice: Čechova 727,

370 01 České Budějovice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: + 420 495 846 808

e-mail: jih@msilnice.cz

web: www.msilnice.cz

Po nevyhovujícím pokusu na zkušebním úseku byl opět přizván geotechnik spolu s dodavatel syntetických geotextilií. Společně byla navržena úprava aktivní zóny s použitím separační a výztužné geotextilie. Bylo také dohodnuto, že se provedou dva zkušební úseky v hloubkách 0,5 m a 0,7 m od zemní pláně, jelikož hlouběji nelze vozovku založit z důvodu kolize se stávajícími inž. sítěmi (plynovod a vodovod). Zhotovitel následně vykopal úseky v km 0,950 – 0,980.

Po provedení kontrolního měření únosnosti pomocí statické zatěžovací desky se ukázalo, že nejvhodnějším řešením pro dosažení požadované únosnosti je odtěžení aktivní zóny v tl. 70 cm a následně položení separační geotextilie 500g/m², výztužné geomříže 80/80 kN, vrstvy kameniva frakce 32/63 mm v tl. 30 cm, na toto opět výztužnou geomříž 80/80 kN a kamenivo frakce 0/63 mm v tl. 40 cm (dále jen „Navrhované řešení“).

Na místo průzkumu geotechnikem stavby byli přizváni TDS a AD, kteří s Navrhovaným řešením souhlasí. Zhotovitel také považuje Navrhované řešení za optimální.

Tyto nové skutečnosti, které znamenají nutnost provést Navrhované řešení nemohl zhotovitel předvídat. Zároveň zhotovitel uvádí, že Navrhované řešení vyvolá jak vícepráce, tak i prodloužení termínu dokončení díla na stavbě III/1012 Všešary. Vícepráce budou mít dopad do smluvní ceny ve výši až 10.000.000,- Kč. Doba pro dokončení díla se tímto také prodlouží o 2,5 měsíce.


Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele nejpozději do 6. června 2024 o vydání pokynu, kterým:

- souhlasí s výše Navrhovaným řešením,
- dává pokyn k zahájení prací odpovídající Navrhovanému řešení, a
- dává pokyn k vypracování ZBV s novým harmonogramem výstavby.

Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsáním postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Josef Mikel
Zástupce Zhotovitele
M-Silnice a.s.



Přílohy:

1. Zápis geotechnika stavby ve stavebním deníku
2. Zápis TDS ve stavebním deníku
3. Protokol o zkoušce číslo 20-24-20-001
4. Protokol o zkoušce číslo 20-24-20-009
5. Protokol o zkoušce číslo 20-24-20-010
6. Protokol o zkoušce číslo 20-24-20-011
7. Protokol o zkoušce číslo 20-24-20-012
8. Protokol o zkoušce číslo 20-24-22-023
9. Rozpis ocenění

Zápis geotechnik

Dnesho dle proveden počítá se vstupem TDS, zhotovlen pro posazení staven zemní plně. V úrovni zemní plně na stavebním materiálu provedeny 2 statické zkušební zkušebí s nehybnými výsledky. Po požadavky techniky jsou v úrovni zemní plně přítom deformace. Zemní plně je neúnosná. Provedeny 2 kapové sondy v km 0,970 0,930. pro ověření geologické skladby. Pod vstupy hrubozrnného kamene fr. do 250mm o tl. 20-30cm se nachází jíl písčité až hlína písčité do úrovně 40-100cm. Klávesky pod tando vstupy byly zastiřeny sídlem omezení jílů tlakem kontrolované (FG(1), FG(4)). Vzhledem k charakteru hrubozrnného kamene není úprava zemní plně zemní ani státní frezou možná. Pro dosažení požadované hodnoty na zemní plně je nutná sanace AZ. Vzhledem k charakteru podkladů nevhodných zemín (FG, FG) deformace provedení křivky zkušebí pro ověření menosti sanace vsedí. Pokusná provedení 2 zkušebních vsedí s mocností 0,5m 0,8m. SD fr. 0-15mm Pod sanací vsedí bude rozprostřena výtvarná geotextilní

Archieva

Úpis geotechnický:

21.5.2024

Byla provedena kontrola zkušebního pole s neúspěšným výsledkem. Požadavek zkušební zkušební vyjít' bylo
1/2 hlubek z zkušebního řezného stěnu a
geotechnickým podmínkám, doporučeným následně
postup:

- neuvést podlahu základu políčka aparátu

geotextilie (500 g/m²)

- políčka geometrie (hloubka, výška) - políčka

- 30 cm 3D 32/63

- 20 cm 3D 0/63

Na tyto provedení sádky vprave' jsou provedeny
kontrolní zkušební cca políčka K27. Takto navržené
sádky vprave' dosahující ověřit na zkušební poli.

J. Vlček

Úpis geotechnický:

21.5.2024

Byla provedena kontrola zkušebního pole s neúspěšným výsledkem. Požadavek zkušební zkušební vyjít' bylo
1/2 hloubky z zkušebního hloubky zkušební zkušební
geotechnickým podmínkám, doporučeným následně
postup:

- neuvést podkladě dle požadavku

geotechnický (500 g/m²)

- požadavek geometrie (hloubka, výška) - polystyren

- 30 cm 3D 32/63

- 20 cm 3D 0/63

Na tyto provedení s uvedenými úpravami provedení
kontrolní zkušební cile platit' k 27. Takto navržen
s uvedenými úpravami dle požadavku ověřit na zkušební poli.

J. Vlček

Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká sanace podloží vozovky, resp. aktivní zóny.

Původní řešení dle PD předpokládalo:

- 1) Odfrézování stávajícího asf. souvrství.
- 2) Odstranění stávajícího vozovkového souvrství z nestmeleného kameniva.
- 3) V případě nevyhovujících parametrů AZ její sanace. Sanace měla spočívat ve zlepšení parametrů AZ přímísením hydraulického pojiva zemní frézou do hl. 350-400 mm.

Popis skutečně zastiženého stavu:

Po odstranění stávajícího nestmelených vrstev vozovkového souvrství až na úroveň zemní plně došlo ve většině plochy k zastižení historické sanace AZ provedené z lomového kamene fr. cca. 200-300 mm. Tato historická sanace byla z hlediska vhodnosti materiálu AZ zhodnocena jako vyhovující. Z toho důvodu došlo ke zhutnění zemní plně a provedení dvou statických zatěžovacích zkoušek s výsledkem $E_{\text{def},2}=22,7 \text{ MPa}$; $E_{\text{def},1}/E_{\text{def},2}=2,29$ a $E_{\text{def},2}=29,4 \text{ MPa}$; $E_{\text{def},1}/E_{\text{def},2}=3,20$. Zemní plně tak nesplnila požadovanou únosnost.

Z důvodu použití velké frakce kameniva v historické sanaci AZ nemohlo dojít ke smíšení zeminy s hydraulickým pojivem. Bylo tak rozhodnuto o odtěžení stávající AZ v mocnosti 0,5 m.

Na úrovni odkryté parapláně byla zastižena zemina zatříděna jako jíl se střední plasticitou F6 CI, která je nevhodná do AZ. Dále po odtěžení AZ docházelo k zavodňování parapláně. Z těchto důvodů by bylo opět nevhodné provádět jakoukoliv sanaci AZ hydraulickými pojivy.

Dále bylo přistoupeno k provedení několika zkušebních úseku sanace AZ:

- 1) Výměna zeminy v AZ za kamenivo. Řešení v hloubce 0,5-0,7 m s neměřitelným výsledkem na zemní pláni. Řešení účinné až od výměny AZ v mocnosti cca 1,0-1,2 m, což je vzhledem k uložení IS po většinu délky trasy nepoužitelné.
- 2) Výměna zeminy v AZ za kamenivo v kombinaci se separační geotextilií s výztužnou funkcí. Řešení v hloubce 0,5-0,7 m s nedostatečnou únosností na zemní pláni.
- 3) Výměna zeminy v AZ za kamenivo v kombinaci se separační geotextilií s vysokou gramáží (500 g/m²) a dvouosou geomříží 80/80 kN. Řešení cca ve staničení km 0,960 – 0,993 mírně pod požadovanou hodnotou a cca ve staničení km 950 – 960 s již vyhovující hodnotou.

Na základě zkoušek, zastižených zemin a návrhu geotechnika dojde k sanaci AZ následujícím způsobem:

Staničení km 0,960 – 0,993

Odtěžení původní sanace AZ v mocnosti cca 0,2 – 0,3 m. Odtěžení rostlé zeminy do hl. 0,7 m pod projektovou zemní plně. Na odkrytou paraplán bude uložena separační geotextilie s vysokou gramáží (500 g/m²). Na separační geotextilii bude uložena dvouosá geomříž 80/80 kN z PET. Následně bude rozprostřena jedna vrstva z recyklovaného kameniva 32/63. Na tuto vrstvu bude opět položena geomříž stejných parametrů jako na parapláni. Následovat budou dvě vrstvy z recyklovaného kameniva frakce 0/63 proložené opět geomříží stejných parametrů jako na parapláni.

Staničení km 0,500* – 0,960

Odtěžení původní sanace AZ v mocnosti cca 0,2 – 0,3 m. Odtěžení rostlé zeminy do hl. 0,7 m pod projektovou zemní plně. Na odkrytou paraplán bude uložena separační geotextilie s vysokou gramáží (500 g/m²). Na separační geotextilii bude uložena dvouosá geomříž 80/80 kN z PET. Následně bude rozprostřena vrstva z recyklovaného kameniva 32/63. Na tuto

vrstvu bude opět položena geomříž stejných parametrů jako na parapláni. Následovat bude vrstva z recyklovaného kameniva frakce 0/63.

*Toto staničení lze odhadovat na základě zkušeností s výkopy pro IS které v minulosti probíhaly přímo pod vozovkou. Obdobné podloží jako na konci úseku bylo zastiženo i během souběžné akce výměny vodovodu ve staničení cca km 0,620 – 0,660. Dalším kritériem je, že od staničení 0,500 – 0,993 tvoří vozovka souběžnou údolnici se Všestarským potokem.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací popsaných výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Oznámením o zjištění skutečnosti*“ ze dne 4.6.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:


Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká výměny podloží vozovky, které bylo zhotovitelem ohlášeno 4.6.2024.

Vzhledem ke skutečnému stavu podloží vozovky souhlasím s technickým řešením odtěžení zeminy AZ v mocnosti 0,7 m cca ve staničení km 0,500 – 0,993. Následným uložením separační geotextilie min. 500 g/m² a dvouosé geomříže 80/80 kN z PET. Nahrazením rostlé zemina za recyklované kamenivo fr. 32/63, včetně proložení další vrstvy stejnou geomříží pro vrstvu / vrstvy výměny podloží vozovky za recyklované kamenivo fr. 0/63 až po úroveň projektové zemní pláně.

Za AD s výše popsaným řešením souhlasím:

VANĚK JAN



V Říčanech
11. 6. 2024

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 93 Pardubice


**Věc: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice
Žádost o pokyn k předložení ZBV 1**

Vážení,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice**“, je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení o zjištění skutečnosti od společnosti M-Silnice a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

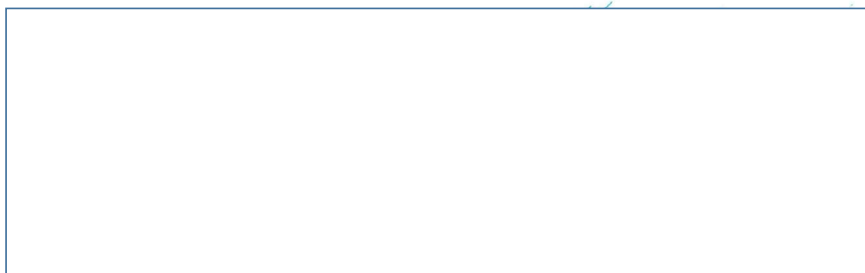

Přílohy:

1. Oznámení o zjištění skutečnosti „**III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice**“ ze dne 4. 6. 2024

--

Orvanová Markéta

Od: Josef Mrázek <
Odesláno: středa 31. července 2024 10:25
Komu: Orvanová Markéta
Předmět: RE: Poptávka_uložení odpadu

Dobrý den,

V reakci na Vaši poptávku a po prohlídce materiálu na stavbě Vám nabízíme uložení této zeminy na lokalitě Mydlovary za cenu 740 Kč/tunu. Jako podmínku žádáme doložení rozborů zeminy dle tab. II.a výluh.

V případě potřeby jsem Vám k dispozici na uvedených kontaktech.

Děkuji a přeji klidné dny

JM.

JOSEF MRÁZEK

JEDNATEL

MOB:

EMAIL:



ASTON
SLUŽBY V EKOLOGII

SÍDLO SPOLEČNOSTI :
NOVOMLÝNSKÁ 1373/5
110 00 PRAHA – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

From: Orvanová Markéta
Sent: Tuesday, July 23, 2024 12:57 PM
To: Orvanová Markéta <
Subject: Poptávka_uložení odpadu


Dobrý den,

Poptáváme uložení cca 5000T odpadu zeminy a kameniva ze stavby Vřestary.

Prosím o zaslání nabídek do 26.7.2024.

Moc děkuji a jsem s pozdravem

Bc. Markéta Orvanová
přípravář



mobil:

M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen



Cenová nabídka - M-silnice - uložení odpadu ze stavby Vřestary

Název	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Poplatek za uložení odpadu ze zeminy a kameniva	t	5 000,00	750,00	3 750 000,00
Cena celkem bez DPH				3 750 000,00

Množství orientační. Fakturace dle skutečnosti

Datum zpracování cenové nabídky: 31.7.2024

Společnost: Metta spol. s r.o.

Orvanová Markéta

Od: Kadleček, Daniel <[redacted]>
Odesláno: středa 31. července 2024 9:39
Komu: Orvanová Markéta
Předmět: RE: Poptávka_uložení odpadu

Dobrý den,

Cenu za odstranění zeminy a kameniva je 795,-Kč/t bez DPH. Odstranění tohoto druhu odpadu bude možná na skládce FCC UHY.

Hezký den Kadleček

From: Orvanová Markéta <[redacted]>
Sent: Tuesday, July 23, 2024 12:57 PM
To: Orvanová Markéta <[redacted]>
Subject: Poptávka_uložení odpadu

FCC information security awareness: This is an incoming mail from an EXTERNAL SENDER.
Please, be careful and verify the sender before opening attachments or links.


Dobrý den,

Poptáváme uložení cca 5000T odpadu zeminy a kameniva ze stavby Všešary.

Prosím o zaslání nabídek do 26.7.2024.

Moc děkuji a jsem s pozdravem

Bc. Markéta Orvanová
přípravář



mobil: [redacted]
[redacted]

M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr> [msilnice.cz]

Porovnání cenových nabídek

P.č.	NÁZEV UCHAZEČE	NABÍDKOVÁ J. CENA BEZ DPH	Množství	CELKEM bez DPH	VÝSLEDNÉ POŘADÍ	ROZDÍL
1.	Aston	740,00	5 000,00	3 700 000,00	1.	0,00
2.	Metta spol. s.r.o.	750,00	5 000,00	3 750 000,00	2.	50 000,00
3.	FCC UHY	795,00	5 000,00	3 975 000,00	3.	275 000,00

Výše je znázorněno porovnání cenových nabídek uchazečů o uložení odpadu na základě poptávky Zhotovitele.

Kokrétní cenové nabídky jsou přiloženy na následujících stranách.

Cenové nabídky se vztahují pouze na položky nevyskytující se v ceníku OTSKP

Byla vybrána nabídka č. 1 s celkovou cenou 3 700 000 Kč

Výsledná cena nabídky byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie

5% správní režie

5% zisk

celková cena vč. navýšení 4 255 000 Kč

Zpracoval: Bc. Markéta Orvanová , připravář
M - SILNICE a.s.

Stavba: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 1


Stavební objekt: 01 – Komunikace

AD souhlasí s nerealizováním zlepšení parametrů AZ přimísením hydraulického pojiva zemní frézou v km 0,500 - 0,998 a souvisejících prací.

AD souhlasí s výměnou zeminy v podloží v km 0,500 – 0,998 do hloubky 0,7 m za recyklované kamenivo s využitím separační geotextilie a dvou vrstev výztužné geomříže včetně souvisejících prací.

S předloženou změnou během výstavby z technického hlediska souhlasím.

Za AD v Praze dne 28.8.2024:



Stavba: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 1

Stavební objekt: 01 – Komunikace

V průběhu stavby byly zjištěny skutečné parametry podloží vozovky, resp. aktivní zóny (dále jen AZ). Dle skutečných parametrů AZ bude přistoupeno k její sanaci v jiné podobě, než počítala Zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Oproti ZD tak bude upuštěno ve staničení km 0,500 – 0,998 od zlepšení parametrů AZ přimíslením hydraulického pojiva zemní frézou.

Naopak nad rámec ZD dojde ve staničení km 0,500 – 0,998 k odtěžení zeminy AZ do hloubky 0,7 m, urovnání parapláně, uložení separační geotextilie, uložení první vrstvy dvouosé geomříže, násypu z recyklovaného kameniva fr. 32/63 tl. 0,3 m, uložení druhé vrstvy dvouosé geomříže a násypu z recyklovaného kameniva fr. 0/63 tl. 0,4 m.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajícího podloží vozovky po zahájení stavby a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

Veškeré předložené změny byly projednány.

Množství změnových položek je uváděno v předpokládaném rozsahu změn a bude čerpáno dle skutečného provádění.

Za TDS KSÚS SK s předloženou změnou souhlasím:

Název 150	Množství	M.j.	Odbyt	Odbyt celkem	Odbyt	Odbyt celkem
voda pitná pro ostatní odběratele	0,0300 m3		58,20	1,7500	58,20	1,7500
štěrkodrt'	0,3450 t		509,00	175,6100	412,50	142,3100
dělník	0,0160 HR		169,30	2,7100	169,30	2,7100
strojník	0,0100 HR		189,00	1,8900	189,00	1,8900
písový dozer	0,0015 Sh		1330,00	2,0000	1330,00	2,0000
grejdr	0,0017 Sh		1680,00	2,8600	1680,00	2,8600
traktorové rypadlo	0,0014 Sh		653,00	0,9100	653,00	0,9100
válec	0,0040 Sh		1160,00	4,6400	1160,00	4,6400
Kropící auto	0,0004 Sh		599,00	0,2400	599,00	0,2400
	URS 2024	náklad	192,61			159,31
		odbyt	205,00		cena dle SOD	159,00

1,064326878

Název 200	Množství	M.j.	Odbyt	Odbyt celkem	Odbyt	Odbyt celkem
voda pitná pro ostatní odběratele	0,0400 m3		58,20	2,3280	58,20	2,3280
štěrkodrt'	0,4600 t		509,00	234,1400	412,50	189,7500
dělník	0,0170 HR		168,00	2,8560	168,00	2,8560
strojník	0,0120 HR		189,00	2,2680	189,00	2,2680
písový dozer	0,0017 Sh		1330,00	2,2610	1330,00	2,2610
grejdr	0,0020 Sh		1680,00	3,3600	1680,00	3,3600
traktorové rypadlo	0,0017 Sh		653,00	1,1101	653,00	1,1101
válec	0,0048 Sh		1160,00	5,5680	1160,00	5,5680
Kropící auto	0,0005 Sh		599,00	0,2995	599,00	0,2995
	URS 2024	náklad		254,1906		209,8006
		odbyt		270,5419		
	0,1150 t/m2					
	7500 m2					
	862,5 t ŠD	navíc				
	412,5 Kč/t					
	355 781,25 Kč	navíc				
	47,44 Kč/m2	navíc				
	159 Kč/m2	původní cena				
	206,44 Kč/m2	nová cena za tl 200mm				