

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2651 zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku a ve znění pozdějších změn a doplňků mezi:

### **Město Blatná, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná**

zastoupená starostkou města: Ing. Robertem Flanderou

IČO: 00250996 DIČ: CZ00250996

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 271688994/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Robert Flandera, starosta města

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Bohumil Sýbek, MěÚ Blatná – vedoucí OMIR  
Petr Chlanda, MěÚ Blatná – investiční technik

### **dále jen objednatel**

a

### **Technické služby města Blatné, s. r. o., Riegrova 59, 388 01 Blatná**

IČO: 63250748 DIČ: CZ63250748

Bankovní spojení: KB Blatná, č. ú.: 11437291/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Srb

ve věcech technických oprávněn k jednání: p. Radek Majer

### **dále jen zhotovitel.**

### **A. Předmět smlouvy, rozsah díla**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Spojovací chodník podél Riegrovy ulice v Blatné“ dle cenové nabídky ze dne 20. 8. 2024.
- 2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, technickými normami a zadáním objednatele.
- 3) Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo na místě jeho provedení a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu. Dílo nesmí vykazovat závady bránící užívání.

### **B. Čas plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **od 17. 9. 2024 do 31. 10. 2024.**

- 1) Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na včasné a řádné součinnosti objednatele dohodnuté níže v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutí součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.
- 2) Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k provedení díla bude splněn předáním stavby včetně odstranění vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla.
- 3) O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel prohlásí, že dílo přejímá, pokud dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, zadáním objednatele a nebude mít vady bránící řádnému užívání díla.

### **C. Cena díla**

- 1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou pevnou cenu ve výši **1.004 971,15- Kč včetně DPH.**
- 2) Dohodnutá smluvní cena je stanovena jako cena pevná a platí po celou dobu výstavby.
- 3) Cena díla podle odst. 1. tohoto článku smlouvy může být upravena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o změnu rozsahu díla postupem stanoveným touto smlouvou a dojde k dohodě o jeho ceně. Případné vícepráce (rozšíření rozsahu díla) budou oceněny dle ceníku ÚRS Praha, a. s., v případě vyskytnuvších se jednotkových cen v cenové nabídce, pak podle těchto cen. Případné méně práce (snížení rozsahu díla) budou oceněny dle přiloženého položkového rozpočtu totožného s nabídkovou cenou pro výše uvedené dílo, přičemž platí, že budou použity jednotkové ceny z tohoto rozpočtu.

#### D. Záruční doba - odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
- 2) **Záruční doba** je stanovena na **60 měsíců**.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že v případě vyskytnutí se vady díla v záruční době má zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě. Pokud objednatel převezme stavbu se zjištěnými vadami nebo nedodělkami je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělkami bezplatně odstranit do 20 dnů ode dne odevzdání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě o jiném termínu odstranění vad a nedodělků.

#### E. Podmínky provedení díla

- 1) Objednatel se zavazuje:
  - a) předat zhotoviteli k provedení díla staveniště nejpozději 17. 9. 2024, umožnit na svém pozemku zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště, nezbytného pro provedení díla,
  - b) zajistit, aby v průběhu díla nebyl zhotovitel rušen zásahy třetích osob.
- 2) Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provést dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho převzetí objednatelům,
  - b) po dokončení díla vyklidit do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla staveniště,
  - c) umožnit objednateli a jím zmocněným zástupcům kdykoliv přístup na staveniště za účelem kontroly,
  - d) vést stavební deník počínaje dnem předání staveniště, zanášet do něj postup prací a umožnit objednateli kontrolu záznamů v něm,
  - e) umožnit objednateli uvedení jeho stanovisek do stavebního deníku,
  - f) objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah díla, případně upustit od provedení některých prací, je však povinen v těchto případech projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny za dílo.
- 3) Objednatel převezme dílo i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělkami, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělkami musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

#### F. Platební podmínky

- 1) Zhotovitel bude účtovat provedené práce a realizované dodávky vícetázově, při řádném předání a odsouhlasení TDI stavby.
- 2) Splatnost platby je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení faktury.

#### G. Závěrečná ustanovení


- 1) Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2) Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo nebyla uzavřena v tísni, ale podle jejich svobodné vůle a na důkaz připojují podpisy svých statutárních zástupců.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném Městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Blatná na síti Internet ([www.mesto-blatna.cz](http://www.mesto-blatna.cz)), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 5) Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města Blatná č. 239/24 ze dne 11. září 2024.


Příloha: položkový rozpočet

V Blatné dne 16. 9. 2024

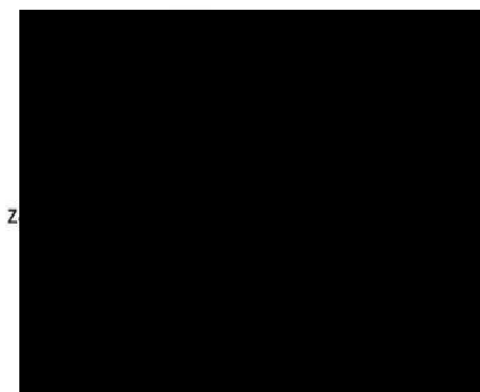

z

za z



KÉ SLUŽBY ©  
ATNÉ s.r.o.  
388 01 BLATNÁ  
422 541  
IČ: CZ63250748

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Spojovací chodník podél Riegrovy ulice**

**Objednatel:** **Město Blatná** IČ: 00250996  
**T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná** DIČ: CZ00250996

**Zhotovitel:** **Technické služby města Blatné s.r.o.** IČ: 63250748  
**Riegrova 59, Blatná** DIČ: CZ63250748

**Vypracoval:** **Radek Majer**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 808 554,67        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 22 000,00         |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>830 554,67</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 830 554,67 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 174 416,48 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,24 CZK       |

**Cena celkem s DPH** **1 004 971,15 CZK**

v **Blatné**

dne **20.08.2024**

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 111 498,38 |
| 2           | Základy, zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 2 430,02   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 345 156,39 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 283 822,82 |
| 97          | Přesun suti                    | HSV      |  |  | 22 518,54  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 43 128,52  |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 22 000,00  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 830 554,67 |

# Položkový rozpočet

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| S: | Spojovací chodník podél Riegrovy ulice |
|----|----------------------------------------|

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | množství                                   | cena / MJ | Celkem     |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: 1 |               | Zemní práce                                                                                                                                          |     |                                            |           | 111 498,38 |
| 1      | 121101103R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m<br>3,9*(7+80+10+30+5+32+6)*0,1                                                                        | m3  | 66,30000<br>66,30000                       | 78,00     | 5 171,40   |
| 2      | 181301102R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2<br>2,3*(7+80+10+30+5+32+6)                                                                        | m2  | 391,00000<br>391,00000                     | 66,20     | 25 884,20  |
| 3      | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4<br>0,5*0,5*0,8                                                                                         | m3  | 0,20000<br>0,20000                         | 1 806,00  | 361,20     |
| 4      | 120001101R00  | Příplatek za ztlížení výkopů v blízkosti vedení                                                                                                      | m3  | 8,00000                                    | 702,00    | 5 616,00   |
| 5      | 122301101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3<br>pod chodníky: 0,25*1,8*(7+80+10+30+5+32+6)<br>zasakovací dren: 6*1*0,3                                    | m3  | 78,30000<br>76,50000<br>1,80000            | 305,00    | 23 881,50  |
| 6      | 122301109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4<br>0,25*1,8*(7+80+10+30+5+32+6)<br>6*1*0,3                                                                | m3  | 78,30000<br>76,50000<br>1,80000            | 42,20     | 3 304,26   |
| 7      | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 500 m                                                                                                      | m3  | 66,30000                                   | 98,30     | 6 517,29   |
| 8      | 167101102R00  | Nakládání výkopů z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3<br>ornice zpět: 66,3                                                                             | m3  | 66,30000<br>66,30000                       | 72,10     | 4 780,23   |
| 9      | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 5000 m<br>pod chodníky: 0,25*1,8*(7+80+10+30+5+32+6)<br>zasakovací dren: 6*1*0,3<br>dopravní značka: 0,2   | m3  | 78,50000<br>76,50000<br>1,80000<br>0,20000 | 141,20    | 11 084,20  |
| 10     | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>pod chodníky: 0,25*1,8*(7+80+10+30+5+32+6)<br>zasakovací dren: 6*1*0,3<br>dopravní značka: 0,2 | m3  | 78,50000<br>76,50000<br>1,80000<br>0,20000 | 16,20     | 1 271,70   |
| 11     | 181101111R00  | Úprava pláň v zářezích se zhuštěním - ručně<br>1,8*(7+80+10+30+5+32+6)                                                                               | m2  | 306,00000<br>306,00000                     | 44,50     | 13 617,00  |
| 12     | 180401212R00  | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2                                                                                                    | m2  | 391,00000                                  | 23,40     | 9 149,40   |
| 13     | 00572400R     | Směs travní parková                                                                                                                                  | kg  | 5,00000                                    | 172,00    | 860,00     |
| Díl: 2 |               | Základy, zvláštní zakládání                                                                                                                          |     |                                            |           | 2 430,02   |
| 14     | 215901101RT5  | Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS,<br>vibrační deskou<br>zasakovací dren: 6*1,5*0,52                                                  | m2  | 4,68000<br>4,68000                         | 118,00    | 552,24     |
| 15     | 275313621R00  | Beton základových patek prostý C 20/25<br>0,5*0,5*0,9                                                                                                | m3  | 0,22500<br>0,22500                         | 3 420,00  | 769,50     |
| 16     | 275351215R00  | Bednění stěn základových patek - zařízení<br>dopravní značka: 0,2*4*0,5                                                                              | m2  | 0,40000<br>0,40000                         | 580,00    | 232,00     |
| 17     | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek - odstranění                                                                                                          | m2  | 0,40000                                    | 124,30    | 49,72      |
| 18     | 211531111R00  | Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 63 mm<br>6*1,0*0,4*0,3                                                                                   | m3  | 0,72000<br>0,72000                         | 1 148,00  | 826,56     |
| Díl: 5 |               | Komunikace                                                                                                                                           |     |                                            |           | 345 156,39 |
| 19     | 566903111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam. hrubě drceným<br>170*0,3*0,25*2                                                                                | t   | 25,50000<br>25,50000                       | 642,00    | 16 371,00  |
| 20     | 566904111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam. obal. asfaltem<br>170*0,3*0,1*2,8                                                                              | t   | 14,28000<br>14,28000                       | 2 451,60  | 35 008,85  |
| 21     | 572952112R00  | Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 7 cm<br>170*0,3                                                                                      | m2  | 51,00000<br>51,00000                       | 402,00    | 20 502,00  |
| 22     | 599142111R00  | Úprava záhlavky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm<br>7+80+10+30+5+32+6                                                                            | m   | 170,00000<br>170,00000                     | 110,00    | 18 700,00  |
| 23     | 597092311RT1  | Žlab odvodňovací V 200 S, dl. 1000 mm, A 15, B 125, šířka<br>235 mm. stavební výška 290-325 mm                                                       | kus | 6,00000                                    | 4 220,00  | 25 320,00  |
| 24     | 597092312RS3  | Žlab odvodňovací V 200 S, dl. 500 mm, A 15, B 125, šířka<br>235 mm. stavební výška 290-290 mm                                                        | kus | 6,00000                                    | 2 560,00  | 15 360,00  |

|      |              |                                                                                                          |     |             |          |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 25   | 597092331R00 | Čelo žlabu V 200 S, kombinované plné                                                                     | kus | 6,00000     | 640,00   | 3 840,00   |
| 26   | 597092332R00 | Čelo žlabu V 200 S pro přípojku DN 200                                                                   | kus | 6,00000     | 1 489,00 | 8 934,00   |
| 27   | 597101112RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN 6*1,5 | m   | 9,00000     | 382,00   | 3 438,00   |
| 28   | 564811112R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 6 cm, - fr. 8 - 16 mm 170*1,5                                 | m2  | 255,00000   | 68,50    | 17 467,50  |
| 29   | 564761111R0A | Podklad z kameniva drceného 16-32, tl. 20 cm 170*1,8                                                     | m2  | 306,00000   | 182,00   | 55 692,00  |
| 30   | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 170*1,4                                                 | m2  | 235,00000   | 221,00   | 51 935,00  |
| 31   | 59245308R    | Dlažba zámková přírodní 20 x10 x 6 235*1,03                                                              | m2  | 242,05000   | 275,00   | 66 563,75  |
| 32   | 596715041R00 | Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm 0,4*(3+3+1,5)                                         | m2  | 3,00000     | 340,00   | 1 020,00   |
| 33   | 59245264R    | Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD 3*1,03                                 | m2  | 3,09000     | 681,00   | 2 104,29   |
| 34   | 501          | Úprava napojení na stávající komunikaci                                                                  | hod | 10,00000    | 290,00   | 2 900,00   |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                           |     |             |          | 283 822,82 |
| 35   | 919735113R00 | Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 170                                                    | m   | 170,00000   | 80,00    | 13 600,00  |
| 36   | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm 170                                                         | m   | 170,00000   | 59,00    | 10 030,00  |
| 37   | 914501111R00 | Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky                                                       | kus | 1,00000     | 190,00   | 190,00     |
| 38   | 914001121R00 | Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ                                                       | kus | 1,00000     | 1 120,00 | 1 120,00   |
| 39   | 914          | Dopravní značka P2                                                                                       | kus | 1,00000     | 1 120,00 | 1 120,00   |
| 40   | 915          | Dodávka pozinkovaného sloupku + víčka                                                                    | kus | 1,00000     | 920,00   | 920,00     |
| 41   | 916          | Dodávka Al patky                                                                                         | kus | 1,00000     | 540,00   | 540,00     |
| 42   | 917762111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 1,6*1,6+1,6+3+3+1,6                                   | m   | 12,40000    | 328,00   | 4 067,20   |
| 43   | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 spojovací chodník:170-3-3-4                           | m   | 160,00000   | 290,00   | 46 400,00  |
| 44   | 59217452R    | Obrubník silniční v. 250 x 120/150 x 1000 mm přírodní 160*1,01                                           | kus | 161,60000   | 160,00   | 25 856,00  |
| 45   | 59217020R    | Obrubník nájezdový betonový 148,5 x 145 x 1000 mm přírodní 12,4*1,1                                      | kus | 13,64000    | 171,00   | 2 332,44   |
| 46   | 59217021R    | Obrubník přechodový P betonový 150 x 250/145 x 975 mm přírodní 4*1,01                                    | kus | 4,04000     | 420,00   | 1 696,80   |
| 47   | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou prodloužení chodníku:172                              | m   | 172,00000   | 161,00   | 27 692,00  |
| 48   | 59217422R    | Obrubník chodníkový ABO 15-10 v. 200 x 80 x 1000 mm přírodní 172*1,01                                    | kus | 173,72000   | 142,50   | 24 755,10  |
| 49   | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 172,4*0,3*0,3+172*0,3*0,2                                | m3  | 25,83600    | 2 980,00 | 76 991,28  |
| 50   | 113107530R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 170*0,3                                                | m2  | 51,00000    | 570,00   | 29 070,00  |
| 51   | 113108315R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm 170*0,3                                               | m2  | 51,00000    | 342,00   | 17 442,00  |
| Díl: | 97           | Přesun suti                                                                                              |     |             |          | 22 518,54  |
| 52   | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace                                                       | t   | 50,49000    | 110,00   | 5 553,90   |
| 53   | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                                  | t   | 50,49000    | 48,00    | 2 423,52   |
| 54   | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 38*50,49                                                | t   | 1 918,62000 | 1,00     | 1 918,62   |
| 55   | 979999994R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2, (skup.170302)                                      | t   | 16,83000    | 350,00   | 5 890,50   |

|      |              |                                                                           |        |           |          |           |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 56   | 979999976R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2. (skup.170504) | t      | 33,66000  | 200,00   | 6 732,00  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                   |        |           |          | 43 128,52 |
| 57   | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                             | t      | 22,13000  | 48,60    | 1 075,52  |
| 58   | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                            | t      | 382,30000 | 110,00   | 42 053,00 |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady                                                          |        |           |          | 22 000,00 |
| 59   | 005121010R   | Zařízení staveniště                                                       | Soubor | 1,00000   | 3 000,00 | 3 000,00  |
| 60   | 005241020R   | Geodetické zaměření skutečného provedení                                  | Soubor | 1,00000   | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 61   | 005111020R   | Vytyčení stavby                                                           | Soubor | 1,00000   | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 62   | 005111021R   | Vytyčení inženýrských sítí                                                | Soubor | 1,00000   | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 63   | 005211030R   | Dočasná dopravní opatření                                                 | Soubor | 1,00000   | 2 000,00 | 2 000,00  |
| 64   | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                                          | Soubor | 1,00000   | 2 000,00 | 2 000,00  |