

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 150/2	Číslo ZBV: 25
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 66001 Obec Semice Semice 280, 289 17 Semice IČ: 00239747			
Zhotovitel: Společnost „Semice“			
Rekapitulace ZBV č.25 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.3	-213 766,70	0,00	-213 766,70
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25	-213 766,70	0,00	-213 766,70
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list		
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 150/2	Číslo ZBV: 25
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022 a zhotovitel č.: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice Zhotovitel: Společnost „Semice“		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 21 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů	Paré č. 1, 2 3 4 5	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění Změny: Změna: Nerealizování mříží pro stromy Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků. Výše zmíněná změna byla zapsána do SD (doklad č. 9) dne 08.02.2024 a schválena TDI. Zhotovitel změnu oznámil Objednateli dopisem (doklad č. 8) dne 30.06.2023 Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10), AD (doklad č. 11) a Objednatelem (doklad č. 12). Výše popsané změny byly nepředvídatelné. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-213 766,70	0,00	-213 766,70	213 766,70

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Petr Müller	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel (Obec Semice) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 25

Název Stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	150/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 546 201,61

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-260 823,70	334 891,30	4 620 269,21	74 067,60

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-213 766,70	0,00	334 891,30	7,37%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-474 590,40	4 406 502,51	-139 699,10	-3,07%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								150/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	93756	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY	KUS	7,000	0,000	-7,000	30 538,10	213 766,70	-213 766,70	0,00	0,00	-213 766,70	-100,00%
		Celkem							- 213 766,70	0,00		- 213 766,70	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jan Volek
TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2722 Semice, rekonstrukce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	71 971 115,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	83 479 902,33
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	101 010 681,82
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,99%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,77%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		-9,61%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 751 542,64
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,16%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 591 334,65

12=(1)*0,15		Limit	10 795 667,33
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)		0,62%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		442 862,22

40=(19/1)*100						-9,61%																			
									- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
									Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)*30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38			
		III/2722 Semice, rekonstrukce	- 6 916 109,19	18 424 896,01	11 508 786,83	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 6 914 519,49	15 666 062,12	8 751 542,64	22 580 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	2 201 280,60	442 862,22			
301	1	Dešťová kanalizace III/2722/Čištění potrubí a podkladní beton	0,00	360 809,40	360 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 753,40	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00			
020	2	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	722 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
181	3	DIO - investice kraje/doplnění výstražných světél	0,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	4	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu	0,00	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 984,75	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	5	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	607 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	6	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS	- 2 429 610,11	5 360 546,27	2 930 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 428 020,41	3 691 581,66	1 263 561,25	6 119 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	1 668 964,61	0,00			
150	7	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS	- 260 823,70	548 658,00	287 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 260 823,70	459 204,23	198 380,53	720 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,77	0,00			
151	8	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	455 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	9	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	3 018 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	10	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Tekuté písky	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	1 313 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	11	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	1 428 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	12	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ nízké nadožní	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	564 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	13	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	296 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	14	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	1 885 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	15	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/Doplnění uličních vpustí a šterbinových žlabů	0,00	436 951,38	436 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 145,16	55 145,16	55 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 806,22	381 806,22			
101	16	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	682 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	17	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 364 543,65	566 744,15	202 200,50	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 364 543,65	9 190,86	-355 352,79	373 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
201	18	Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje/změna zastíženého stavu mostu, místní seřazení, doměření	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	1 460 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	19	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	105 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
123	20	Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 38 599,28	0,00	- 38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 599,28	0,00	-38 599,28	38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
182	21	Oprava komunikací po výstavbě - investice kraje/nedočerpané položky	- 1 717 500,46	0,00	- 1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 717 500,46	0,00	-1 717 500,46	1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121	22	Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 28 465,62	0,00	- 28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 465,62	0,00	-28 465,62	28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122	23	Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 19 830,66	0,00	- 19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 830,66	0,00	-19 830,66	19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
124	24	Úprava obratiště v km 1,260 vlevo - investice obce/nedočerpané položky	- 73 213,25	0,00	- 73 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 213,25	0,00	-73 213,25	73 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150	25	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/nedočerpané položky	- 213 766,70	0,00	- 213 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 213 766,70	0,00	-213 766,70	213 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	25
Název a evidenční číslo stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	150/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	7	
08 Žádost zhotovitele o změnu, ze dne 30.06.2023	1	
09 Zápis ze SD ze dne 08.02.2024	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Vyjádření AD	1	
12 Souhlasné Stanovisko Objednatele	2	
13 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo	1	
Počet listů celkem	14	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								150/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						101 538,25	0,00	89 453,77	190 992,02	89 453,77	88,10%
1	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop v místě ohumusování	M3	247,880	247,880	0,000	91,310	22 633,92	0,00	0,00	22 633,92	0,00	0,00%
2	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zemina písčitohlinitá nebo hlinito písčitá s možným výskytem menších frakcí štěrku, nakupována, v místě ohumusování	M3	182,870	182,870	0,000	183,080	33 479,84	0,00	0,00	33 479,84	0,00	0,00%
		odečteno ze situace: 1219,16*0,15=182,87 [A]											
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	83,750	4 000,290	3 916,540	22,840	1 912,85	0,00	89 453,77	91 366,62	89 453,77	4676,47%
		dle pol. 582611 3076,11=3 076,11 [A] dle pol. 582615 333,83=333,83 [B] dle pol. 58261A 146,35=146,35 [C] dle pol. 58261B 83,75=83,75 [D] Při tvorbě PDPS byl uveden chybný součet v programu ASPE, z tohoto důvodu se ve výkazu výměr propsalo pouze poslední zapsané množství 83,75 m2. Následně byl vytvořen v rámci realizace dopočet viz níže. ZBV č. 7: RDS dle pol. 582611.a 3006,623=3 006,62 [A] dle pol. 582611.b 19,52=19,52 [B] dle pol. 582611.c 140,83=140,83 [C] dle pol. 582612 630,97=630,97 [D] dle pol. 58261A.a 106,01=106,01 [E] dle pol. 58261A.b 1,63=1,63 [F] dle pol. 58261B 94,71=94,71 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 000,29 [H] PDPS: 83,75=83,75 [I] RDS-PDPS: H-I=3 916 54 [I]											
4	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování svahů tl.0,15m	M2	1 652,550	1 652,550	0,000	26,330	43 511,64	0,00	0,00	43 511,64	0,00	0,00%
		Odečteno ze situace: 1652,55=1 652,55 [A]											
	2	Základy						145 888,79	0,00	14 438,92	160 327,71	14 438,92	9,90%
5	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	4 732,040	5 200,380	468,340	30,830	145 888,79	0,00	14 438,92	160 327,71	14 438,92	9,90%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								150/2						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14	
		dle pol. 582611 3076,11=3 076,11 [A] dle pol. 582615 333,83=333,83 [B] dle pol. 58261A 146,35=146,35 [C] dle pol. 58261B 83,75=83,75 [D] přesahy: 1092=1 092,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4 732,04 [F] m2 ZBV č.7: RDS: dle pol. 582611.a 3006,623=3 006,62 [A] dle pol. 582611.b 19,52=19,52 [B] dle pol. 582611.c 140,83=140,83 [C] dle pol. 582612 630,97=630,97 [D] dle pol. 58261A.a 106,01=106,01 [E] dle pol. 58261A.b 1,63=1,63 [F] dle pol. 58261B 94,71=94,71 [G] přesahy: 1200,09=1 200,09 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 200,38 [I] PDPS: 4732,04=4 732,04 [J] RDS-PDPS: J-I=468,34 [K]												
	4	Vodorovné konstrukce						19 772,46	- 3 085,06	0,00	16 687,40	- 3 085,06	-15,60%	
6	46131A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	4,230	3,570	-0,660	4 674,340	19 772,46	-3 085,06	0,00	16 687,40	-3 085,06	-15,60%	
		betonové základy pro zastavkové přístřešky vel. 0,6x0,6x0,6 m 4*4*0,216=3,46 [A] betonové základy pro zastavkové označníky vel. 0,8*0,4*0,6 m 4*0,192=0,77 [B] Celkem: A+B=4,23 [C] ZBV č. 7: RDS betonové základy pro zastávkové přístřešky: km 0,040 vlevo, km 1,190 vlevo: 2*4*(0,9*0,5*0,6)=2,16 [A] km 0,840 vlevo 1*3*(0,5*0,5*0,6)=0,45 [B] betonové základy pro zastavkové označníky vel. 0,8*0,4*0,6 m 5*0,192=0,96 [C] Celkem: A+B+C=3,57 [D] PDPS: 4,23=4,23 [E] RDS-PDPS: D-E=-0,66 [F]												
	5	Komunikace						2 323 742,88	- 165 926,64	250 414,19	2 408 230,43	84 487,55	3,64%	
7	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD B fr. 0/32	M3	770,110	838,550	68,440	402,720	310 138,70	0,00	27 562,16	337 700,86	27 562,16	8,89%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								150/2						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14	
		odměřeno ze situace: 199,05 m3 + 3222,46*0,15 + 417,58*0,21 m3 =770,11 [A] m3 ZBV č.7: RDS dle pol. 582611.a 3006,623*0,15=450,99 [A] dle pol. 582611.b 19,52*0,15=2,93 [B] dle pol. 582611.c 140,83*0,15=21,12 [C] dle pol. 582612 630,97*0,2=126,19 [D] dle pol. 58261A.a 106,01*0,15=15,90 [E] dle pol. 58261A.b 1,63*0,15=0,24 [F] dle pol. 58261B 94,71*0,2=18,94 [G] 199,05=199,05 [H] v místě vjezdů do zemědělských a výrobních areálů: 21,27*0,15=3,19 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=838,55 [J] PDPS: 770,11=770,11 [K] RDS-PDPS: I-I=68,44 [L]												
8	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba v místě chodníků - vzor a barva color mix piano lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	3 076,110	3 166,970	90,860	536,690	1 650 917,48	0,00	48 763,65	1 699 681,13	48 763,65	2,95%	
		změřeno ze situace: 3076,11=3 076,11 [A] m2 ZBV č.7: HOLLAND Kombi, colormix Piano 60mm dlažba v místě chodníků - vzor a barva color mix piano: -69,49 HOLLAND I, černá hladká, 200x100x60 kontrastní pás u zastávek BUS,podél nástupní hrany: 19,52 CALIPSO, rovinná dlažba, 60mm Olemování kolem OSSPO 140,83 Celkem: -69,49+19,52+140,83= 90,86												
9	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba v místě vjezdů k nemovitostem - vzor a barva color mix piano lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	333,830	630,970	297,140	585,880	195 584,32	0,00	174 088,38	369 672,70	174 088,38	89,01%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								150/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		změřeno ze situace: 333,83=333,83 [A] m2 ZBV č. 7: PDPS: 333,83=333,83 [A] RDS: 630,97=630,97 [B] RDS-PDPS: B-A=297,14 [C]											
10	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky v místě chodníků lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	146,350	1,630	-144,720	721,310	105 563,72	-104 387,98	0,00	1 175,74	-104 387,98	-98,89%
		změřeno ze situace: 146,35=146,35 [A] m2 ZBV č. 7: HOLLAND I SLP, černá-granit 200x100x60 hmatné prvky v místě chodníků: -146,35 SLP s vodící linií 200 x 200 x 60 Umělá vodídcí linie: 1,63 Celkem: -146.35+1.63= -144.72											
11	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky v místě sjezdů lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	83,750	0,000	-83,750	734,790	61 538,66	-61 538,66	0,00	0,00	-61 538,66	-100,00%
		změřeno ze situace: 83,75=83,75 [A] m2 ZBV č. 7: -83,75											
	8	Potrubí						91 704,48	- 84 672,00	0,00	7 032,48	- 84 672,00	-92,33%
12	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM chraničky pro elektrické kabely, v km 0,060 - 0,150 vlevo	M	23,000	23,000	0,000	305,760	7 032,48	0,00	0,00	7 032,48	0,00	0,00%
		elektro: 23=23,00 [A]											
13	87644	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM chraničky pro vodovodní a kanalizační potrubí, v km 0,060 - 0,150 vlevo	M	200,000	0,000	-200,000	423,360	84 672,00	-84 672,00	0,00	0,00	-84 672,00	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								150/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
18	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Výška zastávek: podchodová minimální výška 2225mm celková minimální výška 2400mm. Specifikace: Zastávkový přístřešek s rovnou střechou - krytá plocha min. 3 m2 modulární ocelová konstrukce ze svislých jaklových profilů 50x50mm a 40x40mm a z vodorovných profilů 80x40mm strešní profily 40x30mm s vysokou strešní atikou s pultovou strešní konstrukcí se spádem do zadního integrovaného žlabu se 2 odtoky strešní krytina polykarbonát tl. 10mm v provedení bronz (všechny přítlačné hliníkové lišty v barvě přístřešku) protikorozní ochranná vrstva žárového zinku tl. min. 72 µm, povrchová barevná úprava práškovým lakovaním RAL 7016 Výplň bočních a zadních stěn: 4ks kalené sklo min. tl.. 6mm s pískovanou grafikou na min. 80% ploše skla, 6 bodové uchycení skla s dilatačním těsněním Vybavení: Integrovaná lavička Uzamykatelná hliníková tabulka/ klaprám na jízdní řád (RAL 7016) Označení NÁZEV ZASTÁVKY Odpadkový koš (RAL 7016) Kotvení: 4 ks trojuhelníkové ocelové patky výškově nastavitelné v rozmezí 0 až 12cm. kotvení do betonových základů o rozměru 500x500x900mm	KUS	3,000	3,000	0,000	134 105,620	402 316,86	0,00	0,00	402 316,86	0,00	0,00%
		3=3,00 [A] Zastávka Semice, křižovatka, vlevo: Rozměr zastávky: rozměr přestřešení 2900x1100 mm rozměr konstrukce 2670x500 mm rozměr boční stěny 500 mm Zastávka Semice, vlevo: Rozměr zastávky: rozměr přestřešení 2900x1820 mm rozměr konstrukce 2670x1365 mm rozměr boční stěny 1365 mm Zastávka Semice, rozc. Velenka, vlevo: Rozměr zastávky: rozměr přestřešení 2900x1100 mm rozměr konstrukce 2670x970 mm rozměr boční stěny 970 mm											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2022						0,00	0,00	9 235,50	9 235,50	9 235,50	100,00%
103	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	0,000	7,050	7,050	1 310,00	0,00	0,00	9 235,50	9 235,50	9 235,50	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 150- Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								150/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 7: natavený/nalepený varovný pás z plastu s hmatnými výstupky v místě vjezdu za mostem: 4,20 natavená/nalepená umělá vodící linie z plastu za mostem: 2,85 Celkem: 4,20+2,85= 7,05											
		Nové položky - JC dle kalkulace						0,00	0,00	185 115,62	185 115,62	185 115,62	100,00%
101	58261A.R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky v místě chodníků lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	0,000	106,010	106,010	871,60	0,00	0,00	92 398,32	92 398,32	92 398,32	100,00%
		ZBV č. 7: HOLLAND I SLP, černá-granit 200x100x60 hmatné prvky v místě chodníků											
102	58261B.R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky v místě sjezdů lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	0,000	94,710	94,710	978,96	0,00	0,00	92 717,30	92 717,30	92 717,30	100,00%
		ZBV č. 7: HOLLAND I SLP, černá-granit 200x100x80 hmatné prvky v místě chodníků											
		Celkem						4 546 201,61	- 474 590,40	334 891,30	4 406 502,51	- 139 699,10	-3,07%

Zhotovitel:

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Petr Müller
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:

/

Vyřizuje / telefon:

Ing. Josef Prášek

V Praze dne:

30. 06. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení o nerealizování litinových mříží, SO 150 - Chodník u silnice III/2722 vlevo

Vážení,


tímto Vám zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zjištění v rámci SO 150 - Chodník u silnice III/2722 vlevo ve věci nerealizování litinových mříží okolo stávajících stromů.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle Zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu a není možné mříže osadit. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží u všech míst navržených v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických o písemné vydání příslušného pokynu ke zpracování ZBV na výše uvedenou skutečnost Zhotovitele.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,



ZÁPIS ZHOTOVITELE:

PO DOMLUVĚ S INVESTOREM NEBUDOU REALIZOVANÉ
KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY Z DŮVODU SPLNĚNÍ
PODMÍNEK PRO MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU
CHODNÍKŮ SO 150 A SO 151.

02.02.2024

ČTVRTEK

~~ZÁPIS ZHOTOVITELE:~~~~PO DOMLUVĚ S INVESTOREM NEBODE REALIZOVANÝ
VJEZD V KM 4,53 PS.~~

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

TÍMTO DNEM BYLY ODSTRANĚNY VŠECHNY VADY
A NEJODĚLKY NA SO 150 A SO 151.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5
Bc. Petr Muller

15/4/2024

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 25 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice
Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: **Společnost „Semice“** zastoupená **MI Roads a.s.** Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: Sdružení **SGS+IBH KSUS**
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS: **HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha,** Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
11/2022–11/2023


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 25 pro SO 150 Chodník u silnice III/2722 vlevo – investice obce

Odůvodnění změny:

Na základě zjištění skutečného rozsahu stromů a jejich kořenového systému bylo při místním šetření dohodnuté, že bude částečně upravené vedení chodníku při zachování požadované šířky chodníku a nebude realizovaná litinová mříž.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.



Sdružení: PONTEX / DP Ostrava / G-Consult / HBH / APIS / MMD / LINK



Naše značka: 24-01667

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun



Společnost

"Semice", MI Roads a.s. - BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

**Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
č. zak. 2020/1070**

Věc: Vyjádření AD k ZBV 25 (SO150) o nerealizaci litinových mříží kolem stromů


Všeobecně

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy, okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků.

AD:

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že s předloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem



Obec Semice

289 17 Semice 280 IČO 00239747



Číslo jednací: SEMICE//2024

Vyřizuje: Kateřina Vodičková

Datum: 03.05.2024

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

PROJEKT: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Obec Semice, souhlasí s projednanými změnami během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV 22

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 121 odečtena.

ZBV 23

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 122 odečtena.

ZBV 24

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 124 odečtena.

ZBV 25

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků.

ZBV 26

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového


Obec Semice

289 17 Semice 280 IČO 00239747



systemu stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků. Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

S pozdravem

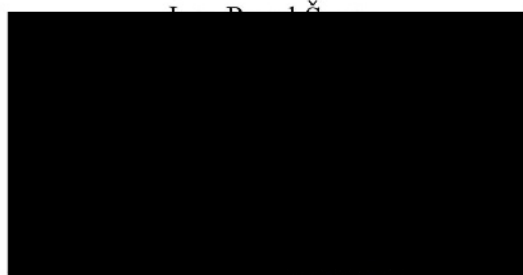

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozen [redacted] v [redacted] ale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00
(dále jen „zmocněnec“)



k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023



Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

