

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 12. 2023

ev. č. objednatele: 62-2-9159/2023

č. zhotovitele: 23-192

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 7 a XIII. odst. 20 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“): 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: bh/rhj/
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 12. 2023 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-9159/2023, ev. č. zhotovitele 23-192, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 4. 9. 2024 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 886 801,79 Kč vč. DPH (což je 732 894,04 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 402 838,60 Kč včetně DPH (což je 332 924,46 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o 483 963,19 Kč včetně DPH (což je 399 969,58 Kč bez DPH).
3. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 tohoto dodatku mění takto:
„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel dle soupisu prací a činí v Kč:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH (21%)</i>	<i>cena vč. DPH</i>
CENA			
CELKEM	12 889 969,58	2 706 893,61	15 596 863,19


(slovy: **dvanať milionů osmsetosmdesátdevět tisíc devětsetšedesátdevět korunčeských padesátosm haléřů**)“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 3.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující dokument:

a) Změnový list č. 1

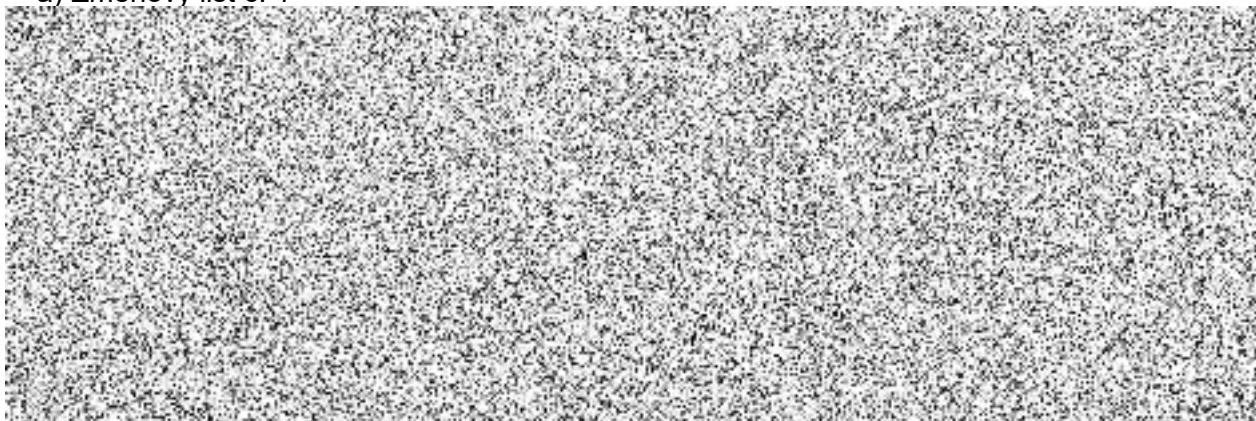

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	HS Slavkov - změna typu stanice z P1 na P2		
Objekt:	Hasičská stanice		
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Zábřovice		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Protipožární dveře, revizní dvířka - požadavek objednatele na řešení nevhodného uspořádání dveří v prostoru chodby - výsledek je i snížení počtu požárních dveří. Nové revizní dvířka pro přístup k potřebným uzávěrům a instalacím skryté pod SDK podhledem. Sítě proti hmyzu - požadavek objednatele z důvodu blízkosti mokřadů. Elektroinstalace - doplnění elektroměrové desky pro FVE, upřesnění typu a řízení hodin, doplnění licence SW, spirála pro ohřev vody přes FVE (nebylo ve výkazu výměr). Podlaha v posilovně - požadavek objednatele dle zkušeností z jiných stanic - nižší cena, vyšší komfort pro uživatele. Sušící věž - dodatečný požadavek objednatele - ve společném areálu s ZZS není prostor pro vybudování samostatně sušící věže v návaznosti pro provoz stanice, řešení přístavení konstrukce tomuto účelu plně vyhovuje (řešené souhlasem umístění stavby).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Vícepráce + měněpráce celkem		
termíny	Termín realizace změny:	07/2024 - 08/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	má (60 dní)	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23192 HS Slavkov - změna typu stanice z P1 na P2
01- 23192 ZL č.1 - HS Slavkov - změna typu stanice z P1 na P2

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského území IČ: 70884099
 Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
 614 00 Brno-sever

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČ: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
84000024	ZL č.1 - HS Slavkov - změna typu stanice z P1 na P2	0,00				
01	protipožární dveře	0,00				
01	Vícepráce	0,00				
02	Méněpráce	0,00				
02	Sítě proti hmyzu	0,00				
01	VCP	0,00				
03	Elektroinstalace	0,00				
01	VCP	0,00				
02	MNP	0,00				
04	Podlaha v posilovně	0,00				
01	VCP	0,00				
02	MNP	0,00				
05	Sušicí věž	0,00				
01	VCP	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
_1	Technologie	HSV		3
1	Zemní práce	HSV		3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV		3
594	Opravy komunikací	HSV		3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		5
64	Výplně otvorů	HSV		0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		1
96	Bourání konstrukcí	HSV		0
99	Staveništní přesun hmot	HSV		2
E.01	KABELY A VODIČE	HSV		5
766	Konstrukce truhlářské	PSV		4

767	Konstrukce zámečnické	PSV	
776	Podlahy povlakové	PSV	
786	Zastiňující technika	PSV	
M21	Elektromontáže	MON	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	
VN	Vedlejší náklady	VN	
ON	Ostatní náklady	ON	
Cena celkem			

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	01	protipožární dveře
C:	01	Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1 Technologie

1	Pol_0007~4	Požární konzole G460 NEW s elektromagnetickým zařízením na zajištění dveří v otevřené poloze, včetně, dvířního zavírače s vačkovou technologií a kompletního montážního příslušenství (kluzné ramínko)	ks	3,00000			
---	------------	--	----	---------	--	--	--

Skluz, chodba 2.NP, chodba 1.NP : 3 3,00000

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000			
---	--------------	---	-----	---------	--	--	--

v.č. - výpis HSV :
P/2 : 1 1,00000

3	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	5,45700			
				1.NP : 1,605*3,4	5,45700		

Díl 416 Podhledy a mezistropy montované lehké

4	41600001R	D+M Revizní dvířka, protipožární 500x500, EI 30	kus	4,00000			
5	41600002R	D+M Revizní dvířka, protipožární 200x200, EI 30	kus	1,00000			

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní

6	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	6,33200			
				(1,605*3,2)*2-(1*1,97*2)	6,33200		

7	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	6,33200			
---	--------------	---	----	---------	--	--	--

8	612481211R00	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	6,33200			
---	--------------	---	----	---------	--	--	--

Díl 64 Výplně otvorů

9	642942111R00	Osazení zárubní dvířních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh, plocha do 2 5 m2	kus	1,00000			
---	--------------	--	-----	---------	--	--	--

Dveře 900/1970 mm :
T/10-P : 1 1,00000

10	PC-766-T10a	Vnitřní dveře 900/1970, hladké, plné, protipožární, laminát CPL s PO EW15/DP3-	kus	3,00000			
----	-------------	--	-----	---------	--	--	--

T/10 : 2 2,00000
T/1 : 1 1,00000

11	55330478R	Zárubeň ocelová S150 rozměr 900 x 1970 x 150 P mm,	kus	1,00000			
----	-----------	--	-----	---------	--	--	--

Díl E.01 KABELY A VODIČE

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	01	protipožární dveře
C:	01	Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

12	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	15,00000			
----	--------------	---	---	----------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	01	protipožární dveře
C:	02	Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1 Technologie

1	Pol__0017	Přidržený elektromagnet - pro dveře do skluzu, včetně konzole pro uchycení a napájecího zdroje 24VDC	ks	-1,00000			
---	-----------	--	----	----------	--	--	--

Díl 64 Výplně otvorů

2	642942111R00	Osazení zárubní dvířních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh, plocha do 2,5 m ²	kus	-3,00000			
---	--------------	--	-----	----------	--	--	--

T/7 : -2

-2,00000

T/11 : -1

-1,00000

3	5533301326R	Záruben kovová - polodrázková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	-2,00000			
4	5533301336R	Záruben kovová - polodrázková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	-1,00000			

Díl 96 Bourání konstrukcí

5	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	-0,04815			
---	--------------	--	----------------	----------	--	--	--

v.č. - půdorys 1.NP - BP :

Odkaz h :

m.č. 01.1.02A a 01.1.02B : -(1,605*0,15)*0,2

-0,04815

Mezisoučet

-0,04815

Mezisoučet

6	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ²	kus	-3,00000			
7	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ramů a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	-5,40000			

-3*(0,9*2,0)

-5,40000

8	970241200R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm	m	-3,21000			
---	--------------	--	---	----------	--	--	--

v.č. - půdorys 1.NP - BP :

Odkaz h :

m.č. 01.1.02A a 01.1.02B : -(1,605*2)

-3,21000

Mezisoučet

-3,21000

Mezisoučet

Díl 766 Konstrukce truhlářské

9	PC - 766 - T/01	Vnitřní dveře 900/1970 mm, hladké, 2/3 protipožární bezpečnostní sklo, laminát CPL s PO EW15/DP3-C, - D+M+D	kus	-1,00000			
10	PC - 766 - T/07	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL s PO EW15/DP3-C, - D+M+D	kus	-2,00000			

v.č. - výpisy PSV :

T/7-P : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	01	protipožární dveře
C:	02	Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		T/7-L : -1		-1,00000			
		Mezisoučet		-2,00000			
11	PC - 766 - T/10	Vnitřní dveře 900/1970 mm, hladké, 2/3 protipožární bezpečnostní sklo, laminát CPL s PO EW15/DP3-C, - D+M+D	kus	-1,00000			
		v.č. - výpisy PSV :					
		T/10-P : -1		-1,00000			
		Mezisoučet		-1,00000			
12	PC - 766 - T/11	Vnitřní dveře 900/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL s PO EW15/DP3-C, - D+M+D	kus	-1,00000			
		v.č. - výpisy PSV :					
		T/11-P : -1		-1,00000			

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	02	Sítě proti hmyzu
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 786		Zastiňující technika					
1	786642211RT2	Síť proti hmyzu vnitřní bílá, včetně dodávky sítě	m2	45,32000			
1.NP : (0,9*0,5*6)+(1*0,9*4)				6,30000			
2.NP : (0,9*1,9*16)+(0,9*0,6*4)+(1*1,9*5)				39,02000			

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	03	Elektroinstalace
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1		Technologie		
1	03	CISCO DNA Essentials licence 3 years, AIR DNA-E-3Y	ks	3,00000
2	100pol01	D+M - Hodiny jednostranné interiérové - stropní montáží DC.57.4.N.S.LGC.black.RS485.G4	kus	2,00000
3	100pol02	D+M - Hodiny jednostranné interiérové - nástěná montáž DC.57.4.N.N.LGC.black.RS485.G4	kus	5,00000
4	100pol03	D+M - Hodiny jednostranné exteriérové - nástěná montáž DSC.100.4.A.N.N.GPS.RAL9005.RS485.G4	kus	1,00000
5	100pol04	D+M - Čidlo teploty pro digitální nebo hlavní hodiny nebo GPS	kus	1,00000
6	100pol05	D+M - Infraovladač pro servisní a uživatelské nastavení digitálních hodin	kus	1,00000
7	100pol06	D+M Instalace spirály 400V přes Adapter Box	kus	1,00000


Díl M21		Elektromontáže		
8	M21000005	D+M elektroměrové desky	kus	1,00000

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	03	Elektroinstalace
C:	02	MNP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1		Technologie					
1	Pol__0001	GPS - satelitní Přijímač přesného času (družicový signál) - obs. přijímač + magnetická anténa., RS485, DCF , připojení teploty	ks	-1,00000			
2	Pol__0002	Digitální hodiny HH:MM - 57mm , červené. Tenké. - Puls, RS485, Ethernet. Pož. nízké napětí, ohledem kabeláže, jednostranné, nástěnné	ks	-7,00000			
3	Pol__0003	Venkovní hodiny, HH:MM, digity v100mm, max čitelnost do 40m. Požadavek Žluté led. Asi též nízké, napájení. *Učelově	ks	-1,00000			
4	Pol__0004	Čidlo teploty pro digitální nebo hlavní hodiny nebo k GPS	ks	-1,00000			
5	Pol__0005	Infraovladač pro servisní a uživatelské nastavení digitálních hodin.	ks	-1,00000			
6	Pol__0006	Napájecí jednotka systému	ks	-1,00000			

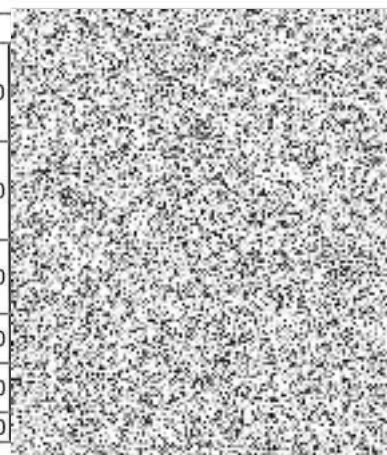

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	04	Podlaha v posilovně
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 776		Podlahy povlakové					
1	77600001R	D+M - Tlumičí dlaždice, středová se zámkem pro fitness, tl. 10mm, 500x500mm	m2	40,00000			



Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	04	Podlaha v posilovně
C:	02	MNP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 776		Podlahy povlakové					
1	28416054R	podlahovina PVC s pěnovým materiálem; š = 2000,0 mm; tl. 3,9 mm; akustická; zátěžová; hladká	m2	-38,60955			



Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	05	Sušící věž
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1		Zemní práce					
1	139601102R00	ruční výkop jím, tylní a sací v normine tl. 2	m3	4,83600			
		Základová patka věže : 3,1*1,2*1,3		4,83600			
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,52800			
		Základové konstrukce : 0,160+1,368		1,52800			
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,56000			
		1,528*20		30,56000			
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	1,52800			
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,52800			
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,30800			
		Zpětný zásyp : 4,836-1,528		3,30800			
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,52800			

Díl 11		Přípravné a přidružené práce					
8	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm	m2	3,10000			
		Asfaltová komunikace : 3,1*1,0		3,10000			
9	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	3,10000			
		Asfaltová komunikace : 3,1*1,0		3,10000			
10	460030057RT1	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry, z plochy do 5 m2	m2	1,05000			
		Přídlažba : 3,5*0,3		1,05000			
11	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,10000			
		Asfaltová komunikace : 3,1+2*1,0		5,10000			

Díl 2		Základy a zvláštní zakládání					
12	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,16000			
		Základová patka věže : 2,0*0,8*0,1		0,16000			
13	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,36800			
		Základová patka věže : 1,9*0,6*1,2		1,36800			
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,00000			
		Základová patka věže : 2*(1,9+0,6)*1,2		6,00000			
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,00000			
16	388996112R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm	m	3,00000			
		Chráníčka pro přívod elektřiny : 3		3,00000			

Díl 594		Opravy komunikací					
17	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem	m3	0,58500			
		Zapravení asfaltové plochy : 2,34*0,25		0,58500			
18	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	0,35100			
		Zapravení asfaltové plochy : 2,34*0,15		0,35100			
19	572952112RT1	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm, plochy do 5 m2	m2	2,34000			
		Zapravení asfaltové plochy : 3,1*1,0-1,9*0,4		2,34000			
20	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	5,10000			
		Zapravení asfaltové plochy : 3,1+2*1,0		5,10000			

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	05	Sušicí věž
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

21	917932131RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25, včetně dodávky silniční přídlažby	m	1,50000			
		Doplnění přídlažby : 3,5-2,0		1,50000			

Díl 62		Úpravy povrchů vnější					
22	62000001R	Úprava fasády po kotvení sušící věže (řezání fasády, doplnění polystyrenu, stěrka, perlanka, oplechování)	kpl	1,00000			

Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					
23	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	2,40000			
		Dilatace základové patky : 2,0*1,2		2,40000			

Díl 99		Staveništní přesun hmot					
24	998012021R01	Přesun hmot pro konstrukce monolitické výšky do 6 m	t	6,50189			
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 : Součet : 6,50189		6,50189			

Díl 767		Konstrukce zámečnické					
25	767995105R00	Montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	501,19714			
		Ocelová konstrukce věže :					
		TR 127x5 - 21,3 m : 21,30*13,6		289,68000			
		TR 127x5 - 1,3 m : 1,30*13,6		17,68000			
		TR 127x5 - 0,5 m : 0,50*13,6		6,80000			
		TR 60x4 - 1,3 m : 6,50*5,6		36,40000			
		TR 60x4 - 2,385 m : 11,93*5,6		66,80800			
		TR 60x4 - 0,6 m : 3,60*5,6		20,16000			
		TR 60x4 - 1,03 m : 2,06*5,6		11,53600			
		P 12 - 0,22x0,22 m : 0,44*21,1		9,28400			
		P 8 - 0,18x0,08 m : 1,08*7,7		8,31600			
		Přídavek 7,4% : 0,074		34,53314			

26	767999001X00	Náklady na zavinutí a montážní mechanismy	soubor	1,00000			
27	769991001X00	Podlití kotevních plechů, 220x220 mm	kus	2,00000			
28	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	20,00000			
		Kotvení do patky "a" : 2*4		8,00000			
		Kotvení do věnců "b1, b2, b3" : 3*2*2		12,00000			
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 272,16780			
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 : Součet : 3272,16780		3 272,16780			

30	7670011	Dodávka - ocelová konstrukce věže, výška 10,6 m, 5 segmentů délky 2,0 m, výtahové mechanismy, doprava a dílenská dokumentace	kus	1,00000			
----	---------	--	-----	---------	--	--	--

Díl M21		Elektromontáže					
31	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	1,00000			

Položkový rozpočet

S:	84 -00001	Zkušební rozpočty
C:	05	Sušící věž
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

32	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	6,60000			
		Zemnění OK : 2*(2,5+0,8)		6,60000			
33	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,00000			
		Zemnění OK : 2*3,0		6,00000			
34	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	35,00000			
35	210881001X00	Elektroinstalace - přidružené práce (vrtání, rozebrání podhledu atd.)	hod	8,00000			
36	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m	6,00000			
37	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	35,00000			
38	34572109R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m, LV 24 x 22 mm	m	6,00000			
39	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	1,00000			

Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných					
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,43300			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8, 9 :					
		Součet : 4,43300		4,43300			
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,43300			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8, 9 :					
		Součet : 4,43300		4,43300			
42	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	4,43300			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8, 9 :					
		Součet : 4,43300		4,43300			
43	979990265T00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční sutí bez obsahu nebezpečných látek	t	4,43300			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8, 9 :					
		Součet : 4,43300		4,43300			

Díl VN		Vedlejší náklady					
44	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000			

Díl ON		Ostatní náklady					
45	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			