

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
 Objekt: SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
 Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
 Úroveň 3: D.1.1-2.1 - Základové konstrukce


Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ
 Zadavatel: Ostravská univerzita
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původce jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem											
D	HSV		Práce a dodávky HSV								
D	2		Zakládání						-336 107,99		
29	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t						CS ÚRS 2023 01	SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
		Online PSC	https://podminky.uu.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021								
		W	Základy - výztuž podkladního betonu (pl * hm)								
		W	FL_Podkladní beton 100 mm								
		W	1363,65*4,44*2*1,2/1000								
		W	Součet								
D	998		Přesun hmot								
53	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01	SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
		Online PSC	https://podminky.uu.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103								


Tento změnový list řeší úpravu vyztužení podkladního betonu základové desky objektu SO01, kdy byla zrušena jedna z původně dvou navrhovaných vrstev vyztužení KARI sítěmi. Technické řešení a funkční řešení uvedené konstrukce tím nebude nijak dotčeno.

Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL08_Odpočet KARI sítě v podkladním betonu objektu S001

Jedná se o změnu plynoucí z dodatečného posouzení konstrukce Autorských dozorem stavby při realizaci stavby, kdy vyhodnotil optimalizaci z pohledu ubrání jedné vrstvy svařovaných sítí v podkladním betonu jako vyhovující. Jedná se o změnu řešení, která byla zahrnuta v původním závazku, ale dochází k její optimalizaci tedy méně práci. Správce stavby doporučuje ZL č.08 schválit.

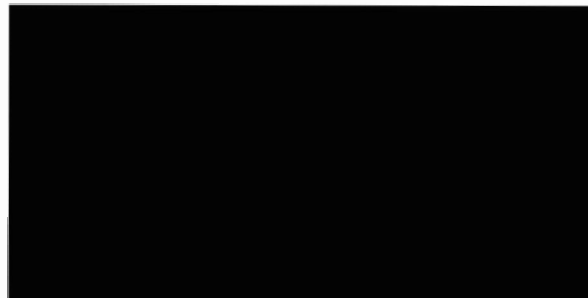

Evidenční list změny stavby: ZL č.09, ze dne 12.7.2024
Odpočet nopové folie objekt SO01

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [redacted] SO.01	Číslo SO/PS: / Číslo změny SO/PS: / 5	Číslo změny stavby: 09
Smlouva s dle smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260; Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468		

Projekant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší znerealizaci nopové folie u soklu, která po společných diskuzích dotčených výstavbou byla vyhodnocena jako technicky ne nutná k realizaci. Funkci mechanické ochrany, hydroizolace a šepárace zásypů přebírá tepelná izolace soklu a geotextilie.

Časový vliv na plnění SO: **NĚ** / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-173 443,49	-0,03 %	0,00	0,00 %	-173 443,49

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projekant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	12.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.09.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	19.9.2024

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt: SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.1 - Základové konstrukce

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 8. 2023

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původce jednotkové ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------------

Náklady soupisu celkem


D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -173 443,49

61	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2						CS ÚRS 2023 01	SoD, SO 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161223								
		VV	Základy - ochrana TI (dl * v)								
		VV	detail 02								
		VV	(128,79-15,25)*(0,7+0,1)								
		VV	detail 07								
		VV	(146,47-15,25)*(1,2+0,4)								
		VV	Součet								
62	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací říštou	m						CS ÚRS 2023 01	SoD, SO 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161384								
		VV	Základy - ochrana TI (dl)								
		VV	detail 02								
		VV	128,79-15,25								
		VV	detail 07								
		VV	146,47-15,25								
		VV	Součet								
64	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t						CS ÚRS 2023 01	SoD, SO 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103								

Změnový list řeší odsouhlasený odpočet nopové fólie ze skladby u soklu objektu SO01, technické řešení tím vzhledem k charakteru skladby soklu nebude dotčeno.

Za AD

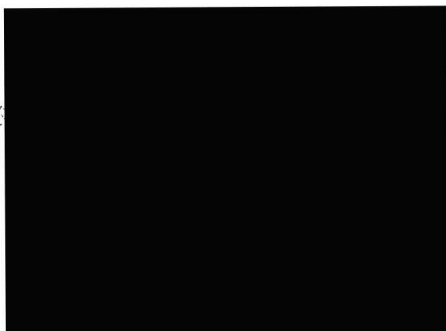

Vyjádření Správce stavby k ZL09_Odpočet nopové folie objekt SO01

Jedná se o změnu plynoucí z dodatečného posouzení skladby Autorských dozorem stavby na základě společných diskuzí k technickému řešení. Jedná se o změnu řešení, která byla zahrnuta v původním závazku, ale dochází k její optimalizaci tedy méněpráci. Správce stavby doporučuje ZL č.09 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.10, ze dne 12.7.2024

BOURÁNÍ KOLEKTORŮ-Dešťová kanalizace, Přeložka přípojky děkanát

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03/01/00/22_003/0000003	IO 002, IO 01 / 1	10
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Písařská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

n. projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet víceprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci výkopů pro dešťovou kanalizaci a přeložku přípojky pro děkanát byl v trase nalezen stávající betonový kolektor, který byl v kolizi s navrženými trasami stok. Kolektor bylo nutné vybourat a dutiny zajistit zazděním.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	67 718,21	0,01 %	67 718,21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	15.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	14.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací“.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:


BOURÁNÍ KOLEKTORŮ-Dešťová kanalizace, Přeložka přípojky děkanát

Náklady soupisu celkem				Množství	Nové množství	Rozdíl množství	Jednotková cena	67 718,21	Původce jednotkové ceny
------------------------	--	--	--	----------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------------

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
49	K	981055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,000	8,400	8,400	2 175,36	18 273,02	SO 001 - Příprava území
			<u>Kolektor-přeložka přípojky děkanát</u>							
			STĚNY:(1,85x4,5x0,2)x2 = 3,33m3							
			DNO A STROP:(1,9x0,2x4,5)x2=3,42m3							
			3,33+3,42=6,75m3							
			<u>Kolektor-dešťová kanalizace</u>							
			DNO A STROP:(1,65x0,2x1,2)x2=0,79m3							
			STĚNY:(1,8x0,2x1,2)x2=0,86m3							
			0,79+0,86=1,65m3							
			Celkem: 6,75+1,65=8,4m3							
D 997		Přesun sutě								
53	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t						SO001-Příprava území
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t						SO001-Příprava území
55	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t						SO001-Příprava území
			6 km							
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3						SO 001 - Příprava území
35	K	279113153	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2						D1.1-2.1 - Základové konstrukce
			Kolektor-přeložka přípojky děkanát							
			1,5x1,85x2=5,55m2							
			Kolektor-dešťová kanalizace							
			1,25x1,6x2=4m2							
			Celkem: 5,55+4=9,55m2							
		Přesun sutě								
52	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t						D1.1-2.1 - Základové konstrukce
			D1.1-2.1 - Základové konstrukce							
			8,4x2,4							

Tento změnový list řeší vzniklou kolizi trasy kanalizace s odhaleným nefunkčním betonovým kolektorem. Po domluvě s investorem bylo rozhodnuto o vybourání kolektoru v místech kolize a zajištění zbylých částí kolektoru zážděním.

Za AD

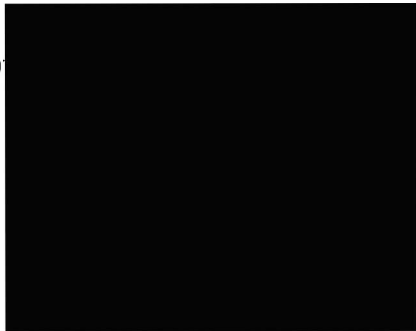


SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

**Vyjádření Správce stavby k ZL10_BOURÁNÍ KOLEKTORŮ-Dešťová kanalizace, Přeložka
přípojky děkanát**

Jedná se o změnu zjištěnou při realizaci díla. Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku.

Správce stavby doporučuje ZL č.10 schválit.

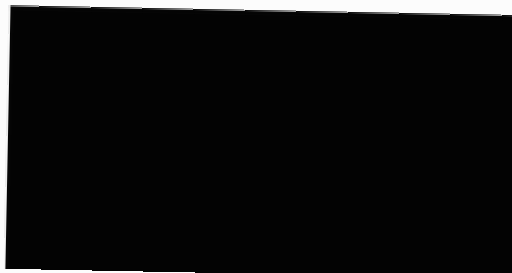

Evidenční list změny stavby: ZL č. 11, ze dne 2.8.2024
Změna dimenze - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERO“, financování z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [redacted]	Číslo SO/PS: / Číslo změny SO/PS: 10.002 / 2	Číslo změny stavby: 11
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260. Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468		

..n.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -měníprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	[redacted]
--	------------

Popis a zdůvodnění změny:
Na základě výkopu a ověření v místě stavby byl zjištěn skutečná dimenze stávající přípojky, která odpovídá hodnotě DN200. Vzhledem k zjištěné skutečnosti bylo s Autorským dozorem stavby dohodnuto, že dimenze nové přípojky bude shodná s původní, tedy dojde ke změně z DN160 na DN200.

Časový vliv na plnění SoD:	MÁ VLIV / NEMÁ VLIV
----------------------------	----------------------------

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měníprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měníprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měníprací a Víceprací řešeného ZL
-35 796,56	-0,01 %	95 870,56	0,01 %	60 074,00

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.09.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu; včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt:

Změna dimenze - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původce jednotkové ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-----------------	--------------	-------------------	-------------------------

Náklady soupisu celkem

60 074,00

D		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							
13	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m						IO 002 - Přeložka přípojky-děkanát
14	K	286144840	Trubka kanalizační PP SN 12 160x3000mm	kus						IO 002 - Přeložka přípojky-děkanát
17	K	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m						IO01-areálové rozvody dešťové kanalizace
20	M	286114013	Trubka kanalizační SN12 200x6000mm	kus						IO01-areálové rozvody dešťové kanalizace

D		89	Atypická šachta							
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3						SO 001-Připrava území
			3x3x4							
26	K	894412311RCB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, V max. 40, h	kus						IO01-areálové rozvody dešťové kanalizace

Tento změnový list řeší změnu dimenze kanalizační přípojky k budově děkanátu, kdy byla zjištěna rozdílná dimenze potrubí (DN200) oproti projektovému předpokladu (DN160) z dostupných podkladů. Současně zahrnuje doplnění nové kanalizační šachty na pozici Šs3, kdy stávající šachta, jež měla být využita, byla při zahájení prací zastižena v nevyhovujícím stavu a bylo nutno ji nahradit za novou.

Za AD

