



č. 17-2024-0058

MP12X00WY5R7

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Hackerova 573/6

18100 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ CZ49241869

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 17.09.2024

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r.o., dne 15.03.2024 opravu komunikací v ulicích Za sídlištěm a Hronocholupická dle tabulky "Oprava Za sídlištěm, Hronocholupická - 09-01/2024" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 16.09.2024. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 17.09.2024 (viz příloha č. 1). Termín dokončení do 30.10.2024. Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	615 829,50

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:

vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.18

09:53:46 +02'00'

Akceptace objednávky:

Objednávku akceptujeme s
plným rozsahem

Rekapitulace

	částka bez DPH	DPH 21%	částka s DPH
Hornocholupická	506 328,00	106 328,88	612 656,88
Za Sídlištěm	2 622,00	550,62	3 172,62
	508 950,00	106 879,50	615 829,50

V Praze dne 17.9.2024




Cenová nabídka
Hornocholupická

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	184,50	488	90 036,00
osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (česká žula)	bm	4,00	270	1 080,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	302,00	155	46 810,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	455,00	350	159 250,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	455,00	85	38 675,00
zámková dlažba 60mm barevná slepecká, včetně pískového lože a pokládky	m2	1,50	740	1 110,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	300,50	458	137 629,00
přesun SDZ, včetně všech nutných prací	ks	1,00	450	450,00
odvodňovací žlab betonový s litinovou mříží vč. osazení a ostatních nutných prací	bm	4,00	2730	10 920,00
odstranění náletové zeleně, vč. odvozu a likvidace	m2	134,00	80	10 720,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	134,00	72	9 648,00
CELKEM				506 328,00
DPH			21%	106 328,88
Celkem včetně DPH				612 656,88



Příloha k faktuře**Za Sídlištěm**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
vypourání stávajících obrub	bm	2,00	55	110,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	2,00	488	976,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m2	0,40	840	336,00
přeskládání stávající dlažby vč. úpravy podkladu a vyspárování	m2	3,00	400	1 200,00
CELKEM				2 622,00
DPH			21%	550,62
Celkem včetně DPH				3 172,62

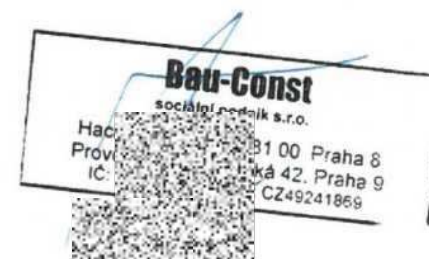

Oprava Za sídlištěm, Hornocholupická - 09-01/2024

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	ZA SÍDLIŠTĚM	Vybourání stávajících obrub v celkové délce 3,0 m a osazení a kotvení nové betonové silniční obruby 2,0 m, tak aby se nepoškodil stávající asfaltový povrch. Osazení nové betonové obruby tl. 8cm s úpravou pro nevidomé o ploše cca. 0,4 m². Celkový povrch upravovaného chodníku bude proveden o ploše cca. 3,0 m², přeskládám stávající dlažby s úpravou podklady a vyspádování vzhledem k nové snížené obrubě.	Náčrtek1 + 1x foto	3,0 m²
2	HORNOCHOLUPICKÁ	Osazení a kotvení nové betonové sadové obruby v celkové délce cca. 184,5 m, v celé délce s nášlapem min 6cm oproti povrchu nového chodníku. Osazení nové žulové obruby se sníženým nášlapem v celkové délce cca. 4m (stejného typu a rozměrů, jako stávající žulová obruba). Úprava pláň chodníku v jeho šířce 1,8m včetně stávající obruby + 0,75m směrem do zeleně o ploše cca. 455,0 m². Plocha chodníku bude provedena z betonové zámkové dlažby tl. 6cm o ploše cca. 300,5 m², dlažba pro nevidomé ve 2 místech o celkové ploše cca. 1,5 m², Chodník bude mít normový spád do komunikace. Osazení 2ks dvodňovacích betonových žlabů s kovovou krycí mříží v celkové délce cca. 4m. Přesunutí 1ks VDZ. Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem do max vzdálenosti 0,75 m od obruby v celkové ploše cca. 134,0 m².	Náčrtek 2 + 8x foto	455,0 m²
3				
4				
5				