
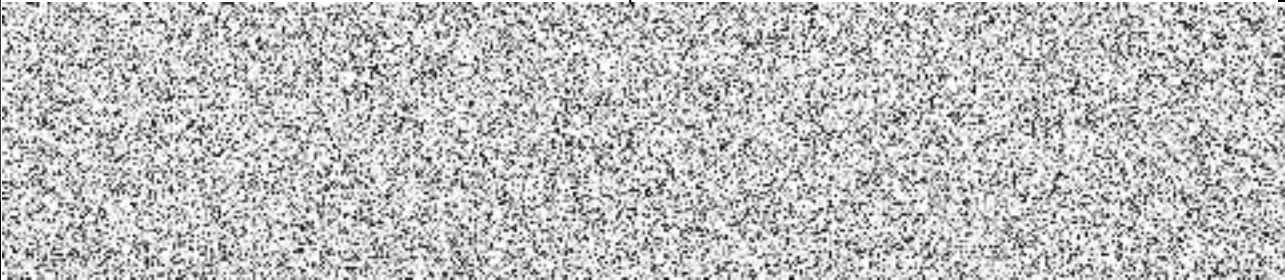
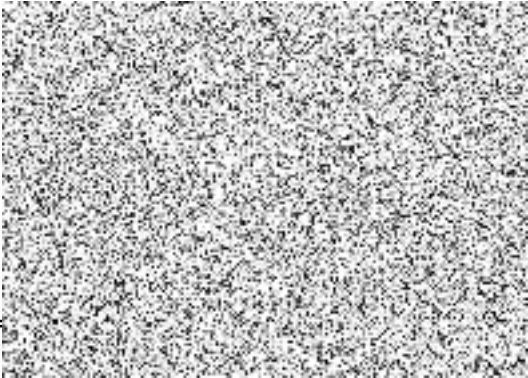


NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 1	
Zhotovitel:	Společnost ČOV Přeštice				
NOZ zpracoval:	Společnost ČOV Přeštice		Datum: 26.08.2024		
			Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 26.08.2024	Faxem	Osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:					
Položkový rozpočet změny:					
SO – 01.3. Konstrukční řešení Dosazovacích nádrží					
Příloha č. 1:	Zemní Práce				
Příloha č. 2:	Zakládání				
Příloha č. 3:	Svislé a kompletní konstrukce				
Příloha č. 4:	Trubní vedení				
Příloha č. 5:	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
Příloha č. 6:	Přesun hmot				
Příloha č. 7:	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
Příloha č. 8:	Konstrukce zámečnické				
Příloha č. 9:	Montáže potrubí				
Příloha č. 1:					
Příloha č. 2:					
Příloha č. 3:					
Příloha č. 4:					
Příloha č. 5:					
Příloha č. 6:					
Příloha č. 7:					
Příloha č. 8:					
Příloha č. 9:					
					
SO – 01.3. Změna konstrukčního řešení zajištění stavební jámy					
Příloha č. 1:	Změna konstrukčního řešení zajištění stavební jámy - odpočet				
Příloha č. 2:	Změna konstrukčního řešení zajištění stavební jámy - přípočet				
Příloha č. 1:					
Příloha č. 2:					
VRN-00 – Vedlejší rozpočtové náklady					
Příloha č. 1:	Náklady zhotovitele na prodloužení termínu				
Příloha č. 1:					

Celkem		+ 2.011.641,28 Kč
Vyjádření technického dozoru: Výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny v souladu se smlouvou o dílo, tzn. u odpovídajících položek ceny dle smluvního výkazu výměr, u položek nových dle cenové soustavy ÚRS ponížené o 10%. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změn.		
		
Přílohy: 0		
Navrhovaná změna ceny díla bez DPH:	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:	
+ 2.011.641,28 Kč	336 Kalendářních dnů	
za zhotovitele (razítko/podpis)	za objednatele (razítko/ podpis)	
		

ČOV Přeštice			
Změna konstrukčního systému dosazovacích nádrží			
Smlouva o dílo:	ze dne 14. 9. 2023		
Navrhovatel změny:	Společnost ČOV Přeštice, Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5		
	STRABAG Water s.r.o. - Správce		
	K&K TECHNOLOGY a.s. - Druhý společník		
Název změnového listu:	ZL č.1		
Objekt:	SO-01.3 - Dosazovací nádrže		
Důvod a popis změny:	Změna konstrukčního systému dosazovacích nádrží		
Technické řešení změny:	Systém "bílé" vany		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č. 1:	Zemní Práce	
	Příloha č. 2:	Zakládání	
	Příloha č. 3:	Svislé a kompletní konstrukce	
	Příloha č. 4:	Trubní vedení	
	Příloha č. 5:	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	Příloha č. 6:	Přesun hmot	
	Příloha č. 7:	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
	Příloha č. 8:	Konstrukce zámečnické	
	Příloha č. 9:	Montáže potrubí	
	Cenová kalkulace / přílohy ZL:	Příloha č. 1:	
Příloha č. 2:			
Příloha č. 3:			
Příloha č. 4:			
Příloha č. 5:			
Příloha č. 6:			
Příloha č. 7:			
Příloha č. 8:			
Příloha č. 9:			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele (STRABAG Water s.r.o.):	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: 	podpis:
Vyjádření zhotovitele (K&K TECHNOLOGY a.s.):	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: 	podpis:
Vyjádření TDS:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: 	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne:	jméno: 	podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt1 - Příloha č.1

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		1	Zemní práce						
4	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-221,230				SoD
6	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-54,000				SoD
7	K	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-221,230				SoD
85	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	48,623				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254104						
86	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	48,623				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354104						
87	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 188,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103						
VV			"zemina pro zpětný zásyp" 297*2*2 "tam a zpět"				1 188,000		
VV			Součet				1 188,000		
88	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	594,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111						
VV			"zemina pro zpětný zásyp" 297*2				594,000		
VV			Součet				594,000		
89	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	594,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
VV			"zemina pro zpětný zásyp" 297*2				594,000		
VV			Součet				594,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt2 - Příloha č.2

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D 2 Zakládání									
90	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	91,060				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751104					
VV				3,14*14,5*2		91,060			
VV				Součet		91,060			
27	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	-138,462				SoD
91	K	226114213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 1250 do 1500 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III	m	12,450				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226114213					
VV				"vrty pro studny" (349,76-343,61)*3*2*0,5		18,450			
VV				Součet		18,450			
92	K	226114214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 1250 do 1500 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV	m	18,450				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226114214					
VV				"vrty pro studny" (349,76-343,61)*3*2*0,5		18,450			
VV				Součet		18,450			
28	K	242111114	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,20 m	m	-22,000				SoD
29	M	59224423	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, bez stupadel	kus	-44,440				SoD
30	K	242111194	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, při vnitřním průměru studny 1,20 m	m	-9,270				SoD
32	K	245111111	Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním dvoudílné	t	-0,825				SoD
33	M	59225819	deska betonová zákrytová studniční 150/8cm (pro skruž D 140cm)	kus	-3,030				SoD
34	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-94,002				SoD
93	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	123,260				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532211					
VV				61,63*2		123,260			
VV				Součet		123,260			
94	K	380311531	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm	m3	57,220				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380311531					
VV				2*28,61		57,220			
VV				Součet		57,220			
95	K	380311532	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 150 do 300 mm	m3	6,256				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380311532					
VV				(2,32+0,808)*2		6,256			
VV				Součet		6,256			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt3 - Příloha č.3

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	3	Svislé a kompletní konstrukce							
42	K	380326133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	-269,030				SoD
96	K	380356221	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení	m2	72,553				SoD
97	K	380356222	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění	m2	72,553				SoD
98	K	380316231	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm	m3	28,180				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380316231							
VV		2*14,09				28,180			
VV		Součet				28,180			
99	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	213,936				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380326342							
VV		"kalová jámka - dno" (PI*1,55*1,55*0,75)*2				11,322			
VV		"kalová jámka - stěny" (PI*0,37*(1,55*1,55-1,25*1,25))*2				1,953			
VV		"dno nádrže" (PI*0,3*(7*7-1,25*1,25))*2				89,418			
VV		"stěny nádrže" (PI*3,9*(6,8*6,8-6,5*6,5))*2				97,773			
VV		"límeč stěny nádrže" (PI*0,4*(6,9*6,9-6,5*6,5))*2				13,471			
VV		Součet				213,936			
100	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	6,394				SoD
VV		SoD				-19,160			
VV		"D1 2.01.3.08" 25,554				25,554			
VV		Součet				6,394			
101	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	1,800				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127							
VV		"zaplavovací prostupy" 2*3*0,3				1,800			
VV		Součet				1,800			
102	M	55283929.R01	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x4,0mm vč. zaslepovací příruby - výroba a dodání	kg	189,600				
VV		"příloha D1.2.01.3.04 - pozice 101, 102, 103, 104, 105" 63,6+38,4+38,4+30+19,2				189,600			
VV		Součet				189,600			

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt4 - Příloha č.4

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		8	Trubní vedení						
103	K	871251151	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	30,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251151						
		VV	"chránička ele" 15*2		30,000				
		VV	Součet		30,000				
104	M	28613570	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6mm	m	30,450				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
		VV	30*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		30,450				
		VV	Součet		30,450				
105	K	871351222	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm	m	14,200				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351222						
		VV	"odtah kalu" 2*7,1		14,200				
		VV	Součet		14,200				
106	M	28613582	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m	m	14,413				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
		VV	14,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		14,413				
		VV	Součet		14,413				

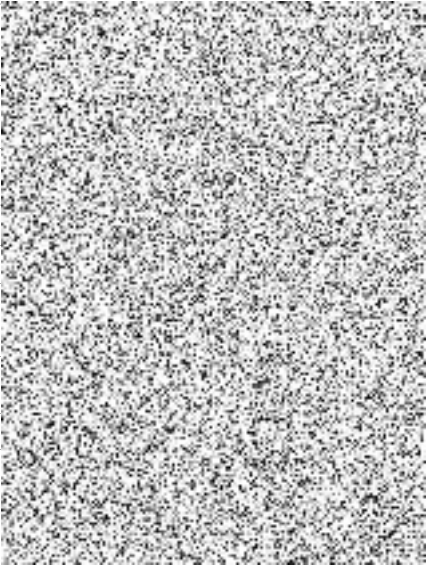

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštica-modern-COV-I.etapa-22.06.2023

Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže

Soupis: Objekt5 - Příloha č.5

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Projektant: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
107	K	894410201	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 800, výšky 250 mm	kus	30,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410201		30,000				
VV			5*6						
108	M	59224407	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x9cm, stupadla poplastovaná	kus	30,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
109	K	894410202	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 800, výšky 500 mm	kus	42,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410202		42,000				
VV			7*6						
110	M	59224409	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm, stupadla poplastovaná	kus	42,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
111	K	894410203	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 800, výšky 1000 mm	kus	12,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410203						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410203		12,000				
VV			6*2						
112	M	59224411	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x9cm, stupadla poplastovaná	kus	12,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
137	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	12,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
VV			2*6		12,000				
113	K	894410231	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 800	kus	6,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410231						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410231						
114	M	59224402	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm, stupadla poplastovaná	kus	6,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
115	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112						
116	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	6,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
117	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	6,000				SoD
PSC			Poznámka k souboru cen:						
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112						
P			Poznámka k položce:						
P			Poznámka k položce: SoD - So 01.9 - pol. 180						
118	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	6,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
138	K	271922211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	18,177				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271922211		18,177				
VV			"obsyp studny" (PI*6,15*(0,63*0,63-0,49*0,49))*6						
53	K	953334121	Bobtnavý pássek do pracovních spár betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	-217,306				SoD
119	K	953334115	Bobtnavý pássek do pracovních spár betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepicí vrstvou	m	36,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334115						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334115		36,000				
VV			2*18						
VV			Součet		36,000				
120	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spár betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm	m	84,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334423						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334423		84,000				
VV			2*42						
VV			Součet		84,000				
121	K	953334514	Těsnící a bednicí křížový profil z plechu do pracovních spár betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 200 mm	m	34,400				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334514						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334514		34,400				
VV			2*17,2						
VV			Součet		34,400				
122	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	46,000				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211134		46,000				
VV			2*23						
VV			Součet		46,000				

SOUPIŠ PRACÍ


Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt6 - Příloha č.6

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 998		Přesun hmot							
58	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	-85,993				SoD
123	K	998142252	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 353,369				CS ÚRS 2024 02 * 0,9

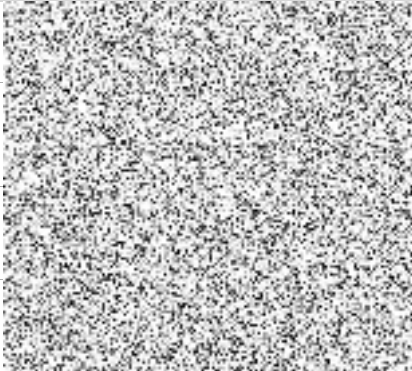

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998142252

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt7 - Příloha č.7

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
59	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 40,0 mm, tl. fólie do 2.0 mm	m2	-395,402				SoD
60	K	711471301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše vodorovné V fólií z mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	-371,022				SoD
61	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	-432,426				SoD
62	K	711472301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše svislé S fólií z mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	-432,778				SoD
63	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	-528,422				SoD
64	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	-371,022				SoD
65	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	-389,573				SoD
66	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	-371,022				SoD
67	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	-389,573				SoD
68	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	-86,708				SoD
69	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	-88,442				SoD
70	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	-432,778				SoD
71	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	-454,417				SoD
72	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	-432,778				SoD
73	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	-454,417				SoD
74	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	-530,930				SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: dvousložková cementoakrylátová hydroizolační stěrka chránící beton proti karbonaci, CO2, paropropustná, schopná u nové konstrukce, která se časem dotvarovává, překlenout trhlinky a případná poškození							
75	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	-686,124				SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: dvousložková cementoakrylátová hydroizolační stěrka chránící beton proti karbonaci, CO2, paropropustná, schopná u nové konstrukce, která se časem dotvarovává, překlenout trhlinky a případná poškození							
124	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	367,440				SoD
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001							
VV		2*183,72			367,440				
VV		Součet			367,440				
125	M	24551000	nátěr penetrační mineralizační hloubkový	kg	165,348				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
VV		367,44*0,45 "Přepočtené koeficientem množství			165,348				
VV		Součet			165,348				
126	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	734,880				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002							
VV		2*367,44			734,880				
VV		Součet			734,880				
127	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,331				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
VV		734,88*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství			0,331				
VV		Součet			0,331				
128	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	715,338				SoD
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559							
P		Poznámka k položce:							
VV		Poznámka k položce: SoD - So 01.9 - pol. 228			715,338				
VV		2*357,669			715,338				
VV		Součet			715,338				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	833,726				CS ÚRS 2024 02 * 0,9
	VV		715,338*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		833,726				
	VV		Součet		833,726				
76	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-4,246				SoD

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt8 - Příloha č.8

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		767	Konstrukce zámečnické						
77	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-848,800				SoD
78	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	-0,099				SoD
79	M	13010012	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm	t	-0,002				SoD
80	M	14033234	trubka ocelová hladká D 426x7mm	m	-9,670				SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí bude spirálově svařované dle ČSN 425738.9 a ČSN 420144.13 z materiálu 11375.1, konce trubek s úkosem pro "V" svar dle DIN 2559/22, vnější izolace PE N-N/V dle DIN 30670:1991 a vláknocementová malta dle KN 420025 FZM-N, vnitřní izolace cementovou výstelkou dle DIN 2614-II-N							
81	M	5525-1	příruba ocelová přivařovací DN400 - materiál 11375.1	kus	-2,000				SoD
82	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,070				SoD

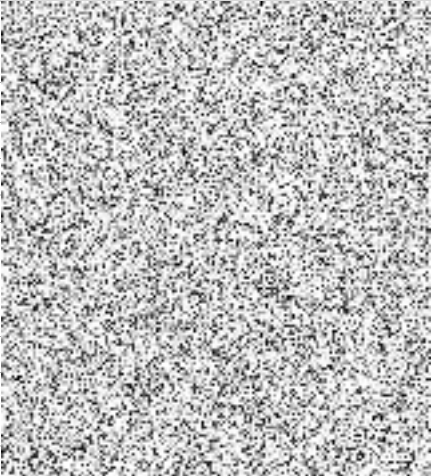


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis: Objekt9 - Příloha č.9

Místo: Datum: Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D 23-M Montáže potrubí									
141	K	230025140	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 50 do 250 kg tř. 11 až 13 Ø 426 mm, tl. 5 mm	kus	4,000				CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230025140						
VV			"příloha D1.2.01.3.04 - pozice 115, 116" 2+2			4,000			
142	M	14033234.R01	trubka ocelová hladká D 406x6mm - výroba a dodání	kg	518,000				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí bude spirálově svařované dle ČSN 425738.9 a ČSN 420144.13 z materiálu 11375.1, konce trubek s úkosem pro "V" svar dle DIN 2559/22, vnější izolace PE N-N/V dle DIN 30670:1991 a vláknocementová malta dle KN 420025 FZM-N, vnitřní izolace cementovou výstelkou dle DIN 2614-II-N						
VV			"příloha D1.2.01.3.04 - pozice 115, 116" 207+311			518,000			
143	K	230026140	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 250 do 1000 kg tř. 11 až 13 Ø 426 mm, tl. 5 mm	kus	2,000				CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230026140						
VV			"příloha D1.2.01.3.04 - pozice 117" 2			2,000			
144	M	14033234.R01	trubka ocelová hladká D 406x6mm - výroba a dodání	kg	689,000				
VV			"příloha D1.2.01.3.04 - pozice 117" 689			689,000			
145	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	507,000				CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230050031						
VV			"příloha D1.2.01.3.04 - pozice 106-114, 118-122" 11,2+20,4+32,8+11,8+17,6+32,8+11,8+9+30,4+25,4+106,4+112,8+55,8+28,8			507,000			
146	M	14033234.R02	příruba DN 400 a kotevní prvky nátokového potrubí - výroba a dodání	kg	507,000				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí bude spirálově svařované dle ČSN 425738.9 a ČSN 420144.13 z materiálu 11375.1, konce trubek s úkosem pro "V" svar dle DIN 2559/22, vnější izolace PE N-N/V dle DIN 30670:1991 a vláknocementová malta dle KN 420025 FZM-N, vnitřní izolace cementovou výstelkou dle DIN 2614-II-N						
VV			"příloha D1.2.01.3.04 - pozice 106-114, 118-122" 11,2+20,4+32,8+11,8+17,6+32,8+11,8+9+30,4+25,4+106,4+112,8+55,8+28,8			507,000			

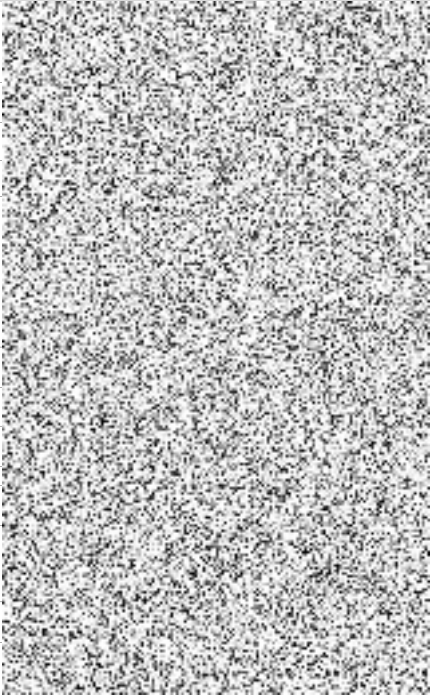

ČOV Přeštice			
Změna konstrukčního systému dosazovacích nádrží			
Smlouva o dílo:	ze dne 14. 9. 2023		
Navrhovatel změny:	Společnost ČOV Přeštice, Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5		
	STRABAG Water s.r.o. - Správce		
	K&K TECHNOLOGY a.s. - Druhý společník		
Název změnového listu:	ZL č.1		
Objekt:	SO-01.3 - Dosazovací nádrže		
Důvod a popis změny:	Změna konstrukčního řešení zajištění stavební jámy		
Technické řešení změny:	Řešení pomocí štětovnic typu VL 604 a rozpěrného rámu ve dvou výškových úrovních		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č. 1:	Změna konstrukčního řešení zajištění stavební jámy - odpočet	
	Příloha č. 2:	Změna konstrukčního řešení zajištění stavební jámy - přípočet	
Cenová kalkulace / přílohy ZL:	Příloha č. 1:		
	Příloha č. 2:		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele (STRABAG Water s.r.o.):	souhlasí / nesouhlasí	dne:	jméno:  podpis:
Vyjádření zhotovitele (K&K TECHNOLOGY a.s.):	souhlasí / nesouhlasí	dne:	jméno:  podpis:
Vyjádření TDS:	souhlasí / nesouhlasí	dne:	jméno:  podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne:	jméno: 	podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023
Objekt: SO-01.3 - Dosazovací nádrže
Soupis:

ZL 2.1A - Změna konstrukčního řešení - zajištění stavební jámy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: Datum: 25.07.2024
Projektant: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		1	Zemní práce						
14	K	153891112	Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce přes 40 do 200 kg	kg	33 944,540				CS ÚRS 2024 02 x 0,9
		P	Poznámka k položce: Zřízení rozpěrných rámu z 11 dílů ve dvou úrovních ve stíněných podmínkách mezi štetovnice a čerpací studny.						
		VV	"DN1 - 1x HEB300+1xHEB360" 66,84*117+66,84*142		17 311,560				
		VV	"DN2 - 1x HEB300+1xHEB360" 64,22*117+64,22*142		16 632,980				
		VV	Součet		33 944,540				
16	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	15,334				SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.						
		VV	"DN1 - 1x HEB300" 66,84*0,117		7,820				
		VV	"DN2 - 1x HEB300" 64,22*0,117		7,514				
		VV	Součet		15,334				
16	M	13011010	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 360	t	18,611				SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.						
		VV	"DN1 - 1xHEB360" 66,84*0,142		9,491				
		VV	"DN2 - 1xHEB360" 64,22*0,142		9,119				
		VV	Součet		18,611				
147	K	282606015	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stíněné podmínky	m	50,000				CS ÚRS 2024 02 x 0,9
148	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	41,750				CS ÚRS 2024 02 x 0,9
D		998	Přesun hmot						
58	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	16,040				SoD
128	K	998142252	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	168,833				CS ÚRS 2024 02 x 0,9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeštice-modern-COV-I.etapa-22.06.2023

Objekt:

SO-01.3 - Dosazovací nádrže

Soupis:

ZL 2.2 - Změna konstrukční...

Místo:

Datum: 25.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
8	K	153111111	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce příčné	kus	-147,894			
						-353,894		
						"Pomocná stěna - DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 17	17,000	
						"Pažená jáma pro DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 110-12	98,000	
						"Pažená jáma pro DN2 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 91	91,000	
						Součet	206,000	
9	K	153111113	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce otvorů	kus	-353,894			
10	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	-107,746			
						-849,346		
						"Pomocná stěna - DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 10,2*6	61,200	
						"Pažená jáma pro DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 58,8*6	352,800	
						"Pažená jáma pro DN2 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 54,6*6	327,600	
						Součet	741,600	
11	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	-107,745			
						-849,345		
						"Pomocná stěna - DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 10,2*6	61,200	
						"Pažená jáma pro DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 58,8*6	352,800	
						"Pažená jáma pro DN2 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 54,6*6	327,600	
						Součet	741,600	
12	M	159202200	štětovnice S240GP	t	-41,599			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obratovost pětinasobná					
13	K	153113140	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky přes 12 m ve standardních podmínkách, SoD	m2	-107,746			
						-849,346		
						"Pomocná stěna - DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 10,2*6	61,200	
						"Pažená jáma pro DN1 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 58,8*6	352,800	
						"Pažená jáma pro DN2 - štětovnice VL 604 dl. 6m" 54,6*6	327,600	
						Součet	741,600	
14	K	153116111	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování	t	-20,056			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pažená část jámy - rozeprení, dva rozpěrné rám (horní + střední úroveň štětové stěny) skladba 1 ks rámu: U 200mm (celk dl. 20,3), rohové vzpěry HEB 160mm (dl.s dl.2m)ksl rozděra oc. mura 2ksl.rám 216/16,3mm(dl. 1ks 3,98m)					
15	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	-20,056			
16	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	-20,056			
18	K	R153-1	Vodorovná táhlo, šikmá kotva pažení	kus	-60,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Realizace šikmé kotvy (vodorovného táhla) - provedení vrtu, zainjektování, napnutí kotvy					
D 998			Přesun hmot					
58	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	0,000			

ČOV Přeštice			
Změna konstrukčního systému dosazovacích nádrží			
Smlouva o dílo:	ze dne 14. 9. 2023		
Navrhovatel změny:	Společnost ČOV Přeštice, Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5		
	STRABAG Water s.r.o. - Správce		
	K&K TECHNOLOGY a.s. - Druhý společník		
Název změnového listu:	ZL č.1		
Objekt:	VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady		
Důvod a popis změny:	Změna konstrukčního řešení zajištění stavební jámy		
Technické řešení změny:	Náklady zhotovitele na prodloužení termínu		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č. 1: Náklady zhotovitele na prodloužení termínu		
Cenová kalkulace / přílohy ZL:	Příloha č. 1:		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele (STRABAG Water s.r.o.):	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele (K&K TECHNOLOGY a.s.):	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDS:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne:	jméno:	podpis:

Náklady na prodloužení stavby

ČP	Kód	Typ	Popis	MJ	JC	Množství	Cena (CZK)
		D	Zařízení staveniště				
12	030001000	K	Zařízení staveniště	měsíc			

Zařízení staveniště vychází poměrově 1 měsíc na

Dále by jsme chtěli z naší strany započítat další náklady mimo ZS

Bankovní záruka	měsíc
Personální osazení	měsíc

Náklady celkem