

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/165

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost(technický dozor)

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STAREKO CZ Písek s.r.o.(název)

IČO: 25159674

DIČ: CZ 25159674

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského úřadu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6802

sídlo: Ražice 56, 398 22 Ražice

zastoupený: Ing. [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Bláha

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová a Vráž**, evidenční číslo zakázky **S928/2017/165**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou ATELIER DoPI, odpovědný projektant Ing. Petr Peltán za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče prozkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.9.2017**, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 598 914,- Kč bez DPH, slovy pětsetdevadesátosmtisícdevětsetčtrnáct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo

nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

19-05-2017

V dne: V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



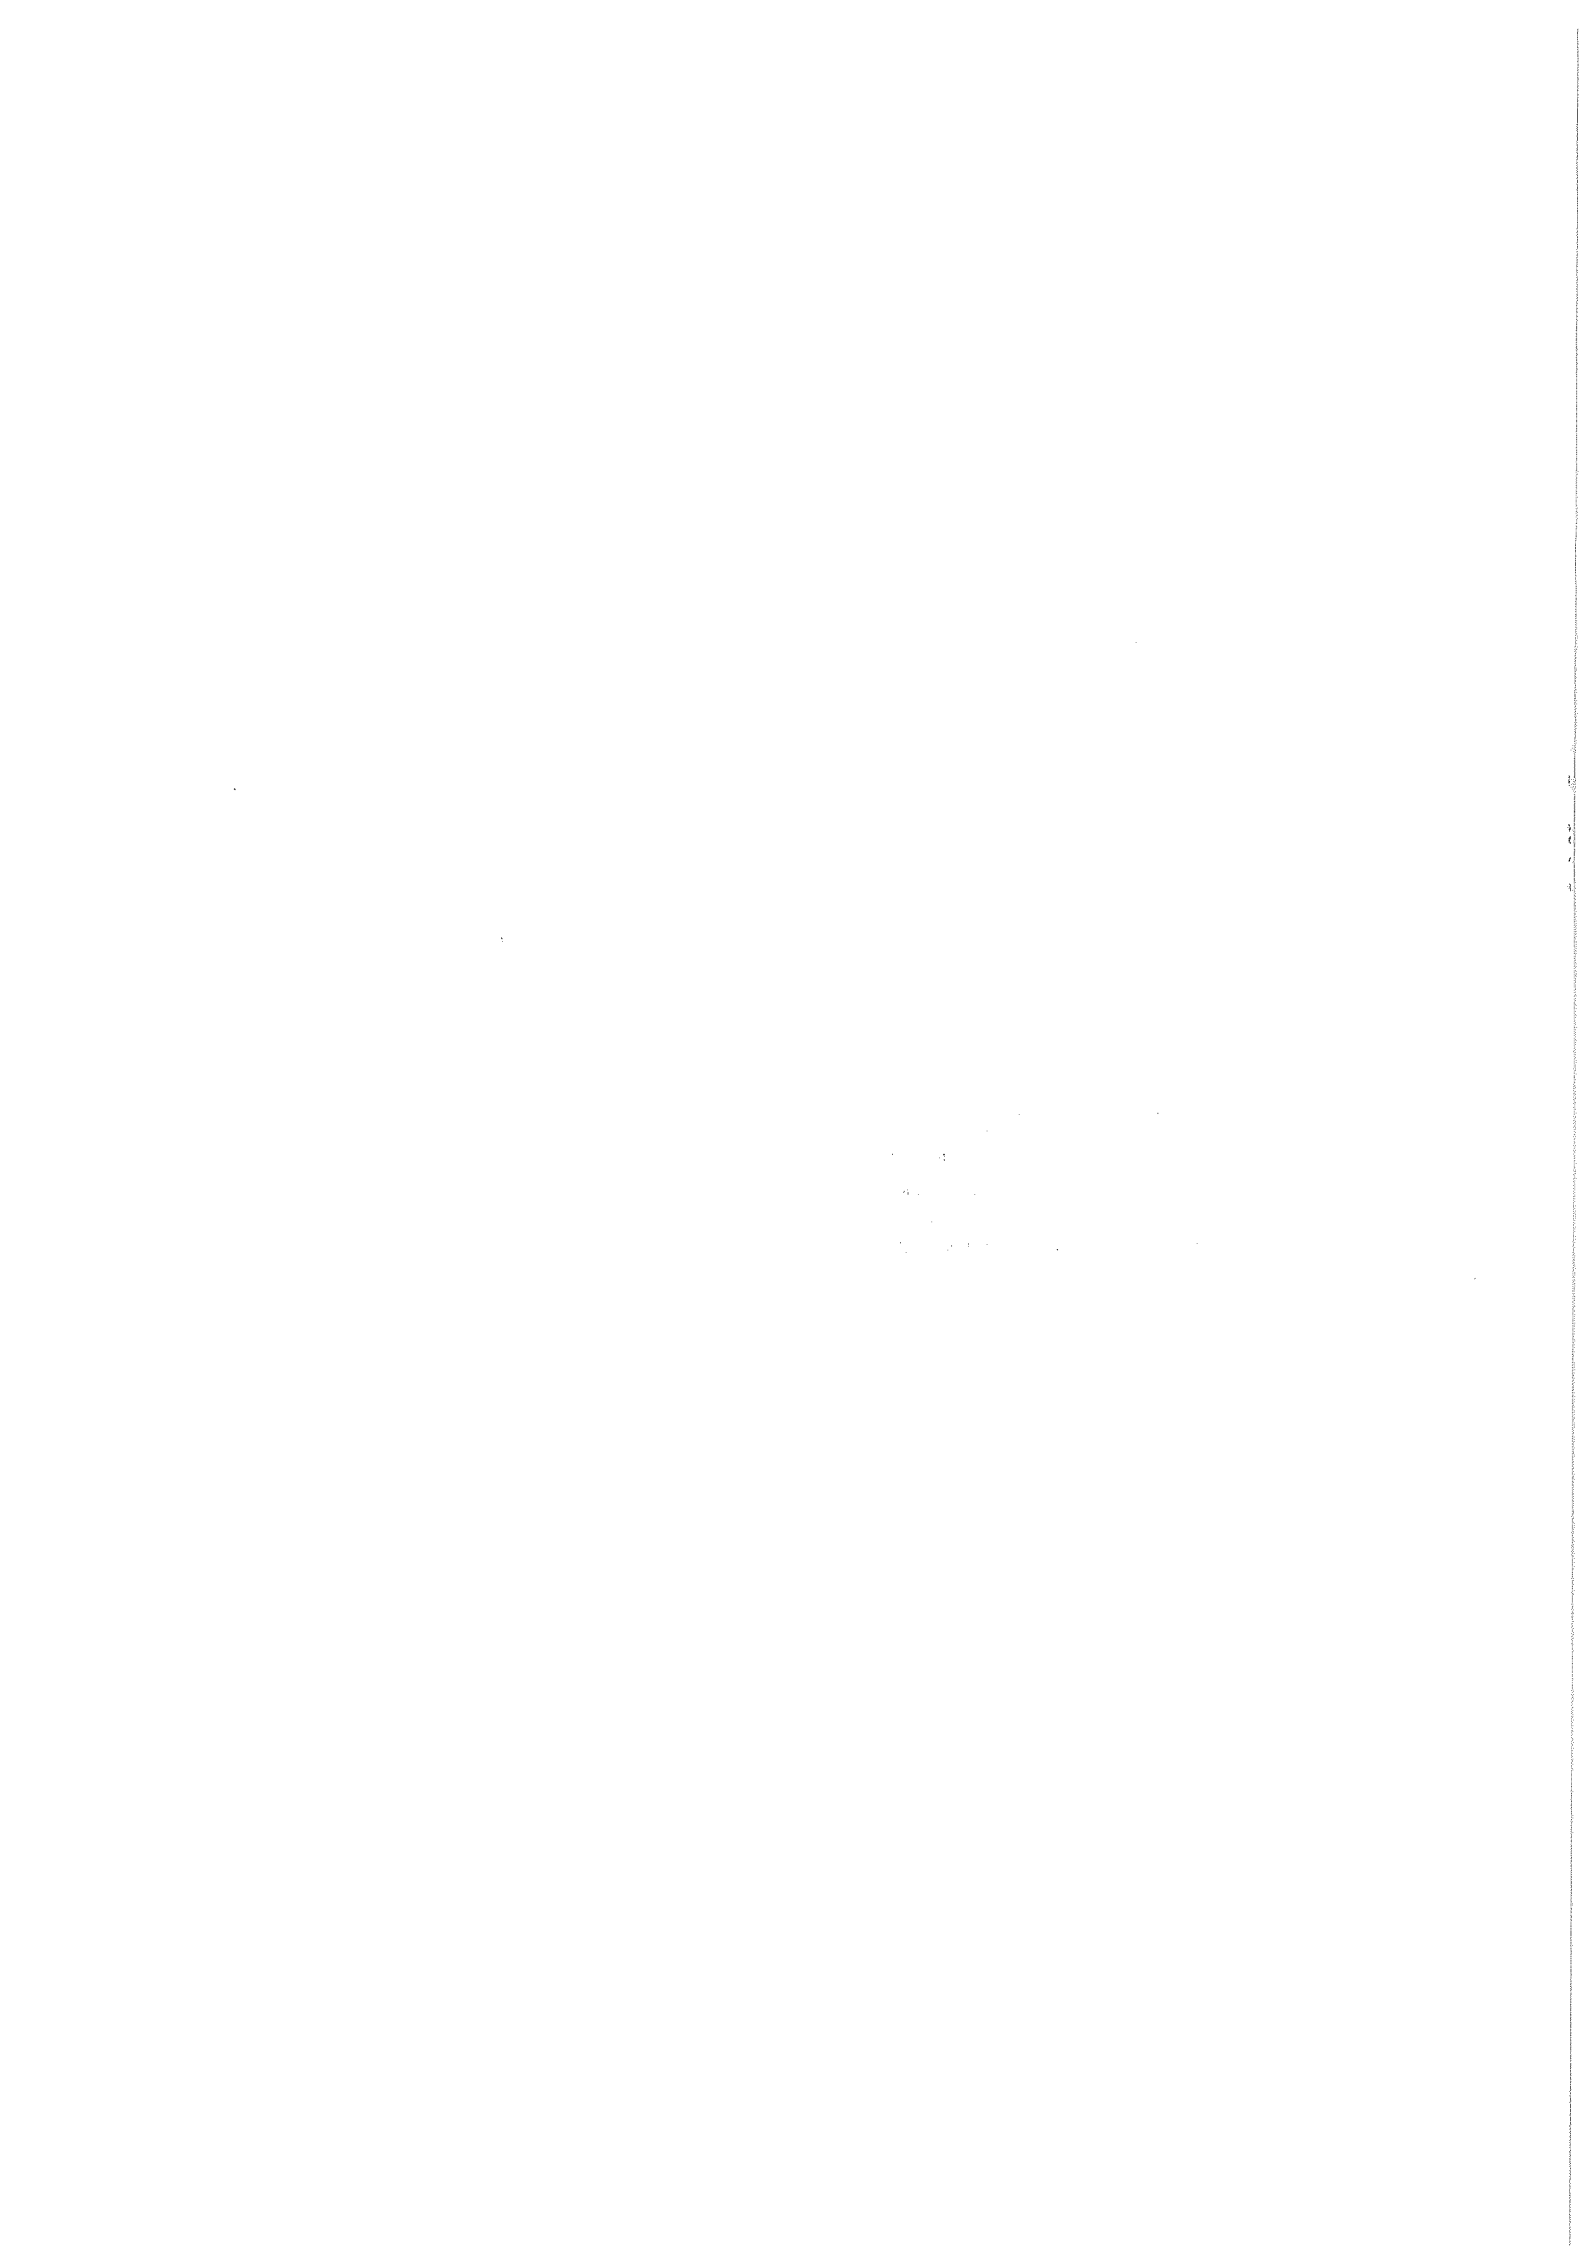

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-07

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

KSO: 822 29 29

Místo: Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

CC-CZ: 21121

Datum: 22. 3. 2017

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ: 25159674

STAREKO CZ Písek s.r.o.

DIČ: CZ25159674


Projektant:

IČ: 28144864

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

DIČ: CZ28144864

Poznámka:



Cena bez DPH

598 913,73

Sazba daně

21,00%

Základ daně

598 913,73

Výše daně

125 771,88

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

724 685,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-07

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Místo: Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Datum:

22. 3. 2017

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO101	LC Sokolská alej 2	72 244,02	87 415,26	STA
SO102	LC Klatovák	73 691,64	89 166,88	STA
SO103	LC Markova alej	107 940,06	130 607,47	STA
SO104	LC Myslivna Přeslana	70 193,04	84 933,58	STA
SO105	LC Ohrazení	274 844,97	332 562,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO101 - LC Sokolská alej 2

KSC: 822 29 29

Místo: Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

72 244,02

DPH základní
snižena

Základ daně
72 244,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 171,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 415,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO101 - LC Sokolská alej 2

Místo:

Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum:

22. 3. 2017

Projektant: ATELIER DOPJ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 244,02

HSV - Práce a dodávky HSV

72 244,02

1 - Zemní práce

15 472,55

5 - Komunikace pozemní

46 857,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 336,45

998 - Přesun hmot

1 577,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO101 - LC Sokolská alej 2

Místo:

Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadávatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Úchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum:

22. 3. 2017

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 244,02

D HSV Práce a dodávky HSV

72 244,02

D 1 Zemní práce

15 472,55

1	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	86,525	47,69	4 126,38	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení a Odstranění nánosů.

2	K	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	865,250	3,99	3 452,35	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

Rozproštění výkopku z pol. Hloubení a Odstranění nánosů * rozproštění 10 m2 / 1m3 výkopku.

WV 86,525*10 Přečtené koeficientem množství

3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "plocha z položek Odstranění nánosů" 685	m2	1 354,000	5,83	7 893,82	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

WV 685,000

WV "plocha z položek Podklad ze Štěrkodrti" 340+329 669,000

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

D 5 Komunikace pozemní

46 857, 11

4 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2

340,000

57,51

19 553,40 CS ÚRS 2017 01

VV pomístně výtulky od km 0,000" 290

290,000

VV pomístně výtulky od km 1,090" 50

50,000

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

329,000

82,99

27 303,71 CS ÚRS 2017 01

VV oprava v celé šířce vozovky od km 1,214" 103*3+20

329,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 336,45

6 K 938902411 Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm

m

5,000

63,02

315,10 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:

Včetně nákladů na pořízení a dopravu vody.

VV "délka čištěných propustků DN400" 5

5,000

7 K 938909611 Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zatežďeného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2

685,000

11,71

8 021,35 CS ÚRS 2017 01

VV "pomístně nánosy od km 0,000" 2*0,5*280

280,000

VV "nánosy od km 1,090" 0,5*270+ 2*0,5*270

405,000

D 998 Přesun hmot

1 577,91

8 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t

156,384

9,09

1 421,53 CS ÚRS 2017 01

9 K 998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t

156,384

1,00

156,38 CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO102 - LC Klatovák

KSO: 822 29 29

Místo: Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

ATELIÉR DoPl, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

73 691,64

DPH základní
snižené

Základ daně
73 691,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 475,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

89 166,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pomístě opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO102 - LC Klatovák

Místo:

Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Licenzář:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum:

22. 3. 2017

Projektant: ATELIER DOPL, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 691,64

HSV - Práce a dodávky HSV

73 691,64

1 - Zemní práce	32 981,68
5 - Komunikace pozemní	18 585,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 499,56
998 - Přesun hmot	625,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štákeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO102 - LC Klatovák

Místo:

Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum:

22. 3. 2017

Projektant:

ATELIÉR DoPl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 691,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 691,64

D 1

Zemní práce

32 981,68

1	K	131103101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	0,480	159,66	76,64	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

W

"počet čištní svodnic" 6 * "předpoklad délky" 4 * "ekvivalent" 0,02

0,480

2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,780	325,62	253,98	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W

"hloubená svodnice" 5*0,8*0,2*0,6 + "vyvedení"3*0,1

0,780

3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	232,596	47,69	11 092,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznamka k položce:

Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení a Odstranění nanosu.

4	K	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	2 325,960	3,99	9 280,58	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

cenová soustava

Poznamka k položce:

Rozpočítání výkonů z pol. Hroubení a Odstranění nánosů - rozproštění 10 m² / 1m³ výkopku.

232,596*10 Přepočtené koeficientem množství

2 325,960

5 K 181951102

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2

2 106,000

5,83

12 277,98 CS ÚRS 2017 01

VV

"plocha z položek Odstranění nánosů" 1836

1 836,000

VV

"plocha z položek Podklad ze šterkodrti" 150+120

270,000

D 5

Komunikace pozemní

18 585,30

6 K 544831111

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2

150,000

57,51

8 626,50 CS ÚRS 2017 01

VV

"pomístné výtulky od km 0,900" 150

150,000

7 K 544851111

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

120,000

82,99

9 958,80 CS ÚRS 2017 01

VV

"oprava v celé šířce vozovky od km 0,824" 40*3

120,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 499,56

8 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného živem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2

1 836,000

11,71

21 499,56 CS ÚRS 2017 01

VV

"nánosy od km 0,000" 3*0,5*824

1 236,000

VV

"nánosy od km 0,824" 40*4 + 20 "na sjezdu"

180,000

VV

"pomístné nánosy od km 0,864" 3*0,5*280

420,000

D 998

Přesun hmot

625,10

9 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t

61,953

9,09

563,15 CS ÚRS 2017 01

10 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t

61,953

1,00

61,95 CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístění opravy losních cest na revírech Štákeň, Čížová, Vraž

Objekt:

SO103 - LC Markova alej

KSO: 822 29 29

Místo: Kestřany, Čížová, Vraž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22. 3. 2017
Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

107 940,06

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížené	107 940,06	21,00%	22 667,41
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 607,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce na opravě lesních cest na revírech Štěkeň, Čížova, Vráž

Objekt:

SO103 - LC Markova alej

Místo:

Kestrňany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Datum: 22. 3. 2017

Tadařatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant: ATELIÉR Dopl, s.r.o.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

107 940,06

HSV - Práce a dodávky HSV

107 940,06

1 - Zemní práce	21 907,98
5 - Komunikace pozemní	44 036,03
8 - Trubní vedení	22 501,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 972,45
998 - Přesun hmot	1 522,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO103 - LC Markova alej

Místo:

Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum: 22. 3. 2017

Projektant: ATELIÉR DoPl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 940,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 940,06

D 1 Zemní práce

21 907,98

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	117,64	235,28	CS ÚRS 2017 01
2	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	737,91	737,91	CS ÚRS 2017 01
3	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	49,79	99,58	CS ÚRS 2017 01
4	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	412,28	412,28	CS ÚRS 2017 01
5	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	2,000	47,48	94,96	CS ÚRS 2017 01
6	K	174201204	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	1,000	431,19	431,19	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

7 K 130901114

Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách - ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na suchu

m3 3,000

701,14

2 103,42 CS ÚRS 2017 01

VV

"bourání stáv. propustku skládaného z kamene, rozměry" 5*1*0,6

8 K 132201101

Hloubení zapážovaných i nezapážovaných rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 5,400

325,62

1 758,35 CS ÚRS 2017 01

VV

"hloubení pro propustky" 0,9*6

9 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 117,840

47,69

5 619,79 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení a Odstranění násovu. Čištění příkopů.

10 K 181301111

Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 178,400

3,99

4 701,82 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení a Odstranění násovu. Čištění příkopů - koeficient rozproštění 10 m2/m3.

VV

117,84*10 Přepočtené koeficientem množství

1 178,400

11 K 181951102

Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 980,000

5,83

5 713,40 CS ÚRS 2017 01

VV

"plocha z položek Odstranění násovu" 375

375,000

VV

"plocha z položek Podkla ze sypaniny a Podklad ze šterkodrti" 20+100+477

597,000

VV

"plocha pod propustkem" 8

8,000

D 5 Komunikace pozemní

44 036,03

12 K 564561111

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 20,000

12,14

242,80 CS ÚRS 2017 01

VV

"nad obnovou propustku" 20 "m2, materiál ze stáv. konstrukčních vrstev"

20,000

13 K 564821111

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm

m2 100,000

42,07

4 207,00 CS ÚRS 2017 01

VV

"pomístné výtluky od km 0,000" 100

100,000

14 K 564851111

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 477,000

82,99

39 586,23 CS ÚRS 2017 01

VV

"oprava v celé šířce vozovky na větví B" 10*2,7

VV

"km 0,000 rozjezd" 10*3+10

27,000

40,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"souvislé zesílení od km 0,200" 130*3+ "v obloucích" 20		410,000			
D	8		Trubní vedení				22 501,57	
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,750	362,91	635,09 CS ÚRS 2017 01	
	VV		"DN300 podsyp a obsyp" 0,35* (6-1)		1,750			
16	M	583441310AD	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK frakce 0-22 MN	t	3,500	376,47	1 317,65	
	VV		"objem obsypání" 1,75 * 2 "t/m3"		3,500			
17	K	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,450	1 973,40	888,03 CS ÚRS 2017 01	
	VV		"délka bez čel" 5* "šířka" 0,6* "tloušťka" 0,15		0,450			
18	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	7 258,26	14 516,52 CS ÚRS 2017 01	
	VV		"obnova propustku" 1* "2 čela" 2		2,000			
19	K	919551111	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	6,000	419,63	2 517,78 CS ÚRS 2017 01	
	VV		"obnova propustku" 6		6,000			
20	M	562411100	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 300 mm	m	6,000	437,75	2 626,50 CS ÚRS 2017 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 972,45	
21	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	100,000	51,52	5 152,00 CS ÚRS 2017 01	
	VV		"čištění příkopů na začátku trasy" 50+5+5		60,000			
	VV		"vyvedení do lesa u propustku" 40		40,000			
22	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	110,000	70,90	7 799,00 CS ÚRS 2017 01	
	VV		"čištění příkopu od km 0,19" 110		110,000			

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J. cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava

23 K 938902411 Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm

m 10,000 63,02 630,20 CS ÚRS 2017 01

*pozn. k položce:
včetně nákladů na pořízení a dopravu vody.*

10,000

24 K 938909611 Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silnějšího provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm

m2 375,000 11,71 4 391,25 CS ÚRS 2017 01

*"pomístné odstranění od km 0,000"3*0,5"250*

375,000

D 998

Přesun hmot

1 522,03

25 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živitickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 167,440 9,09 1 522,03 CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štábeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO104 - LC Myslivna Přeslana

KSO: 822 29 29

Místo: Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

70 193,04

DPH základní

- snížená

Základ daně

70 193,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 740,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 933,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěpán, Čížová, Vráž

SO104 - LC Myslivna Přeslana

Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Datum: 22. 3. 2017

Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant: ATELIÉR Dopl, s.r.o.

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 193,04

HSV - Práce a dodávky HSV

70 193,04

1 - Zemní práce

13 100,43

5 - Komunikace pozemní

48 383,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 216,85

998 - Přesun hmot

1 491,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na ravřech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO104 - LC Myslivna Přeslana

Místo:

Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadávatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum: 22. 3. 2017

Projektant: ATELIÉR DoPl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 193,04

D HSV Práce a dodávky HSV

70 193,04

D 1 Zemní práce

13 100,43

1	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	80,010	47,69	3 815,68	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení a Odstranění nánosů, Čištění příkopů.

2	K	181301111	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	800,100	3,99	3 192,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení a Odstranění nánosů, Čištění příkopů * koeficient rozproštění 10 m²/m³.

VV 80,01*10 Přepočtené koeficientem množství

800,100

3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	1 045,000	5,83	6 092,35	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	------	----------	----------------

485,000

"plocha z položek Odstranění nánosů" 335+150

VV

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"plocha z položek Podklad ze štěrkodrti" 485+75		560,000			

D 5 Komunikace pozemní

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	485,000	82,99	40 250,15 CS ÚRS 2017 01
			"zesílení od km 0,065" 1.45*3 + "obratišť" 50		485,000		

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	75,000	108,45	8 133,75 CS ÚRS 2017 01
			"zpevnění podkladu od km 0,110" 50*1,5		75,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem stlaničního provozu, s přemísťením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	335,000	11,71	3 922,85 CS ÚRS 2017 01
			"v celé šířce trasy" 3*(45+50) + "na obratišti" 50		335,000		

7	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem stlaničního provozu, s přemísťením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	150,000	21,96	3 294,00 CS ÚRS 2017 01
			3*50		150,000		

D 998 Přesun hmot

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	164,121	9,09	1 491,86 CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	------	-------------------------

1 491,86

7 216,85

48 383,90

KRYCÍ LIST SOUPISU

Dotyčná:

Komisijní opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt:

SO105 - LC Ohrazení

KSO: 822 29 29

Místo: Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

274 844,97

DPH základní
snížená

Základ daně
274 844,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 717,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

332 562,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pomístné opravy lesních cest na revírech Štěkeň, Čížová, Vráž

Objekt: **SO105 - LC Ohrazenice**

Místo: **Kestřany, Čížová, Vráž, Ostrovec**

Datum: **22. 3. 2017**

Zadavatel: **Lesy Česká republiky, s.p.**
Uchazeč: **STAREKO CZ Písek s.r.o.**

Projektant: **ATELIÉR Dopl, s.r.o.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

274 844,97

HSV - Práce a dodávky HSV

274 844,97

1 - Zemní práce	45 077,95
5 - Komunikace pozemní	136 908,78
8 - Trubní vedení	48 583,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 096,77
998 - Přesun hmot	5 177,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Forniture buravy lesních cest na revírech Štáček, Čížová, Vraž

Objekt:

SO105 - LC Ohrazenice

Místo:

Kestřany, Čížová, Vraž, Ostrovec

Zadávatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Učtazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum:

22. 3. 2017

Projektant: ATELIÉR DoPl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

274 844,97

D HSV Práce a dodávky HSV

274 844,97

D 1 Zemní práce

45 077,95

1	K	130901114	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně ze zářva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na suchu	m3	6,000	701,14	4 206,84	CS ÚRS 2017 01
VV "bourání stáv. propustků" 2* "rozměry" 5*1*0,6					6,000			
2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,000	325,62	3 907,44	CS ÚRS 2017 01
VV "hloubení pro propustky" 2* "objem" 6					12,000			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	274,078	47,69	13 070,78	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení a Odstranění námosu, Čištění příkopů.								
4	K	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	2 740,780	3,99	10 935,71	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Pozornosti k položce:
Autorizační software množství výkopku z polí. Hloubka: a Odstranění nanosu, čísta: příkopů.
koeficient: 10 m²/m³.

VV			274,078*10 Přepočtené koeficientem množství		2 740,780			
5	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	2 222,500	5,83	12 957,18 CS ÚRS 2017 01	
VV			"plocha z položek Odstranění nánosů" 707+207		914,000			
VV			"plocha z položek Podklad ze štěrkočrti a Podklad ze sypaniny" 20+52,5+1220		1 292,500			
VV			"plocha pod propustky" 2*8		16,000			

Komunikace pozemní

136 908,78

D	5		Komunikace pozemní					
6	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	20,000	12,14	242,80 CS ÚRS 2017 01	
			"nad obnovou propustky v trase" 20 "m ² , materiál ze stáv. konstrukčních vrstev"		20,000			
7	K	564851111	Podklad ze štěrkočrti šD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	52,500	82,99	4 356,98 CS ÚRS 2017 01	
			"zesílení od km 1,510" 15*3,5		52,500			
8	K	564861111	Podklad ze štěrkočrti šD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	1 220,000	108,45	132 309,00 CS ÚRS 2017 01	
VV			"zesílení od km 0,000" 3,5*180		630,000			
VV			"výtluky od km 0,270" 80		80,000			
VV			"zesílení od km 1,700" 100*3,5		350,000			
VV			"sjezd v km 1,705" 105		105,000			
VV			"výtluky v podkladní vrstvě v km 1,750" 20		20,000			
VV			"sjezd v km 1,790" 35		35,000			

Trubní vedení

48 583,58

D	8		Trubní vedení					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	3,500	362,91	1 270,19 CS ÚRS 2017 01	
VV			"počet DN400" 2* "průřez" 0,35* "délka bez čel" 5		3,500			
10	M	583441310AD	kamenivo přírodní drvené hutné pro stavební účely PDK frakce 0-22 MN	t	7,000	376,47	2 635,29	
VV			"objem obsypání" 3,5 * 2 "t/m ³ "		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	K	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,900	1 973,40	1 776,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"počet" 2* "délka bez čel" 5* "šířka" 0,6* "tloušťka" 0,15		0,900			
12	K	919441211	Čelo propustky včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	4,000	7 258,26	29 033,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obnova propustku" 2* "2 čela" 2		4,000			
13	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	12,000	455,35	5 464,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obnova propustku" 6+6		12,000			
14	M	562411110	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 400 mm	m	12,000	700,40	8 404,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obnova propustku" 6+6		12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 096,77	
15	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	450,000	51,52	23 184,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"čištění příkopů od km 0,000" 180+10		190,000			
	VV		"čištění příkopů od km 1,700" 160+80+20		260,000			
16	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	40,000	70,90	2 836,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"čištění příkopů od km 1,520" 20+20		40,000			
17	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	4,000	63,02	252,08	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Včetně nákladů na zařízení a dopravu vody.					
	VV		"stávající propustky do DN500" 4		4,000			

