

DÍLČÍ SMLOUVA č. 11

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003833

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název dílčí zakázky: Výspravy výtluků okr. LT – DS 11

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním

rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel.:

(dále jen „ŘSD“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL. DC. LT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Vedoucí společník

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]

HERKUL a.s. – Společník 2

se sídlem:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO:

25004638

DIČ:

CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PORR a.s. – Společník 3

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

43005560

DIČ:

CZ 43005560

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 8. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Výspravy výtluků okr. LT**
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy v okr. Litoměřice – I/15 v obci Čížkovice, Úštěk, Třebívlice, Tyršův most v Litoměřicích a na komunikaci I/8 v obci Velemín.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
8. Dodavatel se zavazuje předložit Dílčí závěrečnou zprávu zhotovitele a předávací protokol – 2 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Příloha
Příloha č. 3 – Report závad


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Za Vedoucího společníka

 Podpis:  CZ,
o Vodo hospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
Datum: 2024.10.02 08:34:05 +02'00'

**Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným**

Za Společníka 2

 Digitálně
Datum: 2024.10.01
12:52:31 +02'00'

 2024.10.01
20:10:49 +02'00'

HERKUL a.s.

Za Společníka 3

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.01
10:04:06 +02'00'

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.30
14:29:24 +02'00'

PORR a.s.



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

Rekapitulace ceny

Stavba: 2021_142 - Výspravy výtluků okr. LT - DS 11

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 5 793 885,41
Celková cena s DPH: 7 010 601,35

Objekt	Práce	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	3 064,78	643,60	3 708,38
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	5 748 254,23	1 207 133,39	6 955 387,62
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy	42 566,40	8 938,94	51 505,34

Soupis prací objektu

Stayba:

2021 142 Výspravy výtlačků okr. LT - DS 11

01

3 064 78

Rozpočet:

01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	014102	1	SKLADKOVNĚ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). Množství položky 11372C: 5729/6/3*2=636,556 /A/ Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3.	T	0,000	0,00	0,00
2	014102	2	SKLADKOVNĚ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). Množství položky 11372C: 5729/6/3=318,278 /A/ Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4.	T	0,000	0,00	0,00
5			Komunikace				
3	57790A		VYSPRAVA VYTUKU SMĚSI ACO (KUBATURA)	M3			
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění náter dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
4	57790B		VYSPRAVA VYTUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3	0,000	0,00	0,00
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění náter dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
5	57790C		VYSPRAVA VYTUKU SMĚSI ACL (KUBATURA)	M3	0,000	0,00	0,00
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění náter dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
6	57790D		VYSPRAVA VYTUKU SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA)	M3	0,000	0,00	0,00
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění náter dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
7	57790L		VYSPRAVA VYTUKU SMĚSI MA (KUBATURA)	M3	0,000	0,00	0,00
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění náter dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
8	57790M		VYSPRAVA VYTUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	0,000	0,00	0,00
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění náter dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				

Soupis prací objektu

Stayba:

2021 142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 11

02

Rozpočet:

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Zemní práce				1 193 437,80
1	11372C		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3			
			frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
3	572214		KOMUNIKACE SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0 5KG/M2	M2	1		
			PS-CP - 0,35kg/m2. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28 ČSN 73 6130.				
4	57475		VOZOVKA VYTVRZENÍ VRSTVY Z GEOTEXTILU	M2	0,000	0,00	0,00
			dodání geotextilu/geokompozitu dle TP 147, očistění podkladu, pokládka dle TeP				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	0,000	0,00	0,00
			zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
6	577202		VRSTVY PRO OBNOVU OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTRIK	M2	0,000	0,00	0,00
			spojovací postřík z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2				
7	57748E		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+ 11S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m lať v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
8	5774BF		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 16+ 16S MODIFIK	M3	0,000	0,00	0,00
			pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m lať v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
9	5774DG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+ 16S MODIFIK	M3	0,000	0,00	0,00
			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m lať v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
10	5774DI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 22+ 22S MODIFIK	M3	0,000	0,00	0,00
			pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m lať v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
11	5774JE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3	0,000	0,00	0,00
			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m lať v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
12	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 50 MM	M			
			jedná se o řez v obrusné vrstvě				
13	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 100 MM	M	0,000	0,00	0,00
			jedná se o řez v ložné vrstvě				
14	931323		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF. ŽALOUKOU MODIFIK. PRŮF. DO 300MM2	M			



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

Soupis prací objektu

Stavba:

2021_142 Výpravy výtuků okr. LT - DS 11

03

42 566.40

Rozpočet:

03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
							10
0			Všeobecné konstrukce a práce				42 566.40
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatelů				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN	0.000	0.00	0.00
			zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatelů				
3	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN	0.000	0.00	0.00
			zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatelů				
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	0.000	0.00	0.00
			zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatelů				
5	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHU DO JEDNOHO PRUHU	DEN	0.000	0.00	0.00
			zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatelů				

Příloha č. 2:


PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393,415 01 Teplice
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Detail závady 347096

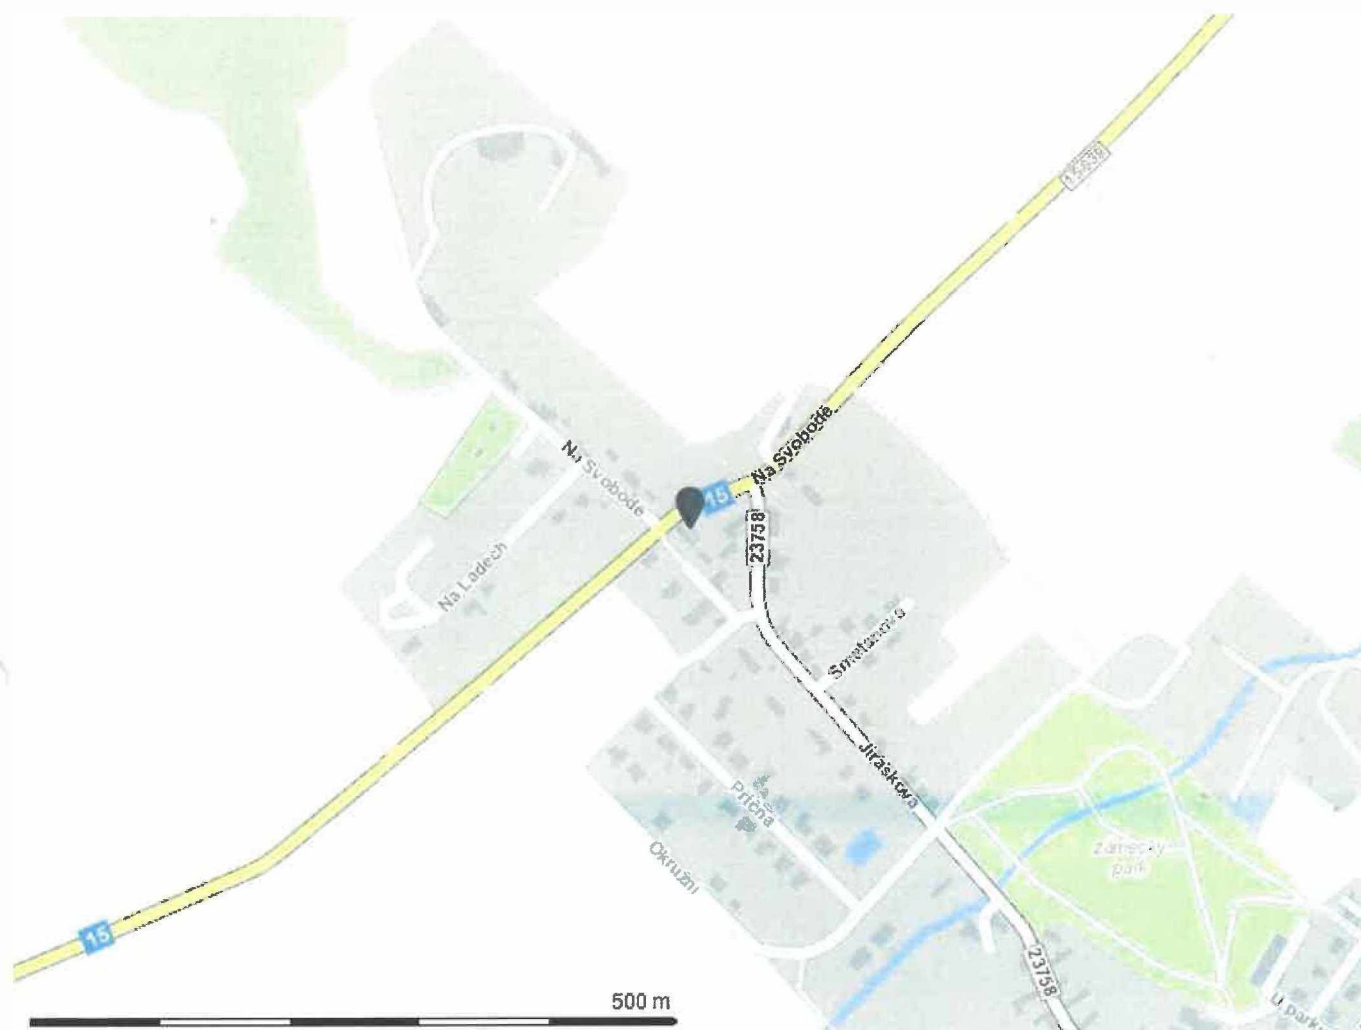**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
09.04.2020 10:08:30

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovky

Podtyp vady:

plošný rozpad vozovky

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

24 bm

Vada odložena?

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
15 0	staničení:	km	0243A021 0243A022	
	26,897 km			

Poloha začátku:
50°29'20.68872"N, 14°1'15.69249"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice

Úsek: I/15

Doplňující popis k lokalizaci

V obci Čížkovice u zastávky Bus.

Popis vady

V obci Čížkovice u zastávky Bus, trhlina.

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervizor:

Cena:

Datum opravy:

EUROVIA CS. a.s. - závod

Smlouva:

Ústí nad Labem

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

IMG20211020133148.jpg, IMG20211020133153.jpg, IMG20211020133211.jpg, 1407578.jpg, 1407579.jpg, 1407580.jpg, 9426c384-50b6-4738-bdc6-cc0b372d59fb.jpg

Vytvořil: XXXXXXXXXX

Datum vytvoření: 9.4.2020 12:13

Změnil: [REDACTED]


Poslední změna: 5.12.2023 10:26

Report vygenerován 2.9.2024 11:25:12

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
17.08.2022 11:47:32											
17.08.2022 11:47:50											
14.09.2022 11:36:41											
14.09.2022 11:36:41											
14.09.2022 11:36:41											
14.09.2022 11:36:47											
07.10.2022 11:10:11											
27.07.2023 10:21:01											
08.09.2023 10:42:28											
08.09.2023 10:42:50											
05.12.2023 10:26:14											

Přílohy

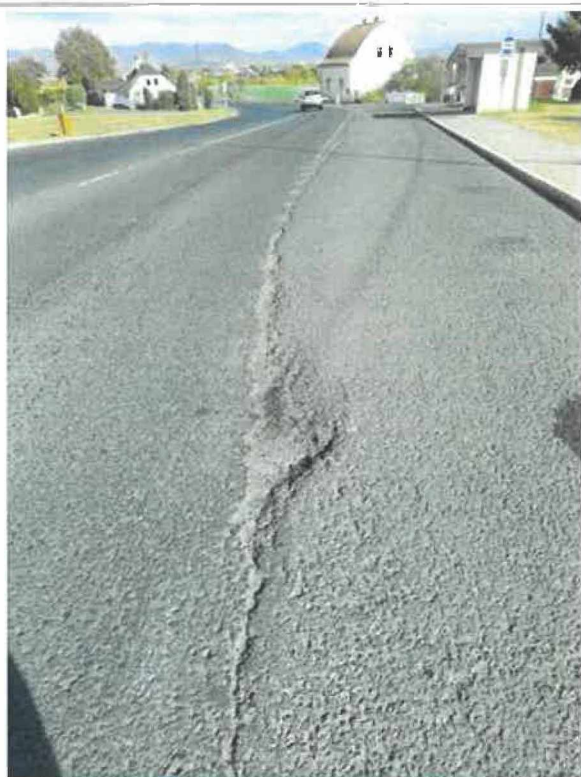

Vytvořeno: 21.10.2021

Velikost: 362,2 kB

Název souboru: IMG20211020133148.jpg



Vytvořeno: 21.10.2021

Velikost: 408,6 kB

Název souboru: IMG20211020133153.jpg



Vytvořeno: 21.10.2021

Velikost: 328,7 kB

Název souboru: IMG20211020133211.jpg



Vytvořeno: 14.9.2022

Velikost: 348,4 kB


Název souboru: 1407578.jpg



Vytvořeno: 14.9.2022
Velikost: 331,8 kB
Název souboru: 1407579.jpg




Vytvořeno: 14.9.2022
Velikost: 340,0 kB
Název souboru: 1407580.jpg

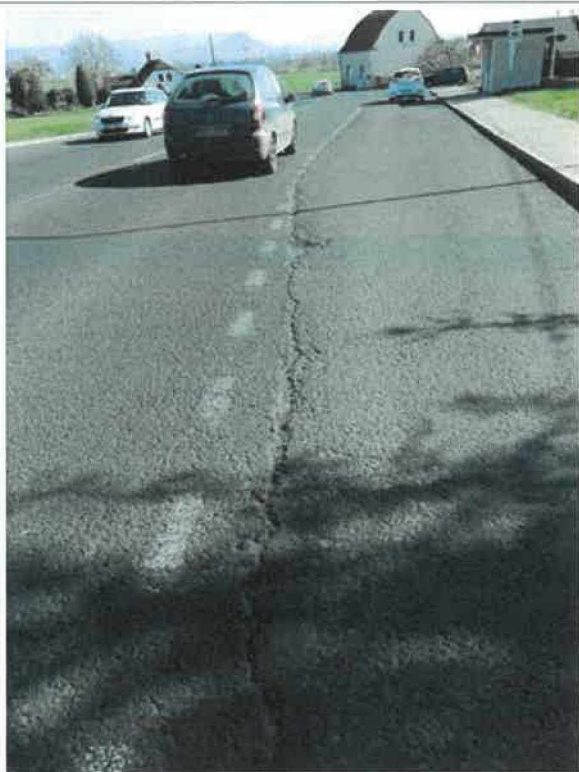

Vytvořeno: 9.4.2020
Velikost: 280,8 kB
Název souboru: 9426c384-50b6-4738-bdcb-cc0b372d59fb.jpg

Detail závady 347098

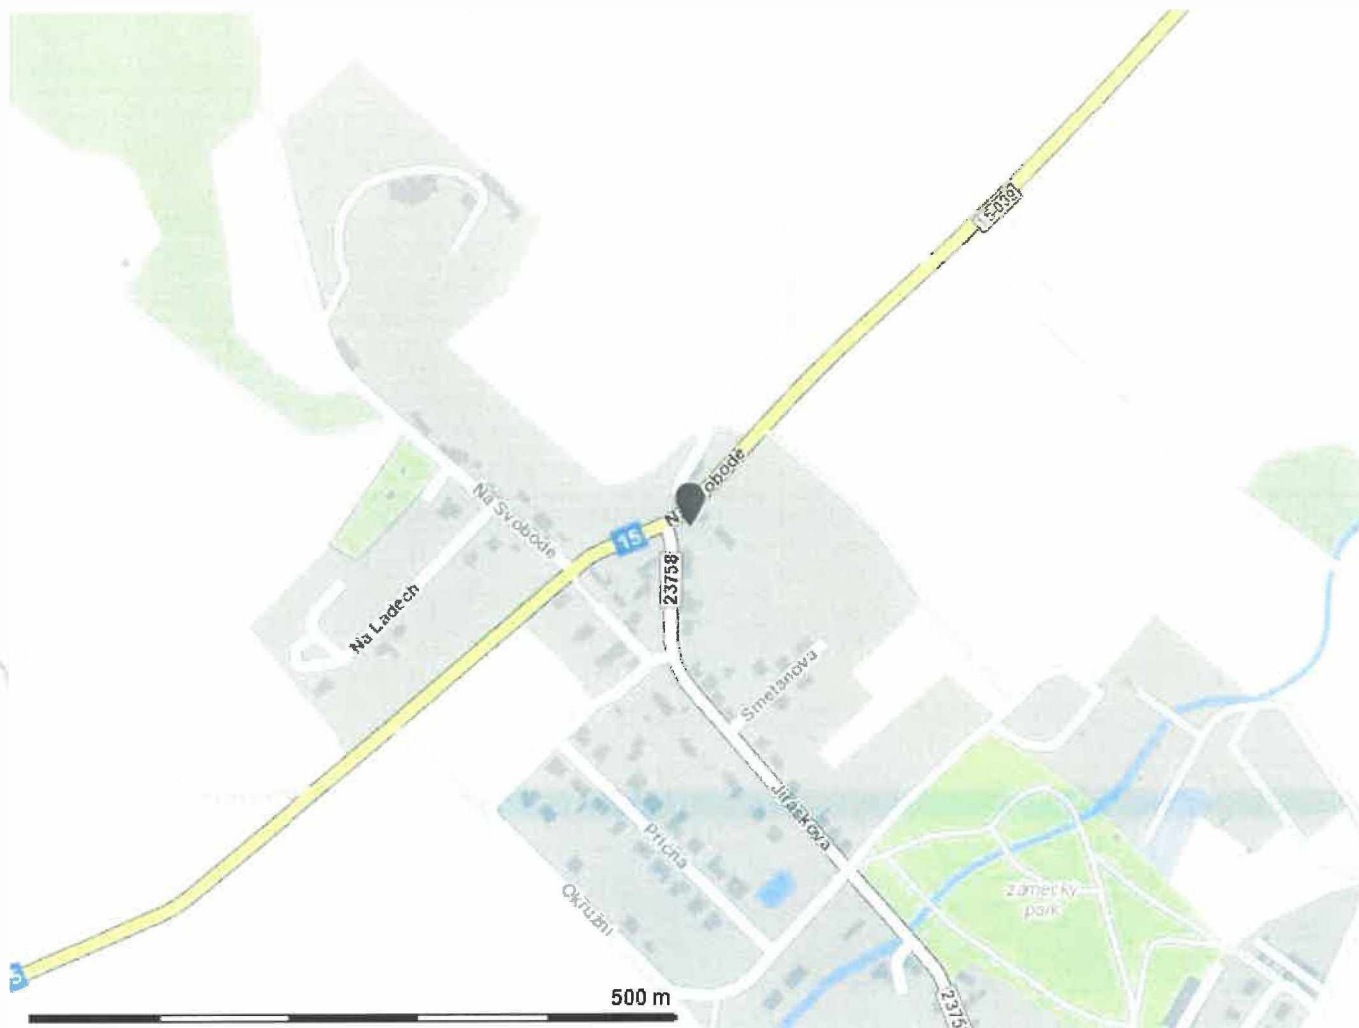**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
09.04.2020 10:13:50

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovky

Podtyp vady:

propadlá vozovka

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

5 m2

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
15 0	staničení:	km	0243A022 0243A023	
	26,974 km			

Poloha začátku:
50°29'22.13913"N, 14°1'18.89320"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice

Úsek: I/15

Doplňující popis k lokalizaci

V obci Čížkovice směr Lovosice

Popis vady

V obci Čížkovice směr Lovosice propadá vozovka s trhlinami.

Poznámka:

Odesláno AZ Consultingu k řešení.

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

EUROVIA CS. a.s. - závod

Ústí nad Labem

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

6068e866-c01f-4004-8f00-d16dc6341d7b.jpg, bd549f9d-cfd5-4ec9-b7ce-257cfae659da.jpg

Vytvořil: XXXXXXXXXX Datum vytvoření: 9.4.2020 12:14

Datum vytvoření: 9.4.2020 12:14

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 5.12.2023 10:26


Poslední změna: 5.12.2023 10:26

Report vygenerován 2.9.2024 11:22:23

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
09.04.2020 12:14:13											
09.04.2020 15:36:01											
09.04.2020 15:36:20											
06.05.2020 15:39:33											
08.09.2023 10:44:07											
08.09.2023 10:44:35											
05.12.2023 10:26:14											
Popis: V obci Čížkovice směr Lovosice propadá vozovka s trhlinami. Poznámka: Odesláno AZ Consultingu k řešení.											

Přílohy

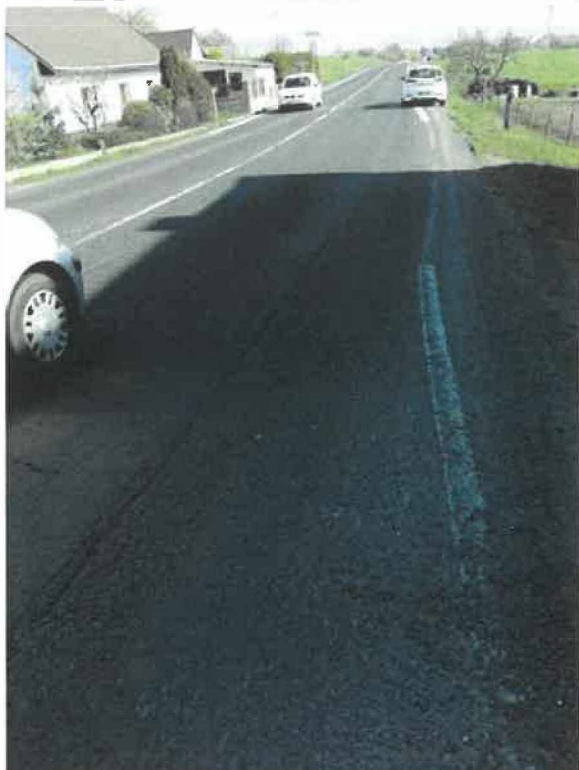

Vytvořeno: 9.4.2020

Velikost: 201,5 kB

Název souboru: 6068e866-c01f-4004-8f00-d16dc6341d7b.jpg




Vytvořeno: 9.4.2020

Velikost: 275,1 kB

Název souboru: bd549f9d-cfd5-4ec9-b7ce-257cfae659da.jpg

Detail závady 347152

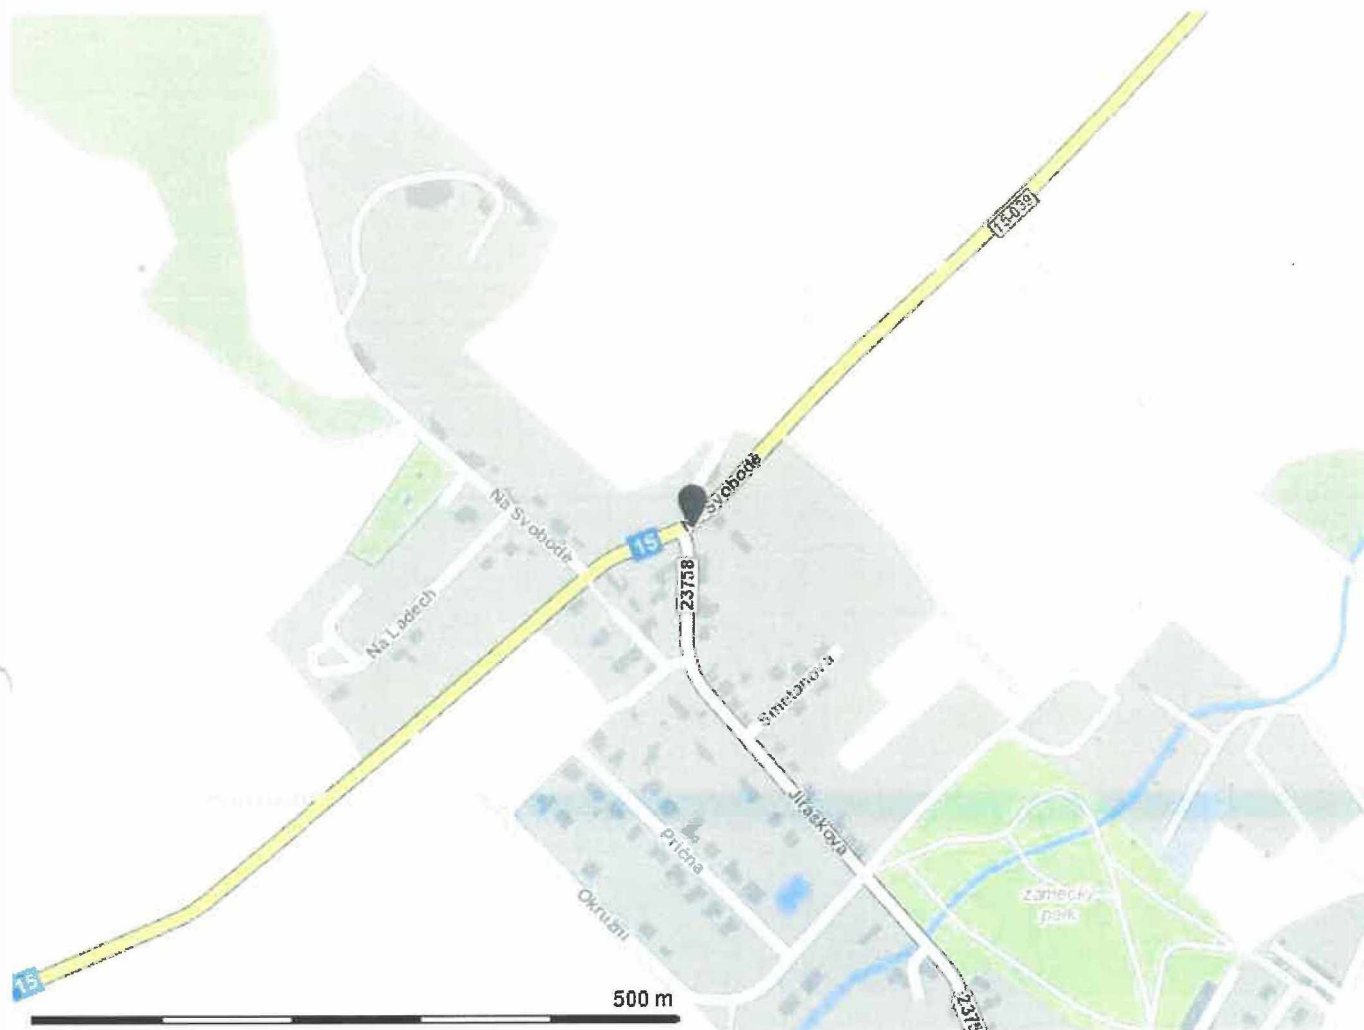**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
09.04.2020 13:52:49

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovky

Podtyp vady:

plošný rozpad vozovky

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

6 m2

Vada odložena?

Poloha odČ.kom: Od.část:
15 0Prov.
staničení:
26,967 kmKm. staničení:
kmUls úsek:
0243A022 0243A023

Staničení:

Poloha začátku:

50°29'22.18172"N, 14°1'18.36151"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Okruh: Litoměřice

Úsek: I/15

Na začátku obce Čížkovice směr MO.

Na začátku obce Čížkovice směr MO, trhliny v asfaltu.

Poznámka:

Zhotovitel:

Supervizori

Cena:

Datum opravy:

EUROVIA CS. a.s. - závod

Smlouva:

Ústí nad Labem

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

d8327853-0868-483e-b0de-fbd638340b9c.jpg

Vytvořil:

Datum vytvoření: 9.4.2020 13:57

Změnil:

Poslední změna: 5.12.2023 10:26

Report vygenerován 2.9.2024 11:21:03

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
09.04.2020 13:57:52											
09.04.2020 15:41:37											
09.04.2020 15:41:51											
04.04.2022 9:11:29											
09.08.2022 12:47:59											
10.08.2022 8:51:51											
07.10.2022 11:10:11											
28.07.2023 9:55:52											
08.09.2023 10:43:20											
Popis: Na začátku obce Čížkovice směr MO, trhliny v asfaltu.											

[illegible]

Přílohy




Vytvořeno: 9.4.2020

Velikost: 330,5 kB

Název souboru: d8327853-0868-483e-b0de-fbd638340b9c.jpg

Detail závady 529752

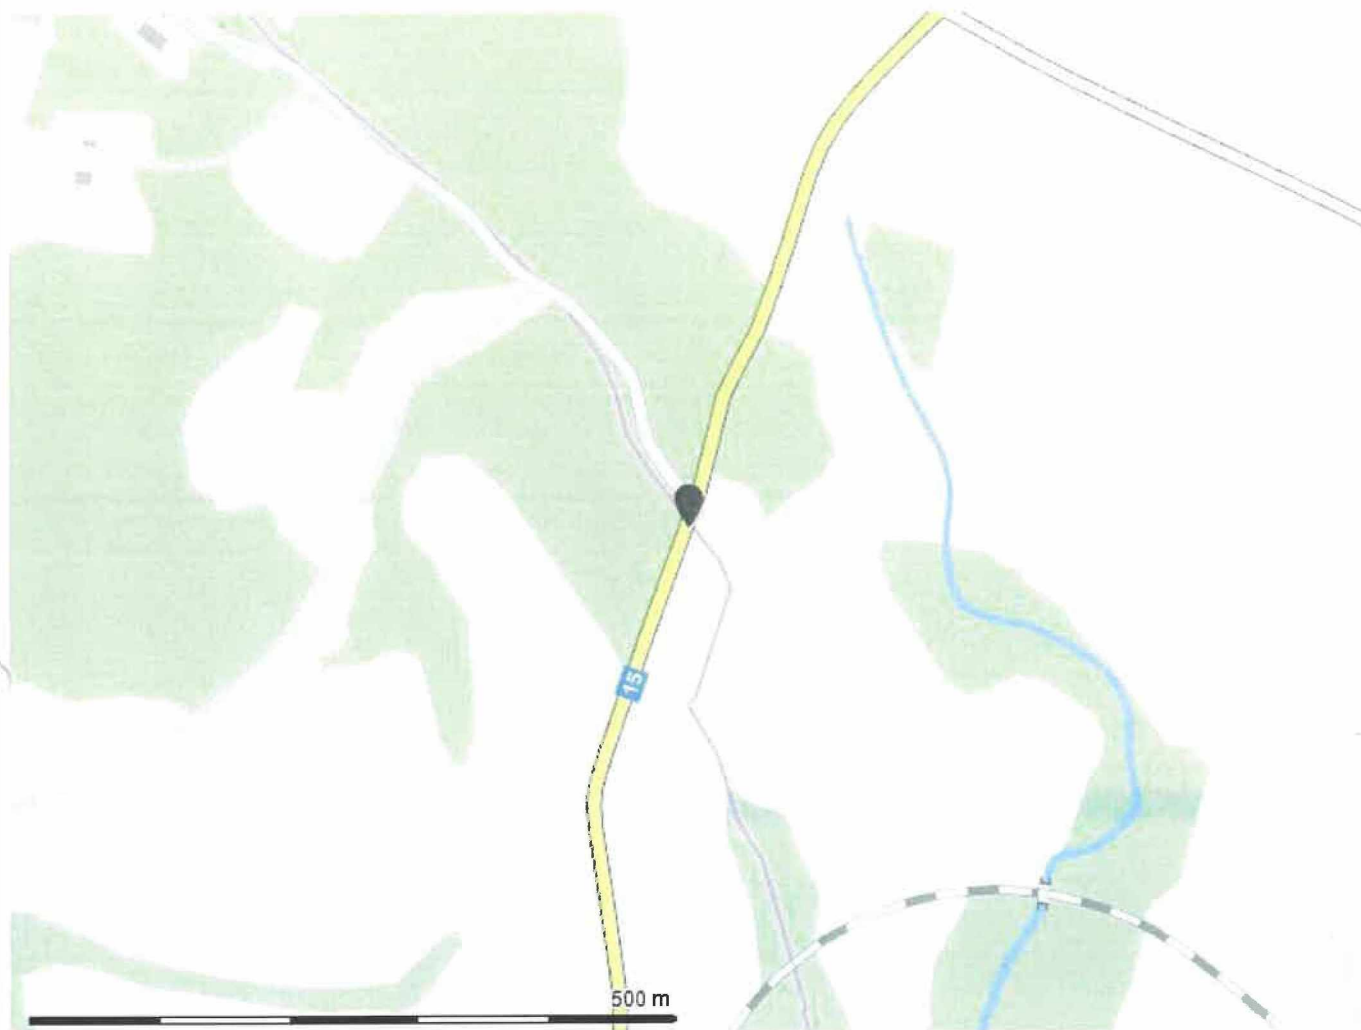**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Prohlídka

Inspektor:

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
30.12.2022 13:43:36

Poslední prohlídka:

VadaTyp vady:
VozovkyPodtyp vady:
výtlukyTechnický stav vady:
4 - nevyhovujícíZávažnost:
2 - středníJednotky:
10 m2

Vada odložena?

Poloha odČ.kom: Od.část:
15 0Prov.
staničení:
60,18 kmKm. staničení:
kmUls úsek:
0242A113 0242B002Staničení:
1,739Poloha začátku:
50°36'52.79"N,14°22'42.01"E**Jízdní pruh**

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice

Úsek: I/15

Doplňující popis k lokalizaci

I/15, 60,192 km, směr Česká Lípa - Litoměřice

Popis vady

I/15, 60,192 km, směr Česká Lípa - Litoměřice, výtluky

Poznámka:

odstraněno studenou balenou ID 543939

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s. - závod

Ústí nad Labem

Supervisor:

Cena:

Smlouva:

Datum opravy:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

Seznam příloh

12bd3f76-383b-46a9-8247-6ddbad4b81ca.jpg, 273d8983-8e5a-4abf-b9d6-76284405e6b9.jpg

Vytvořil:

Datum vytvoření: 30.12.2022 13:50

Změnil:

Poslední změna: 5.12.2023 10:26

Report vygenerován 2.9.2024 11:16:06

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
30.12.2022 13:50:07	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		[REDACTED] [REDACTED]		[REDACTED]				■
[REDACTED]											
30.12.2022 21:04:58	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
30.12.2022 21:05:14	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
02.01.2023 12:41:22	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
03.01.2023 7:59:36	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	■
[REDACTED]											
18.05.2023 12:11:40	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	■
[REDACTED] [REDACTED]											
19.05.2023 6:11:23	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	■
[REDACTED] [REDACTED]											

Přílohy



Vytvořeno: 30.12.2022

Velikost: 1,3 MB

Název souboru: 12bd3f76-383b-46a9-8247-6ddbad4b81ca.jpg




Vytvořeno: 30.12.2022

Velikost: 1,6 MB

Název souboru: 273d8983-8e5a-4abf-b9d6-76284405e6b9.jpg

Detail závady 553948

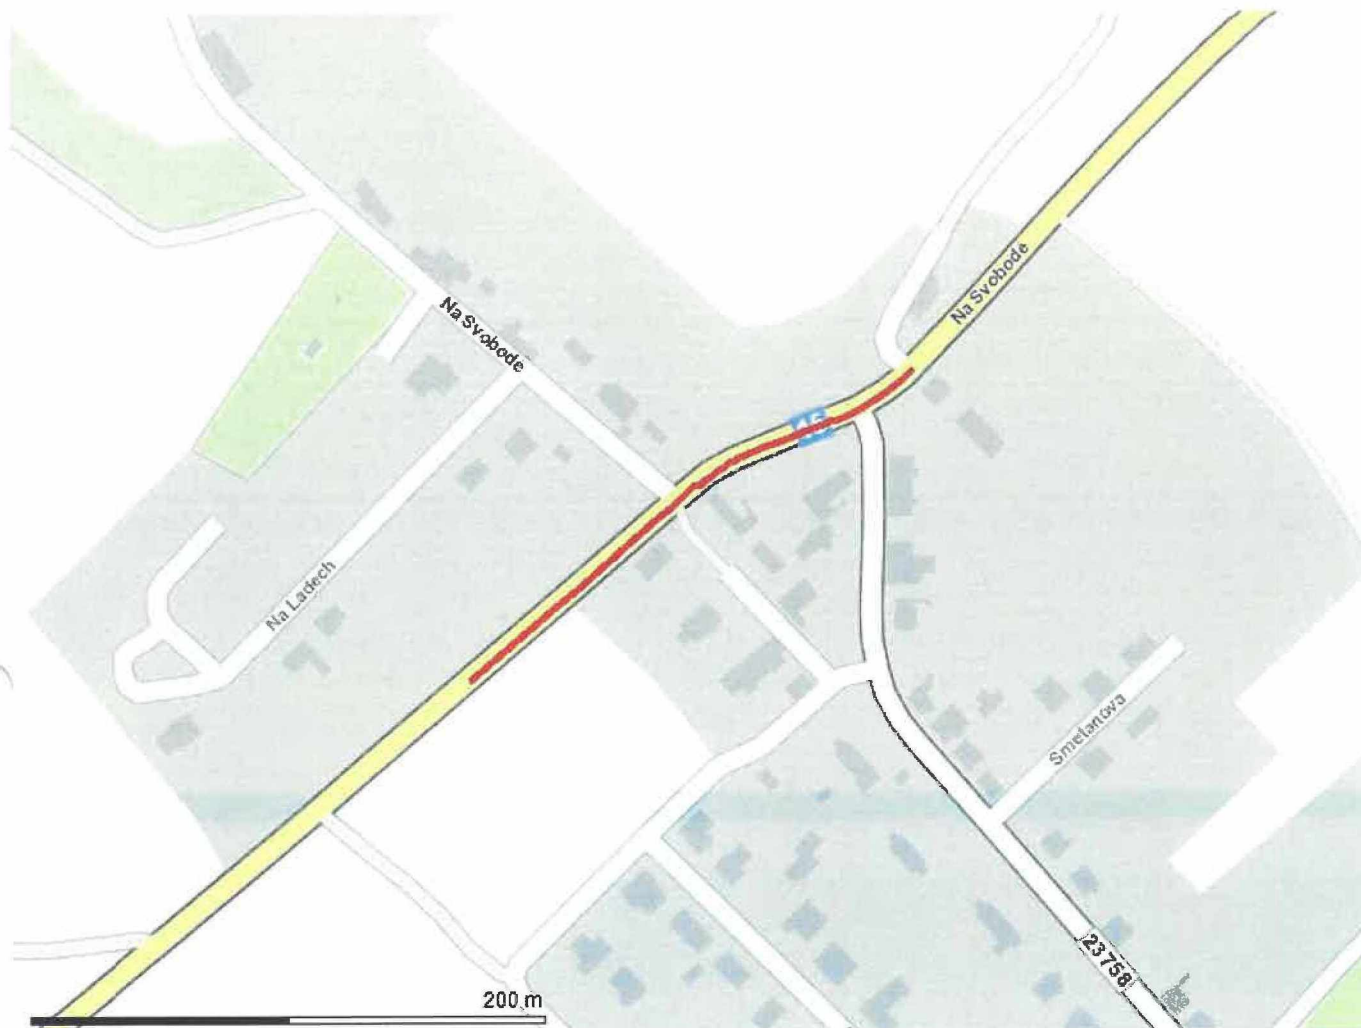**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
14.04.2023 8:28:56

Poslední prohlídka:

VadaTyp vady:
Vozovka - AHVPodtyp vady:
výtlukTechnický stav vady:
4 - nevyhovujícíZávažnost:
1 - vysokáJednotky:
1700 m2

Vada odložena?

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
15 0	staničení:	km	0243A021 0243A022	
	26,768 km			

Poloha začátku:
50°29'17.64096"N, 14°1'11.41568"E

Přílohy



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 493,6 kB

Název souboru: cb6853fe-97f0-4ef8-9525-d78c09eb9497.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 581,5 kB


Název souboru: abae1d6c-406d-4da9-92c5-8e2f90542335.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 377,2 kB

Název souboru: c9d64a6c-dc6c-4c71-acfe-bc5e25a21dd6.jpg

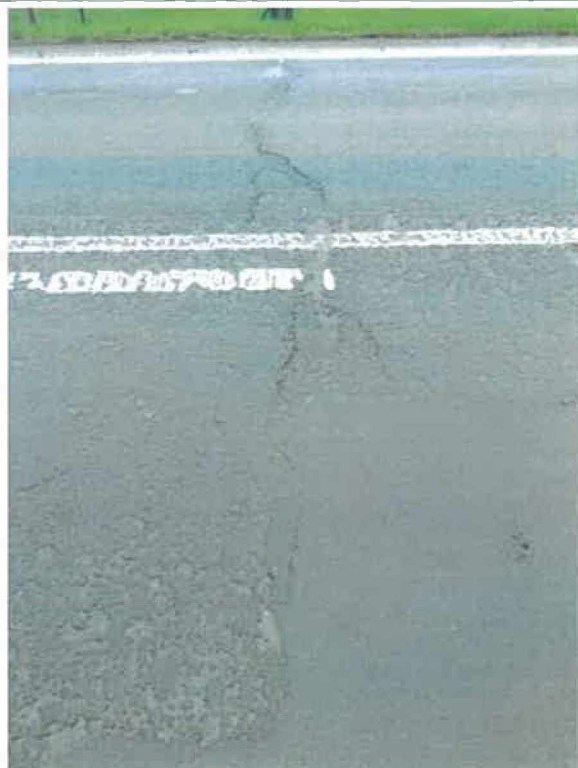

Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 423,8 kB

Název souboru: ec049299-1c8a-4d02-90f1-9ce0110a4401.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 667,6 kB


Název souboru: 49a49704-913c-4e3e-8207-4a47ef585a32.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 653,3 kB

Název souboru: 8b27b5e8-afc1-4ce4-9171-c8e18a9c1064.jpg

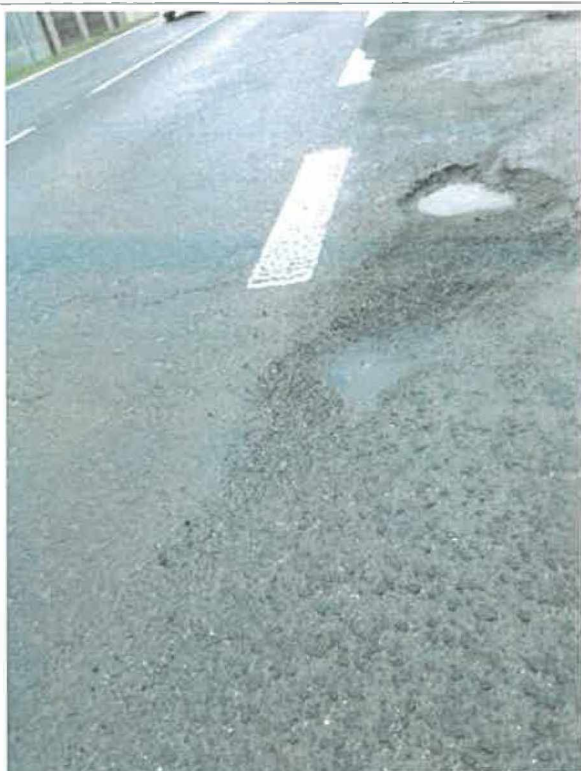

Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 869,3 kB

Název souboru: 887a4240-e84c-4fef-b5c1-9643375b7396.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 722,1 kB

Název souboru: 045945da-14ac-49ae-8ddf-f9425b6d2160.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 758,8 kB

Název souboru: 17a1a8c5-0f28-485a-9215-02e735b4bf5f.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 586,7 kB

Název souboru: 9255b35c-2f9a-465c-8ab8-d394b31ef4ff.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 561,5 kB

Název souboru: 4a7c4385-3002-49a8-9181-33e49ef0f422.jpg



Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 499,9 kB

Název souboru: b24c7bad-2bc7-466a-8b07-a9950a595343.jpg




Vytvořeno: 14.4.2023

Velikost: 479,5 kB

Název souboru: 453b62dc-4892-472a-baab-7097121410bd.jpg

Detail závady 566360

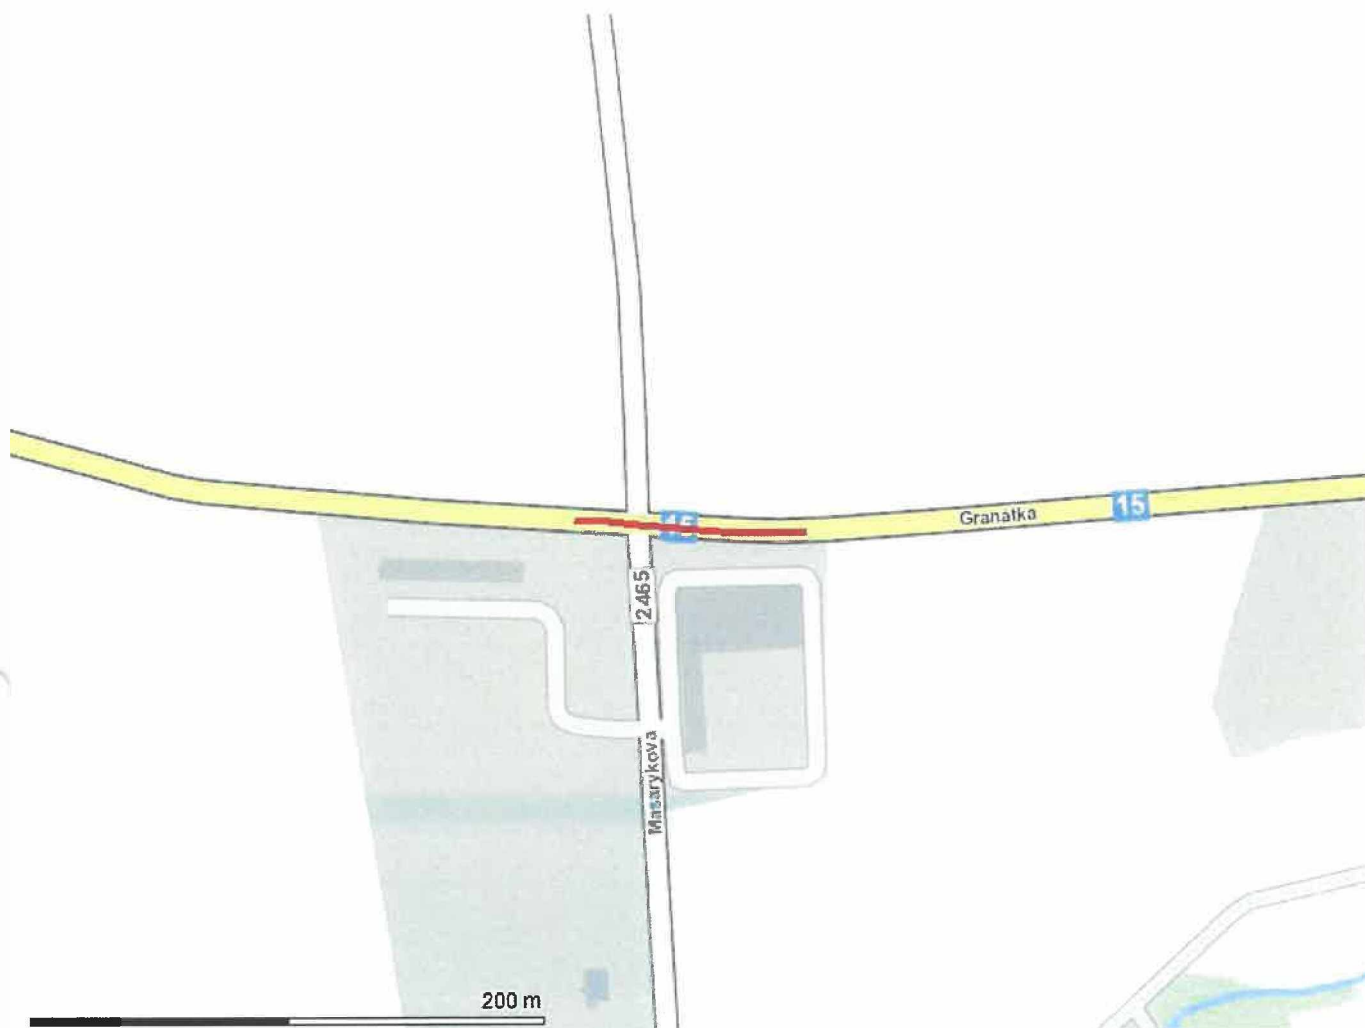

Základní informace

Stav vady: Nová vada
 Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED] Nalezeno při:
 Běžná prohlídka
 Nalezeno: 16.06.2023 8:12:06 Poslední prohlídka:

Vada


Typ vady: Podtyp vady:
 Vozovky plošný rozpad vozovky
 Technický stav vady: Závažnost: Jednotky:
 4 - nevyhovující 1 - vysoká 600 m2
 Vada odložena?

Poloha od

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
 15 0 staničení: km 0234A027 0234A028
 17,491 km
 Poloha začátku:
 50°27'51.53533"N, 13°53'54.12937"E

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
04.01.2024 11:38:59											12
Popis: 1/15, 17,491 km, obec Třebívlice, směr Most - Lovosice, plošný rozpad vozovky s tvořícími se výtluky, rozvětvené podélné a příčné trhliny, síťové trhliny Poznámka: částečná duplicita s 602709											

Přílohy

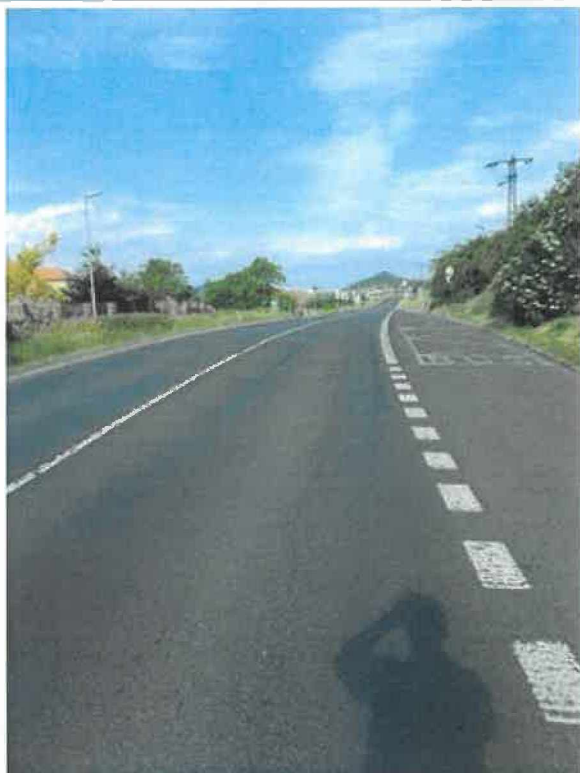

Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 696,7 kB

Název souboru: e266506f-6994-4f05-a245-0411a5848fd9.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,6 MB

Název souboru: 1dd81881-9e00-4e40-9d3e-47199af8cf2d.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 964,0 kB

Název souboru: f8b23e05-aef4-43fa-8829-0841ecc02014.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,5 MB

Název souboru: 14cca4c2-11cc-4aa7-bbd2-9b07391fe048.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,4 MB

Název souboru: c15fe27d-2819-4ab5-b265-17cc2f7b9107.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,6 MB

Název souboru: a03eac98-9264-4631-b4f7-c6f110992ea7.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,0 MB

Název souboru: 429c5fbf-d967-4281-bfea-6b41d5fc8c97.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,5 MB

Název souboru: 9edc0e05-2e16-45c2-b89e-930ee58dde71.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,5 MB


Název souboru: a8e8e55f-74a8-4474-8ac8-3c807fde4acc.jpg



Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,5 MB


Název souboru: 8e69be75-f066-475e-af01-3299ee3a49ec.jpg

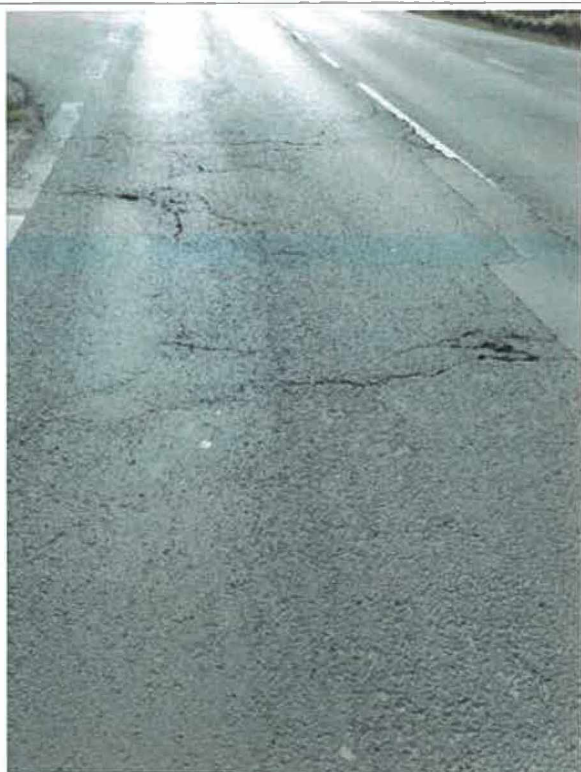

Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,7 MB

Název souboru: a7507970-bc28-4145-9a9b-2cf4d58ceda2.jpg

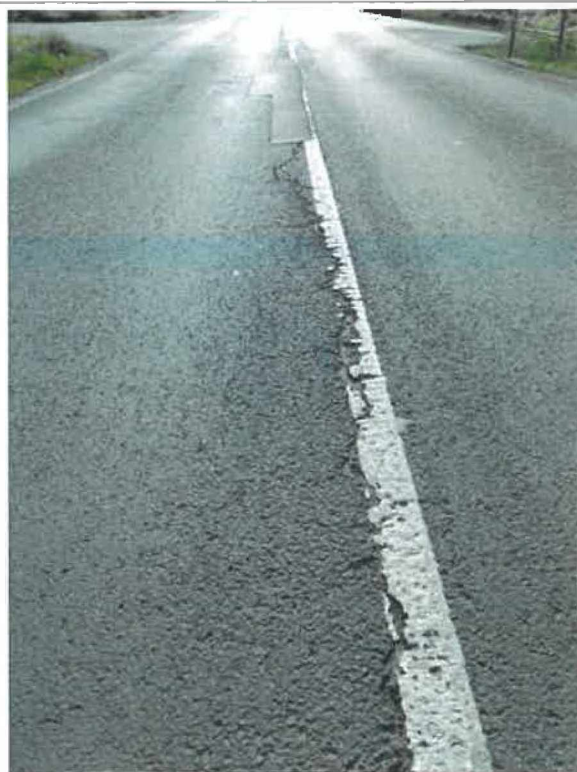


Vytvořeno: 16.6.2023

Velikost: 1,6 MB

Název souboru: a3ca202e-5cfb-4f28-abe7-df6e2d5737de.jpg

Detail závady 577764

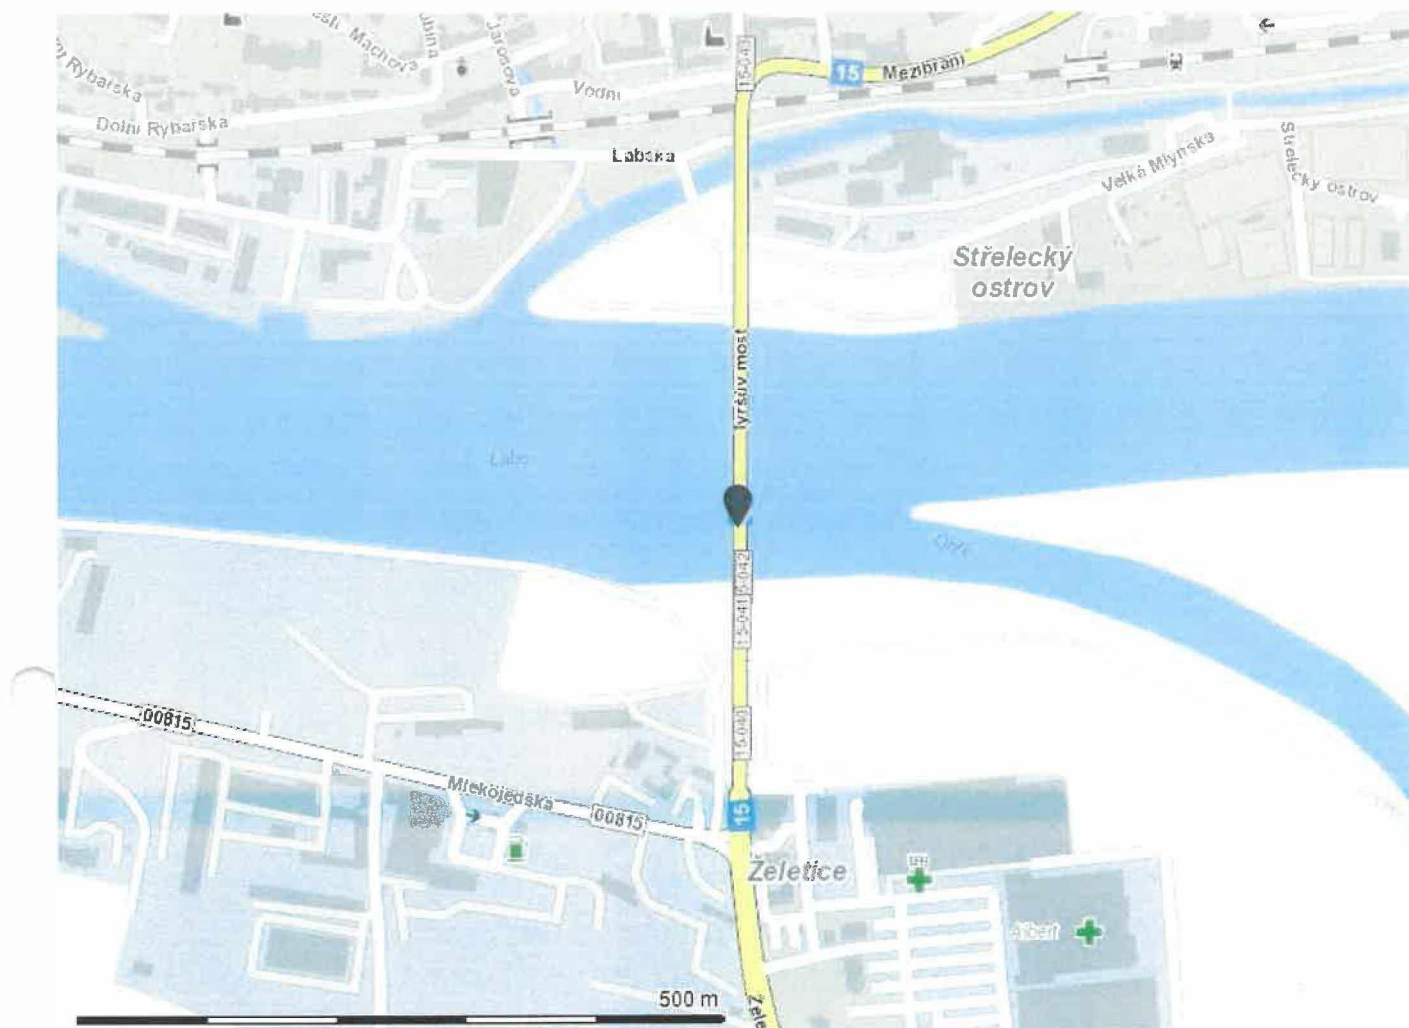

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

Poslední prohlídka:

11.08.2023 11:28:24

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

trhlina rozvětvená

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

1 - vysoká

Jednotky:

10 m2

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

15 0

Prov.

staničení:

38,679 km

Km. staničení:

km

Uls úsek:

0243A024 0243A00901

Staničení:

0,244

Poloha začátku:

50°31'44.46"N,14°8'5.46"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice

Úsek: I/15

Doplňující popis k lokalizaci

I/15, 37,679 km, obec Litoměřice, směr Litoměřice - Lovosice

Popis vady

I/15, 37,679 km, obec Litoměřice, směr Litoměřice - Lovosice, podélné a příčné trhliny na vozovce

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

EUROVIA CS, a.s. - závod

Smlouva:

Ústí nad Labem

Položky oprav:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky oprav.			

Seznam příloh

b84b28e0-cb52-42b1-b721-27b3ba669242.jpg, 6268b8b2-295f-454d-bf92-3f171d54c744.jpg, deb6d752-3f9f-4dfb-8e5f-634f650cc3b3.jpg, 44776d4e-559d-4e9a-9a1a-e94fc735ac6f.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 11.8.2023 11:31

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 5.12.2023 10:26

Report vygenerován 2.9.2024 11:14:53

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
11.08.2023 11:31:57											
13.08.2023 13:27:28											
13.08.2023 13:27:41											
08.09.2023 10:55:01											
05.12.2023 10:26:13											
Popis: 1/15, 37,679 km, obec Litoměřice, směr Litoměřice - Lovosice, podélné a příčné trhliny na vozovce											

Přílohy



Vytvořeno: 11.8.2023

Velikost: 901,0 kB

Název souboru: b84b28e0-cb52-42b1-b721-27b3ba669242.jpg



Vytvořeno: 11.8.2023

Velikost: 1,2 MB

Název souboru: 6268b8b2-295f-454d-bf92-3f171d54c744.jpg



Vytvořeno: 11.8.2023

Velikost: 901,0 kB

Název souboru: deb6d752-3f9f-4dfb-8e5f-634f650cc3b3.jpg




Vytvořeno: 11.8.2023

Velikost: 1,2 MB

Název souboru: 44776d4e-559d-4e9a-9a1a-e94fc735ac6f.jpg

Detail závady 604398

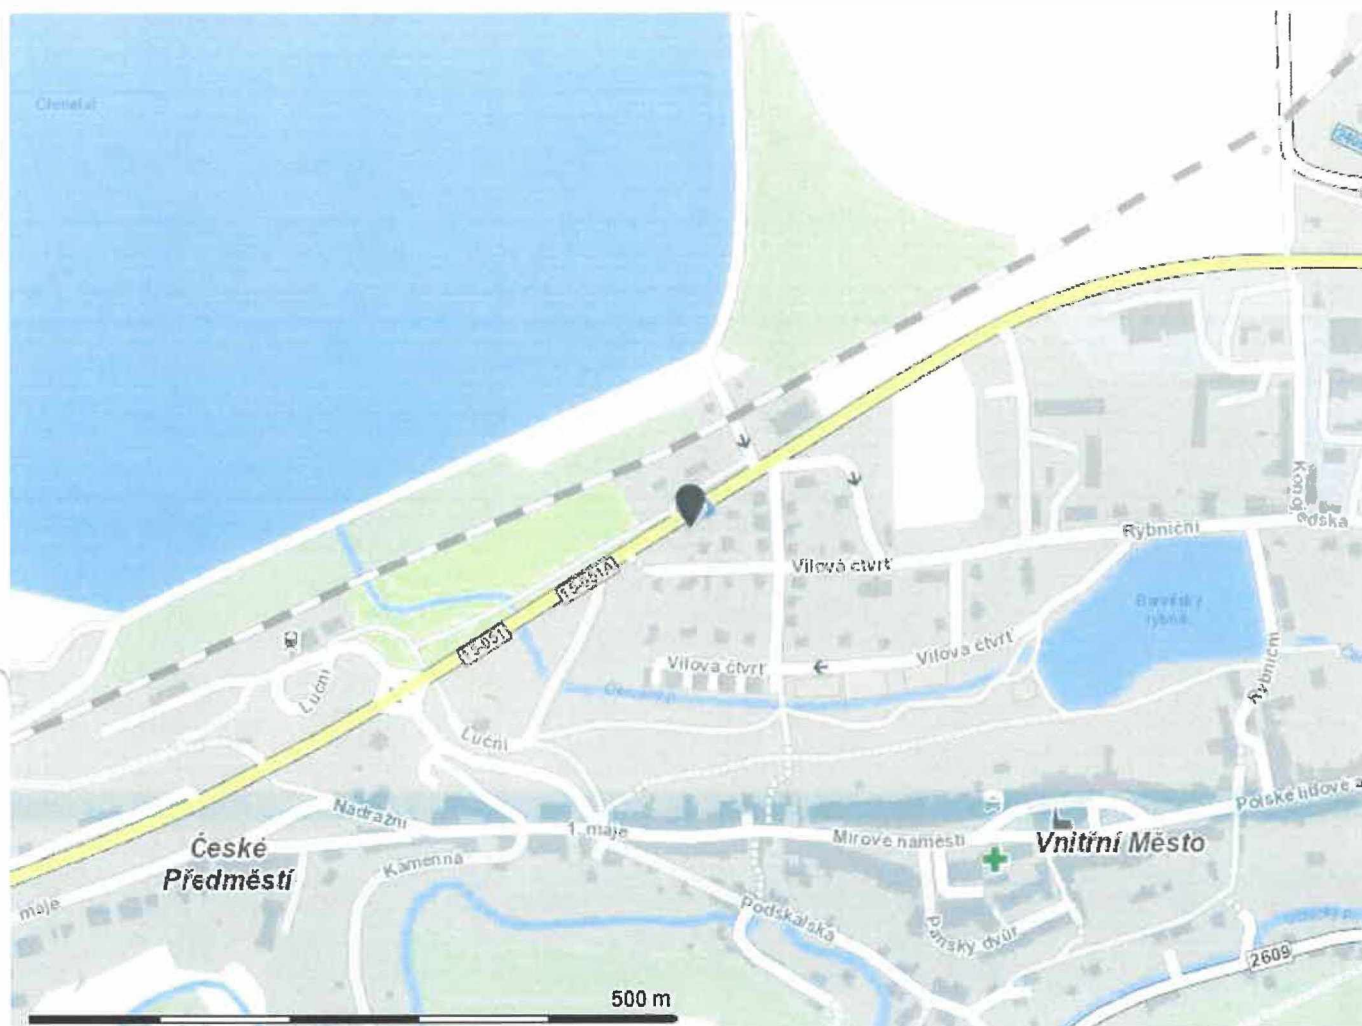

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

22.12.2023 9:23:36

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovky

Podtyp vady:

výtluky

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

6 ks

Vada odložena?

[REDACTED]

Poloha od

Č.kom: Od.část:

15 0

Prov.

staničení:

55,549 km

Km. staničení:

km

Uls úsek:

0242A005 0242A006

Staničení:

Poloha začátku:

50°35'11.67999"N, 14°20'21.03564"E

Jízdní pruh

Celá šířka vozovky

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice

Úsek: I/15

Doplňující popis k lokalizaci

I/15, směr Česká Lípa- Lovosice, st 55,549km, výtluky, trhlinka, hloubka 10cm

Popis vady

I/15, směr Česká Lípa- Lovosice, st 55,549km, výtluky, trhlina, hloubka 10cm

Poznámka:

Výtluky - MT 11

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

Seznam příloh

b25ba02a-76c5-4895-934f-4304a3141a8d.jpg, 9c2c8430-1ab1-4b7a-bea7-93f9119c370d.jpg, 25705825-625f-454d-ae91-2c7e06054c5a.jpg, e4daf107-e0a0-4fd8-b7dc-779024acb1cf.jpg

Vytvořil: XXXXXXXXXX

Datum vytvoření: 22.12.2023 9:28

Změnil: [REDACTED]

Poslední změna: 29.7.2024 13:35

Report vygenerován 2.9.2024 11:17:27

Historie

Přílohy



Vytvořeno: 22.12.2023

Velikost: 694,3 kB

Název souboru: b25ba02a-76c5-4895-934f-4304a3141a8d.jpg



Vytvořeno: 22.12.2023

Velikost: 781,5 kB

Název souboru: 9c2c8430-1ab1-4b7a-bea7-93f9119c370d.jpg



Vytvořeno: 22.12.2023

Velikost: 520,7 kB

Název souboru: 25705825-625f-454d-ae91-2c7e06054c5a.jpg



Vytvořeno: 22.12.2023

Velikost: 349,0 kB

Název souboru: e4daf107-e0a0-4fd8-b7dc-779024acb1cf.jpg

Detail závady 609667



Základní informace

Stav vady: Nová vada
[redacted]

Prohlídka

Inspektor:	Nalezeno při:
[redacted]	Běžná prohlídka
Nalezeno:	Poslední prohlídka:
12.01.2024 8:30:54	

Vada

Typ vady:	Podtyp vady:	
Vozovky	plošný rozpad vozovky	
Technický stav vady:	Závažnost:	Jednotky:
4 - nevyhovující	2 - střední	200 bm
Vada odložena?		
☐		

Poloha od

Č.kom:	Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
15 0		staničení:	km	0243A021 0243A022	
		26,875 km			
Poloha začátku:					
50°29'20.24089"N, 14°1'14.99478"E					

Jízdní pruh

Celá šířka vozovky

Přílohy



Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 682,4 kB


Název souboru: 26fed661-3584-41df-85ff-7ff66d1a1655.jpg



Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 806,9 kB

Název souboru: 56534037-a099-4a2d-921d-3bb537ffd3c3.jpg

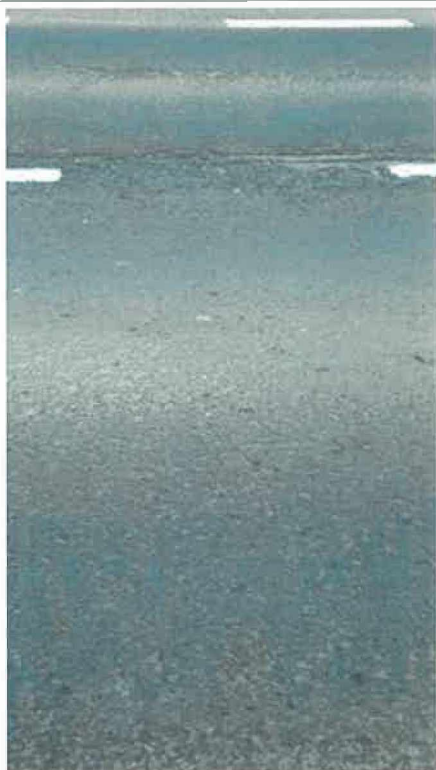

Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 293,9 kB


Název souboru: 275e9921-150b-422c-a5cc-ca005a07ce48.jpg



Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 645,6 kB

Název souboru: 6634a262-97a9-481b-9287-82bf49529b86.jpg

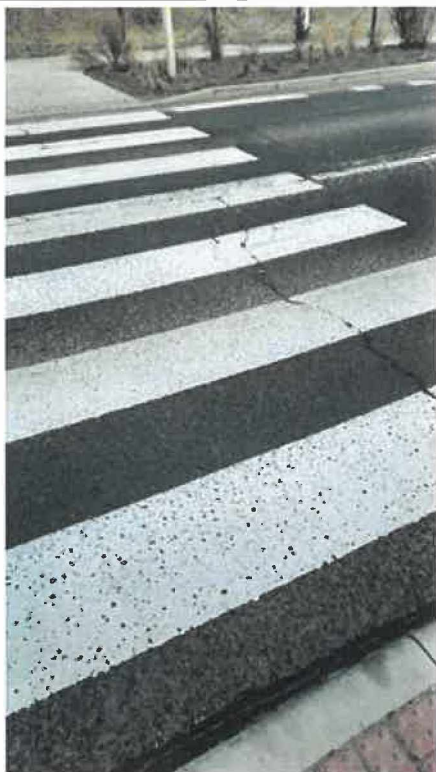

Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 652,7 kB

Název souboru: d8e38836-8e51-4f6e-b0e7-472824292163.jpg



Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 954,6 kB

Název souboru: 9ed4464e-e6bf-46af-af74-c63c089d0691.jpg



Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 660,7 kB

Název souboru: d8273ee9-0613-4aee-9379-0df5d4e9f247.jpg



Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 676,9 kB

Název souboru: 52a88b9c-aacd-4f77-91e9-1c71f1f3eb15.jpg



Vytvořeno: 12.1.2024

Velikost: 802,2 kB

Název souboru: a068e4b9-67e8-496a-94ff-c50e78bd7a68.jpg

Detail závady 621658

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
23.02.2024 13:57:39

Poslední prohlídka:

VadaTyp vady:
VozovkyPodtyp vady:
plošný rozpad vozovkyTechnický stav vady:
4 - nevyhovujícíZávažnost:
2 - středníJednotky:
300 bm

Vada odložena?

Poloha odČ.kom: Od.část:
8 0Prov.
staničení:
6,307 kmKm. staničení:
0 kmUls úsek:
0234A050 0232B005

Staničení:

Poloha začátku:
50°32'39.04764"N, 13°58'24.84804"E

Poloha do

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničen:	Uls úsek:	Staničen:
8 0	staničen:	0 km	0234A050 0232B005	
	6,255 km			

Poloha začátku:
50°32'38.00364"N, 13°58'26.90580"E

Jízdní pruh

Celá šířka vozovky

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice Úsek: I/8

Doplňující popis k lokalizaci

I/8, směr Teplice - Lovosice, st 6,573km, plošný rozpad, propad, výtluky trhliny

Popis vady

I/8, směr Teplice - Lovosice, st 6,573km, plošný rozpad, propad, výtluky trhliny

Poznámka:
Výtlučky - MT 11

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervisor: Cena: Datum opravy:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

a2cf508c-857a-4812-8e3d-ee27b08e9f2d.jpg, 73318b73-58be-4aaf-9688-d22af439ddb4.jpg, 6cb7e4e8-8631-4427-b84c-19d214380d68.jpg, 04e9a14e-d214-4219-8bb0-9e8a0643fa56.jpg, c9418bf6-20ca-4911-bc33-d8572c14fd42.jpg, 4d8b8aaa-65f6-4ea2-b0d2-68fa10bbc009.jpg, 786e92a5-c9f0-41d5-a130-fdb2ed00b47.jpg, 204bda09-3216-4466-8343-cbe5da5782e7.jpg, 12415a46-06e0-4aa9-ac89-4cff8d27e82b.jpg, 9c53d01c-6da4-4c2d-b5df-de37ee75a8b3.jpg, 4307dc81-4664-4c67-beda-9ac5a5a1684.jpg, b6bf9601-70da-457c-9abb-7860ddb9bbff.jpg, 280cfef1-43f1-4d63-80fc-8aea54e8a95a.jpg, ddc5660a-599b-44a2-ab0d-cfe529c737ef.jpg, ecf74b4d-e6c3-4ccb-b102-33b24abf733a.jpg, e17f23e0-d0dd-4e03-87fa-ab5ea761b2f2.jpg, f62b72d0-69dd-4812-8045-1aa33065c614.jpg

Vytvořil: Bernat Martin Datum vytvoření: 23.2.2024 14:08
 Poslední změna: 14.8.2024 13:26

Report vygenerován 2.9.2024 11:16:36

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											

Přílohy



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 283,4 kB


Název souboru: a2cf508c-857a-4812-8e3d-ee27b08e9f2d.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 293,3 kB

Název souboru: 73318b73-58be-4aaf-9688-d22af439ddb4.jpg

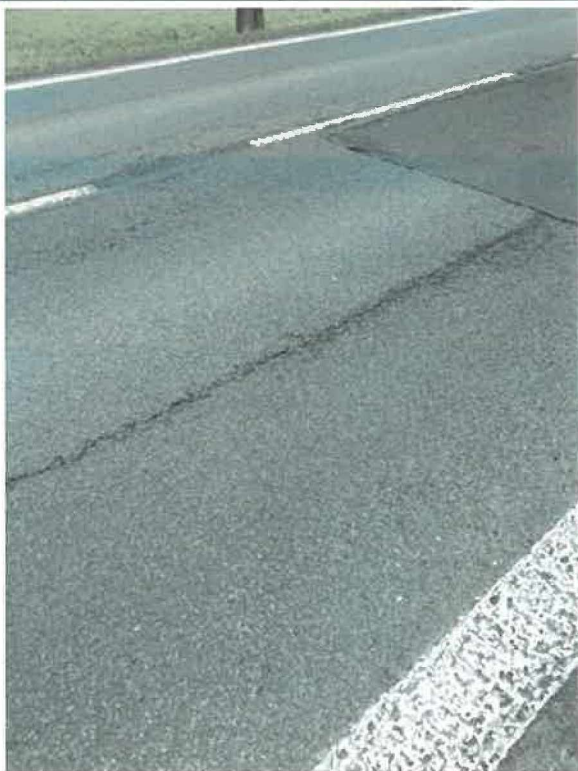

Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 291,6 kB

Název souboru: 6cb7e4e8-8631-4427-b84c-19d214380d68.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 256,4 kB

Název souboru: 04e9a14e-d214-4219-8bb0-9e8a0643fa56.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 304,6 kB

Název souboru: c9418bf6-20ca-4911-bc33-d8572c14fd42.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 289,9 kB

Název souboru: 4d8b8aaa-65f6-4ea2-b0d2-68fa10bbc009.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 240,8 kB

Název souboru: 786e92a5-c9f0-41d5-a130-ffdb2ed00b47.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 299,3 kB

Název souboru: 204bda09-3216-4466-8343-cbe5da5782e7.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 248,0 kB


Název souboru: 12415a46-06e0-4aa9-ac89-4cff8d27e82b.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 305,5 kB

Název souboru: 9c53d01c-6da4-4c2d-b5df-de37ee75a8b3.jpg

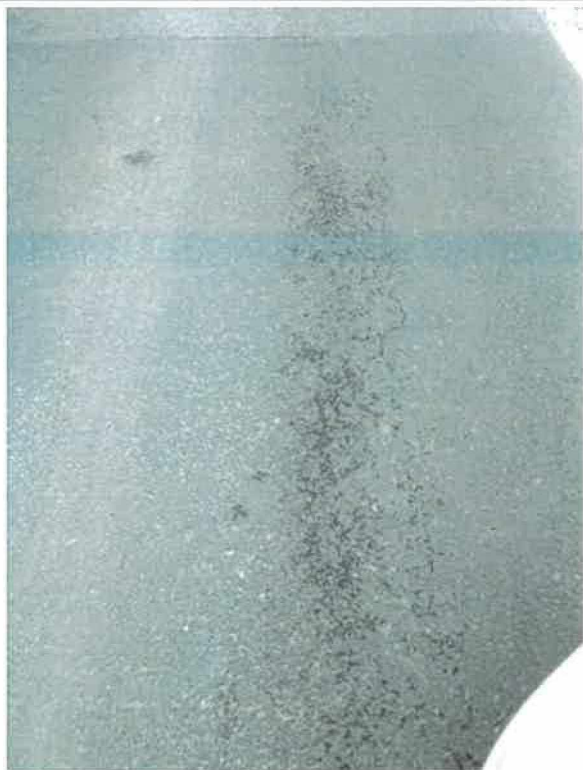

Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 286,7 kB

Název souboru: 4307dc81-4664-4c67-beda-a9acb5a51684.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 311,8 kB

Název souboru: b6bf9601-70da-457c-9abb-7860ddbbbffc.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 280,3 kB


Název souboru: 280cfef1-43f1-4d63-80fc-8aea54e8a95a.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 306,4 kB

Název souboru: ddc5660a-599b-44a2-ab0d-cfe529c737ef.jpg

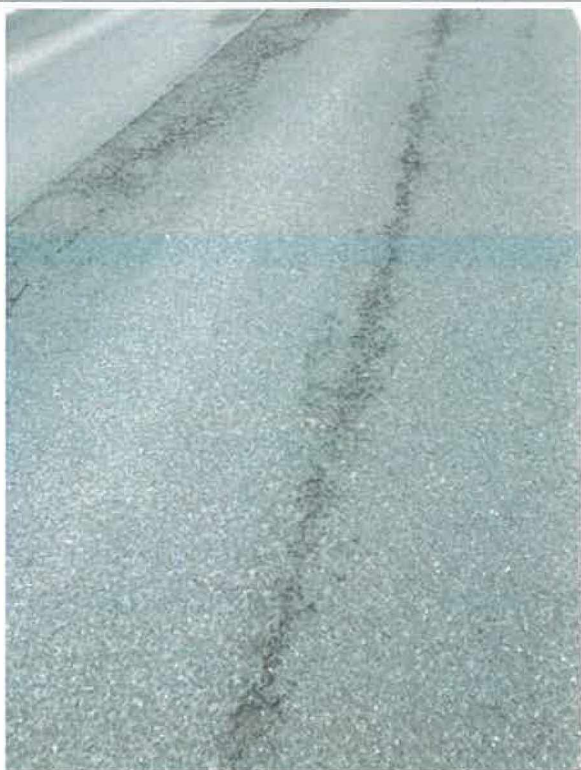

Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 334,2 kB

Název souboru: ecf74b4d-e6c3-4ccb-b102-33b24abf733a.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 295,0 kB

Název souboru: e17f23e0-d0dd-4e03-87fa-ab5ea761b2f2.jpg



Vytvořeno: 23.2.2024

Velikost: 324,7 kB

Název souboru: f62b72d0-69dd-4812-8045-1aa33065c614.jpg

Detail závady 644510



Základní informace

Stav vady: Zadáno inspektorem
Supervizor:

Prohlídka

Inspektor:	Nalezeno při:
██████████	Inspekční jízda
Nalezeno:	Poslední prohlídka:
22.04.2024 0:00:00	

Vada

Typ vady:	Podtyp vady:
Vozovky	spáry a trhliny
Technický stav vady:	Závažnost:
4 - nevyhovující	2 - střední
Vada odložena?	Jednotky:
	20 bm

Poloha od

Č.kom:	Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
15 0		staničení:	0 km	0242A113 0242B002	1,559
		60 km			

Poloha začátku:
50°36'47.15"N, 14°22'40.05"E

Jízdní pruh

Střední jízdní pruh

