



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 27. 4. 2023 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

se sídlem: Opava, Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava - Kateřinky
IČ: 483 91 212
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6114
jednající paní Ing. Kateřinou Krejčí, MBA, jednatelem
kontaktní email: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Opava, č. ú.: [REDACTED]
osoba pověřená k jednání za SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
v rámci této smlouvy: Ing. Kateřina Krejčí, MBA, jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“

a

Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01
IČ: 478 13 059
zastoupena panem Doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem
ve věcech smluvních na základě rozhodnutí rektora č. 14/2023
jednající paní Ing. Ivanou Růžickovou, MPA, kvestorkou
kontaktní email: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: banka: Česká spořitelna a.s., č. ú.: [REDACTED]
osoba pověřená k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě
v rámci této smlouvy: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Článek 1 Základní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2023 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0044/23 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). K této smlouvě smluvní strany dále uzavřely dne 26. 10. 2023 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu díla a změně ceny díla.
- 1.2 Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 6 odst. 6.4 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.
- 1.3 V průběhu stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“) a současně se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla, nebo jejichž provedení objednatel nepožaduje (dále též „méněpráce“).

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

Na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy a provedení víceprací a neprovedení méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy, se smluvní strany dohodly již v průběhu provádění díla, z důvodu nutné administrace a kontroly změnových listů ze strany objednatele, zhotovitele a poskytovatele dotace a dodržení podmínek pro poskytnutí dotačních prostředků, je tento dodatek č. 2 smlouvy uzavřen po termínu dokončení díla podle článku 3, odst. 3.2 smlouvy.

- 1.4 Přehled víceprací a méněprací je uveden ve vzestupně řazených změnových listech č. ZL 04 až ZL 15.
- 1.5 Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem změnových listů č. ZL 06, ZL 07, ZL 09, ZL 10, ZL 12, ZL 14 a ZL 15 tvoří nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.6 Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem změnových listů č. ZL 05 a ZL 08 tvoří nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.7 Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem změnových listů č. ZL 04, ZL 11 a ZL 13 tvoří nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2

Předmět dodatku – změna smlouvy

Článek 1 Předmět díla a obsah smlouvy se na konci doplňuje o nový odst. 1.11 tohoto znění:

- „1.11 Předmětem díla je dále provedení víceprací uvedených ve změnových listech č. ZL 04 až ZL 06 a ZL 08 až ZL 13. Předmětem díla není provedení méněprací uvedených změnových listech č. ZL 06, ZL 07, ZL 10, ZL 14 a ZL 15.“.

V článku 2 Cena díla se text odst. 2.1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- „2.1 Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané zhotoviteli a podle změn, které jsou obsaženy ve vzestupně řazených změnových listech č. ZL 01 až č. ZL 03, které jsou předmětem dodatku č. 1 smlouvy, a změnových listech č. ZL 04 až č. ZL 15, které jsou předmětem tohoto dodatku smlouvy. Pro obsah ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace a/nebo součástí vzestupně řazených změnových listů č. ZL 01 až č. ZL 15.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH, nebo v případech uvedených v odstavcích 2.3 a 2.4 této smlouvy.

Sjednaná cena Díla celkem:


Původní celková cena dle smlouvy bez DPH:	9.780.221,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	350.466,25 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	152.968,00 Kč
Celková cena změn dle dodatku č. 1 bez DPH:	197.498,25 Kč
Cena víceprací dle tohoto dodatku bez DPH:	596.035,85 Kč
Cena méněprací dle tohoto dodatku bez DPH:	726.133,27 Kč
Celková cena změn dle tohoto dodatku bez DPH:	- 130.097,42 Kč

Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH:	9.847.621,83 Kč
výše DPH 21%:	2.068.000,58 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto dodatku vč. DPH:	11.915.622,41 Kč “

Článek 3 Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 04
 - Příloha č. 2 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 05
 - Příloha č. 3 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 06
 - Příloha č. 4 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 07
 - Příloha č. 5 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 08
 - Příloha č. 6 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 09
 - Příloha č. 7 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 10
 - Příloha č. 8 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 11
 - Příloha č. 9 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 12
 - Příloha č. 10 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 13
 - Příloha č. 11 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 14
 - Příloha č. 12 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 15

V Opavě dne *(viz datum elektronického podpisu)*



Ing. Ivana Růžicková, MPA
kvestorka
Slezská univerzita v Opavě

V Opavě dne *(viz datum elektronického podpisu)*



Ing. Kateřina Krejčí, MBA
jednatel
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 04	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Úprava podkladních podlahových vrstev</u> Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno, že se podkladové vrstvy neshodují s předpokladem zakresleným v projektu. V prostoru dílen se pod odbouranou vrstvou cementového potěru nachází dřevěná povalová podlaha vykazující značnou degradaci hnilobou. V prostoru učeben byla odkryta vrstva z litého asfaltu. Dva kusy ocelových zárubní po odbourání vrchních podlahových vrstev vykazují ve spodní části stojin a prahu rozsáhlou korozi. Navržené řešení předpokládá vybourání dřevěné podlahy vč. násypu v celém rozsahu a nahrazení betonovou mazaninou, v případě litého asfaltu pak vytvoření adhezního můstku tvořeného speciální hmotou s křemičitým pískem a aplikací vysokopevnostní stěrky a srovnání do roviny. Zkorodované dveřní zárubně je nutné vybourat a nahradit novými.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 98 519,18 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 98 519,18 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 04	Úprava podkladních podlahových vrstev
R:	1	Vybourání dřevěné povalové podlahy, úprava asfaltového podkladu, výměna zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				71 042,58
1	624961111R00	Těsnění dilatačních spár z Mirelonu	m	22,00000	40,00	880,00
2	631312711RM1	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,15180	3 900,00	12 292,02
		m.č.036 - dílna : 25,46*0,12		3,05520		
		1,15*0,7*0,12		0,09660		
3	632411901R00	Penetrace podkladu, adhézní můstek Cemix	m2	26,26500	57,00	1 497,11
		m.č.036 - dílna : 25,46		25,46000		
		+1,15*0,7		0,80500		
4	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	26,26500	7,80	204,87
		m.č.036 - dílna : 25,46		25,46000		
		+1,15*0,7		0,80500		
5	6300001	Vložení sklotex. tkaniny	m2	28,00600	140,00	3 920,84
		m.č.036 - dílna : 25,46*1,1		28,00600		
6	632411901R00	Provedení adhézního můstku s písčitoštěpčivým vsypem na asfaltový povrch	m2	80,11000	142,00	11 375,62
		učebny :				
		m.č.001 : 30,08		30,08000		
		m.č.004 : 20,87		20,87000		
		m.č.007 : 29,16		29,16000		
7	632419115RTX	Příplatek za samonivelační vysokopevnostní stěrku MAPEI, ruční zpracování tl. 20 mm	m2	80,11000	510,20	40 872,12
		cenový nárůst vysokopevnostní stěrky:				
		cena stěrky MAPEI: 845,20 Kč/m2				
		cena standardního samonivelačního potěru - položka č. 79 smluvního rozpočtu: 355,- Kč/m2				
Díl: 64		Výplně otvorů				6 540,00
8	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	3 270,00	6 540,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 623,73
9	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,93975	456,00	1 796,53
		m.č.036 - dílna : 25,46*0,15		3,81900		
		1,15*0,7*0,15		0,12075		
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 N0001	kus	2,00000	19,60	39,20
		m.č.035 : 1		1,00000		
		m.č.052 : 1		1,00000		
11	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 30	m2	3,15200	250,00	788,00
		m.č.035 : 0,8*1,97		1,57600		
		m.č.052 : 0,8*1,97		1,57600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 337,93
12	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6,67241	800,00	5 337,93
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 683,02
13	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	26,26500	89,10	2 340,21
		m.č.036 - dílna : 25,46		25,46000		
		+1,15*0,7		0,80500		
14	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	26,26500	41,10	1 079,49

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 04	Úprava podkladních podlahových vrstev
R:	1	Vybourání dřevěné povalové podlahy, úprava asfaltového podkladu, výměna zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.036 - dílna : 25,46 +1,15*0,7		25,46000 0,80500		
15	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	34,19700	7,70	263,32
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 572,00
16	7666601711	Montáž dveřních křídél otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně N0003	kus	2,00000	786,00	1 572,00
Díl: 783		Nátěry				1 600,00
17	783222100R00	Nátěr zárubní N0004	ks	2,00000	800,00	1 600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 119,92
18	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,99491	350,00	1 748,22
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10x)	t	49,94910	23,00	1 148,83
20	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,99491	238,00	1 188,79
21	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,71536	338,00	1 593,79
22	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,27955	1 575,00	440,29

celkem 98 519,18

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 05	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: <u>Stavební výpomoc pro instalace TZB v 1. PP</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení instalací TZB je nutné provést zednické práce nad rámec původního předpokladu daného projektem. Zejména se jedná o hrubé plentování rýh pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí, elektroinstalace a obezdění elektrorozvaděče, dále o zazdívky průrazů a dozdvíky po instalaci WC. Příčinou je větší rozsah doplnění původního zdiva, kdy vlivem vyšší vlhkosti dochází k vydrolování a uvolňování zdiva při bouracích pracích.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 62 694,95 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 62 694,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 05	Stavební výpomoc pro instalace TZB v 1. PP
R:	2	Začištění drážek a průrazů ve stěnách a obezdívka konstrukcí závěsných WC v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 529,87
1	310235261RTX	Zazdívka otvorů po průrazech zdiva s použitím suché maltové směsi, N0028	kus	8,00000	350,00	2 800,00
		elektroinstalace - smluvní : 7		7,00000		
		kamery - smluvní : 1		1,00000		
2	346244315R00	Obezdívky WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm N0026	m2	8,14800	1 364,00	11 113,87
		obezdění geberitů :				
		1PP :				
		012 : (1,83+2,76)*1,2		5,50800		
		013 : 1*1,2		1,20000		
		039 : 1,2*1,2		1,44000		
		Mezisoučet		8,14800		
3	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi, N0027	m2	5,40000	1 040,00	5 616,00
		zazdívky drážek zdravotnických instalací:				
		1PP :				
		012 : 3*3*0,2		1,80000		
		013 : 3*0,2		0,60000		
		040 : 3*4*0,2		2,40000		
		041 : 3*0,2		0,60000		
		Mezisoučet		5,40000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				39 748,00
4	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS N0029	m	320,00000	97,50	31 200,00
		elektroinstalace - smluvní : 320		320,00000		
5	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x5 cm maltou z SMS N0031	m	27,00000	224,00	6 048,00
		vyrovnání zazděných drážek kanalizačního potrubí:				
		1PP :				
		012 : 3*3		9,00000		
		013 : 3		3,00000		
		040 : 3*4		12,00000		
		041 : 3		3,00000		
		Mezisoučet		27,00000		
6	61600002	Obezdění a začištění rozvaděče elektro	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 417,08
7	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,27135	800,00	3 417,08

celkem 62 694,95

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 06	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: <u>Změna materiálu a úprava podacího okna recepce</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Výrobce atypické okenní výplně doporučuje s ohledem na rozměry okenního rámu, zejména tloušťku konstrukce rámu, a s ohledem na členění okna záměnu plastového profilu za subtilnější hliníkovou konstrukci, kterou je možné plně zapustit do parapetu podacího okna. Zároveň uživatel požaduje změnu členění a způsobu otevírání podacího okna, které lépe reflektuje podmínky provozu recepce, pro což je opět vhodnější použití hliníkových profilů.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: -7 477,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 17 945,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 10 468,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

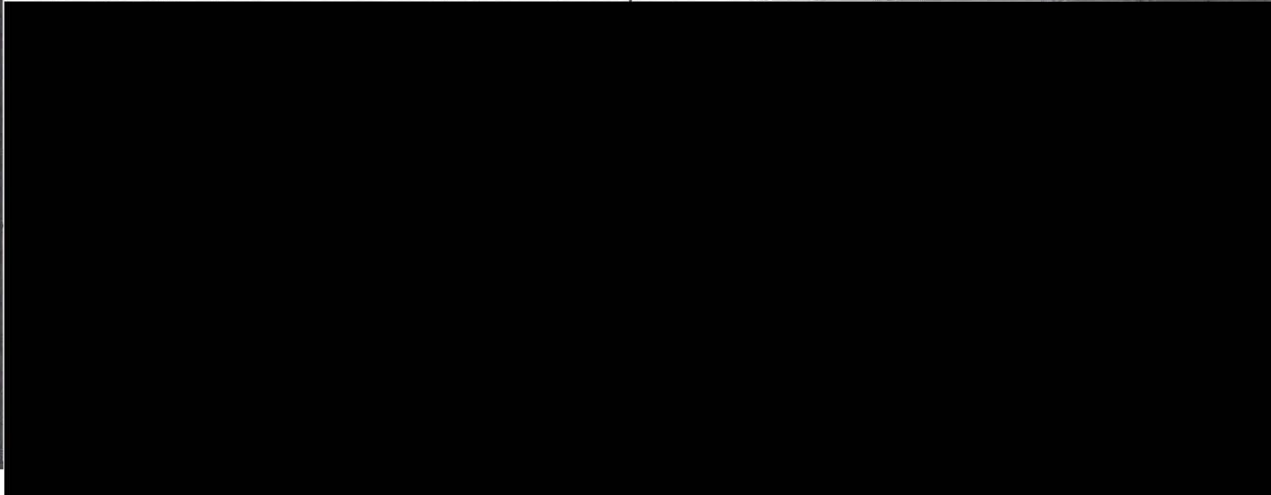
Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2 247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa				
O:	ZL 06	Změna materiálu a úprava podacího okna recepce			
R:	1	Změna materiálu a způsobu otevírání podací okna recepce dle požadavků provozu ústavu			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766-1		Odpočet nerealizovaných plastových výplní				-7 477,00
1	611/766-22	Plastové okno podávací 1500/1080 mm vč. parapetů (14/T)	ks	-1,00000	7 477,00	-7 477,00
Díl: 767		Hliníkové podávací okno				17 945,00
2	76700001	Hliníkové podávací okno 1530/985 mm	ks	1,00000	17 945,00	17 945,00

celkem 10 468,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 07	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Odpočet okna úklidové komory</u> Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládá vybourání a osazení nového okna v úklidové místnosti v 1. PP. Po zaměření skutečných výškových poměrů na stavbě bylo zjištěno, že osazení okna vzhledem k nízké světlé výšce vlivem umístění místnosti pod schodišťovým prostorem a vzhledem k výšce terénu není možné. Okno tedy není možné realizovat, úklidová místnost bude osvětlena pouze uměle, větrání bude zajištěno ventilátorem s časovým spínačem. Uživatel s takto navrženým řešením provozu souhlasí.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: -4 522,07 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -4 522,07 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
	

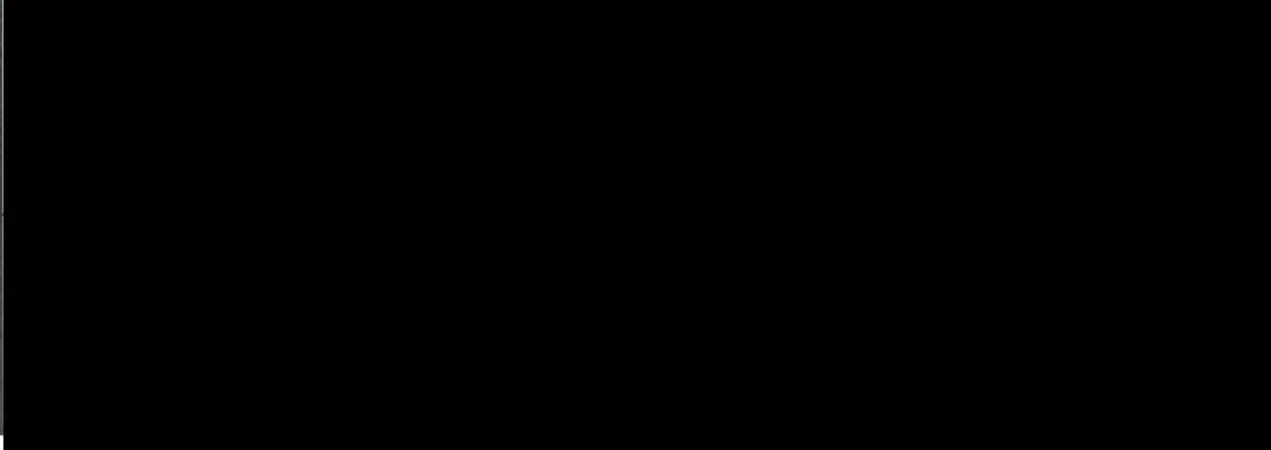
Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2 247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa				
O:	ZL 07 Odpočet okna úklidové komory				
R:	1	Odpočet okna úklidové komory z důvodu nedostatečné světlé výšky pod schodištěm			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-681,94
1	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	-0,95000	702,73	-667,59
2	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-6,67590	2,15	-14,35
Díl: 766-1		Odpočet nerealizovaných plastových výplní				-3 840,13
3	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	-1,00000	500,00	-500,00
4	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-1,00000	300,00	-300,00
5	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	m	-0,90000	513,00	-461,70
6	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	-1,00000	50,60	-50,60
7	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-0,36000	6 828,00	-2 458,08
8	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-37,70380	1,85	-69,75

celkem -4 522,07

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 08	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Úprava podhledu učeben a nadpraží garážových vrat</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Výška osazení podhledu v učebnách v 1. PP je ovlivněna stávajícím pod stropem zavěšeným vedením kanalizačního potrubí a rozvodem ústředního vytápění. Tato výška je však pod úrovní nadpraží okenních otvorů, je proto nezbytné podhled ukončit svislým čelem před výklopným oknem tak, aby byla zachována možnost manipulace. Po zaměření stavebního otvoru garáže byla zjištěna nedostatečná výška nadpraží, která neumožňuje osazení nových sekčních garážových vrat, při jejich zavření by mezi horní hranou vrat a nadpražím vznikla volná mezera. Řešením je osazení dodatečného nadpraží z ocelového profilu a zaplentování, čímž dojde k úplnému zajištění garáže proti povětrnosti či vniku drobných zvířat a ptáků.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 24 854,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 24 854,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2 247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa				
O:	ZL 08 Úprava podhledu učeben a nadpraží garážových vrat				
R:	1	Úprava čela podhledu u oken v učebnách a doplnění nadpraží pro montáž garážových vrat			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 854,00
1	767000-01	Úprava nadpraží pro vrata - Ocelový jelek + L profil, zinek + bílý nátěr	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
2	767000-10	SDK OPLÁŠTĚNÍ OKEN PRO UKONČENÍ AMF PODHLEDŮ, vč. dopravy a prořezu	ks	14,00000	1 561,00	21 854,00

celkem 24 854,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 09	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: <u>Úprava nik pod okny a doplnění pákových uzávěrů oken v učebnách</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Parapety nik pod stávajícími okny v učebnách v 1. PP jsou osazeny původními dřevotřískovými parapety, které jsou vlivem vlhkosti již značně zkrouceny a na mnoha místech je patrný postupný rozpad materiálu. Parapety je nutno vybourat a parapety nik opatřit trvanlivějším materiálem. Jako vhodně řešení zhotovitel doporučuje použití keramické dlažby. V suterénních prostorách se dále nachází robustní ocelové ventilátory s rozměrnými elektromotory pro odsávání prachu z původních dílen, zaústěné do původně komínových průduchů. Tyto ventilátory jsou ve většině případů již nefunkční a do výukových prostor se nehodí. Návrh řešení předpokládá demontáž ventilátorů, úpravu zaústění a osazení větracích mřížek pro zachování přirozeného odvětrání a pro potřeby větrání a výměny vzduchu v učebnách osazení nového doplňkového kování oken, které umožní jejich otevírání z podlahy místnosti.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 67 867,86 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 67 867,86 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 09	Úprava nik pod okny a doplnění pákových uzáverů oken v učebnách
R:	1	Úprava parapetů nik pod okny, doplnění pákových uzáverů oken a odstranění ventilátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63-2		Vyrovnaní prapetů				6 784,54
4	632451012R00	Vyrovňovací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl. 30 mm	m2	6,86000	989,00	6 784,54

vyrovnaní parapetů :

1400x350mm 14ks : 1,4*14*0,35

6,86000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				472,58
5	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,59072	800,00	472,58
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 029,00
7	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	19,60000	52,50	1 029,00

1400x350mm 14ks : 1,4*14

19,60000

Díl: 728		Vzduchotechnika				3 756,00
9	310237241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1,00000	566,00	566,00
10	728614822R00	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 400 mm	kus	5,00000	250,00	1 250,00
11	7280001	Osazení potrubí a ventilační mřížky	ks	4,00000	485,00	1 940,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				44 000,00
13	769000001	Pákové ovládání oken	ks	11,00000	4 000,00	44 000,00
Díl: 781		Obklady keramické				11 454,17
14	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,86000	15,00	102,90

vyrovnaní parapetů :

1400x350mm 14ks : 1,4*14*0,35

6,86000

15	781320121RX1	Obkládání parapetů do tmele šířky 350 mm	m	19,60000	350,00	6 860,00
		1400x350mm 14ks : 1,4*14		19,60000		

16	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,60000	59,00	1 156,40
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

hrana parapetu 1400x 14ks : 1,4*14

19,60000

17	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	8,57500	350,00	3 001,25
		6,86*1,25		8,57500		

18	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	111,20550	3,00	333,62
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				371,57
19	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 N0037	t	0,07937	1 526,00	121,19
		parapety : 0,07937		0,07937		

20	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,07750	1 575,00	122,06
----	-----------	--	---	---------	----------	--------

ventilátory : 0,07750

0,07750

22	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,15687	350,00	54,90
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10x)	t	1,56870	23,00	36,08
24	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,15687	238,00	37,34

celkem

67 867,86

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 10	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Výměna litinových otopných těles</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala zachování některých původních otopných těles, ve třech případech jejich přemístění na novou pozici, a nátěr původního připojovacího potrubí. Zároveň budou pro doplnění instalována nová otopná tělesa z důvodu dosažení tepelného komfortu v prostorách učeben. Při podrobné prohlídce bylo zjištěno, že se stávající otopná tělesa nachází na hranici životnosti co do technického stavu a stáří těles a jejich ponechání by mohlo vést již v krátkodobém horizontu k haváriím a případným škodám nově pořízovaného majetku. Zhotovitel tedy doporučuje kompletní výměnu všech těles a novému rozvodu topení ve vhodných dimenzích. Zároveň bude doplněna tepelná izolace i v místě páteřního rozvodu, která je poničená nebo nedostatečná.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: -5 850,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 73 476,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 67 626,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 10	Výměna litinových otopných těles
R:	1	Výměna stávajících litinových těles v učebnách a doplnění izolace potrubí ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OBOR 733		ROZVOD POTRUBÍ USTREDNIHO VYTAPENÍ				11 906,00
1	731 A03 73311130	POTR Cu d 15 PAJENE	M	25,00000	413,00	10 325,00
2	731 A03 73311130	NAPOJENÍ DN15 NA STÁVAJÍCÍ OCEL.ROZVOD V 1.PP +PŘECHODKA NA POTRUBÍ Cu	PÁR	9,00000	400,00	3 600,00
6	731 A03 73311151	NÁTĚR POTRUBÍ OCELOVÉHO /PŘÍPOJEK K TĚLESŮM/ do DN20 , 2*VRCHNÍ BÍLÝ	M	-65,00000	60,00	-3 900,00
8	731 A03 73312312	PRIPOJKY POTR d15 PRO TELESA	PAR	9,00000	209,00	1 881,00
Díl: OBOR 734		ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENÍ				11 052,00
9	731 A04 73414911	MONT+DOD SROUBENI REGULACNI 1/2	KUS	9,00000	273,00	2 457,00
10	731 A04 73414911	MONT+DOD VENTILU REGULACNI 1/2	KUS	9,00000	370,00	3 330,00
11	731 A04 73414911	TERMOHLAVICE	KUS	9,00000	335,00	3 015,00
12	731 A04 73418114	VK DN15	KUS	9,00000	250,00	2 250,00
Díl: OBOR 735		OTOPNÁ TELESA				27 732,00
13	731 C05 73541091	MONTAZ PANELOVEHO TELESA	KUS	9,00000	433,00	3 897,00
14	731 C05 CENA01	PANEL OCELOVÝ DESKOVÝ KLASIK 11/600/ 900	KUS	9,00000	2 865,00	25 785,00
15	731 C05 73541091	MONTÁŽ NA NOVOU POZICI.. STÁVAJÍCÍHO TĚLESA LITINOVÉHO-10ČL. VČETNĚ KONZOLA DRŽÁKŮ	KUS	-3,00000	650,00	-1 950,00
Díl: 713		Izolace tepelné				16 936,40
16	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	93,00000	69,70	6 482,10
17	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	15,00000	83,50	1 252,50
				14,7058823529412*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 15 15,00000		
18	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	4,00000	96,70	386,80
				3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 4 4,00000		
19	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	20,00000	101,00	2 020,00
				19,6078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 20 20,00000		
20	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	7,00000	118,00	826,00
				6,86274509803922*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 7 7,00000		
21	63154008	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/20mm	m	47,00000	127,00	5 969,00
				46,078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 47 47,00000		

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 11	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: <u>Přeložka páteřních rozvodů</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Projektovou dokumentací je navržena montáž kazetového podhledu do centrální chodby v 1. PP objektu. V křídle budovy, kde byly původně situovány dílny údržby, nově učebny, jsou pod stropem chodby vedeny páteřní rozvody kanalizace a vody a jsou zde vyvedeny vypouštěcí kohouty z topenářského potrubí, a to ve výšce, která koliduje s výškou zavěšeného podhledu. Pro dodržení minimální světlé výšky podhledu je nutné tyto rozvody a armatury v nezbytném rozsahu přeložit, případně pro dodržení spádu kanalizačního potrubí v některých částech zasekat do stěny.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 65 215,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 65 215,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 11	Přeložka páteřních rozvodů
R:	2	Přeložka páteřních rozvodů vody a kanalizace z důvodu kolize s rovinou podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				19 995,06
1	721 A01 72117110	POTR PP HT ODPADNI D 75X1.9	M	23,00000	578,00	13 294,00
		POTR PP HT ODPADNI D 75X1.9 : 23		23,00000		
2	721 A01 72117111	NAPOJ. NA STAV.KANALIZACI V 1.PP-CHODBĚ	KUS	1,00000	1 000,00	1 000,00
		NAPOJ. NA STAV.KANALIZACI V 1.PP-CHODBĚ- NAPOJENÍ ODOČKU PRO POTRUBÍ PVC DN150 : 1		1,00000		
3	721 A01 72117320	POTR PP HT PRIPOJOVACI D 50	M	3,00000	531,00	1 593,00
		POTR PP HT PRIPOJOVACI D 50 : 3		3,00000		
4	721 A01 72127321	ČISTÍČI.KUS 75-100+DVIRKA PRO CIS.KUS	KUS	1,00000	498,00	498,00
		ČISTÍČI.KUS 75-100+DVIRKA PRO CIS.KUS : 1		1,00000		
5	721 A01 72129011	ZKOUSKA TES KANAL VODA+KOUR-DN150	M	26,00000	18,00	468,00
		ZKOUSKA TES KANAL VODA+KOUR-DN150 : 26		26,00000		
6	721a	Montáž a dodávka uchycení potrubí	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00
		Montáž a dodávka uchycení potrubí : 1		1,00000		
7	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	196,03000	2,00	392,06
Díl: 722		Vnitřní vodovod				45 220,34
8	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	6,00000	106,50	639,00
		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 : 6		6,00000		
9	721 A02 72213023	NAPOJENI NA STAV.ROZVOD VODOINSTALACE V CHODBĚ 1.PP	KUS	2,00000	1 000,00	2 000,00
		NAPOJENI NA STAV.ROZVOD VODOINSTALACE V CHODBĚ 1.PP : 2		2,00000		
10	721 A02 72218111	POTRUBNI IZOLACE TL.5-13-20mm/d20-32	M	56,00000	44,00	2 464,00
		POTRUBNI IZOLACE TL.5-13-20mm/d20-32 : 56		56,00000		
11	721 A02 72219002	NASTENKA K 247 PRO VENTIL G 1/2	KUS	2,00000	116,00	232,00
		NASTENKA K 247 PRO VENTIL G 1/2 : 2		2,00000		
12	721 A02 72229022	STAV.VYPOMOC PRI VODOINSTAL-OTVORY do 50cm2	KUS	2,00000	180,00	360,00
		STAV.VYPOMOC PRI VODOINSTAL-OTVORY do 50cm2 : 2		2,00000		
13	721 A02 72229022	ZKOUSKA TLAK POTRUBI PLAST -DN50	M	56,00000	18,00	1 008,00
		ZKOUSKA TLAK POTRUBI PLAST -DN50 : 56		56,00000		
14	721 A02 72229023	PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 50	M	56,00000	18,00	1 008,00
		PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 50 : 56		56,00000		
15	721 C02 72217391	POTR PLASTOVE PN16 d20	M	36,00000	283,00	10 188,00

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 11	Přeložka páteřních rozvodů
R:	2	Přeložka páteřních rozvodů vody a kanalizace z důvodu kolize s rovinou podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		POTR PLASTOVE PN16 d20 : 36		36,00000		
16	721 C02 72217391	POTR PLASTOVE PN16 d25	M	20,00000	360,00	7 200,00
		POTR PLASTOVE PN16 d25 : 20		20,00000		
17	721 C02 72217391	PRVKY-ZAVESY+ZLABY-ROZVOD VODY	KG	10,00000	115,00	1 150,00
		PRVKY-ZAVESY+ZLABY-ROZVOD VODY : 10		10,00000		
18	722131943.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 25 / G 3/4	kus	2,00000	790,00	1 580,00
		Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 25 / G 3/4 : 2		2,00000		
19	722131944.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 32 / G 1	kus	3,00000	910,00	2 730,00
		Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 32 / G 1 : 3		3,00000		
20	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,00000	136,00	272,00
		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" : 2		2,00000		
21	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	10,00000	212,00	2 120,00
		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" : 10		10,00000		
22	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,00000	287,00	574,00
		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1" : 2		2,00000		
23	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,00000	328,00	328,00
		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" : 1		1,00000		
24	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	328,00	656,00
		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" : 2		2,00000		
25	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,00000	520,00	3 640,00
		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" : 7		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 11	Přeložka páteřních rozvodů
R:	2	Přeložka páteřních rozvodů vody a kanalizace z důvodu kolize s rovinou podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	683,00	683,00
Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" : 1 1,00000						
27	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,00000	312,00	624,00
Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" : 2 2,00000						
28	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	221,00	442,00
Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 : 2 2,00000						
29	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	7,00000	314,00	2 198,00
Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 : 7 7,00000						
30	202 R00	Zednické výpomoci HSV (zapravení prostupů)	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
31	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	445,96000	1,40	624,34

celkem 65 215,40

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 12	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: <u>Doplnění datové sítě učeben</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel v návaznosti na aktuální požadavky uživatele na zabezpečení výuky požaduje doplnění nově instalované síťové infrastruktury v učebnách o 5 ks datových zásuvek, zejména pro připojení aktivních prvků bezdrátové sítě a síťové techniky.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 45 252,38 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 45 252,38 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_2	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP II.etapa
O:	ZL 12	Doplnění datové sítě učeben
R:	1	Doplnění datových rozvodů a zásuvek dle aktuálního požadavku uživatele výukových prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				45 252,38
1	Pol__0001	SXKD-6-FTP-PE INSTALAČNÍ KABEL VENKOVNÍ	m	460,00000	34,00	15 640,00
2	Pol__0002	SXKD-6-UTP-PVC INSTALAČNÍ KABEL SOLARIX CAT6 UTP	m	230,00000	28,00	6 440,00
3	Pol__0003	3901A-B10 B RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ TANGO BÍLÁ	ks	5,00000	36,00	180,00
4	Pol__0004	5014A-A100 B KRYT KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY	ks	5,00000	348,00	1 740,00
5	Pol__0005	5014A-B1018 NOSNÁ MASKA 2NÁSOBNÁ	ks	5,00000	42,00	210,00
6	Pol__0006	632706 LIN-KEYSTONE CAT.6 STP	ks	10,00000	139,00	1 390,00
7	Pol__0007	KU 68-1901 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	5,00000	43,36	216,80
8	Pol__0008	2031M/15 SVAZKOVÝ DRŽÁK GRI	ks	65,00000	54,00	3 510,00
9	Pol__0009	FX25LGY TRUBKA OHEBNÁ FX	m	25,00000	49,00	1 225,00
10	Pol__0010	SÁDRA /30KG/ ŠEDÁ	ks	20,00000	22,00	440,00
11	Pol__0011	Podružný materiál	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00
12	Pol__0012	Sekání drážek	m	30,00000	65,52	1 965,60
13	Pol__0013	Kapsa pro KU 68	ks	5,00000	83,00	415,00
14	Pol__0014	Průrazy	ks	7,00000	72,14	504,98
15	Pol__0015	Protážení vodičů do stávajících trubek, venkovních	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00
16	Pol__0016	Kompletace a dokončovací práce	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00
17	Pol__0017	Doprava;přesuny;zajištění materiálu;čas stravený na cestě	km	80,00000	20,00	1 600,00

celkem 45 252,38

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 13	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: <u>Bourání podzemních betonových konstrukcí a přípojka brány</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Součástí stavby je odstranění UNIMO buněk z pozemku objednatele, k buňkovišti nebyla známa jakákoli dokumentace. Po odstranění byly odhaleny betonové základové konstrukce a teplovodní kanál, kterým byly vedeny rozvody vody a topení. Konstrukce se navíc nacházejí těsně pod povrchem nebo v úrovni okolního terénu, není tak možné provést terénní úpravy ploch po odstranění UNIMO buněk. Návrh řešení proto předpokládá odbourání betonových konstrukcí do nezbytné hloubky, což umožní provést hrubé terénní úpravy. V návaznosti na odbourání teplovodního kanálu dojde ke snížení úrovně okapového chodníku a prodloužení dvou stávajících dešťových svodů výměnou spodní části odpadních trub. Dále bylo zjištěno, že napájení stávající výjezdové brány z areálu brány bylo vedeno z odstraněných UNIMO buněk, kabelovou přípojkou je tedy nutné přeložit a vést v nové podzemní trase.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 140 210,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 140 210,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

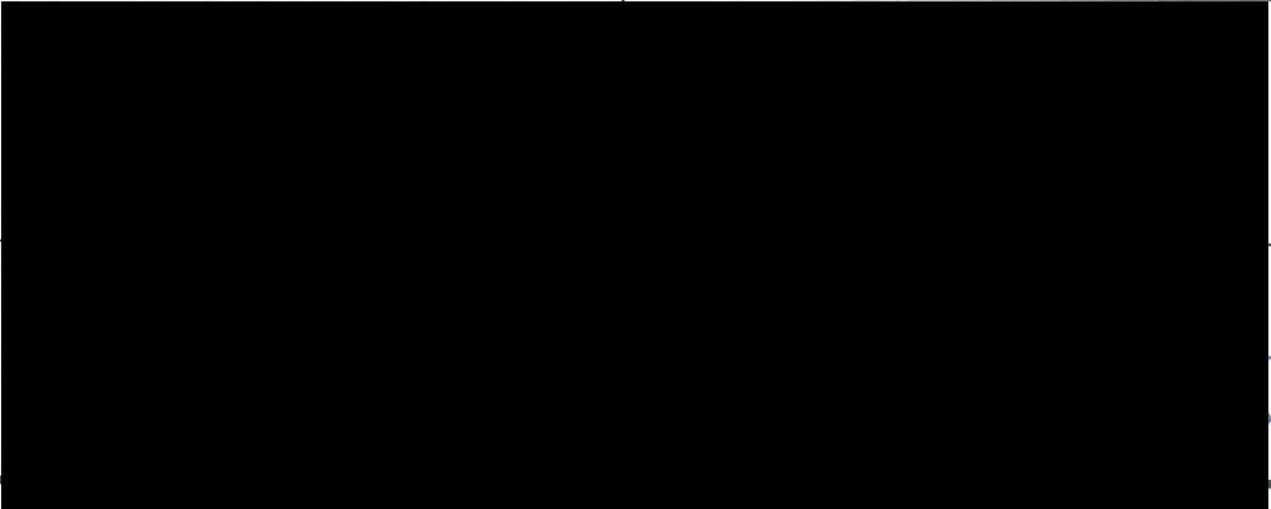
Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_3	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP III.etapa
O:	ZL 13	Bourání podzemních betonových konstrukcí a přípojka brány
R:	1	Bourání základů pod UNIMO buňkami a teplovodního kanálu a napojení vjezdové brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.3		Zemní práce - výkopy / zásypy				20 659,60
26	10001	Zásyp vyústění teplovodního kanálu	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
27	113106121	Demontáž a zpětní montáž okapového chodníku	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	12,00000	1 240,00	14 880,00
rýha pro kabel : 40*0,5*0,6				12,00000		
29	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,00000	148,30	1 779,60
rýha pro kabel : 40*0,5*0,6				12,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				67 303,52
49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	21,72800	2 965,00	64 423,52
(12*2+13,4*4)*0,8*0,35				21,72800		
50	96000001	Bourání vyústění teplovodního kanálu	m3	1,92000	1 500,00	2 880,00
2 ks : 1*0,8*1,2*2				1,92000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				47 497,58
52	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	48,31900	385,00	18 602,82
53	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (9)	t	434,87100	9,00	3 913,84
54	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	48,31900	281,00	13 577,64
55	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	48,31900	236,00	11 403,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 749,98
16	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	2,00000	2 325,00	4 650,00
doplnění stávajících dešť svodů : 1*2				2,00000		
17	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	46,50000	2,15	99,98

celkem 140 210,68

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 14	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: <u>Odpočet zpevněných ploch a zahradního mobiliáře</u> Popis a zdůvodnění změny: Dle zpracované projektové dokumentace má být uvolněná plocha po odstranění UNIMO buněk doplněna dlážděnými chodníky a odpočívkami s lavičkami a drobným zahradním mobiliářem. Objednatel v návaznosti na požadavky uživatele však upouští od definitivního provedení zpevněných ploch, a naopak připravuje studii na jiné využití nově získaného prostoru v podobě výstavby lehké letní zahradní učebny, případně dostavby křídla budovy, což by vedlo ke zmaření nyní vynaložených investičních prostředků a dle podmínek financování by nynější investiční akce ve střednědobém horizontu zakonzervovala stav dvorní části a znemožnila další výstavbu.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: -342 139,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -342 139,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_3	247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP III.etapa
O:	ZL 14	Odpočet zpevněných ploch a zahradního mobiliáře
R:	1	Odpočet venkovních dlážděných chodníků a drobného zahradního mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4.1		Vodorovné konstrukce - méněpráce				-18 915,90
30	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,45000	6 000,00	-2 700,00
31	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 4/150/150 v jedné vrstvě	t	-0,00400	53 648,75	-214,60
32	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-1,80000	2 500,00	-4 500,00
33	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-1,80000	149,85	-269,70
34	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	-9,00000	750,00	-6 750,00
35	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-4,05000	1 000,00	-4 050,00
36	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-4,05000	106,57	-431,60
Díl: 5.1		Komunikace pozemní - méněpráce				-148 360,80
37	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-161,62000	189,44	-30 617,30
38	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-161,62000	375,00	-60 607,50
39	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	-57,33000	390,00	-22 358,70
40	592450181	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-108,67900	320,00	-34 777,30
Díl: 9.1		Ostatní konstrukce a práce, bourání - méněpráce				-159 514,00
41	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-45,00000	450,00	-20 250,00
42	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-40,00000	187,98	-7 519,20
43	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	-6,00000	800,00	-4 800,00
44	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	-12,00000	800,00	-9 600,00
45	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-41,00000	82,40	-3 378,40
46	592450181	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-9,27000	320,00	-2 966,40
47	74910102	lavička bez opěradla kotvená 2000x630x510mm konstrukce-kov, sedák-kov	kus	-12,00000	7 000,00	-84 000,00
48	74910134	koš odpadkový betonový v 800mm 400x400mm	kus	-6,00000	4 500,00	-27 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-9 026,80
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-38,66873	233,44	-9 026,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-6 321,90
9	721140917	Potrubi litinové propojení potrubí DN 150	kus	-1,00000	1 210,00	-1 210,00
10	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	-1,00000	4 780,00	-4 780,00
11	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	-1,00000	207,93	-207,93
12	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-61,98000	2,00	-123,97

celkem -342 139,40

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 15	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2024	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Odpočet přístřešku pro automobily</u> Popis a zdůvodnění změny: Dle zpracované projektové dokumentace má být ve dvorní části vybudován lehký přístřešek pro stání dvou osobních automobilů. Objednatel v návaznosti na požadavky uživatele však upouští od vybudování přístřešku, a naopak připravuje studii na celkové využití dvorního traktu po získání nového prostoru po odstranění UNIMO buněk v podobě rozsáhlejší výstavby, do které bude přístřešek nově zakomponován a zároveň upraven i pro stání v nedávné minulosti pořízeného dodávkového vozidla se speciální nástavbou a vybavením pro enviromentální měření. Budoucí výstavba by vedla ke zmaření nyní vynaložených investičních prostředků a dle podmínek financování by ve střednědobém horizontu nebyla možná.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: -366 144,80 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -366 144,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

S:	SSO 07/23_3 247 30 Revitalizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava - VCP/MP III.etapa				
O:	ZL 15 Odpočet přístřešku pro automobily				
R:	1 Odpočet přístřešku pro automobily				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-23 240,80
1	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-23,00000	150,00	-3 450,00
2	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-41,60000	87,38	-3 635,00
3	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	-5,40000	221,85	-1 198,00
4	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-10,34000	58,97	-609,70
5	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-144,76000	15,90	-2 301,70
6	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-10,34000	375,00	-3 877,50
7	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	-1,00000	2 210,00	-2 210,00
8	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-1,20000	2 210,00	-2 652,00
9	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	-2,20000	351,88	-774,10
10	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,20000	327,54	-720,60
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-11,00000	25,26	-277,90
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-2,20000	22,41	-49,30
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-3,96000	375,00	-1 485,00
Díl: 2		Zakládání				-6 448,50
14	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	-0,30000	3 914,37	-1 174,30
15	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu	kus	-4,00000	518,54	-2 074,20
16	424/2-01	Kotevní deska 350/350/10 mm	ks	-4,00000	800,00	-3 200,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-777,30
17	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,20000	1 632,10	-326,40
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,40000	1 127,34	-450,90
Díl: 5		Komunikace pozemní				-69 691,10
19	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkořtí tl. 200 mm	m2	-1,50000	800,00	-1 200,00
20	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	-1,50000	394,96	-592,40
21	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-1,50000	1 092,48	-1 638,70
22	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-47,00000	27,34	-1 285,00
23	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	-45,50000	550,00	-25 025,00
24	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-47,00000	850,00	-39 950,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				-74 880,10
25	953946111	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	-0,20400	30 423,00	-6 206,30
26	953946131	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	-0,42000	28 309,00	-11 889,80
27	424/9-01	Ocelová konstrukce přístřešku	kg	-624,00000	91,00	-56 784,00

Díl: 712		Povlakové krytiny			-56 580,60	
28	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-36,40000	101,00	-3 676,40
29	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-41,90000	162,00	-6 787,80
30	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-36,40000	51,00	-1 856,40
31	693110682	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 (FILTEK)	m2	-38,22000	56,00	-2 140,30
32	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	-36,40000	213,00	-7 753,20
33	712363002	Provedení povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem	m	-16,50000	314,00	-5 181,00
34	712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	m2	-4,70000	354,00	-1 663,80
35	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími terči	kus	-134,00000	30,00	-4 020,00
36	283220122	fólie hydroizolační střešní PVC-P š. 1,6 m k mechanickému kotvení tl 1,5mm (DEKPLAN 76)	m2	-43,50000	243,00	-10 570,50
37	24747335	Polyuretanové střešní lepidlo k lepení tepelně izolačních desek a jednovrstvých hydroizolačních pásů	kg	-3,07600	314,00	-965,90
38	31122001	podložka talířová pro hydroizolace D 40mm	100 kus	-1,34000	709,00	-950,10
39	31140154	vrst s nerezovou úpravou dle doporučení výrobce střešní fólie	100 kus	-1,30000	1 521,00	-1 977,30
40	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	-475,42640	19,01	-9 037,90
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			-9 966,80	
41	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	-1,00000	3 851,00	-3 851,00
42	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	-2,50000	415,00	-1 037,50
43	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	-1,00000	618,00	-618,00
44	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-55,06500	81,00	-4 460,30
Díl: 762		Konstrukce tesařské			-69 730,60	
45	762361124	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-82,50000	39,52	-3 260,40
46	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	-2,00000	11 600,00	-23 200,00
47	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-2,00000	2 085,32	-4 170,60
48	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-2,00000	1 080,00	-2 160,00
49	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	-22,00000	27,17	-597,70
50	311990031	Svorník dl. do 150 mm vč. podložek a matic	kus	-22,00000	125,00	-2 750,00
51	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	-40,00000	200,77	-8 030,80
52	54825203	kování tesařské úhelník 90° typ4 90x105x105x3,0mm	kus	-40,00000	39,10	-1 564,00
53	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-36,53000	563,77	-20 594,50
54	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-663,28100	5,13	-3 402,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské			-32 869,00	
55	764222406	Oplechování štítu závětnou lištou z Al plechu rš 500 mm	m	-18,62000	787,00	-14 653,90
56	764222435	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 mm	m	-5,62000	710,00	-3 990,20
57	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	-5,65000	981,00	-5 542,70
58	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	-1,00000	648,00	-648,00
59	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	-3,00000	852,00	-2 556,00
60	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-273,90790	20,00	-5 478,20
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry			-11 960,00	
61	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-18,30000	70,00	-1 281,00
62	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-18,30000	50,00	-915,00

63	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-18,30000	80,00	-1 464,00
64	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-83,00000	100,00	-8 300,00
Díl: O		Ostatní náklady stavby				-10 000,00
69	012002000	Geodetické práce	Kč	-1,00000	10 000,00	-10 000,00

celkem	-366 144,80
---------------	--------------------