

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2024/348

na stavbu

„Stavební práce v ul. Emlerova mezi ul. Herrmannova a Píšovická v Praze 12“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **WALCO CZ spol. s r.o.**
se sídlem: Staňkova 922/44, Praha 4, PSČ 149 00
zastoupen: **Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti**
IČO / DIČ: IČO: 25640623 DIČ: CZ 25640623
obchodní rejstřík: spis. zn. C 57207
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2024/348, kterým se upravuje termín dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	723.647,32 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	723.647,32 Kč

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. SML 2024/348 (bez DPH)	6.276.587,33 Kč
Cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	723.647,32 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez PDH) činí	7.000.234,65 Kč
DPH při sazbě 21% činí	1.470.049,28 Kč

III.

Změna čl. V. SoD – „Doba plnění“

- 3.1 Termín dokončení díla se prodlužuje o 14. dní do 07.10.2024

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2024/348 zůstávají v platnosti beze změn.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
4.6 Přílohy:
1. Položkový rozpočet – nacenění položek neuvedených ve výkazu výměr k akci
„Stavební práce v ul. Emlerova mezi ul. Herrmannova a Píšovická v Praze 12“

IV.

Podpisy:

V Praze dne

za objednatele:

podpis:

jméno:

Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

otisk razítka:

V Praze dne

za zhotovitele:

podpis:

jméno:

Ing. Jiří Weis
jednatel společnosti

otisk razítka:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD 2024/348 – Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17360Mvcp
Stavba: Emlerova - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2024

Zadavatel:
MČ Praha 12

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
WALCO CZ spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Matlas

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			723 647,32
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	723 647,32	151 965,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			875 613,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

WALCO
WALCO CZ spol. s r.o.
Dobronická 1256, 140 25 Praha 4
IČ: 29840722 www.walco.cz



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17360Mvcp

Stavba: Emlerova - VCP

Místo:

Datum:

16. 9. 2024

Zadavatel: MČ Praha 12


Projektant:

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Matlas

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		723 647,32	875 613,26
24N0902M	Emlerova VCP - retardér	130 914,70	158 406,79
24N0902M	Emlerova VCP - žláby	297 120,87	359 516,25
24N0902M	Emlerova VCP - asfalty	145 657,24	176 245,26
24N0902M	Emlerova VCP - obruby a dlažby	149 954,51	181 444,96

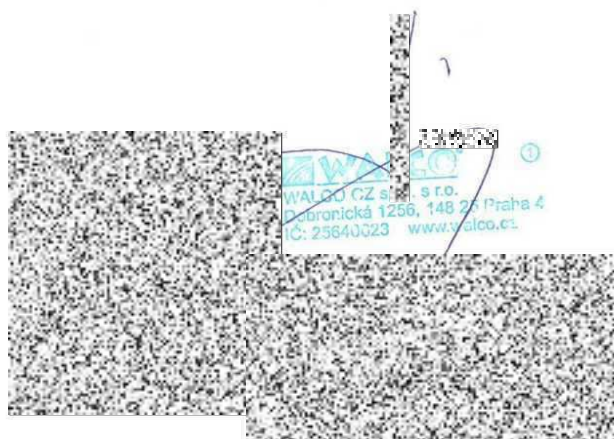

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Emlerova - VCP

Objekt:

24N0902Ma - Emlerova VCP - retardér

Místo:

Datum: 16. 9. 2024

Zadavatel:

MČ Praha 12

Projektant:

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel: Matias

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 914,70

D HSV Práce a dodávky HSV

130 914,70

D	1	Zemní práce					59 534,25
29	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	35,750	169,00	6 041,75
28	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojné pl do 50 m2	m2	35,750	422,00	15 086,50
26	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonového kód odpadu 170 101	t	23,595	150,00	3 539,25
1	K	122202202a	Odkopávky,prokopávky výkopy nezapažené ručně objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	13,500	1 060,00	14 310,00
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,095	75,00	982,13
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do10000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	13,095	120,00	1 571,40
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	13,095	55,00	720,23
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	13,095	22,00	288,09
8	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	22,262	325,00	7 235,15
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	35,750	98,00	3 503,50
3	K	919721101	Stabilizace podkladu	m2	35,750	175,00	6 256,25
D	5	Komunikace pozemní					62 880,45
10	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,800	450,00	14 310,00
11	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x80x200mm	m	32,436	252,00	8 173,87
9	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	29,100	316,00	9 195,60
12	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,100	450,00	13 095,00
13	M	BET.B08C02	Dlažba 80mm Klasiko ČERVENÁ	m2	29,973	525,00	15 735,83
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	15,801	150,00	2 370,15
D	D1	Vedlejší rozpočtové náklady					8 500,00
14	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
15	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
17	K	030001000.1	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Emlerova - VCP
Objekt: 24N0902Mb - Emlerova VCP - žlaby

Místo: Datum: 16. 9. 2024
Zadavatel: MČ Praha 12 Projektant:
Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Matlas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							297 120,87
D	HSV	Práce a dodávky HSV					297 120,87
D	1	Zemní práce					34 572,52
1	K	122202202	Odkopávky,prokopávky výkopy nezapažené objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	17,028	75,00	1 277,10
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do10000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	17,028	120,00	2 043,36
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	17,028	55,00	936,54
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	17,028	22,00	374,62
7	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	28,948	325,00	9 408,10
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	29,100	98,00	2 851,80
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého - přisekání základů oplocení	m3	1,500	4 150,00	6 225,00
25	K	113202111	Výtrhání obrubníků stojatých	m	18,000	52,00	936,00
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku - křížení iodvodnění s obrubou	m	18,000	140,00	2 520,00
27	K	916231213R	Osazení chodnikového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého podél žlabu	m	40,000	200,00	8 000,00
D	8	Trubní vedení - napojení do drenáže					262 548,35
8	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	29,100	161,00	4 685,10
9	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	29,973	250,00	7 493,25
10	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	20,000	237,00	4 740,00
11	M	28617160	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x15°	kus	20,000	108,00	2 160,00
12	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	9,000	410,00	3 690,00
13	M	28617200	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 100/100	kus	9,000	230,00	2 070,00
14	K	899623151	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,000	4 300,00	8 600,00
15	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	40,000	1 040,00	41 600,00
23	M	59227125	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100mm	m	41,500	3 740,00	155 210,00
17	K	935923218	Dopojení žlabu bez vpustí na přípojku z potrubí DN110 PVC KG	kus	9,000	530,00	4 770,00
18	K	935923218a	Napojení potrubí přípojky žlabu na systém vsaku s drenáží	kus	9,000	670,00	6 030,00
28	K	998223011	Přesun hmot pro odvodnění vjezdů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
D	D1	Vedlejší rozpočtové náklady					17 000,00
19	K	011002000	Průzkumné práce - rozměření	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
20	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení výkopů + lávky ve vjezdech	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Emlerova - VCP
Objekt: 24N0902Mc - Emlerova VCP - asfalty

Místo: Datum: 16. 9. 2024
Zadavatel: MČ Praha 12 Projektant:
Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Matlas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							145 657,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				145 657,24
D		1	Zemní práce				32 914,28
1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm	m2	111,080	89,00	9 886,12
2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	43,000	103,00	4 429,00
D		997	Přesun sutě				18 599,16
3	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných živičných hmot do 1 km	t	25,134	220,00	5 529,48
4	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového kód odpadu 17 03 02	t	25,134	520,00	13 069,68
D		16	Přemístění výkopku				0,00
D		5	Komunikace pozemní				84 642,96
5	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	111,080	396,00	43 987,68
6	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	111,080	42,00	4 665,36
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	111,080	324,00	35 989,92
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 100,00
8	K	915131111	Vodorovné dopravní značení - nájezdový trojúhelník základní bílá barva	ks	6,000	2 850,00	17 100,00
D		D1	Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00
9	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště denní úklid stavby, zabezpečení výkopů	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	030001000.1	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	10,000	50,00	500,00
14	K	952711060	Nájem dopravních značek nad 7 dní	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Emlerova - VCP

Objekt:

24N0902Md - Emlerova VCP - obruby a dlažby

Misto:

MČ Praha 12

Zadavatel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum:

16. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Matlas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 954,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV				149 954,51
D		1	Zemní práce				9 559,13
1	K	122202202	Odkopávky, prokopávky výkopy nezapažené objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	4,495	75,00	337,13
2	K	113201112a	Výtrhání obrub silničních ležatých, likvidace	m	31,800	290,00	9 222,00
D		16	Přemístění výkopku				67 941,32
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,495	75,00	337,13
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 1000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,495	120,00	539,40
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství přes 100 m3	m3	4,495	55,00	247,23
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,495	22,00	98,89
7	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	7,642	325,00	2 483,65
D		5e	Obruby ke komunikacím				64 235,02
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku nájezdového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,200	140,00	6 608,00
9	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,800	445,00	14 151,00
10	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x80x200mm	m	32,436	156,00	5 060,02
11	K	113201112	Zařízení a odbourání kci pro obrubník (šířky 0,15*0,25), vč. likvidace	m3	2,400	9 100,00	21 840,00
13	M	59217027	obrubník silniční betonový 80x250x1000mm	m	34,000	259,00	8 806,00
14	M	59217026a	obrubník silniční betonový 50x200x1000mm	m	30,000	259,00	7 770,00
D		5	Komunikace pozemní				72 454,06
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	52,180	420,00	21 915,60
16	M	BET.K06C01	BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	53,745	369,00	19 831,91
D		5c	Chodník z zámkové dlažby tl 250 mm				23 206,55
19	K	564851111.1	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	6,200	205,00	1 271,00
20	K	596211110a	Předláždění (dvojnásobné) zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	480,00	6 720,00
21	K	596211113	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm	m2	6,200	280,00	1 736,00
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,500	420,00	4 830,00
23	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	11,845	390,00	4 619,55
24	M	592450060	dlažba zámková červená 20 x 10 x 6 cm slepecká	m2	6,200	650,00	4 030,00
D		D1	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00
25	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
26	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště denní úklid stavby, zabezpečení výkopů	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
28	K	030001000.1	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00

