



MHMPXPPDGA1V

DOH/21/04/008127/2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, IČ: 00064581, zastoupená: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Společnost pro Průmyslový palác Metrostav-DIZ-AVERS-SYNER

Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník) společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177 se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 250 21 915, DIČ: CZ25021915, zastoupená: [REDACTED]

Metrostav a.s. (společník), společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758, se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915, zastoupená: [REDACTED]

AVERS, spol s r.o. (společník), společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3445, se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4, IČO: 411 90 840, DIČ: CZ41190840, zastoupená: Ing. Janem Koškou, jednatelem

SYNER, s.r.o. (společník), společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C, 5153, se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 482 92 516 zastoupená: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále a společně jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají tuto

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY č. 2

dle Článku 3.5 Smluvních podmínek

(dále jen „**Dohoda**“).

I. Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že:

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo č. objednatele DIL/21/04/007193/2021 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce“, č. zhotovitele 21090355 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 04. 05. 2022, jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen jako „**Smluvní podmínky**“);
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2023 Dohodu za účasti správce stavby dle Podčlánku 3.5 Smluvních podmínek (dále jen „**Dohoda č. 1**“).
- 1.3. Došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, se kterými Smlouva o dílo spojuje vznik určitých časových nároků dle Podčlánku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Podčlánku 1.1.3.3 Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce a určitých nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:

Událost č. 6 Dřevěný malovaný strop střední haly – demontáž a zpětná montáž (Claim 002.28):

Problematika malovaného podhledu Střední haly byla oznámena jako součást Claimu 002 označeného jako „Oznámení nedostatků v dokumentech tvořících Smlouvu“ oznámeného Zhotovitelem dne 07. 01. 2022. Claim 002 je průběžný a je Zhotovitelem průběžně doplňován dle aktuální situace na Stavbě, malovaný strop je jeho součástí s označením Claim 002.28.

Uvedená Událost č. 6 zahrnuje nezbytné doplnění prací na demontáži prken malovaného stropu za účelem jeho zpřístupnění pro provedení sanace ocelové konstrukce Střední haly, hmotové opravy a restaurování malovaného stropu v jinak nepřístupných částech Stavby, a to nad rámec projektové dokumentace pro provedení stavby, a jeho zpětná instalace po dokončení sanace ocelové konstrukce a související práce.

Provedení demontáže podhledu a zpřístupnění ocelové konstrukce vč. navrácení podhledu je v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu Hlavního města Prahy vydaným dne 04. 09. 2023 pod č. j. MHMP 1845740/2023.

Zhotovitel provádí předmětné práce na malovaném stropu Střední haly podle Pokynu Správce stavby k provedení neodkladné změny ZHOT_094 z 18. 05. 2023, podle pokynu Správce stavby ZHOT_113 z 09. 08. 2023 na rozšíření neodkladné změny na demontáž druhé etapy a podle Pokynu Správce stavby ZHOT_155 z 26. 02. 2024 na rozšíření provedení neodkladné změny na zbývající část malovaného stropu. Předmětné práce budou následně řešeny formou Variace.

Událost č. 7 Smetanova vestavba – rekonstrukce a restaurování (Claim 002.29):

Problematika Smetanovy vestavby v Pravém křídle byla oznámena jako součást Claimu 002 označeného jako „Oznámení nedostatků v dokumentech tvořících Smlouvu“ oznámeného Zhotovitelem dne 07. 01. 2022. Claim 002 je průběžný a je Zhotovitelem průběžně doplňován, Problematika Smetanovy vestavby je jeho součástí s označením Claim 002.29.

Uvedená událost zahrnuje nezbytné provedení kombinované demontáže a související práce na podhledu Smetanovy vestavby a jejího vyvěšení z důvodu zachování její tvarové stability na podpůrnou konstrukci za účelem zpřístupnění ocelové konstrukce a následné navrácení podhledu Smetanovy vestavby vč. nahrazení části konstrukce novou materií. Uvedené práce jsou definovány zejména v projektové instrukci PI 017 II vydané Projektantem Objednatele. Dále zahrnují nahrazení stávajících dřevěných nosníků novými ocelovými, když projektové řešení je zahrnuto zejména v projektové instrukci PI 017 I. vydané Projektantem Objednatele.

Provedení těchto prací je v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu Hlavního města Prahy vydaným dne 04. 09. 2023 pod č. j. MHMP 1845740/2023.

Zhotovitel provádí předmětné práce na nahrazení stávajících dřevěných příhradových nosníků novými ocelovými nosíky v rozsahu podle Pokynu Správce stavby k provedení neodkladné změny ZHOT_143 z 27. 11. 2023 a demontáže vlastní Smetanovy vestavby v rozsahu dle Pokynu Správce stavby k provedení neodkladné změny ZHOT_05. 12. 2023, zaslaného Zhotoviteli 09.02.2024. Předmětné práce budou následně řešeny formou Variace.

Událost č. 8 – Tvar monolitické konstrukce Levého křídla:

V rámci levého křídla se jedná o posun termínů dokončení monolitických konstrukcí z důvodu nálezoové situace popsané v Oznámení Zhotovitele dle čl. 1.9 ze dne 15. 01. 2024 (viz dopis OZS_119), která vedla k projekční úpravě základové železobetonové desky levého křídla (PI 050 II) a tím k prodlení v zahájení realizace východní železobetonové stěny. Patrná je také přetrvávající úprava zajištění stavební jámy popsané v Claimu 002 (část 002.08 Zajištění stavební jámy), což vyvolalo nutnou realizaci podchycení základových konstrukcí foyer levého křídla podle projektové instrukce PI 151, na který jsou monolitické konstrukce levého křídla navázané.

Událost č. 9 – Spojovací krček napojení Levého křídla a Střední haly:

Napojení a ukončení monolitických konstrukcí Levého křídla ke Střední hale Průmyslového paláce je realizováno přes tzv. spojovací krček. V rámci spojovacího

krčku dochází pod úroveň 1.NP k propojení železobetonových kanálů pro rozvody VZT, RTCH a ELEKTRO. Projekční řešení k této části díla bylo vyprojektováno Projektantem v Projektové instrukci PI 221 a bylo předáno Zhotoviteli 2. 5. 2024.

(Událost č. 6 až 9 společně dále také jako „**Události**“).

- 1.4. Zhotovitel uplatnil vzniklé časové a finanční nároky vyplývající nebo související s Událostmi.

II. Předmět dohody

2.1. Časový nárok Zhotovitele:

Zhotovitel **MÁ** na základě nebo v souvislosti s Událostmi nárok na prodloužení Doby pro dokončení Díla celkem o 14 měsíců.

Smluvní strany se tímto dohodly, že:

Doba pro dokončení Díla podle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek a čl. 8.4. Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce se prodlužuje **do 26. 06. 2026**.

(společně dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

Přílohu č. 1 této Dohody tvoří aktualizovaný Harmonogram, v němž je Přiznaný časový nárok zohledněn a Správce stavby prohlašuje, že tento Harmonogram odpovídá Smlouvě o dílo ve smyslu Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek a Zhotovitel podle něj bude dále postupovat.

V souvislosti s Událostmi a Přiznaným časovým nárokem dochází spolu s úpravou Doby pro dokončení Díla také k úpravě Milníků podle Pod-článku 8.2.1 Smluvních podmínek, a to v souladu s aktualizovaným Harmonogramem dle Přílohy 1 a to konkrétně takto:

1.milník: dokončení železobetonových konstrukcí levého křídla (příprava pro montáž ocelových konstrukcí) + střecha pravého křídla 10.12.2025

2.milník: uzavření obvodového pláště levého křídla včetně vytápění (možnost montáže vnitřních konstrukcí) 25.04.2025

2.2. Nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu:

V souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení Díla, resp. Přiznaným časovým nárokem vzniknou Zhotoviteli náklady, které budou vyčísleny v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek, a to za použití *Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení* vydanou Státním fondem dopravní infrastruktury, užitou v aktuálně platné podobě z roku 2020 schválenou Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020 (dále též jako „**Metodika SFDI**“), zvolenou ve shodě s vysvětlením zadávací dokumentace ZD č. 17, odpověď na dotaz č. 51. Tyto náklady dosud Zhotovitel

předběžně vyčíslil částkou 79 996 121,02 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že nárok na dodatečnou platbu bude administrován v rámci soupisu prací a Zhotovitel náklad vždy jednotlivě vyčíslí a doloží poté, co jej skutečně vynaloží, jak předpokládá Smlouva o dílo. Správce stavby rozhodne o přiznání jednotlivého nároku na dodatečnou platbu v dané výši po vyčíslení a doložení tohoto nároku Zhotovitelem. Zhotovitel uvádí, že jím požadovaný nárok na dodatečnou platbu nepřekročí shora popsanou vyčíslenou částku, která je smluvními stranami stanovena jako částka maximální, když nezahrnuje částku odpovídající správní režii.

Smluvní strany výslovně uvádí, že shora popsany předběžně vyčíslený nárok nezahrnuje správní režii kvantifikovanou podle čl. 5.3 Metodiky SFDI. Kalkulaci správní režie provede Zhotovitel poté, co budou známy přesné termínové dopady nejen na prodloužení Doby pro dokončení Díla, ale i zpoždění celého Díla, zpoždění činností, prodloužení činností, které jsou změnami dotčeny ve smyslu čl. 4.1.1 Metodiky SFDI.

Zhotovitel prohlašuje, že si za současné situace není vědom jiných doposud vzniklých nároků na dodatečnou platbu na základě Událostí, než jak je dosud předběžně vyčíslil, s výjimkou nároku na správní režie.

2.3. Prohlášení Zhotovitele:

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi č. 6-9, resp. takovým sporům předcházet, Zhotovitel prohlašuje, že si na základě Událostí ve stavu, který je Zhotoviteli znám ke dni podpisu této Dohody, není vědom, vyjma Přiznaného časového nároku a dosud vyčísleného nároku na dodatečnou platbu, jiných doposud vzniklých časových nároků nebo nároků na dodatečnou platbu na základě Událostí č. 6-9 s výjimkou správní režie.

Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené prohlášení se nevztahuje na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vznikly / vzniknou na základě anebo v souvislosti s jinými událostmi, než které jsou specifikovány v této Dohodě.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dohoda je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou Dohodou výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran.
- 3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Příloha:

1. Harmonogram stavby, revize k 30.08.2024


V Praze dne

Objednatel:

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro
sekcí rozhodování o území, pověřen
řízením odboru investičního

V Praze dne


Správce stavby:



V Praze dne

Zhotovitel:

za **Metrostav DIZ s.r.o.**




Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:

04.10.2024 13:39:55

Ing. Tomáš Erhard,
jednatel

za **Metrostav a.s.**

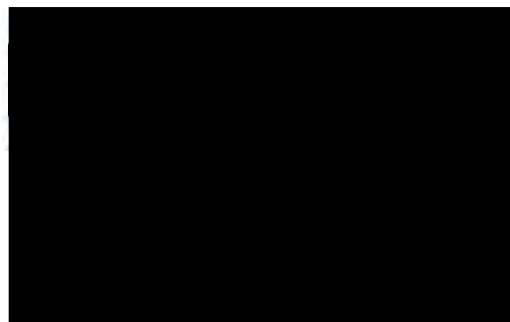

za **AVERS, spol s r.o.**

Jan Koška

Digitálně podepsal Jan Koška
Datum: 2024.10.02 13:40:06 +02'00'

Ing. Jan Koška, jednatel

za SYNER, s.r.o.

**Robert
Špott** Podepsal Robert Špott
DN: cn=Robert Špott,
c=CZ,
email=spott@syner.cz
Datum: 2024.10.02
14:13:43 +02'00'

JUDr. Robert Špott, jednatel

**Luboš
Váňa** Podepsal Luboš Váňa
DN: cn=Luboš Váňa,
c=CZ, ou=P815713,
email=vana@syner.cz
Datum: 2024.10.02
14:49:15 +02'00'

Ing. Luboš Váňa, jednatel

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky																												
							ok 2, 2023				Půlrok 1, 2024					Půlrok 2, 2024					Půlrok 1, 2025					Půlrok 2, 2025					Půlrok 1, 2026			
S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č
1	Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce	1154 dny	26.01. 22	26.06. 26																														
2	Převzetí staveniště	0 dny	26.01. 22	26.01. 22																														
3	Pozn: výchozí datum zpracování hmg 22.8.23 pro SH+PK a 5.6.23; datum exportu k 30.08.24																																	
4	MILNÍKY																																	
5	č.1 - dokončení ŽBK LK (příprava pro montáž OK) + střech	0 dny	10.12. 25	10.12. 25	235;457;298	22měs dle ZH																												
6	č.2 - uzavření obvodového pláště LK včetně vytápění (možnost montáže vnitřních konstrukcí)	0 dny	25.04. 25	25.04. 25	1027;1030	26měs dle ZHOT108																												
7	PRAVÉ KŘÍDLO	738 dny	22.08. 23	17.06. 26																														
8	Pokyn k realizaci NZ č.002.29 IV (ZHOT_149)	0 dny	09.02. 24	09.02. 24																														
9	Instalační kanály v PK	673 dny	22.08. 23	19.03. 26																														
10	kanál příčný východ osa 1-2	133 dny	22.08. 23	21.02. 24																														
11	Monolit dno + stěny	29 dny	22.08. 23	29.09. 23																														
12	Vystrojení TZB	65 dny	30.10. 23	07.02. 24	92																													
13	Zastropení	10 dny	08.02. 24	21.02. 24	12																													
14	kanál VZT osa 3-4	65 dny	02.10. 23	28.12. 23																														
15	Monolit - koruny zdiva	30 dny	02.10. 23	10.11. 23	11																													
16	Reprofilace	15 dny	13.11. 23	30.11. 23	15																													
17	Vystrojení TZB	10 dny	01.12. 23	14.12. 23	16																													
18	Zastropení	10 dny	15.12. 23	28.12. 23	17																													
19	kanál VZT osa 6-7	175 dny	13.11. 23	11.07. 24																														
20	Monolit - koruny zdiva	20 dny	13.11. 23	07.12. 23	15																													
21	Reprofilace	30 dny	08.12. 23	18.01. 24	20																													
22	rozšíření kanálu	90 dny	19.01. 24	23.05. 24	21	PI.124-I																												
23	Vystrojení TZB	20 dny	24.05. 24	20.06. 24	22																													
24	Zastropení	15 dny	21.06. 24	11.07. 24	23																													
25	kanál TZB osa 7-9 + strojovna vytápění	165 dny	02.10. 23	16.05. 24																														
26	Monolit dno + stěny	20 dny	02.10. 23	27.10. 23	11																													
27	Strojovna - stavební úpravy	60 dny	30.10. 23	18.01. 24	26	PI.169-II																												
28	Vystrojení TZB - kanál	45 dny	19.01. 24	21.03. 24	27																													
29	Vystrojení TZB strojovna - chlad	10 dny	22.03. 24	04.04. 24	28																													
30	Zastropení - kanálu	15 dny	05.04. 24	25.04. 24	29																													
31	Zastropení - strojovny	15 dny	26.04. 24	16.05. 24	30																													
32	kanál VZT + elektro / osa 8-10	412 dny	27.04. 24	25.11. 25																														
33	dokončení bouracích prací a podchytávek	0 dny	27.04. 24	27.04. 24		PI.003,018, 169,172,185																												
34	Monolit - koruny zdiva, vč.navazujících podkl.betonů	20 dny	29.04. 24	24.05. 24	33																													
35	Reprofilace	20 dny	27.05. 24	21.06. 24	34																													
36	Vystrojení TZB	60 dny	06.08. 25	28.10. 25	142																													
37	Zastropení	20 dny	29.10. 25	25.11. 25	36																													
38	Podélné kanály - sever (ve vestavkách)	252 dny	27.05. 24	13.05. 25																														
39	Monolit - koruny zdiva	60 dny	27.05. 24	28.02. 25	34																													

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky																								
							ok 2, 2023				Půlrok 1, 2024				Půlrok 2, 2024				Půlrok 1, 2025				Půlrok 2, 2025				Půlrok 1, 2026			
							S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	
119	zesílení + nové konstrukce	35 dny	17.05. 24	04.07. 24	118																									
120	tryskání + PKO	35 dny	05.07. 24	22.08. 24	119																									
121	Štítová stěna - osa 1 - OPLÁŠTĚNÍ	92 dny	22.07. 24	26.11. 24																										
122	Montáž ocelových stojek pro zasklení	20 dny	22.07. 24	16.08. 24	108																									
123	Zasklení štítové stěny	15 dny	14.10. 24	01.11. 24	124																									
124	Montáž PORTICUS - dřevěný portál	40 dny	19.08. 24	11.10. 24	122																									
125	Vitráže	7 dny	04.11. 24	12.11. 24	123																									
126	Montáž vnitřního opláštění	14 dny	18.09. 24	07.10. 24	111SS+10 dny																									
127	Dřevěné opláštění - montáž	14 dny	02.10. 24	21.10. 24	126SS+10 dny																									
128	Rozvody TZB ve štítové stěně	30 dny	16.10. 24	26.11. 24	111																									
129	Skladba podlahy 1.NP	30 dny	04.03. 25	14.04. 25																										
130	Hydroizolace	5 dny	04.03. 25	10.03. 25	95																									
131	Tepelná izolace, vč.TZB v chráničkách	10 dny	11.03. 25	24.03. 25	130																									
132	Nosná ŽB deska	15 dny	25.03. 25	14.04. 25	131																									
133	TZB	20 dny	06.11. 24	03.12. 24																										
134	Rozvody TZB a zámečnických výrobků ve střešním prostoru	20 dny	06.11. 24	03.12. 24	112FS-10 dny																									
135	Blok č.2 (osa 9-7)	499 dny	30.10. 23	24.09. 25																										
136	Podkladní beton (v ose 9-6)	5 dny	30.10. 23	03.11. 23	26																									
137	Instalace ocelových táhel (osa 9-7), vč. hydroizolace	25 dny	06.11. 23	07.12. 23	136																									
138	Smetanova vestavba	292 dny	24.06. 24	05.08. 25																										
139	Podpěrná kce z lešení (osa 9-6) - montáž	15 dny	24.06. 24	12.07. 24	136;35																									
140	Odstrojení Smetanovy vestavby (v ose 9-6)	33 dny	15.07. 24	28.08. 24	139																									
141	Kompletace Smetanovy vestavby (zpětná montáž) v ose 9-7	64 dny	01.05. 25	29.07. 25	146FS-5 dny																									
142	Podpěrná kce z lešení (osa 9-6) - demontáž	15 dny	16.07. 25	05.08. 25	141FS-10 dny																									
143	Zhotovení nového opláštění sloupů vč. Začištění	90 dny	22.05. 25	24.09. 25	142FF+14 dny																									
144	Montáž prostorového lešení nad Smetanovou vestavbou v ose 9-6	15 dny	29.08. 24	18.09. 24	140																									
145	Demontáž stáv. střešního pláště včetně tesařiny v ose 9-6	20 dny	19.09. 24	16.10. 24	144																									
146	Demontáž prostorového lešení nad Smetanovou vestavbou v ose 9-6	15 dny	17.04. 25	07.05. 25	184FF																									
147	Napínání - AKTIVACE TÁHEL v ose 9-7	5 dny	17.10. 24	23.10. 24	145																									
148	Provizorní zastřešení	150 dny	12.09. 24	09.04. 25																										
149	Montáž provizorního zastřešení nad hlavní lodí v ose 9-6	20 dny	12.09. 24	09.10. 24	145SS-5 dny																									
150	Demontáž provizorního zastřešení nad hlavní lodí v ose 9-7	15 dny	20.03. 25	09.04. 25	165																									
151	Ocelová kce v ose č. 9-7	110 dny	29.08. 24	29.01. 25																										
152	instalace zaplachtování	10 dny	19.09. 24	02.10. 24	144																									
153	1. prohlídka (místa zesílení, koroze, poškození)	3 dny	03.10. 24	07.10. 24	152																									
154	předtryskání OK + 2. prohlídka	15 dny	08.10. 24	28.10. 24	153																									
155	zesílení + nové konstrukce	50 dny	15.10. 24	23.12. 24	154FS-10 dny																									

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2

[illegible]

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky
274	TZB	30 dny	08.11. 24	19.12. 24		
275	Rozvody TZB mimo instalační kanály	30 dny	08.11. 24	19.12. 24	282	
276	Truhlář - interiér	145 dny	18.03. 25	06.10. 25		
277	Schodiště, vč. zábradlí	60 dny	15.07. 25	06.10. 25	286	
278	Dveře	30 dny	15.07. 25	25.08. 25	286	
279	Repase zábradlí na ochozu	50 dny	18.03. 25	27.05. 25	286SF	
280	Skladba podlahy 1.NP	170 dny	20.09. 24	15.05. 25		
281	Hydroizolace	5 dny	20.09. 24	26.09. 24	247	
282	Rozvody TZB mimo instalační kanály - skladba podlahy v 1.NP	30 dny	27.09. 24	07.11. 24	281	
283	Tepelná izolace	5 dny	20.12. 24	26.12. 24	275	
284	Nosná ŽB deska	10 dny	27.12. 24	09.01. 25	283	
285	Dlažba 1.NP	15 dny	25.04. 25	15.05. 25	272	
286	Parkety repase 2.NP	35 dny	27.05. 25	14.07. 25	273	
287	Blok č.6 - JIH (osa 9-6)	371 dny	20.09. 24	20.02. 26		
288	Podkladní betony	5 dny	20.09. 24	26.09. 24	247	
289	Demotáž střešního pláště - boční lodě JIH v ose 9-6	10 dny	09.01. 25	22.01. 25	291	
290	Provizorní zastřešení	120 dny	19.12. 24	04.06. 25		
291	Montáž provizorního zastřešení JIH v ose 9-6	15 dny	19.12. 24	08.01. 25	369	
292	Demontáž provizorního zastřešení JIH v ose 9-6	5 dny	29.05. 25	04.06. 25	298	
293	Ocelová kce	50 dny	23.01. 25	02.04. 25		
294	Prohlídka OK včetně předtryskání	10 dny	23.01. 25	05.02. 25	289	
295	Zesílení OK + nové kce	20 dny	06.02. 25	05.03. 25	294	
296	Tryskání + PKO	20 dny	06.03. 25	02.04. 25	295	
297	Tesařské kce - boční loď JIH v ose 9-6	20 dny	03.04. 25	30.04. 25	296	
298	Střešní plášť - klempíři JIH v ose 9-6	20 dny	01.05. 25	28.05. 25	297	
299	Průběžný světlík osa 9-6	65 dny	03.04. 25	02.07. 25		
300	Montáž rámu	20 dny	03.04. 25	30.04. 25	296	
301	Zasklívání	20 dny	05.06. 25	02.07. 25	292	
302	Fásada	82 dny	09.01. 25	02.05. 25		
303	Jih - opravy	75 dny	09.01. 25	23.04. 25	291	
304	Jih - nátěr	7 dny	24.04. 25	02.05. 25	303	
305	Repase oken	45 dny	09.01. 25	12.03. 25	303SS	
306	Podhled	100 dny	29.05. 25	15.10. 25		
307	Tepelná izolace + parotěs	15 dny	29.05. 25	18.06. 25	298	
308	Palubky	15 dny	04.09. 25	24.09. 25	312	
309	Nátěr palubek (podhledu)	15 dny	25.09. 25	15.10. 25	308	
310	Vnitřní omítky	112 dny	29.05. 25	31.10. 25		
311	Omítky 1.+2.NP včetně sanace stropu	50 dny	29.05. 25	06.08. 25	316;298	
312	Štuky 2.NP	20 dny	07.08. 25	03.09. 25	311	
313	Štuky 1.NP	20 dny	04.09. 25	01.10. 25	312	
314	Malby - podnátěr	12 dny	16.10. 25	31.10. 25	309	
315	TZB	30 dny	15.11. 24	26.12. 24		

D	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky
316	Rozvody TZB mimo instalační kanály	30 dny	15.11. 24	26.12. 24	323	
317	Truhláře - interiér	130 dny	25.08. 25	20.02. 26		
318	Schodiště, vč. zábradlí	50 dny	15.12. 25	20.02. 26	327	
319	Dveře	30 dny	15.12. 25	23.01. 26	327	
320	Repase zábradlí na ochozu	50 dny	25.08. 25	03.11. 25	327SF	
321	Skladba podlahy 1.NP	279 dny	27.09. 24	22.10. 25		
322	Hydroizolace	5 dny	27.09. 24	03.10. 24	288	
323	Rozvody TZB mimo instalační kanály - skladba podlahy v 1.NP	30 dny	04.10. 24	14.11. 24	322	
324	Tepelná izolace	5 dny	27.12. 24	02.01. 25	316	
325	Nosná ŽB deska	10 dny	03.01. 25	16.01. 25	324	
326	Dlažba 1.NP	15 dny	02.10. 25	22.10. 25	313	
327	Parkety repase 2.NP	30 dny	03.11. 25	12.12. 25	314	
328	Blok č.7 - JIH (osa 4-6)	294 dny	20.09. 24	05.11. 25		
329	Podkladní betony	5 dny	20.09. 24	26.09. 24	247	
330	Demotáž střešního pláště - boční lodě JIH v ose 6-4	10 dny	19.06. 25	02.07. 25	332	
331	Provizorní zastřešení	95 dny	05.06. 25	15.10. 25		
332	Montáž provizorního zastřešení JIH v ose 6-4	10 dny	05.06. 25	18.06. 25	292	
333	Demontáž provizorního zastřešení JIH v ose 6-4	5 dny	09.10. 25	15.10. 25	339	
334	Ocelová kce	40 dny	03.07. 25	27.08. 25		
335	Prohlídka OK včetně předtryskání	10 dny	03.07. 25	16.07. 25	330	
336	Zesílení OK + nové kce	15 dny	17.07. 25	06.08. 25	335	
337	Tryskání + PKO	15 dny	07.08. 25	27.08. 25	336	
338	Tesařské kce - boční loď JIH v ose 4-6	15 dny	28.08. 25	17.09. 25	337	
339	Střešní plášť - klempíři JIH v ose 4-6	15 dny	18.09. 25	08.10. 25	338	
340	Průběžný světlík osa 4-6	50 dny	28.08. 25	05.11. 25		
341	Montáž rámu	15 dny	28.08. 25	17.09. 25	337	
342	Zasklívání	15 dny	16.10. 25	05.11. 25	333	
343	Fásada	82 dny	19.06. 25	10.10. 25		
344	Jih - opravy	75 dny	19.06. 25	01.10. 25	332	
345	Jih - nátěr	7 dny	02.10. 25	10.10. 25	344	
346	Repase oken	45 dny	19.06. 25	20.08. 25	344SS	
347	Podhled	169 dny	07.03. 25	29.10. 25		
348	Tepelná izolace + parotěs	15 dny	09.10. 25	29.10. 25	339	
349	Palubky	15 dny	07.03. 25	27.03. 25	353	
350	Nátěr palubek (podhledu)	15 dny	28.03. 25	17.04. 25	349	
351	Vnitřní omítky	92 dny	27.12. 24	05.05. 25		
352	Omítky 1.+2.NP	30 dny	27.12. 24	06.02. 25	357	
353	Štuky 1.+2.NP	20 dny	07.02. 25	06.03. 25	352	
354	Štuky 1.NP	20 dny	07.03. 25	03.04. 25	353	
355	Malby - podnátěr	12 dny	18.04. 25	05.05. 25	350	
356	TZB	30 dny	15.11. 24	26.12. 24		
357	Rozvody TZB mimo instalační kanály	30 dny	15.11. 24	26.12. 24	360	

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2

D	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky	ok 2, 2023												Půlrok 1, 2024					Půlrok 2, 2024					Půlrok 1, 2025					Půlrok 2, 2025					Půlrok 1, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
478	Dveře	30 dny	31.12. 25	10.02. 26	486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky																								
							ok 2, 2023				Půlrok 1, 2024				Půlrok 2, 2024				Půlrok 1, 2025				Půlrok 2, 2025				Půlrok 1, 2026			
							S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	
519	Nátěr fasád věží	16 dny	27.08. 24	17.09. 24	523																									
520	Montáž oken + VZT mřížky	30 dny	08.01. 24	16.02. 24		Pl.136																								
521	Demontáž vnitřního lešení věže	15 dny	19.02. 24	08.03. 24	520																									
522	Pasířské práce montáž (otryskání, natěr, doplnění, kompletace)	300 dny	02.04. 24	26.05. 25																										
523	Exterier	105 dny	02.04. 24	26.08. 24	564SS-65 dny																									
524	Ze střechy	170 dny	01.10. 24	26.05. 25	543SS																									
525	demontáž lešení z věží	10 dny	18.09. 24	01.10. 24	519																									
526	Osazení a kompletace okenní a dveřní výplně	5 dny	25.09. 24	01.10. 24	525FF																									
527	SV věž horní část	61 dny	08.04. 24	01.07. 24																										
528	Pískování pasířských prvků	12 dny	08.04. 24	24.04. 24	529SF																									
529	Tesařské práce	7 dny	24.04. 24	03.05. 24	530SF																									
530	Zhotovení nového střešního pláště - kopule	28 dny	03.05. 24	12.06. 24	531SF																									
531	Montáž hrotnice	2 dny	12.06. 24	14.06. 24	532SF																									
532	Osazení hromosvodu	2 dny	14.06. 24	18.06. 24	533SF																									
533	Demontáž lešení - kopule	10 dny	18.06. 24	01.07. 24	514																									
534	SV věž spodní část	346 dny	29.01. 24	26.05. 25																										
535	Dřevěné schodiště - repase	30 dny	11.03. 24	19.04. 24	536																									
536	Podlaha ve věži	30 dny	29.01. 24	11.03. 24	540SF																									
537	Kompletace rozvody TZB	60 dny	11.03. 24	31.05. 24	536																									
538	Nátěr fasád věží	16 dny	01.10. 24	22.10. 24	542																									
539	Montáž oken + VZT mřížky	30 dny	29.01. 24	08.03. 24	520FS-15 dny																									
540	Demontáž vnitřního lešení věže	15 dny	11.03. 24	29.03. 24	539																									
541	Pasířské práce montáž (otryskání, natěr, doplnění, kompletace)	275 dny	07.05. 24	26.05. 25																										
542	Exterier	105 dny	07.05. 24	30.09. 24	523FF+25 dny																									
543	Ze střechy	170 dny	01.10. 24	26.05. 25	542																									
544	demontáž lešení z věží	10 dny	23.10. 24	05.11. 24	538																									
545	Osazení a kompletace okenní a dveřní výplně	5 dny	30.10. 24	05.11. 24	544FF																									
546	1. etapa , D-ST S Hor,D-ST S Ver	250 dny	14.09. 23	28.08. 24																										
547	Ocelovka	0 dny	14.09. 23	14.09. 23																										
548	PKO (finální nátěr)	0 dny	14.09. 23	14.09. 23																										
549	Nová skladba střechy	65 dny	15.09. 23	13.12. 23																										
550	Tesařské práce	25 dny	15.09. 23	19.10. 23																										
551	Zhotovení klínu - náběhy věže	15 dny	15.09. 23	05.10. 23	548																									
552	Montáž bednění v rovině střechy	10 dny	06.10. 23	19.10. 23	551																									
553	Klempířské práce	40 dny	20.10. 23	13.12. 23																										
554	Skladba střechy mezi věžema	40 dny	20.10. 23	13.12. 23	552																									
555	Deštový svod ve věžích	10 dny	30.11. 23	13.12. 23	554FF																									
556	Rozvod k vyhřívané vpusti	10 dny	30.11. 23	13.12. 23	554FF																									
557	Montáž štítového obložení - vlnitý plech	130 dny	14.12. 23	12.06. 24	554																									
558	Podhled mezi věžemi	163 dny	14.12. 23	29.07. 24																										

Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky	ok 2, 2023 S Z Ř L P	Půlrok 1, 2024 L Ú B D K Č	Půlrok 2, 2024 Č S Z Ř L P	Půlrok 1, 2025 L Ú B D K Č	Půlrok 2, 2025 Č S Z Ř L P	Půlrok 1, 2026 L Ú B D K Č
599	Oplechování atik	20 dny	24.07. 24	20.08. 24	598SS							
600	vitráže	272 dny	22.08. 23	03.09. 24								
601	Demontáž	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
602	Výroba	155 dny	03.01. 24	07.08. 24	603SF							
603	Montáž	20 dny	07.08. 24	03.09. 24	599FS-10 dny							
604	Pasířské prvky - střecha	50 dny	12.06. 24	20.08. 24								
605	Atika - spodní římsy	6 dny	07.08. 24	14.08. 24	606							
606	Atiky - vrchní římsy, vázy,...	40 dny	12.06. 24	07.08. 24	603SF							
607	Barevné sjednocení	10 dny	07.08. 24	20.08. 24	606							
608	Pasířské prvky pod střechou (prvky KPS)	169 dny	22.08. 23	11.04. 24								
609	Demontáž	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
610	Repase + zesilování	80 dny	08.11. 23	27.02. 24	611SF							
611	Zpětná montáž	25 dny	27.02. 24	01.04. 24	590							
612	Barevné sjednocení	8 dny	02.04. 24	11.04. 24	611							
613	Edikula - exteriér - Z8	259 dny	22.08. 23	15.08. 24								
614	Demontáž	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
615	Repase (výroba nových prvků)	180 dny	23.11. 23	31.07. 24	616SF							
616	Zpětné osazení včetně výdřevy	10 dny	31.07. 24	13.08. 24	603SS-5 dny							
617	Barevné sjednocení - retuše	2 dny	14.08. 24	15.08. 24	616							
618	Edikula - interiér - Z8	269 dny	22.08. 23	29.08. 24								
619	Demontáž	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
620	Repase (výroba nových prvků)	180 dny	06.12. 23	14.08. 24	621SF							
621	Zpětné osazení včetně výdřevy	10 dny	14.08. 24	27.08. 24	616							
622	Barevné sjednocení - retuše	2 dny	28.08. 24	29.08. 24	621							
623	Rozvody TZB + elektro	25 dny	27.02. 24	01.04. 24	590							
624	3.etapa, E7-E11 až V7-V11	337 dny	22.08. 23	03.12. 24								
625	Lešení montáž , včetně střechy nad střechou	337 dny	22.08. 23	03.12. 24								
626	Lešení montáž interiér	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
627	Lešení demontáž interiér	5 dny	27.11. 24	03.12. 24	629							
628	Lešení - vyvěšená fasáda exteriér montáž	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
629	Demotáž vyvěšeného lešení - exteriér	30 dny	16.10. 24	26.11. 24	656							
630	Provizorní zastřešení	8 dny	18.10. 23	27.10. 23	638							
631	Demotáž provizorní zastřešení	8 dny	18.09. 24	27.09. 24	652							
632	DMT krytiny , pasportizace, DMTmalovaných prken	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
633	Repase prken podhledu	48 dny	25.10. 23	29.12. 23	642SF							
634	Ocelovka	94 dny	22.08. 23	28.12. 23								
635	Přípravné práce, plachtování,...	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
636	Předtryskání OK	0 dny	22.08. 23	22.08. 23								
637	Zesilování OK + sananční práce											

D	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky	ok 2, 2023												Půlrok 1, 2024					Půlrok 2, 2024					Půlrok 1, 2025					Půlrok 2, 2025					Půlrok 1, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
641	Nová skladba střechy	188 dny	29.12. 23	17.09. 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky																												
683	Ocelovka	176 dny	22.08. 23	22.04. 24																														
684	Přípravné práce, plachtování,...	0 dny	22.08. 23	22.08. 23																														
685	Předtryskání OK	0 dny	22.08. 23	22.08. 23																														
686	Zesilování OK + sananční práce včetně nátěru vrchní části střechy	45 dny	20.09. 23	21.11. 23	637																													
687	PKO (finální tryskání + základní nátěr)	30 dny	13.02. 24	25.03. 24	686FS+60 dny																													
688	PKO (finální nátěr)	20 dny	26.03. 24	22.04. 24	687																													
689	Nová skladba střechy	259 dny	22.11. 23	15.11. 24																														
690	Montáž prken podhledu	50 dny	22.11. 23	29.01. 24	686																													
691	Montáž prken podhledu v místě provizorní střechy bočních lodí	10 dny	30.09. 24	11.10. 24	577;631																													
692	Ochranná izolace střechy - živice	50 dny	23.11. 23	30.01. 24	690SS+1 den																													
693	Montáž lištování a retuše maleb namístě	35 dny	26.03. 24	13.05. 24	687																													
694	Tesařské práce	183 dny	31.01. 24	11.10. 24																														
695	Nosná část krovu včetně skladby	40 dny	31.01. 24	26.03. 24	692																													
696	Tepelná izolace	8 dny	27.03. 24	05.04. 24	695																													
697	Montáž bednění v rovině střechy	30 dny	02.09. 24	11.10. 24	691FF;696																													
698	Střešní plášť - klempíři	25 dny	14.10. 24	15.11. 24																														
699	Střešní plášť	25 dny	14.10. 24	15.11. 24	697																													
700	Rozvody TZB + elektro	30 dny	23.04. 24	03.06. 24	688																													
701	5.etapa, Z1-Z6 až A1-A6	336 dny	22.08. 23	02.12. 24																														
702	Lešení montáž , včetně střechy nad střechou	336 dny	22.08. 23	02.12. 24																														
703	Lešení montáž interier	0 dny	22.08. 23	22.08. 23																														
704	Lešení demontáž interier	5 dny	07.11. 24	13.11. 24	752;706																													
705	Lešení - vyvěšená fasáda exterier montáž	0 dny	22.08. 23	22.08. 23																														
706	Demotáž vyvěšeného lešení - exterier	30 dny	26.09. 24	06.11. 24	733FF+5 dny																													
707	Provizorní zastřešení	8 dny	22.07. 24	01.08. 24	719SF																													
708	Demotáž provizorní zastřešení	8 dny	21.11. 24	02.12. 24	728																													
709	DMT krytiny , pasportizace, DMTmalovaných prken	0 dny	22.08. 23	22.08. 23																														
710	Repase prken podhledu	80 dny	11.04. 24	01.08. 24	719SF																													
711	Ocelovka	248 dny	22.08. 23	31.07. 24																														
712	Přípravné práce, plachtování,...	0 dny	22.08. 23	22.08. 23																														
713	Předtryskání OK	0 dny	22.08. 23	22.08. 23																														
714	Zesilování OK + sananční práce	45 dny	04.09. 23	03.11. 23																														
715	Konstrukce střechy + atiky	25 dny	06.11. 23	07.12. 23	714																													
716	PKO (finální tryskání + základní nátěr)	25 dny	06.06. 24	10.07. 24	955																													
717	PKO (finální nátěr)	15 dny	11.07. 24	31.07. 24	716																													
718	Nová skladba střechy	95 dny	11.07. 24	20.11. 24																														
719	Montáž prken podhledu vč. Úžlabí	30 dny	01.08. 24	11.09. 24	717																													
720	Ochranná izolace střechy - živice	30 dny	02.08. 24	12.09. 24	719SS+1 den																													
721	Montáž lištování a retuše maleb namístě	20 dny	13.09. 24	10.10. 24	720																													
722	Tesařské práce	25 dny	05.09. 24	09.10. 24																														

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky	ok 2, 2023 S Z Ř L P	Půlrok 1, 2024 L Ú B D K	Půlrok 2, 2024 Č Č S Z Ř L P	Půlrok 1, 2025 L Ú B D K Č	Půlrok 2, 2025 Č Č S Z Ř L P	Půlrok 1, 2026 L Ú B D K Č
764	Ocelovka jižní fasáda + střecha	89 dny	28.05. 24	27.09. 24								
765	Přípravné práce, plachtování,...	10 dny	28.05. 24	10.06. 24	757							
766	Předtryskání OK	10 dny	11.06. 24	24.06. 24	765							
767	Zesilování OK + sananční práce	40 dny	18.06. 24	12.08. 24	766SS+5 dny	Váže na hodin						
768	Montáž provizorní zastřešení	2 dny	30.07. 24	31.07. 24	767FS-10 dny							
769	PKO (finální tryskání + základní nátěr)	25 dny	01.08. 24	04.09. 24	768							
770	PKO (finální nátěr)	15 dny	05.09. 24	25.09. 24	769							
771	Demontáž provizorní zastřešení	2 dny	26.09. 24	27.09. 24	770							
772	Tesařské práce - zvýšená část	164 dny	28.05. 24	10.01. 25								
773	Demontáž stávajícího střešního pláště	10 dny	28.05. 24	10.06. 24	760							
774	Zhotovení klínu - náběhy věže	15 dny	30.09. 24	18.10. 24	771							
775	Montáž bednění v rovině střechy	10 dny	30.12. 24	10.01. 25	870							
776	Montáž štitového obložení - vlnitý plech	30 dny	26.09. 24	06.11. 24	770							
777	Klempířské práce	40 dny	13.01. 25	07.03. 25								
778	Skladba střechy mezi věžema	40 dny	13.01. 25	07.03. 25	775							
779	Deštový svod ve věžích	10 dny	24.02. 25	07.03. 25	778FF							
780	Rozvod k vyhřívání vpusti	10 dny	24.02. 25	07.03. 25	778FF							
781	Podhled mezi věžemi	70 dny	30.12. 24	04.04. 25								
782	Montáž prken podhledu int (DS-T)	20 dny	10.03. 25	04.04. 25	778							
783	Montáž prken podhledu exterie	20 dny	30.12. 24	24.01. 25	776;870							
784	Malba prken namístě	20 dny	10.03. 25	04.04. 25	783FS+30 dny							
785	Nátěr fasády portál - bez věží	8 dny	07.05. 25	16.05. 25	758SS+7 dny							
786	Vnitřní omítky	30 dny	14.04. 25	23.05. 25	761FF							
787	Vitráže	239 dny	28.05. 24	25.04. 25								
788	Jižní strana - demontáž	10 dny	28.05. 24	10.06. 24	757							
789	Jižní strana - repase	80 dny	11.06. 24	30.09. 24	788							
790	Jižní strana - montáž	35 dny	10.03. 25	25.04. 25	784SS							
791	Pasířské prvky pod střechou (prvky KPS)	241 dny	28.05. 24	29.04. 25								
792	Demontáž	7 dny	28.05. 24	05.06. 24	760							
793	Repase + zesilování	80 dny	06.06. 24	25.09. 24	792							
794	Zpětná montáž	10 dny	07.04. 25	18.04. 25	784							
795	Barevné sjednocení	7 dny	21.04. 25	29.04. 25	794							
796	ostatní - TZB, elektro, gastro, atd...	60 dny	03.03. 25	23.05. 25	761FF							
797	JZ věž - horní část	97 dny	17.06. 24	29.10. 24								
798	Lešení kolem kopule	21 dny	17.06. 24	15.07. 24	810							
799	Demontáž hrotnice	2 dny	16.07. 24	17.07. 24	798							
800	Demontáž klempířských prvků - odstojení kopule (střecha vrchní část)	5 dny	18.07. 24	24.07. 24	799							
801	Střecha spodní část - očištění mikropískováním	8 dny	25.07. 24	05.08. 24	800							
802	Pískování pasířských prvků - fasáda	12 dny	06.08. 24	21.08. 24	801							
803	Tesařské práce	7 dny	22.08. 24	30.08. 24	802							

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2 Stránka 21 stav k 30.08.2024

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2 Stránka 24 stav k 30.08.2024

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky	ok 2, 2023												Půlrok 1, 2024					Půlrok 2, 2024					Půlrok 1, 2025					Půlrok 2, 2025					Půlrok 1, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
964	Hydroizolace	15 dny	14.05. 25	03.06. 25	962																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

CELKOVÝ HMG - PODKLAD PRO DOHODU 2

D	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky																																				
							ok 2, 2023					Půlrok 1, 2024					Půlrok 2, 2024					Půlrok 1, 2025					Půlrok 2, 2025					Půlrok 1, 2026										
							S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	
1131	dokončení podlah kolem eskalátoru a výtahu	15 dny	13.11. 25	27.11. 25	1129;1130																																					
1132	stěrka podlahy strojovny	20 dny	22.12. 24	10.01. 25	1121FS+45 dr																																					
1133	CELKOVÉ DOKONČENÍ	65 dny	30.03. 26	26.06. 26																																						
1134	Celkové funkční a komplexní zkoušky	30 dny	30.03. 26	08.05. 26	490FS-28 dny																																					
1135	Zkouška s HZS ČR	20 dny	13.04. 26	08.05. 26	1134FF																																					
1136	Kolaudace	10 dny	11.05. 26	22.05. 26	1135																																					
1137	Předpřejímky + Odstranění vad a nedodělků	50 dny	20.04. 26	26.06. 26	1139FF																																					
1138	Odstranění ZS	20 dny	01.06. 26	26.06. 26	1139FF																																					
1139	Přejímací řízení	25 dny	25.05. 26	26.06. 26	1136																																					
1140	JEŘÁBY	405 dny	28.09. 24	18.04. 26																																						
1141	demontáž jeřábu J1	7 dny	28.09. 24	04.10. 24	1026FS-90 dn																																					
1142	demontáž jeřábu J2	7 dny	29.07. 25	04.08. 25	1026FS+60 dr																																					
1143	demontáž jeřábu J3	7 dny	11.12. 25	19.12. 25	235																																					
1144	práce po demontáži jeřábu J1	120 dny	05.10. 24	01.02. 25	1141																																					
1145	práce po demontáži jeřábu J2	120 dny	05.08. 25	02.12. 25	1142																																					
1146	práce po demontáži jeřábu J3	120 dny	20.12. 25	18.04. 26	1143																																					
1147																																										
1148	<i>POZN: komunikace budou doplněny po komplexním dořešení exteriéru</i>																																									