



MBNPP002K37I

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

MAROSANA WORXXXs.r.o.

zastoupená Filipem Majkusem, jednatelem

sídlo: Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady

IČ: 09197371

DIČ: CZ09197371

bankovní spojení: KB a.s., 123-1741770277/0100

e-mail: f.majkus@schneestern.com

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“):

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v rámci realizace stavby skateparku v Bystřici nad Pernštejnem (dále jen „Dílo“) zahrnující zejména:

- příprava území
- bourací práce
- přeložku kabelu
- hospodaření s dešťovou vodou.

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	524.178,95 Kč
Výše DPH	110.077,58 Kč
Cena včetně DPH	634.256,53 Kč

2. Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

3. Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět díla nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny neprodleně po podpisu této smlouvy a budou ukončeny nejpozději k 30. září 2024.
2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvních termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.


V. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dne jejího podpisu.

Přílohy: Položkový rozpočet

Bystřice nad Pernštejnem, dne 10.9.2024


Objednatel:



MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

-1-

Zhotovitel:

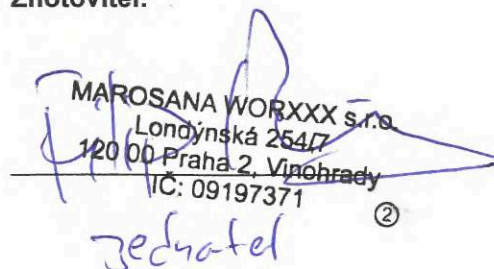

MAROSANA WORXXX s.r.o.
Londýnská 254/7
120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ: 09197371

zhotovitel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Příprava území - skatepark Bystřice nad Pernštejnem
O:	Položkový rozpočet - CN

R: SO 09		HOSPODARENÍ S DEŠŤOVOU VODOU		215 859,95	
Díl: 1		Zemní práce		71 412,69	
1	122702119R00	Odkopávky a prokopávky výsypek , příplatek za lepkost zemin	m3	77,32500	47,60
2	132201111R00	Hlaubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v normě 3, hlaubení strojné	m3	77,32500	302,00
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	77,32500	109,50
4	171102105R00	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů dle dle dle z hornin soudržných zhuštěných na 103 %	m3	77,32500	155,00
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	16,20000	1 477,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		84 694,26	
6	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	23,20000	1 367,00
7	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	125,37000	198,00
8	212871110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	193,06980	44,20
9	28611054R	Trubka plastová dle dle dle spoj. dražkový; potrubí; jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 45,0 cm2/m	m	125,37000	98,00
10	67352004R	Geotextilie typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m	m2	193,06980	38,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		8 370,00	
11	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	5,62500	1 488,00
Díl: 8		Trubní vedení		35 017,00	
12	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	55,00000	298,00
13	28611155 AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj. hrdlový; potrubí; vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 500 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	21,00000	887,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		16 366,00	
14	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	98,00000	167,00
R: SO 10		příprava území, bourací práce		273 089,00	
Díl: 1		Zemní práce		260 324,00	
15	111104621	Pokosení porostu křovinořezem, rovina a svah do 1:5	m2	2 200,00000	9,50
		upravené území : 2500		2 500,00000	
		odečet plochy asfaltu skateparku - předpoklad zůstává : -15*20		-300,00000	
16	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	220,00000	70,00
		předpoklad do 10% plochy - nálety aid. : 2200*0,1		220,00000	
17	111301111	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1 100,00000	70,00

plošné shrnutí a účel pláně - z dmu možnost kastrování - budoucí použití ze skývky :
 50% plochy použití : 22002
 1 100,00000

18 120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0 84000	4 500,00	3 780,00
	odstranění betonu plotových sloupků a jiných základů v zemi : 20*0,042		-180,00000		
	odstranění betonu plotových sloupků a jiných základů v zemi : 20*0,042		230,00000		
19 167102111	Nakládání dřvu ze skládky třídění dle možnosti v terénu, naložení křovin a travin	m2	1 100,00000	13,00	14 300,00
	polovina katr. : 0		-180,00000		
	polovina pryč - třídění : 1100		1 100,00000		
	polovina pryč - třídění : 1100		1 100,00000	250,00	27 500,00
20 181305111	Převrštění omítky na skládce	m3	110,00000		
	předpoklad vyfřežení omítky z katrování plošně do 10 cm : 1100*0,1		-180,00000		
	předpoklad vyfřežení omítky z katrování plošně do 10 cm : 1100*0,1		110,00000		
21 199001	Demontáž a rozebrání prvků původního skateparku za pomoci zemní techniky, úvaz přesun plocha u teplárny	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
22 199001,1	Likvidace starých skate překážek (demontáž, třídění, odvoz)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
23 1131380A0	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku	m2	294,00000	226,00	66 444,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				3 000,00
24 76791822	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	30,00000	80,00	2 400,00
25 767920820	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,00000	300,00	600,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 765,00
26 979094211	Nakládání nebo překládání vybourané sutí určených k odvozu do přístaveného kontejneru	t	15,50000	330,00	5 115,00
	pneumatiky na hromadách - předpokladaná hmotnost - zohledněna ruční manipulace : 10		10,00000		

beton z odkopávek : 2,5

jiný odpad - plasty, sut' lokálně řešeno : 2

oplocení, branka : 1

27 979083111	Vodotorné přemístění sutí na skládku do 100 m ideálně do kontejneru - plocha u teplárny	t	15,50000	300,00	4 650,00
R: SO 07	VO vícepráce SO 05 - koaxiální kabel				35 230,00
	Přeložka koaxiálního kabelu				35 230,00
Díl: M23	Montáže potrubí				1 500,00
28 230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40X3,0mm	m	50,00000	30,00	1 500,00
Díl: M46	Zemní práce při montážích				23 430,00
29 460200653R00	Výkop kabelové rýhy 65/90 cm hor.3	m	50,00000	172,50	8 625,00
30 460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	50,00000	120,50	6 025,00
31 460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	50,00000	22,60	1 130,00
32 460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, horníma třídý 3, se zhutněním	m	50,00000	153,00	7 650,00
Díl: M65	Elektroinstalace				10 300,00
33 650124265R00	Uložení Cu kabelu 5 x 4 mm2, pevně.	m	50,00000	110,00	5 500,00
34 34111098R	#####	m	50,00000	96,00	4 800,00
Celkem					524 178,95

MAROSANA WORXXX s.r.o.

Londýnská 254/7

120 00 Praha 2, Vlnohradý

IČ: 09197374

②