

Příloha objednávky č. O/2335 /2024/OBH

Firmě:

SDS Komplexní Stavby, s.r.o.
Jiřího Heroldy 1562/6
700 30 Ostrava-Bělský les

IČ: 28637232


DIČ: CZ28637232

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh	
	Objednáváme u Vás havarijní opravu omítek, maleb a podhledu v místnosti kanceláře v 2.np po zatečení	
	v objektu Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh	
	dle cenové nabídky ze dne 3.10.2024, která je nedílnou součástí této objednávky	
	Smluvní cena: do 99 838,- Kč bez DPH	
	Termín: do 29.11.2024	
	Splatnost faktury: 15 dní	
	Záruka: 24 měsíců	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti	
	dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění.	
	Žádáme o zařazení prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA.	
	ŠKODNÍ UDÁLOST	

V Ostravě dne: 04.10.2024



CENOVÁ NABÍDKA 24054

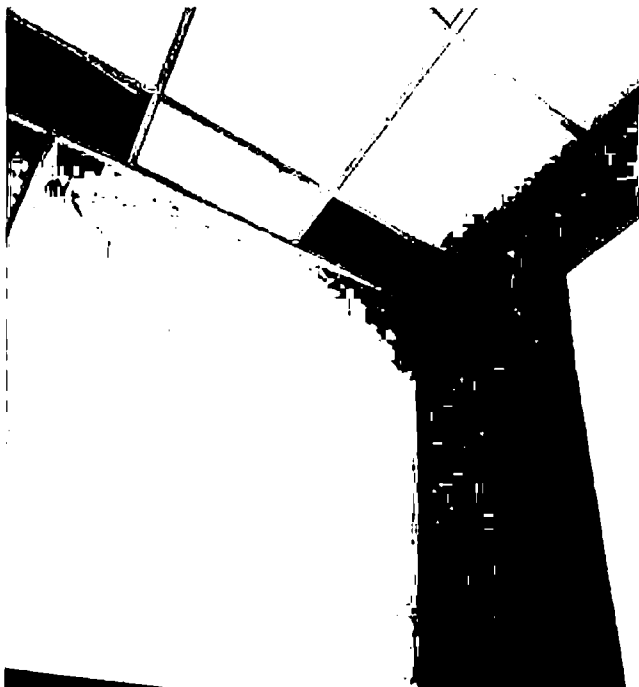

Zhotovitel:

SDS Komplexní Stavby, s.r.o.
J. Herolda 1562/6
Ostrava – Bělský Les

IČ:28637232, DIČ:CZ28637232

Objednatel:

Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Horní 3, 700 30 Ostrava

Dle Vaší poptávky a dodaných podkladů Vám zasíláme cenovou nabídku: Opravy stěn a podhledu po zatékání.

Datum zaměření:	10/2024
Informace o zakázce předložil:	p. Maxová
Objednávka:	
Ostatní kontakty:	
Záruky:	24 měsíců
Místo realizace:	Hulvácká 384/1, Ostrava 700 30
Termín realizace:	2024/začátek roku 2025
Doba realizace:	21 dní
Platnost cenové nabídky:	30 dnů
Druh nabídky:	Základní
Datum vystavení nabídky:	V Ostravě dne 3. 10. 2024

POPIS POLOŽKY	MJ	CENA ZA MJ	MNOŽSTVÍ	CENA CELKEM
Opravy stěn a podhledu				
Demolice omítky stěny, až na podkladní vrstvu (max 50mm), včetně likvidace vzniklého odpadu	m ²	590,00 Kč	26,00	15 340,00 Kč
Nahození jádrové omítky do tloušťky max 50mm	m ²	990,00 Kč	26,00	25 740,00 Kč
Provedení stěrky s výtuhnou tkaninou	m ²	390,00 Kč	26,00	10 140,00 Kč
Provedení interiérového štuky	m ²	450,00 Kč	26,00	11 700,00 Kč
Lokální opravy prasklin	Kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč
Penetrace podkladu a dvojitá bílá malba	m ²	199,00 Kč	72,00	14 328,00 Kč
Dodání a montáž kazetového stropu	Ks	190,00 Kč	11,00	2 090,00 Kč
Úprava elektroinstalace, sádrování přístrojových krabic...	Kpl	7 000,00 Kč	1,00	7 000,00 Kč
Zařízení staveniště, pomocné konstrukce (žebříky, lešení...), kvů práce, spotřební materiál	Kpl	3 500,00 Kč	1,00	3 500,00 Kč
Doprava osob a materiálu, vnitrostaveništní přesuny	Kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH				99 838,00 Kč
DPH 21%				20 965,98 Kč
Cena celkem s DPH 21%				120 803,98 Kč

NUTNÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Zajistit zhotoviteli přístup do BD
Spolupráce a dohled při realizaci.
Zpřístupnění vody a elektrické energie



Kompletní rozsah námi prováděných prací bude realizován kvalifikovanými odborníky s mnohaletými zkušenostmi. Práce budou prováděny dle platných bezpečnostních a požárních předpisů, koordinovaně a v nejkratším možném termínu s přihlédnutím na kvalitu odvedené práce.

Děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že Vás naše nabídka osloví. Případné dotazy o technických nebo cenových úpravách konzultujte na telefonních číslech

S pozdravem jednatel společnosti

V Ostravě dne 3. 10. 2024

