

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2154/05/23-P **ze dne 17.7.2023**

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145
se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČO 252 75 062
DIČ CZ25275062
zastoupený Ing. Zdeněk Mojžíš, jednatel
 Vratislav Zítka, jednatel
 Každý jednatel zastupuje společnost samostatně
bankovní spojení 
číslo účtu 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2023, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“, případně „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:
 - a) Jedná se o změny dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 39.4, 43, 45, 46, 47.
vícepráce: + 77 119,15 Kč bez DPH
méněpráce: - 1 928,65 Kč bez DPH

- b) Jedná se o změny dle ust. §222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 35, 39.2, 39.10, 41.

vícepráce: + 141 552,28 Kč bez DPH

méněpráce: ----- Kč bez DPH

- c) Jedná se o změny podle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 33, 34, 36, 37, 38, 39.1, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 51.

vícepráce: + 1 128 796,74 Kč bez DPH

méněpráce: - 44 462,82 Kč bez DPH

- d) Jedná se o změny podle ust. §222 odst. 7 ZZVZ, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným původním položkám – položky podle Změnového listu č. 39.3.

vícepráce: + 15 329,28 Kč bez DPH

méněpráce: - 15 329,28 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku tohoto dodatku jsou změnové listy č. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: + 1 347 468,17 Kč bez DPH

méněpráce: - 46 391,47 Kč bez DPH.

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1.301.076,70 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem 29 919 924,60 Kč bez DPH (slovy: dvacet devět milionů devět set devatenáct tisíc devět set dvacet čtyři koruny šedesát haléřů).

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5.2.2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 včetně rekapitulace

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové

Za zhotovitele:
V Náchodě



Mgr. Martin Červíček
hejtman



Vratislav Zítka,
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 33

Navýšení malířských prací

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	09.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	2 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Malby v rozsahu výkazu výměr soupisu stavebních prací

1.2 Popis nového řešení:

Nové výmalby dle aktualizovaného výkazu výměr. Viz Příloha č. 2 tohot ZL

2 Zdůvodnění změny:

Na základě prohlídky stavu maleb v dotčených prostorech stavby je zjištěn skutečný stav maleb. K navýšení předpokládaného rozsahu dochází v souvislosti s provedenými vícepracemi vzniklých úpravami stávajících TZB rozvodů (přeložky a nové rozvody atd.), opomenuté výmalby místností, v kterých proběhla výměna oken a dále zjištěných vad stávajících výmaleb (plíseň, mapy po zatečení podlahou kuchyně apod). Výmalba stěn a stropů včetně škrábání je nutné provést před vlastní kolaudací stavby tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky pro řádný provoz. Tato změna rozsahu provedení výmaleb a jejich potřeba jejich realizace vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	172 256,84 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		172 256,84 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o. Jan Cejchan CE – ING s.r.o. Ing. René Hubka PROXION s.r.o. Ob. nemocnice Náchod a.s. František Mrázek Královéhradecký kraj				

SOUPIŠ PRACÍ

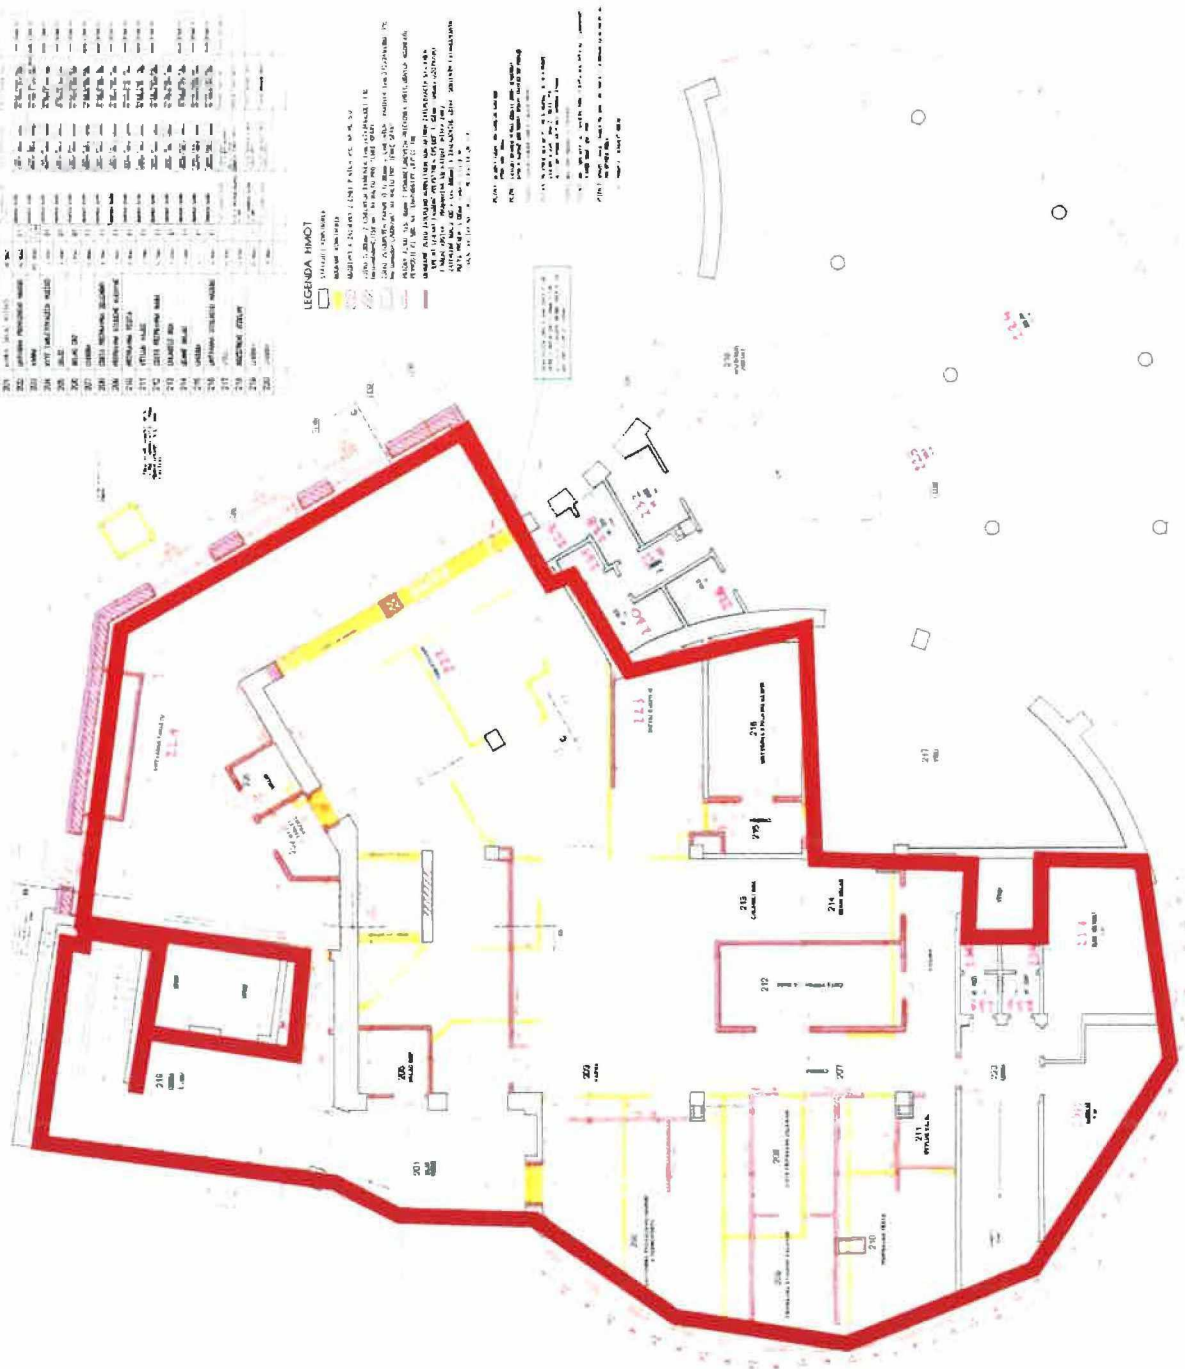
Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.33 - Navýšení malířských prací
Místo: Náchod
Zadavatel: Královhradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

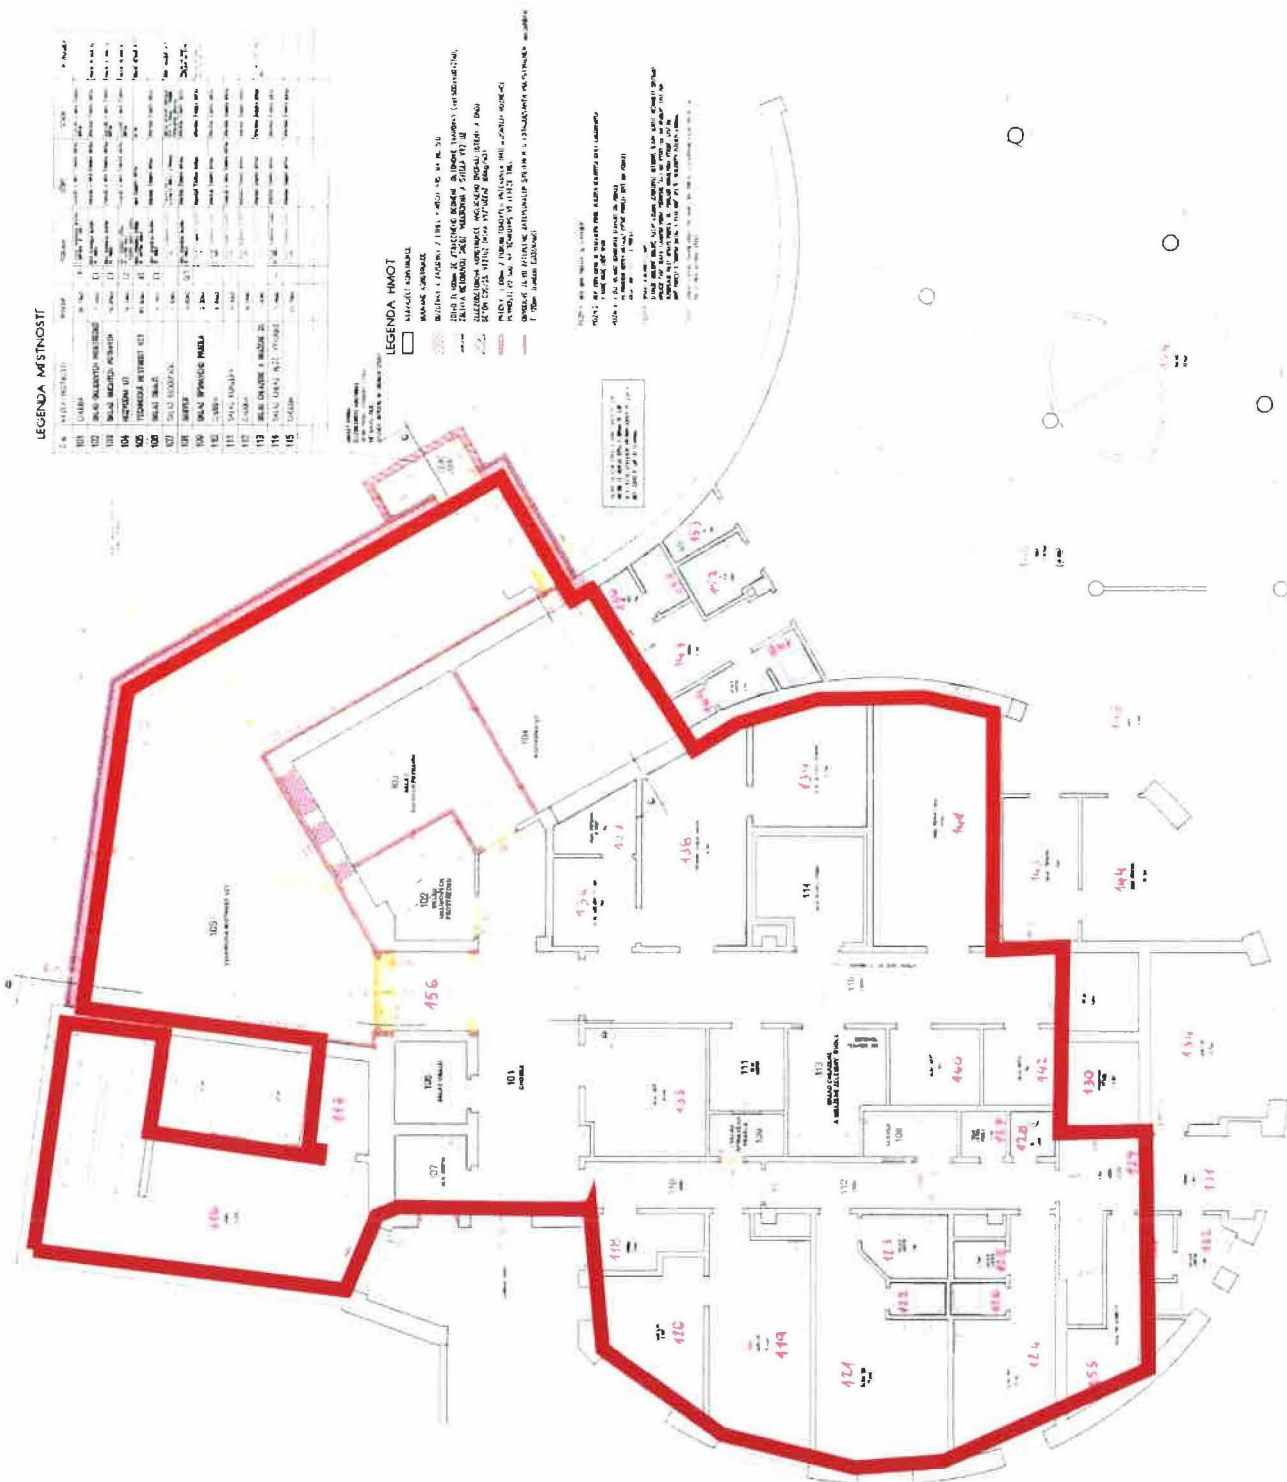
Datum: 09 09 2024
Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							172 256,84	
D HSV			Práce a dodávky HSV				34 155,34	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 140,04	
150	K	549101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeničové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	118,580	84,83	10 059,14	SoD
	VV		"Schodiště výtahu" - " 25,65*4		102,600			
	VV		Schodiště 220 15,98		15,980			
	VV		Součet		51 300			
151	K	952901111	Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	257,000	93,70	24 080,90	SoD
	VV		"plocha 1 NP"		395,910			
	VV		"plocha 2 NP"		569,780			
	VV		Mezisoučet		965,690			
	VV		"odpočet z tendru" -708,69		-708,690			
	VV		Součet		257,000			
D 998			Přesun hmot				15,30	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, hydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,034	450,00	15,30	SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				138 101,50	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				138 101,50	
349	K	784111001	Opřášení (omítení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	966,910	5,25	5 076,28	SoD
	VV		"plocha 1 NP"		1 445,360			
	VV		"plocha 2 NP"		1 198,030			
	VV		Mezisoučet		2 643,390			
	VV		"odpočet z tendru" -1676,48		-1 676,480			
	VV		Součet		966,910			
350	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	322,303	89,25	28 765,54	SoD
	VV		"oškrábání 1/3 plochy"		322,303			
351	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	322,303	21,00	6 768,36	SoD
	VV		"rozmývání 1/3 plochy"		322,303			
352	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	225,690	12,60	2 843,69	SoD
	VV		"plocha 1 NP"		395,910			
	VV		"plocha 2 NP"		569,780			
	VV		Mezisoučet		965,690			
	VV		"odpočet z tendru" -740		-740,000			
	VV		Součet		225,690			
353	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	236,975	5,25	1 244,12	SoD
	VV		*1,05 Přepočtené koeficientem množství		236,975			
354	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	966,910	7,35	7 106,79	SoD
355	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	966,910	89,25	86 286,72	SoD

číslo místnosti	název místnosti	měrná jednotka	výpočet plochy stěn	stěny	stropy	Odpočty	Rozsah výmalby	
101	CHODBA	m ²	26,64*2,8	74,59	29,73	16,72	87,61	31,78
102	SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	m ²	11,3*2,8	31,64	7,39	1,97	37,06	8,21
103	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	m ²	18,8*2,8	52,64	18,05	1,97	68,72	19,26
104	ROZVODNA UT	m ²	17,50*3,15	55,13	19,13	1,77	72,09	19,13
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT	m ²	48,6*3,15	153,09	81,90	6,72	146,37	81,90
106	SKLAD OBALŮ	m ²	8,2*2,8	22,96	4,18	0,00	27,14	8,22
107	SKLAD BIOODPADU	m ²	8*2,8	22,40	3,83	15,95	30,28	8,11
108	SERVER	m ²	7,4*2,6	19,24	3,00	1,77	20,47	5,00
109	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	m ²	6,2*2,6	16,12	2,20	0,00	18,32	4,71
110	CHODBA	m ²	11,8*2,6	30,68	5,64	1,77	34,95	5,78
111	SKLAD KONZERV	m ²	8,4*2,6	21,84	4,40	0,00	26,24	7,40
112	CHODBA	m ²	17,8*2,6	46,28	9,24	1,77	53,79	9,24
113	SKLAD CHLAZENÉ A MRAŽENÉ ZO	m ²						
114	SKLAD CHLAZ. MLÉČ. VÝROBKŮ	m ²						
115	CHODBA	m ²	28,8*3	86,40	23,75	17,20	92,99	31,75
116	CHODBA	m ²	36,69*2,6	95,39	25,06	5,57	114,88	25,06
117	neoznačená (u č.m.116 vedle výtahů)	m ²	7,92*2,6	20,59	3,67	1,97	22,99	4,67
118	CHODBA	m ²	9,1*2,6	23,66	3,90	3,55	24,01	4,80
119	KANCELÁŘ	m ²	18,24*2,6	47,42	15,45	3,71	59,17	13,15
120	KANCELÁŘ	m ²	13,95*2,6	36,27	8,80	4,34	40,74	8,80
121	ŠATNA ŽENY	m ²	20,12*2,6	52,31	17,60	5,45	64,47	17,60
122	SPRCHA	m ²	4,8*2,6	12,48	1,35	8,40	5,43	1,35
123	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	m ²	7,6*2,6	19,76	5,00	14,00	10,29	5,00
124	ŠATNA MUŽI	m ²	18,21*2,6	47,35	12,40	3,60	56,19	12,40
125	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	m ²	4,8*2,6	12,48	2,75	7,74	7,99	2,75
126	SPRCHA	m ²	4,8*2,6	12,48	1,35	8,40	5,43	1,35
127	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	m ²	4,8*2,6	12,48	1,45	0,00	13,93	1,45
128	ÚK	m ²	4,8*2,6	12,48	1,45	7,74	6,19	1,45
129	CHODBA	m ²	14,8*2,6	38,48	4,80	3,90	39,99	4,80
130	STROJOVNA VÝTAHU	m ²	8,2*2,6	21,32	4,20	0,00		
131	CHODBA	m ²	7,84*2,6	20,38	3,80	7,80		
132	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	m ²	9,85*2,6	25,61	4,80	17,30		
133	WC	m ²	5*2,6	13,00	1,30	8,80		
134	KANCELÁŘ	m ²	15,90*2,6	41,34	13,75	5,42		
135	SKLAD SUCHÝ	m ²	13,20*3	39,60	10,65	2,17	48,08	10,65
136	SKLAD KOŘENOVÉ ZELENINY	m ²	9,05*3	27,15	5,10	1,77	30,48	5,10
137	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	m ²	7,51*3	22,53	3,10	4,52	21,11	3,10
138	PŘÍPRAVA STUDENÉ KUCHYNĚ	m ²	16,57*3	49,71	14,90	33,00	31,53	14,90
139	SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN	m ²	12,66*3	37,98	10,15	9,40	38,73	10,15
140	SKLAD SUCHÝ	m ²	8,9*3	26,70	4,90	1,77	29,83	4,90
141	HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA	m ²	19,41*3	58,23	20,90	43,25	35,89	20,90
142	SKLAD NÁPOJŮ	m ²	7,9*3	23,70	3,90	1,77	25,83	3,90
143	SKLAD, PŘÍPRAVNA	m ²	12*3	36,00	7,80	9,60		
144	DENNÍ MÍSTNOST	m ²	14,9*3	44,70	12,10	5,01		
145	BUFET	m ²	(4,2+3,559)*3,2	24,83	26,04	0,00		
146	HALA	m ²	(20,45+6,66+1,3*3)*3,2	99,23	136,44	1,77		
147	CHODBA	m ²	11,7*2,6	30,42	6,10	1,77		
148	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	m ²	9,46*2,6	24,60	4,20	15,60		
149	WC	m ²	3,94*2,6	10,24	0,96	6,00		
150	WC MUŽI	m ²	4,9*2,6	12,74	2,90	6,40		
151	WC	m ²	5,1*2,6	13,26	1,49	8,20		
152	WC ŽENY	m ²	6,9*2,6	17,94	2,80	11,52		
153	ÚK	m ²	5,85*2,6	15,21	1,80	10,10		

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible]

[illegible][illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava nátěrů zámečnických konstrukcí

ZL 34

„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“

Objekt: SO01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Předkládá: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 23.08.2024

Odesláno / předáno:

poštou

e-mailem

osobně

X

X

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

2) Projektové podklady

3) Fotodokumentace

2 listů

0 listů, výkresů

1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby řešena pouze oprava nátěru žebříku na střechu

1.2 Popis nového řešení:

Antikorozní nátěr přístupového schodiště, parapetů a zábradlí včetně přípravných prací

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění soupisu stavebních prací o opomenuté opravy nátěrů venkovních zámečnických a klempířských konstrukcí. Na základě prohlídky je zjištěn dožitý stav nátěrů na přístupovém zasobovacím schodišti, na zábradlí a na parapetech. Konstrukce jsou zrezivělé a pro řádný provoz je nutné je opravit.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

X

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	45 986,91 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		45 986,91 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Vratislav Zrnka
Průmstav Náchod s.r.o.

Jan Čižchan
CE – ING s.r.o.

Ing. René Hubka
PROXION s.r.o.

Ob. nemocnice Náchod a.s.

Franšek Mrázek
Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.34 - Oprava nátěrů zámečnických konstrukcí

Místo: Náchod Datum: 23.08.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 986,91	
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 042,36	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 918,61	
150	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	15,000	84,83	1 272,45	SoD
	VV		"Obnova nátěru zábradlí u rampy" 10*1,5		15,000			
1	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobku ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	3,000	548,72	1 646,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Podesta osazení" 1		1,000			
	VV		"Zábradlí osazení" 1		1,000			
	VV		"Schodnice osazení" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D 998			Přesun hmot				123,75	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,275	450,00	123,75	SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				40 784,55	
D 767			Konstrukce zámečnické				22 267,14	
2	K	767161824	Demontáž zábradlí do suli schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	4,200	402,04	1 688,57	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Schodiště" 4,2		4,200			
3	K	767998703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	170,000	13,60	2 312,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Schodiště"					
	VV		"Předpokládaná hmotnost schodiště bez zábradlí je 170 kg"		170,000			
4	K	767995 R1	Antikorozní nátěr včetně úpravy povrchu polyuretanovým nátěrem	kg	65,000	275,00	17 875,00	R
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	218,756	1,79	391,57	SoD
D 783			Dokončovací práce - nátěry				10 571,61	
340	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředitelným	m2	21,000	30,00	630,00	SoD
	VV		"Zábradlí na rampě" 1,5*7*1*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
341	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	21,000	5,00	105,00	SoD
5	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	21,000	103,00	2 163,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
344	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,000	95,00	1 995,00	SoD
345	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,000	90,00	1 890,00	SoD
346	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,000	90,00	1 890,00	SoD
6	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	5,055	79,04	399,55	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Venkovní parapety 1 NP" (2,4+2,6+1,5+1,3+0,9+0,9+3,75+3,5)*0,3		5,055			
7	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	5,055	10,79	54,54	CS ÚRS 2024 02x0,76
8	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,055	91,20	461,02	CS ÚRS 2024 02x0,76
9	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,055	94,24	476,38	CS ÚRS 2024 02x0,76
10	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,055	100,32	507,12	CS ÚRS 2024 02x0,76
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				7 945,80	
11	K	789221512	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½	m2	8,500	934,80	7 945,80	CS ÚRS 2024 02x0,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	"Schodiště u zadního vstupu" 2.75+2.75+1.5+1.5		8 500			
	▢	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 160,00	
	▢	VRN4	Inženýrská činnost				400,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1 000	400,00	400,00	SoD
	▢	VRN6	Územní vlivy				1 760,00	
12	K	065002000	Mimošlavištní doprava materiálů	km	44 000	40,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02



ZMĚNOVÝ LIST

ZL 35

Opravy dožitého přístřešku a výměna makrolonu

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	11.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X	3) Fotodokumentace 1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle projektové dokumentace přístřešek bez úprav.

1.2 Popis nového řešení:

Stávající ocelový přístřešek zásobovacího prostoru bude odmontován, odvezen k celkové repasi a opětovně přivezen a ukotven do nové fasády včetně instalace nové polykarbonátové krytiny a klempířských prvků.

2 Zdůvodnění změny:

V průběhu provádění nové fasády je zjištěno, že stávající polykarbonátové desky přístřešku jsou uvolněné a dožité, ocelová konstrukce zkorodovaná a je v nevyhovujícím stavu. Na základě tohoto zjištění je nutné provést repasování a opravu celkového zastřešení tak, aby zásobovací prostor byl řádně krytý před deštěm. Tato dodatečná stavební práce je nezbytná a změna dodavatele není možná s ohledem na nutnost řádného ukotvení, utěsnění a osazení do nově realizované fasády. Oprava zastřešení jiným dodavatelem po zahájení provozu stravovacího pavilonu by vyvolala nové omezení provozu - zásobování a byla by dotčena celková záruka na dílo (novou fasádu).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	45 383,10 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		45 383,10 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za žhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Vladislav Zizka
Průmstav Náchod s.r.o.

Jan Cejchan
CE – ING s.r.o.

Ing. René Hubka
PROXION s.r.o.

Ob. nemocnice Náchod a.s.

František Wražek
Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy

Objekt:

ZL č.35 - Opravy dožitého přístřešku a výměna makrolonu

Misto: Náchod

Datum: 11 07 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 383,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 920,40	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 847,80	
1	K	945421110	Jeřáb na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	7,000	889,20	6 224,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					3+4	7,000		
2	K	953543125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus	kus	3,000	548,72	1 646,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Stojky" 1	1,000		
VV					"Podpěry" 1	1,000		
VV					"Rám" 1	1,000		
VV					Součet	3,000		
3	K	953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	12,000	106,40	1 276,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
4	M	54879004	patrona chemická M16x125mm	kus	12,000	58,37	700,44	CS ÚRS 2024 02x0,76
D 997 Přesun sutě							72,60	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,033	600,00	19,80	SoD
189	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,033	200,00	6,60	SoD
190	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,660	10,00	6,60	ScD
VV					0,033*20 Přezkoušení koeficientem množství	0,660		
194	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03	t	0,033	1 200,00	39,60	ScD
D PSV Práce a dodávky PSV							25 679,66	
D 764 Konstrukce klempířské							5 187,00	
5	K	764551404	Žlab podokapní z nerezového plechu včetně háku a čel půlkruhový řs 330 mm	m	7,000	741,00	5 187,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Podokapní žlab včetně háku" 3,5*2	7,000		
D 765 Krytina skládaná							8 003,74	
6	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci	m2	12,250	348,84	4 273,25	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					3,5*3,5	12,250		
7	M	ZNT 0001182 UR S	deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/6 - 6 opál/mlečná	m2	14,088	204,84	2 885,79	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Přepočítaný koeficient 1,15" 12,25*1,15	14,088		
8	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce	m2	12,250	54,72	670,32	CS ÚRS 2024 02x0,76
9	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	78,290	2,23	174,34	CS ÚRS 2024 02x0,76
D 767 Konstrukce zámečnické							9 583,22	
10	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg	50,580	48,34	2 445,04	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Dílnská výroba (R 6,43)*7+5	50,580		
11	M	55283909	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x2,9mm	m	6,000	236,36	1 418,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Oprava čelní části a výměna pokřivené části stojky" 6	6,000		
12	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,007	24 320,00	170,24	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					3,5*2 1*0,001	0,007		
13	M	1450216	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm	t	0,005	28 652,00	143,26	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					5*1 06*0,001	0,005		
14	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	25,000	22,88	572,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
15	K	767996803	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	200,000	23,33	4 666,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Předpoklad 200 kg" 200	200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	94,147	1,79	168,52	SoD
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 905,70	
340	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru očištění odmašťovačem ředidlovým	m2	8,302	30,00	249,06	SoD
	VV		{14 7*0 239*2}+{3 4*0 05*3}+{3*0 05*5}		8,302			
341	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	8,302	5,00	41,51	SoD
343	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	8,302	40,00	332,08	SoD
344	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní	m2	8,302	95,00	788,69	SoD
345	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní	m2	8,302	90,00	747,18	SoD
346	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní	m2	8,302	90,00	747,18	SoD
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				7 223,04	
16	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	18,000	401,28	7 223,04	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		Oprava pokřivené části řezáním pravá stojka" 2*5		18,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 560,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				300,00	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	300,00	300,00	SoD
D VRN6			Územní vlivy				1 760,00	
19	K	065002000	Mimoštaveništní doprava materiálů	km	44,000	40,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Doprava ocelové konstrukce lam a zpět" 22*2		44,000			
D VRN7			Provozní vlivy				500,00	
18	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	500,00	500,00	SoD



ZMĚNOVÝ LIST					ZL 36	
Spárování dlažeb epoxidem						
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:		Pavilon L, SO 01				
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.			Datum:	27.08.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Dle projektové dokumentace blíže nespecifikováno						
1.2 Popis nového řešení:						
Dle nově navrženého řešení navrženo spárování epoxidovou spárovací hmotou UGENMÖRTEL EXTREM FME 80						
2 Zdůvodnění změny:						
V projektové dokumentaci spárovací hmota neuvedena. Předmětem změnového listu je doplnění položek do soupisu stavebních prací týkajících se dodávky a provedení epoxidové spárovací hmoty určené do provozu kuchyně. V prostorech kuchyně bude keramická podlaha a spárovací hmota vystavena zatížení působením chemickým prostředkům na bázi kyselin a zásad, které se používají v provozu pro řádnou údržbu kuchyně. Použití epoxidové spárovací hmoty dále zajistí prodloužení životnosti spár v keramických dlažbách včetně eliminace průsaků v prostorech se zvýšeným mokrým provozem.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		–	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	89 107,86 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			89 107,86 Kč	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Cejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.36 - Spárování dlažeb epoxidem

Místo:

Náchod

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							89 107,86	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				89 107,86	
D	771		Podlahy z dlaždic				89 107,86	
215	K	771591116	Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem	m	1 349,799	61,94	83 606,55	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Hydroizolace 2.NP"					
	VV		409.03*3.3		1 349,799			
319	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	836,066	6,58	5 501,31	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Vyztužení překladu, U profil u stoupaček vzduchotechniky

ZL 37

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	11.07.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Vyztužení věnce, projektová dokumentace předpokládala v prostoru prostupu pro vzduchotechnického vedení železobetonové nadpraží otvoru na celou šířku stěny a celou délku otvoru pro VZT potrubí v 2 NP v místnosti tabletování. V případě tohoto řešení by nebylo nutno ŽB nadpraží vyztužovat.

Založení obezdívky VZT potrubí bylo projektováno na ŽB stropní desku, toto řešení by zmenšilo užitný prostor v mytí tabletů.

1.2 Popis nového řešení:

Při bourání prostupu pro VZT potrubí byl zastižen věnec na zdivu s lokálním zeslabením prostupy pro ZTI a konstrukční výškou jen 220 mm. Tento věnec tedy bude vyztužen ocelovou příložkou z profilu U 160 mm kotvenou na chemické kotvy.

Obezdívka vzduchotechniky, bude založena na vložený ovelový nosník U 140 kotvený na chemické kotvy, tak aby se zachovala půdorysná plocha v 2NP místnosti mytí tabletů.

2 Zdůvodnění změny:

Vyztužení věnce nesoulad PD původního stavu se stutečným stavem. Podchycení přízdívky, nekoresponduje půdorys II n.p. a stropu nad I. n.p. Tyto změny a jejich potřeba realizace vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvest jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvest návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	16 280,53 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		16 280,53 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za fotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vratislav Zýka
Průmstav Náchod s.r.o.

Jan Cejchan
CE – ING s.r.o.

Ing. Rene Hubka
PROXION s.r.o.

Ob. nemocnice Náchod a.s.

František Mrázek
Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL č.37 - Vyztužení překladu, U profil u stoupaček vzduchotechniky

Místo: Náchod Datum: 11 07 2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 280,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 228,07	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 228,07	
1	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus	kus	2 000	548,72	1 097,44	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	19 000	106,40	2 021,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Vyztužení větví" (4 5/0 3)		15 000			
	VV		"Šachta vzduchotechniky" 4		4 000			
	VV		Součet		19 000			
3	M	54879004	patrona chemická M16x125mm	kus	19 000	58,37	1 109,03	CS ÚRS 2024 02x0,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 602,46	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 571,75	
4	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	152 000	43,02	6 539,04	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		85+67		152 000			
5	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,085	25 308,00	2 151,18	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		4 5*18 5*0 001		0 085			
6	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,067	25 308,00	1 695,64	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		4 2*16*0 001		0 067			
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	103,850	1,79	185,89	SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 030,71	
340	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	4 794	30,00	143,82	SoD
	VV		"Vyztužení překladu" ((2*0 160)+(4*0 065))*4 5		2 610			
	VV		"Šachta vzduchotechniky" ((2*0 14)+(4*0 06))*4 2		2 184			
	VV		Součet		4 794			
344	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní	m2	4 794	95,00	455,43	SoD
345	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní	m2	4 794	90,00	431,46	SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				450,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				250,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1 000	250,00	250,00	SoD
D	VRN4		Inženýrská činnost				200,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1 000	200,00	200,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 38

Dopočet fasádního nátěru u zásobovacího vstupu

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle projektové dokumentace nátěr fasády

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění výkazu výměr

2 Zdůvodnění změny:

V soupise stavebních prací nezahrnut prostor u zásobovacího vstupu (stěny a podhledy) , jedná se o doplnění výkazu výměr opravy fasády o tento prostor.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	34 923,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		34 923,70 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy

Objekt:

ZL č.38 - Dopočet fasádního nátěru

Místo: Náchod

Datum: 11.09.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o

Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 923,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 507,11	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				8 934,44	
8	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, pedálů, obkladů apod.	m	45,975	171,76	7 896,67	CS URS 2024 02x0,76
	WV		"Začištění obkladů"		45,975			
			27,375+4,875+3,225+5,105+2,8+2,085+0,21+0,5					
19	K	622525204R	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonosilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 70%	m2	3,204	120,00	384,48	SoD
	WV		"Oprava pod obklad pod rampou" 3,204		3,204			
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,691	39,14	653,29	SoD
	WV		"Zásobovací rampa"		12,849			
	WV		(1,8*1,97+1,1*1,97+1,65*1,97+1,15*1,97+0,9*1,8)					
	WV		"Vstup do chodby severní pohled" (1,95*1,97)		3,842			
	WV		Součet		16,691			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 537,12	
150	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	18,120	84,83	1 537,12	SoD
	WV		18,12		18,120			
D	998		Přesun hmot				35,55	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,079	450,00	35,55	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 316,59	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				24 316,59	
65	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru emytlí tlakovou vodou	m2	63,991	200,00	12 798,20	SoD
66	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikátový	m2	63,991	15,00	959,87	SoD
	WV		"Zásobovací rampa" ((0,5+0,25*2,1+2,1+5,2+3,3)*3,15)-		31,487			
	WV		(1,45*1,97+0,9*1,97+1,6*1,97+1,025*1,97+0,9*1,2)					
	WV		"Zásobovací rampa - oslění a nadpraží" 3,35		3,350			
	WV		"Zásobovací rampa - podhled" 15,51		15,510			
	WV		"Vstup do chodby severní pohled" ((1,15+1,6+1,95)*3,15)-		10,964			
	WV		(1,95*1,97)					
	WV		"Vstup do chodby - podhled" 2,68		2,680			
	WV		Součet		63,991			
67	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikátový	m2	63,991	160,00	10 238,56	SoD
68	K	783827429	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 Příplatek k cenám = 7421 až -7427 za biocidní příslušenství	m2	63,991	5,00	319,96	SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				100,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				100,00	
16	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	100,00	100,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST					039.1	
Záměna přisazených vypínačů za vestavěné						
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:		Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud				
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.			Datum:	08.08.2024
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů		
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Koncové prvky silnoproud řešeny jako přisazené a zapuštěné						
1.2 Popis nového řešení: Koncové prvky silnoproud řešeny jako zapuštěné						
2 Zdůvodnění změny: Záměna přisazených vypínačů a zásuvek za vestavné, v části dokumentace uvedeno na povrch, v další části pod omítku, v soupisu stavebních prací uvedeno na povrch. Tímto změnovým listem dochází k upřesnění způsobu instalace koncových prvků.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-13 678,33 Kč bez DPH			
	Cena víceprací (přípočet):	+	34 511,74 Kč bez DPH			
	Výsledná ceny změny:		20 833,41 Kč bez DPH			
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a	František Mrázek Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: ZL č.39.1 - Záměna přisazených vypínačů za vestavěné
Soupis: ZL č.39.1 - Záměna přisazených vypínačů za vestavěné

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 833,41	
D D1 C21M - Elektromontáže							3 866,40	
1	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	120,000	32,22	3 866,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
D D2 Materiály							16 967,01	
2	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	120,000	9,68	1 185,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
10	K	00710	spínač PH 3553-01929 do vřhka	ks	-21,000	81,31	-1 707,51	SoD
11	K	00712	spínač PH 3553-05929 do vřhka	ks	-2,000	103,61	-207,22	SoD
12	K	00713	spínač PH 3553-06929 do vřhka	ks	-12,000	84,94	-1 019,28	SoD
3	M	ABB 3558A8092-0B	Ovládač zapínací kompl. s prosvětřl popis. polem. řaz 1/0 1/0So. IP44 Tango®	kus	35,000	241,16	8 440,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		21x2x12		35,000			
13	K	00768	zásuvka 230V/16A, IP44 Praktik	ks	-95,000	87,32	-8 295,40	SoD
4	M	34555231	zásuvka zápusná jednónásobná chráněná, s clonkami, vřčkem, s drápky, IP44, řrouhové svorky	kus	95,000	195,32	18 555,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
14	K	00768 1	zásuvka 230V/16A IP44 Praktik, přep. ochrana D	ks	-2,000	1 224,46	-2 448,92	SoD
5	M	ABB 5598A2999 B	Zásuvka jednónásobná s vřčkem, s ochranou před přepětím. IP44 Tango®	kus	2,000	1 231,87	2 463,74	CS ÚRS 2024 02x0,76

ZMĚNOVÝ LIST				039.2	
Doplněný TOTAL STOP dle PBŘ					
Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:	Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud				
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	08.08.2024		
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Tlačítko total stopu umístěné v 1. NP v místě zásobovacího dvora dokumentace gastro					
1.2 Popis nového řešení:					
Doplnění tlačítka total stopu včetně natažení kabeláže do vrátnice k tlačítku total stopu FVT					
2 Zdůvodnění změny:					
Dle projektové dokumentace projektu FVT - dle BR, který je v realizaci a je povolen v rámci změny stavby před jejím dokončením projektu rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L pod vedením uživatele, je umístěné a povolené HZS tlačítko FVT Total stopu na vrátnici. V rámci koordinace těchto projektů je vyhodnoceno nutnost doplnit druhé tlačítko Total stopu stravovacího pavilonu také do místa vrátnice tak, aby se předešlo komplikacím při kolaudaci celkové stavby a tlačítka byla umístěna v souladu s oběma projekty. Tato dodatečná stavební práce je nezbytná a změna dodavatele není možná s ohledem na slučitelnost s celkovým projektem stavby a jeho zdárné kolaudace.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	19 147,76 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			19 147,76 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: ZL č.39.2 - Doplněný TOTAL STOP dle PBR

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 147,76	
D D1 C21M - Elektromontáže							7 338,06	
27	K	210140431	Total a Central Stop - ovladač pom. obvodu v plast. skříni 1-liačitkový	ks	1,000	204,06	204,06	SoD
53	K	210810045	1-CXKH-R 3Bx1.5 mm2 750V (PU)	m	50,000	36,73	1 836,50	SoD
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem šířky do 60 mm	m	50,000	67,64	3 382,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm	kus	150,000	12,77	1 915,50	CS ÚRS 2024 02x0,76
D D2 Materiály							10 789,70	
16	K	00942	ovládač T S a C S. 1 H pod sklem, plast skříň IP54	ks	1,000	1 879,20	1 879,20	SoD
3	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m	50,000	28,73	1 436,50	CS ÚRS 2024 02x0,76
4	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	50,000	120,08	6 004,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					47,615047615047611,05 Přepočtené koeficientem množství	50,000		
5	M	34571746	přichytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 20mm	kus	150,000	9,80	1 470,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 020,00	
365	K	HZS2211R	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních přípomocí (EI, VZT, UT, ZT, SLP, PL, MaR, SCHL)	hod	3,000	340,00	1 020,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST				039.3	
Záměna svítidel jídelna m.č. 217 a 218					
Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:	Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud				
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	08.08.2024		
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1 x LED, 42W, 3650lm, Ra80.					
1.2 Popis nového řešení:					
1 x LED, 27 W, 4930 lm, RA větší než 80					
2 Zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu je záměna svítidel v jídelně m.č. 217 a 218. Záměnou světla nedochází ke snížení kvality viz posouzení parametrů.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	7
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-15 329,28 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	15 329,28 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			0,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vřetislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jar. Cejchan CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	František Mrazek Ob. nemocnice Náchod a. Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba s rekonstrukce kuchyně
Soupis: ZL č.39.3 - Záměna svítidel jídelna m.č. 217 a 218

Místo: Datum: 08.08.2024

Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	D2	Materiály				0,00	
54	K	47212	C - Svítidlo vestavné LED-1950-4K, IP40	ks	-12,000	1 277,44	-15 329,28	SoD
1	K	Pol13	C.1 – Svítidlo přisazené LED kruh	ks	12,000	1 277,44	15 329,28	R

Posouzení parametrů a odůvodnění

Na zadávací dokumentaci	Svítidlo
1x 42 W	1x27
LED	LED
3650 lm	4930 lm
Ra 80	Ra větší než 80
IP 40	IP 40

Srovnatelný druh světla
Cena světla stejná
Záměnou světla nedochází ke snížení kvality, svítidlo má nižší příkon a vyšší světelný tok, ostatní posuzované parametry jsou stejné.

ZMĚNOVÝ LIST				039.4
Příprava pro klimatizační jednotky jídelna				
Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“			
Objekt:	Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud			
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	08.08.2024	
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci neobsaženo chlazení				
1.2 Popis nového řešení: Příprava pro 2 klimatizační jednotky v jídelně, 2x kabelový vývod z rozvaděče R-2.NP v místnosti č.201 do jídelny k rohu místnosti č.218, ukončení kabelu v instalační krabici, nové jištění v rozvaděči R-2.NP				
2 Zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku nemocnice je předmětem změnového listu zajištění přípravy pro možnost instalace klimatizačních jednotek do prostoru jídelny stravovacího pavilonu. Touto přípravou se předejde zbytečným budoucím zásahům do nových konstrukcí.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	19 645,62 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny: 19 645,62 Kč bez DPH		
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Václav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: ZL č.39.4 - Příprava pro klimatizační jednotky jídelna

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 645,62

D1		C21M - Elektromontáže			6 027,08			
5	K	210010351	krab. rozvodka typ 8107-KA do 4mm2 vč. zapoj.	ks	2,000	275,48	550,96	SoD
8	K	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 4mm2	ks	10,000	23,26	232,60	SoD
9	K	210100002.1	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm2	ks	4,000	27,75	111,00	SoD
36	K	210800626	CYA 6 mm2 žz (VU)	m	104,000	18,77	1 952,08	SoD
51	K	210810017	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)	m	104,000	21,22	2 206,88	SoD
1	K	741312503	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů výkonových pojistkových do 500 V do 400 A	kus	1,000	212,04	212,04	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	253,84	761,52	CS ÚRS 2024 02x0,76

D2		Materiály			12 258,54			
3	K	00320	* krabice 8107-KA	ks	2,000	118,51	237,02	SoD
3	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	486,40	1 459,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
4	M	10.969.675	OEZ Pojistkový odpínač, OPVP14-3N	kus	1,000	880,96	880,96	CS ÚRS 2024 02x0,76
29	K	02845	CYA 6mm2 žz	m	104,000	21,43	2 228,72	SoD
36	K	02962	* CYKY 5Cx4mm2 *	m	104,000	71,66	7 452,64	SoD

HZZ		Hodinové zúčtovací sazby			1 360,00			
365	K	HZZS2211R	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních připomocí (EI, VZT, UT, ZT, SLP, PL, MaR, SCHL)	hod	4,000	340,00	1 360,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST					039.5	
Svítlidlo pro ostrahu exteriér						
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:		Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud				
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.			Datum: 08.08.2024	
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení: Výměna venkovního svítidla u vrátnice						
2 Zdůvodnění změny:						
Při provádění opravy fasády zjištěno u vrátnice nefunkční svítidlo, které je nutné vyměnit.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	2 619,97 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		2 619,97 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čejchan CE - ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		Ob. nemocnice Náchod a.s. Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: ZL č.39.5 - Svítidlo pro ostrahu exteriér

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 619,97	
D D1 C21M - Elektromontáže							607,77	
1	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	176,32	176,32	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	210202003	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních závěsných na oku hmotnosti přes 10 kg	kus	1,000	412,68	412,68	CS ÚRS 2024 02x0,76
44	K	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm2 750V (VU)	m	1,000	18,77	18,77	SoD
D D2 Materiály							1 332,20	
45	K	33914	* CYKY 3Cx1 5mm2 *	m	1,000	15,88	15,88	SoD
3	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-4ž x1 6mm	kus	1,000	442,32	442,32	CS ÚRS 2024 02x0,76
4	M	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm	kus	1,000	874,00	874,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							680,00	
365	K	HZS2211R	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních přípomocí (EI, VZT, UT, ZT, SLP, PL, MaR, SCHL)	hod	2,000	340,00	680,00	SoD
VV "Zacíštění kabeláže, demontáž světlá" 2					2,000			

ZMĚNOVÝ LIST					039.6
Vícepráce při rušení rozvaděče a větracích jednotek					
Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:	Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud				
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	08.08.2024		
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Neuvedeno					
1.2 Popis nového řešení: Naspojování průchozí kabeláže v rušeném výtahovém jídelním rozvaděči v místnosti č. 101 , oprava kastlíků po zrušených větracích jednotkách v místnosti jídelny					
2 Zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu jsou výše uvedené vícepráce zjištěné v průběhu provádění, s kterými se nepočítalo.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			podst.	6	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	5 907,59 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny: 5 907,59 Kč bez DPH			
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
					
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejch CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.	František Mrázek Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt:
SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis
ZL č.39.6 - Vícepráce při rušení rozvaděče a větracích jednotek

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 907,59	
D D1 C21M - Elektromontáže							1 300,27	
1	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2	kus	2,000	176,32	352,64	CS ÚRS 2024 02x0,76
44	K	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm2 750V (VU)	m	7,000	18,77	131,39	SoD
1	K	Pol75	Demontáže stávající elektroinstalace včetně likvidace	hod.	2,000	408,12	816,24	SoD
VV "Odpojení a zapojení 10 drátů vč. označení a vyfocm + demont rozvaděče" 2					2,000			
D D2 Materiály							995,80	
45	K	33914	* CYKY 3Cx1 5mm2 *	m	7,000	15,88	111,16	SoD
2	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-4ž.x1-6mm	kus	2,000	442,32	884,64	CS ÚRS 2024 02x0,76
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 611,52	
3	K	HZS2172	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný	hod	9,000	401,28	3 611,52	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV "Zakrytí elvenů v nadpraží oken SDK kastlík" 6					6,000			
VV "Zrušení revizních branek v nadpraží" 3					3,000			
VV Součet					9,000			

ZMĚNOVÝ LIST				039.7	
Přeložky a spojování elektroinstalace					
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“			
Objekt:		Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud			
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.		Datum:	08.08.2024
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Neuvedeno					
1.2 Popis nového řešení:					
Spojkování přerušené kabeláže m.č.217 po vybourání a zazdění dveří do místnosti č.214, natažení nového kabelu pro digestoř v místnosti výdej 217 včetně jistič pro nový vývod v rozvaděči R-2.NP Přeložení kabeláže v podlahách chodba m.č. 207 Přepojení kabeláže 1.NP v podlahách 2.NP m.č. 221 (umyvárna tabletů) Přeložka stávající kabelové trasy po vybourání otvoru m.č. 114					
2 Zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu jsou výše uvedené vícepráce zjištěné v průběhu provádění stavebních a bouracích prací s kterými se nepočítalo. Po odkrytí konstrukcí byly zjištěny trasy kabeláží, které byly v kolizi s prováděnými pracemi a proto jsou nutné provést upravy těchto kabelových tras.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				podst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	85 165,58 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		85 165,58 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čejch CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.	František Mrazek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: ZL č.39.7 - Přeložky a spojování elektroinstalací

Misto: Datum: 08 08 2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 165,58

D1		Materiály		18 894,66				
44	K	210810005 1	CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm2 750V (VU)	m	74,000	18,77	1 388,98	SoD
	W		"místnost 207 Světelné okruhy 1 NP" 42		42,000			
	W		"místnost m.č. 114 a 115" 32		32,000			
	W		Součet		74,000			
45	K	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2 5 mm2 750V (VU)	m	282,000	18,77	5 293,14	SoD
	W		"místnost 217 Nové kabelové trasy osvětlení přeložené mimo		132,000			
	W		bourané otvory ve zdivu" 6*22					
	W		"místnost 207 Zásuvkové okruhy 1 NP" 106		106,000			
	W		"místnost 203" 5		5,000			
	W		"místnost m.č. 114 a 115" 39		39,000			
	W		Součet		282,000			
50	K	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2 5 mm2 750V (VU)	m	43,000	18,77	807,11	SoD
	W		"místnost 217 Zásuvkové okruhy" 2*20+3		43,000			
36	K	210800626	CYA 6 mm2 žz (VU)	m	132,000	18,77	2 477,64	SoD
7	K	210100001	ukonč vod v rozv vč zap a konc do 2 5mm2	ks	53,000	20,81	1 102,93	SoD
	W		"místnost 217" 53		53,000			
1	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací zákloupkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2	kus	38,000	176,32	6 700,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"místnost 217" 12		12,000			
	W		"místnost 207" 7		7,000			
	W		"místnost 221" 5		5,000			
	W		"místnost 114 a 115" 14		14,000			
	W		Součet		38,000			
2	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy od 0.09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	535,80	535,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"místnost 217" 1		1,000			
3	K	210010313	krab odbočná s víčkem (KO 100) čtverc. bez zap.	ks	2,000	82,03	164,06	SoD
3	K	751111014	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	424,84	424,84	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Zapojení původního ventilátoru" 1		1,000			
D2		Materiály		30 230,12				
45	M	33914	* CYKY 3Cx1 5mm2 *	m	74,000	15,88	1 175,12	SoD
46	K	33918	* CYKY 3Cx2 5mm2 *	m	282,000	26,19	7 385,58	SoD
35	K	02961	* CYKY 5Cx2 5mm2 *	m	43,000	44,08	1 895,44	SoD
29	K	02845	CYA 6mm2 žz	m	132,000	21,43	2 828,76	SoD
4	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6-3-4ž x1-6mm	kus	38,000	442,32	16 808,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
1	M	00307	* krabice KO 100 s víčkem *	ks	2,000	68,53	137,06	SoD
D3		Dodávka zařízení (specifikace)		413,44				
5	M	35822160	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	413,44	413,44	CS ÚRS 2024 02x0,76
HZS		Hodinové zúčtovací sazby		35 627,36				
1	K	Pol75	Demontáže stávající elektroinstalace včetně likvidace	hod	6,000	408,12	2 448,72	SoD
2	K	Pol76	Spolupráce s revizním technikem	hod	6,000	408,12	2 448,72	SoD
3	K	Pol77	Vyhledání stávajících obvodů světelných a zásuvkových	hod	16,000	408,12	6 529,92	SoD
4	K	Pol78	Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy včetně TČR	ks	1,000	15 320,00	15 320,00	SoD
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	4 800,00	4 800,00	SoD
365	K	HZS2211R	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních připomocí (EI, VZT, UT, ZT, SLP, PL, MaR, SCHL)	hod	12,000	340,00	4 080,00	SoD
	W		"místnost 217 Zpětné začištění" 4		4,000			
	W		"m.č. 207 Průrazy stropní konstrukci" 2		2,000			
	W		"221 průraz stropem" 1		1,000			
	W		"m.č. 114 a 115 pomocné práce" 5		5,000			
	W		Součet		12,000			

ZMĚNOVÝ LIST	039.8
Změny elektroinstalace vyvolané dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie	

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	08.08.2024

Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace, ostatní	1 listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení:	
Viz projektová dokumentace - Dodávka a instalace rozvaděče RK1, Přívodní kabeláže a zemnění spotřebičů dle dokumentace pro provádění stavby	
1.2 Popis nového řešení:	
Přívodní kabeláže a zemnění spotřebičů dle PD vybraného dodavatele gastrotechnologie Viz výkres s názvem PŘÍPOJNÉ BODY ELEKTRO - REVIZE PD zpracované MULTI CZ s.r.o	
Dodávka a instalace rozvaděče RK1, přesbrojení a oprava rozvaděče R-2.NP, viz popis příloha č. 2 tohoto ZL	




2 Zdůvodnění změny:	
Na základě předložené projektové dokumentace dodavatele gastrotechnologie dochází k upřesnění požadované stavební připravenosti pro řádné napojení a uzemnění dodávaného zařízení a vybavení kuchyně. Jedná se zejména o upřesnění zařízení s nutností připojení na zemnicí soustavu a dále o upřesnění typu přívodních kabelů k jednotlivým vysoutěženým gastro zařízení a spotřebičům dle jejich příkonu. Z důvodu revizí zásuvkových obvodů a revizí přívodních kabelů dle dodavatele gastrotechnologie dochází k překročení prostorové kapacity rozvaděče 2.NP s ozn. RK1 a k překročení přípustných hodnot oteplení tohoto rozvaděče. Po posouzení tohoto stavu je navrženo využití stávajícího rozvaděče R-2.NP, do kterého budou přesunuty veškeré technologické elektroinstalační celky jak ze stávajících tak i z nových prostorů 2NP. tj. osvětlení, klimatizace, zásuvkové obvody stávajících prostorů, fotovoltaika. Tento přesun vyvolává přezbrojení a repasi stávajícího rozvaděče včetně opravy přívodního pole a doplnění podružného měření. Nový rozvaděč s označením RK1 bude vyžit pouze pro provozní elektroinstalaci nové kuchyně (tj vývody a zásuvky pro gastro spotřebiče a vybavení, strojního chlazení 2.NP.) To přeuspořádání přinese jasné polohy jištění jednotlivých celků v jednotlivých rozvaděčích. V důsledku výše uvedených zjištěných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, je nutné zajistit požadovanou stavební připravenost včetně souvisejících elktro víceprací nutných pro řádný provoz gastrotechnologie.	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	------------------------------	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-29 560,49 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	341 162,80 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		311 602,31 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za projektovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. Rene Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL		
Stavba:	Změnové listy		
Místo:	Náchod	Datum:	08.08.2024
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	Průmstav Náchod s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		311 602,31	377 038,80
ZL č.39.8	Změny elektroinstalace vyvolané dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie	311 602,31	377 038,80
ZL č.39.8.1	Doplnění samostatných zásuvkových vývodů pro spotřebiče	40 319,30	48 786,35
ZL č.39.8.2	Revize kabeláže dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie	154 570,33	187 030,10
ZL č.39.8.3	Repase rozvaděče R-2.NP (R4.1)	116 712,68	141 222,34
Z 20	Oprava nevyhovujících ovládacích prvků v R4.1	36 642,61	44 337,56
Z 22	Oprava přívodního pole stávajícího rozvaděče R-2.NP	80 070,07	96 884,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.39.8 - Změny elektroinstalace vyvolané dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie
Soupis: ZL č.39.8.1 - Doplnění samostatných zásuvkových vývodů pro spotřebiče

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 319,30

D D1 C21M - Elektromontáže 15 955,44

7	K	210100001	ukonč vod v rozv vč zap a konc do 2 5mm2	ks	32,000	20,81	665,92	SoD
45	K	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2 5 mm2 750V (VU)	m	550,000	18,77	10 323,50	SoD
49	K	210810015	CYKY-CYKYm 5Cx1 5 mm2 750V (VU)	m	-50,000	18,77	-938,50	SoD
51	K	210810017	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)	m	62,000	21,22	1 315,64	SoD
1	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	30,000	136,04	4 081,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	253,84	507,68	CS ÚRS 2024 02x0,76

D D2 Materiály 22 323,86

34	K	02960	* CYKY 5Cx1 5mm2 *	m	-50,000	26,90	-1 345,00	SoD
36	K	02962	* CYKY 5Cx4mm2 *	m	62,000	71,66	4 442,92	SoD
46	K	33918	* CYKY 3Cx2 5mm2 *	m	550,000	26,19	14 404,50	SoD
3	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	7,000	87,40	611,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Nový vývod zásuvka E4 - chladič stůl FA05" 1		1,000			
	W		"Nový vývod chladič skříní EZ4/1 - FA07" 1		1,000			
	W		"Nový vývod chladič stůl 203 EZ3/5 - FA08" 1		1,000			
	W		"2x nový vývod technologie chlazení E213 - FA15" 2		2,000			
	W		"2x nový vývod technologie chlazení E203 - FA17" 2		2,000			
	W		Součet		7,000			
4	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	332,12	332,12	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Nový vývod 3l zásuvky EZ7 - šoket - FA06" 1		1,000			
5	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	23,000	147,44	3 391,12	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Nový vývod EZ1/19 zásuvka m č 203 - FA46" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/11 m č 211 - FA80" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/13 m č 212 - FA81" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/14 m č 212 - FA82" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/16 m č 203 - FA83" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/17 m č 203 - FA84" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/18 m č 203 - FA85" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/20 m č 203 - FA86" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ1/22 m č 207 - FA87" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ6/1 m č 210 - FA89" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ6/2 dělička těsta - FA90" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ8 chladič skříní - FA91" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ11/6 m č 221 - FA92" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ11/7 m č 221 - FA93" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ11/8 m č 221 - FA94" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ11/9 m č 221 - FA95" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ11/10 m č 221 - FA96" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ12/19 m č 203 - FA97" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ12/20 m č 203 - FA98" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ12/21 m č 203 - FA99" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ12/22 m č 203 - FA100" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ12/23 m č 221 - FA101" 1		1,000			
	W		"Nový vývod - samostatná zásuvka EZ12/24 m č 221 - FA102" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		23 000			
6	M	35822166	jištěč 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	486,40	486,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
			"Nový vývod - samostatná zásuvka 3f EZ2/2 m č. 208 - FA88"		1,000			
			Součet		1,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 040,00	
365	K	HZS2211R	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních přípomocí (EI, VZT, UT, ZT, SLP, PL, MaR, SCHL)	hod	6,000	340,00	2 040,00	SoD

-2 283,50
42 602,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.39 8 - Změny elektroinstalace vyvolané dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie
Soupis: ZL č.39.8.2 - Revize kabeláže dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 154 570,33

D	D1	C21M - Elektromontáže					43 503,15	
7	K	210100001	ukonč. vod. v. rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm ²	ks	33,000	20,81	686,73	SoD
22	K	210110511	vačkové spín. KSE 325 TPN, 400V/25A	ks	1,000	249,36	249,36	SoD
23	K	210110513	vačkové spín. KSE 340 TPN, 400V/40A	ks	3,000	309,76	929,28	SoD
24	K	210110513.1	vačkové spín. KSE 363 TPN, 400V/63A	ks	-2,000	309,76	-619,52	SoD
35	K	210800624	CYA 2,5 mm ² žz (VU)	m	-10,000	18,77	-187,70	SoD
36	K	210800626	CYA 6 mm ² žz (VU)	m	1 264,000	18,77	23 725,28	SoD
37	K	210800628	CYA 16 mm ² žz (VU)	m	-60,000	18,77	-1 126,20	SoD
38	K	210800629	CYA 25 mm ² žz (VU)	m	55,000	21,22	1 167,10	SoD
1	K	210801313	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm ² uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	35,000	21,20	742,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"CYA 35 mm ² žz (VU)" 35		35,000			
39	K	210802653	CGTG 5Cx4 mm ² (VU)	m	-75,000	21,22	-1 591,50	SoD
40	K	210802654	CGTG 5Cx6 mm ² (VU)	m	-10,000	21,22	-212,20	SoD
45	K	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm ² 750V (VU)	m	275,000	18,77	5 161,75	SoD
50	K	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm ² 750V (VU)	m	71,000	18,77	1 332,67	SoD
			Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x35+25 až 50+35 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	29,000	48,26	1 399,54	CS ÚRS 2024 02x0,76
55	K	210901075	AYKY 3Dx120+70 mm ² 1kV (VU)	m	-20,000	43,26	-865,20	SoD
3	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	401,500	21,28	8 543,92	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"CGSG 5x10 mm ² (VU)" 130		130,000			
	VV		"CGSG 3x2,5 mm ² (VU)" 188,5		188,500			
	VV		"CGSG 5x2,5 mm ² (VU)" 75		75,000			
	VV		"CGSG 4x50 mm ² (VU)" 8		8,000			
	VV		Součet:		401,500			
4	K	741127121	Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový kryt koncový 250-400 A	kus	2,000	439,28	878,56	CS ÚRS 2024 02x0,76
5	K	741310514	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 200 A, 1 až 6 svarek se zapojením vodičů	kus	1,000	972,80	972,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
6	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	4,000	136,04	544,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
7	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000	253,84	507,68	CS ÚRS 2024 02x0,76
8	K	741320202	Montáž jističů deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	4,000	156,56	626,24	CS ÚRS 2024 02x0,76
9	K	741321042	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A s krytem se zapojením vodičů	kus	3,000	212,80	638,40	CS ÚRS 2024 02x0,76

D	D2	Materiály					106 987,18	
7	K	00636	vačkový spínač KSE 325 TPN, 400V/25A	ks	1,000	794,75	794,75	SoD
8	K	00660	vačkový spínač KSE 340 TPN, 400V/40A	ks	3,000	897,02	2 691,06	SoD
9	K	00660.1	vačkový spínač KSE 363 TPN, 400V/63A	ks	-2,000	2 706,71	-5 413,42	SoD
25	K	02682	CGTG 5Cx4mm ²	m	-75,000	100,59	-7 574,25	SoD
26	K	02683	CGTG 5Cx6mm ²	m	-10,000	140,93	-1 409,30	SoD
10	M	34113281	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x10mm ²	m	130,000	215,08	27 960,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
11	M	34113258	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm ²	m	188,500	34,58	6 518,33	CS ÚRS 2024 02x0,76
12	M	34113278	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm ²	m	75,000	54,95	4 121,25	CS ÚRS 2024 02x0,76
13	M	34113272	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x50mm ²	m	8,000	782,80	6 262,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
28	K	02843	CYA 2,5mm ² žz	m	-10,000	9,05	-90,50	SoD
29	K	02845	CYA 6mm ² žz	m	1 264,000	21,43	27 087,52	SoD
30	K	02847	CYA 16mm ² žz	m	-60,000	56,23	-3 373,80	SoD
31	K	02848	CYA 25mm ² žz	m	55,000	91,03	5 006,65	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm ²	m	35,000	93,48	3 271,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
35	K	02961	* CYKY 5Cx2 5mm ² *	m	71,000	44,08	3 129,68	SoD
43	K	33276	AYKY 3Bx120+70mm ²	m	-20,000	240,67	-4 813,40	SoD
46	K	33918	* CYKY 3Cx2 5mm ² *	m	275,000	26,19	7 202,25	SoD
15	M	34111637	kabel silový jádro Cu izolace PVC, plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+35mm ²	m	29,000	520,60	15 097,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		25 217*1 15 "Přepočtené koeficientem množství		29,000			
16	K	Pol42	vačkový spínač KSE 3125 400V/125A	ks	1,000	4 482,70	4 482,70	SoD
17	M	35410340	rozvod přípojnicový prachotěsný, kryt koncový přípojnicového rozvodu v Al 250-400A	kus	2,000	1 223,60	2 447,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
18	M	1030542561	OEZ 3NP1123-1CA24 Pojistkový odpínač RP 0,69kč/ks	kus	1,000	2 412,41	2 412,41	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Záměna lištění myčka E21" 1		1,000			
19	M	1244163	POJISTOVY ODPINAC OPVP14-3-S 14X51 63A	kus	3,000	745,23	2 235,69	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Záměna lištění myčka E21" -1		1,000			
	VV		"Předlištění vývodů FA13-FA22" 1		1,000			
	VV		"Předlištění proudových chráničů FU34, FU35, FU36" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	M	35829010	chránič proudový 4 pólový 63A typ AC	kus	3,000	1 763,20	5 289,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Doplnění proudových chráničů pro nové vývody F106, F107 F108" 3		3,000			
21	M	1030014234	EATON 168850 BB-EVF-10/3P-3MU Propojovací lišta 1m 3 odř. In=63A 10mm ²	kus	2,000	1 053,22	2 106,44	CS ÚRS 2024 02x0,76
22	M	35822107	jištic 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	129,20	129,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Nový vývod - plynový sporák zapalování EV17 m.č. 203 FA20" 1		1,000			
23	M	35822124	jištic 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	147,44	442,32	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Nový vývod - EV10 plyn. sporák láčový - FA103" 1		1,000			
	VV		"Nový vývod - samostatná zásuvka 1f EV221/1 pracovní ostrov - FA106" 1		1,000			
	VV		"Nový vývod - samostatná zásuvka 1f EV221/2 pracovní ostrov FA107" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
24	M	35822166	jištic 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	486,40	972,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Nový vývod - samostatná zásuvka 3f EV21/1 pracovní ostrov FA104" 1		1,000			
	VV		"Nový vývod - samostatná zásuvka 3f EV21/2 pracovní ostrov FA105" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 080,00	
365	K	HZS2211R	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních připomocí (El, VZT, UT, ZT, SLP, PL, MaR, SCHL)	hod	12,000	340,00	4 080,00	SoD

-27 276,99
181 847,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.39.8 - Změny elektroinstalace vyvolané dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie
Soupis: ZL č.39.8.2 - Repase rozvaděče R-2 NP (R4.1)
Uroveň 3: Z 20 - Oprava nevyhovujících ovládacích prvků v R4.1

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 36 642,61

D	D1	C21M - Elektromontáže					13 696,09	
44	K	210810005.1	CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm2 750V (VU)	m	333,000	18,77	6 250,41	SoD
1	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	25,000	136,04	3 401,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	253,84	507,68	CS ÚRS 2024 02x0,76
3	K	741320202	Montáž jističů rekonový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	8,000	156,56	1 252,48	CS ÚRS 2024 02x0,76
4	K	741321042	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A s krytem se zapojením vodičů	kus	2,000	212,80	425,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
5	K	741330052	Montáž stykač sřídčavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	221,92	443,84	CS ÚRS 2024 02x0,76
13	K	210100001	Ukonč. vod. v rozv. vě zap. a konc. do 2,5mm2	ks	68,000	20,81	1 415,08	SoD

D	D2	Materiály					22 130,28	
6	M	1030014234	EATON 168850 BB-EVF-10/3P-3MU Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	kus	2,000	1 053,22	2 106,44	SoD
7	M	1030045864	ETI 002470095 Paměťové (impulsní) relé, MR-42 230V	kus	2,000	523,90	1 047,80	SoD
	W		"S3, S4 spínání osvětlení schodiště a chodby před výtahy stávající část m.č.219 JKT 02, KT03;" 2		2,000			
8	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypinací charakteristika B vypinací schopnost 6 kA	kus	7,000	59,20	414,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"S3, S4 jistění osvětlení schodiště a chodby před výtah (FA20, FA21)" 2		2,000			
	W		"S1, S2, S5, S6, S7, S8, S9 jistění osvětlení stávajících nerekonstruovaných prostor;" 7		7,000			
9	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypinací charakteristika C vypinací schopnost 10 kA	kus	1,000	147,44	147,44	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Nehsazená rezerva" 1		1,000			
10	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypinací charakteristika C vypinací schopnost 10 kA	kus	17,000	147,44	2 506,48	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Jistění zásuvkových obvodů stávajících nerekonstruovaných prostor (FA29-FA40, FA42-FA45)" 16		16,000			
	W		"Nehsazená rezerva" 1		1,000			
	W		Součet		17,000			
11	M	10 969 675	OEZ Pojistkový odpínač, OPVP14-3N	kus	8,000	880,96	7 047,68	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Předjistění jističů FA*2 - FA28" 1		1,000			
	W		"Předjistění chráničů FI01, FI02" 2		2,000			
	W		"Jistění vývod výtah 1, výtah 2, rozvaděč R-schodiště" 3		3,000			
	W		"Nehsazená rezerva" 2		2,000			
	W		Součet		8,000			
12	M	35829008	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,3A	kus	2,000	1 786,00	3 572,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Proudové chrániče zásuvkových okruhů schodiště, chodba před výtahy, stávající vývody nerekonstruovaných prostor (FI01, FI02)" 2		2,000			
45	K	33914	* CYKY 3Cx1 5mm2 *	m	333,000	15,88	5 288,04	SoD

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					816,24	
1	K	Pol75	Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace	hod	1,000	408,12	408,12	SoD
3	K	Pol77	Vyhledání stávajících obvodů světelných a zásuvkových	hod	1,000	408,12	408,12	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č.39.8 - Změny elektroinstalace vyvolané dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie

Soupis: ZL č.39.8.3 - Repase rozvaděče R-2 NF (R4.1)

Uroveň 3:

Z 22 - Oprava přívodního pole stávajícího rozvaděče R-2.NP

Místo: Datum: 08.08.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 80 070,07

o C21M Elektromontáže 0,00

o D1 C21M - Elektromontáže 6 172,19

1	K	741127121	Montáž přípojnícový rozvod Al průmyslový kryt koncový 250-400 A	kus	3,000	439,28	1 317,84	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	741310514	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 200 A, 1 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000	972,80	972,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
3	K	210070403	Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 40x10 mm	m	6,000	312,36	1 874,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
4	K	741231027	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební	kus	1,000	266,76	266,76	CS ÚRS 2024 02x0,76
5	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	110,20	110,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
6	K	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice	kus	2,000	28,04	56,08	CS ÚRS 2024 02x0,76
7	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	242,44	727,32	CS ÚRS 2024 02x0,76
8	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	4,000	156,56	626,24	CS ÚRS 2024 02x0,76
26	K	210111103	zás. CEE do 500V typ 416RS6 3P+N+PE	ks	1,000	220,79	220,79	SoD

o D2 Materiály 73 897,88

9	M	123456	Přístrojový rást pro přístroje do stáv. skříně	kus	1,000	18 217,00	18 217,00	Vlastní
10	M	123457	Repase rozvaděčových dveří	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	Vlastní
11	M	19613560	tyč Cu plochá Cu-ETP DIN E-Cu57 F25 30x5mm	kg	18,000	358,72	6 456,96	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		6~3		18,000			
12	M	11 074 274	Přípojnice 3569 005	kus	3,000	1 755,60	5 266,80	Vlastní
13	M	10 560 342	Spínač PS-LV-1100-K pomocný	kus	1,000	398,35	398,35	Vlastní
14	M	1719721	ODPINAC 3VA1340-1AA32-0AA0	kus	1,000	6 363,85	6 363,85	Vlastní
15	M	1880559	MULTIMETR PANELOVY GLCD RS485 DMG7500	kus	1,000	7 555,99	7 555,99	Vlastní
16	M	1536899	XR2 PROUDOVE TRAFO (400/5A) CL 1	kus	3,000	1 941,32	5 823,96	Vlastní
17	M	1450757	ZKUSEBNI SVORKA ZS 1B	kus	1,000	1 442,61	1 442,61	Vlastní
18	M	1000117118	Chránič kombinovaný HAGER ADS966G chránič s nadproudovou ochranou C, 1+N, 16A/0,03 A, typ A/G, 6 kA	kus	1,000	1 307,92	1 307,92	Vlastní
19	M	1030166424	SCHN XB5AVCUST01 Signálka se žárovkou E4 9s,110 120V, bílá	kus	1,000	751,52	751,52	Vlastní
20	M	1927005	NOUZOVE STOP TLACITKO	kus	1,000	325,10	325,10	Vlastní
21	M	11 258 043	SALTEK OchranaFLP-25-T1-V/1 přepěťí kombinovaná vhodná pro systémy TN a TT, 25 kA (10/350)	kus	3,000	2 748,02	8 244,06	Vlastní
22	M	11 087 962	OEZ Nadproudová spoušť, SE-BD-0160-DTVE	kus	1,000	3 556,94	3 556,94	Vlastní
23	M	35822019	sada přípojovací pro elektronické nadproudové spouště do 250A s prodlouženými praporky, 3 ks svorek s předním přívodem pro Al/Cu pásy, flexbary a cka	sada	2,000	2 713,20	5 426,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
24	M	10 969 668	OEZ Pojistkový odpínač, OPVP10-3-S	kus	1,000	508,95	508,95	Vlastní
25	M	10 969 669	OEZ Pojistkový odpínač, OPVP10-1N	kus	2,000	225,95	451,90	Vlastní
26	M	10 149 578	OEZ Soklová zásuvka, ZSF-03	kus	1,000	279,57	279,57	Vlastní

R4.1 (R 2.NP)

jističe – stávající vývody, které byly zapojeny v rozvaděči R4.1
výměna nevyhovujících a ovládacích prvků, oprava závad
oprava přívodního pole stávajícího rozvaděče
oprava měření spotřeby el. energie rozvaděče

Rozpis jednotlivých položek

Osvětlení kuchyně

S3, S4 spínání osvětlení schodiště a chodby před výtahy, stávající část m.č.219 (KT 02, KT03)

S3, S4 jištění osvětlení schodiště a chodby před výtahy, (FA20, FA21)

S1, S2, S5, S6, S7, S8, S9 jištění osvětlení stávajících nerekonstruovaných prostor
předjištění jističů FA12-FA28

předjištění chrániče FI01, FI02

proudové chrániče zásuvkových okruhů schodiště, chodba před výtahy, stávající vývody
nerekonstruovaných prostor (FI01, FI02)

jištění zásuvkových obvodů stávajících nerekonstruovaných prostor (FA29-FA40, FA42-FA45)

jištění vývod výtah 1, výtah 2, rozvaděč R-schodiště