



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 50

SO 08.26 a.a Kmenová stoka A

ZM 072 – Kanalizační přípojky hotelu Sharngham



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

**Důvodová zpráva – změnový list č. 50
ZM 072 – Kanalizační přípojky hotelu Sharngham**

V průběhu provádění kmenové stoky A u odlehčovací komory OKA10 byly v tomto úseku zhotovitelem zastiženy 2 funkční kanalizační přípojky napojené z objektu hotelu Sharngham, které projektant opomenul zahrnout do projektu stavby, ale musí být z hlediska nutnosti obnoveny.

Jedná se o 1x kameninové potrubí DN 150 a 1x kameninové potrubí DN 300. Pro obě přípojky bude položeno nové potrubí až po hranici parcel veřejného a soukromého prostranství.

- Přípojka KT DN 150 bude napojena přímo do žlabu odlehčovací komory OKA 10. Potrubí bude vloženo do bednění už při betonáži stěn OK. Výšková etáž bude řešena 15° koleny s vloženými krátkými mezikusy potrubí.
- Přípojka KT DN 300 bude napojena ze stávající spojné šachty na hranici soukromého pozemku. Od šachty bude položeno nové potrubí KT DN 300 s napojením přímo do potrubí kmenové stoky A DN 800/1200. Napojení bude provedeno jádrovým odvrtem.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Hradec Králové

2.12.2023

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Kanalizační přípojky hotelu Sharningham

Vážení,

V průběhu provádění kmenové stoky A a odlehčovací komory OKA10 byly zhotovitelem zjištěny 2 napojení do kanalizačních přípojek z objektu hotelu Sharningham. Jedná se o 1 kameninové potrubí DN 150 a kameninové potrubí DN 300. Přípojka DN 150 bude napojena přímo do odlehčovací komory. Přípojka DN 300 bude napojena navrtávkou do kmenové stoky A.

Na základě skutečnosti konstatujeme následující:

- Bude zpracován návrh technického řešení
- Návrh technického řešení u objektů ve správě BVK bude s nimi odsouhlasen
- Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:

- Technická zpráva
- Výkresová část (půdorys, řezy)
- Výkaz výměr

Vypracoval:

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 11 – Stavební úpravy na stoce A	Změnový list č. 50
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: SO 08.26 a.a Kmenová stoka A ZM 072 – Kanalizační přípojky hotelu Sharningham	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: 2x kanalizační přípojka pro hotel Sharningham DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.26 a.a. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace Sweco Hydroprojekt a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.50 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Změna se týká napojení 2 samostatných přípojek z hotelu Sharningham do kmenové stoky A. V průběhu provádění kmenové stoky A a odlehčovací komory OKA10 byly zhotovitelem zjištěny 2 napojení kanalizačních přípojek z objektu hotelu Sharningham. Jedná se o KT DN 150 a DN 300. - Přípojka DN 150 bude napojena přímo do odlehčovací komory. Potrubí bude vloženo do bednění už při betonáži. Zaústění potrubí do komory bude výškově provedeno tak, aby v boční nástupnici komory vznikl půllžábek DN 150 který bude obložený čedičem. - Přípojka DN 300 bude napojena ze stávající spojné šachty na hranici pozemku. Nově bude od šachty položeno nové potrubí KT DN 300. Potrubí přípojky bude napojené přímo do potrubí stoky 800/1200. Napojení bude provedeno jádrovým odvrtem.	
NAVRHL:	
PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s. 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 11 – Stavební úpravy na stoce A	50																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 08.26 a.a Kmenová stoka A ZM 072 – Kanalizační přípojky hotelu Sharningham</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 08.26 a.a Kmenová stoka A ZM 072 – Kanalizační přípojky hotelu Sharningham	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 08.26 a.a Kmenová stoka A ZM 072 – Kanalizační přípojky hotelu Sharningham	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			Mail _____	
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:															
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____															
		FAX: _____															
		OSOBNĚ: _____															
		Mail _____															
PŘEDMĚT ZMĚNY: 2x kanalizační přípojka pro hotel Sharningham DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.26 a.a. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.50 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">135 983,08 Kč</td><td style="text-align: right;">28 556,45 Kč</td><td style="text-align: right;">164 539,53 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">135 983,08 Kč</td><td style="text-align: right;">28 556,45 Kč</td><td style="text-align: right;">164 539,53 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	135 983,08 Kč	28 556,45 Kč	164 539,53 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	135 983,08 Kč	28 556,45 Kč	164 539,53 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	135 983,08 Kč	28 556,45 Kč	164 539,53 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	135 983,08 Kč	28 556,45 Kč	164 539,53 Kč														
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____													
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s. [Redacted]</td><td style="width: 50%;">ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna Ol, [Redacted]</td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s. [Redacted]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna Ol, [Redacted]														
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s. [Redacted]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna Ol, [Redacted]																

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:
SO 08.26 a.a. Kmenová stoka A
ZM 072 - Kanalizační přípojky hotelu Sharngham

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:
ŠINDLAR s.r.o.

Zpracovatel:
ŠINDLAR s.r.o

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládáné a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

CC-CZ:
Datum: 18. 1. 2024

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

IČ:
DIČ:

IČ: 26003236
DIČ: CZ 260 03 236

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Rozpočet je z hlediska výkazu výměr
a JE pověřených položek v pořadíku.

TDS-ÚISBYK, a.s.
26.1.2024

Cena bez DPH		135 983,08	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 983,08	21,00%	28 556,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 539,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

SO 08.26 a.a. Kmenová stoka A

ZM 072 - Kanalizační přípojky hotelu Sharningham

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: ŠINDLAR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 983,08

HSV - Práce a dodávky HSV 135 983,08

1 - Zemní práce 82 270,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce 40,25

4 - Vodorovné konstrukce 5 795,65

8 - Trubní vedení 38 432,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 106,09

997 - Přesun sutě 110,80

998 - Přesun hmot 4 226,97

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

715 - Izolace proti chemickým vlivům 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

SO 08.26 a.a. Kmenová stoka A
ZM 072 - Kanalizační přípojky hotelu Sharngham

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

18. 1. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

ŠINDLAR s.r.o.

Rozpočet je z hlediska výkazu výměr
a je použitých položek v pořádku.

TDS - ÚIS BVK, a.s.



26.1.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							135 983,08			69,75158		0,55440
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 983,08			69,75158		0,55440
D	1		Zemní práce				82 270,87			69,01484		0,00000
1	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	35,500	483,30	17 157,15	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	WV		22,68+12,82		35,500							
2	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	25,590	205,00	5 245,95	CS ÚRS 2023/II	0,00058	0,01484	0,00000	0,00000
3	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	25,590	106,00	2 712,54	CS ÚRS 2023/II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	35,500	92,40	3 280,20	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	WV		přebytečná zemina na meziskládku									
	WV		35,5		35,500							
	WV		Součet		35,500							
5	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,500	268,80	9 542,40	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	WV		přebytečná zemina									
	WV		35,5		35,500							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap	m3	355,000	7,60	2 698,00	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		10 příplatek									
	W		10*35,5		355,000							
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	35,500	96,90	3 439,95	SO 08.26.a.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		přebytečná zemina z meziskládky									
	W		35,5		35,500							
	W		Součet		35,500							
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,900	200,00	12 780,00	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce:									
	W		hmotnost zeminy 1,8 t/m3									
			35,5*1,8		63,900							
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,500	10,10	358,55	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,560	70,10	2 072,16	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		dle tabulky kubatur									
	W		náhrada výkopku									
	W		18,75+10,81		29,560							
11	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	59,120	345,00	20 396,40	SO 08.26.a.a	1,00000	59,12000	0,00000	0,00000
	W		29,56*2,0		59,120							
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,940	83,80	413,97	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		dle tabulky kubatur									
	W		3,29+1,65		4,940							
13	M	58331201	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	9,880	220,00	2 173,60	SO 08.26.a.a	1,00000	9,88000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce:									
	W		Hmotnost 2 t/m3									
			4,94*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,880							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				40,25			0,00000		0,04485
14	K	358235114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného	m3	0,023	1 750,00	40,25	CS ÚRS 2023/II	0,00000	0,00000	1,95000	0,04485
	W		0,3*0,3*0,25		0,023							
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 795,65			0,12990		0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost m	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,990	1 090,40	1 079,50	_SO 08.26.c.c.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		0,63*0,36		0,990							
16	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	6,000	33,80	202,80	.SO 08.26.a.b	0,00165	0,00990	0,00000	0,00000
17	M	59223733r	podkladek pod trouby	kus	6,000	232,00	1 392,00	CS ÚRS 2023/II	0,02000	0,12000	0,00000	0,00000
18	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,859	3 633,70	3 121,35	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		5,28*1,2*0,08		0,507							
	W		3,67*1,2*0,08		0,352							
	W		Součet		0,859							
D 8 Trubní vedení										0,57626		0,36270
19	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	5,580	178,00	993,24	CS ÚRS 2023/II	0,00000	0,00000	0,06500	0,36270
20	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	1,800	211,50	380,70	SO 07.10.C2	0,00003	0,00005	0,00000	0,00000
	W		1,1*0,7		1,800							
21	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	1,800	626,30	1 127,34	SO 07.10.C2	0,02400	0,04320	0,00000	0,00000
22	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	5,280	623,00	3 289,44	CS ÚRS 2023/II	0,00008	0,00042	0,00000	0,00000
23	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	5,280	2 170,00	11 457,60	CS ÚRS 2023/II	0,07200	0,38016	0,00000	0,00000
24	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	6,000	249,00	1 494,00	CS ÚRS 2023/II	0,00007	0,00042	0,00000	0,00000
25	M	59710944	koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F	kus	4,000	617,00	2 468,00	CS ÚRS 2023/II	0,01000	0,04000	0,00000	0,00000
26	M	59710849	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	2,000	2 170,00	4 340,00	CS ÚRS 2023/II	0,05600	0,11200	0,00000	0,00000
27	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	3,718	3 464,80	12 882,13	SO 07.10.C2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		3,67*0,36		1,395							
	W		5,28*0,44		2,323							
	W		Součet		3,718							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										0,03058		0,14685
28	K	936311111-R	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,011	23 004,30	253,05	SO 08.26.a.a	2,57913	0,02837	0,00000	0,00000
	W		vyplnění mezikruží v napojení na kmenovou stoku polymercementovou maltou odolnou agresivnímu prostředí									
	W		(PI*0,15*(0,2*0,2-0,18*0,18))		0,004							
	W		(PI*0,45*(0,11*0,11-0,085*0,085))		0,007							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost m	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	W		Součet		0,011							
29	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,450	7 051,20	3 173,04	SO 07.10.C2	0,00284	0,00128	0,15900	0,07155
30	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	0,150	11 200,00	1 680,00	CS ÚRS 2023/II	0,00622	0,00093	0,50200	0,07530
	W		0,15		0,150							
	D	997	Přesun suř				110,80			0,00000		0,00000
31	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	0,554	200,00	110,80	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: do položky si zhotovitel zahme náklady na naložení, vodorovný přesun, složení, urovnění, případný poplatek za uložení									
	W		naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení									
	W		0,554		0,554							
	D	998	Přesun hmot				4 226,97			0,00000		0,00000
31	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	69,752	60,60	4 226,97	SO 07.10.C2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00			0,00000		0,00000
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				0,00			0,00000		0,00000
32	K	715174001	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální kameninovými žlábkami K 69 až K 75 do tmelů, s úpravou spár kanálů	m	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023/II	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000
33	M	63231001	žlaby z taveného čediče poloviční dl 500mm tl 20mm D 150mm	m	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023/II	0,01600	0,00000	0,00000	0,00000
34	K	998715101	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,00	SO 08.26.a.c	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

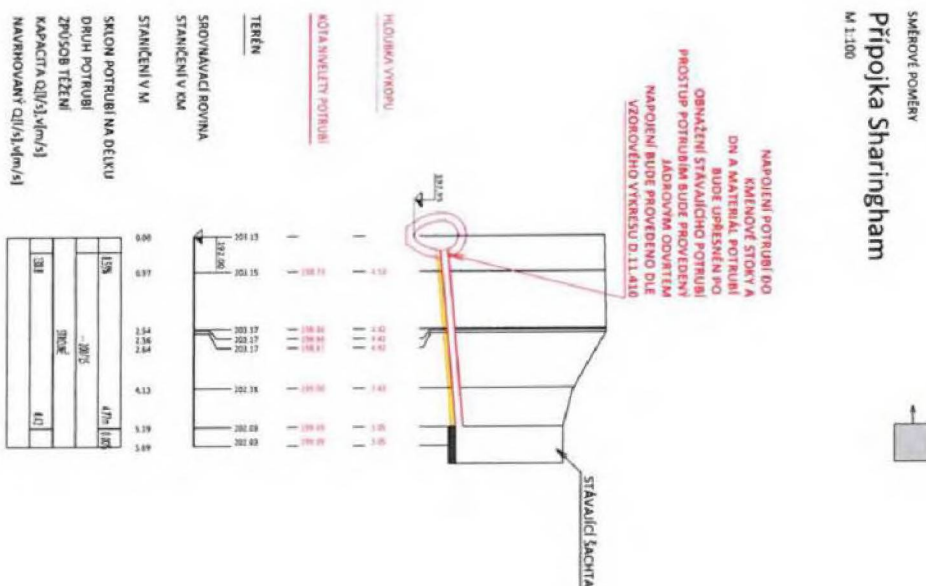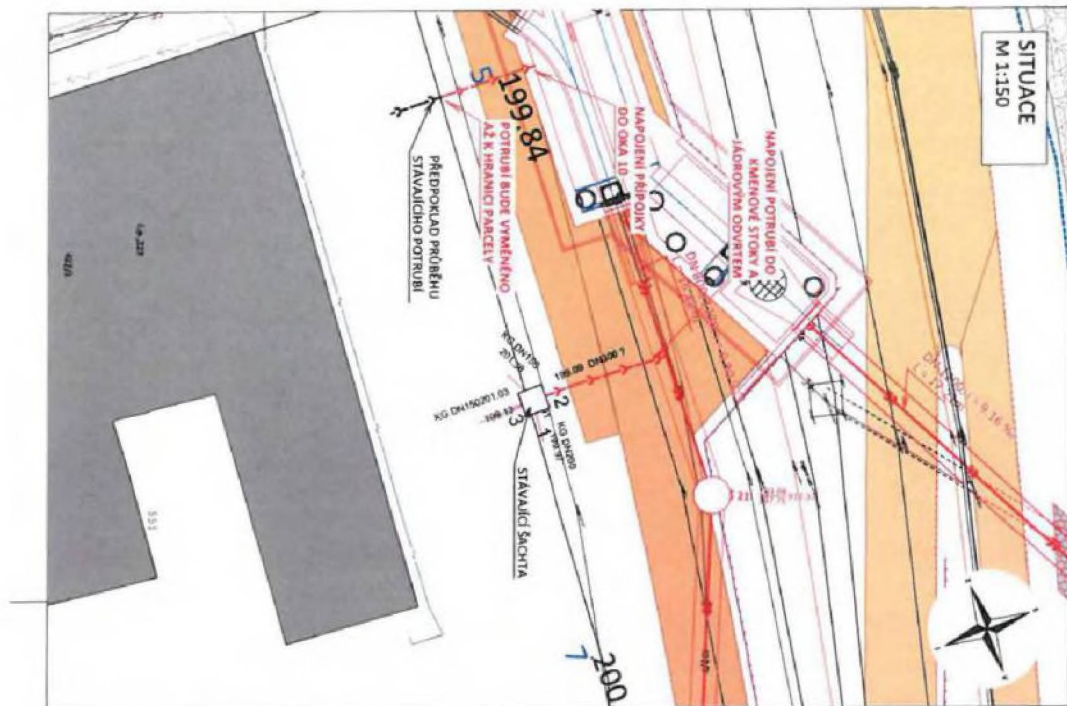

14.11.2023 AD zaslal výkres tvarů pro HKB 09a i HBK09B, chybí vyjádření k HKB 09b. Neexistuje správce těchto dvou hradidlových komor. K tvarům obou komor se vyjádří provoz BVK a zhotovitel potvrdí proveditelnost. Poté bude AD zpracuje výkres výztuže a zašle veškeré podklady na OI MMB, kvůli určení budoucího správce. Z odpovídá AD

28.11.2023 Technicky bylo řešení odsouhlaseno TDI i provozem BVK. AD zaslal zástupci OI MMB podklady pro určení budoucího správce.

AD zpracuje VV do 1.12.2023. Z odpovídá AD za VV a OI MMB za určení budoucího správce

12.12.2023 Řešení bude vloženo na sdílené úložiště. AD zaslal požadované podklady pro určení budoucího správce zástupci OI MMB.

9.1.2024 Zhotovitel nacenil VV a probíhá kontrola rozpočtáře TDI (BVK) kontrola je přislíbena do příštího KD. Zástupce OI MMB informoval, že předal podklady pro určení budoucího správce – info na příštím KD.

Z odpovídá TDI za kontrolu VV a OI MMB za určení budoucího správce

7. Schodišťová zídka u kolonády ZM069

31.10.2023 Zhotovitel upozornil na nesoulad v délce štětovic a hloubce výkopu v místě schodišťové zídky u kolonády, která je součástí objektu SO 07.19 – Betonové gravitační zídky. Pravděpodobně dojde k úpravě DPS a to i s ohledem na vzdálenost mostního objektu. Zástupce AD Vyhotoví své závazné stanovisko a poté zpracuje technické řešení. Z odpovídá AD

14.11.2023 AD svolá ještě na tento týden schůzku se správcem mostu a TDI. Poté vyhotoví závazné stanovisko a zpracuje změnovou DPS. Info na příštím KD. Z odpovídá AD

28.11.2023 Schůzka se správcem mostu, kde AD představil koncept řešení proběhla. AD zpracuje revizi DPS do 5.12.2023. Z odpovídá AD

12.12.2023 AD zaslal změnu DPS v elektronické podobě. Řešení bylo na KD odsouhlaseno zhotovitelem i TDI. Tištěnou verzi dokumentace a VV AD vyhotoví do 19.12.2023. Z odpovídá AD

9.1.2024 TDI obdržel tištěnou verzi DPS včetně VV. Kontrola rozpočtáře (Bkom) přislíbena do příštího KD.

Z odpovídá TDI

8. Nově zjištěné zaústění do koryta řeky km 39.875 ZM 22.04

14.11.2023 V rámci postupu prací bylo zjištěno nové zaústění do koryta řeky ve staničení 39.875, které není v DPS a je funkční. Pravděpodobně se jedná o dešťovou kanalizaci z areálu koupaliště Riviéra. AD připraví návrh řešení. Info na příštím KD.

28.11.2023 AD obdržel zaměření od zhotovitele. Návrh řešení zpracuje do 8.12.2023. Z odpovídá AD

12.12.2023 Zástupce AD informoval, že má dnes schůzku na místě se zástupce Starez a technické řešení zpracuje do 15.12.2023. Z odpovídá AD

9.1.2024 Zástupce AD informoval, že dle informací od zástupce Starez budou do konce týdne výsledky kamerových zkoušek, na základě kterých bude možné zpracovat řešení. AD prověří, zda v tomto místě dochází k navýšení terénu.

Z odpovídá AD

9. Oplocení u limnigrafické stanice ZM070

14.11.2023 Dle DPS dojde při vybudování ŽB stěny SO 08.04 ke zrušení vstupní branky v oplocení stávajícího objektu limnigrafické stanice. AD svolá jednání s Povodím Moravy a na základě tohoto jednání navrhne řešení přístupu do limnigrafické stanice a zpracuje VV. Z odpovídá AD

28.11.2023 Na dnešním KD AD informoval, že schůzka s Povodím Moravy neproběhla. AD svolá schůzku s Povodím kvůli oplocení limnigrafické stanice do příštího KD. Z odpovídá AD

12.12.2023 Zástupce AD kontaktoval PMO. Do DPS bude pravděpodobně doplněna branka u limnigrafické stanice. AD zpracuje řešení a zašle ho PMO k odsouhlasení do konce 2023.

Kontrola stavu stupně u limnigrafické stanice proběhne po jeho odkrytí a odvodnění. Zhotovitel vyzve AD.

Za doplnění branky do DPS zodpovídá AD

9.1.2024 AD zpracoval návrh, který zaslal na PMO, které se k návrhu zatím nevyjádřilo. AD zařguje PMO.

Z odpovídá AD

10. Kanalizační přípojky hotelu Sheringham SO 08.26 ZM072

14.11.2023 V průběhu provádění kmenové stoky A a odlehčovací komory OKA10 byly zhotovitelem zjištěny 2 napojení do kanalizačních přípojek z objektu hotelu Sheringham. Byly zaměřeny geodetem. AD zpracuje DPS pro tato 2 napojení KP z objektu hotelu Sheringham. Termín : 28.11.2023

28.11.2023 Potřebné zaměření AD obdržel a řešení zpracuje do 1.12.2023 Z odpovídá AD

12.12.2023 AD zpracoval řešení. Provoz BVK měl k řešení připomínky, které AD zpracuje do 13.12.2023. AD zpracuje VV do 22.12.2023. Z odpovídá AD

9.1.2024 Technické řešení bylo odsouhlaseno provozem BVK. VV AD zašle do 12.1.2024. Zhotovitel požádal o aktualizaci dokumentace na sdíleném úložišti
Zodpovídá AD

11. Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u kolonády ZM073

31.10.2023 V rozpočtu jsou obsaženy pouze položky pro velkoformátovou dlažbu 500 x 500. Tyto položky nekorespondují s výkresovou částí, kde je uveden atypický formát dlažby 1060x600, 500,300 a tloušťka této dlažby bude min. 100mm, dále je v DPS uvedena žulová dlažba formátu 200x200, 200x150. Ve VV jsou pouze betonové dlažby. Tato žulová dlažba je navržena podél celé kolonády v úrovni ulice Poříčí. AD prověří do konce týdne uvedené skutečnosti do 3.11.2023 a informuje zhotovitele a TDI o výsledku.
Zodpovídá AD

14.11.2023 Bod byl přesunut z části ostatní. Dle vyjádření AD je potřeba upravit spárořez a pravděpodobně i materiál dlažby. AD navrhne řešení tak, aby nemělo dopad do VV a bylo v souladu s vydaným stavebním povolením. Následně provede zápis do stavebního deníku. AD přislíbil termín do : 10.12.2023

28.11.2023 Z úrovně promenády (1.pp) dojde k úpravě rozměru dlažby, bude nutné použít atypickou velkoformátovou dlažbu, s doplněním drobné přídlažby před nájemními jednotkami a je nutná změna VV. Specifikace v původním VV není vyhovující.

K části z Poříčí proběhne příští týden schůzka na KAM, dojde k úpravě, která bude vyhovovat městským standardům.

Termín pro úpravu řešení a VV : do 10.12.2023

Zodpovídá AD

12.12.2023 Z úrovně promenády řeší AD úpravu rozměru dlažby se zástupci zhotovitele. K části z Poříčí schůzka se zástupcem KAM, kvůli podobě, vyhovující městským standardům neproběhla. Termín schůzky zašle AD. V den rozeslání zápisu nebylo zasláno.

Zodpovídá AD

9.1.2024 Schůzka ohledně městských standardů proběhla a byla domluvena podoba horní úrovně (z Poříčí), AD zaslal zástupci zhotovitele a zašle i TDI. V horní úrovni bude betonová dlažba, návrh byl zaslán zástupci zhotovitele. Dojde k revizi DPS a poté k vyhotovení VV. Úpravu DPS a VV AD přislíbil do 16.1.2024.
Zodpovídá AD

Mimořádný bod technického poradce VRV a.s.

14.11.2023 Zástupce VRV a.s. požádal o zařazení mimořádného bodu do struktury KD. Tento bod byl zařazen v souvislosti s přípravou dodatku č.3 k SOD a byl diskutován zejména harmonogram, který je k uzavření dodatku č.3 potřebný a který nebyl zástupci objednatele odsouhlasen ani po korekci celkového termínu ukončení prací ve 3/2025 a předání dokladů, nutných pro kolaudaci v 4/2025. Zhotovitel v této souvislosti upozornil, že realizací prací, které jsou obsahem ZL, který bude teprve projednán RMB by postupoval v rozporu s SOD. Zástupce VRV a.s. přislíbil, že prověří možnost, zda by šlo fakturovat položky změnových listů, které byly odsouhlasené, ale ještě nejsou schváleny RMB a dále také, že prověří i případný vstup jiného investora na staveniště. O postupu těchto jednání bude zhotovitele informovat a požádal o pokračování prací v oblasti SO 07.01. Zástupce zhotovitele v této souvislosti požádal o odpověď na DZ 44.

28.11.2023 Ing. Staněk z VRV a.s. informoval, že veškeré podklady pro dodatek č.3 k SOD musí zhotovitel zkompletovat do 8.12.2023, tak aby mohlo 20.12.2023 dojít k projednání v RMB. Platí předpoklad ukončení prací na objektu kolonády v 3/2025 a definitivní dokončení stavby vč. veškerých dokladů do 4/2025, koryto řeky do 12/2024. Dále zástupce VRV informoval, že vznikne koordinátor dokumentace na straně zhotovitele, který bude zakládat a kompletovat dokumentaci potřebnou pro kolaudaci. Hotové stavební objekty budou pravděpodobně předávány postupně vč. dokladů nutných k převzetí. Případný vstup dalších investičních akcí do staveniště PPO zatím nebyl projednán a platí harmonogram PPO.

12.12.2023 Trvá. Platí předpoklad projednání dodatku v RMB ještě v roce 2023

9.1.2024 Projednání dodatku neproběhlo. Zhotovitel do 12.1.2024 zašle finální podklady upravené dle požadavků MT Legal. Poté bude zasláno na SFŽP a materiál bude předán do komise a následně do RMB. Předpoklad projednání RMB je 31.1.2023

5) Koordinace

1. Železniční viadukt Uhelná

Účastníci výstavby obdrželi informace od SŽDC o poškození železničního viaduktu Uhelná. V tuto dobu Nelze říci, zda má poškození daného objektu souvislost s činností na stavbě PPO. Dne 4.1.2023 proběhlo jednání na SŽDC, kde bylo domluveno, že vznikne pracovní skupina (SŽDC, zhotovitel, zástupci objednatele). Na jednání dne