



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 60

D_09 Úprava na stokách

SO 07.18 - úpravy na levobřežní kmenové stoce

- ZM - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	NEOBSAZENO
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	8
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	10

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


Důvodová zpráva – změnový list č. 60

ZM – bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 - SO 07.18a – Hradidlová komora HKB – 09.a u Ronda

V souvislosti s realizací stavebního objektu SO 07.18a - HKB 09.a u Ronda byl v trase odlehčovací stoky DN 400 z HK směrem k řece nepředpokládaně zastižen betonový blok z prostého betonu o celkovém objem cca 33 m³.

Vzhledem ke křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude provedeno ruční i strojní bourání tohoto betonového bloku, který se nalézá v úseku mezi hradidlovou komorou a spadišťovou šachtou na trase odlehčovací stoky.

V Brně dne :

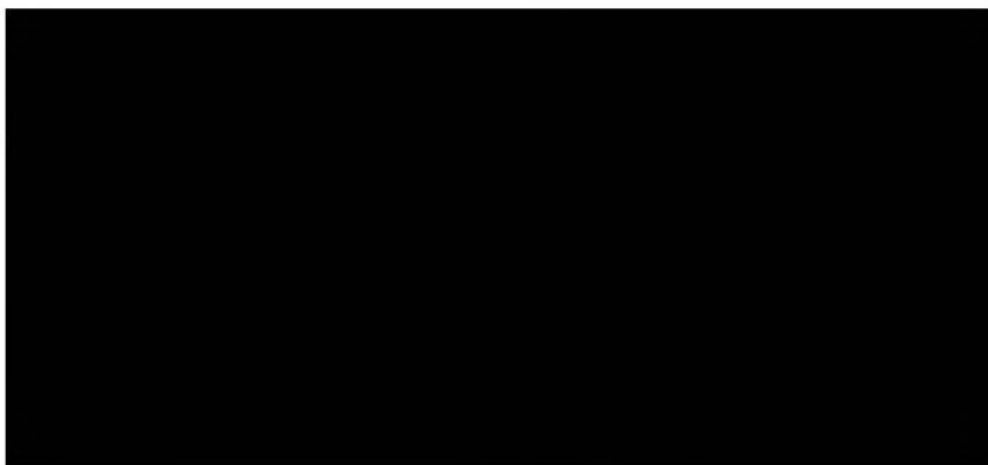



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 09 – Úprava na stokách	Změnový list č. 60
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.18 – úpravy na levobřežní kmenové stoce ZM – bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 SO 07.18a – Hradidlová komora HKB – 09.a u Ronda	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18a ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.60 vícepráce, ZL č.60 méněpráce, ZL č.60 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.18a HKB 09.a u Ronda byl v trase odlehčovací stoky DN 400 z HK směrem k řece nepředpokládaně zastižen betonový blok z prostého betonu o celkovém objemu cca 33 m³. Vzhledem ke křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude provedeno ruční i strojní odbourání tohoto betonového bloku, který se nalézá v úseku mezi hradidlovou komorou a spadišťovou šachtou na trase odlehčovací stoky.	
POKYN VYDAL	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s.,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 03 – Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	60																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.18 – úpravy na levobřežní kmenové stoce ZM – bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 SO 07.18a – Hradidlová komora HKB – 09.a u Ronda NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18a ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.60 vícepráce, ZL č.60 méněpráce, ZL č.60 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">219 519,40 Kč</td><td style="text-align: right;">46 099,07 Kč</td><td style="text-align: right;">265 618,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 36 514,50 Kč</td><td style="text-align: right;">- 7 668,05 Kč</td><td style="text-align: right;">- 44 182,55 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">183 004,90 Kč</td><td style="text-align: right;">38 431,03 Kč</td><td style="text-align: right;">221 435,93 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: 			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	219 519,40 Kč	46 099,07 Kč	265 618,47 Kč	Méněpráce:	- 36 514,50 Kč	- 7 668,05 Kč	- 44 182,55 Kč	Rozdíl:	183 004,90 Kč	38 431,03 Kč	221 435,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	219 519,40 Kč	46 099,07 Kč	265 618,47 Kč														
Méněpráce:	- 36 514,50 Kč	- 7 668,05 Kč	- 44 182,55 Kč														
Rozdíl:	183 004,90 Kč	38 431,03 Kč	221 435,93 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: 																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s., 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

*Rozpočet je z hlediska výkazu výměr
i jednotkových cen v pořádku.*

*15.5.2024
ÚIS BVK, a.s.*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Nábřeží řeky Svratky - Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:
Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			183 004,90
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	183 004,90	38 431,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			221 435,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020

Projektant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební agentura
s.r.o.

*Rozpočet je z hlediska výkazu výměr
i jednotkových cen položek v pořádku.*

za ÚIS BVK a.s.

15.5.2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		183 004,90	221 435,93
D_09	Úprava na stokách	183 004,90	221 435,93
01	SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce	183 004,90	221 435,93
01a	ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda - MĚNĚPRÁCE	-36 514,50	-44 182,55
01a	ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda - VÍCEPRÁCE	219 519,40	265 618,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:

SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda

ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 - VÍCEPRÁCE

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
Náklady soupisu celkem							219 519,40			79,20214
D	HSV		Práce a dodávky HSV				219 519,40			79,20000
D	1		Zemní práce				217 074,00			79,20000
2	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	9,900	7 150,00	70 785,00	URS 2024 01	2,40000	23,76000
			bourání betonových konstrukcí v prostoru mezi komunikací a pilotovou stěnou, mimo koryta řeky							
			bouráno v rýze pro odlehčovací stoku							
			(2,224*2,57*5,75)=33 m3 "ruční bourání							
			33*0,3 "ruční bourání		9,900					
3	K	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	23,100	4 790,00	110 849,00	URS 2024 01	2,40000	55,44000
			bourání betonových konstrukcí v prostoru mezi komunikací a pilotovou stěnou, mimo koryta řeky							
			bouráno v rýze pro odlehčovací stoku							
			(2,224*2,57*5,75)=33 m3 "ruční bourání							
			33*0,7 "strojní bourání		23,100					
D	997		Přesun sutě				35 640,00			0,00000
10	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	79,200	450,00	35 640,00	SO 07.18a	0,00000	0,00000
			naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení							
			33*2,4 "dle položky bourání betonu		79,200					
			Součet		79,200					
D	OST		Ostatní				2 445,40			0,00214
D	M23		Montáže potrubí				2 445,40			0,00214
11	K	230083120R00	Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 324 x 6	kus	2,000	590,70	1 181,40	SO 07.21	0,00000	0,00000
			výřezání potrubí zručeného plynovodu v šířce výkopu včetně zapěnování konců potrubí							
			položka opužita z rozpočtu SO 07.22							
			2		2,000					
12	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	2,000	632,00	1 264,00	URS 2024 01	0,00107	0,00214
			zafoukání konců potrubí							
			nová položka CU 1/2024							
			2*1		2,000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:

SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda

ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400 - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
Náklady soupisu celkem										
										79,20214
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-36 514,50			79,20000
D	1		Zemní práce				-36 514,50			79,20000
1	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	√	-33,000	304,70	-10 055,10	SO 07.18a	0,00000
	W		-33"odpočet bouraného betonu			-33,000				
4	K	162451126	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	√	-33,000	82,20	-2 712,60	SO 07.18a	0,00000
	W		-33			-33,000				
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	√	-33,000	239,20	-7 893,60	SO 07.18a	0,00000
	W		-33			-33,000				
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	√	-330,000	6,70	-2 211,00	SO 07.18a	0,00000
	W		10 příplatek							
	W		10"-33			-330,000				
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	√	-33,000	44,50	-1 468,50	SO 07.18a	0,00000
	W		přebytečná zemina z meziskládky							
	W		-33			-33,000				
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	√	-59,400	200,00	-11 880,00	SO 07.18a	0,00000
	W		-33*1,8			-59,400				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	√	-33,000	8,90	-293,70	SO 07.18a	0,00000

SCHEMA RÝHY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ OD TOKU Z HKB 09A - BOURÁNÍ BETONU

ŠÍŘKA: 2240 mm

DÉLKA: 5750 mm

VÝŠKA VRSTVY BETONU: 2570 mm

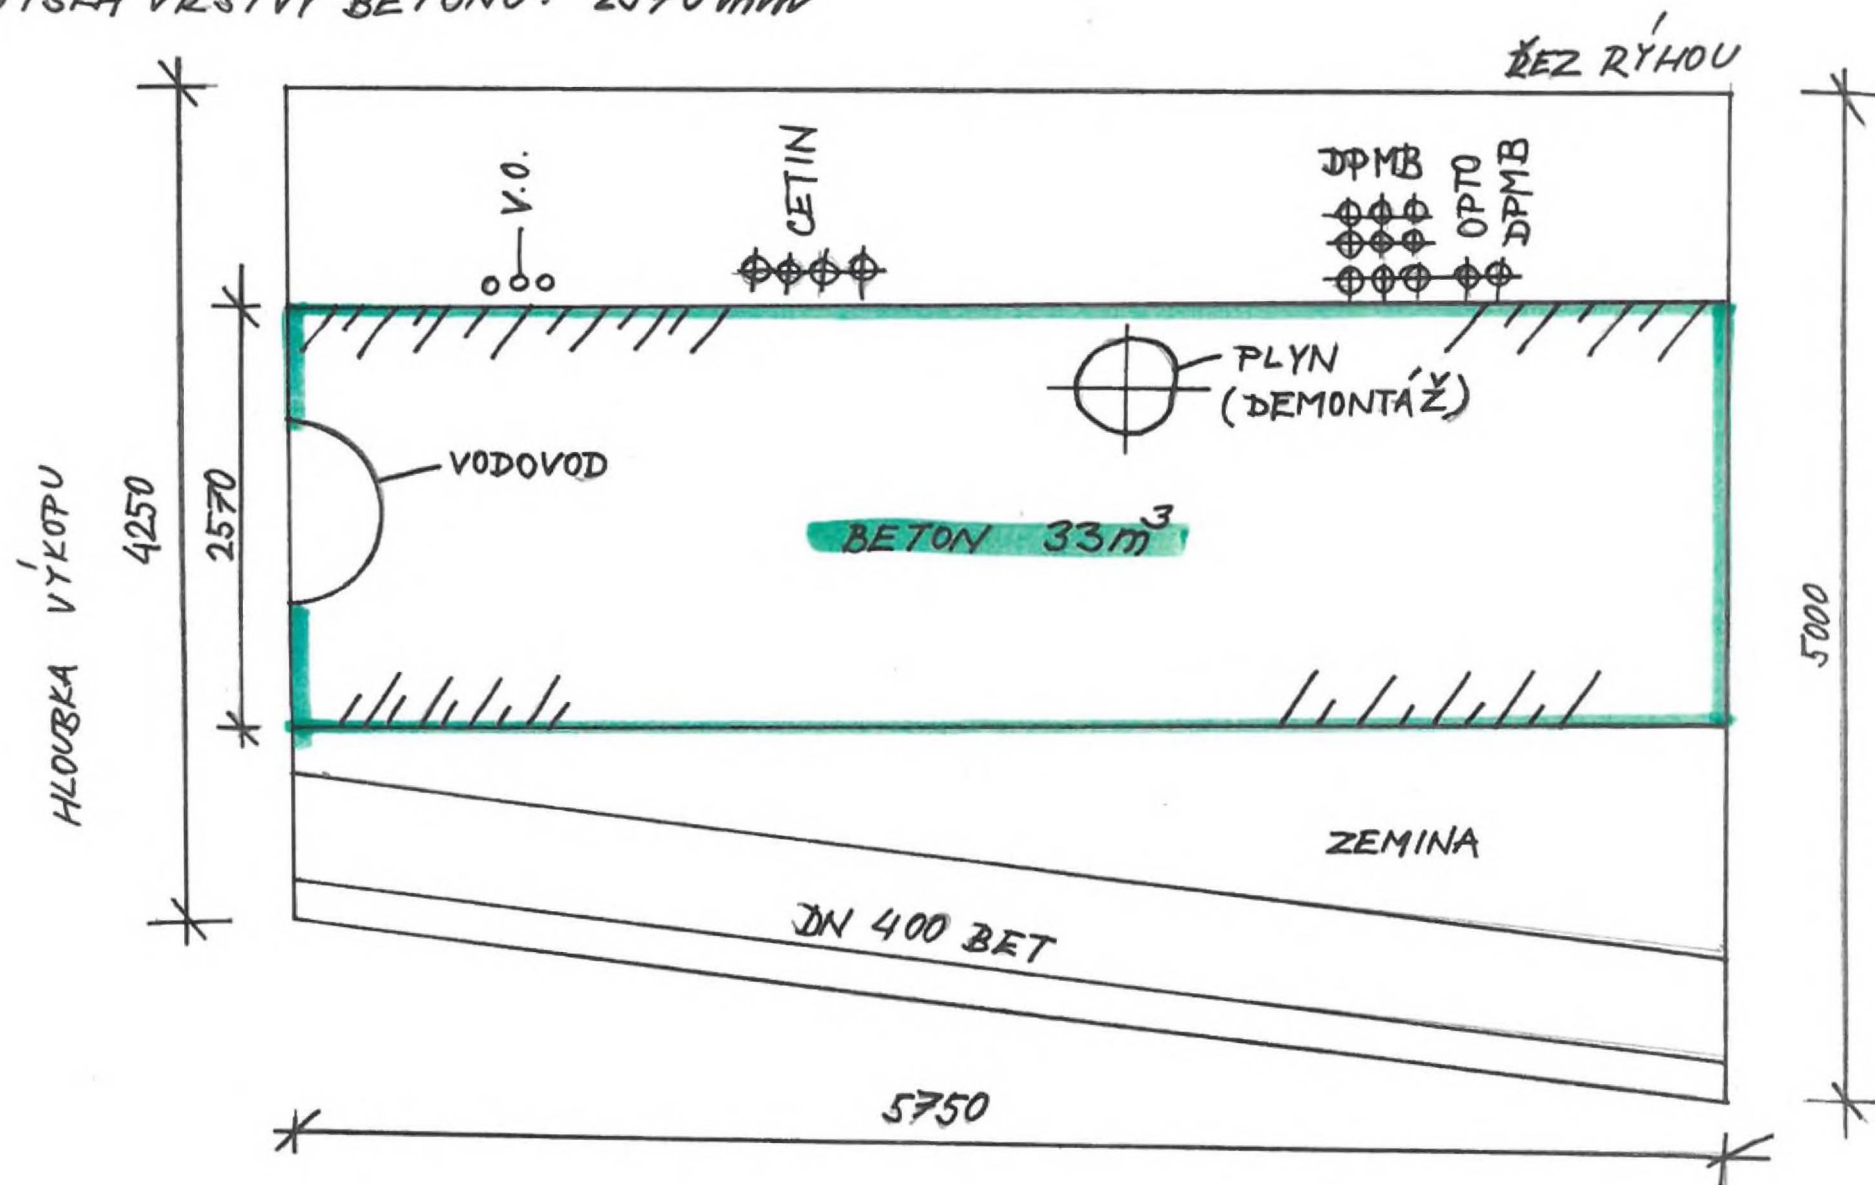

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.18 - ÚPRAVY NA LEVOBŘEŽNÍ KMENOVÉ STOCE

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	7,9°C	0,0 mm/h	18:00	 Déšť	9,7°C	0,1 mm/h
12:00	 Zamračeno	13,6°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ
OHLA ŽS, a.s ;	8
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Peugeot Boxer	OHLA ŽS, a.s.	1	MAN-kontejnerová přeprava	OHLA ŽS a.s.	1
Elektrocentrála	OHLA ŽS, a.s.	1	Diesel kompresor	OHLA ŽS, a.s.	1
Takeuchi 7t	OHLA ŽS a.s.	1			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
HKB 14 1) Armování stěn šachty 2) Výroba bednění prostupů ve stěně šachty	OHLA ŽS a.s.		
HKB 09A Bourání vrstvy betonu v celé ploše výkopu 2) Odvoz sutí na deponii Favorit	OHLA ŽS a.s.		

PŘÍLOHY

20240229_143139.jpg



20240229_113843.jpg




20240229_113806.jpg




20240229_113716.jpg



20240229_113729.jpg

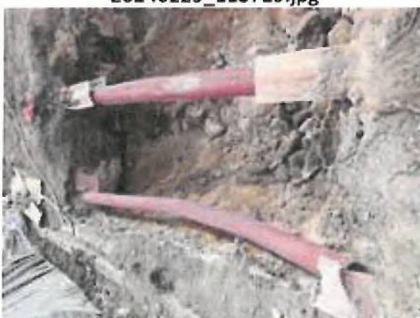

20240229_113619.jpg

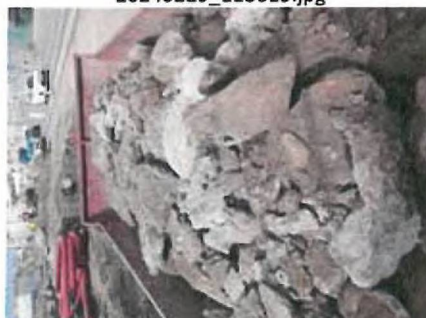

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.18 - ÚPRAVY NA LEVOBŘEŽNÍ KMENOVÉ STOCE

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	3,9°C	0,0 mm/h	18:00	 Polojasno	9,2°C	0,0 mm/h
12:00	 Zamračeno	8,8°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
OHLA ŽS, a.s. ;	8
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Peugeot Boxer	OHLA ŽS, a.s.	1	MAN-kontejnerová přeprava	OHLA ŽS a.s.	1
Elektrocentrála	OHLA ŽS, a.s.	1	Diesel kompresor	OHLA ŽS, a.s.	1
Takeuchi 7t	OHLA ŽS a.s.	1			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
HKB 14 1) Armování stěn šachty 2) Přeprava materiálu	OHLA ŽS a.s.		
HKB 09 A 1) Montáž betonového potrubí DN 400 2) Obetonování potrubí	OHLA ŽS a.s.		

PŘÍLOHY

20240305_150809.jpg



20240305_150726.jpg



20240305_150804.jpg



20240305_150759.jpg



DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

OHLA ŽS a.s.

Zápis zhotovitele :


Vybourání první části betonové vrstvy (viz. příloha) : délka výkopu 3,25 m, šířka výkopu 3m, strana u řeky výška 1,5m , strana u komunikace 2,2 m. Celkem vybouráno z první části 18m3 prostého betonu.

PŘÍLOHY

20240305_150228.jpg



20240305_150234.jpg

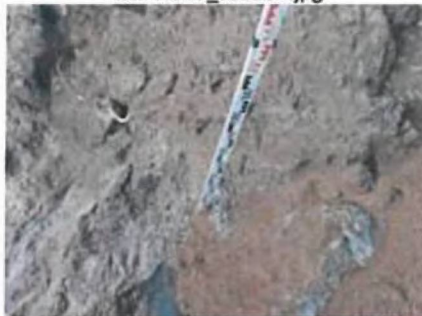

20240305_150034.jpg



20240305_150136.jpg



AUTOR

TDS)

NÁZEV DODAVATELE

OHLA ŽS a.s.

HKB 09a - odtokové potrubí DN 400


Bourání betonových bloků v trse výkopu - zástupce TDS souhlasí se zaměřením a vyčíslením kubatury 1.části bouraných betonů v trase výkopu.

PŘÍLOHY

HKB 09a 20240305_...etony.jpg



HKB 09a 20240305 ...N 400.jpg

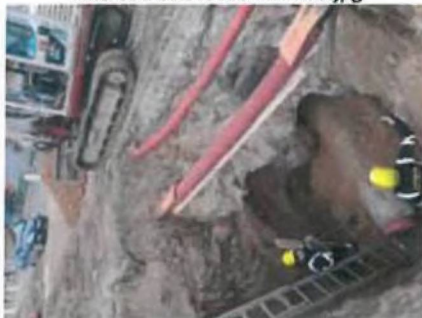

Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.18 - ÚPRAVY NA LEVOBŘEŽNÍ KMENOVÉ STOCE

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	3,8°C	0,0 mm/h	18:00	 Zamračeno	4,6°C	0,1 mm/h
12:00	 Polojasno	5,8°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
OHLA ŽS, a.s. ;	8	Terrabau	4		

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Peugeot Boxer	OHLA ŽS, a.s.	1	Diesel kompresor	OHLA ŽS, a.s.	1
Elektrocentrála	OHLA ŽS, a.s.	1	Takeuchi 7t	Terrabau	1
Takeuchi 7t	OHLA ŽS a.s.	1	Iveco S	Terrabau	1
MAN-kontejnerová přeprava	OHLA ŽS a.s.	1			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
HKB 14 1) Armování stěn šachty 2) Přeprava materiálu	OHLA ŽS a.s.		
HKB 09 A 1) Bourání betonu v druhé části výkopu 2) Odvoz sutí na deponii Favorit 3) Výkop rýhy pro uložení potrubí 4) Násyp kameniva do základové spáry fr. 32/64 5) Montáž betonového potrubí DN 400 6) Obetonování potrubí	OHLA ŽS a.s.		

PŘÍLOHY

20240307_124040.jpg



HKB 09

Terrabau

1) Pokládka kamenného zdiva do nábrežní zdi v prostoru prostupu potrubí DN 1400

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

(Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

OHLA ŽS, a.s

HKB 09A

Z úseku 2.bylo vybouráno 15m³ prostého betonu. Délka výkopu 2,5 m, šířka 3 m, výška vrstvy 2m.

PŘÍLOHY

20240308_082637.jpg



Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.18 - ÚPRAVY NA LEVOBŘEŽNÍ KMENOVÉ STOCE

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Zamračeno	6,8°C	0,0 mm/h	18:00	 Zamračeno	12,0°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	9,7°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
OHLA ŽS, a.s ;	8
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Peugeot Boxer	OHLA ŽS, a.s.	1	MAN-kontejnerová přeprava	OHLA ŽS a.s.	1
Elektrocentrála	OHLA ŽS, a.s.	1	Diesel kompresor	OHLA ŽS, a.s.	1
Takeuchi 7t	OHLA ŽS a.s.	1			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
HKB 14	OHLA ŽS a.s.		
1) Armování stěn šachty			
2) Výroba bednění prostupů ve stěně šachty			
HKB 09A	OHLA ŽS a.s.		
1) Výkop sond k zjištění polohy IS v místě křížení s rýhou pro uložení potrubí (DPMB, VO, Smartcom, BKom, CETIN, BVK)			
2) Odvoz výkopku na deponii			
3) Zabezpečení zastižených IS vyvěšením v chráničkách			
4) Bourání vrstvy betonu v celé ploše výkopu			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
 (TDS)	OHLA ŽS a.s.

Hradidlová komora HKB 14
kontrola prací - mtž ocel. výtzuze stěn - práce jsou prováděny v souladu s RDS a TePo.

Hradidlová komora HKB 09a
kontrola prací - provádění výkopových prací pro odlehčovací potrubí DN 400, bourání prostých betonů pod IS sítěmi.

PŘÍLOHY

HKB 14 20240229_m... stěn.jpg

HKB 09a 20240229_o...trubí.jpg



AUTOR

NÁZEV DODAVATELE

OHLA ŽS a.s.

Odlehčovací potrubí DN 400 z HKB 09a

Vyjádření TDS k vyskytnuté překážce ve výkopu - betonové bloky - viz foto v příloze

V trase odlehčovací stoky DN 400 z HKA 09a se vyskytly bloky z prostého betonu, které je nutno vybourat. Objem těchto bloků bude stanoven po dokončení výkopu v tomto úseku na základě jejich zaměření.

PŘÍLOHY

HKB 09.a_20240229_... bet..jpg



HKB 09a 20240229_... bet..jpg



HKB 09a 20240229_o...trubí.jpg



Podpisy:

12. Zjištěná větší mocnost betonu – objekt 07.19

16.4.2024 Při odstraňování původní opěrné stěny během realizace objektu kolonády byla zjištěna větší mocnost betonu této stěny za kamenným obkladem. Situace bude dokumentována a bude na ni zpracovaný ZL.

13. Oprava opěrných zídek u Spielberg Office Centre (SOC)

14.11.2023 V případě opravy opěrných zídek u lávky SOC provedl AD zápis do stavebního deníku, jakým způsobem mají být zídky opraveny. Detaily zašle zástupce KAM projektantovi lávky řešení a v případě potřeby svolá jednání na místě samém. Zodpovídá zhotovitel za opravu KAM za projednání

28.11.2023 Zástupce KAM poslal řešení projektantům lávky u SOC.

12.12.2023 Zástupce KAM zatím nemá k dispozici vyjádření projektantů lávky k zaslanému řešení. Dne 13.12.2023 proběhne na místě samém schůzka z účasti AD a zhotovitel, kde bude dořešen způsob provádění opravy. Zhotovitel přislíbil, že informuje KAM o přesném termínu provedení opravy. Zodpovídá zhotovitel

9.1.2024 Projektant lávky se k zaslanému řešení ještě nevyjádřil. AD vyhotoví zápis do stavebního deníku, kde bude popsán způsob opravy. Předpoklad provádění opravy je 2/2024. Zodpovídá AD a Zhotovitel

23.1.2024 Zápis do stavebního deníku nebyl proveden. AD provede zápis neprodleně a informuje TDI.

Zodpovídá AD

13.2.2024 Zápis byl již proveden a to ke dni 13.10.2023 u objektu SO 08.05

27.2.2024 Zhotovitel informuje KAM před plánovanou opravou. Z této části bude bod vypuštěn a bude vedeno v trvalých úkolech.

16.4.2024 Na dnešním KD zástupce KAM seznámil přítomné s následující skutečností: Zhotovitel informoval

15.3.2024 o prováděné opravě, která proběhne 21.3.2024. KAM přizval k provádění prací zástupce CTP, se kterými to bylo domluveno. Ti se však již z časových důvodů nemohli zúčastnit, a přítomní zástupci CTP neměli dostatek informací. Autor lávky [redacted] poté písemně zaslal připomínky ke zvolenému řešení. KAM požádal zástupce zhotovitele [redacted] o odložení úprav cca do konce dubna, aby byl prostor k vyjasnění připomínek, s ohledem na zachování dobrých vztahů mezi investorem a CTP. Zástupce zhotovitele potvrdil, že tento odklad ho v pracích nebrzdí. KAM též požádal o včasné informování o zahájení oprav – min. 14 dní předem.

14. SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda

ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400

Z důvodu výskytu betonových bloků v trase odlehčovací stoky DN 400 směrem ke spadiškové šachtě bylo nutno vybourat 33 m³ betonu.

VCP byly odsouhlaseny TDS v zápise do SD. Zhotovitel dodá podklady ke ZL č.60.

Termín : 30.4.2024

Zodpovídá: zhotovitel

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.

Zodpovídá: zhotovitel

2. [redacted] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat

Zodpovídá zhotovitel

20.9.2022 TDI požaduje průběžně zasílat všechny protokoly z výsledků zkoušek na všechny stavební objekty paní Bauerové a paní Hrdličkové pro kompletnost s KZP a zanesení do laboratorního deníku.

27.2.2024 [redacted] na dnešním KD požádala zhotovitele, aby dodržoval výše uvedené podmínky.

Zodpovídá zhotovitel







