



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 29

SO 08.25 Mobilní hrazení

- ZM 010 Úprava mobilního hrazení u lávky Táborského



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	NEOBSAZENO
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

**Důvodová zpráva – změnový list č. 29
ZM 010 - Úprava mobilního hrazení u lávky Tábořského nábřeží**

Na základě úpravy PD v souvislosti s nesouhlasným stanoviskem Povodí Moravy bude způsob mobilního hrazení - prostup u lávky Tábořského nábřeží řešen pomocí profilů mobilního hrazení vkládaných do osazeného bočního vedení a dosedacího prahu navazující betonové stěny.

Způsob ukotvení pevných částí do betonové zdi a postup jejich instalace bude přizpůsoben technologickému postupu zvoleného dodavatele hrazení.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Hradec Králové

15.3.2022

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Stanovisko projektanta k úpravě změny „č.1 Mobilní hrazení prostupu u lávky na Tábořského nábreží“

Vážení,

na základě vydaného nesouhlasného stanoviska Povodí Moravy ke změně stavby před dokončením č.1 a jednání proběhlého dne 27.1.2022 se zástupci Povodí Moravy, s.p. a zástupci Odboru vodního lesního hospodářství a zemědělství MMB bylo dohodnuto, že změna „č.1 Mobilní hrazení prostupu u lávky na Tábořského“ nábreží byla vyjmuta z podané změny stavby před dokončením.

Tato změna navrženého mobilního hrazení byla požadována Městskou částí dle zápisu z jednání ze dne 3.7.2020 konaném na OVLHZ, kdy městská část preferovala systém pytlování jako ochranu před povodňovým průtokem Q_{100n} , požadavek vznesla městská část jako bod při veřejném projednání a bylo dohodnuto, že původní mobilní hrazení bude řešeno pomocí pytlování.

Na základě této skutečnosti konstatujeme následující:

- Způsob mobilního hrazení prostupu bude řešen tak, jak bylo navrženo ve stavebním povolení a to pomocí profilů mobilního hrazení vkládaných do osazeného bočního vedení a dosedacího prahu navazující betonové stěny.

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:

- Způsob ukotvení pevných částí do betonové zdi a postup jejich instalace bude přizpůsoben technologického postupu zvoleného dodavatele hrazení a bude upřesněn v dodavatelské dokumentaci zhotovitele stavby.

Jednatel

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 19 – Mobilní hrazení	Změnový list č. 29						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY</td><td style="width: 50%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:				
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:						
SO 08.25 ZM 010 Úprava mobilního hrazení u lávky Táborského nábřeží							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava mobilního hrazení prostupu u lávky bude řešeno hradicími prvky ve vodicích profilech DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.25 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o.-D19 výkres 102/01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.29 vícepráce, ZL č.29 méněpráce, ZL č.29 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě úpravy PD v souvislosti s nesouhlasným stanoviskem Povodí Moravy bude způsob mobilního hrazení - prostup u lávky Táborského nábřeží řešen pomocí profilů mobilního hrazení vkládaných do osazeného bočního vedení a dosedacího prahu navazující betonové stěny.							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 15%; vertical-align: top;">NAVRHL:</td><td style="width: 85%;"> </td></tr></table>		NAVRHL:					
NAVRHL:							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">PŘÍKAZ VYDAL: _____</td><td style="width: 50%; text-align: right;">DATUM: _____</td></tr></table>		PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____				
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____						
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 						

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	29																
ÚSEK: D 19 – Mobilní hrazení																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: SO 08.25 ZM 010 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Úprava mobilního hrazení u lávky Táborského nábřeží																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava mobilního hrazení prostupu u lávky bude řešeno hradicími prvky ve vodících profilech DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.25 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o.-D19 výkres 102/01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.29 vícepráce, ZL č.29 méněpráce, ZL č.29 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">85 748,15 Kč</td><td style="text-align: right;">18 007,11 Kč</td><td style="text-align: right;">103 755,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-55 296,80 Kč</td><td style="text-align: right;">11 612,33 Kč</td><td style="text-align: right;">-66 909,13 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">30 451,35 Kč</td><td style="text-align: right;">6 394,78 Kč</td><td style="text-align: right;">36 846,13 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	85 748,15 Kč	18 007,11 Kč	103 755,26 Kč	Méněpráce:	-55 296,80 Kč	11 612,33 Kč	-66 909,13 Kč	Rozdíl:	30 451,35 Kč	6 394,78 Kč	36 846,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	85 748,15 Kč	18 007,11 Kč	103 755,26 Kč														
Méněpráce:	-55 296,80 Kč	11 612,33 Kč	-66 909,13 Kč														
Rozdíl:	30 451,35 Kč	6 394,78 Kč	36 846,13 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] Datum: 16.04.24																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED] ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160382-VCP_MNP_02

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - mobilní hrazení Táborského nábřeží

SO 08.27 Mobilní hrazení

CC-CZ:

ZM 010 - Úprava mobilního hrazení u lávky Táborského nábřeží

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost "PPO nábřeží řeky Svratky - Brno"

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dostál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 451,35

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	30 451,35	6 394,78
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

36 846,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160382-VCP_MNP_02
Stavba: Nábřeží řeky Svratky - mobilní hrazení Táborského nábřeží
Místo: Nábřeží Svratky
Zadavatel:
Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží řeky Svratky - Brno"

Datum: 30. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 451,35	36 846,13
SO 08.25	Mobilní hrazení	30 451,35	36 846,13
	Mobilní hrazení - vícepráce	85 748,15	103 755,26
	Mobilní hrazení - méněpráce	-55 296,80	-66 909,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrazení

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 748,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	1000004000R	Uložení pytlů s pískem do "protipovodňové hrázky"	m3	-9,996	0,00	0,00	
VV			D.19.001					
VV			-64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhelné - prostup u viaduktu,		-77,880			
VV			D.19.101					
VV			-8,33*1,2 " ztratiné 20%, na Táborského nábřeží - prostup u		-9,996			
VV			lávky D.19.102					
VV			-115,6*1,2 " ztratiné 20%, Táborského nábřeží D.19.103		-138,720			
VV			Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-226,596			
VV			64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhelné - prostup u viaduktu,		77,880			
VV			D.19.101					
VV			115,6*1,2" ztratiné 20%, na Táborského nábřeží - prostup u		138,720			
VV			lávky D.19.102					
VV			0,0" ztratiné 20%, Táborského nábřeží D.19.103		0,000			
VV			Mezisoučet - NOVÉ HODNOTY		216,600			
VV			Součet		-9,996			
2	M	58331351	kamenivo lžžené drobné frakce 0/4	t	-18,992	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			-226,596*1,9		-430,532			
VV			Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-430,532			
VV			(226,596-9,996)*1,9		411,540			
VV			Mezisoučet - NOVÁ HODNOTA		411,540			
VV			Součet		-18,992			
3	M	693000000	Pytel PP 120X56 cm	ks	-759,696	0,00	0,00	
VV			1900/25=76 pytlů na 1 m3 pisku,(hmotnost pisku do 1 pytle 25					
VV			kg)					
VV			-226,596*76		-17 221,296			
VV			Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-17 221,296			
VV			(226,596-9,996)*76		16 461,600			
VV			Mezisoučet		16 461,600			
VV			Součet		-759,696			

D PSV Práce a dodávky PSV 85 748,15

D 767 Konstrukce zámečnické 85 748,15

12	K	R088	Montáž protipovodňových zábran	m2	4,370	1 453,50	6 351,80	
VV			montáž protipovodňových zábran					
VV			4,37		4,370			
13	M	258256	mobílní protipovodňové hrazení	m2	4,370	18 168,50	79 396,35	
VV			včetně bočního vedení, dosedacího prahu					
VV			včetně kotevní desky, hradidla, stahovacího zařízení					
VV			osazení proběhne před betonáží stěny, (položky ro beton,					
VV			bednění apod. jsou zahrnuty ve VV stěny)					
VV			4,37		4,370			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

11	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	-62,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			plnění a zavazování pytlů, 5 minut na 1 pytel					
VV			-17221,296*5/60		-1 435,108			
VV			Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-1 435,108			
VV			(17221,296*5/60)-(750*5/60)		1 372,608			
VV			Mezisoučet - NOVÁ HODNOTA		1 372,608			
VV			Součet		-62,500			

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Nábřeží řeky Svratky - mobilní hrazení Táborského

Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrazení

Místo:

Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

rozpočet
J. J. J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 451,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							-36 003,05	
D 1 Zemní práce							-36 003,05	
1	K	1000004000R	Uložení pytlů a pískem do "protipovodňové hrázky"	m3	-9,996	154,40	-1 543,38	
	VV		D.19.001					
	VV		-64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhelné - prostup u viaduktu, D.19.101		-77,880			
	VV		-8,33*1,2 " ztratiné 20%, na Táborského nábřeží - prostup u lávky D.19.102		-9,996			
	VV		-115,6*1,2 " ztratiné 20%, Táborského nábřeží D.19.103		-136,720			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-226,596			
	VV		64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhelné - prostup u viaduktu, D.19.101		77,880			
	VV		115,6*1,2 " ztratiné 20%, na Táborského nábřeží - prostup u lávky D.19.102		136,720			
	VV		0,0" ztratiné 20%, Táborského nábřeží D.19.103		0,000			
	VV		Mezisoučet - NOVÁ HODNOTA		216,600			
	VV		Součet		-9,996			
2	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-18,992	370,40	-7 034,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		-226,596*1,9		-430,532			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-430,532			
	VV		(226,596-9,996)*1,9		411,540			
	VV		Mezisoučet - NOVÁ HODNOTA		411,540			
	VV		Součet		-18,992			
3	M	693000000	Pytel PP 120X56 cm	ks	-759,696	36,10	-27 425,03	
	VV		1900/25=76 pytlů na 1 m3 písku, (hmotnost písku do 1 pytle 25 kg)					
	VV		-226,596*76		-17 221,296			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-17 221,296			
	VV		(226,596-9,996)*76		16 461,600			
	VV		Mezisoučet		16 461,600			
	VV		Součet		-759,696			
D PSV Práce a dodávky PSV							85 748,15	
D 767 Konstrukce zámečnické							85 748,15	
12	K	R088	Montáž protipovodňových zábran	m2	4,370	1 453,50	6 351,80	
	VV		montáž protipovodňových zábran					
	VV		4,37		4,370			
13	M	258256	mobilitní protipovodňové hrazení	m2	4,370	18 168,50	79 396,35	
	VV		včetně bočního vedení, dosedacího prahu					
	VV		včetně kotvení desky, hradidla, stahovacího zařízení					
	VV		osazení proběhne před betonáží stěny, (položky ro beton, bednění apod. jsou zahrnuty ve VV stěny)					
	VV		4,37		4,370			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							-19 293,75	
11	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	-62,500	308,70	-19 293,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		plnění a zavazování pytlů, 5 minut na 1 pytel					
	VV		-17221,296*5/60		-1 435,108			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-1 435,108			
	VV		(17221,296*5/60)-(750*5/60)		1 372,608			
	VV		Mezisoučet - NOVÁ HODNOTA		1 372,608			
	VV		Součet		-62,500			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160382-VCP
Stavba: Nábřeží řeky Svatky - mobilní hrazení Táborského nábřeží
SO 08.27 Mobilní hrazení
ZM 010 - Úprava mobilního hrazení u lávky Táborského nábřeží - VCP

CG-CZ:

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží řeky Svatky - Brno"

IČ:

DIČ:

Projektant: A plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Dostál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 748,15

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	85 748,15	18 007,11
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 103 755,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160382-VCP
Stavba: Nábřeží řeky Svatky - mobilní hrazení Táborského nábřeží
Místo: Nábřeží Svatky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží řeky Svatky - Brno"

Datum: 30. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		85 748,15	103 755,26
SO 08.25 Mobilní hrazení - vícepráce		85 748,15	103 755,26

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160382-MNP

Stavba: Nábreží řeky Svratky - mobilní hrazení Tábořského nábreží

SO 08.27 Mobilní hrazení
ZM 010 - Úprava mobilního hrazení u lávky Tábořského nábreží - MNP

CC-GZ:

Místo: Nábreží Svratky

Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Společnost "PPO nábreží řeky Svratky - Brno"

IČ:

DIČ:

Projektant: A plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Dostál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -55 296,80

DPH základní	21,00%	Základ daně	-55 296,80	Výše daně	-11 612,33
DPH snížená	15,00%		0,00		0,00

Cena s DPH v CZK -66 909,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160382-MNP

Stavba: Nábreží řeky Svratky - mobilní hrazení Tábořského nábreží

Místo: Nábreží Svratky

Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost "PPO nábreží řeky Svratky - Brno"

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-55 296,80	-66 909,13
SO 08.25 Mobilní hrazení - méněpráce		-55 296,80	-66 909,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrazení

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-55 296,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

-36 003,05

D 1

Zemní práce

-36 003,05

1	K	1000004000R	Uložení pytlů s pískem do "protipovodňové hrázky"	m3	-9,996	154,40	-1 543,38	
	VV		D.19.001					
	VV		-64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhebné - prostup u viaduktu,		-77,880			
	VV		D.19.101					
	VV		-8,33*1,2 " ztratiné 20%, na Tábořského nábřeží - prostup u		-9,996			
	VV		lávky D.19.102					
	VV		-115,6*1,2 " ztratiné 20%, Tábořského nábřeží D.19.103		-138,720			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-226,596			
	VV		64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhebné - prostup u viaduktu,		77,880			
	VV		D.19.101					
	VV		115,6*1,2 " ztratiné 20%, na Tábořského nábřeží - prostup u		138,720			
	VV		lávky D.19.102					
	VV		0,0" ztratiné 20%, Tábořského nábřeží D.19.103		0,000			
	VV		Mezisoučet - NOVÉ HODNOTY		216,600			
	VV		Součet		-9,996			
2	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-18,992	370,40	-7 034,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		-226,596*1,9		-430,532			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-430,532			
	VV		(226,596-9,996)*1,9		411,540			
	VV		Mezisoučet - NOVÁ HODNOTA		411,540			
	VV		Součet		-18,992			
3	M	693000000	Pytel PP 120X56 cm	ks	-759,696	36,10	-27 425,03	
	VV		1900/25=76 pytlů na 1 m3 pisku,(hmotnost pisku do 1 pytle 25					
	VV		kg)					
	VV		-226,596*76		-17 221,296			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-17 221,296			
	VV		(226,596-9,996)*76		16 461,600			
	VV		Mezisoučet		16 461,600			
	VV		Součet		-759,696			

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 767

Konstrukce zámečnické

0,00

12	K	R088	Montáž protipovodňových zábran	m2	4,370	0,00	0,00	
	VV		montáž protipovodňových zábran					
	VV		4,37		4,370			
13	M	258256	mobilitní protipovodňové hrazení	m2	4,370	0,00	0,00	
	VV		včetně bočního vedení, dosedacího prahu					
	VV		včetně kotevní desky, hradidla, stahovacího zařízení					
	VV		osazení proběhne před betonáží stěny, (položky ro beton,					
	VV		bednění apod. jsou zahrnuty ve VV stěny)					
	VV		4,37		4,370			

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

-19 293,75

11	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	-62,500	308,70	-19 293,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		plnění a zavazování pytlů, 5 minut na 1 pytel					
	VV		-17221,296*5/60		-1 435,108			
	VV		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-1 435,108			
	VV		(17221,296*5/60)-(750*5/60)		1 372,608			
	VV		Mezisoučet - NOVÁ HODNOTA		1 372,608			
	VV		Součet		-62,500			

**STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ**



**REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA –
ETAPY VII A VIII**

DOKUMENTACE KE ZMĚNĚ STAVBY

**MOBILNÍ HRAZENÍ PROSTUPU LÁVKY NA
TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ**

ZPRACOVATEL: ŠINDLAR s.r.o.
BRNO 12/2022

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
1. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	3
2. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	3
3. DODAVATEL STAVBY	3
B. OBSAH DOKUMENTACE.....	4
C. POPIS ZMĚNY	4
1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY	4
2. POPIS ZMĚNY KONSTRUKCE.....	4

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název: Statutární město Brno
Adresa: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 449 92 785
Projektový manažer: ■■■■■■■■■■

2. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Název: ŠINDLAR s.r.o.
Adresa: Na Brně 372/2a,
500 06 Hradec Králové
IČO: 260 03 236
DIČ: CZ-260 03 236
zastoupená: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

telefon: ■■■■■■■■■■
e-mail: ■■■■■■■■■■
www: www.sindlar.cz

3. DODAVATEL STAVBY

„Společnost PPO nábreží Svratky – Brno“

sdružení společností OHLA ŽS, a. s.,
HOCHTIEF CZ, a. s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

B. OBSAH DOKUMENTACE

Předmětem dokumentace je popis změny stavby v rámci úpravy způsobu mobilního hrazení prostupu v místě lávky na Tábořského nábřeží SO 08.25.

C. POPIS ZMĚNY

Řešení mobilního hrazení pytlováním v prováděcí dokumentaci bude nahrazeno původním řešením hradicího profilu ve vodičích profilech SO 08.25 Mobilní hrazení ze stavebního povolení vydaného 30.11.2020 pod č.j. MMB/0496112/2020 Odborem VLHZ MMB.

1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Na základě vydaného nesouhlasného stanoviska Povodí Moravy ke změně stavby před dokončením č.1 a jednání proběhlého dne 27.1.2022 se zástupci Povodí Moravy, s.p. a zástupci Odboru vodního lesního hospodářství a zemědělství MMB bylo dohodnuto, že změna „č.1 Mobilní hrazení prostupu u lávky na Tábořského nábřeží“ byla vyjmuta z podané změny stavby před dokončením a nahrazena původním řešením ze stavebního povolení.

2. POPIS ZMĚNY KONSTRUKCE

Mobilní hrazení Tábořského sestává z bočního vedení a dosedacího prahu trvale zabudovaných do navazující betonové stěny. Do tohoto rámu jsou vkládány mobilní hliníkové hradicí prvky. **Veškeré prvky mobilního hrazení (boční vedení, dosedací práh, hradicí prvky, sloupek, kotvení, přítlak, apod.), budou dodány jedním dodavatelem a následně zabudovány do trvalých konstrukcí. Veškeré práce se musí řídit technickými a technologickými postupy vybraného dodavatele mobilního hrazení.**

Osazení pevných částí hrazení (boční vedení, dosedací práh) bude provedeno do navazující betonové stěny (D.03). Vnitřní rozměry zahrazované plochy jsou dl. 4,30 m, h 1,1 m.

Boční vedení je tvořeno ocelovým U-profilem s vertikálně vloženým těsněním z EPDM pryže. V době, kdy nejsou namontovány mobilní hradicí prvky, bude boční vedení zakryto typizovaným plechem výrobce mobilního hrazení.

U-profilů bočního vedení a dosedací práh budou osazeny do konstrukcí zdí při betonáži.

Dodatečné osazení není přípustné.

Kotvení zabudovaných prvků mobilního hrazení bude provedeno dle konkrétního výrobce systému.



Stezka v místě dosedacího prahu bude vyspádována no nivelety dosedacího prahu.

Příklad použitého mobilního hrazení je uveden v příloze D.02 Výkres tvaru mobilního hrazení.


Rozsah úpravy dokumentace (v rozsahu pro stavební povolení a provedení stavby)

- Výkresová část
 - D.19.102 Mobilní hrazení Tábořského prostup lávky rev. 01
 - D.19.103 Mobilní hrazení Výkres tvaru mobilního hrazení rev. 00
 - Aktualizovaný výkaz výměr v členění na vícepráce a méněpráce


V Brně, prosinec 2022

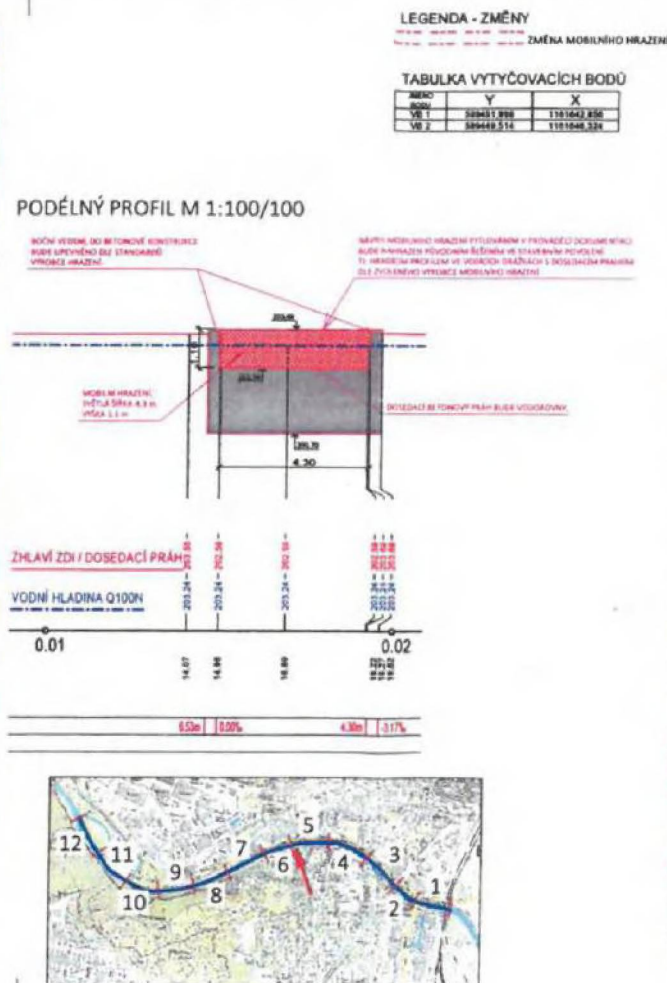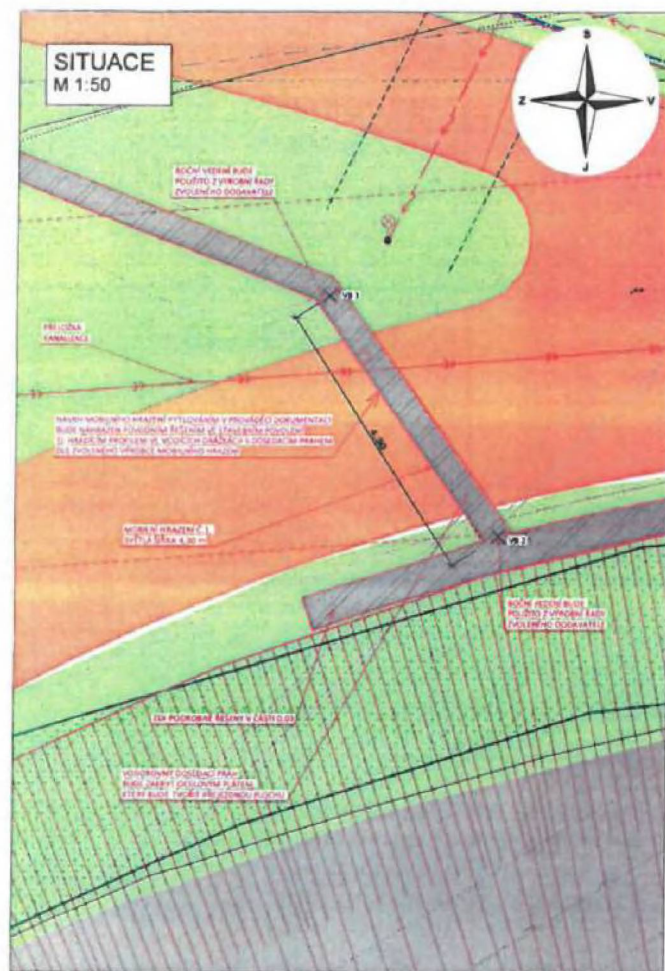


PŘÍKLAD OSAZENÍ MOBILNÍHO HRAZENÍ
M 1:50

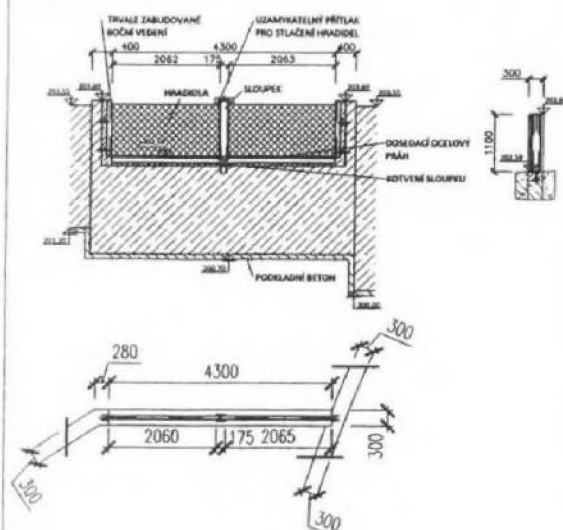

OSAZENÍ BOČNÍCH VEDENÍ
M 1:10

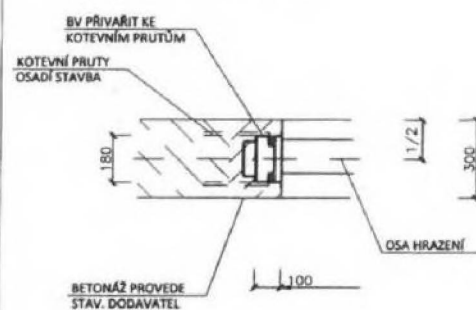

OSAZENÍ SLOUPKU



OSAZENÍ DOSEDACÍCH PRAHŮ
M 1:10

